

# ENCOMIENDA DE GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS DE APOYO A LA SOSTENIBILIDAD Y PROTECCIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

Actividad 10:  
Apoyo a la implementación de la Directiva de  
protección de aguas subterráneas.  
Determinación de tendencias y de puntos de  
partida para la inversión de tendencias

## Demarcación Hidrográfica del Ebro



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE CIENCIA  
E INNOVACIÓN

MINISTERIO  
DE MEDIO AMBIENTE  
Y MEDIO RURAL Y MARINO



Instituto Geológico  
y Minero de España

DIRECCIÓN GENERAL  
DEL AGUA





ACUERDO PARA LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN POR EL  
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (DIRECCIÓN GENERAL  
DEL AGUA), AL INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA  
(IGME), DEL MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN,  
PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS  
DE APOYO A LA SOSTENIBILIDAD Y PROTECCIÓN  
DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

### **ACTIVIDAD 10:**

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA DIRECTIVA DE  
PROTECCIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS. DETERMINACIÓN  
DE TENDENCIAS Y DE PUNTOS DE PARTIDA PARA LA  
INVERSIÓN DE TENDENCIAS

**DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO**

En septiembre de 2007, la Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) del Ministerio de Ciencia e Innovación, suscriben un Acuerdo de Encomienda de Gestión para la realización de trabajos científico-técnicos de apoyo a la sostenibilidad y protección de las aguas subterráneas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Aguas, en la Directiva Marco del Agua (DMA) (Directiva 60/2000/CEE) y en la Directiva 2006/118 sobre protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro.

Los trabajos incluidos en este Acuerdo se materializan en 14 actividades, de las cuales, la Actividad 10: “Apoyo a la implementación de la Directiva de protección de aguas subterráneas. Determinación de tendencias y de puntos de partida para la inversión de tendencias”, constituye el objeto a desarrollar en este estudio.

## **EQUIPO DE TRABAJO**

### **Instituto Geológico y Minero de España:**

#### **Responsable de la actividad**

Juan Antonio Luque Espinar

#### **Equipo de trabajo y de redacción del estudio**

Juan Grima Olmedo

Jorge Jiménez Sánchez

María Cristina Jiménez Escamilla

Luis Miguel Hueso Quesada

María Dolores Gómez-Escalonilla Sánchez

### **Dirección General del Agua:**

#### **Supervisión**

Manuel Varela Sánchez

Isaac Sánchez Navarro

## ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN .....	1
2.	NORMATIVA.....	2
3.	PROCEDIMIENTO PROPUESTO .....	5
4.	PROCEDIMIENTO ESTADÍSTICO PROPUESTO. EJEMPLO .....	8
5.	EVALUACIÓN DE TENDENCIAS EN LA D.H. DEL EBRO .....	20
5.1.	MASA DE AGUA 090.002 PÁRAMO DE SEDANO Y LORA.....	23
5.2.	MASA DE AGUA 090.009 ALUVIAL DE MIRANDA DEL EBRO .....	27
5.3.	MASA DE AGUA 090.012 ALUVIAL DE VITORIA.....	37
5.4.	MASA DE AGUA 090.029 SIERRA DE ALAIZ .....	44
5.5.	MASA DE AGUA 090.030 SINCLINAL DE JACA-PAMPLONA.....	53
5.6.	MASA DE AGUA 090.043 ALUVIAL DEL OCA .....	56
5.7.	MASA DE AGUA 090.044 ALUVIAL DE TIRÓN.....	61
5.8.	MASA DE AGUA 090.045 ALUVIAL DEL OJA .....	65
5.9.	MASA DE AGUA 090.047 ALUVIAL DEL NAJERILLA-EBRO .....	74
5.10.	MASA DE AGUA 090.048 ALUVIAL DE LA RIOJA-MENDALAVIA.....	81
5.11.	MASA DE AGUA 090.049 ALUVIAL DEL EBRO-ARAGÓN: LODOSA-TUDELA.....	88
5.12.	MASA DE AGUA 090.051 ALUVIAL DE CIDACOS.....	119
5.13.	MASA DE AGUA 090.052 ALUVIAL DEL EBRO: TUDELA-ALAGÓN .....	128
5.14.	MASA DE AGUA 090.053 ARBAS.....	142
5.15.	MASA DE AGUA 090.054 SASO DE BOLEA-AYERBE .....	146
5.16.	MASA DE AGUA 090.055 HOYA DE HUESCA.....	151
5.17.	MASA DE AGUA 090.056 SASOS DE ALCANABRE.....	157
5.18.	MASA DE AGUA 090.057 ALUVIAL DEL GÁLLEGO.....	165
5.19.	MASA DE AGUA 090.058 ALUVIAL DEL EBRO: ZARAGOZA .....	173
5.20.	MASA DE AGUA 090.060 ALUVIAL DE CINCA.....	200
5.21.	MASA DE AGUA 090.061 ALUVIAL DEL BAJO SEGRE .....	209
5.22.	MASA DE AGUA 090.063 ALUVIAL DE LA SEO DE URGELL.....	214
5.23.	MASA DE AGUA 090.064 CALIZAS DE TÁRREGA .....	223
5.24.	MASA DE AGUA 090.072 SOMONTANO DEL MONCAYO.....	235
5.25.	MASA DE AGUA 090.075 CAMPO DE CARIÑENA .....	242
5.26.	MASA DE AGUA 090.076 PLIOCUATERNARIO DE ALFAMÉN .....	252
5.27.	MASA DE AGUA 090.077 MIOCENO DE ALFAMÉN.....	257
5.28.	MASA DE AGUA 090.079 CAMPO DE BELCHITE .....	262

5.29.	MASA DE AGUA 090.080 CUBETA DE AZUARA .....	266
5.30.	MASA DE AGUA 090.082 HUERVA-PEREJILES .....	270
5.31.	MASA DE AGUA 090.087 GALLOCANTA .....	275
5.32.	MASA DE AGUA 090.088 MONREAL-CALAMOCHA.....	290
5.33.	MASA DE AGUA 090.089 CELLA-OJOS DE MONREAL .....	294
5.34.	MASA DE AGUA 090.091 CUBETA DEL OLITE.....	300
5.35.	MASA DE AGUA 090.096 PUERTOS DE BECEITE.....	307
5.36.	MASA DE AGUA 090.097 FOSA DE MORA .....	310
5.37.	MASA DE AGUA 090.101 ALUVIAL DE TORTOSA .....	318
5.38.	MASA DE AGUA 090.102 PLANA DE LA GALERA.....	322
5.39.	MASA DE AGUA 090.103 MESOZOICO DE LA GALERA.....	327
6.	CONSIDERACIONES FINALES.....	330
7.	REFERENCIAS .....	332

## ANEXO

## 1. INTRODUCCIÓN

---

El objetivo de este estudio es realizar un análisis de identificación de tendencias al aumento de la contaminación en las masas de agua subterránea de la Demarcación Hidrográfica del Ebro, en cumplimiento del artículo 5.2.4 de Orden ARM/2656/2008 por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica y del artículo 5 del Real Decreto 1514/2009 de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro.

El procedimiento seguido está basado en lo establecido por la Orden ARM/2656/2008 y Real Decreto 1514/2009, que transponen lo establecido en el artículo 5 y Anexo IV de la Directiva 2006/118/CE, así como en los criterios y procedimientos descritos en el Documento Guía de la Comisión Europea nº 18 “*Guidance on Groundwater Chemical Status and Trend Assessment*”<sup>15</sup>. La versión definitiva de dicha guía ha sido remitida por la Comisión Europea en febrero de 2009. En el Anejo nº 1 se incluye la versión española de los apartados correspondientes a la identificación de tendencias, realizada por encargo de la DGA.

En esta memoria se expondrán los aspectos más relevantes de la normativa existente y a continuación algunas consideraciones de carácter metodológico relacionadas con el tratamiento de la información numérica. Seguidamente, se expone la representación gráfica de aquellos parámetros que en algún momento han superado el 75% de la norma de calidad o del valor umbral establecido, y un análisis preliminar de los mismos. Para finalizar, se detallan las referencias bibliográficas de los trabajos consultados y se incluye un anexo donde se reproducen algunos aspectos de la Guía sobre el estado de las aguas subterráneas y la evaluación de tendencias.

Para una completar la interpretación de los resultados presentados en el presente informe, se recomienda consultar los trabajos realizados en otras actividades de la Encomienda de Gestión entre la Dirección General del Agua y el Instituto Geológico y Minero de España, concretamente las actividades número 2 (Apoyo a la caracterización adicional de las masas de agua subterránea en riesgo de no cumplir los objetivos medioambientales), número 7 (Establecimiento de indicadores de intrusión marina y cálculo de los volúmenes ambientales al mar) y número 11 (Colaboración para la aplicación, en masas en riesgo por nitratos, de herramientas de análisis de presiones e impactos).

---

<sup>15</sup> Traducida al castellano con el título “Documento Guía Nº. 18 Guía sobre el estado de las aguas subterráneas y la evaluación de tendencias”

## 2. NORMATIVA

---

En el presente documento se analiza la información recopilada por la Demarcación Hidrográfica del Ebro y la Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en estaciones de seguimiento del estado químico de las aguas subterráneas, con objeto de identificar la existencia o no de tendencias significativas y sostenidas al aumento de la contaminación en cumplimiento del artículo 5 y Anexo IV del Real Decreto 1514/2009.

El Artículo 5 del Real Decreto 1514/2009 relativo a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro, establece los criterios para la determinación de las tendencias significativas y sostenidas al aumento de las concentraciones de contaminantes, grupos de contaminantes o indicadores de contaminación, y definición de los puntos de partida de las inversiones de tendencia.

Asimismo, el anexo IV del Real Decreto 1514/2009 establece lo siguiente:

### *“PARTE A: DETERMINACIÓN DE TENDENCIAS SIGNIFICATIVAS Y SOSTENIDAS AL AUMENTO*

*Los órganos competentes determinarán las tendencias significativas y sostenidas al aumento de las concentraciones de los contaminantes en todas las masas o grupos de masas de agua subterránea caracterizadas en riesgo, aplicando los siguientes criterios:*

*1. De conformidad con la parte B del anexo III de este real decreto, el programa de seguimiento deberá concebirse de forma tal que detecte las tendencias significativas y sostenidas al aumento de las concentraciones de los contaminantes que se hubieran determinado con arreglo al artículo 3 del presente real decreto.*

*2. El **procedimiento** de determinación de la aparición de tendencias significativas y sostenidas al aumento se llevará a cabo de la siguiente forma:*

*a) se elegirán **frecuencias y puntos de control** que sean **suficientes** para:*

*Proporcionar la información necesaria para garantizar que dichas tendencias al aumento puedan distinguirse de las variaciones naturales con un nivel adecuado de fiabilidad y precisión;*

*Permitir que dichas tendencias al aumento se determinen con tiempo suficiente para que puedan aplicarse medidas con objeto de impedir, o cuando menos mitigar en la medida de lo posible, cambios adversos en la calidad del agua que sean significativos para el medio ambiente. Esta determinación se llevará a cabo en la medida de lo posible, y teniendo en cuenta los datos existentes, por primera vez en 2009 mediante la revisión de los planes hidrológicos de cuenca;*

*Tener en cuenta las características temporales, físicas y químicas, de la masa de agua subterránea, incluidas las condiciones de flujo y los índices de recarga del agua subterránea, así como el tiempo que ésta tarda en atravesar el suelo o el subsuelo;*

b) **se utilizarán métodos de control y análisis acordes con los principios internacionales** de control de la calidad, entre ellos, si procede, las normas CEN u otros métodos normalizados, para garantizar que se proporcionen datos de calidad científica equivalente;

c) la evaluación **se basará en un método estadístico, como el análisis de regresión**, para analizar las tendencias en series temporales en estaciones de control concretas;

d) con el fin de evitar sesgos en la determinación de las tendencias, **todas las mediciones por debajo del límite de cuantificación se cifrarán en la mitad del valor del límite de cuantificación más alto registrado durante el período, con excepción de la totalidad de los plaguicidas.**

3. Para la determinación de tendencias significativas y sostenidas al aumento en las concentraciones de sustancias en las masas de agua subterránea, de origen natural o como resultado de la actividad humana, **se tendrán en cuenta los niveles básicos y, cuando se disponga de ellos, los datos recogidos con anterioridad al comienzo del programa de control, con objeto de informar acerca de la determinación de tendencias en el primer plan hidrológico de cuenca que se apruebe o revise.**

#### PARTE B: PUNTO DE PARTIDA DE LAS INVERSIONES DE TENDENCIA

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de este real decreto, los órganos competentes invertirán las tendencias significativas y sostenidas al aumento teniendo en cuenta los siguientes requisitos:

1. El **punto de partida** para aplicar medidas destinadas a invertir tendencias significativas y sostenidas al aumento será el momento en el cual la concentración del contaminante alcance el **75% de los valores paramétricos de las normas de calidad** de las aguas subterráneas establecidas en el anexo I y de los valores umbral establecidos con arreglo al artículo 3, **a menos que concurra alguna de las siguientes circunstancias:**

a) Que sea necesario un punto de partida anterior para hacer posible que las medidas de inversión impidan del modo más rentable, o al menos mitiguen en la medida de lo posible, cualquier cambio adverso significativo en la calidad del agua subterránea.

b) Que se justifique un punto de partida distinto si el límite de detección no permite establecer la presencia de una tendencia cifrada en el 75% de los valores paramétricos.

c) Que la tasa de aumento y la reversibilidad de la tendencia sean tales que, de tomarse un punto de partida posterior para aplicar medidas de inversión de la tendencia, éste seguiría haciendo posible que dichas medidas impidan del modo más rentable, o al menos mitiguen en la medida de lo posible, cualquier cambio adverso significativo desde el punto de vista medioambiental en la calidad del agua subterránea. Este punto de partida posterior no podrá suponer retraso alguno en el cumplimiento de los plazos para el logro de los objetivos medioambientales.

Para las actividades incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 261/1996 de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias, el punto de partida para la aplicación de

*medidas para invertir tendencias significativas y sostenidas se establecerá de conformidad con dicho real decreto, en particular la adhesión a los objetivos medioambientales de protección de las aguas establecidos en los artículos 92 y 92 bis del texto refundido de la Ley de Aguas.*

*2. Una vez establecido un punto de partida para una masa de agua subterránea en riesgo, de conformidad con el apartado 1 anterior, aquél no se modificará durante el ciclo de seis años al que queda sometida la revisión de los planes hidrológicos.”*

*3. Deberán demostrarse las inversiones de las tendencias, teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de seguimiento que contiene el apartado 2 de la parte A de este anexo.*



### 3. PROCEDIMIENTO PROPUESTO

---

La identificación de tendencias se realizará para masas de agua subterránea identificadas en riesgo (químico) y para los parámetros para los cuales se haya establecido valor umbral y contribuyan a que la masa de agua esté en riesgo, además de para nitratos, plaguicidas individuales detectados y suma de dichos plaguicidas.

Tal y como establece la **parte A del Anexo IV del Real Decreto 1514/2009**, ***“la evaluación de tendencias se basará en un modelo estadístico, como el análisis de regresión, para analizar las tendencias en series temporales en estaciones de control concretas.”***.

De acuerdo con la parte B.1 del Anexo III del Real Decreto 1514/2009, uno de los objetivos de la red de control de vigilancia es facilitar información para su utilización en la evaluación de tendencias prolongadas como consecuencia de modificaciones de las condiciones naturales y de la actividad humana.

Asimismo, conforme a la parte B.2 del Anexo III de dicho Real Decreto, la determinación de la tendencia prolongada al aumento de la concentración de cualquier contaminante inducida antropogénicamente, debe realizarse a partir de los resultados obtenidos en las estaciones de seguimiento del estado químico pertenecientes a la red de control operativo.

Por lo tanto, en la evaluación de tendencias se tendrán en cuenta los datos de todas las estaciones de la red de control de vigilancia y/o de control operativo definidas en cumplimiento del artículo 8 de la Directiva 2000/60/CE correspondientes a los años 2007-2008 (niveles básicos) y de los años anteriores cuando se disponga de ellos.

Tanto el Real Decreto 1514/2009 como la Orden ARM/2656/2008 establecen que para evitar sesgos, “todas las mediciones por debajo del límite de cuantificación se cifrarán en la mitad del valor del límite de cuantificación (LC) más alto registrado durante el período, con excepción de los plaguicidas totales”. En los gráficos de evolución, se resaltarán los valores inferiores al LC.

Además, deberá realizarse un análisis en cada estación y para cada parámetro estudiado, de la evolución en el tiempo de los límites de cuantificación, su relación con la norma de calidad o valor umbral y su efecto en el análisis de tendencia, con el objeto de evitar un análisis de tendencias sesgado provocado por un LC muy alto.


En el apartado 2.4.2 de la guía “Guía sobre el estado de las aguas subterráneas y la evaluación de tendencias” se señala que si en una serie temporal la proporción de valores inferiores al LC es elevada, se puede producir un sesgo importante en la evaluación, y en esta situación no debería llevarse a cabo el test de tendencia si se considera que la influencia de los valores por debajo del LC es demasiado significativa.

En esta guía también sugiere que si las series temporales son suficientemente extensas, los Estados miembros deberían decidir si suprimen los datos antiguos -datos consecutivos antiguos y no mediciones separadas dentro de la serie temporal- que presenten LC elevados. Esto garantizaría que se sustituyera por los LC/2 más altos un número inferior de datos medidos, para no perder de este modo información valiosa.

**En definitiva, deberá evaluarse, para cada estación y para cada parámetro estudiado, la oportunidad de utilizar los valores por debajo del LC en el análisis de tendencias y tener en cuenta su posible efecto en el mismo.**

En la práctica, la duración de las series temporales disponibles en las estaciones de seguimiento del estado químico va a ser muy variable, pero en principio se realizará el análisis con todos los datos disponibles en cada estación, teniendo en cuenta esta variabilidad en la evaluación global de las tendencias a nivel de masa de agua subterránea. En los gráficos que se generen, se resaltarán con un sombreado los resultados correspondientes al periodo 2007-2008.

Sin embargo hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones no hay serie de datos que permita realizar un análisis estadístico con un grado de confianza suficiente. En este sentido, deberá realizarse una evaluación caso por caso de la viabilidad de realizar un análisis estadístico con los datos disponibles, y cuando sea posible realizarlo, de su validez y representatividad.

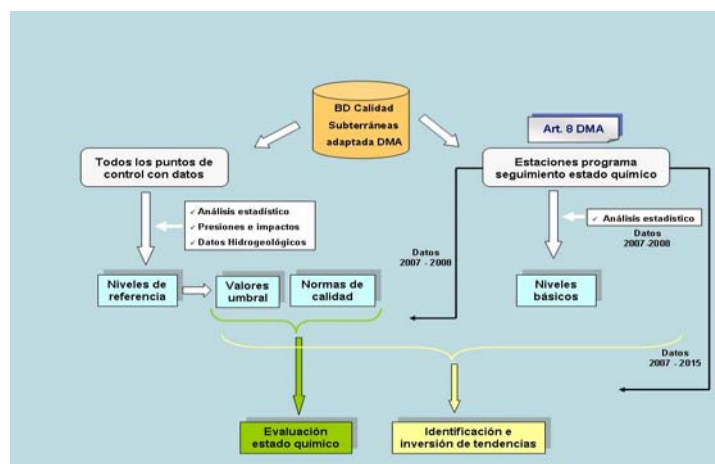

Teniendo en cuenta los aspectos descritos anteriormente, se elaborarán los siguientes mapas y gráficos:

### **Mapa de localización de las estaciones utilizadas en la determinación de tendencias.**

Se representará la distribución geográfica de las estaciones utilizadas en la determinación de tendencias (estaciones de la red de control de vigilancia y/o de control operativo definidas en cumplimiento del artículo 8 de la Directiva 2000/60/CE).

### **Gráficos de tendencias para cada parámetro (contaminantes, grupos de contaminantes o indicadores de contaminación detectada).**

Se elaborarán gráficos de tendencias para cada estación, de cada contaminante, grupo de contaminante o indicador de contaminación detectado en la masa de agua subterránea para los que se han definido valor umbral y que contribuyen a que dicha masa de agua esté en riesgo, así como para nitratos y plaguicidas individuales detectados y suma de dichos plaguicidas.

Los mapas y gráficos de tendencias en las estaciones individuales, ayudarán a evaluar si la masa de agua está sujeta a una tendencia significativa y sostenida al aumento de la concentración de cualquier contaminante. La agregación a nivel de masa de agua deberá llevarse a cabo teniendo en cuenta el modelo conceptual de la masa de agua (distribución de presiones, funcionamiento hidrogeológico de la masa de agua, etc.), y teniendo en cuenta las estaciones que sean representativas de los receptores para los cuales se han derivado los valores umbral. Esta agregación deberá hacerse caso por caso con la información disponible (criterio de experto).

Para los parámetros nitratos, plaguicidas individuales y suma de plaguicidas, debido a que tienen su origen en una contaminación de tipo difuso, en principio podrían agregarse los datos procedentes de todas las estaciones de seguimiento del estado químico de la masa de agua.

**Mapas de masas de agua subterránea con tendencias identificadas (contaminantes, grupos de contaminantes o indicadores de contaminación detectada).**

Se elaborarán mapas de masas de agua subterránea en las que, a partir del análisis de tendencias realizado a nivel de estación, se estima que globalmente a nivel de masa de agua subterránea existen tendencias de algún contaminante, grupo de contaminantes o indicador de contaminación, indicando mediante puntos negros, conforme al Anexo V 2.4.5 de la Directiva 2000/60/CE, las masas de agua subterránea sujetas a una tendencia significativa y continua al aumento en las concentraciones de cualquier contaminante debida a las repercusiones de la actividad humana. Estos puntos negros coincidirán con las estaciones de la red de control de vigilancia y/o operativo definidas en cumplimiento del artículo 8 de la Directiva 2000/60/CE.

En el anexo I se reproducen los capítulos relevantes de la “Guía sobre estado químico de las aguas subterráneas y evolución de tendencias”.

## **4. PROCEDIMIENTO ESTADÍSTICO PROPUESTO. EJEMPLO**

---

### **4.1. INTRODUCCIÓN**

La Directiva 2006/118/CE, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro establece criterios de calidad en cuanto a la evaluación del estado químico de las aguas subterráneas y la identificación e inversión de las tendencias significativas y sostenidas al aumento de las concentraciones de contaminantes. Los Estados miembros deberán establecer las normas (“valores umbral”) al nivel más adecuado y deberán tener en cuenta las condiciones locales o regionales.

Uno de los ejes fundamentales sobre los que bascula la Directiva de Aguas Subterráneas es el uso sostenible del recurso, lo cual, dado el incremento constante de la demanda, plantea una serie de nuevos retos tales como la gestión efectiva y sostenible de los acuíferos, la necesidad de conseguir un buen estado ecológico de todas las aguas a finales de 2015, la depuración de las aguas residuales y el mantenimiento de la funcionalidad de los ecosistemas con respecto al suelo y al agua subterránea entre otros.

En el Anexo IV (Parte A, apartado 3) de la Directiva se fijan los niveles básicos como el punto de partida para la determinación de tendencias significativas y sostenidas al aumento en las concentraciones de sustancias que se produzcan naturalmente y como resultado de actividades humanas. Dichos niveles básicos se definen como el valor medio medido por lo menos durante los años de referencia 2007 y 2008. Igualmente, se indica la posibilidad de utilización, cuando se disponga de ellos, de los datos recabados con anterioridad al comienzo del programa de control.

En cuanto a la metodología científica que debe ser utilizada para la determinación de tendencias en series temporales en puntos de control concretos, los únicos requerimientos de la Directiva se refieren a la necesidad de que la evaluación se base en métodos estadísticos, como el análisis de regresión, de forma que se proporcionen datos de calidad científica equivalente que puedan compararse.

Una de las primeras consideraciones a realizar de forma previa a la aplicación de métodos estandarizados (como el análisis de regresión) es la influencia de la cantidad de información existente sobre el diseño de sistemas de toma de decisión referentes al estado químico de una masa de agua subterránea. En el caso de disponer de gran cantidad de información (registros históricos de datos) existe el riesgo de analizar series temporales en las que se haya producido más de una tendencia. En ese caso los resultados podrían verse afectados de forma significativa, por ejemplo, por los primeros años de la serie, lo cual entraría en contradicción con las disposiciones de la Directiva anteriormente citadas, mientras que en el caso de utilizar series demasiado cortas la potencia de las pruebas estadísticas para el análisis de tendencias podría verse seriamente comprometida.

### **4.2. OBJETIVOS DEL ANÁLISIS Y METODOLOGÍA ESTADÍSTICA**

El objetivo fundamental consiste en el diseño y desarrollo de un procedimiento que sirva para la toma de decisiones sobre la clasificación del estado químico de una masa de agua subterránea y la existencia en la misma de incrementos significativos en la concentración de un parámetro químico determinado.

Dada la subjetividad del término “significativo”, y con objeto de dotar al método de una base científica sólida, se aplicarán metodologías estadísticas basadas en contrastes de hipótesis, mediante los cuales se definirán de forma previa los incrementos estadísticamente significativos.

El resultado de un contraste estadístico de hipótesis puede implicar la clasificación de una masa de agua subterránea como en mal estado químico desde el punto de vista de la Directiva de Aguas Subterráneas.

Por ello es conveniente conocer el significado de las pruebas que se realicen sobre los datos. Los dos resultados de interés en el análisis de una masa de agua subterránea son tanto el empeoramiento significativo de la calidad de la masa como la existencia de tendencias significativas al aumento (o al descenso en el caso de acciones de remediación).

Para la detección de empeoramientos significativos es necesario que se produzca un aumento en la concentración del parámetro analizado. El aumento debe ser superior a lo que podría ocurrir por azar, para lo cual es necesario conocer la variabilidad de los datos. La comparación puede realizarse tanto con valores de fondo calculados a partir de los datos como con estándares de calidad (fijados a partir de un subconjunto de los datos o establecidos por las autoridades ambientales).

Por último, dada la potencia de los métodos paramétricos en comparación con los no paramétricos se propone la utilización de gráficos de Shewhart o CUSUM para la declaración de un empeoramiento significativo una vez que se superen sus respectivos límites de control.

En el caso de que la población no siga una distribución normal, se utilizará un procedimiento de remuestreo o bootstrap para el cálculo de los límites de control.

Con objeto de aplicar cualquier análisis estadístico, incluida la regresión lineal, es necesario realizar una serie de comprobaciones, entre las que cabe destacar las siguientes:

- Verificación de normalidad en la distribución de los residuos del ajuste de los datos de concentración del parámetro químico analizado. En caso contrario es necesario realizar una transformación de los mismos o bien utilizar métodos no paramétricos.
- Realizar las modificaciones necesarias en los tests de hipótesis para tomar en consideración los valores por debajo del límite de detección y/o cuantificación.
- Considerar las posibles causas de variaciones estacionales en los datos. Entre ellas se encuentran las fluctuaciones estacionales, la autocorrelación o la existencia de tendencias temporales. La eliminación de la variación estacional puede ser un requisito previo para la realización de un test de tendencia, que deberá ser realizado sobre los residuos del ajuste.

Los tests utilizados para la detección de tendencias al aumento implican generalmente la comparación de un único conjunto de datos con un valor fijado o una concentración de fondo. En cambio, cuando el objetivo del análisis es la verificación de inversión de tendencias, es necesario demostrar la existencia de una pendiente negativa en los valores de concentración.

### **4.3. ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS**

De forma previa a la realización de cualquier análisis estadístico es necesario examinar los datos con objeto de investigar la calidad de los mismos y buscar posibles estructuras o patrones sin realizar ninguna hipótesis matemática acerca de la estructura de las observaciones.

Los gráficos son una herramienta esencial para explorar y comprender pautas en cualquier conjunto de datos. La representación gráfica de los mismos proporciona información adicional a la que puede obtenerse mediante una prueba estadística formal. Por ejemplo, mediante la realización de un contraste de normalidad de Shapiro-Wilk puede concluirse que los datos no están normalmente distribuidos. Mediante la elaboración de un gráfico de probabilidad normal o de un histograma de los datos no sólo puede confirmarse esta conclusión sino que se obtiene información gráfica sobre los motivos por los cuales no puede aceptarse la hipótesis de normalidad (sesgo acusado, bimodalidad, un valor extremo aislado, etc.).

Entre las principales técnicas de análisis cabe destacar las siguientes:

### Gráficos de series temporales

Se define una serie temporal como un conjunto de datos, correspondientes a la evolución de concentraciones de un determinado parámetro, ordenados en el tiempo. Los datos son de la forma  $(y_t, t)$  donde:

$y_t$ : Variable endógena o dependiente

$t$ : Variable exógena o independiente

Nota: realmente sólo hay una variable a estudiar que es  $y_t$ . En el análisis de regresión se analizan dos variables (se explica una variable a partir de la otra). Aquí sólo hay una variable, la cual se explica a partir de su pasado histórico.

La escala del eje vertical puede influir sobre la apreciación de las tendencias. En ese sentido, las escalas amplias pueden poner de manifiesto más fácilmente tendencias a largo plazo mientras que las escalas pequeñas enfatizan las tendencias a corto plazo.

### Gráficos de caja

Este tipo de gráficos estadísticos no es más que una representación gráfica de un conjunto de datos que brinda una impresión visual de la localización, dispersión, grado y dirección del sesgo.

En el caso de una distribución que se aproxima a la forma de campana de Gauss (es decir, a la curva normal), el gráfico de caja también permite identificar los valores atípicos.

### Histogramas

Es una representación visual de los datos clasificados en una serie de grupos. Proporciona una herramienta para identificar la distribución subyacente de los datos. La impresión visual obtenida depende del número de grupos seleccionado. A mayor número de grupos, mayor detalle, mientras que un número pequeño aumenta el suavizado.

En el caso de medidas por debajo del límite de detección, deben utilizarse las cantidades indicadas por el laboratorio, ya que no pueden incluirse dichas medidas en el histograma.

### Técnicas de suavizado de datos

Los cambios en la calidad del agua pueden producirse de forma abrupta o bien pueden realizarse de forma gradual en el tiempo. Por ello, el examen visual de la serie al que se añade un suavizado de los datos tipo LOESS proporciona una indicación de cambios de tendencia a corto plazo, que pueden enmascarar de alguna forma la tendencia total de la serie.

#### 4.4. AJUSTE DE UN MODELO DE REGRESIÓN SIMPLE A LOS DATOS

Cuando se investiga el posible aumento en la concentración de un determinado contaminante en una masa de agua subterránea, es necesario estudiar la relación entre la variable independiente o predictora (tiempo) y la variable dependiente o respuesta (concentración). Dicha relación, caso de existir, puede ser de tipo lineal o no, por lo que la aplicación de técnicas de regresión lineal sin comprobaciones previas puede ser una herramienta inapropiada para su análisis.

Cuando la concentración aumenta o disminuye a medida que transcurre el tiempo, se dice que existe una relación monótona (creciente o decreciente) entre ambas variables. Existen varios procedimientos para la detección de tales correlaciones, entre los que cabe citar la Tau de Kendall. Al ser un procedimiento basado en rangos, es resistente a la existencia de valores anómalos y permite el manejo de valores por debajo del límite de detección.

En el caso de que la variable respuesta dependa linealmente de la variable predictora se dice que existe una relación lineal entre ambas variables. La medida de correlación más ampliamente empleada es la  $r$  de Pearson, para lo cual es necesario asumir que los datos siguen una distribución normal. Cuando existe correlación lineal puede iniciarse el estudio estadístico por medio de la regresión lineal. Consiste en la elaboración de un modelo de la relación entre una o más variables independientes y la variable dependiente por medio de una función de mínimos cuadrados.

Esta función es una combinación lineal de una serie de parámetros, denominados coeficientes de la regresión. El modelo es de la forma siguiente:

$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \dots$ , donde  $X_i$  son las  $n$  variables predictoras o explicativas e  $Y$  es la variable dependiente o respuesta

En el caso particular de que sólo exista una variable independiente, la ecuación de regresión lineal es una línea recta que viene determinada por los dos primeros coeficientes,  $\beta_0$  y  $\beta_1$ . El primero representa el punto de intersección de dicha recta con el eje de abscisas y el segundo representa la pendiente de la misma.

La estimación de los coeficientes de la regresión se realiza por el método de mínimos cuadrados, a través del cual se establecen los valores de los parámetros de la recta de regresión de la muestra, los cuales minimizan la suma de los cuadrados de los residuos.

#### 4.5. VERIFICACIÓN DE LAS HIPÓTESIS DE NORMALIDAD Y REALIZACIÓN DE CONTRASTES NO PARAMÉTRICOS EN SU CASO

Una de las hipótesis de partida de la regresión lineal es que los residuos sean variables aleatorias idénticamente distribuidas, lo que en la práctica significa que es necesaria la comprobación de normalidad de los residuos de la regresión lineal, especialmente en el caso de que se realicen contrastes de hipótesis sobre la pendiente de la recta de regresión.

La mayor parte de los procedimientos de análisis estadístico asumen que las muestras aleatorias se seleccionan de poblaciones normales. Tradicionalmente estos métodos se denominan como métodos paramétricos. Los métodos no paramétricos no suponen el conocimiento de ninguna distribución. También se les llama métodos de distribución libre. Muchos de los métodos no paramétricos implican el análisis del rango de los datos por lo que no se utilizan los valores de la muestra. Cuando hay serias divergencias de la normalidad los métodos no paramétricos son más eficientes que los métodos paramétricos.

En este caso se ha seleccionado el método de Mann-Kendall para el análisis de los datos, puesto que se encuentra ampliamente aceptado por la comunidad científica.

#### 4.6. ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE VARIABLES EXÓGENAS

Como se ha comentado con anterioridad, la declaración de un impacto significativo en la calidad de una masa de agua subterránea tiene una serie de implicaciones que obligan a realizar un análisis exhaustivo de las posibles causas que pueden incidir en el análisis, tales como la precipitación o las variaciones estacionales.

Entre los principales factores que pueden influir en la habilidad para detectar incrementos significativos desde el punto de vista estadístico deben citarse los hidrológicos, geoquímicos y debidos al muestreo y análisis en laboratorio.

En el caso de los nitratos, por ejemplo, se ha comprobado un aumento en la concentración de dicho ión tras una serie de precipitaciones. En realidad el proceso es más complejo, pues tras un aumento inicial, que disuelve los nitratos se produce un descenso, debido al efecto de dilución. Para comprobar en detalle dicha evolución sería necesario hacer un test de tendencias estacional, lo que requiere medidas mensuales. Las redes disponibles rara vez proporcionan un número tan grande de medidas, siendo la frecuencia de muestreo habitual de un par de veces al año. Para aprovechar al máximo los datos existentes es posible hacer una primera distribución de los datos en función de dos periodos principales, uno seco o de aguas bajas, y otro húmedo o de aguas altas.

En la estación seleccionada los meses más habituales de muestreo son mayo y noviembre, lo que concuerda a grandes rasgos con dichos periodos de aguas altas y bajas, dado que en la cuenca mediterránea las precipitaciones más torrenciales se producen en septiembre y octubre, meses en los que los episodios de gota fría son habituales. Por tanto, el primer análisis que puede realizarse es la comparación entre los datos de concentración durante dichos periodos.

#### 4.7. EJEMPLO

La Demarcación Hidrográfica del Ebro tiene una superficie total de 85.362 km<sup>2</sup>, y supone el 17,3% del territorio peninsular español y en ella se integran, total o parcialmente, las comunidades autónomas de Cantabria, Castilla y León, País Vasco, Castilla-La Mancha, La Rioja, Navarra, Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana.

El río Ebro es el cauce principal de la red de drenaje de esa cuenca, con una longitud total de 910 km. Existe una superficie de 682.359 ha de aprovechamientos agrarios, de los cuales el 8% se riegan con aguas subterráneas.

Con objeto de aplicar el procedimiento diseñado y discutir las posibles alternativas se ha seleccionado la masa de agua subterránea 090.072 (Somontano del Moncayo). Los parámetros analizados son la concentración de nitratos, puesto que presentan una serie de medidas desde el año 1995.

<i>Masa de agua</i>	<i>Nombre</i>	<i>Cód. estación</i>
090.072	Somontano del Moncayo	CA09060207



#### 4.7.1. INFORMACIÓN DISPONIBLE

A continuación se adjunta una tabla con los valores disponibles en dicha estación agrupados en por columnas. La primera corresponde a la fecha mientras que la segunda contiene el valor de la concentración en nitratos del agua subterránea medido en mg/L.

Serie temporal de valores de concentración de Nitrato (mg/L) en la estación CA09060207					
CA09060207	24-abr-95	CA09060207	19-jul-00	CA09060207	09-jul-03
CA09060207	19-jul-95	CA09060207	31-ene-01	CA09060207	23-dic-03
CA09060207	08-abr-96	CA09060207	09-jul-01	CA09060207	14-jul-04
CA09060207	09-sep-96	CA09060207	16-abr-02	CA09060207	15-nov-05
CA09060207	02-abr-97	CA09060207	20-may-02	CA09060207	03-ago-06
CA09060207	10-feb-99	CA09060207	18-jul-02	CA09060207	12-jul-07
CA09060207	28-jun-99	CA09060207	07-nov-02	CA09060207	03-jun-08
CA09060207	29-feb-00	CA09060207	11-nov-02		

#### 4.7.2. ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS


- Gráficos de la serie temporal

De la inspección visual de los datos se deduce que la serie presenta unos valores de concentración relativamente homogéneos durante los primeros años de medida de la serie, seguidos por un periodo en el que se aprecia una mayor variabilidad de los datos, aunque como tendencia general parece existir un aumento en las concentraciones.

Como se observa en la figura, una regresión lineal sobre la totalidad de los datos proporciona una tendencia ligeramente creciente.

A continuación se presenta el gráfico de evolución temporal de los parámetros para los cuales hay establecidos normas de calidad (nitratos).

#### Estación CA09060207

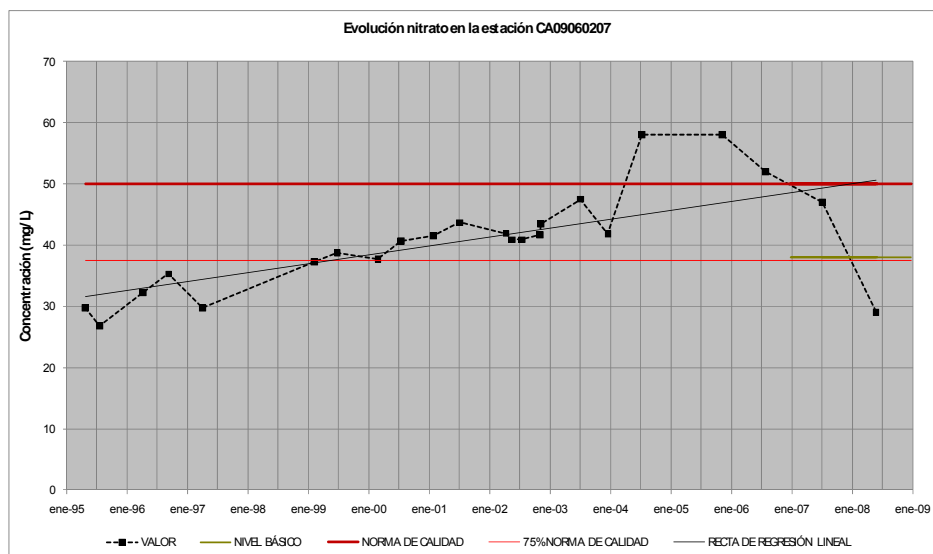


Dicho análisis es corroborado por medio de una prueba no paramétrica de Mann-Kendall.

Test Mann-Kendal tendencias	
Valor del estadístico	p-valor
tau = 0.636	2.6263e-05


El p-valor indica la existencia de una tendencia estadísticamente significativa al 95% de probabilidad.

- Gráfico de caja

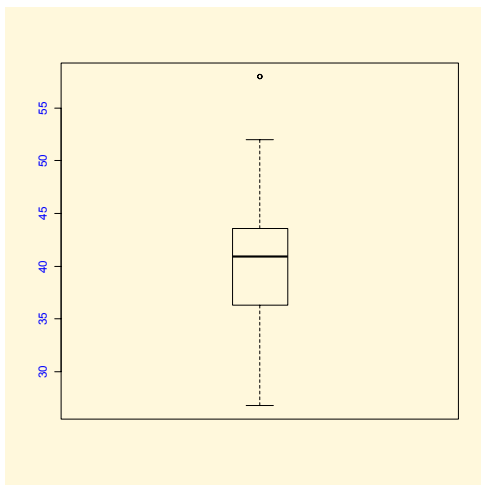

Como puede observarse, la distribución es ligeramente asimétrica, lo cual, junto con la existencia de un valor anómalo indican la necesidad de comprobar la hipótesis de normalidad.

- Técnicas de suavizado de datos

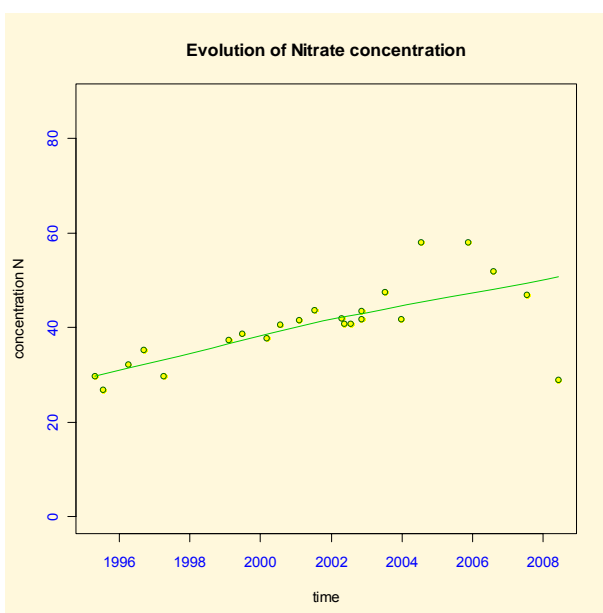


Como se ha comentado anteriormente existe una oscilación durante la totalidad de las medidas de la serie, aunque un test de Mann-Kendall proporciona indicios estadísticamente significativos de la existencia de una tendencia creciente.

Mediante la aplicación de las técnicas de suavizado se constata la existencia de dos periodos, ambos con tendencia creciente, por lo que se descarta la eliminación de ningún valor de la masa de agua subterránea.

### 4.7.3. SELECCIÓN DEL PERIODO DE REFERENCIA PARA LA DETERMINACIÓN DE TENDENCIAS Y ELABORACIÓN DEL HISTOGRAMA

Teniendo en cuenta lo anterior se selecciona la totalidad de los datos existentes.


Valores de concentración					
24-abr-95	29,8	19-jul-00	40,7	09-jul-03	47,5
19-jul-95	26,8	31-ene-01	41,5	23-dic-03	41,8
08-abr-96	32,3	09-jul-01	43,7	14-jul-04	58
09-sep-96	35,3	16-abr-02	41,9	15-nov-05	58
02-abr-97	29,8	20-may-02	40,9	03-ago-06	52
10-feb-99	37,3	18-jul-02	40,9	12-jul-07	47
28-jun-99	38,7	07-nov-02	41,7	03-jun-08	29
29-feb-00	37,7	11-nov-02	43,5		

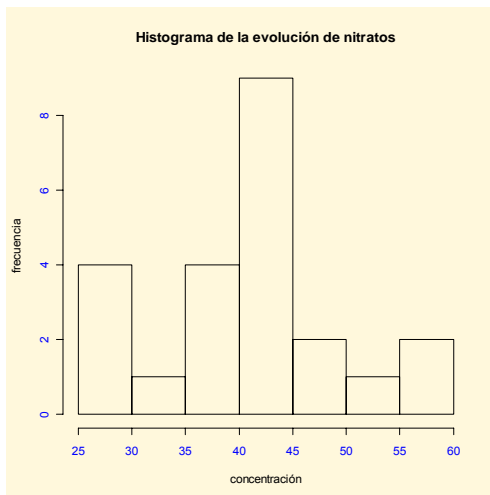

En el histograma se aprecia que la distribución no dista mucho de la normalidad, aunque se aprecia una frecuencia de ocurrencia de valores de baja concentración por encima de lo normal.

### 4.7.4. AJUSTE DE UN MODELO LINEAL DE REGRESIÓN SIMPLE AL PERIODO DE REFERENCIA


El diagrama de caja de los datos correspondientes al periodo de referencia muestra asimetría y existencia de valores anómalos (outliers).

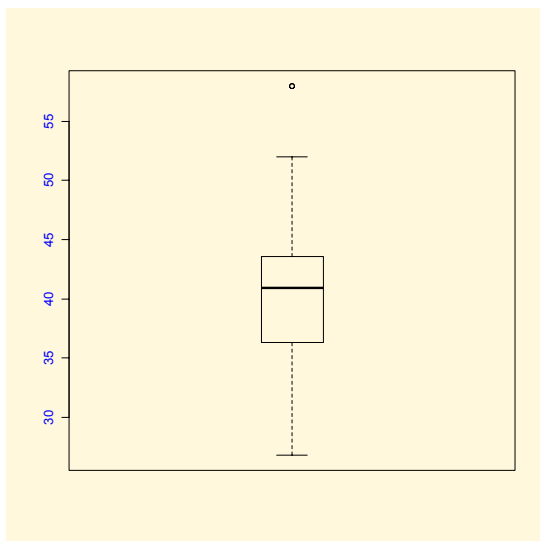

Con objeto de comprobarlo, efectuamos la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk (apropiado para  $n < 50$  datos), que no rechaza la hipótesis de normalidad.

Test de Shapiro-Wilk de normalidad	
Valor del estadístico	p-valor
0.9472	0.2553

La regresión lineal proporciona los siguientes resultados.

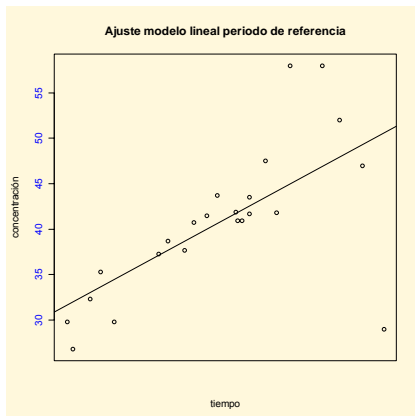

Regresión lineal datos periodo referencia	
Valor del estadístico	p-valor
b = 3.961e-03	0.000752

No obstante, dado que para realizar una regresión simple no es necesario que los valores de concentración sean normales, sino más bien los residuos del ajuste son los que deben verificar dicha hipótesis, se realiza la prueba de normalidad sobre los residuos.




Test de Shapiro-Wilk de normalidad residuos	
Valor del estadístico	p-valor
W = 0.8112	0.0005823

En este caso se observa que la prueba de Shapiro-Wilk rechaza la normalidad de los residuos y, además, se observa un incremento de la variabilidad con el tiempo. Ello contradice la hipótesis de partida de homocedasticidad de los residuos (varianza constante), por lo que los resultados de la regresión lineal deben ser tomados con prudencia.


#### 4.7.5. TRANSFORMACIÓN DE LOS DATOS

En función de lo anterior es necesario realizar una transformación de los datos con objeto de conseguir la normalidad. Para ello se realiza una transformación de Box-cox, con objeto de obtener el valor de  $\lambda$  que permita transformar los datos en normales.

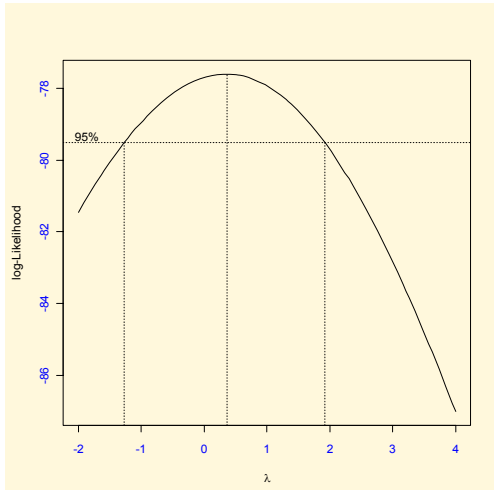


De la figura se deduce que el valor de  $\lambda$  es igual a cero, lo que implica que es factible la realización de una transformación logarítmica. No obstante, no debe descartarse la utilización de métodos no paramétricos.

#### 4.7.6. REGRESIÓN LINEAL SOBRE LA LOGNORMAL DEL PERIODO DE REFERENCIA

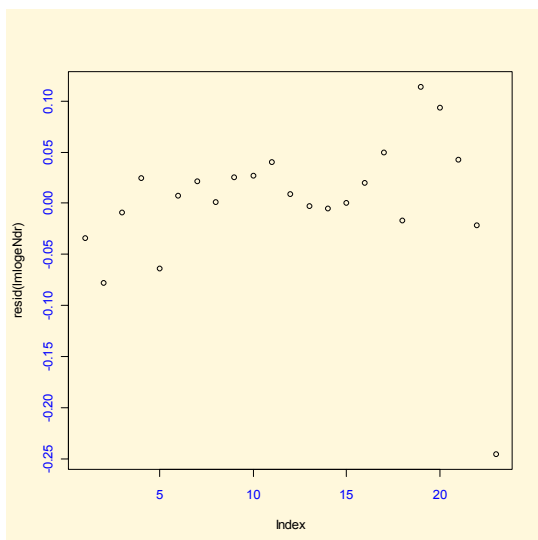

Dado que es posible la realización de una transformación con objeto de conseguir normalidad, se realizarán las mismas operaciones que con los datos originales.

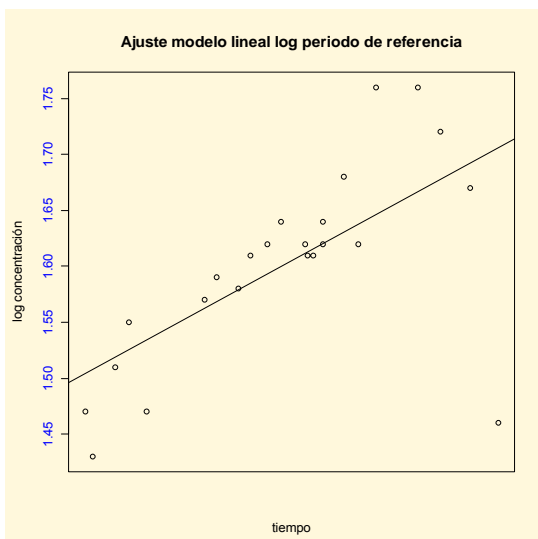


Test de Shapiro-Wilk de normalidad residuos	
Valor del estadístico	p-valor
W = 0.8145	0.00065

Por tanto, también se rechaza la normalidad de los residuos de los logaritmos de los valores de concentración, lo que indica la necesidad de utilizar técnicas no paramétricas.

#### 4.7.7. DETERMINACIÓN DE INTERVALOS DE CONFIANZA PARA EL VALOR BÁSICO ACTUALIZADO

Mediante la aplicación de técnicas bootstrap es posible obtener intervalos de confianza para la media del nivel básico actualizado, que integra la información histórica existente.

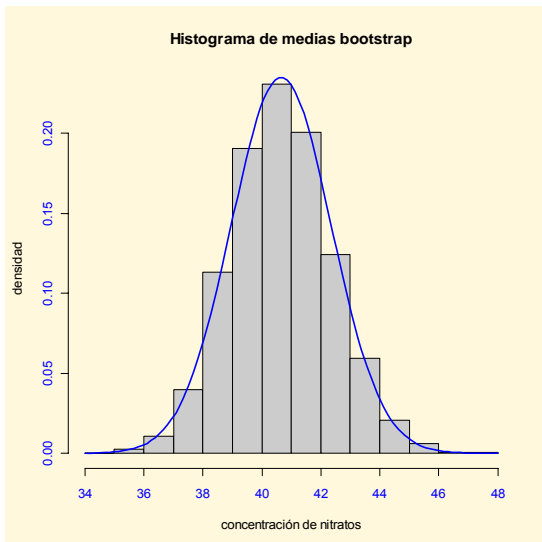

Intervalo de confianza bootstrap media fondo	
Media = 40,7	
Límite inferior confianza	Límite superior confianza
37,95	43,91

Como puede verse, el intervalo de confianza para el logaritmo de la media está comprendido entre 37,95 y 43,91.

#### 4.7.8. ESTABLECIMIENTO DE LÍMITES DE CONTROL

Es posible el establecimiento de límites de control mediante una serie de métodos. Los gráficos de control están entre los más utilizados, aunque el requerimiento básico es la normalidad de la característica de calidad analizada.

En este caso, dado que los valores seleccionados para la elaboración del nivel básico actualizado (o extendido) no se adaptan a una distribución normal, no es posible su utilización. En vez de ello se propone la elaboración de intervalos de predicción de valores futuros (medianas).

#### 4.7.9. ESTABLECIMIENTO DE INTERVALOS DE PREDICCIÓN

Al igual que en los casos en los que no se ha podido demostrar la existencia de una tendencia estadísticamente significativa, el número de medidas a tomar para elaborar las medias, debe ser, cuanto menos, de 4 valores, y preferentemente 6, con objeto de que la varianza no sea demasiado elevada y disponer de esa forma de intervalos de confianza con utilidad práctica.

Una vez demostrada la existencia de una tendencia creciente es necesario realizar una estimación de la pendiente que puede servir para el cálculo de las concentraciones futuras en caso de persistir dicha tendencia.

Es posible el establecimiento de límites de control mediante una serie de métodos. Los gráficos de control están entre los más utilizados, aunque el requerimiento básico es la normalidad de la característica de calidad analizada.

En este caso, dado que los valores seleccionados para la elaboración del nivel básico actualizado (o extendido) no se adaptan a una distribución normal, no es posible su utilización. En vez de ello se propone la elaboración de intervalos de predicción de valores futuros (medianas).

#### **4.7.10. CONCLUSIONES**

- La representación gráfica de la serie temporal indica la existencia de una tendencia creciente, que es confirmada por medio de una prueba no paramétrica de Mann-Kendall.
- Los gráficos de caja de los datos indican asimetría y existencia de valores anómalos, por lo que no parece adecuado el ajuste a una distribución normal en una primera aproximación, lo cual queda confirmado por la realización de un test de normalidad a los residuos
- La aplicación de técnicas de suavizado muestra la existencia de dos periodos. Igualmente, se observa la existencia de tendencias crecientes en ambos periodos
- Por todo lo anterior se toma como referencia para la elaboración de estadísticos sobre el fondo la totalidad de los valores de la serie
- El intervalo de confianza elaborado en torno a los valores que se han seleccionado para la elaboración del fondo presenta unos límites superior e inferior del intervalo de confianza de 37,95 y 43,91 respectivamente, obtenidos por técnicas bootstrap
- Debe destacarse el hecho de que al existir una tendencia creciente estadísticamente significativa los resultados obtenidos para el intervalo de confianza de la media no tienen utilidad práctica
- Dado que el límite inferior de confianza se encuentra por encima de la norma de calidad, es necesario iniciar la inversión de la tendencia.

## 5. EVALUACIÓN DE TENDENCIAS EN LA D.H. DEL EBRO

A continuación se presenta la relación de masas de agua subterránea que fueron identificadas en riesgo en la Demarcación Hidrográfica del Ebro, sobre las que se ha realizado la evaluación de tendencias, indicando la causa por la que se declararon en riesgo.

CODIGO	NOMBRE MASA DE AGUA	CONT. PUNTUAL	CONT. DIFUSA	INTRUSIÓN	EXTRACCIÓN
090.002	PÁRAMO DE SEDANO Y LORA	X			
090.009	ALUVIAL DE MIRANDA DE EBRO	X	X		
090.012	ALUVIAL DE VITORIA		X		
090.029	SIERRA DE ALAIZ	X			
090.030	SINCLINAL DE JACA-PAMPLONA	X			
090.043	ALUVIAL DEL OCA		X		
090.044	ALUVIAL DEL TIRÓN		X		
090.045	ALUVIAL DEL OJA		X		
090.047	ALUVIAL DEL NAJERILLA - EBRO	X	X		
090.048	ALUVIAL DE LA RIOJA-MENDAVIA	X	X		
090.049	ALUVIAL DEL EBRO-ARAGÓN: LODOSA-TUDELA		X		
090.050	ALUVIAL DEL ARGA MEDIO		X		
090.051	ALUVIAL DEL CIDACOS		X		
090.052	ALUVIAL DEL EBRO:TUDELA-ALAGÓN		X		
090.053	ARBAS		X		
090.054	SASO DE BOLEA-AYERBE		X		
090.055	HOYA DE HUESCA		X		
090.056	SASOS DE ALCANADRE		X		
090.057	ALUVIAL DEL GÁLLEGO		X		
090.058	ALUVIAL DEL EBRO: ZARAGOZA	X	X		
090.060	ALUVIAL DEL CINCA	X	X		
090.061	ALUVIAL DEL BAJO SEGRE		X		
090.062	ALUVIAL DEL MEDIO SEGRE		X		
090.063	ALUVIAL DE URGELL		X		
090.064	CALIZAS DE TÁRREGA		X		
090.067	DETRÍTICO DE ARNEDO	X			
090.075	CAMPO DE CARIÑENA		X		
090.076	PLIOCUATERNARIO DE ALFAMÉN		X		
090.077	MIOCENO DE ALFAMÉN		X		X
090.079	CAMPO DE BELCHITE		X		
090.080	CUBETA DE AZUARA		X		
090.081	ALUVIAL JALÓN-JILOCA		X		
090.086	PÁRAMOS DEL ALTO JALÓN	X			
090.087	GALLOCANTA		X		
090.088	MONREAL-CALAMOCHA		X		
090.089	CELLA-OJOS DE MONREAL		X		
090.091	CUBETA DE OLITE		X		
090.092	ALIAGA-CALANDA	X			
090.101	ALUVIAL DE TORTOSA		X		
090.102	PLANA DE LA GALERA		X		
090.103	MESOZOICO DE LA GALERA		X		
090.104	SIERRA DEL MONTSIÀ		X		



La evaluación de tendencias se ha realizado, en estas masas de agua subterránea identificadas en riesgo, para aquellos parámetros que tienen norma de calidad establecida (nitratos, plaguicidas individuales y suma de plaguicidas), así como para aquellos para los que se ha establecido un valor umbral, conforme a lo establecido en la Directiva 2006/118/CEE y Real Decreto 1514/2009, y que contribuyen a que la masa de agua esté en riesgo.

Las normas de calidad para nitratos y plaguicidas, fijadas en el Real Decreto 1514/2009 son las siguientes:

Contaminante	Normas de calidad
Nitratos	50 mg/L
Sustancias activas de los plaguicidas, incluidos los metabolitos y los productos de degradación y reacción que sean pertinentes	0,1 µg/L (1) 0,5 µg/l (total) (2)

(1) Referido a cada sustancia

(2) Referido a la suma de todos los plaguicidas detectados y cuantificados en el procedimiento de seguimiento

A continuación se presenta la relación de parámetros para los que se ha establecido valor umbral en las masas de agua subterránea de la Demarcación Hidrográfica del Ebro, y el valor fijado en cada una de ellas.

Contaminante	Valor umbral	Código masa de agua
Arsénico (mg/L)	0,035	090.064
	0,01	090.030; 090.049; 090.058
Cadmio (mg/L)	0,005	090.058
Plomo (mg/L)	0,025	090.030; 090.049; 090.058
Mercurio (mg/L)	0,001	090.049
Amonio (mg /L)	0,5	090.012; 090.049; 090.058; 090.060; 090.087
Cloruro (mg/L)	250	090.009; 090.029; 090.053; 090.056; 090.076; 090.077; 090.087; 090.089; 090.101
	280	090.060; 090.061
	300	090.064; 090.097
	370	090.102; 090.103
	390	090.057
	400	090.049
	470	090.050
	480	090.054
	570	090.079
	580	090.052
	660	090.048
	700	090.067
	1350	090.030
	1900	090.104
	2550	090.058
4750	090.081	

Contaminante	Valor umbral	Código masa de agua
Sulfato (mg/L)	250	090.030; 090.089; 090.087; 090.086; 090.053; 090.029
	260	090.047 090.055
	280	090.056
	300	090.092; 090.054
	330	090.079
	350	090.076; 090.077
	370	090.063
	390	090.051
	400	090.088; 090.097
	550	090.104
	610	090.049
	620	090.050
	930	090.057; 090.061
	990	090.067
	1130	090.064
	1250	090.060
	1260	090.045; 090.044
	1300	090.091
1450	090.052; 090.075	
1490	090.058	
1770	090.048	
4200	090.081	
Tricloroetileno (µg/L)	10	090.049; 090.058
Aluminio (mg/L)	0,2	090.030; 090.049
Boro (mg/L)	1	090.030; 090.049
Cobre (mg/L)	2	090.058
Hierro (mg/L)	0,2	090.030; 090.049; 090.058
Manganeso (mg/L)	0,05	090.030; 090.049
Níquel (mg/L)	0,02	090.049
Nitritos (mg/L)	0,1	090.063; 090.045; 090.048; 090.049; 090.051; 090.052; 090.054; 090.058; 090.060; 090.061; 090.064; 090.075; 090.097; 090.087
Selenio (mg/L)	0,01	090.049

Cabe mencionar que en general, los datos disponibles para estos parámetros estudiados, no hace posible realizar un análisis estadístico exhaustivo que permita determinar tendencias significativas desde el punto de vista estadístico.

Las series temporales disponibles permiten únicamente, y solamente en algunos casos, aplicar un modelo de regresión simple.

## 5.1. MASA DE AGUA 090.002 PÁRAMO DE SEDANO Y LORA

### 5.1.1. LOCALIZACIÓN

A continuación se muestra la localización de la masa de agua en el contexto de la demarcación hidrográfica (figura 1) y la situación de las estaciones de seguimiento del estado químico de la misma junto con la cobertura de usos del suelo (figura 2), representando en color rojo aquellas estaciones en las que en alguna analítica se ha superado el 75 % de la norma de calidad o valor umbral de algún parámetro estudiado, y en color azul el resto de estaciones.

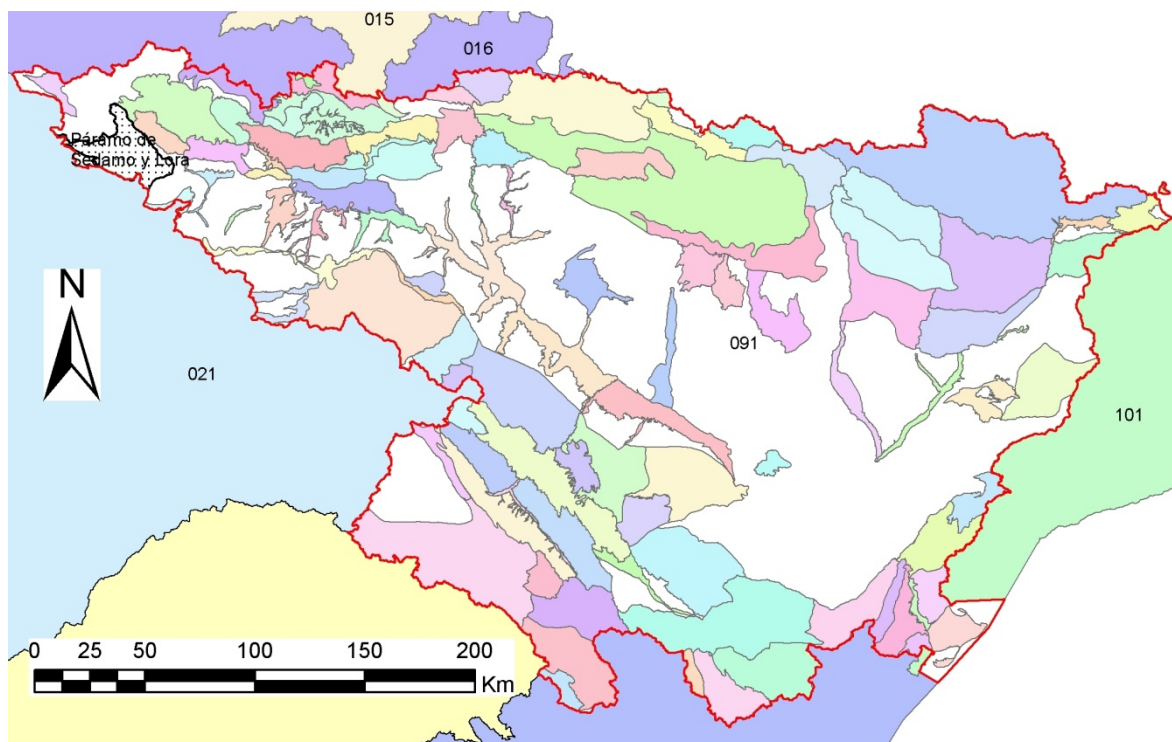


Figura 1. Localización de la masa de agua en la Demarcación Hidrográfica del Ebro.

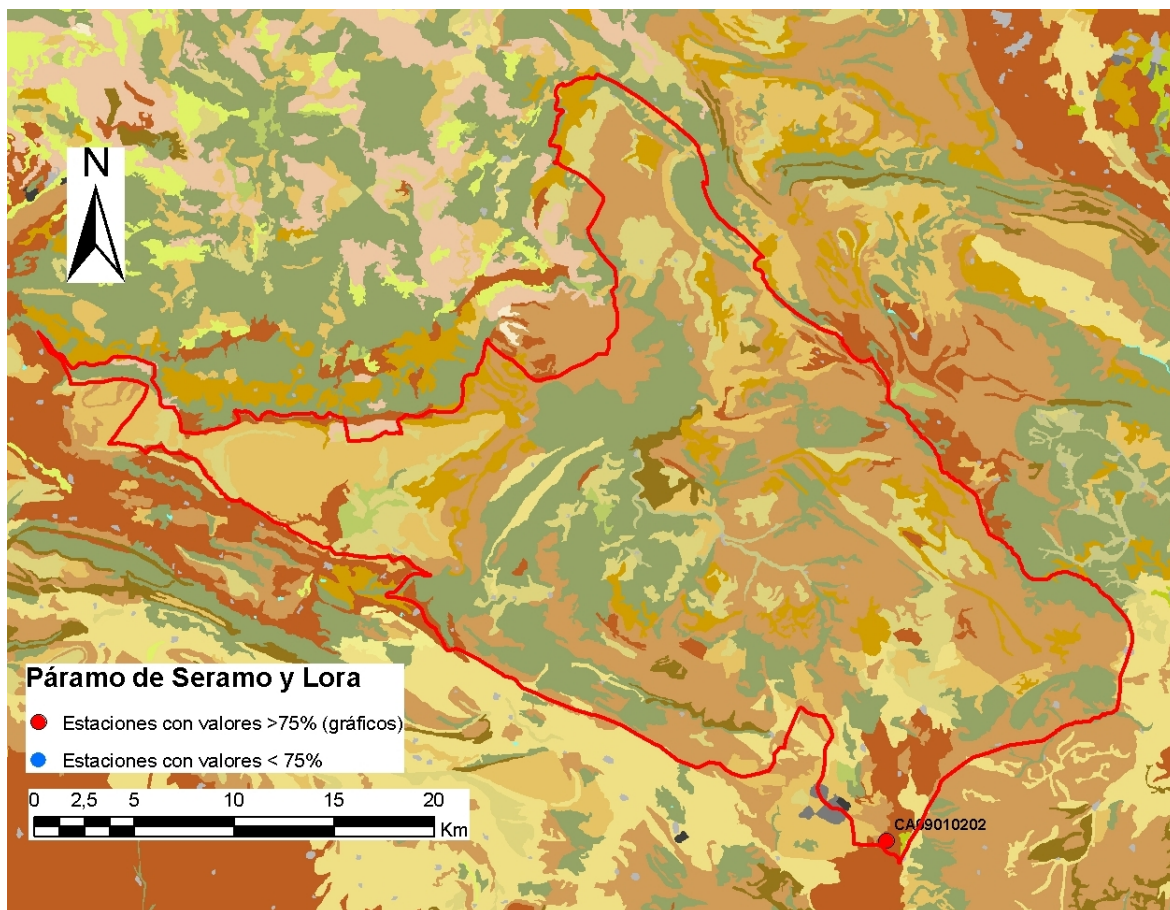


Figura 2. Localización de las estaciones de control y usos del suelo.

**LEYENDA**

47	Otras zonas de irrigación
166	Marismas; humedales y zonas pantanosas
	Mares y océanos
196	Lagos y lagunas; ríos; embalses
200	Glaciares y nieves permanentes
655	Otros pastizales
671	Mosaico cultivos anuales; secano
675	Matorral boscoso de bosque mixto
679	Vegetación escasa
686	Mosaico cultivos de secano con espacios de vegetación natural
691	Playas y dunas
695	Mosaico cultivos mixtos en secano y regadío
716	Mosaico cultivos regadío y vegetación natural
725	Pastizales mediterráneos y templado-oceánicos
776	Zonas quemadas
831	Tierras de labor en secano
832	Viñedos en secano
843	Arrozales
847	Landas y matorrales en climas húmedos
854	Matorrales esclerófilos mediterráneos
862	Rambals con poca o ninguna vegetación
865	Olivares en secano
872	Xeroestepa subdesértica; afloramientos rocosos
881	Olivares en regadío
882	Viñedos en regadío
886	Frutales en secano
905	Frutales en regadío
921	Cultivos herbáceos en regadío
935	Praderas
946	Zonas verdes; campos de golf; instalaciones deportivas
955	Mosaicos de prados con espacios de vegetación natural
975	Bosque mixto:coníferas, caducifolias y marcescentes
993	Zonas extracción minera; escobreras y vertederos
995	Zonas industriales; autovías; aeropuertos
997	Tejido urbano continuo; urbanizaciones

Figura 2 (continuación). Leyenda de usos del suelo.


### 5.1.2. DATOS DISPONIBLES

Para llevar a cabo la evaluación de las tendencias en esta masa de agua subterránea, se han utilizado los datos analíticos correspondientes a una estación de control de la red de seguimiento del estado químico y se han representado aquellos parámetros que en alguna ocasión han superado el 75% de la norma de calidad o valor umbral.

### 5.1.3. GRÁFICOS DE EVOLUCIÓN

A continuación se presenta el gráfico de evolución temporal de los parámetros para los cuales hay establecidos normas de calidad (nitratos y plaguicidas) y para aquellos para los que se ha determinado un valor umbral y contribuyen a que la masa de agua subterránea esté en riesgo.

#### Estación CA09010202

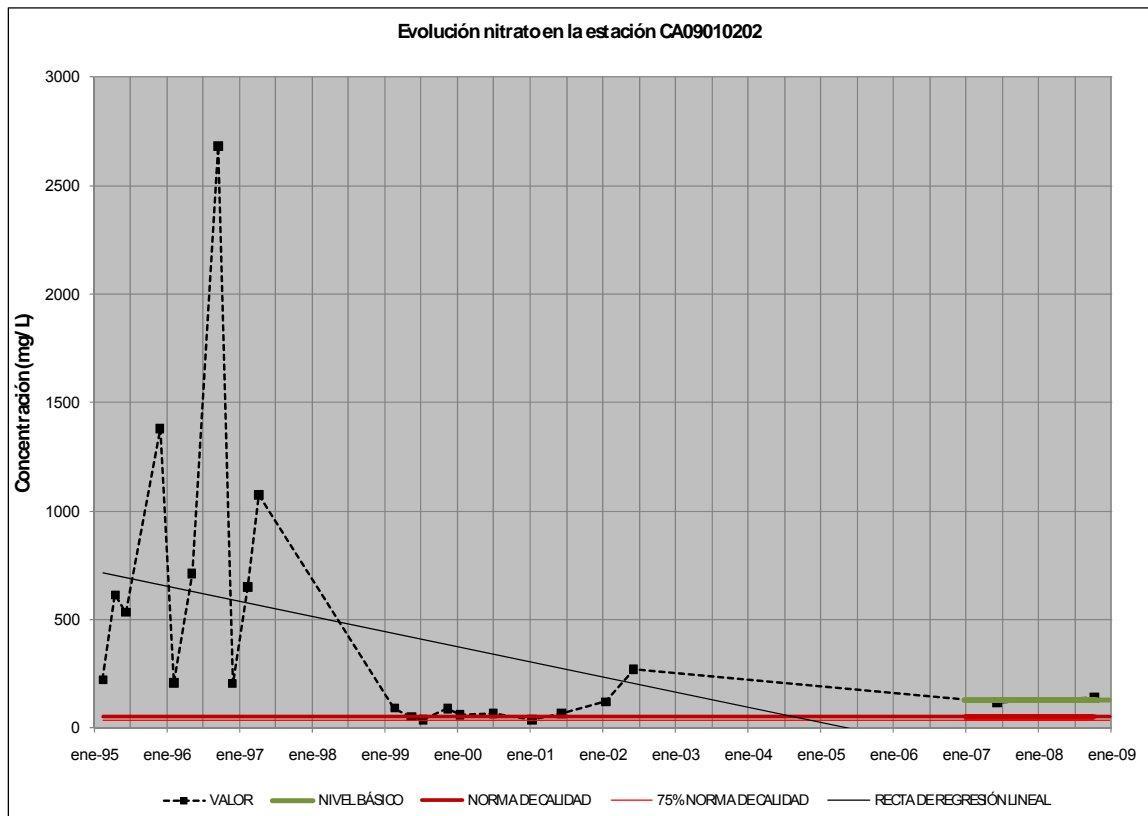

### 5.1.4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Los valores observados se sitúan por encima del 75% de la norma de calidad y superan ampliamente el valor de la misma. Además se observa un grupo de datos, desde el año 1995 a 1999 que se caracteriza por presentar datos muy elevados y con una oscilación muy marcada, y por otro lado un grupo de datos, desde 1999 hasta 2009, en el que las concentraciones superan la norma de calidad, pero en concentraciones menores y con una menor variación. En principio, la periodicidad de muestreo no es suficiente para realizar un análisis estadístico de tendencias.

La densidad de estaciones de control es, en principio, insuficiente aunque se debería plantear un estudio que permitiera determinar si son necesarias nuevas estaciones de control y dónde para poder llevar a cabo análisis del comportamiento espacial de las variables.

La determinación de la tendencia desde el punto de vista estadístico no es posible debido al comportamiento aparentemente errático o a la distribución en el tiempo tan irregular de las observaciones. En este sentido, con los datos disponibles no es posible determinar la tendencia del parámetro. Esta situación es extensible al resto de la Demarcación.

Los gráficos indican, en principio, que este sector de la masa de agua subterránea está en una situación ambiental insostenible y habría que determinar el origen de los valores elevados de nitrato y la extensión del problema.

Para poder realizar un análisis estadístico de la tendencia, el control debería ser más regular, semestral y a intervalos fijos. De forma orientativa, las determinaciones deberían realizarse en marzo-abril y septiembre-octubre de cada año con objeto de detectar posibles estacionalidades.



## 5.2. MASA DE AGUA 090.009 ALUVIAL DE MIRANDA DEL EBRO

### 5.2.1. LOCALIZACIÓN

A continuación se muestran la localización de la masa de agua en el contexto de la demarcación hidrográfica (figura 3) y la situación de las estaciones de seguimiento del estado químico de la misma junto con la cobertura de usos del suelo (figura 4), representando en color rojo aquellas estaciones en las que en alguna analítica se ha superado el 75 % de la norma de calidad o valor umbral de algún parámetro estudiado, y en color azul el resto de estaciones.

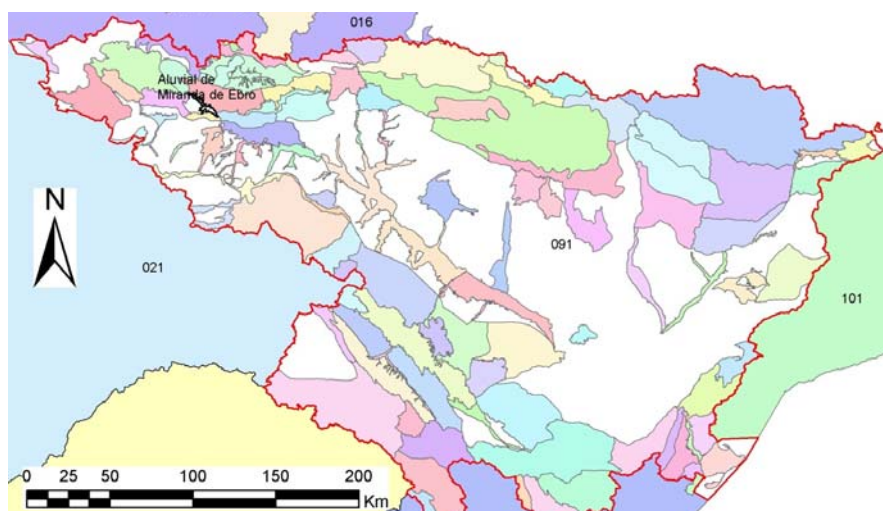


Figura 3. Localización de la masa de agua en la Demarcación Hidrográfica del Ebro.

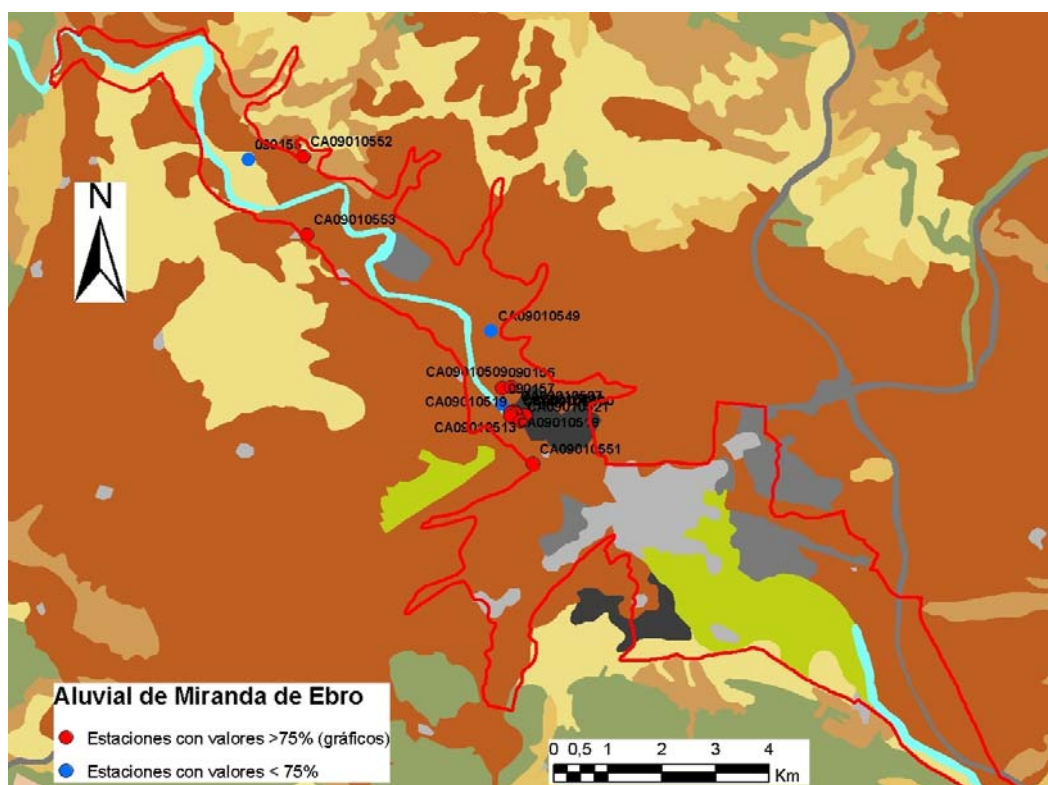


Figura 4. Localización de las estaciones de control y usos del suelo (ver leyenda figura 2).



Figura 4bis. Localización de las estaciones de control y usos del suelo, sector central (ver leyenda figura 2).

### 5.2.2. DATOS DISPONIBLES


Para llevar a cabo la evaluación de las tendencias en esta masa de agua subterránea, se han utilizado los datos analíticos correspondientes a 16 estaciones de control existentes de la red de seguimiento del estado químico y se han representado aquellos parámetros que presentan valores por encima del 75% de la norma de calidad o valor umbral.

### 5.2.3. GRÁFICOS DE EVOLUCIÓN


A continuación se presenta el gráfico de evolución temporal de los parámetros para los cuales hay establecidos normas de calidad (nitratos y plaguicidas) y para aquellos para los que se ha determinado un valor umbral y contribuyen a que la masa de agua subterránea esté en riesgo.




## Estación 090156

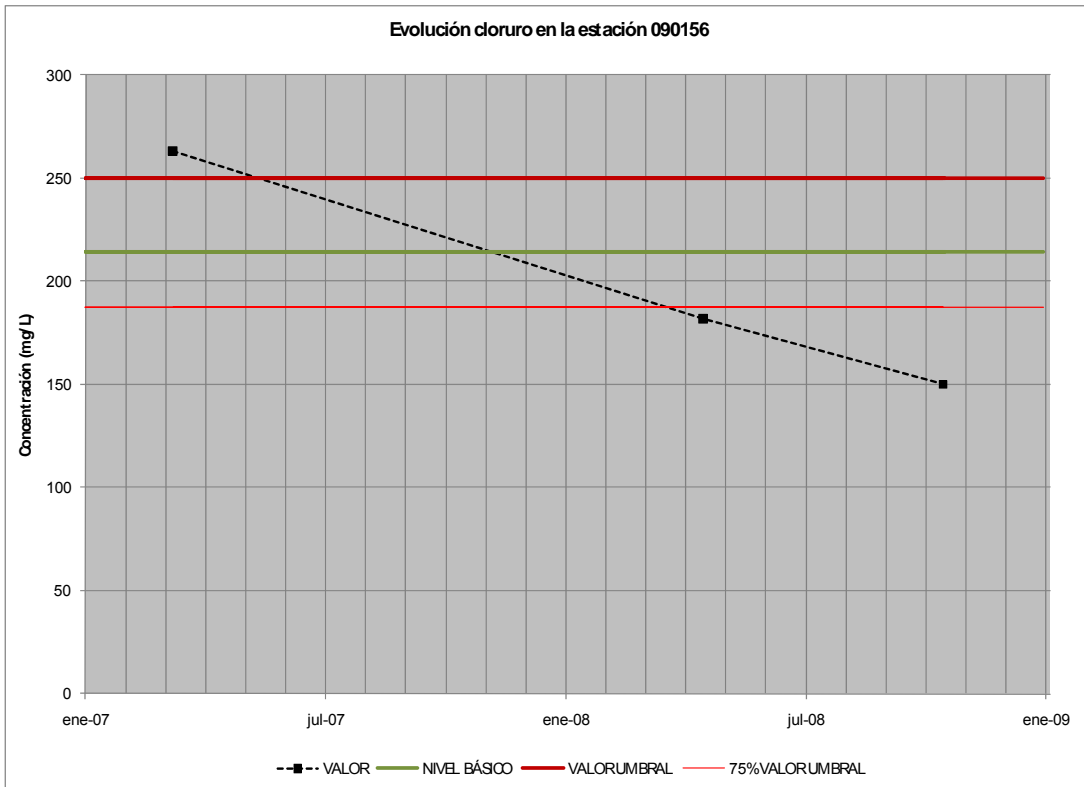


## Estación CA09010501

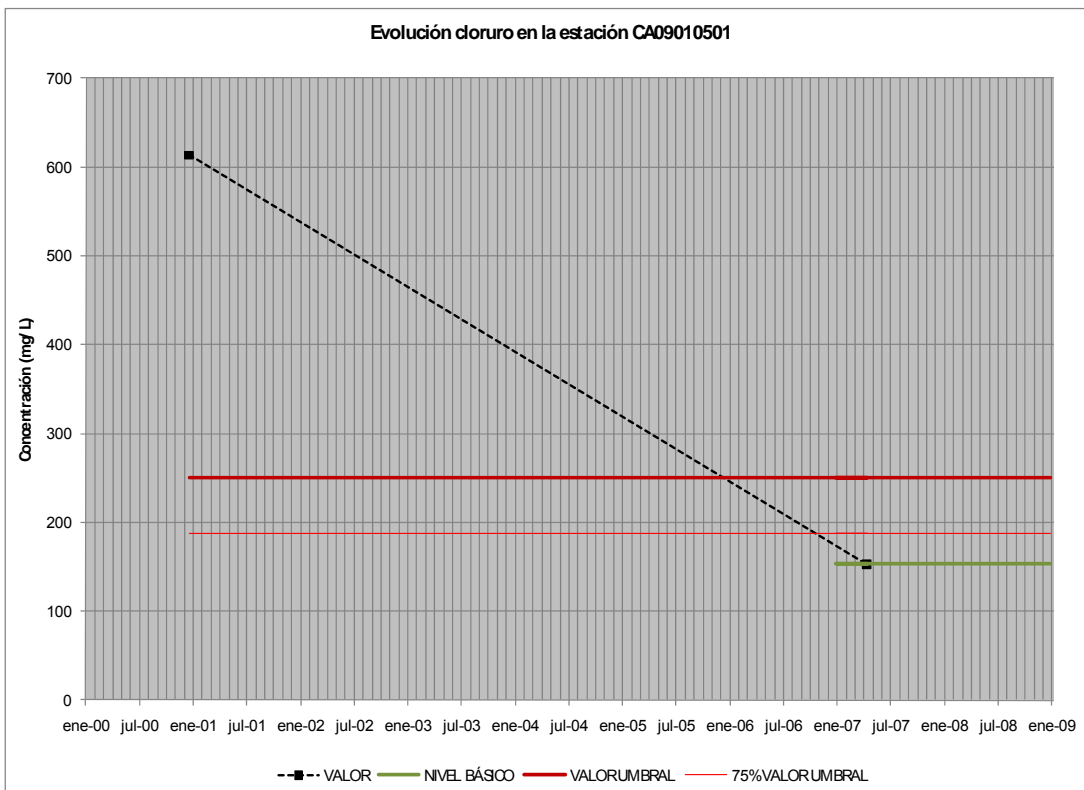


## Estación CA09010507

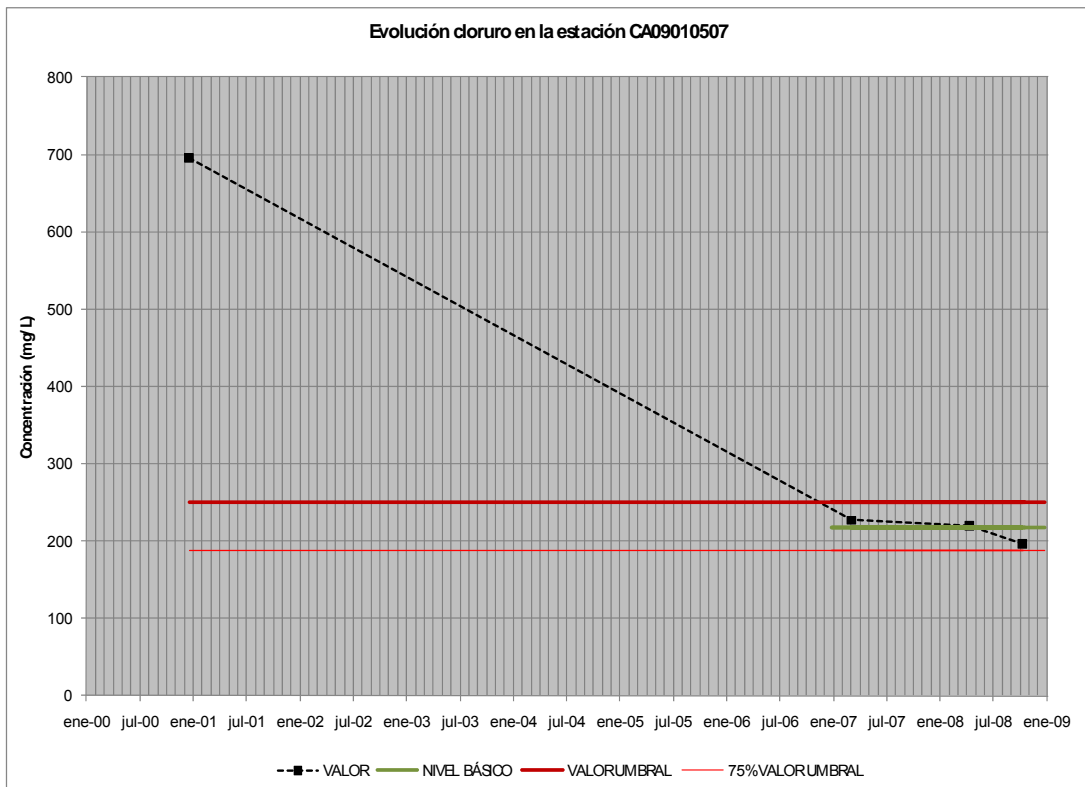


## Estación CA09010509

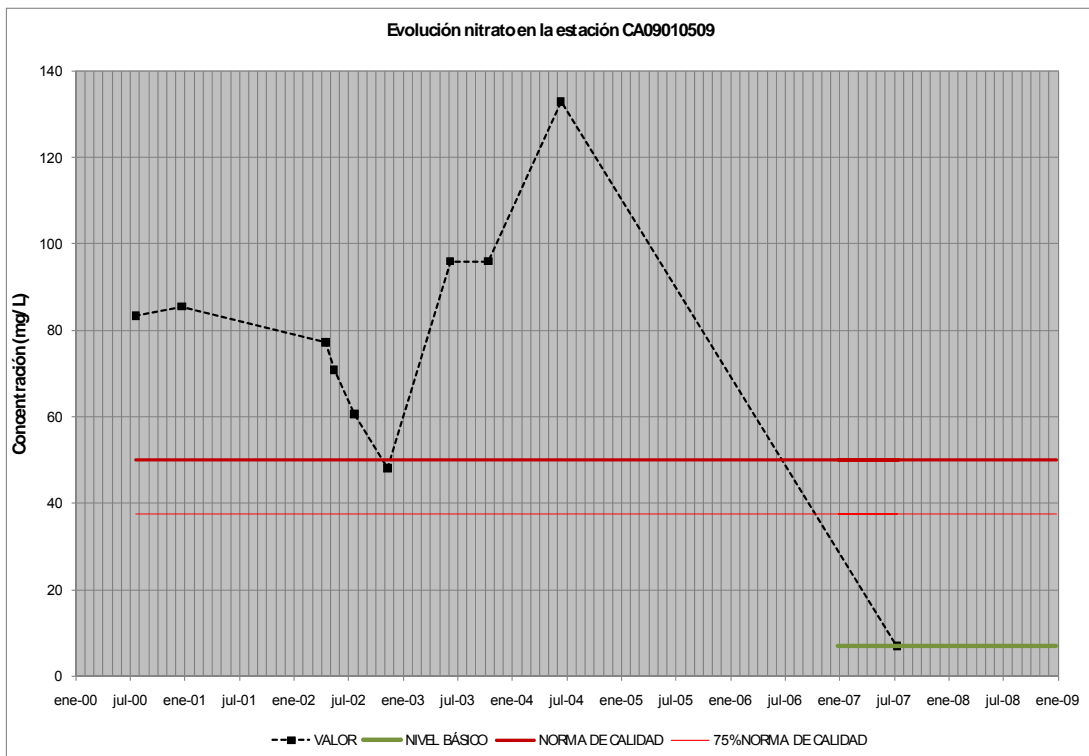


## Estación CA09010510

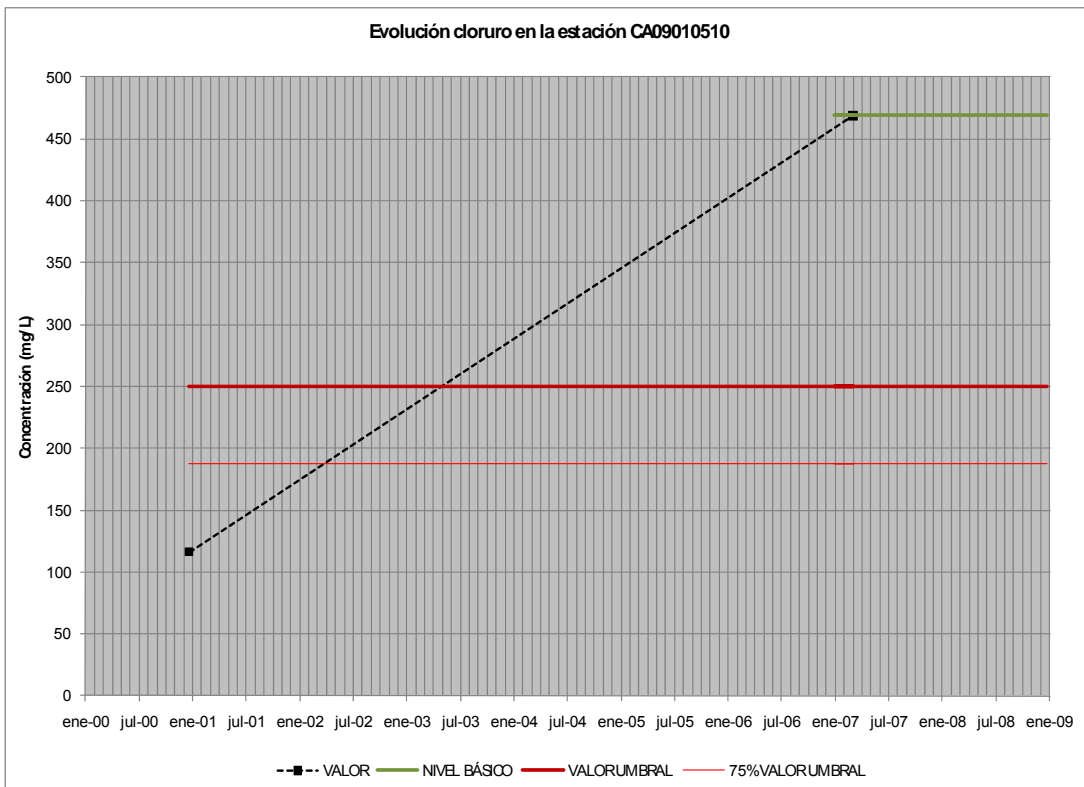


## Estación CA09010511

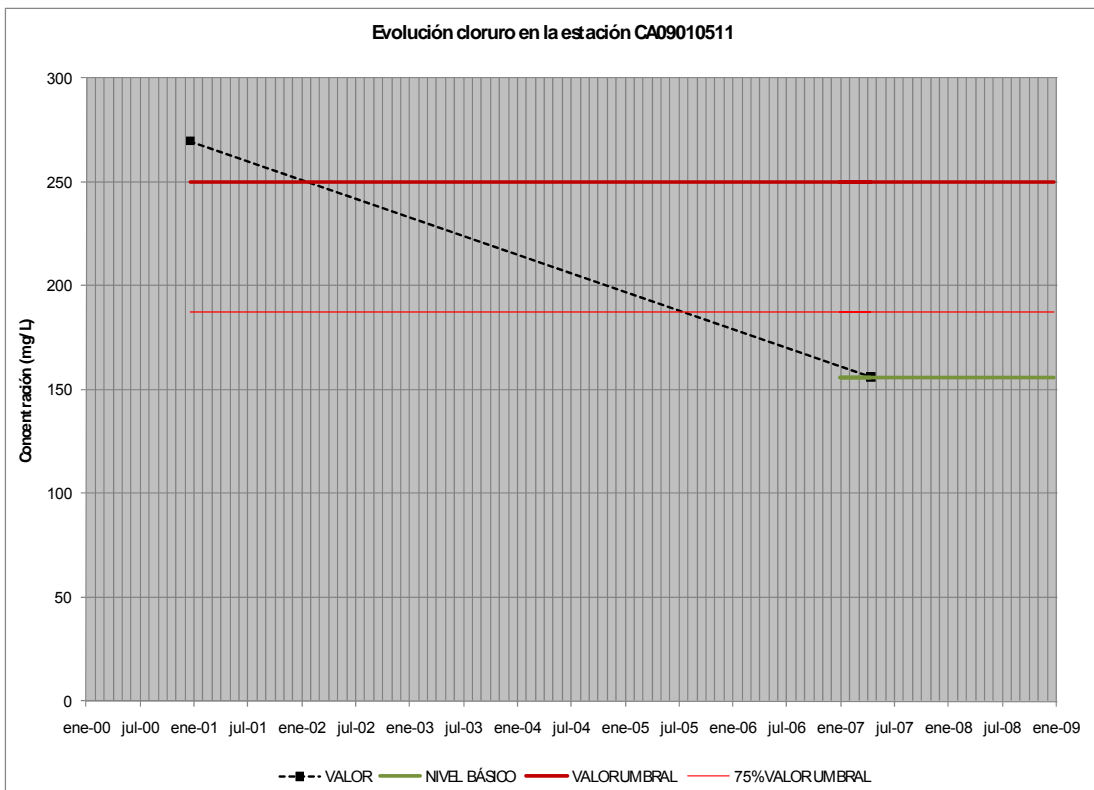



## Estación CA09010513

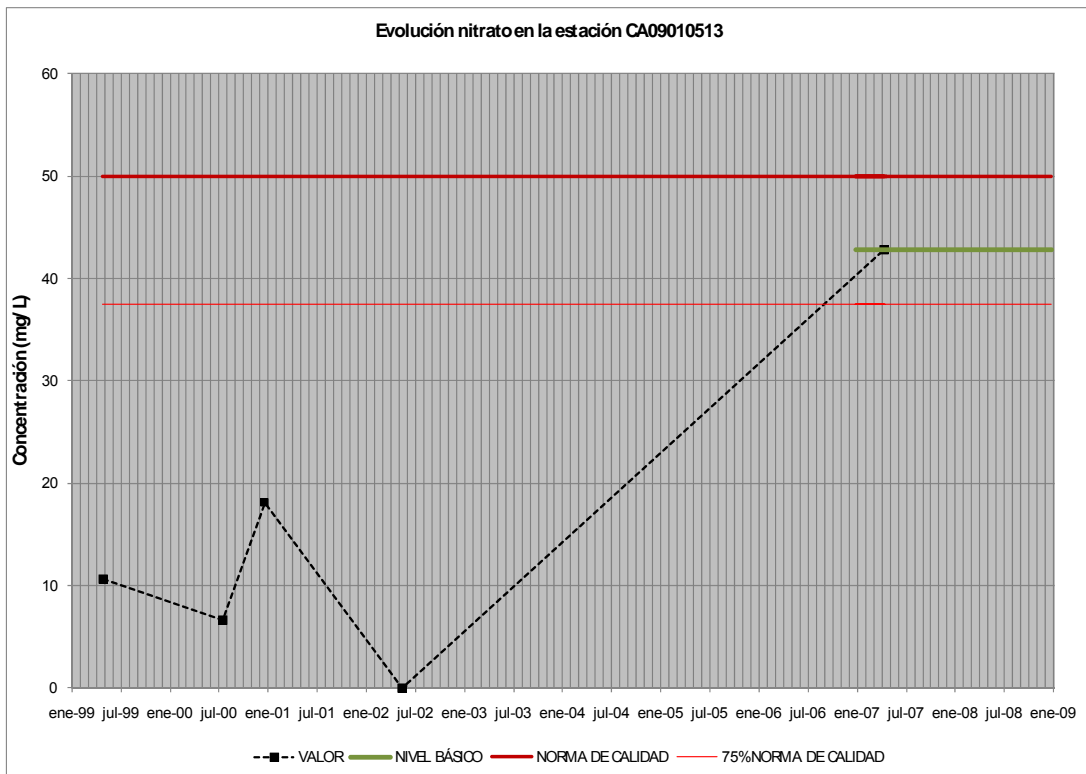



## Estación CA09010518

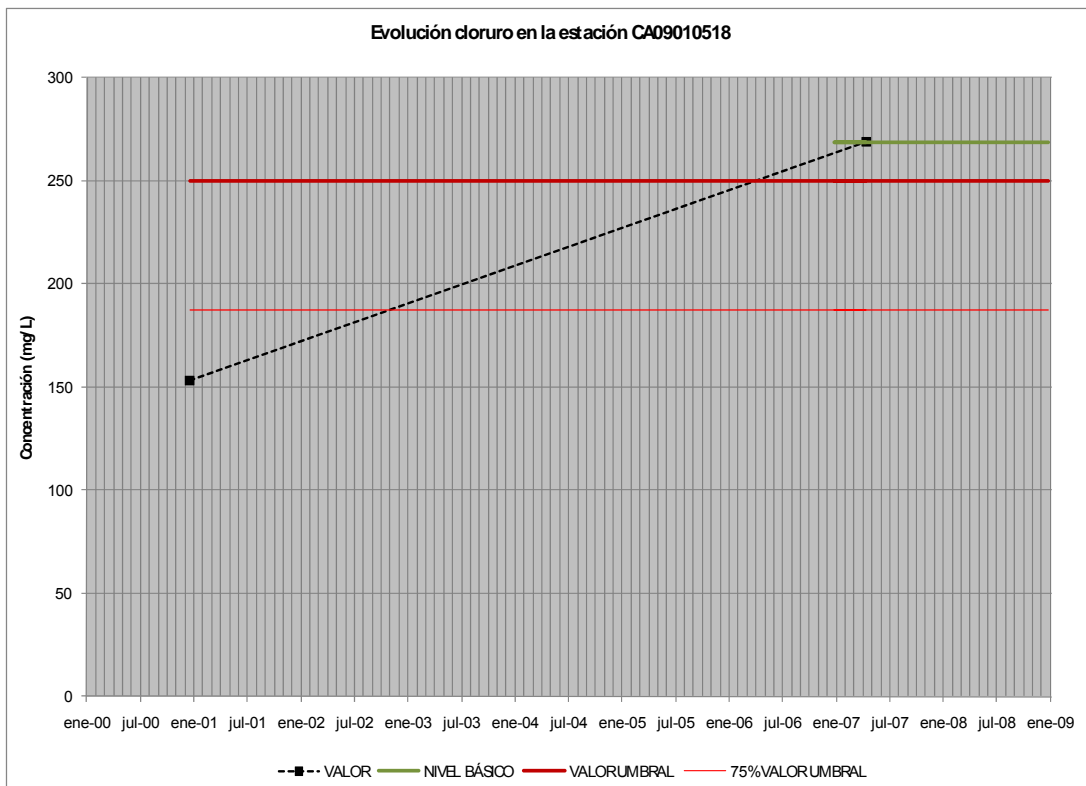


## Estación CA09010519

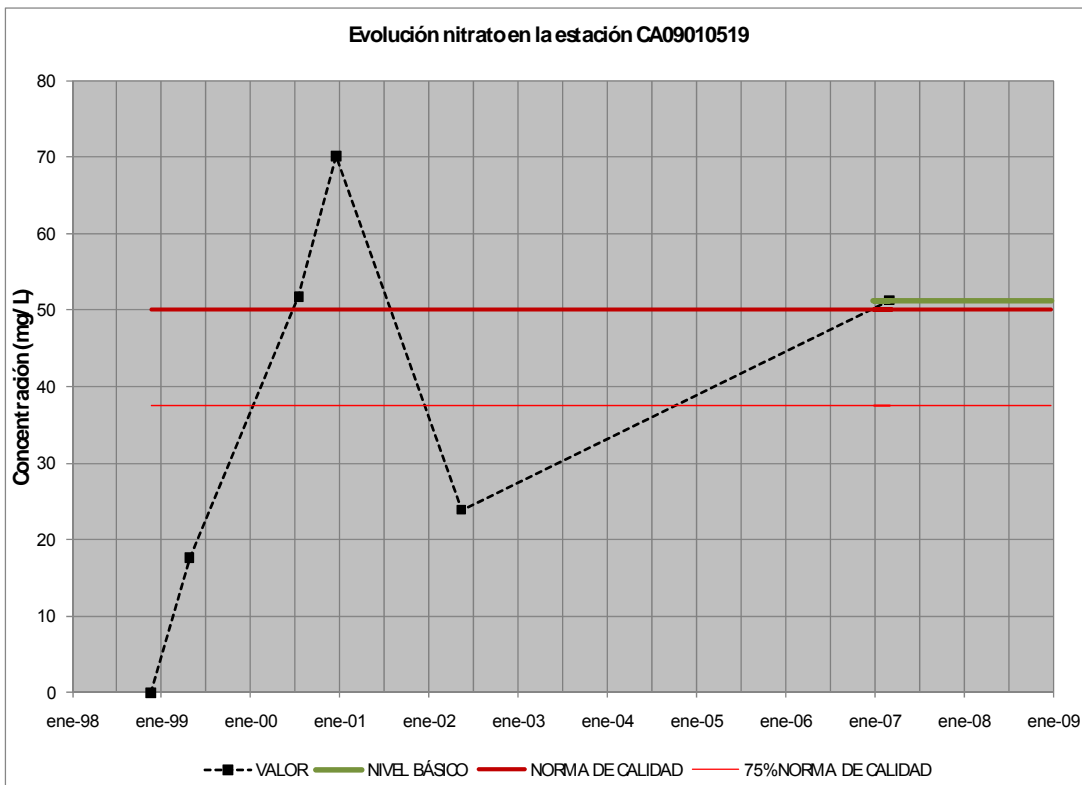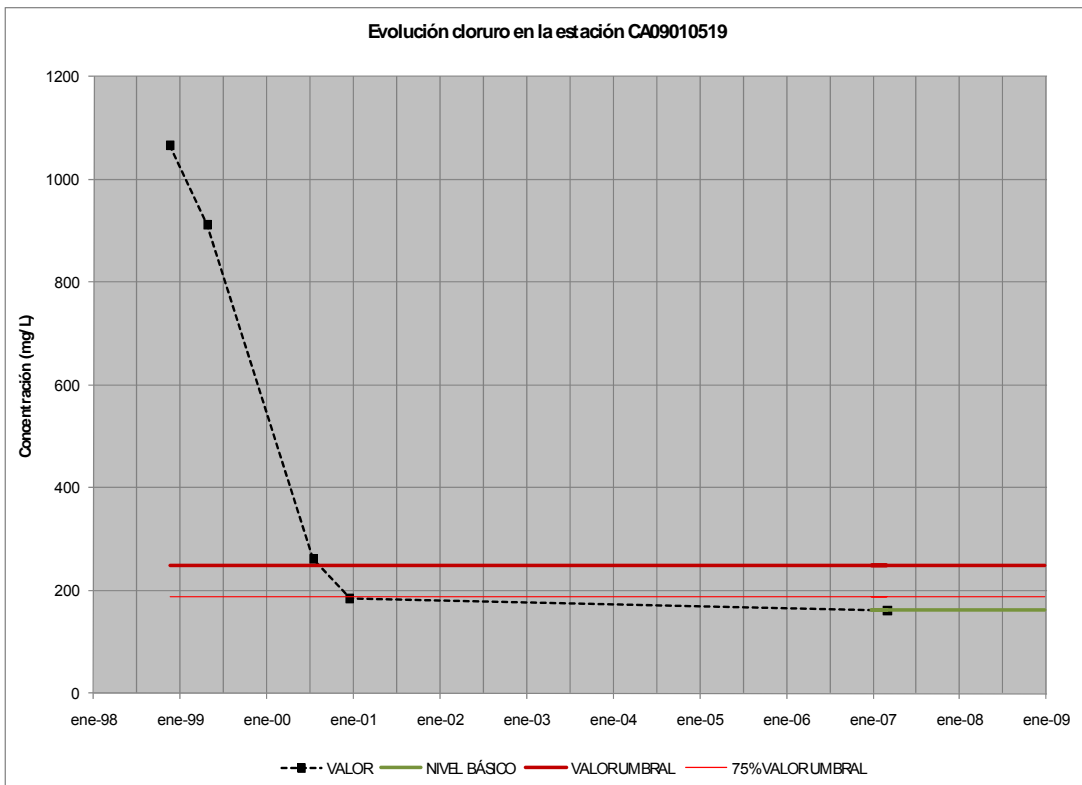


## Estación CA09010521

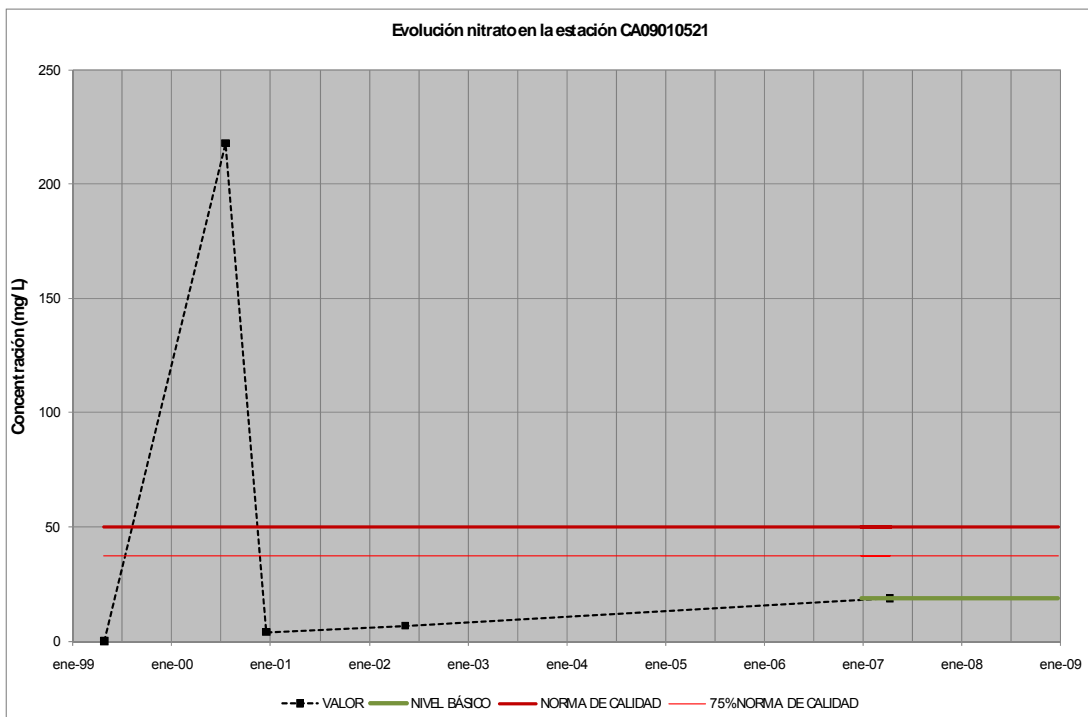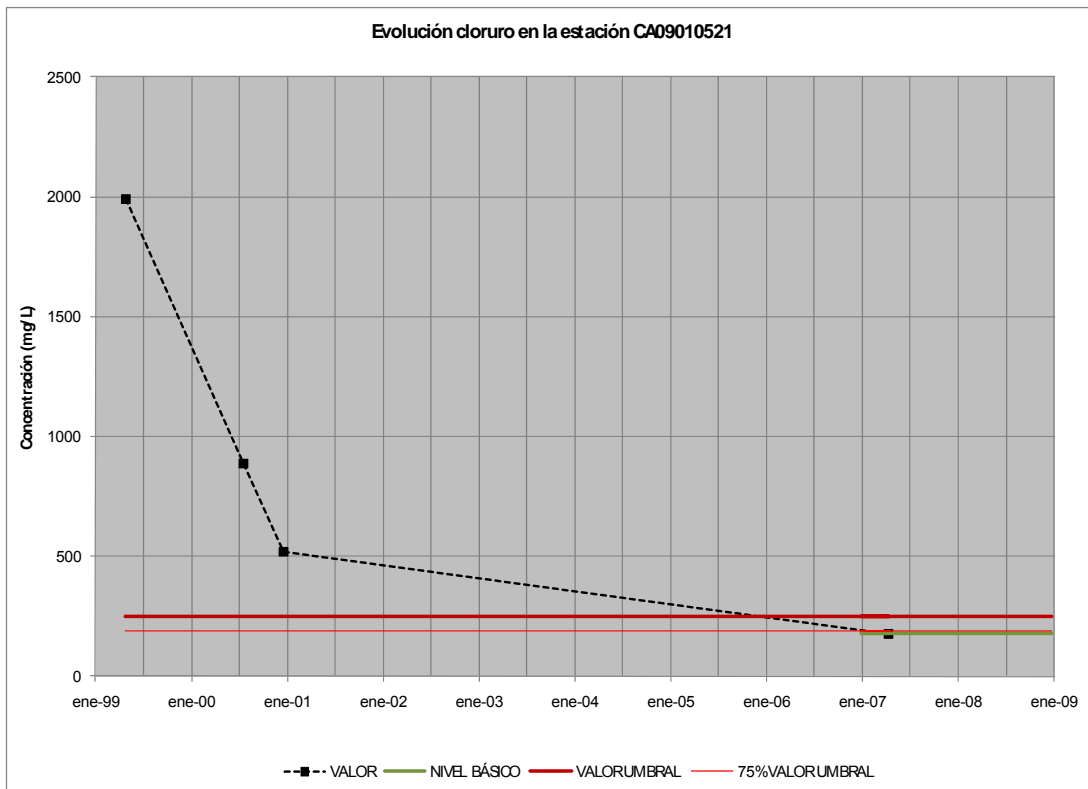


## Estación CA09010551

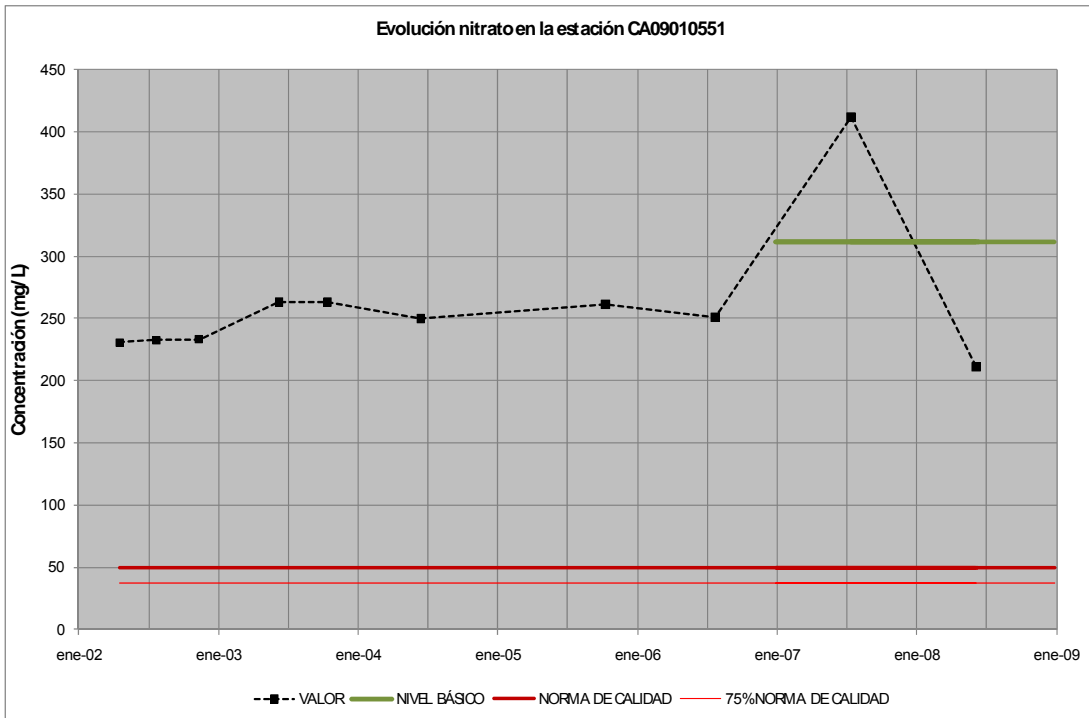

## Estación CA09010552

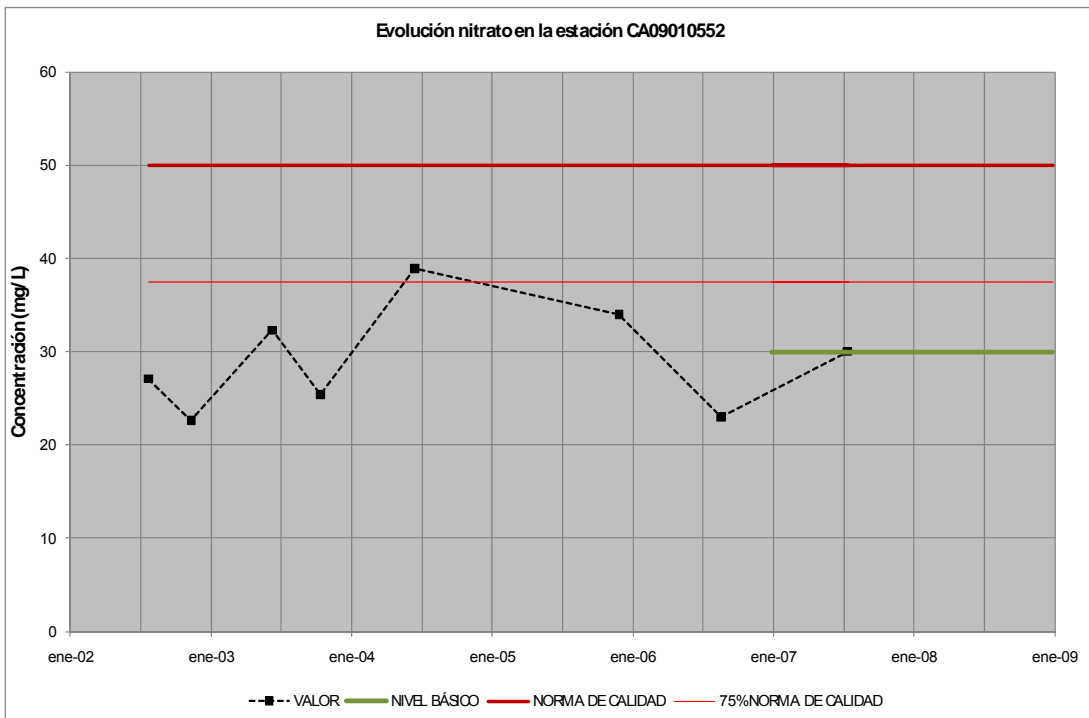

## Estación CA09010553

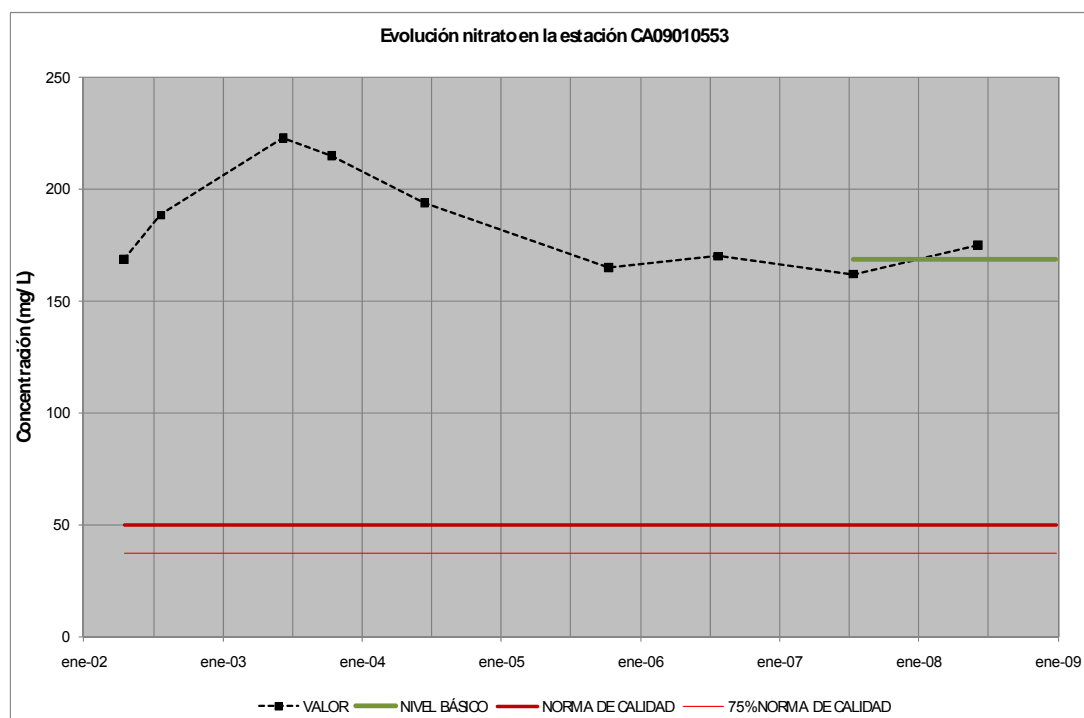

### **5.2.4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES**

Los valores observados presentan oscilaciones importantes y comportamientos muy diferentes. El nitrato y el cloruro presentan, en general, valores elevados aunque la cantidad de observaciones en el periodo de referencia es únicamente 1 o 2 por lo que la representatividad es baja habida cuenta del comportamiento un tanto errático mostrado salvo, quizá, en las estaciones CA09010551, CA09010552 y CA09010553.

El número y distribución de valores no permite determinar la existencia de tendencias desde el punto de vista estadístico..

La periodicidad de muestreo es irregular por lo que el análisis de los resultados es más complicado. En este sentido, las muestras deberían ser semestrales y a intervalos fijos. De forma orientativa, las determinaciones deberían realizarse en marzo-abril y septiembre-octubre de cada año y, de este forma, además se podrían detectar posibles estacionalidades.

La densidad de las estaciones es, en principio, insuficiente para analizar el comportamiento espacial de las variables pero este problema debería ser objeto de un análisis más detallado con objeto de determinar si es necesaria alguna estación adicional y suprimir las menos idóneas de un sector donde hay excesiva concentración de estaciones.

Desde un punto de vista ambiental los valores observados de cloruro y nitrato son elevados y habría que determinar su origen y la extensión del problema.



### 5.3. MASA DE AGUA 090.012 ALUVIAL DE VITORIA

#### 5.3.1. LOCALIZACIÓN

A continuación se muestran la localización de la masa de agua en el contexto de la demarcación hidrográfica (figura 5) y la situación de las estaciones de seguimiento del estado químico de la misma junto con la cobertura de usos del suelo (figura 6), representando en color rojo aquellas estaciones en las que en alguna analítica se ha superado el 75 % de la norma de calidad o valor umbral de algún parámetro estudiado, y en color azul el resto de estaciones.

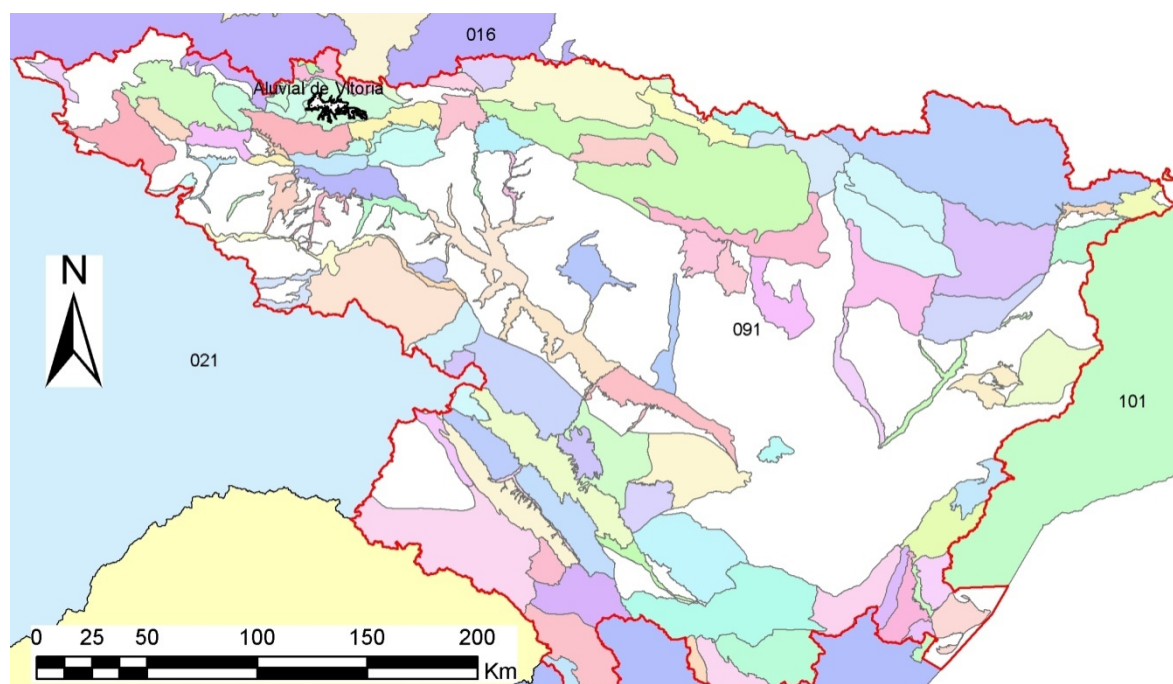


Figura 5. Localización de la masa de agua en la Demarcación Hidrográfica del Ebro.

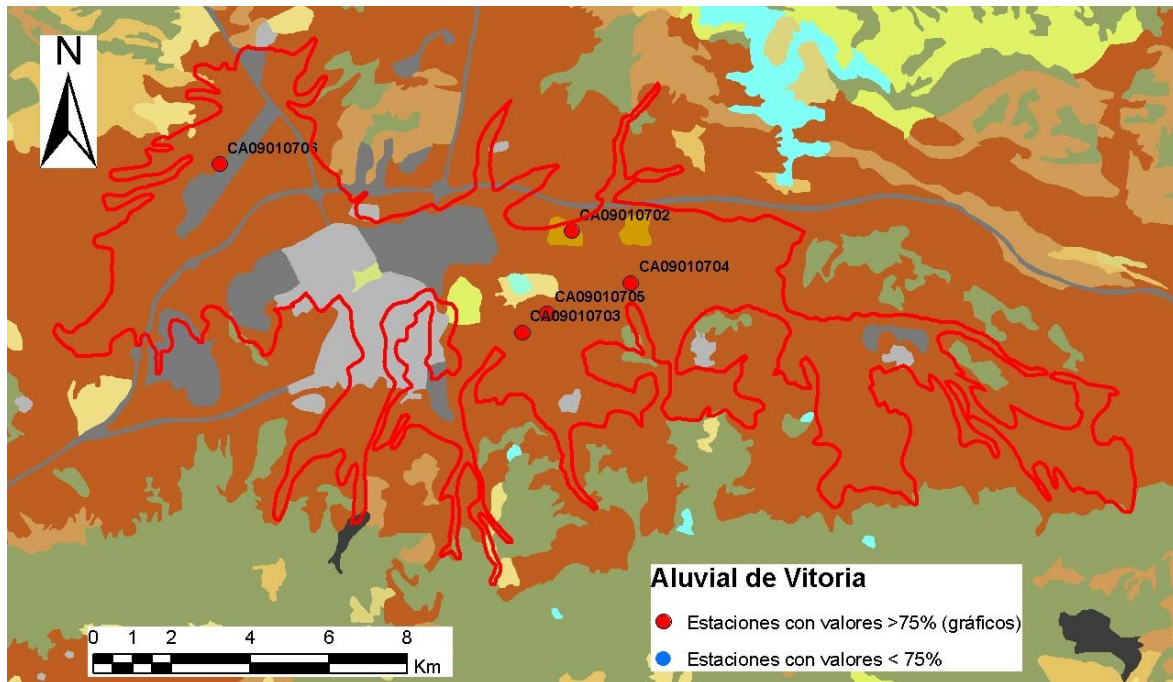


Figura 6. Situación de las estaciones de control y usos del suelo (ver leyenda figura 2).


### 5.3.2. DATOS DISPONIBLES

Para llevar a cabo la evaluación de las tendencias en esta masa de agua subterránea, se utilizarán los datos analíticos correspondientes a cinco estaciones de control existentes de la red de seguimiento del estado químico y se representarán aquellos parámetros que presentan valores por encima del 75% de la norma de calidad o valor umbral.



### 5.3.3. GRÁFICOS DE EVOLUCIÓN

A continuación se presenta el gráfico de evolución temporal de los parámetros para los cuales hay establecidos normas de calidad (nitratos y plaguicidas) y para aquellos para los que se ha determinado un valor umbral y contribuyen a que la masa de agua subterránea esté en riesgo.


## Estación CA09010702

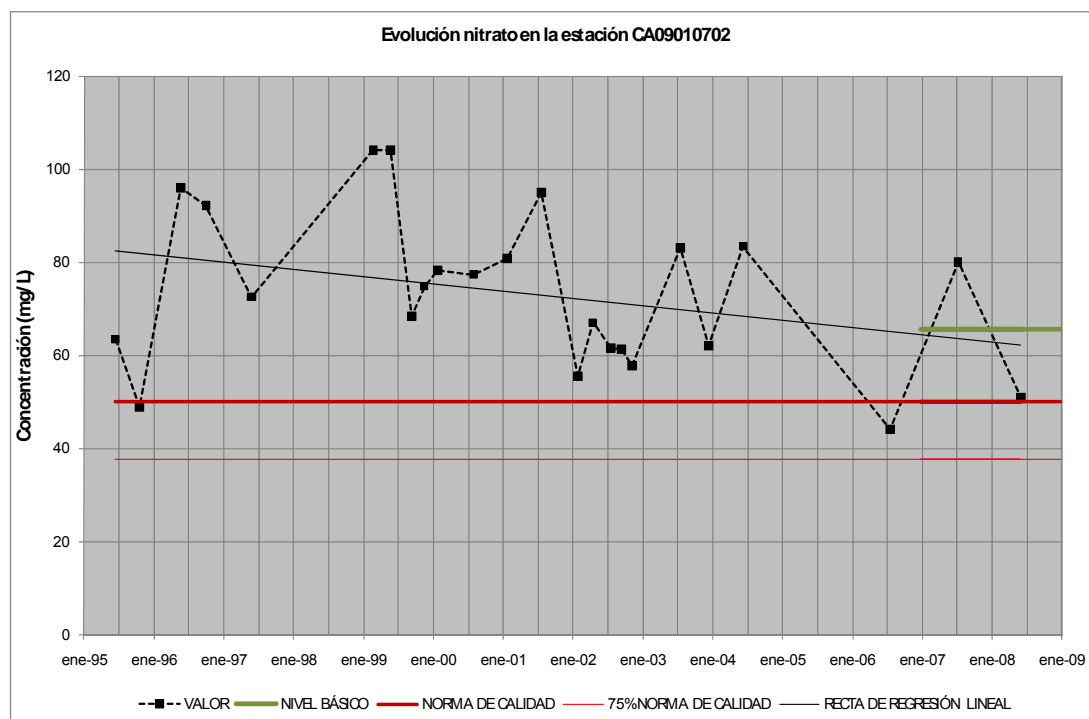


## Estación CA09010703

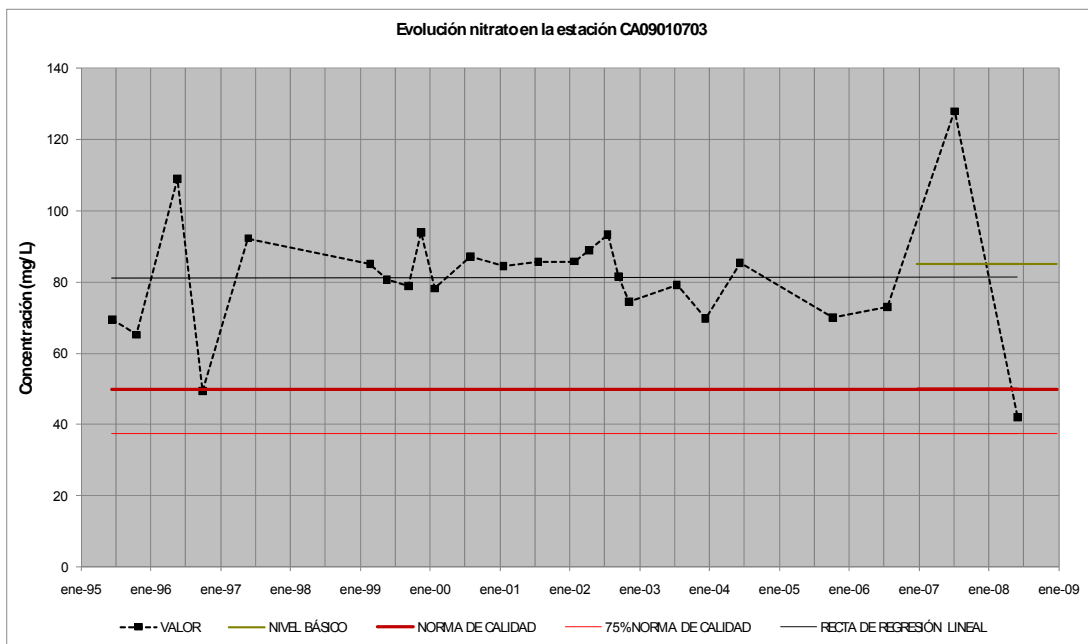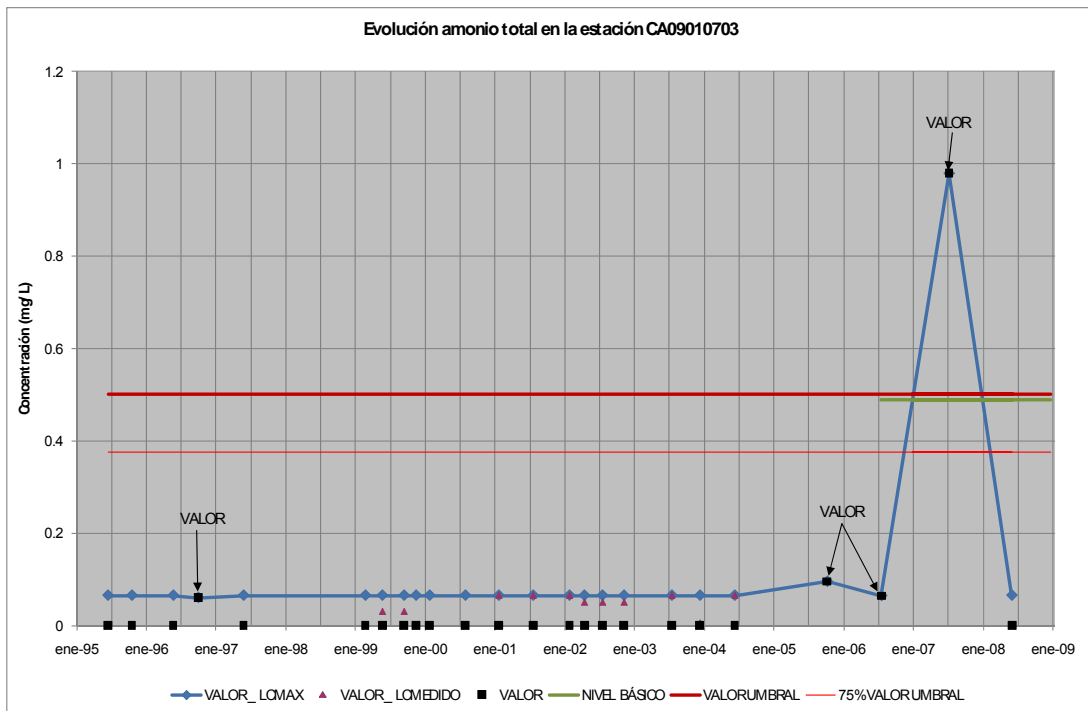



### Estación CA09010704

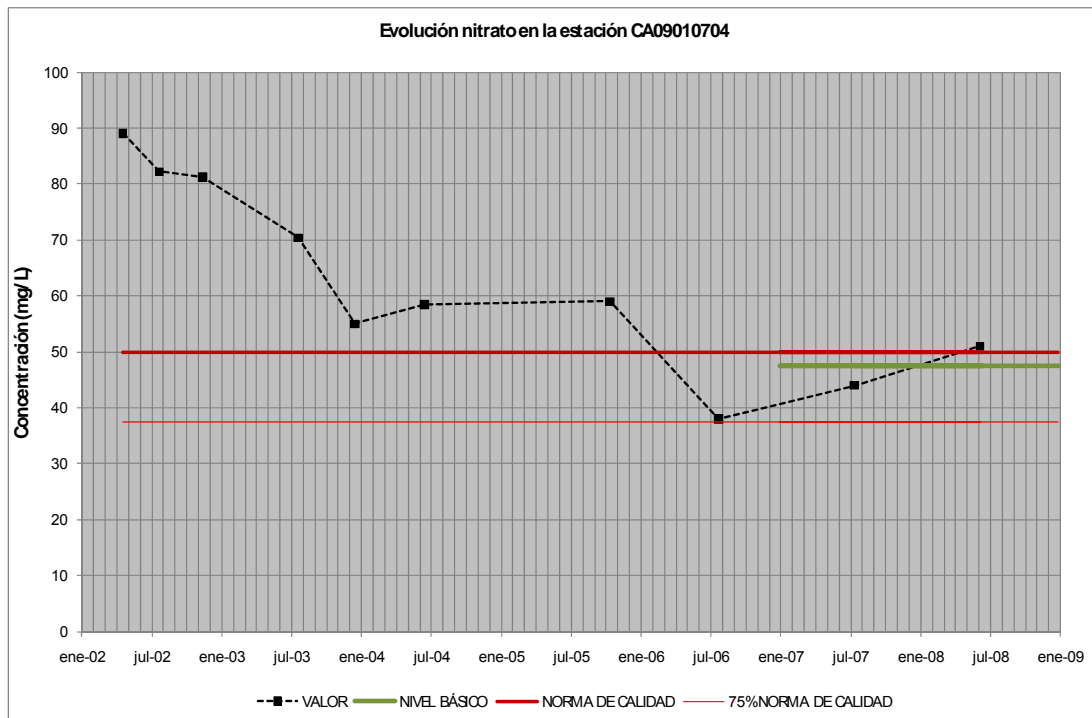

### Estación CA09010705

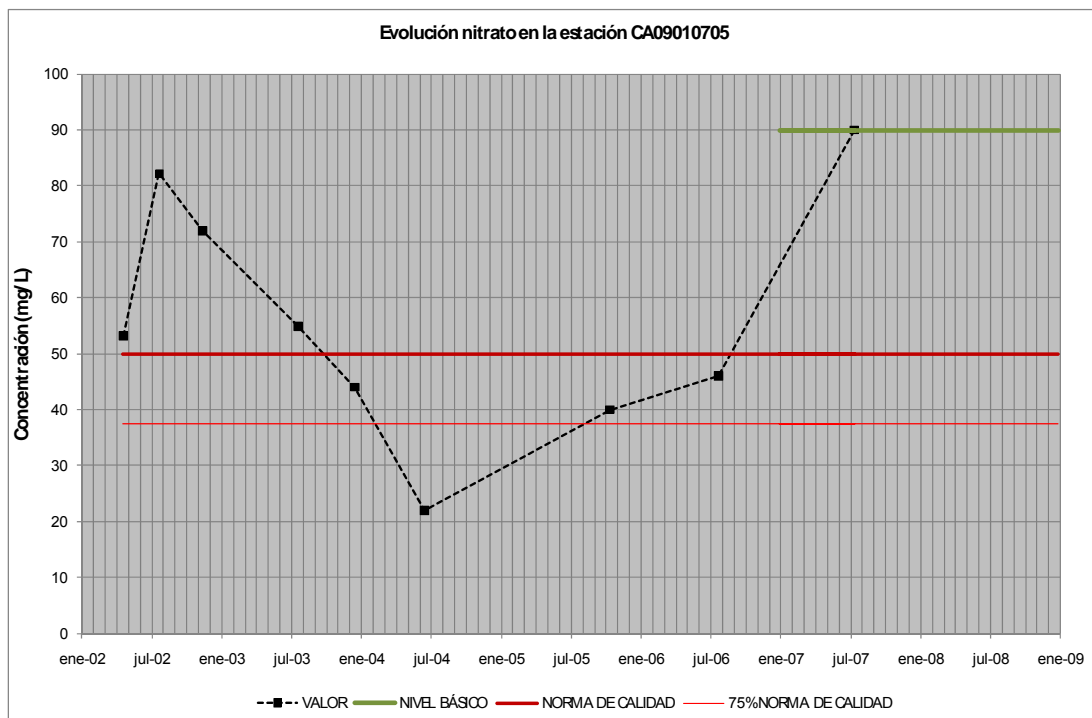

## Estación CA09010706

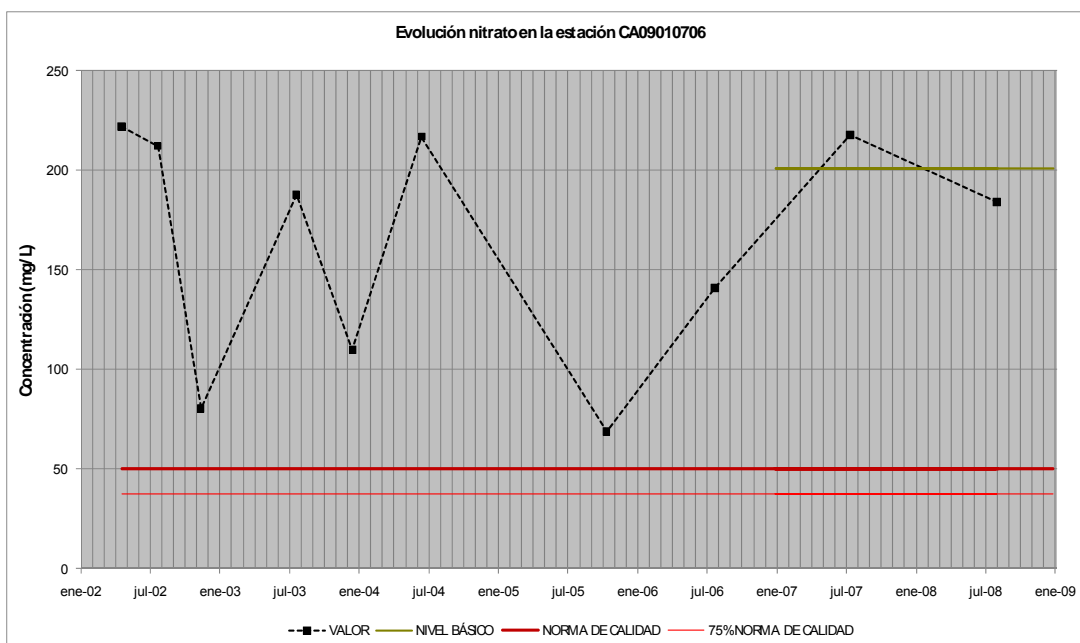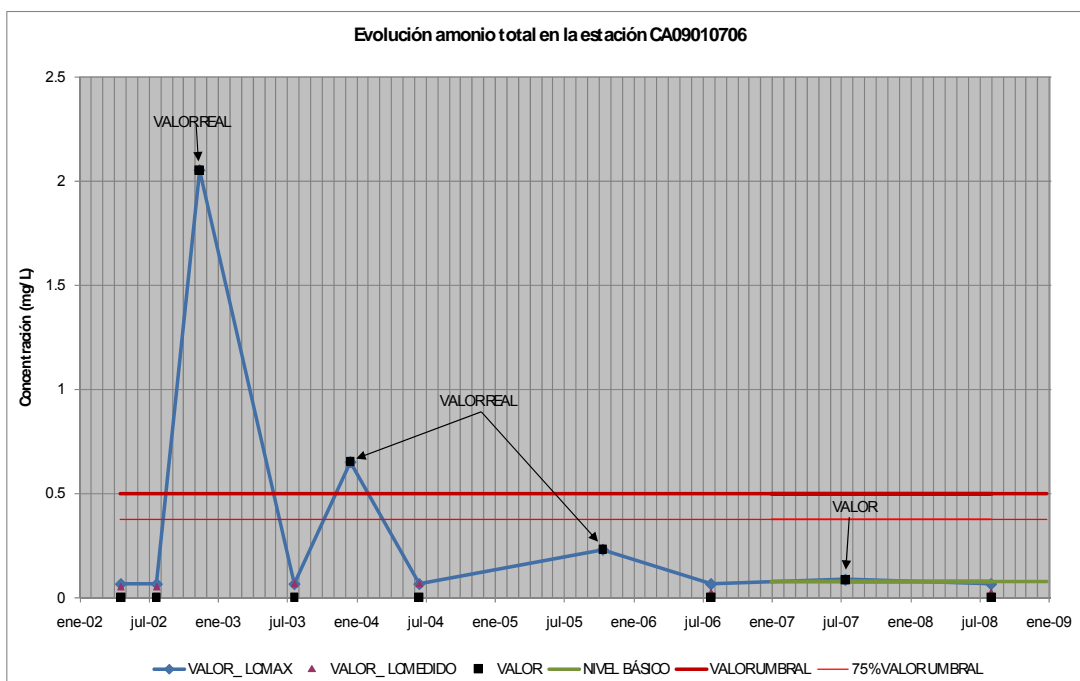

#### **5.3.4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES**

Los valores observados son elevados con oscilaciones importantes y comportamientos muy diferentes. Este comportamiento junto al escaso número de observaciones en el periodo de referencia conlleva una escasa representatividad.

En algunas series con un cierto número de registros anteriores al periodo de referencia (años 2007-2008), se ha ajustado una recta de regresión lineal donde se observa un comportamiento estable, sin una tendencia clara. No obstante, este tipo de representaciones presenta escasa fiabilidad debido al muestreo tan irregular en el tiempo y al comportamiento un tanto errático de la variable.

La periodicidad de muestreo es irregular, como ya se ha comentado, por lo que el análisis de los resultados es más complicado. En este sentido, las muestras deberían ser semestrales y a intervalos fijos para poder realizar un análisis estadístico. De forma orientativa, las determinaciones deberían realizarse en marzo-abril y septiembre-octubre de cada año y, de este forma, además se podrían detectar posibles estacionalidades.

La densidad de las estaciones es, en principio, insuficiente para analizar el comportamiento espacial de las variables pero este problema debería ser objeto de un análisis más detallado con objeto de determinar si es necesaria alguna estación adicional y suprimir las menos idóneas de un sector donde hay excesiva concentración de estaciones.

Desde un punto de vista ambiental los valores observados de nitrato son excesivos y habría que determinar su origen. Se debe vigilar las posibles fuentes de contaminación de amonio pues, aparentemente, hay contaminaciones puntuales de cierta importancia.

## 5.4. MASA DE AGUA 090.029 SIERRA DE ALAIZ

### 5.4.1. LOCALIZACIÓN

A continuación se muestran la localización de la masa de agua en el contexto de la demarcación hidrográfica (figura 7) y la situación de las estaciones de seguimiento del estado químico de la misma junto con la cobertura de usos del suelo (figura 8), representando en color rojo aquellas estaciones en las que en alguna analítica se ha superado el 75 % de la norma de calidad o valor umbral de algún parámetro estudiado, y en color azul el resto de estaciones.

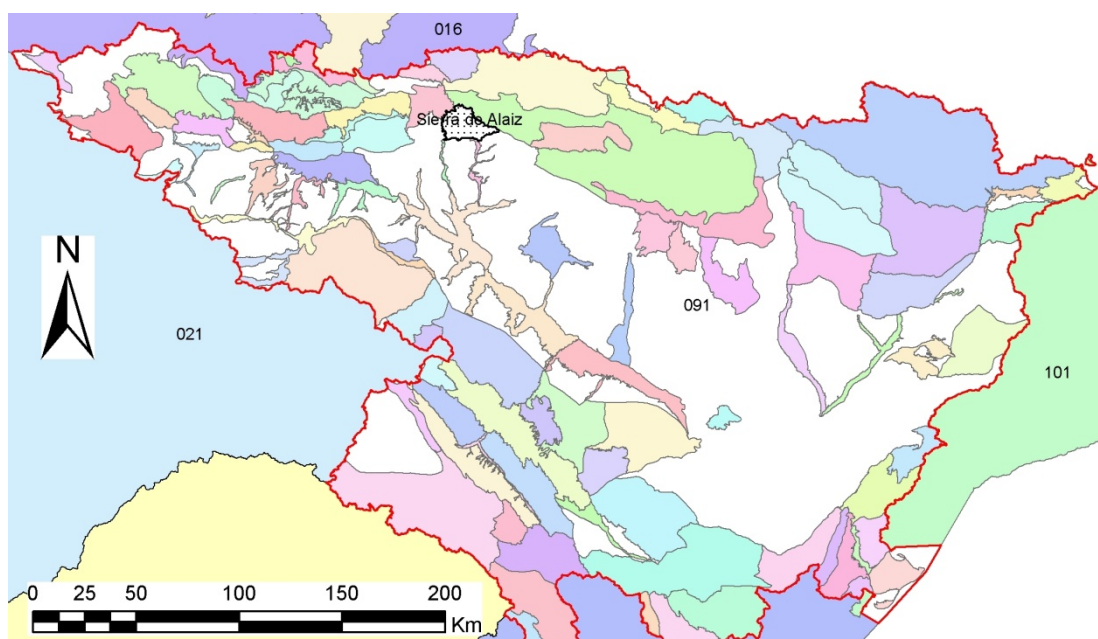


Figura 7. Localización de la masa de agua en la Demarcación Hidrográfica del Ebro.



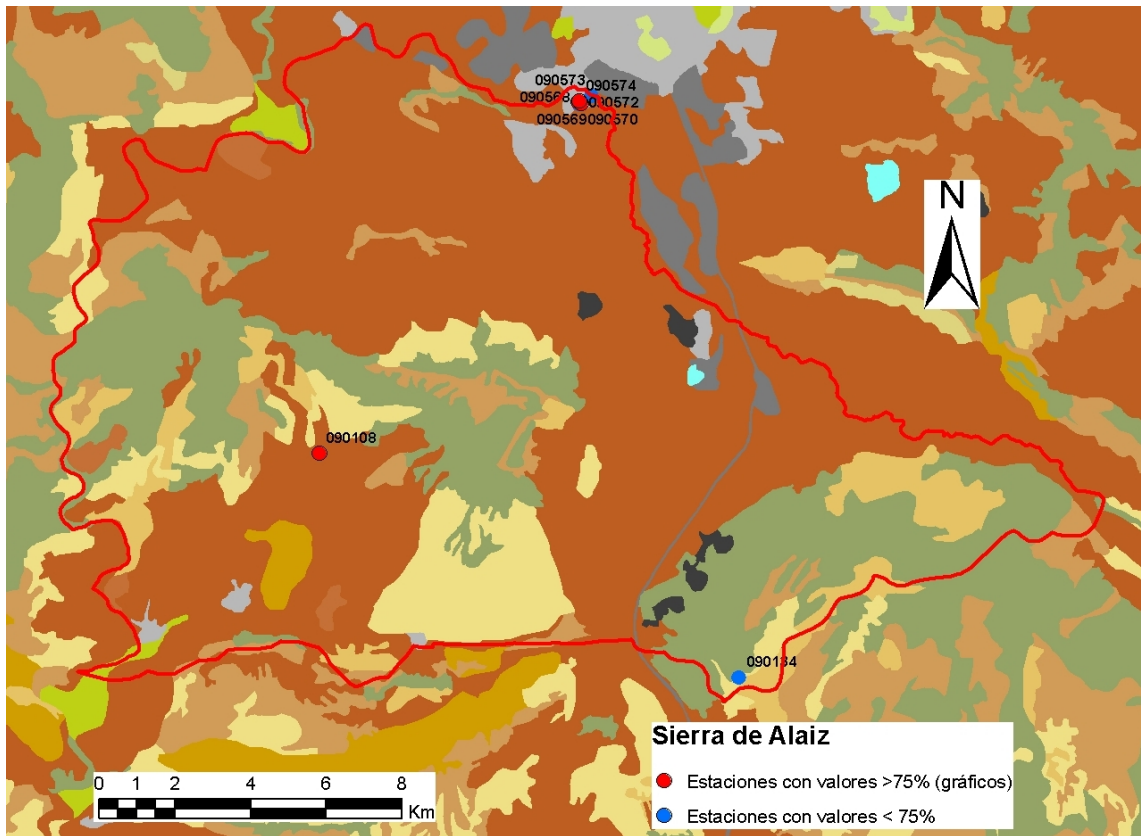


Figura 8. Localización de las estaciones de control y usos del suelo (ver leyenda figura 2).


#### 5.4.2. DATOS DISPONIBLES

Para llevar a cabo la evaluación de las tendencias en esta masa de agua subterránea, se utilizarán los datos analíticos correspondientes a ocho estaciones de control existentes de la red de seguimiento del estado químico y se representarán aquellos parámetros que presentan valores por encima del 75% de la norma de calidad.


#### 5.4.3. GRÁFICOS DE EVOLUCIÓN



A continuación se presenta el gráfico de evolución temporal de los parámetros para los cuales hay establecidos normas de calidad (nitratos y plaguicidas) y para aquellos para los que se ha determinado un valor umbral y contribuyen a que la masa de agua subterránea esté en riesgo.

## Estación 090108


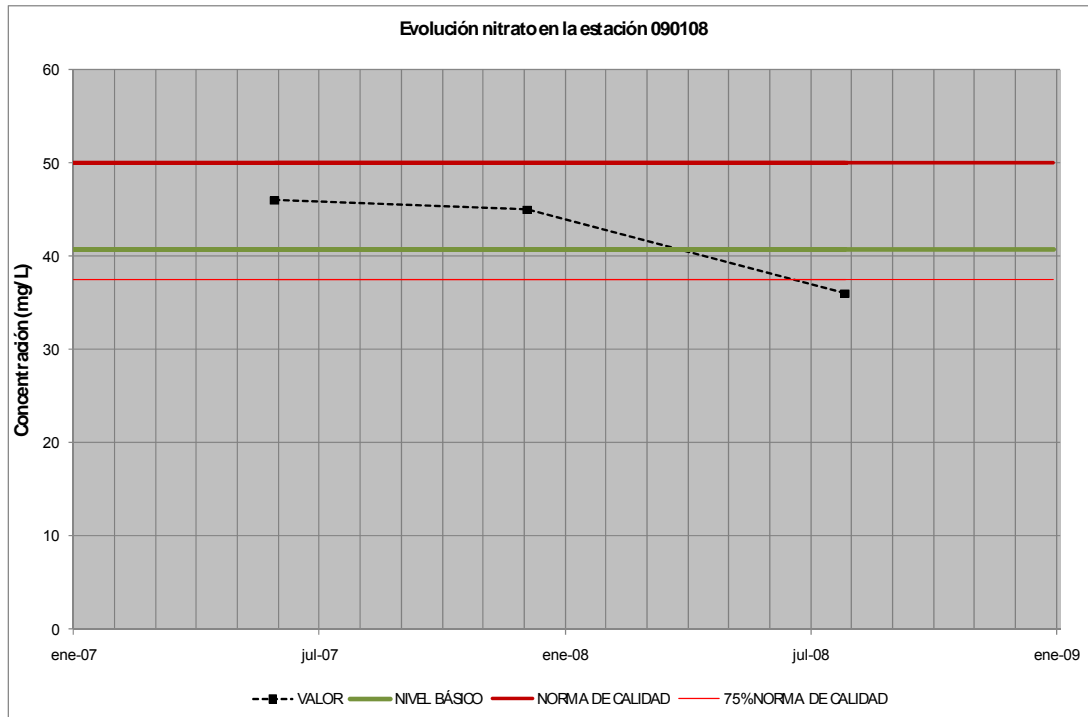



## Estación 090568

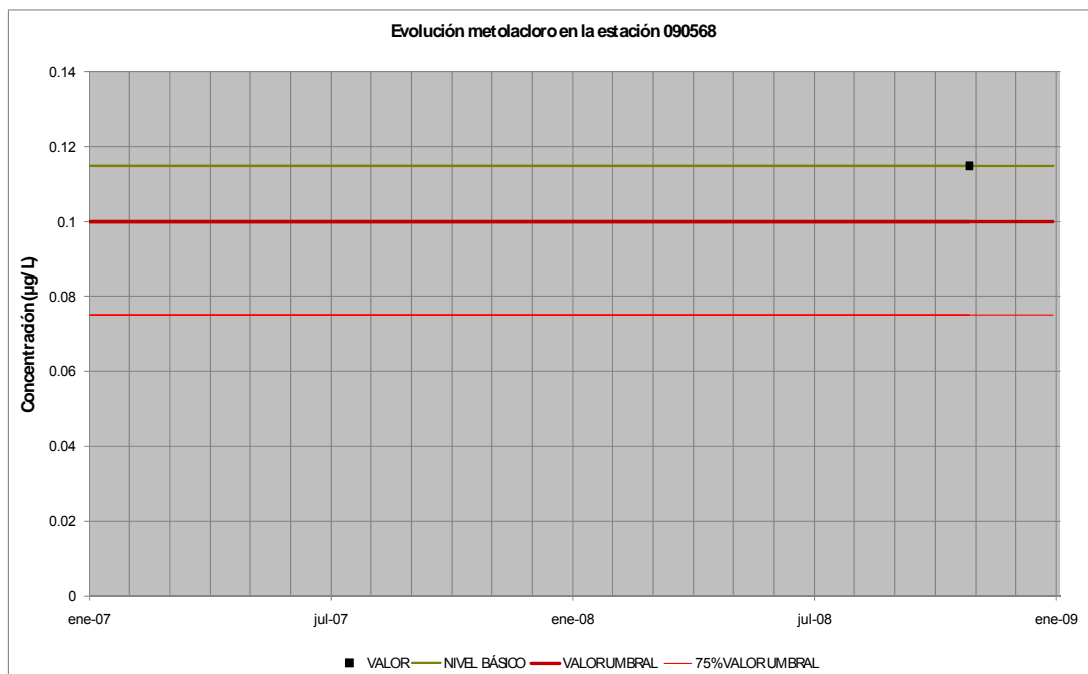

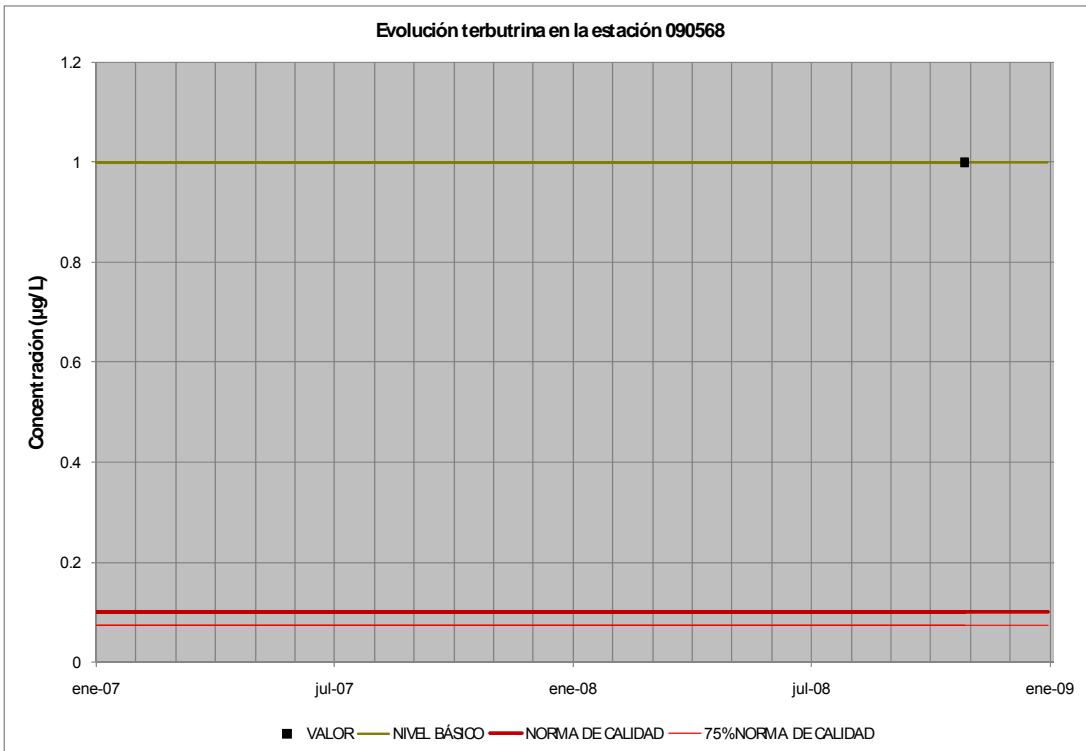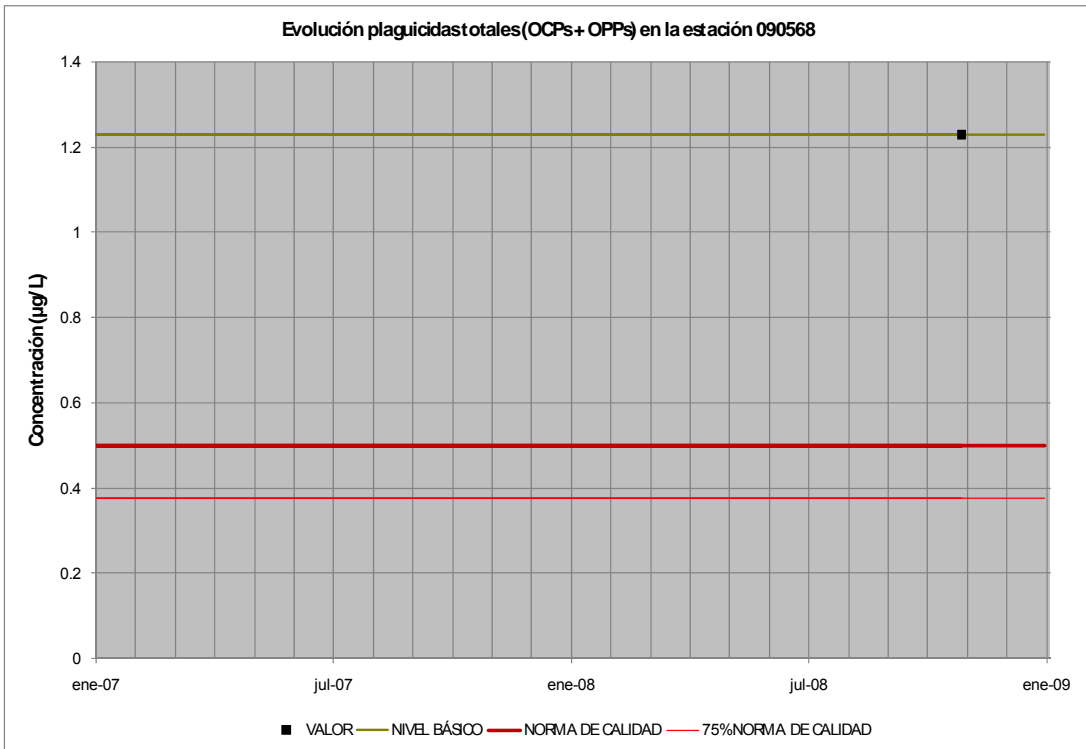


## Estación 090570

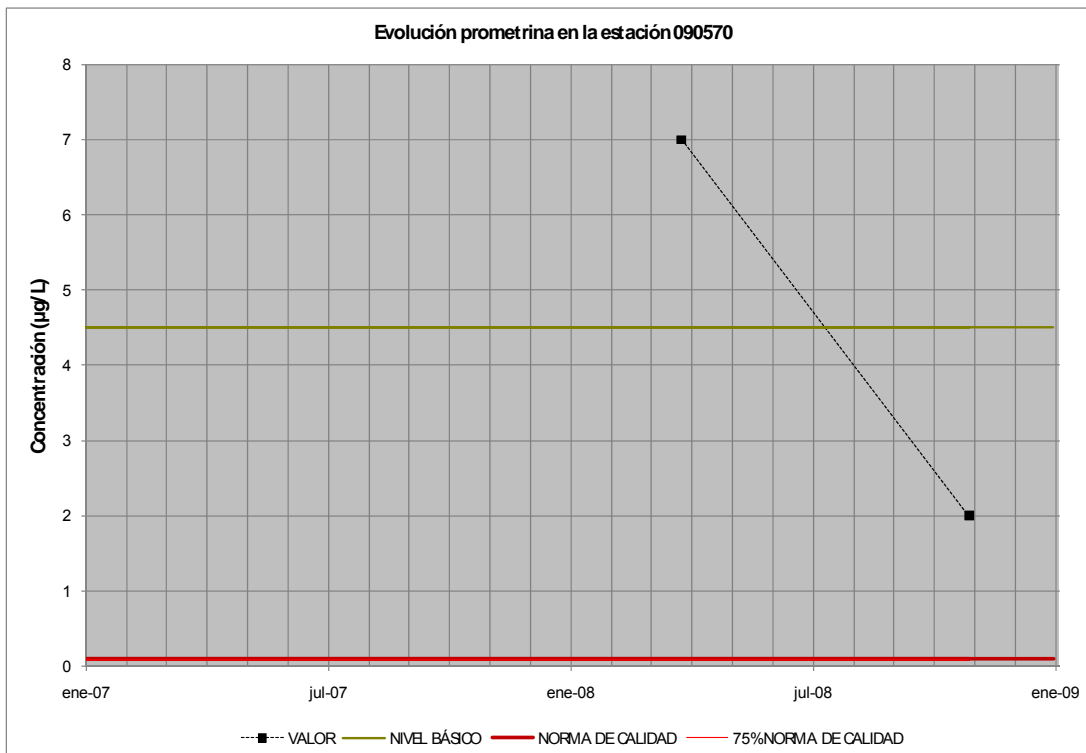
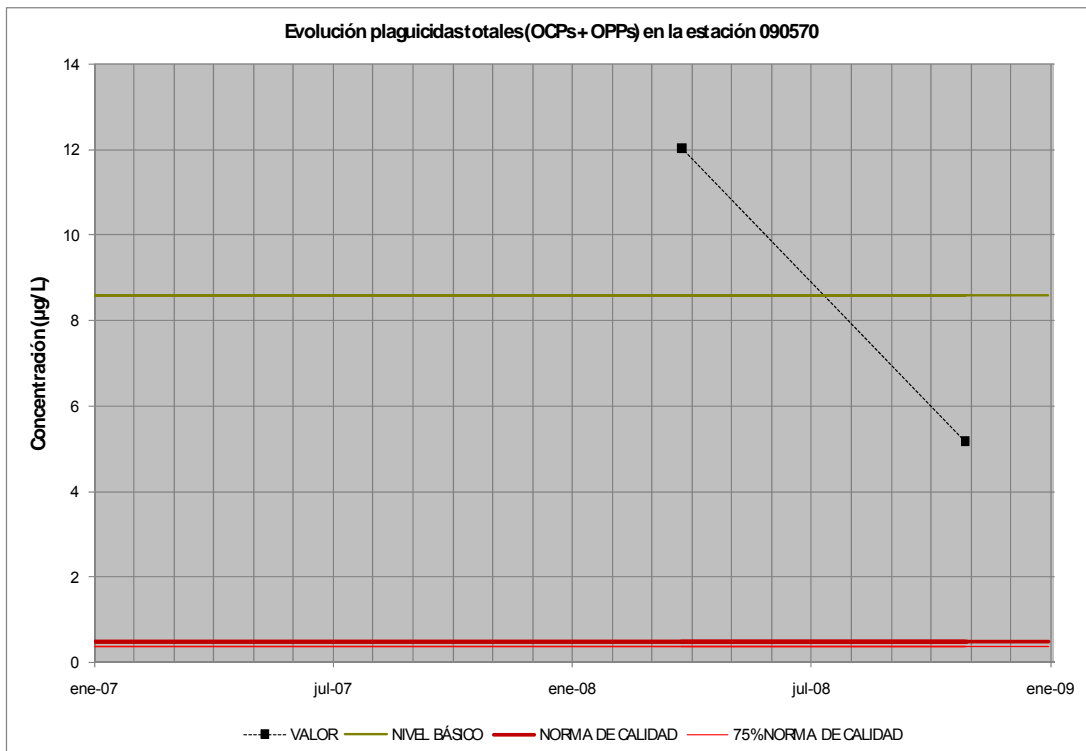



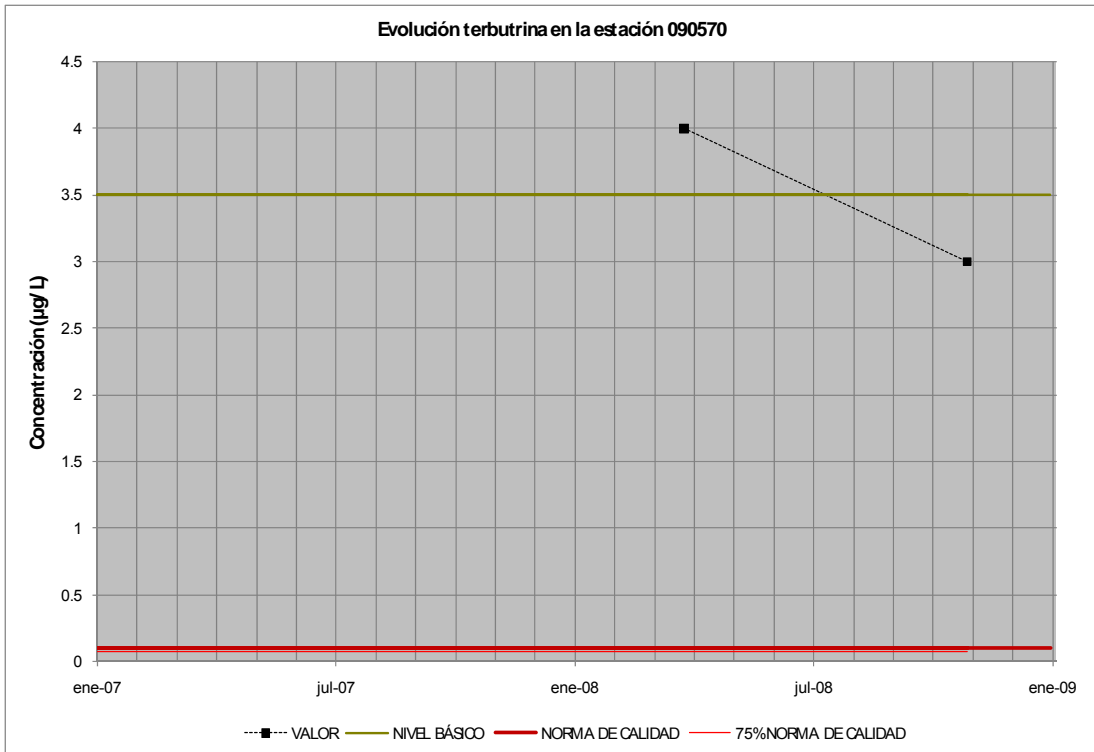



## Estación 090572

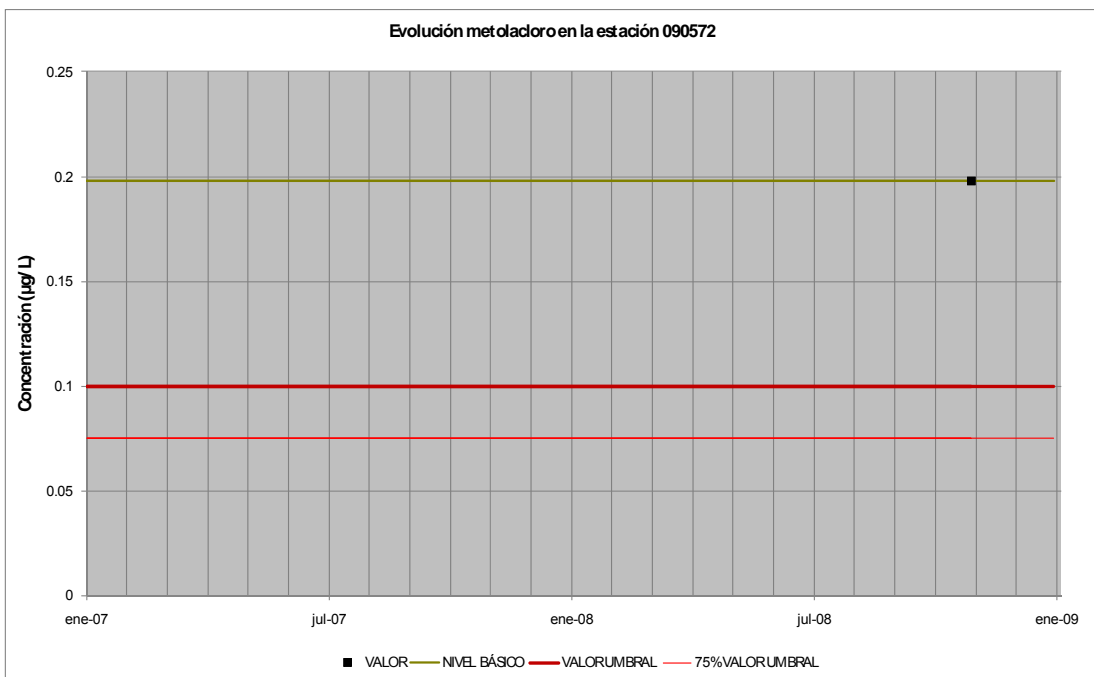

## Estación 090574

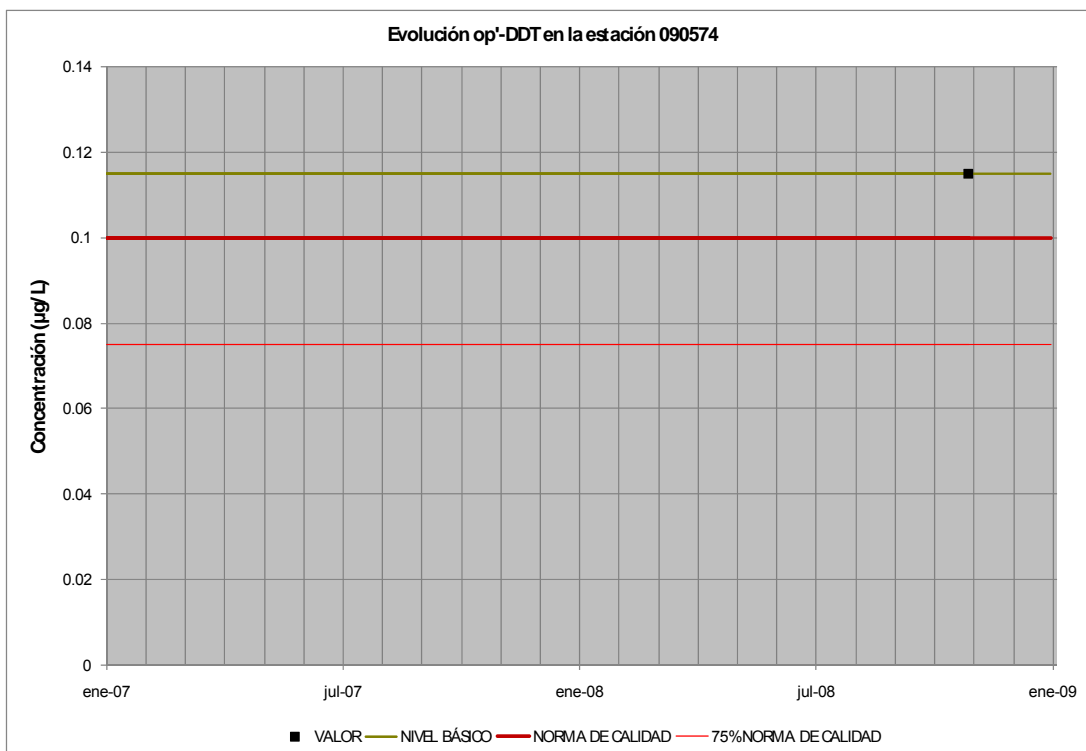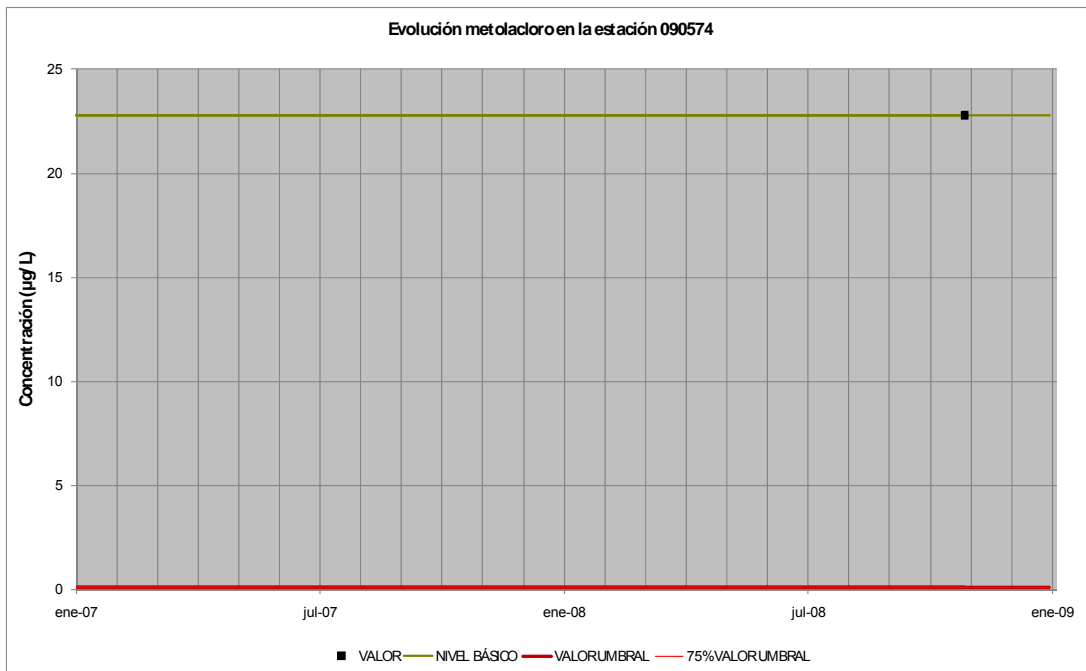

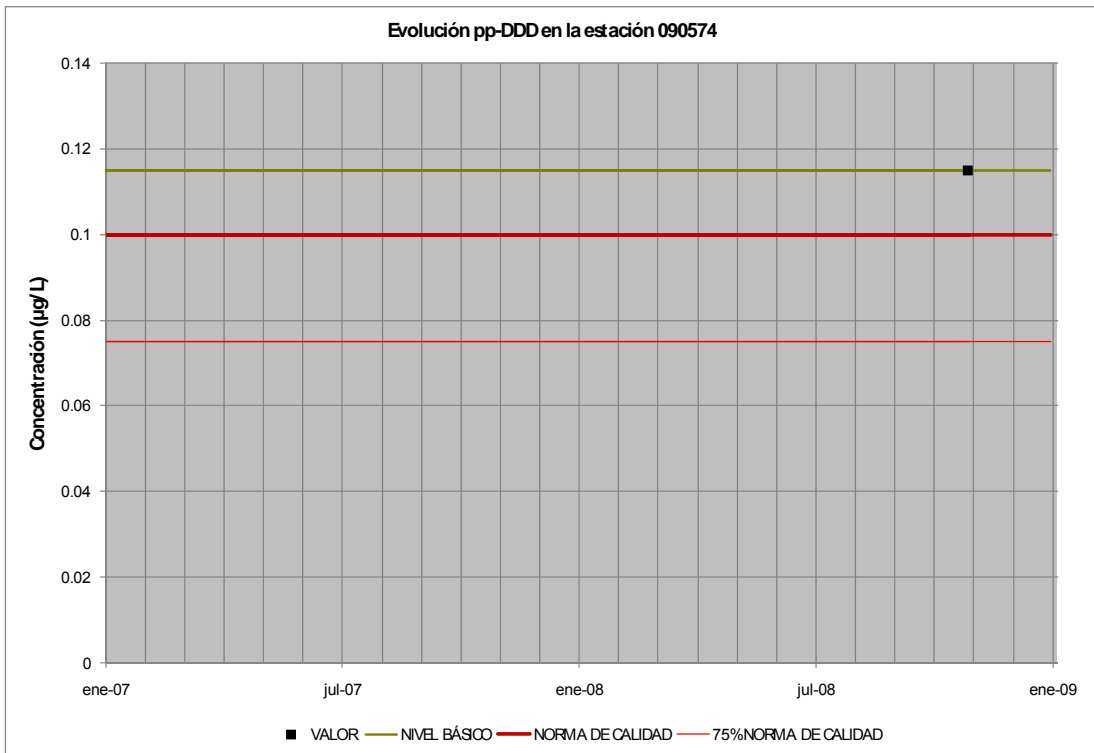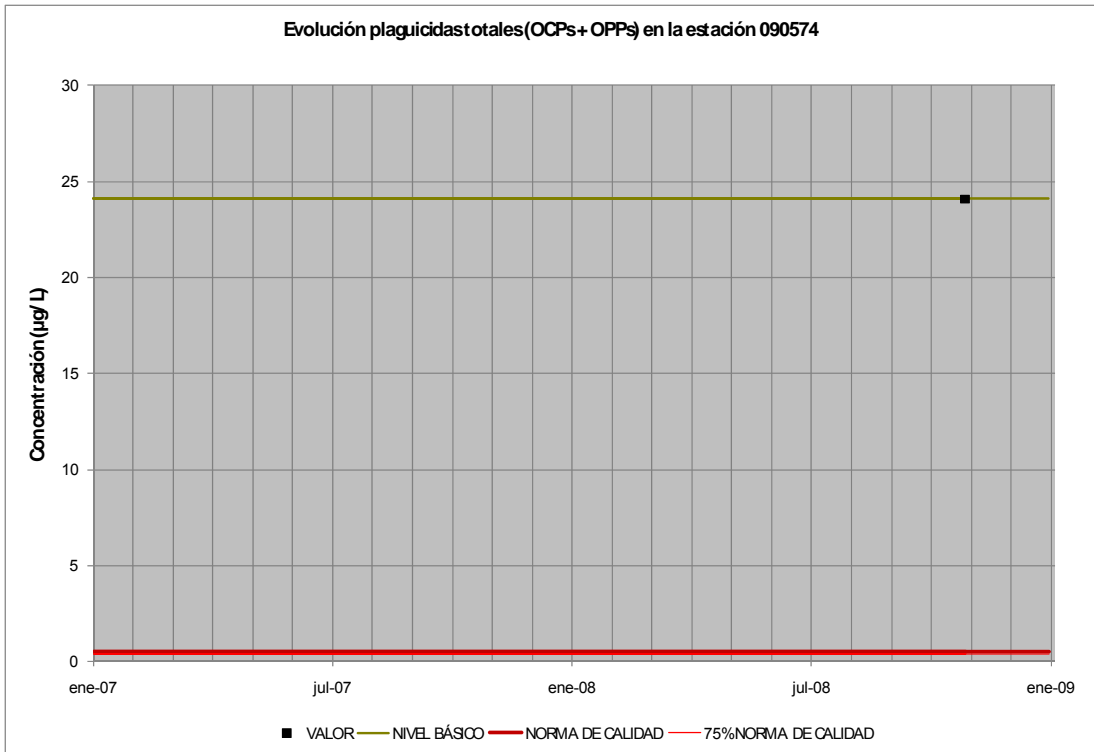

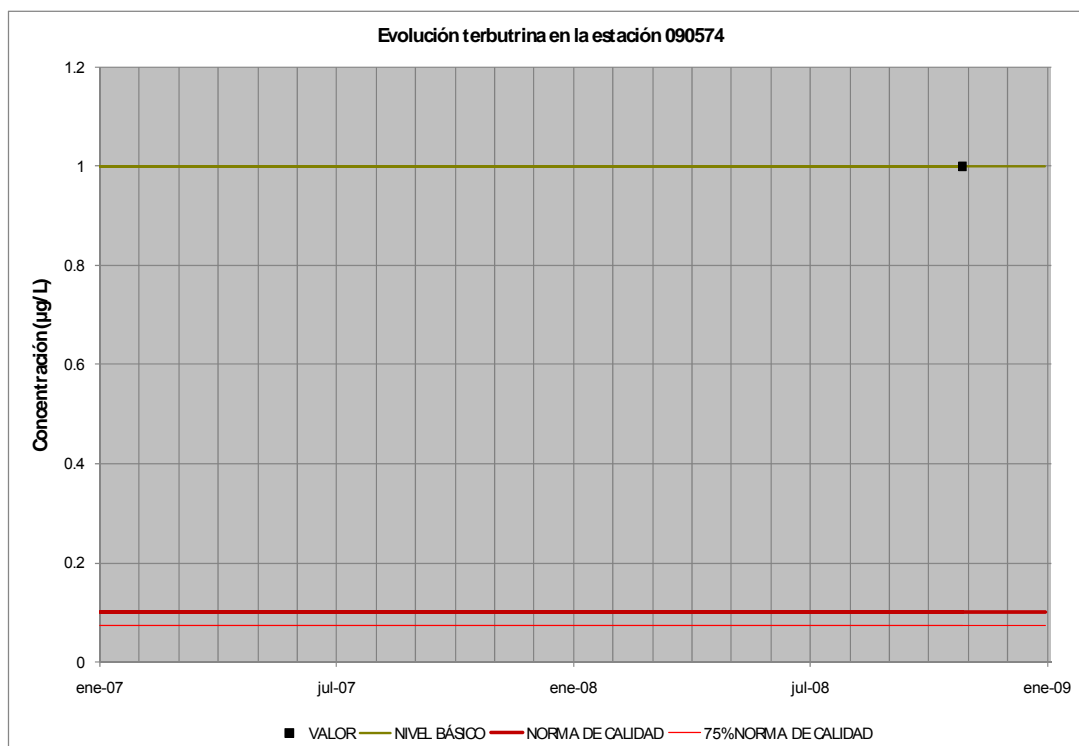

#### 5.4.4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Los valores observados de plaguicidas son muy elevados y sólo en una estación se aprecian valores en torno a la norma de calidad del nitrato.

No es posible determinar tendencia alguna por la falta de información.

En general, la periodicidad de muestreo es irregular por lo que el análisis de los resultados es más complicado. En este sentido, las muestras deberían ser semestrales y a intervalos fijos. De forma orientativa, las determinaciones deberían realizarse en marzo-abril y septiembre-octubre de cada año y, de este forma, además se podrían detectar posibles estacionalidades.

La densidad de las estaciones es, en principio, insuficiente para analizar el comportamiento espacial de las variables pero este problema debería ser objeto de un análisis más detallado con objeto de determinar si es necesaria alguna estación adicional y suprimir las menos idóneas de un sector donde hay excesiva concentración de estaciones.

Desde un punto de vista ambiental los valores observados de plaguicidas son excesivos y habría que determinar su origen y la extensión del problema.



## 5.5. MASA DE AGUA 090.030 SINCLINAL DE JACA-PAMPLONA

### 5.5.1. LOCALIZACIÓN

A continuación se muestran la localización de la masa de agua en el contexto de la demarcación hidrográfica (figura 9) y la situación de las estaciones de seguimiento del estado químico de la misma junto con la cobertura de usos del suelo (figura 10), representando en color rojo aquellas estaciones en las que en alguna analítica se ha superado el 75 % de la norma de calidad o valor umbral de algún parámetro estudiado, y en color azul el resto de estaciones.

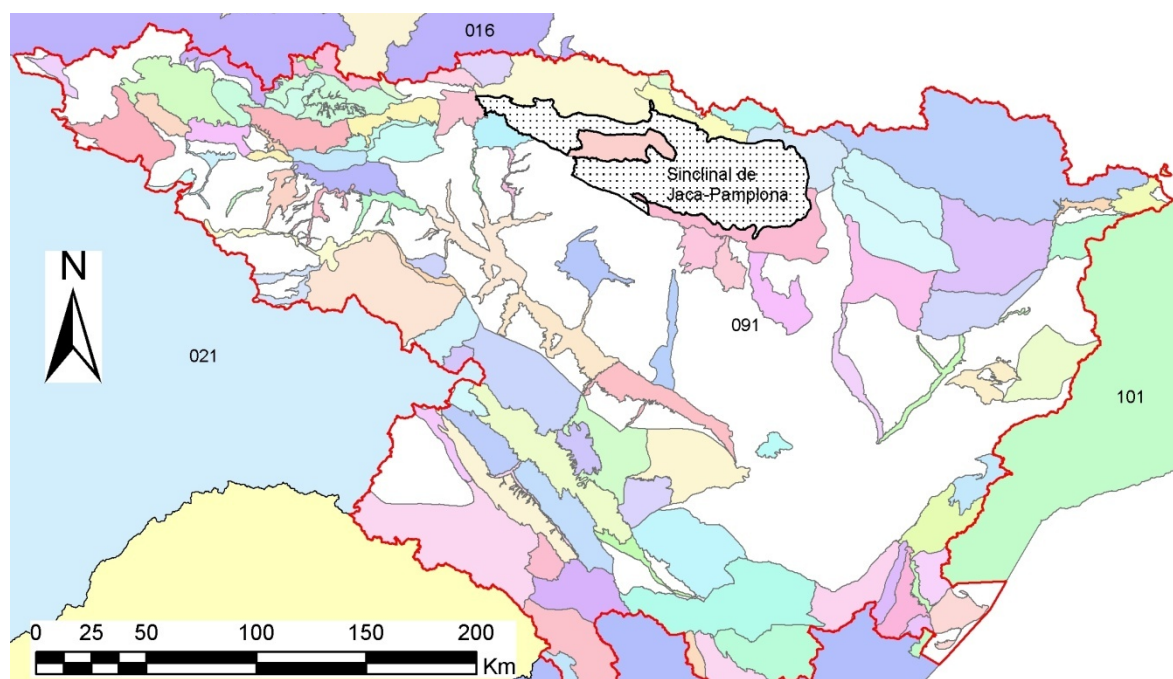


Figura 9. Localización de la masa de agua en la Demarcación Hidrográfica del Ebro.

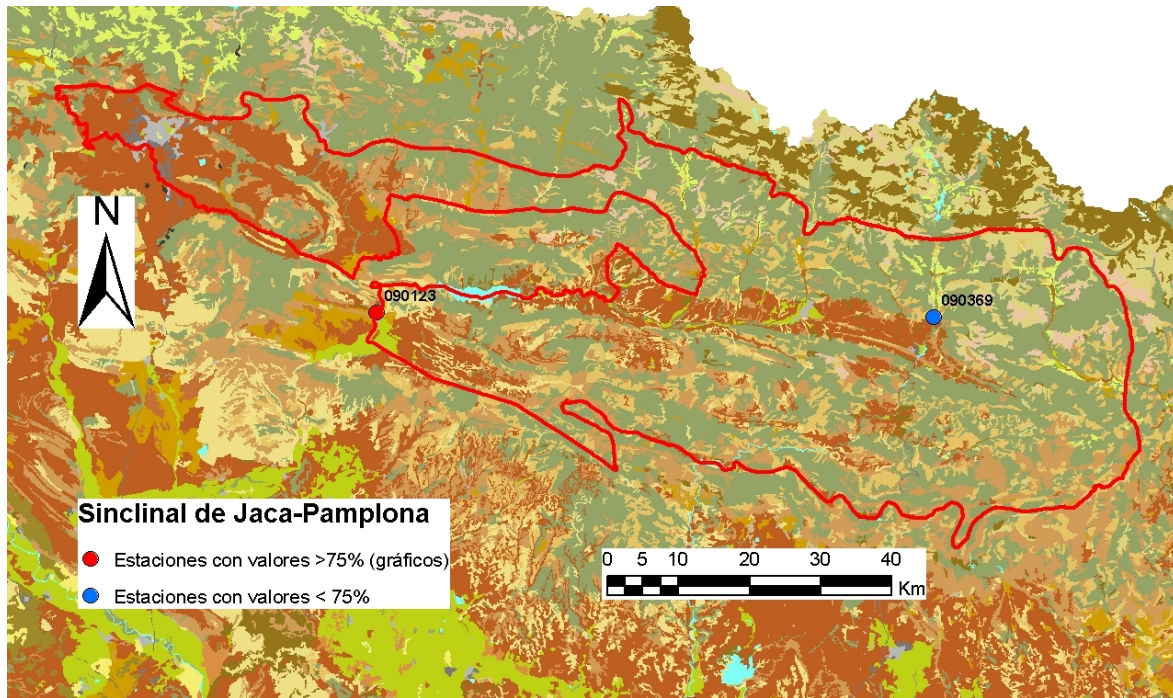


Figura 10. Situación de las estaciones de control y usos del suelo (ver leyenda figura 2).


### 5.5.2. DATOS DISPONIBLES

Para llevar a cabo la evaluación de las tendencias en esta masa de agua subterránea, se utilizarán los datos analíticos correspondientes a dos estaciones de control existentes de la red de seguimiento del estado químico y se representarán aquellos parámetros que presentan valores por encima del 75% de la norma de calidad o valor umbral.

### 5.5.3. GRÁFICOS DE EVOLUCIÓN

A continuación se presenta el gráfico de evolución temporal de nitrato.

## **Estación 090123**

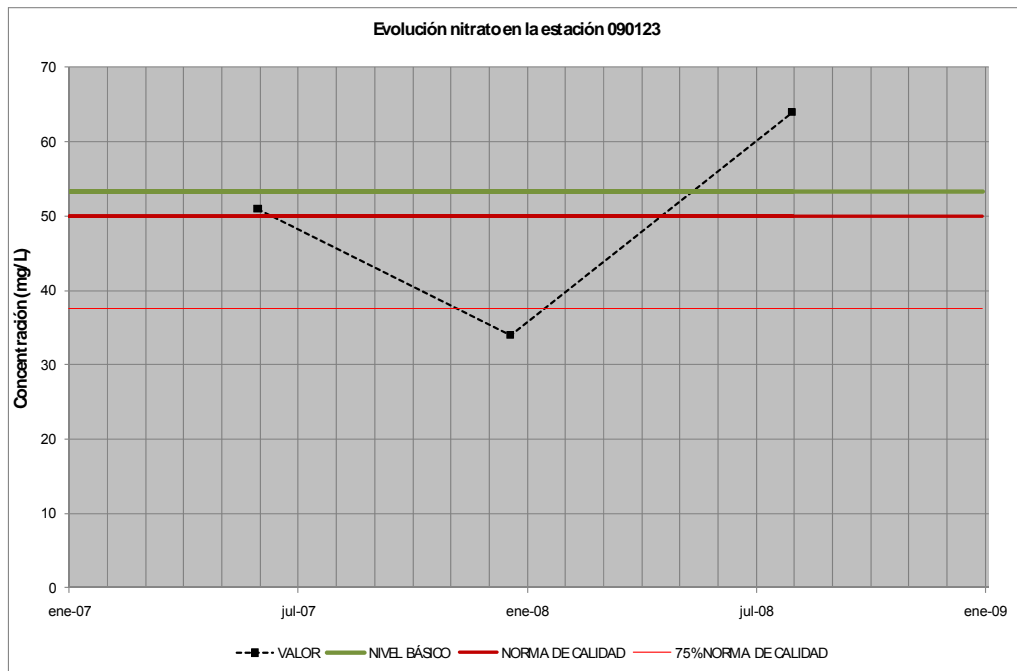

### **5.5.4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES**

Los valores observados son elevados, incluso por encima de la norma de calidad y con oscilaciones importantes.

La densidad espacial de información es insuficiente. Se debería plantear un estudio que permitiera determinar si son necesarias nuevas estaciones de control y dónde para poder llevar a cabo un análisis del comportamiento espacial de las variables.

La determinación de la tendencia desde el punto de vista estadístico de la serie es imposible llevar a cabo debido a la escasez de información.

El gráfico indica que el sector de la masa está en una situación ambiental complicada y habría que determinar el origen de los valores elevados de nitrato y la extensión del problema.

El control debería ser más regular, semestral y a intervalos fijos. De forma orientativa, las determinaciones deberían realizarse en marzo-abril y septiembre-octubre de cada año con objeto de detectar posible estacionalidades.

## 5.6. MASA DE AGUA 090.043 ALUVIAL DEL OCA

### 5.6.1. LOCALIZACIÓN

A continuación se muestran la localización de la masa de agua en el contexto de la demarcación hidrográfica (figura 11) y la situación de las estaciones de seguimiento del estado químico de la misma junto con la cobertura de usos del suelo (figura 12), representando en color rojo aquellas estaciones en las que en alguna analítica se ha superado el 75 % de la norma de calidad o valor umbral de algún parámetro estudiado, y en color azul el resto de estaciones.

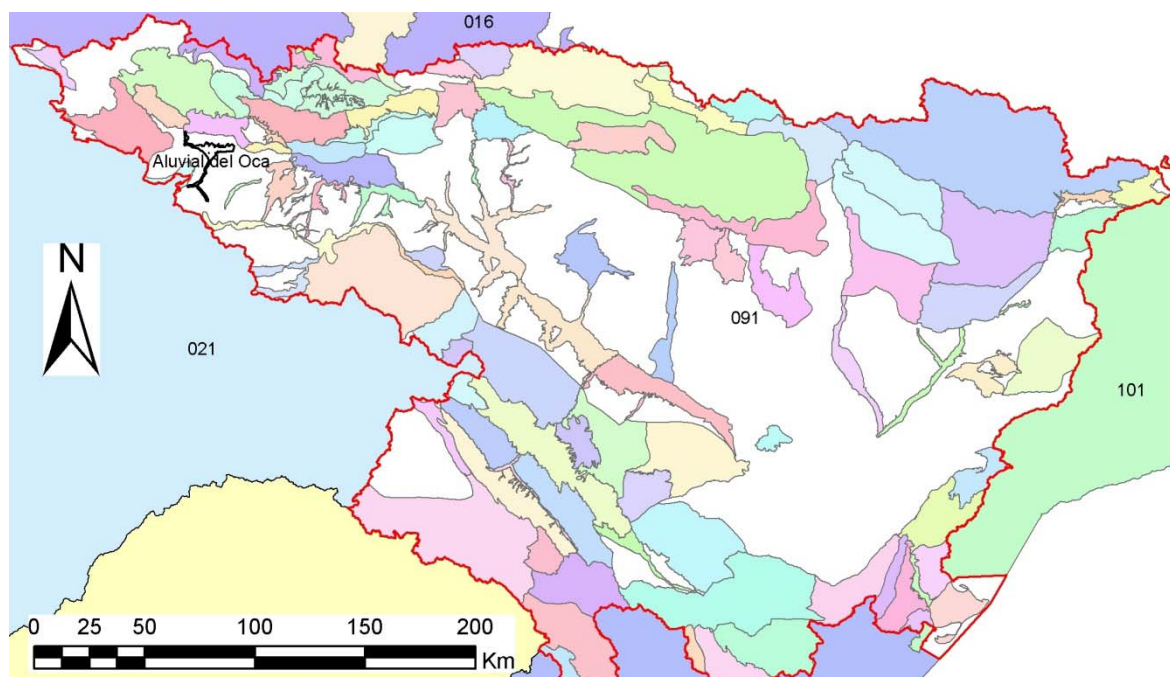


Figura 11. Localización de la masa de agua en la Demarcación Hidrográfica del Ebro.



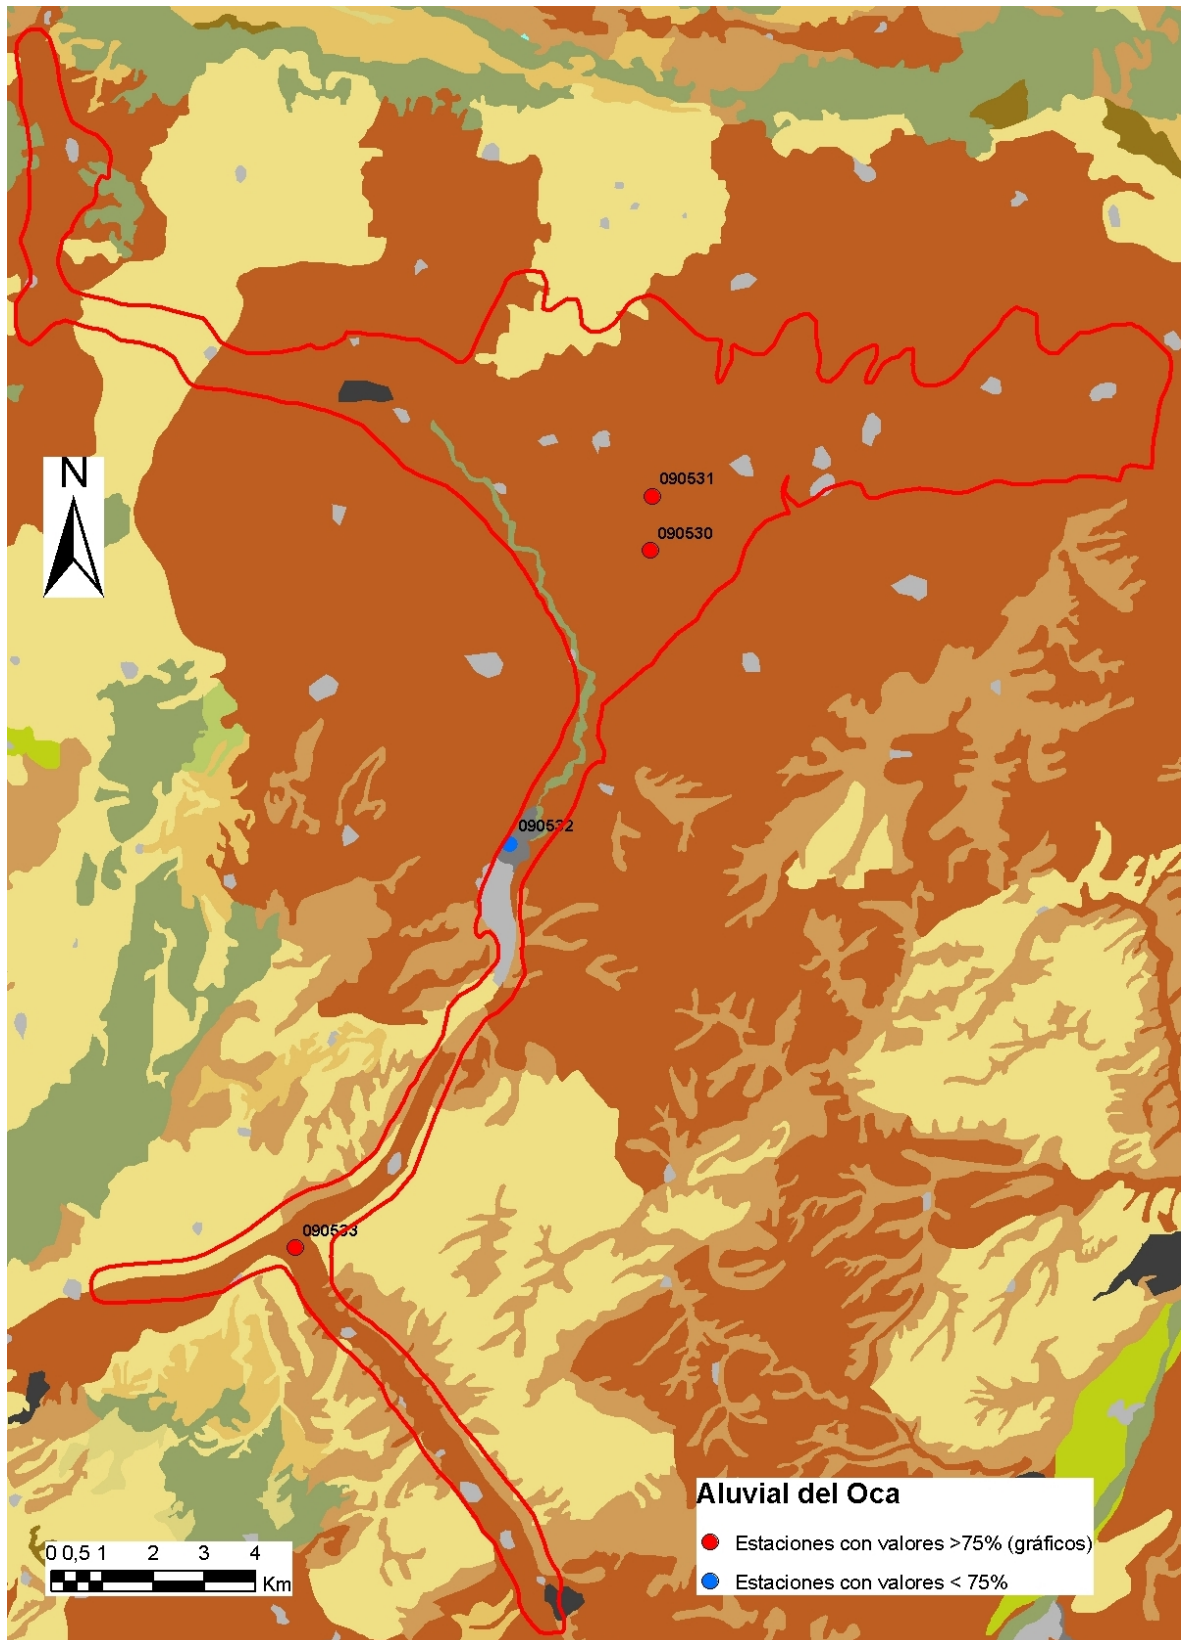


Figura 12. Situación de las estaciones de control y usos del suelo (ver leyenda figura 2).


### 5.6.2. DATOS DISPONIBLES

Para llevar a cabo la evaluación de las tendencias en esta masa de agua subterránea, se utilizarán los datos analíticos correspondientes a cuatro estaciones de control existentes de la red de seguimiento del estado químico y se representarán aquellos parámetros que presentan valores por encima del 75% de la norma de calidad o valor umbral.


### 5.6.3. GRÁFICOS DE EVOLUCIÓN

A continuación se presenta el gráfico de evolución temporal de nitratos.


#### Estación 090530

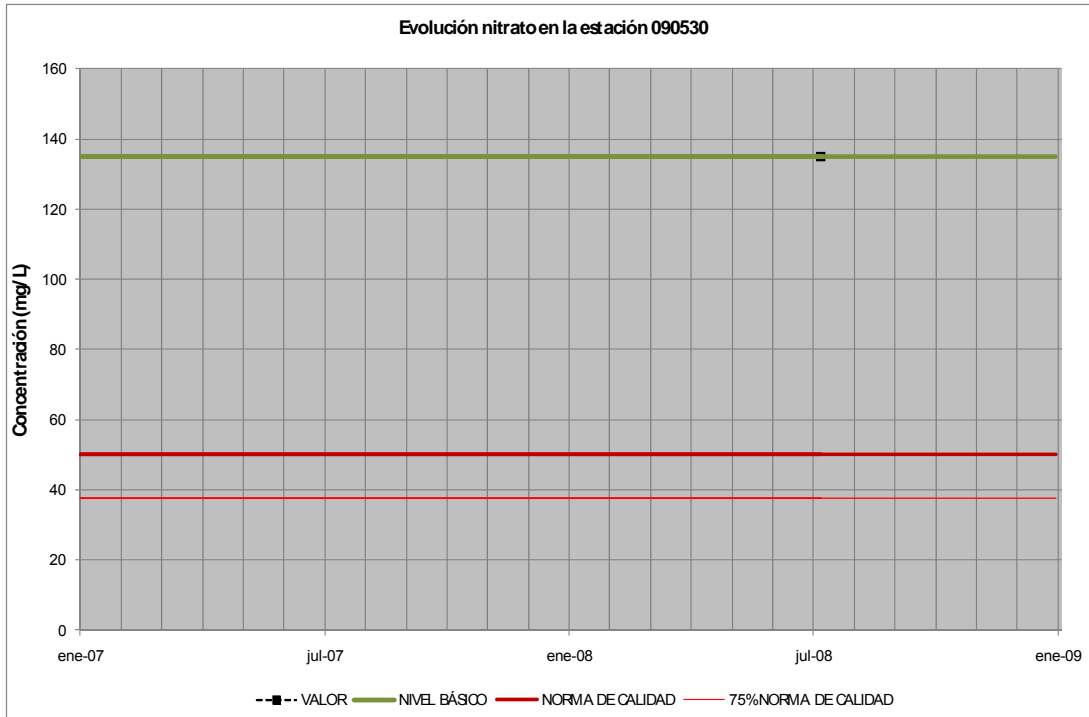

### Estación 090531

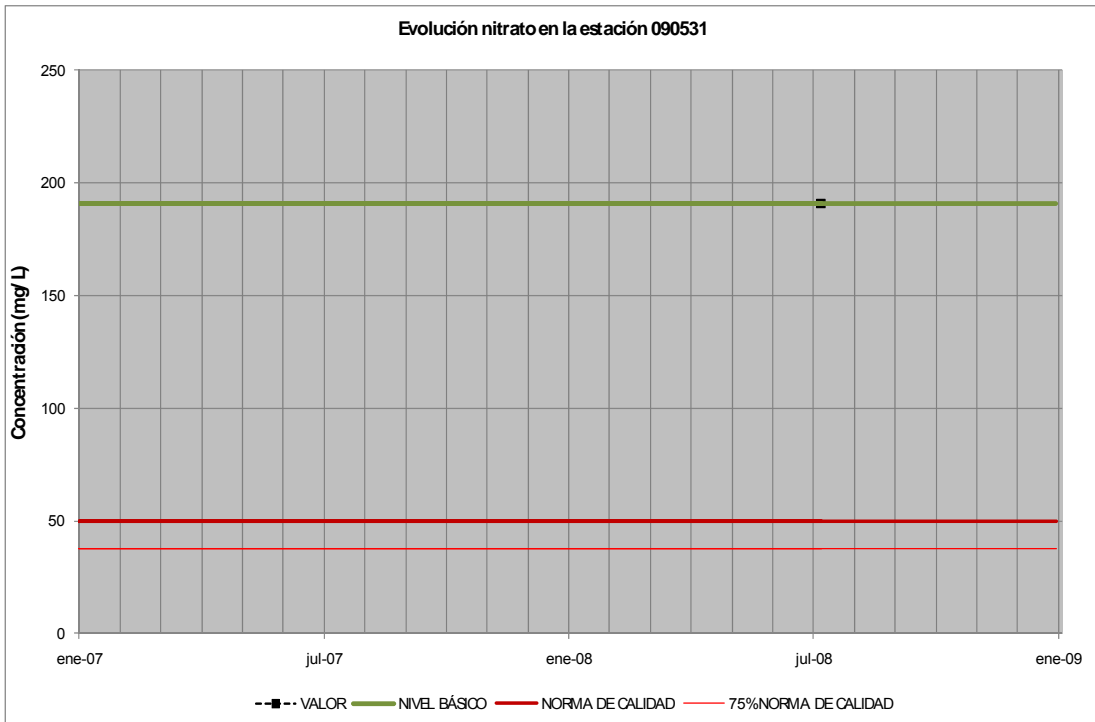

### Estación 090533

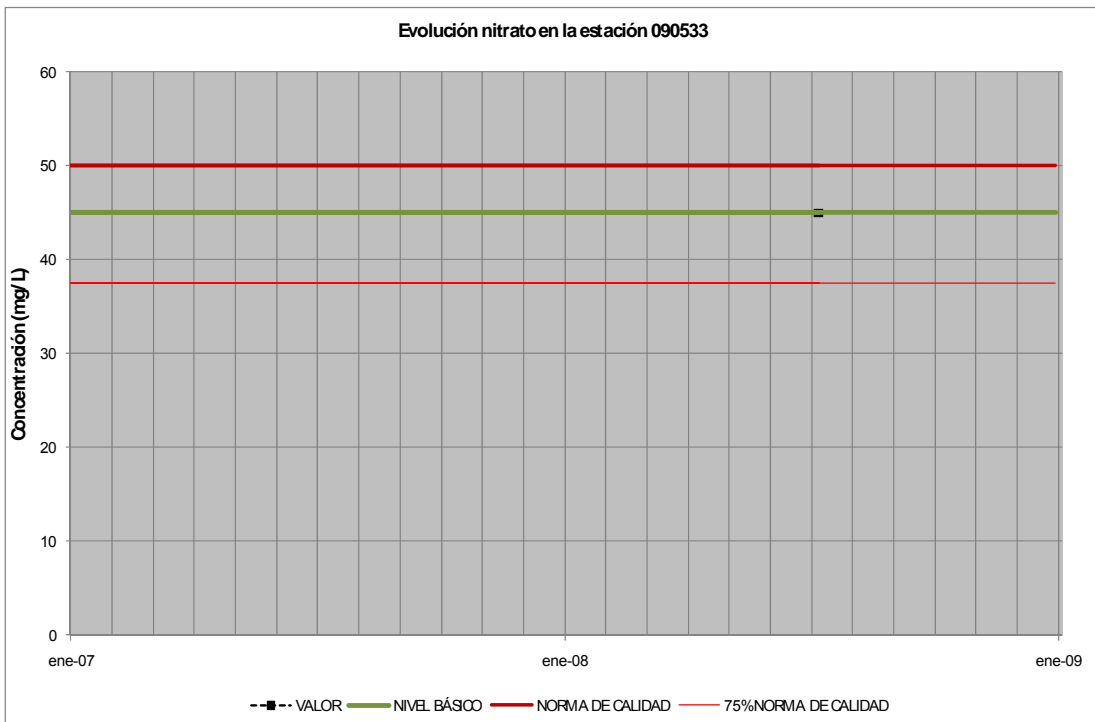

#### **5.6.4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES**

Los valores observados son muy elevados o elevados, en las dos primeras estaciones muy por encima de la norma de calidad. No obstante, sólo hay una observación por lo que la representatividad es baja.

La densidad espacial de información es, en principio, suficiente aunque se debería plantear un estudio que permitiera determinar si son necesarias nuevas estaciones de control y dónde para poder llevar a cabo un análisis del comportamiento espacial de las variables.

La determinación de la tendencia desde el punto de vista estadístico es imposible llevar a cabo debido a la escasez de información.

Los gráficos indican que la masa está en una situación ambiental insostenible aunque hay que determinar el origen de los valores elevados de nitrato y conocer la extensión del problema.

Para poder realizar un análisis estadístico de la tendencia el control debería realizarse de forma regular, semestral y a intervalos fijos. De forma orientativa, las determinaciones deberían realizarse en marzo-abril y septiembre-octubre de cada año con objeto de detectar posible estacionalidades.



## 5.7. MASA DE AGUA 090.044 ALUVIAL DE TIRÓN

### 5.7.1. LOCALIZACIÓN

A continuación se muestran la localización de la masa de agua en el contexto de la demarcación hidrográfica (figura 13) y la situación de las estaciones de seguimiento del estado químico de la misma junto con la cobertura de usos del suelo (figura 14), representando en color rojo aquellas estaciones en las que en alguna analítica se ha superado el 75 % de la norma de calidad o valor umbral de algún parámetro estudiado, y en color azul el resto de estaciones.

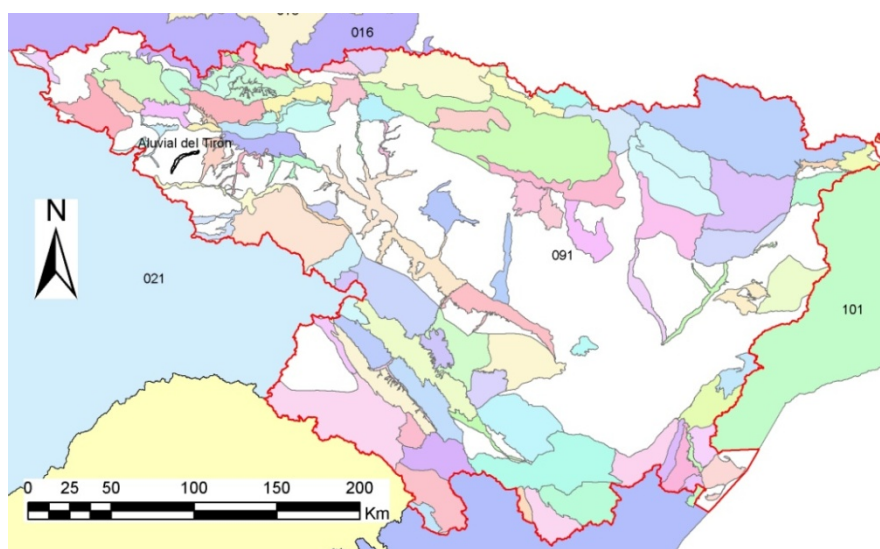


Figura 13. Localización de la masa de agua en la Demarcación Hidrográfica del Ebro.

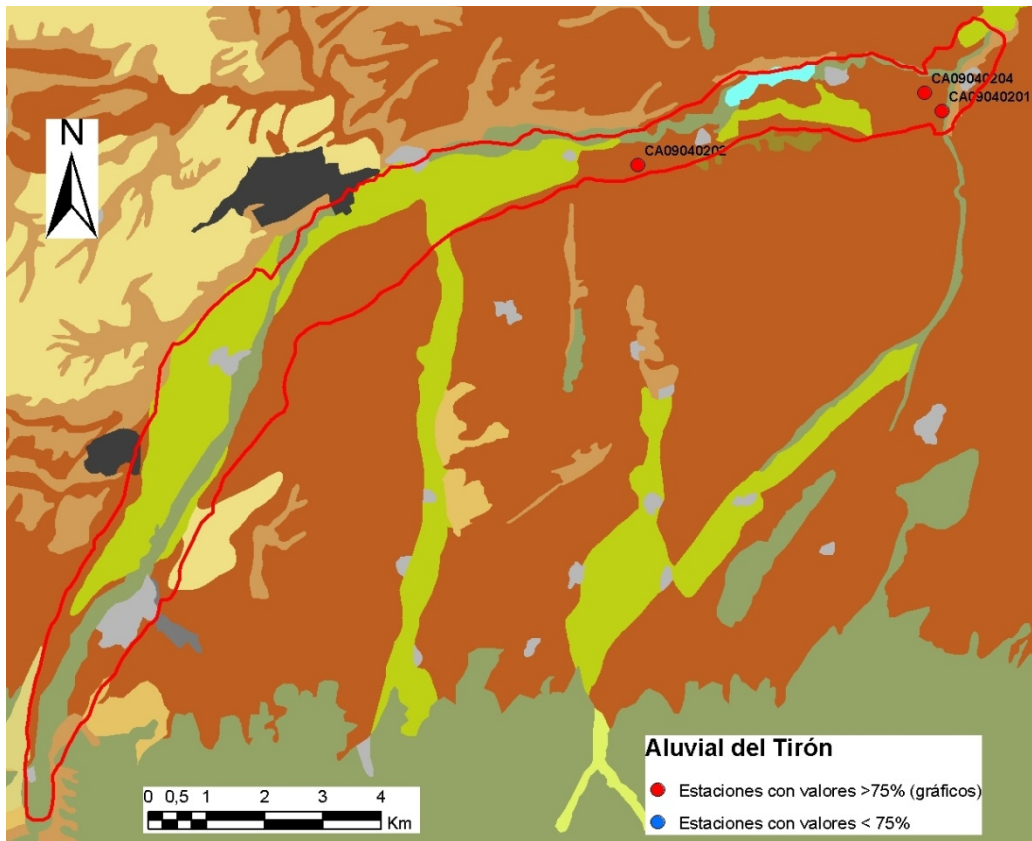


Figura 14. Situación de las estaciones de control y usos del suelo (ver leyenda figura 2).


### 5.7.2. DATOS DISPONIBLES

Para llevar a cabo la evaluación de las tendencias en esta masa de agua subterránea, se utilizarán los datos analíticos correspondientes a tres estaciones de control existentes de la red de seguimiento del estado químico y se representarán aquellos parámetros que presentan valores por encima del 75% de la norma de calidad o valor umbral.


### 5.7.3. GRÁFICOS DE EVOLUCIÓN

A continuación se presenta el gráfico de evolución temporal de nitrato:


### Estación CA09040201

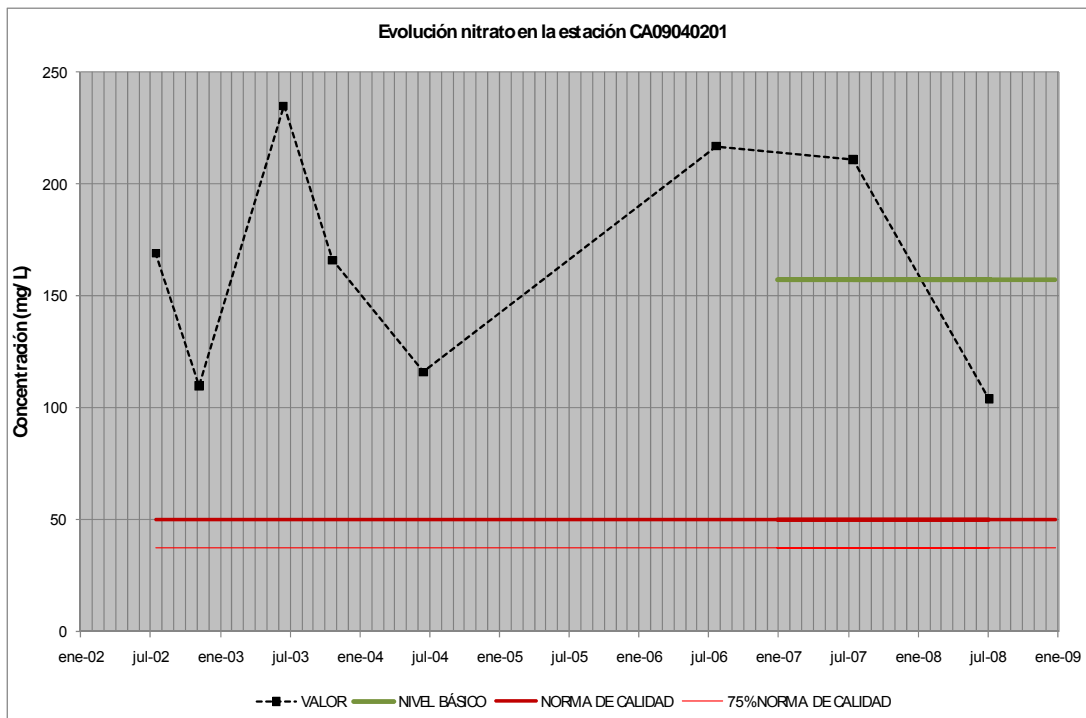

### Estación CA09040202

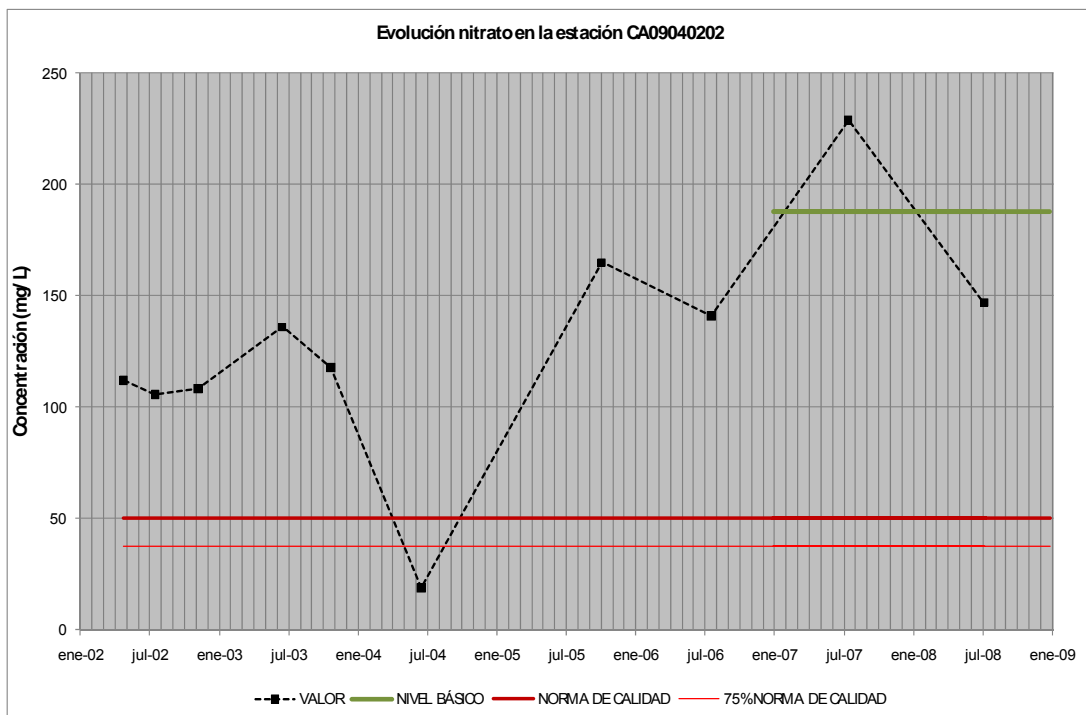

## **Estación CA09040204**

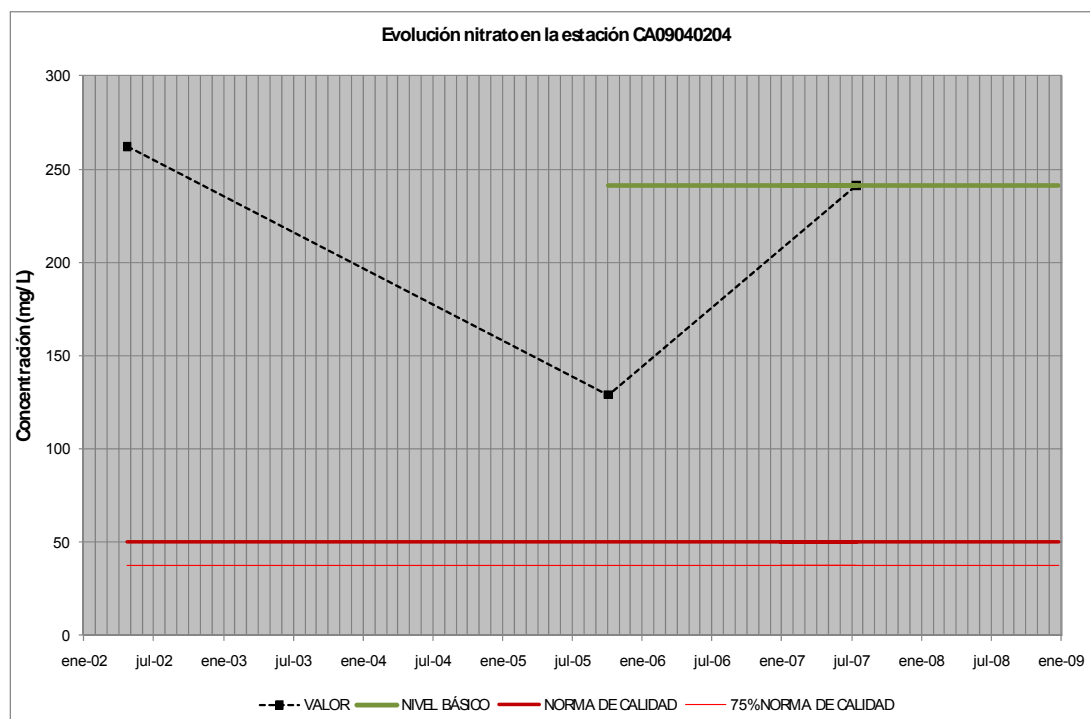

### **5.7.4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES**

Los valores observados están muy por encima de la norma de calidad y muestran oscilaciones importantes.

La densidad espacial de información es, en principio, insuficiente. Se debería plantear un estudio que permitiera determinar si son necesarias nuevas estaciones de control y dónde para poder llevar a cabo un análisis del comportamiento espacial de las variables.

La determinación de la tendencia desde el punto de vista estadístico es imposible llevar a cabo debido a la escasez de información.

Los gráficos indican, en principio, que el conjunto de la masa está en una situación ambiental insostenible aunque hay que determinar el origen de los valores elevados de nitrato y conocer el alcance real de la afección.

Para poder realizar un análisis estadístico de la tendencia, el control debería ser más regular, semestral y a intervalos fijos. De forma orientativa, las determinaciones deberían realizarse en marzo-abril y septiembre-octubre de cada año con objeto de detectar posible estacionalidades.

## 5.8. MASA DE AGUA 090.045 ALUVIAL DEL OJA

### 5.8.1. LOCALIZACIÓN

A continuación se muestran la localización de la masa de agua en el contexto de la demarcación hidrográfica (figura 15) y la situación de las estaciones de seguimiento del estado químico de la misma junto con la cobertura de usos del suelo (figura 16), representando en color rojo aquellas estaciones en las que en alguna analítica se ha superado el 75 % de la norma de calidad o valor umbral de algún parámetro estudiado, y en color azul el resto de estaciones.

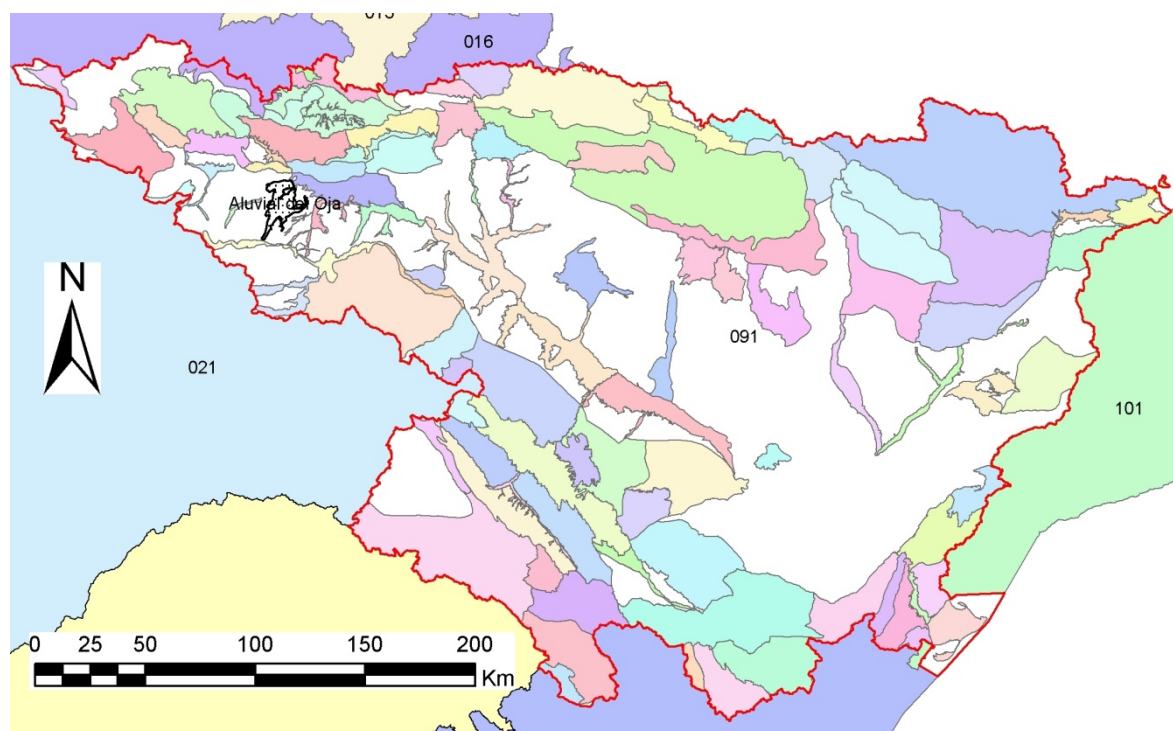


Figura 15. Localización de la masa de agua en la Demarcación Hidrográfica del Ebro.

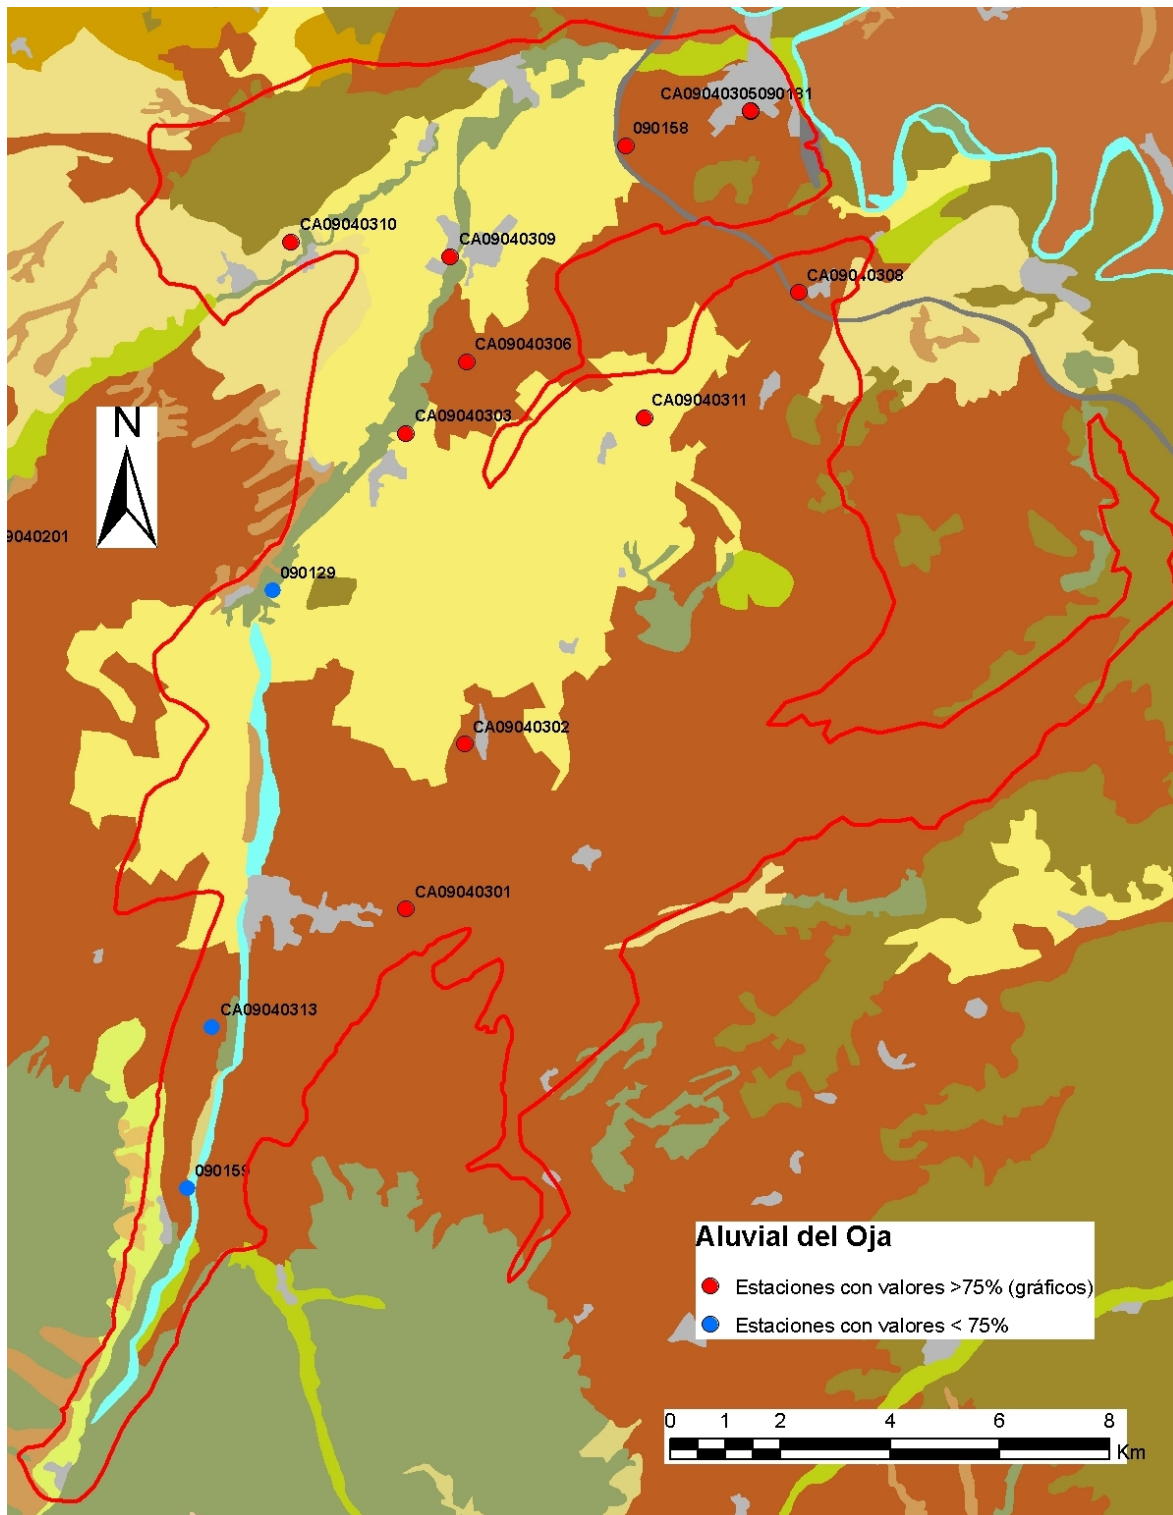


Figura 16. Localización de las estaciones de control y usos del suelo (ver leyenda figura 2).


### 5.8.2. DATOS DISPONIBLES

Para llevar a cabo la evaluación de las tendencias en esta masa de agua subterránea, se utilizarán los datos analíticos correspondientes a 14 estaciones de control existentes de la red de seguimiento del estado químico y que presenta valores de parámetro por encima del 75% de la norma de calidad o valor umbral.


### 5.8.3. GRÁFICOS DE EVOLUCIÓN

A continuación se presenta el gráfico de evolución temporal de los parámetros para los cuales hay establecidos normas de calidad (nitrato) y para aquellos para los que se ha determinado un valor umbral y contribuyen a que la masa de agua subterránea esté en riesgo.


#### Estación 090158

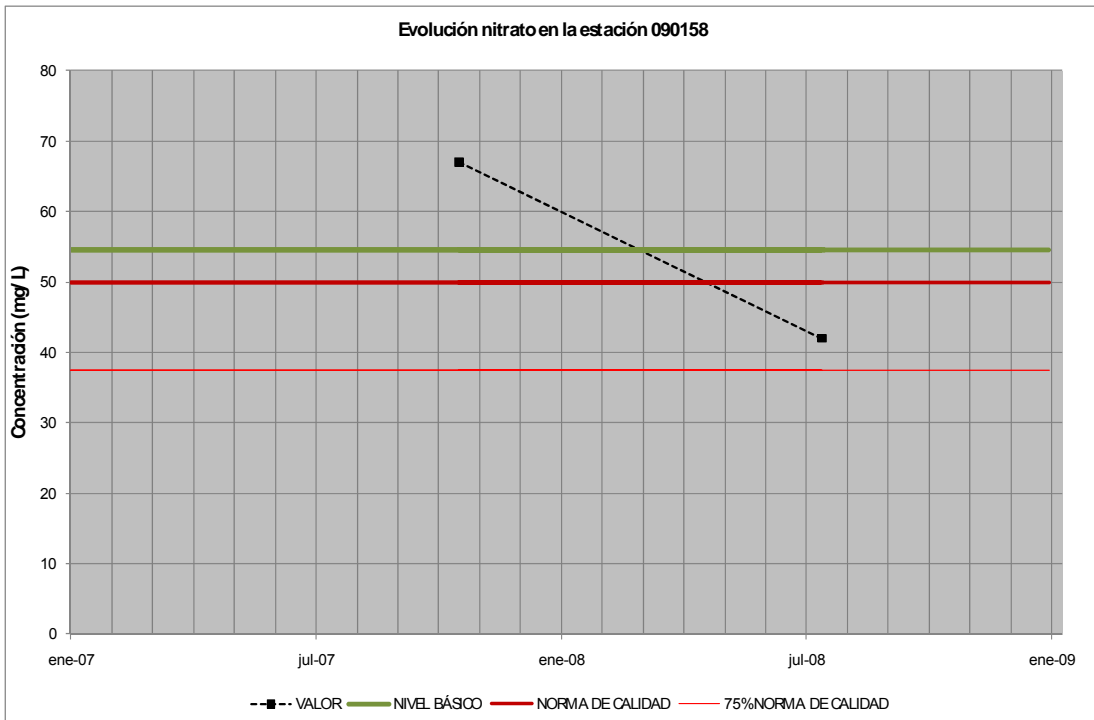


#### Estación 090181

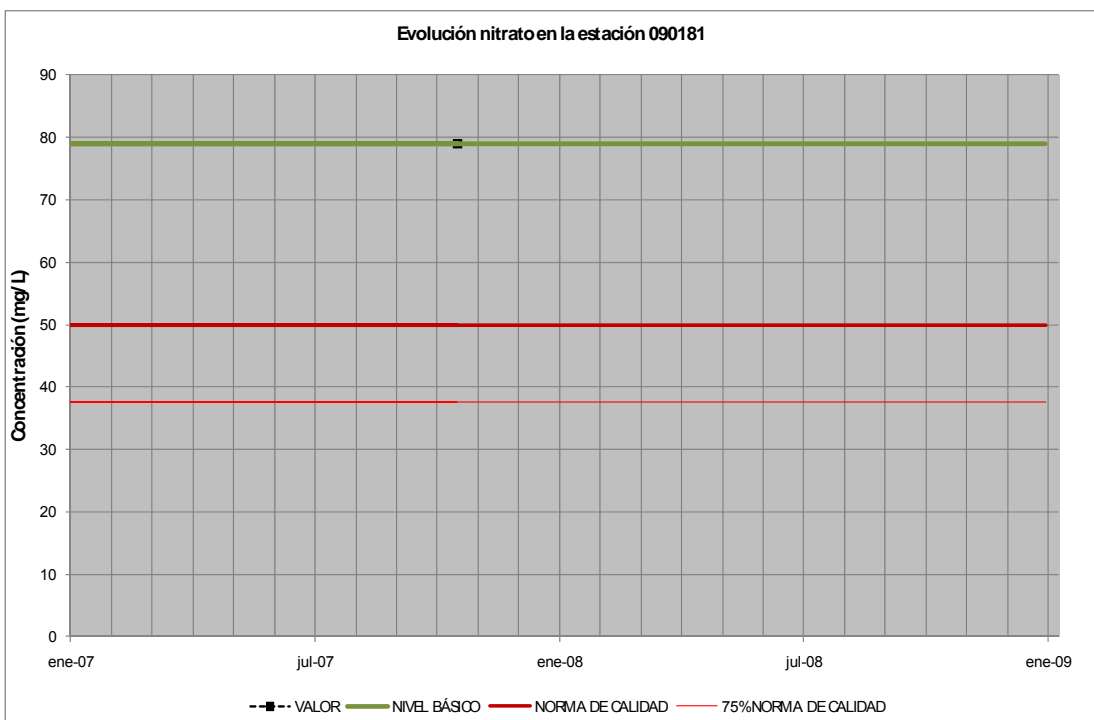

## Estación CA09040301

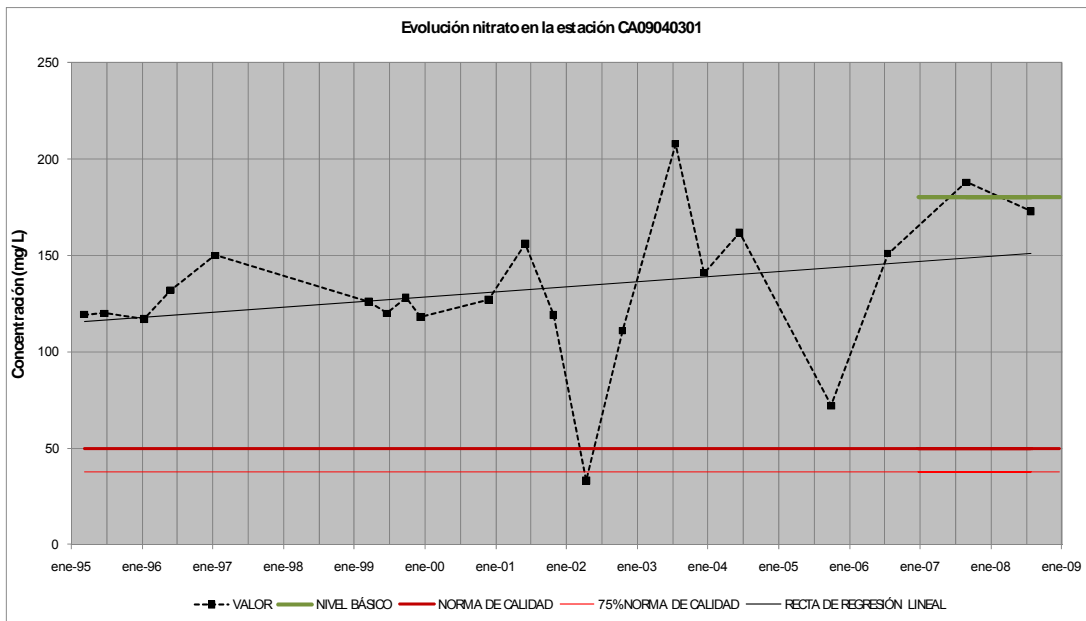


## Estación CA09040302

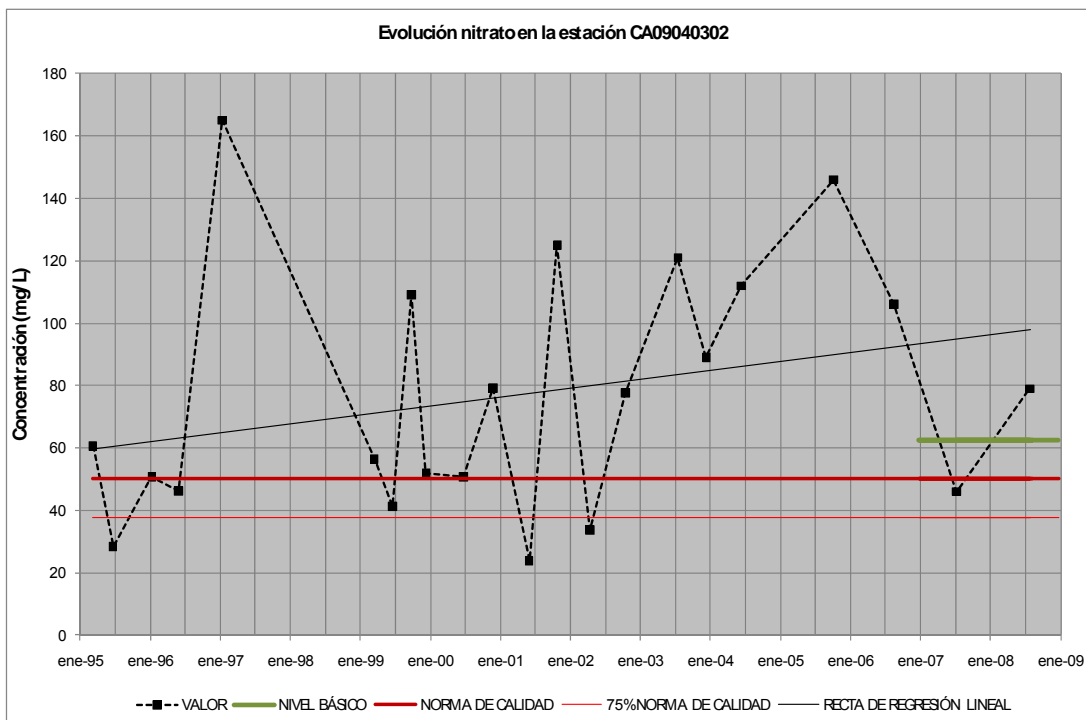





## Estación CA09040303

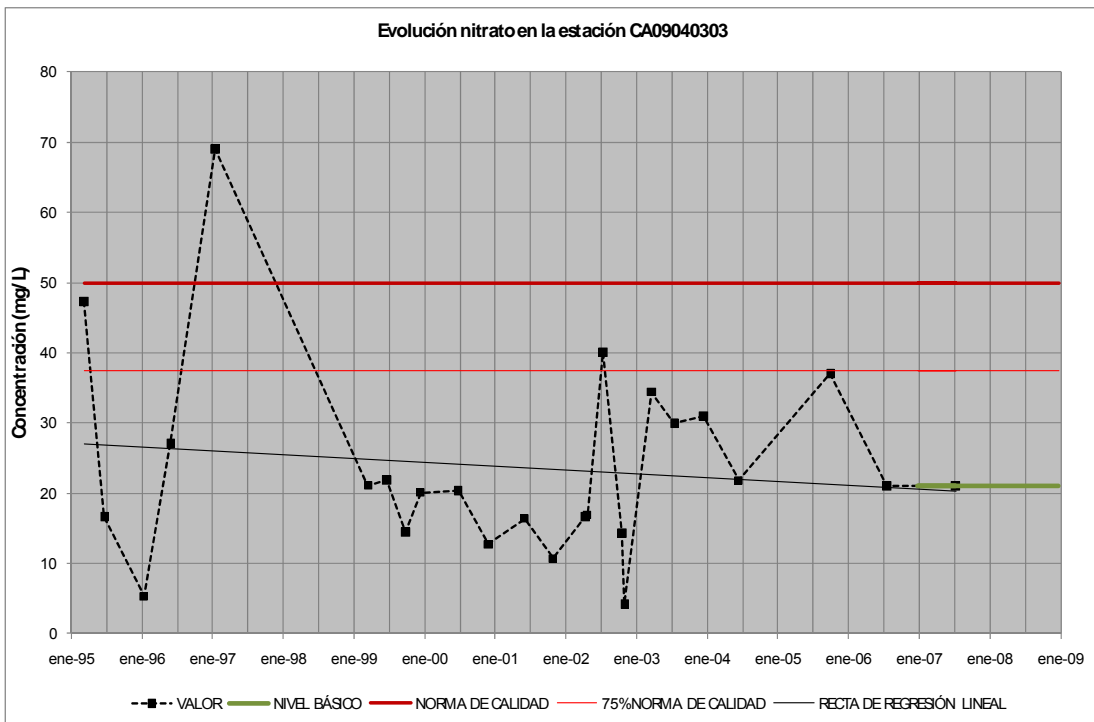


## Estación CA09040305

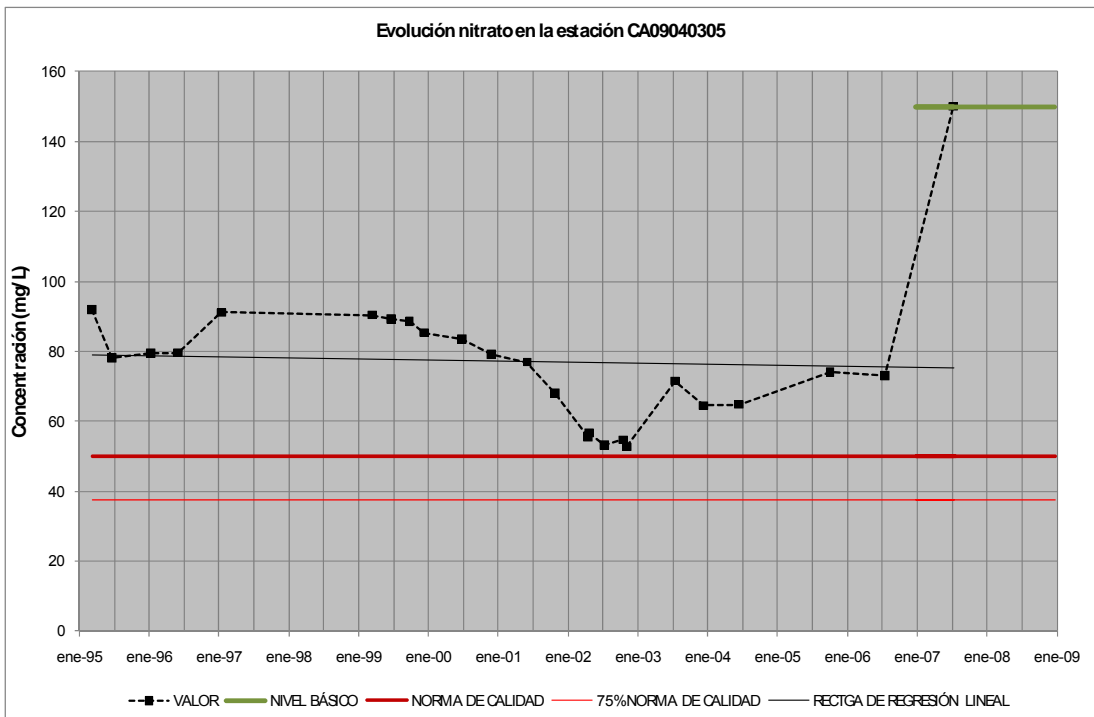


## Estación CA09040306

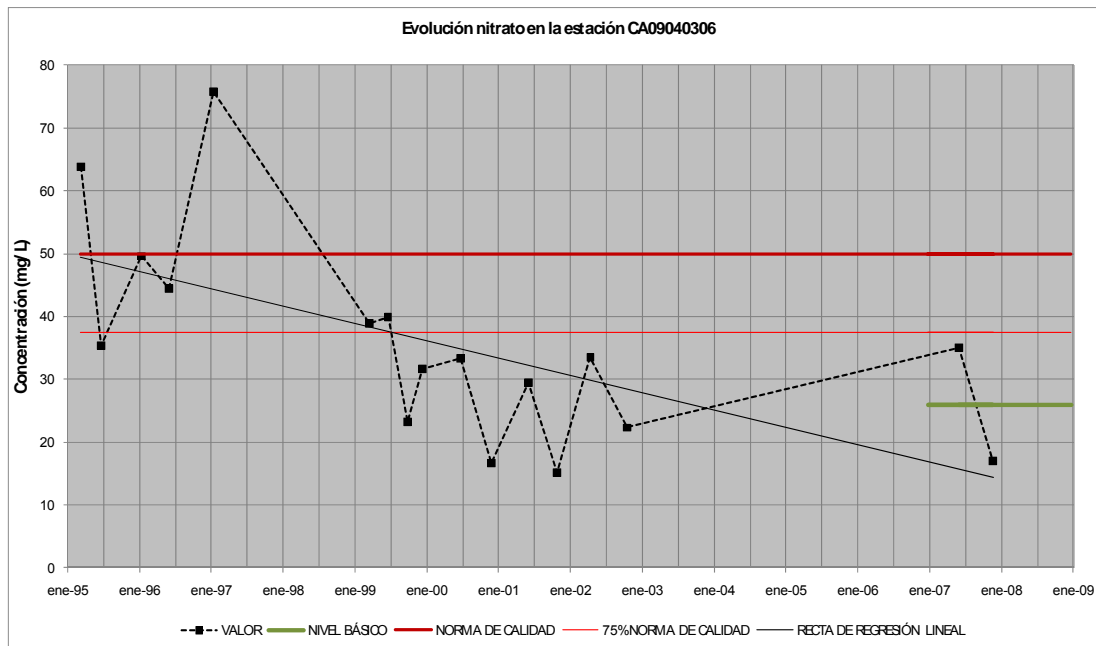


## Estación CA09040308

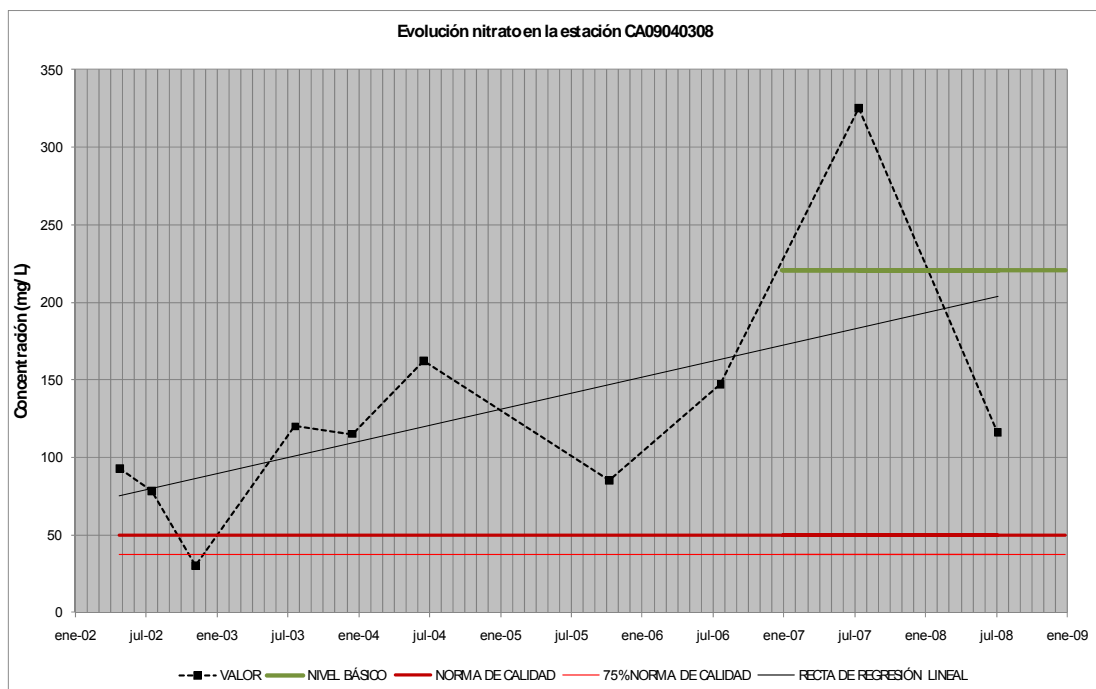



### Estación CA09040309

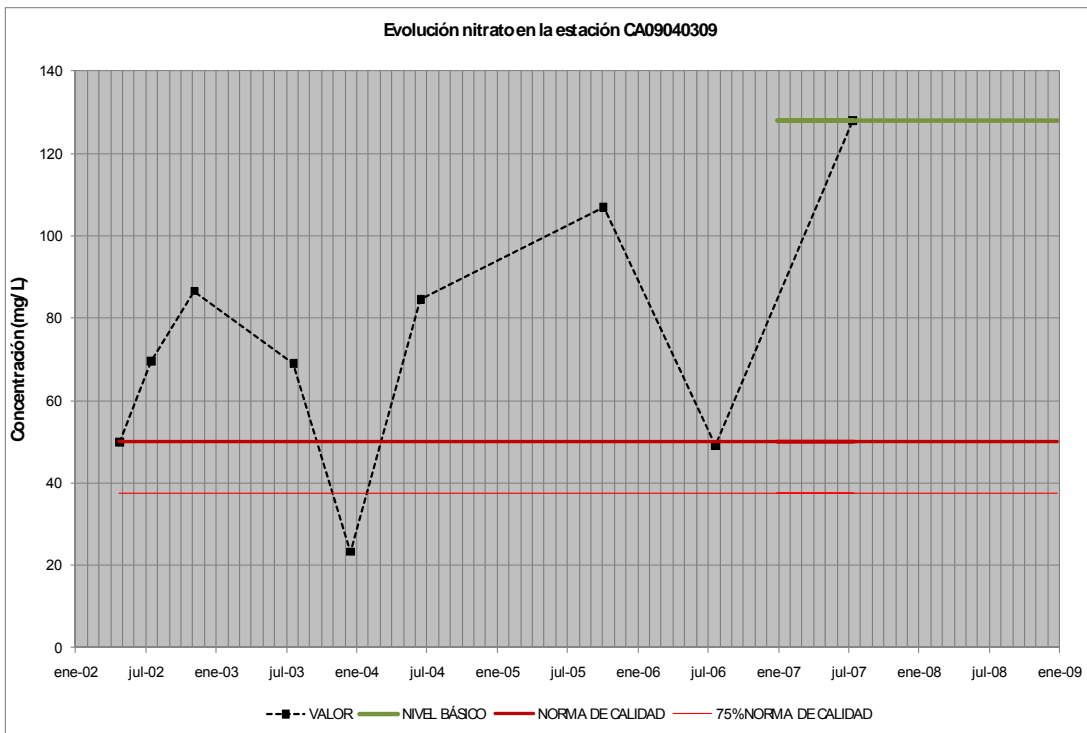

### Estación CA09040310

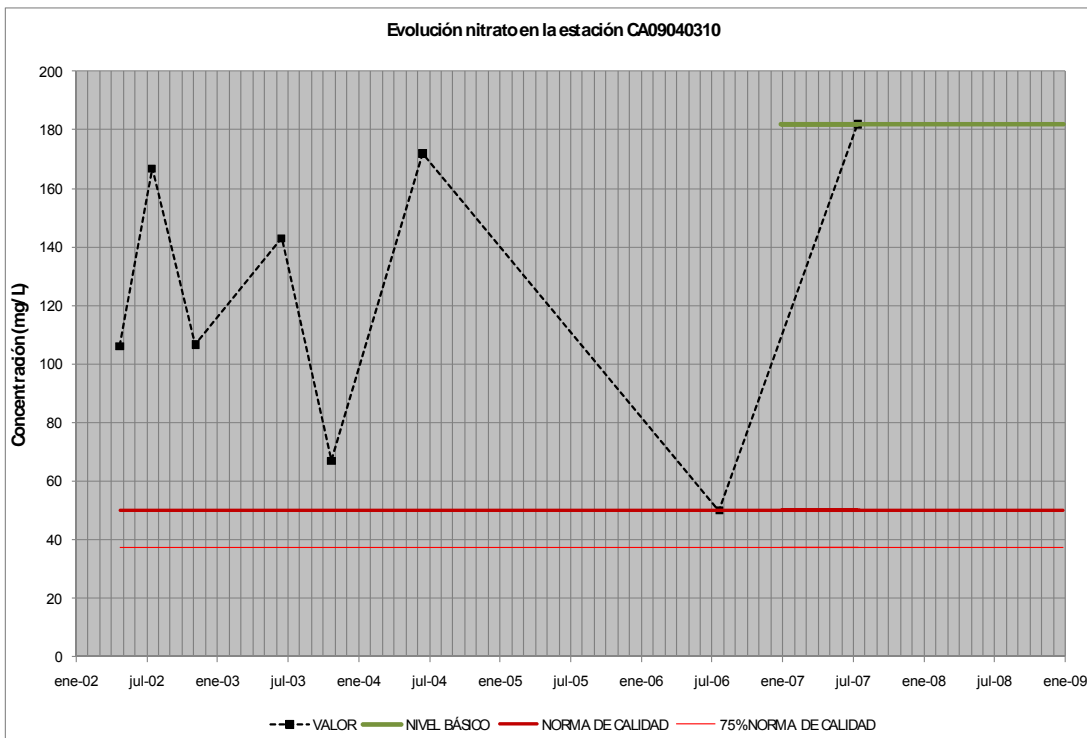

## Estación CA09040311

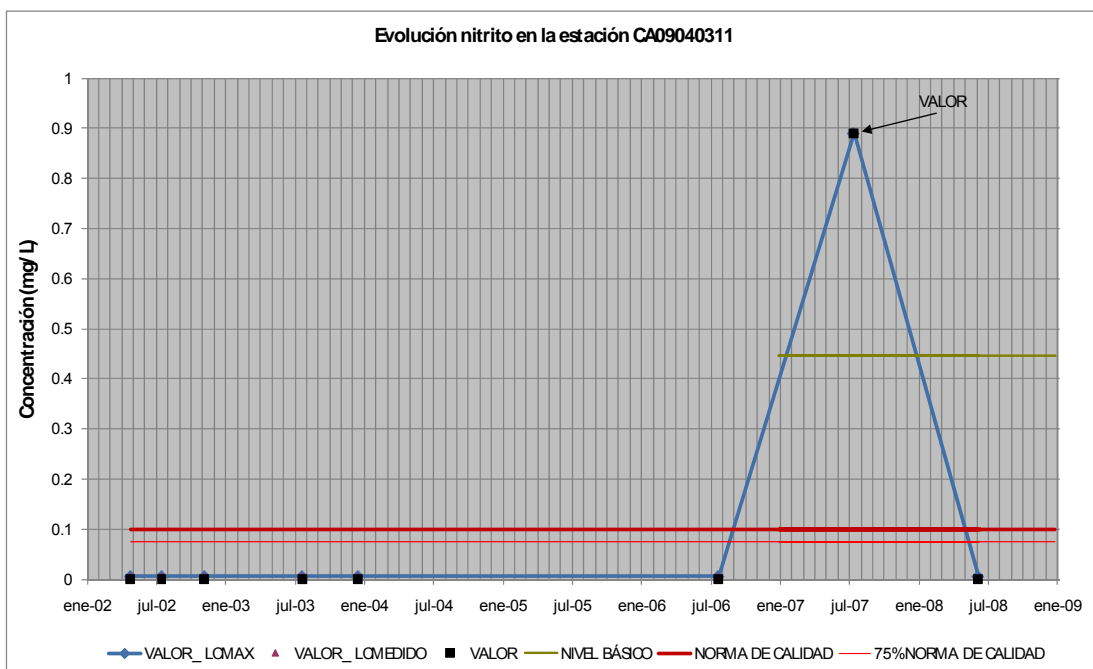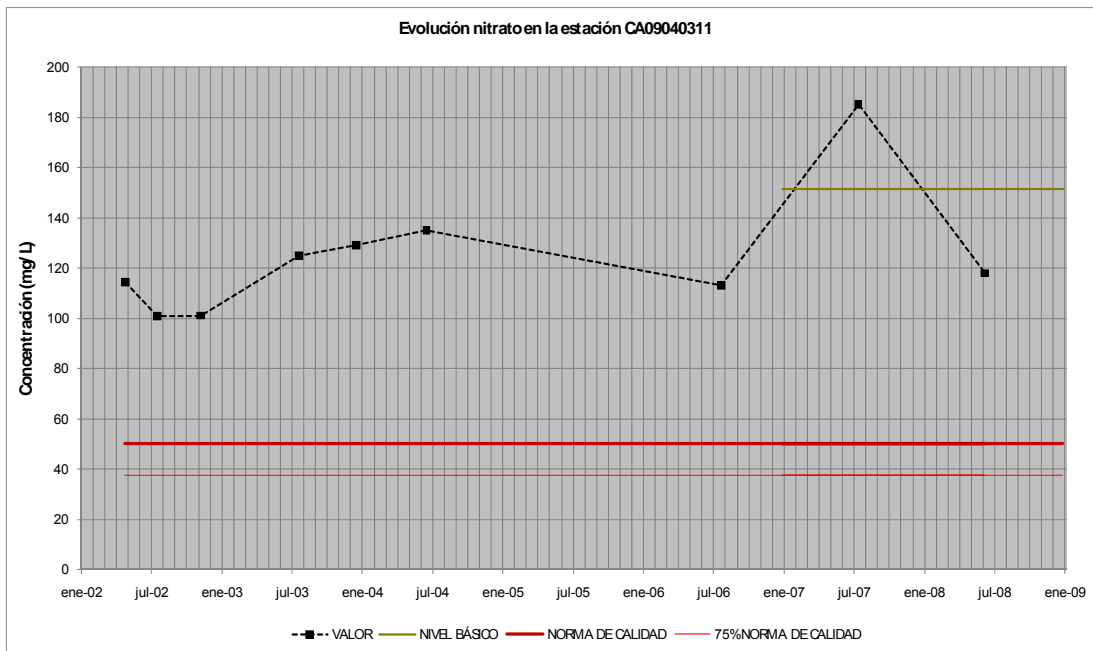

#### **5.8.4. CONCLUSIONES**

La mayoría de valores observados están muy por encima de la norma de calidad o valor umbral y muestran oscilaciones importantes.

La densidad espacial de información es, en principio, insuficiente en algún sector de la masa de agua subterránea. Se debería plantear un estudio que permitiera determinar si son necesarias nuevas estaciones de control y dónde para poder llevar a cabo un análisis del comportamiento espacial de las variables.

La determinación de la tendencia de la serie desde el punto de vista estadístico es difícil en esta masa de agua subterránea por varios motivos: escasez de información, fuertes oscilaciones entre valores consecutivos y distribución irregular de las observaciones. En este sentido, las rectas de regresión representadas son poco significativas.

Los gráficos indican, en principio, que la mayor parte de la masa está en una situación ambiental insostenible aunque hay que determinar el origen de los valores elevados de nitrato y conocer el alcance real de la afección.

Para poder realizar un análisis estadístico de la tendencia el control debería ser más regular, semestral y a intervalos fijos. De forma orientativa, las determinaciones deberían realizarse en marzo-abril y septiembre-octubre de cada año con objeto de detectar posible estacionalidades.

## 5.9. MASA DE AGUA 090.047 ALUVIAL DEL NAJERILLA-EBRO

### 5.9.1. LOCALIZACIÓN

A continuación se muestran la localización de la masa de agua en el contexto de la demarcación hidrográfica (figura 17) y la situación de las estaciones de seguimiento del estado químico de la misma junto con la cobertura de usos del suelo (figura 18), representando en color rojo aquellas estaciones en las que en alguna analítica se ha superado el 75 % de la norma de calidad o valor umbral de algún parámetro estudiado, y en color azul el resto de estaciones.

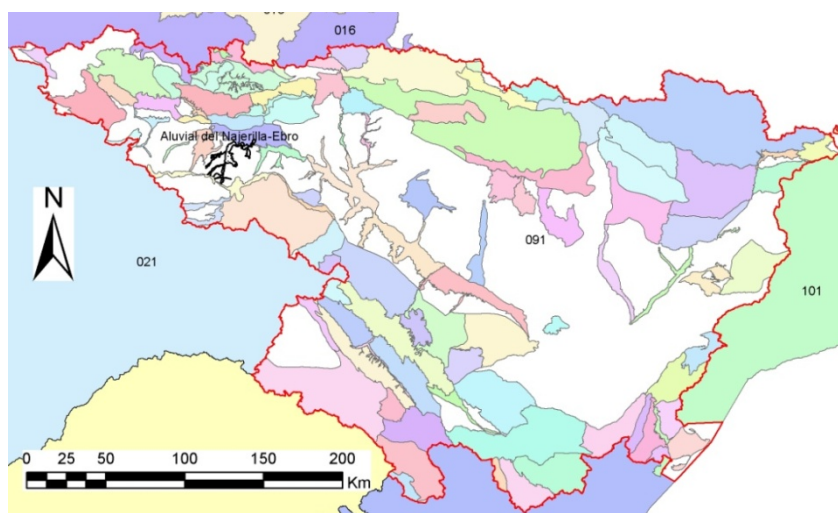


Figura 17. Localización de la masa de agua en la Demarcación Hidrográfica del Ebro.

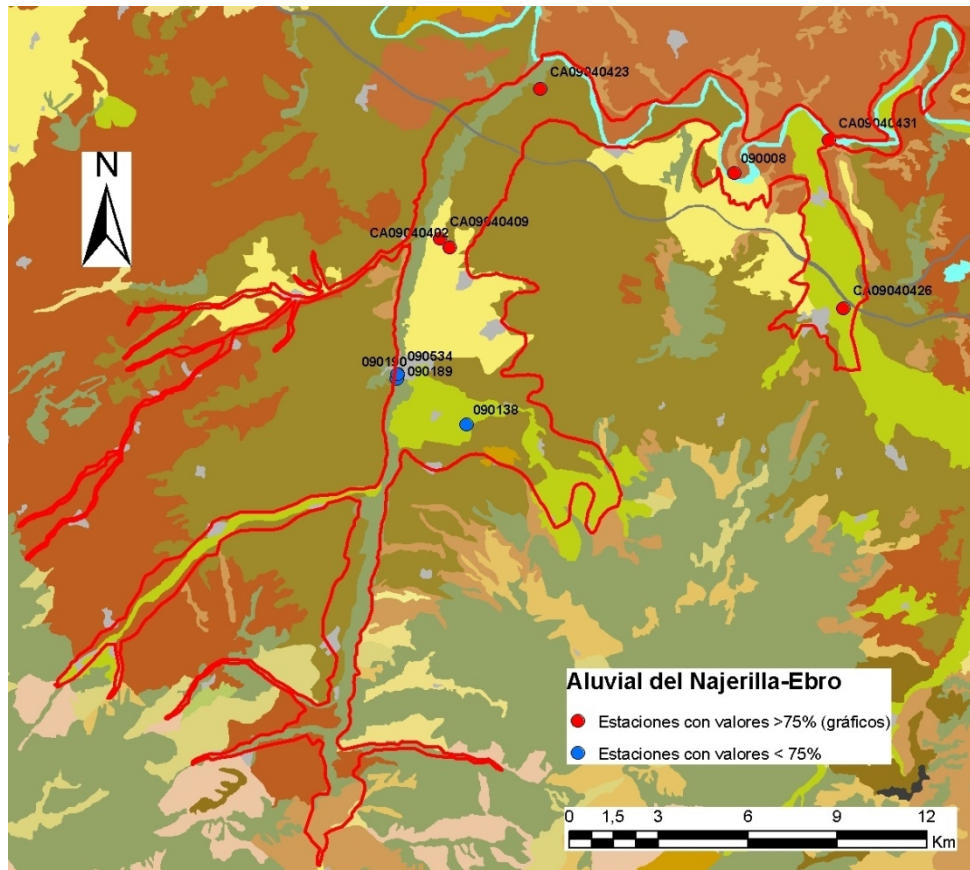


Figura 18. Situación de las estaciones de control y usos del suelo (ver leyenda figura 2).


### 5.9.2. DATOS DISPONIBLES

Para llevar a cabo la evaluación de las tendencias en esta masa de agua subterránea, se utilizarán los datos analíticos correspondientes a once estaciones de control existentes de la red de seguimiento del estado químico y se representarán aquellos parámetros que presentan valores por encima del 75% de la norma de calidad o valor umbral.

### 5.9.3. GRÁFICOS DE EVOLUCIÓN



A continuación se presenta el gráfico de evolución temporal de los parámetros para los cuales hay establecidos normas de calidad (nitratos y plaguicidas) y para aquellos para los que se ha determinado un valor umbral y contribuyen a que la masa de agua subterránea esté en riesgo.

**Estación 090008**

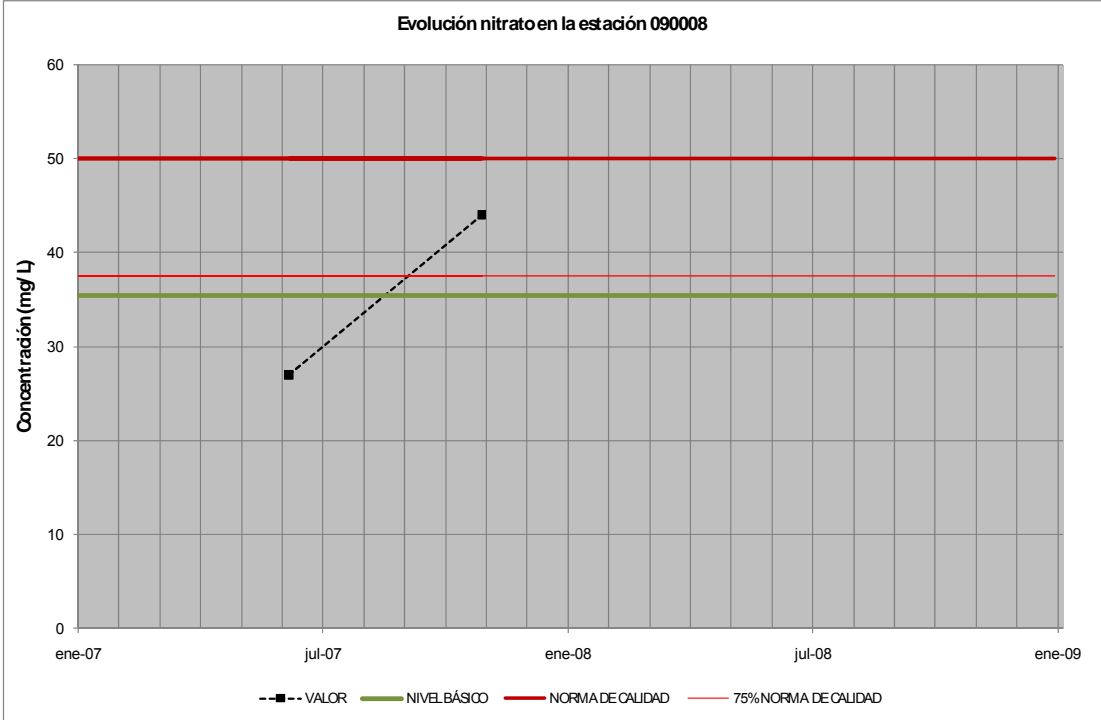





## Estación CA09040402

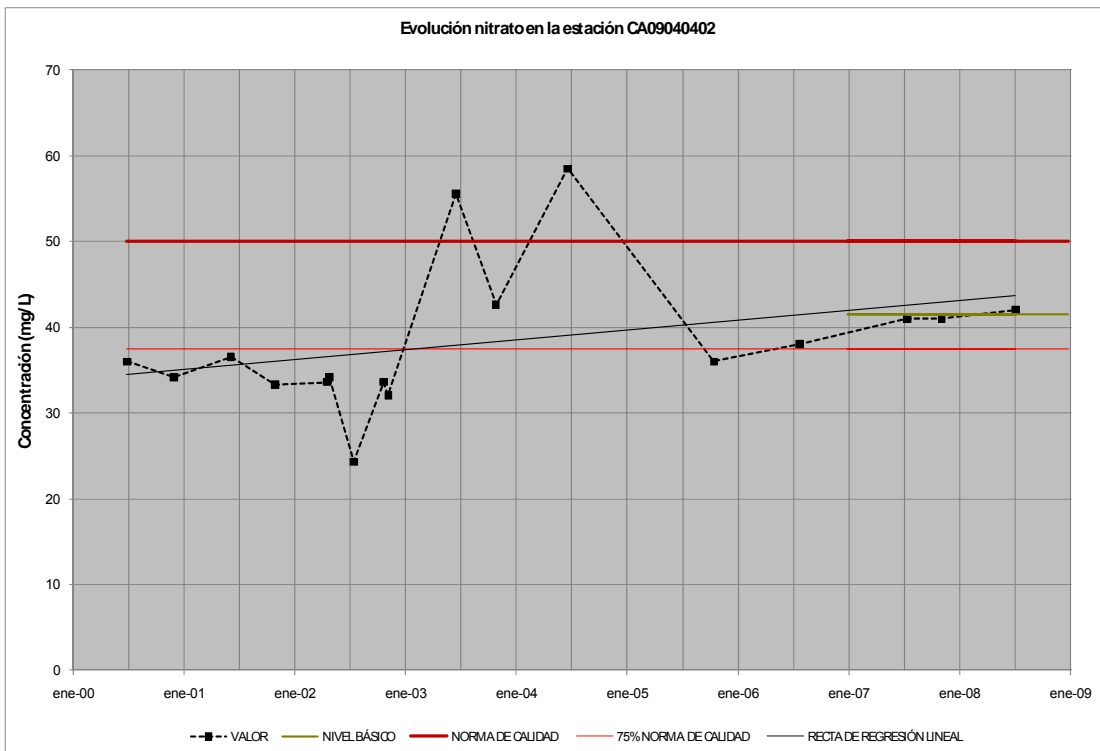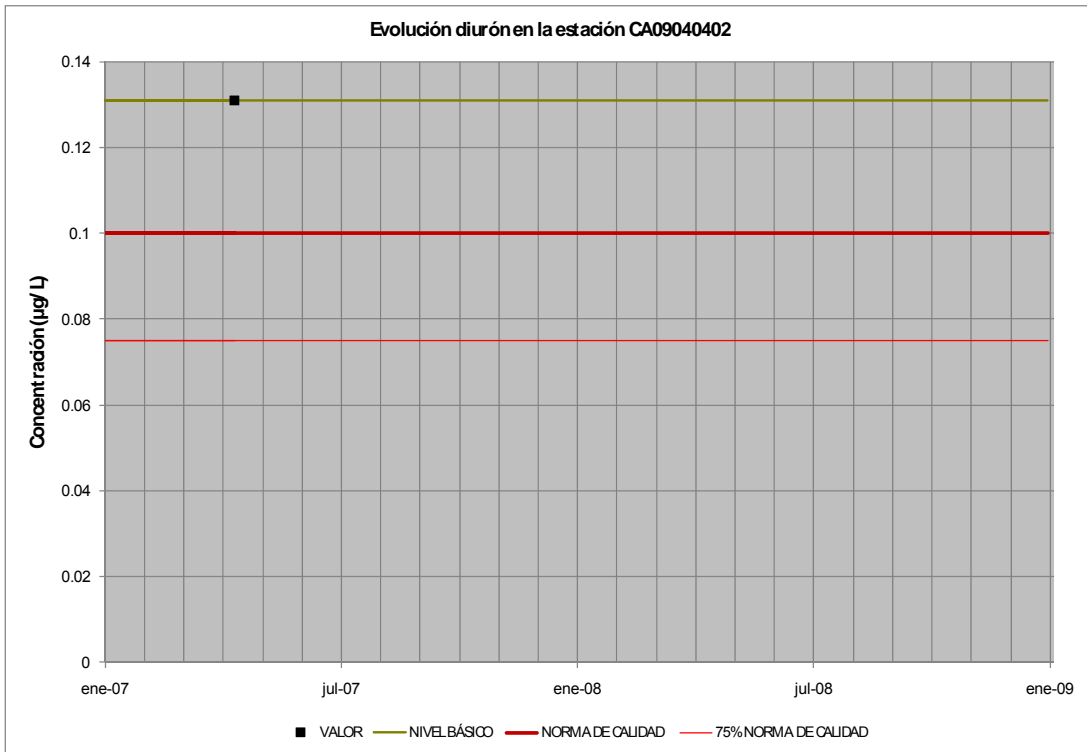


## Estación CA09040409

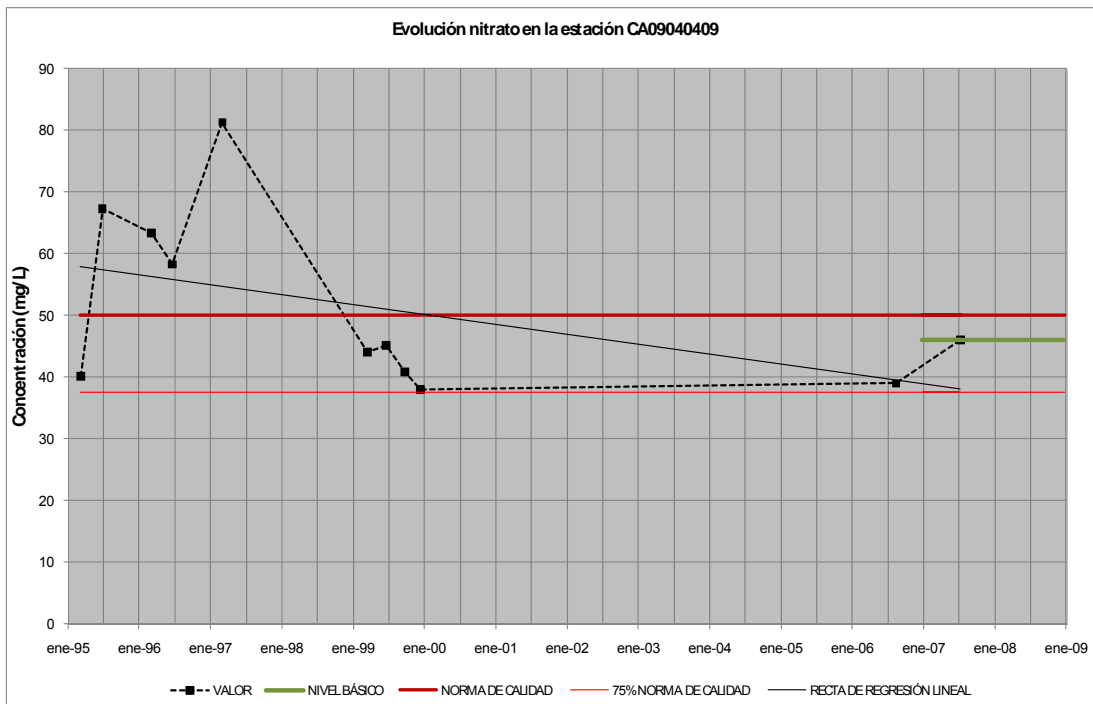


## Estación CA09040422

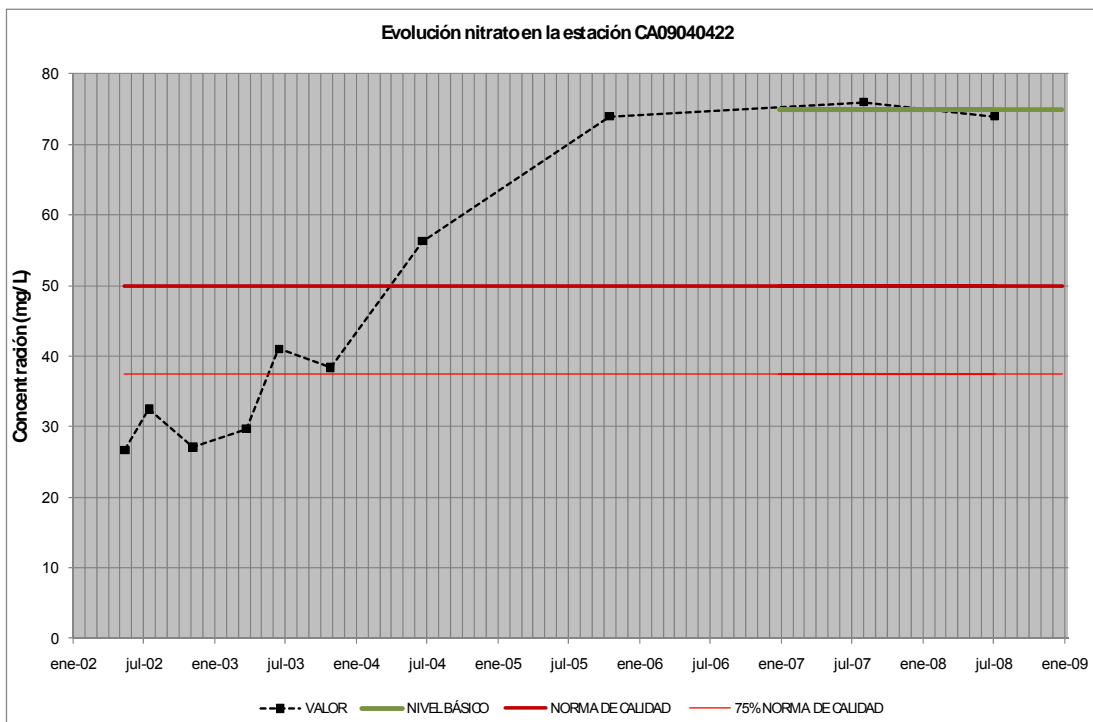


## Estación CA09040423

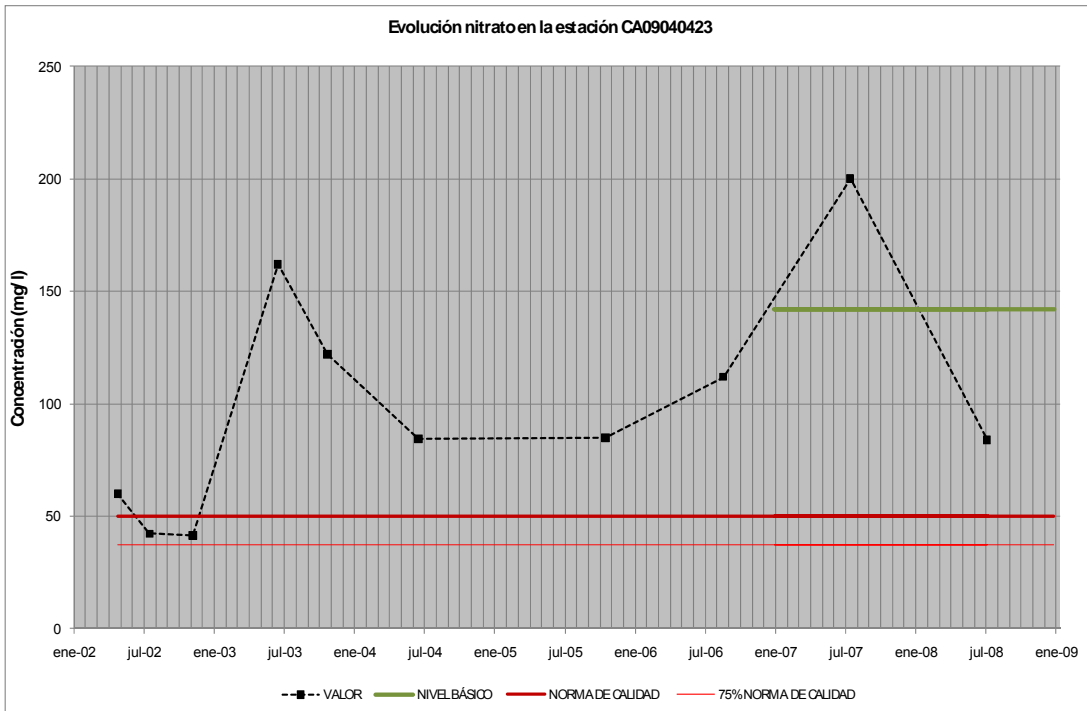

## Estación CA09040426

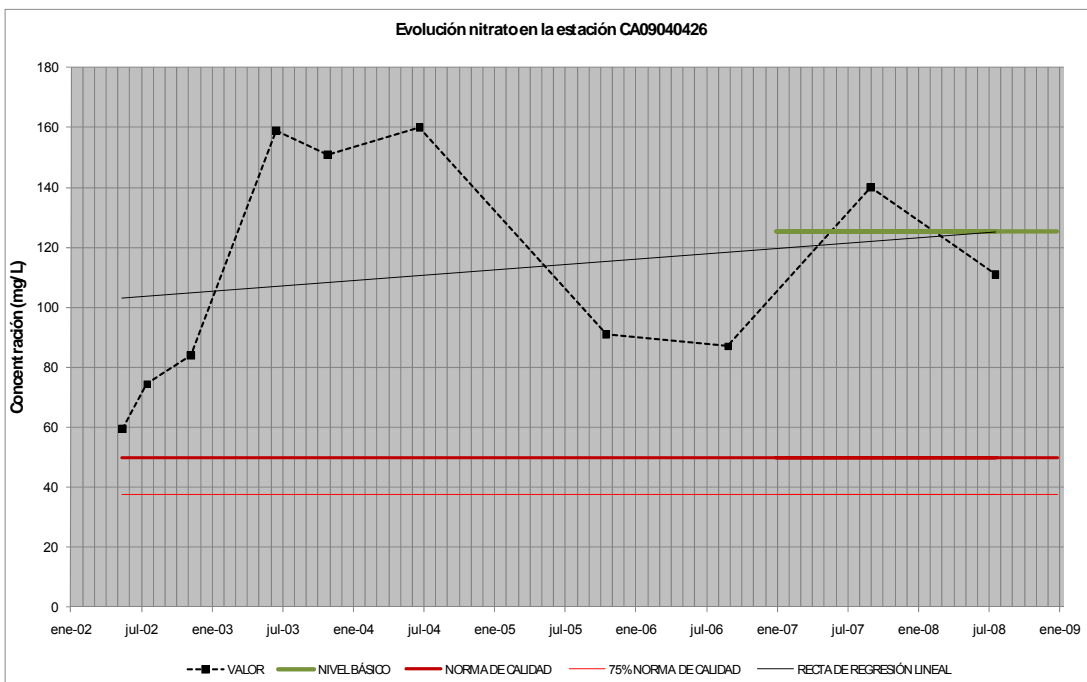

## Estación CA09040409

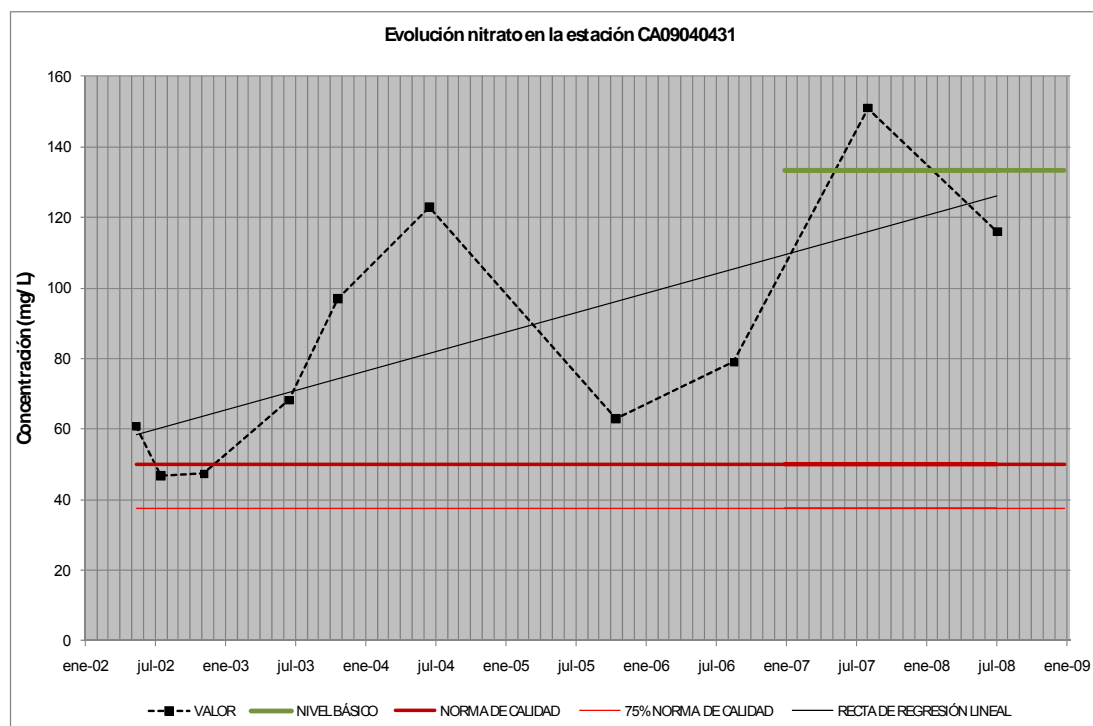

### 5.9.4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Los valores observados están muy por encima de la norma de calidad y muestran oscilaciones importantes aunque en algunos casos presentan una cierta similitud en su comportamiento.

La densidad espacial de información es, en principio, suficiente. No obstante, se debería plantear un estudio que permitiera determinar si son necesarias nuevas estaciones de control y dónde para poder llevar a cabo un análisis del comportamiento espacial de las variables y, quizá, eliminar algunas estaciones que podrían ser redundantes.

La determinación de la tendencia de la serie desde el punto de vista estadístico es imposible en algunos casos debido a la escasez de información y en otras se ha incluido una recta de regresión lineal que nos muestra el comportamiento general de los datos. Si bien, es poco significativa debido a la distribución irregular de la información en el tiempo y a las fuertes oscilaciones que muestran los valores.

Los gráficos indican, en principio, que el conjunto de la masa está en una situación ambiental insostenible y habría que determinar el origen de los valores elevados de nitrato y conocer la extensión de la afección, así como el origen del plaguicida detectado.

Para poder realizar un análisis estadístico de la tendencia el control debería ser más regular, semestral y a intervalos fijos. De forma orientativa, las determinaciones deberían realizarse en marzo-abril y septiembre-octubre de cada año con objeto de detectar posible estacionalidades.

## 5.10. MASA DE AGUA 090.048 ALUVIAL DE LA RIOJA-MENDEAVIA

### 5.10.1. LOCALIZACIÓN

A continuación se muestran la localización de la masa de agua en el contexto de la demarcación hidrográfica (figura 19) y la situación de las estaciones de seguimiento del estado químico de la misma junto con la cobertura de usos del suelo (figura 20), representando en color rojo aquellas estaciones en las que en alguna analítica se ha superado el 75 % de la norma de calidad o valor umbral de algún parámetro estudiado, y en color azul el resto de estaciones.

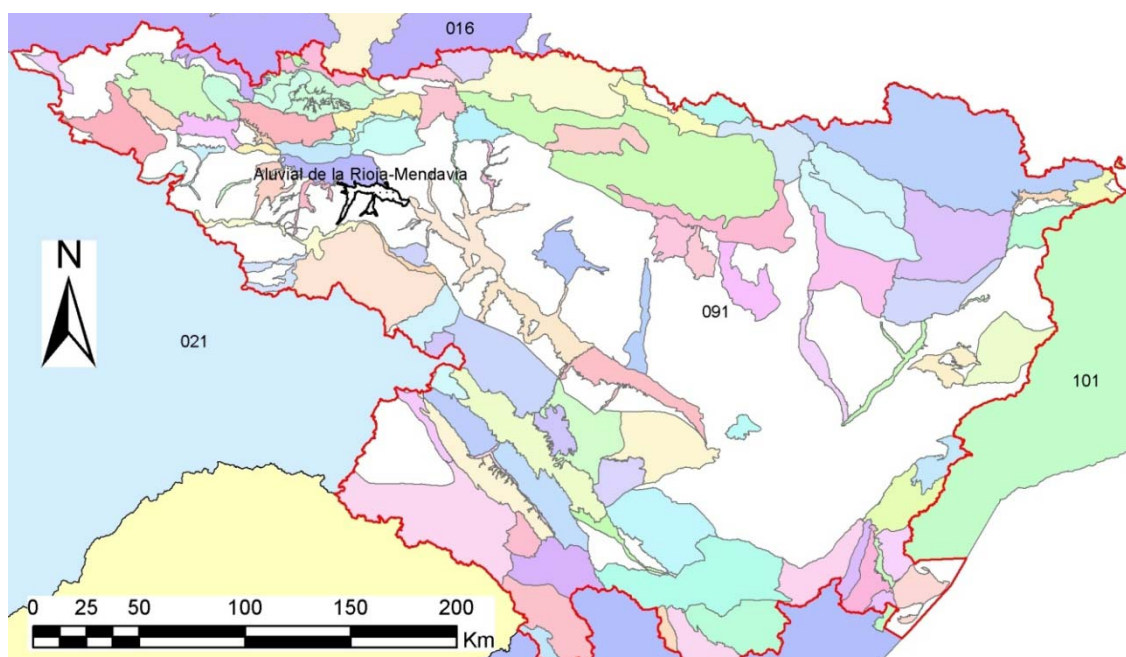


Figura 19. Localización de la masa de agua en la demarcación Hidrográfica del Ebro.

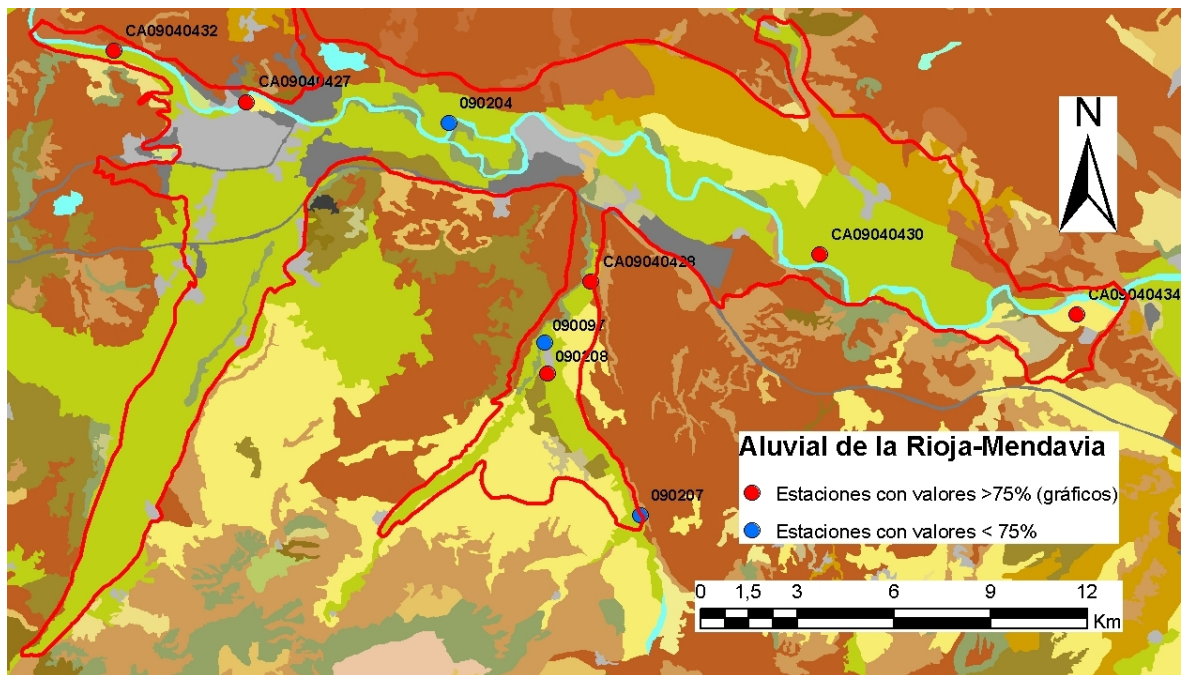


Figura 20. Situación de las estaciones de control y usos del suelo (ver leyenda figura 2).


### 5.10.2. DATOS DISPONIBLES

Para llevar a cabo la evaluación de las tendencias en esta masa de agua subterránea, se utilizarán los datos analíticos correspondientes a nueve estaciones de control existentes de la red de seguimiento del estado químico y se representarán aquellos parámetros que presentan valores por encima del 75% de la norma de calidad o valor umbral.



### 5.10.3. GRÁFICOS DE EVOLUCIÓN

A continuación se presenta el gráfico de evolución temporal de los parámetros para los cuales hay establecidos normas de calidad (nitratos y plaguicidas) y para aquellos para los que se ha determinado un valor umbral y contribuyen a que la masa de agua subterránea esté en riesgo.

## Estación 090208

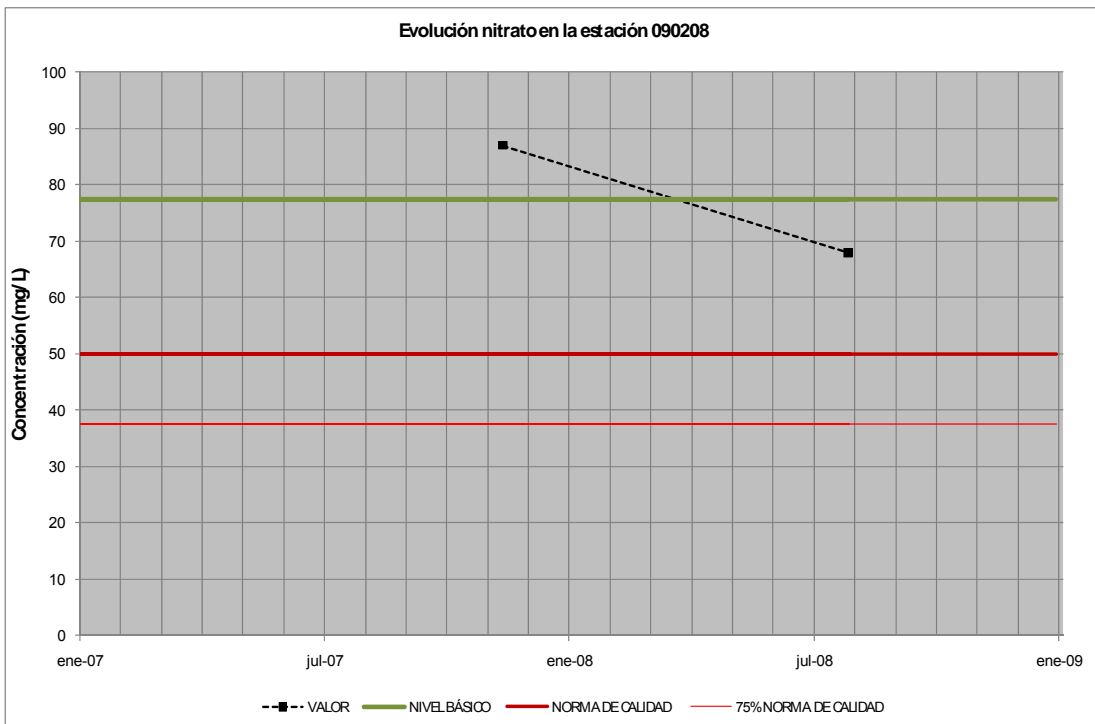


## Estación CA09040427

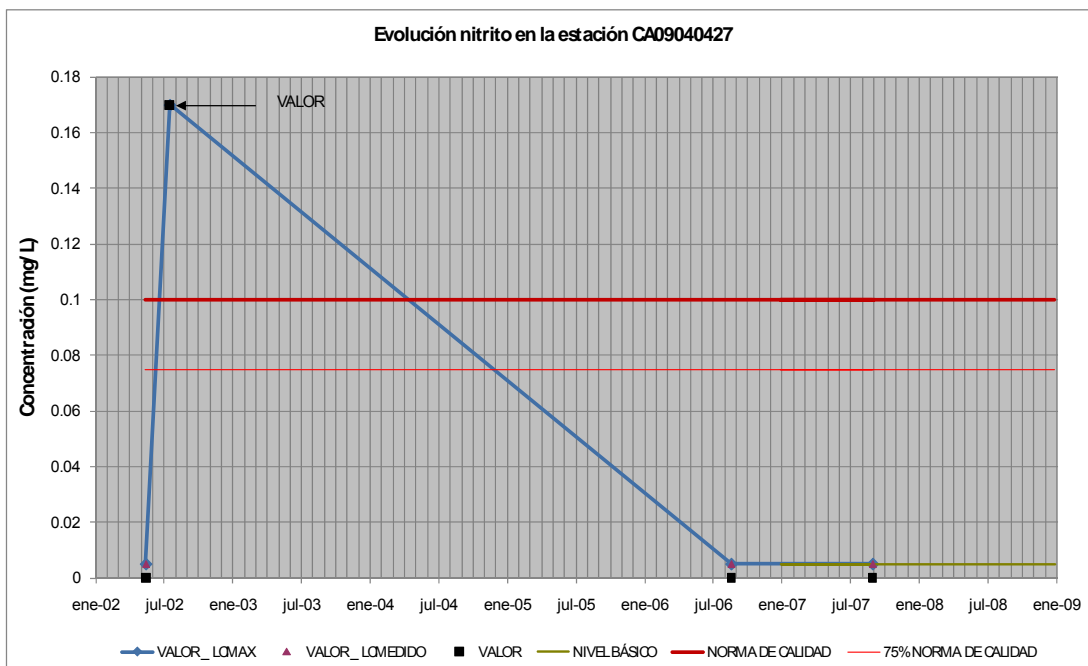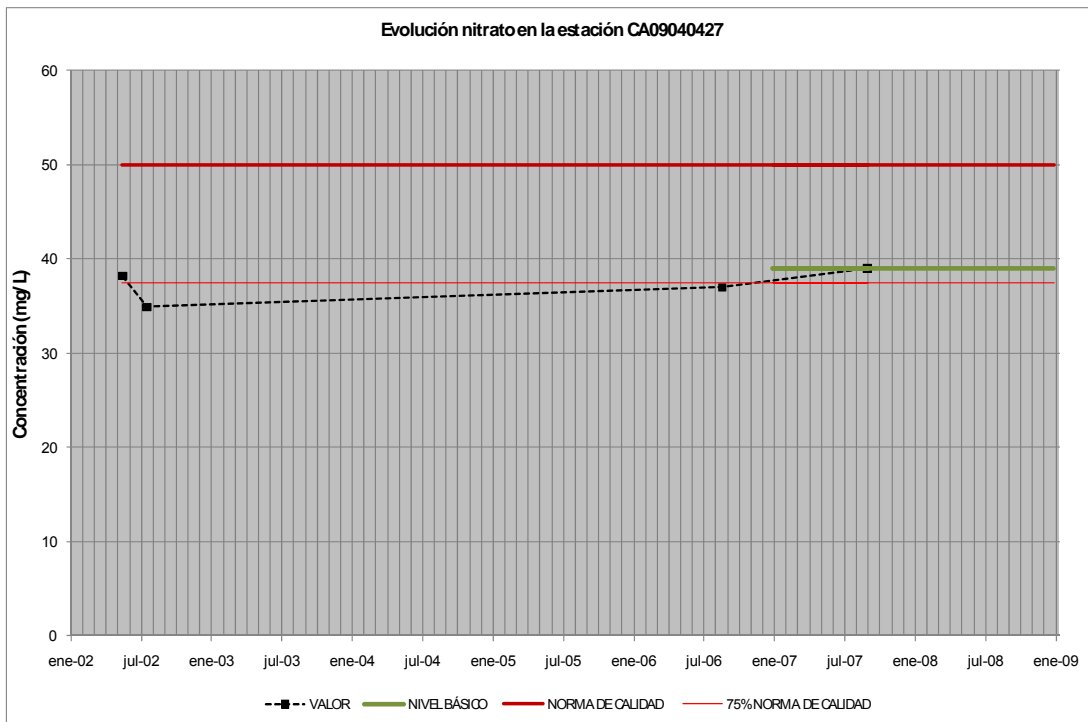






## Estación CA09040428

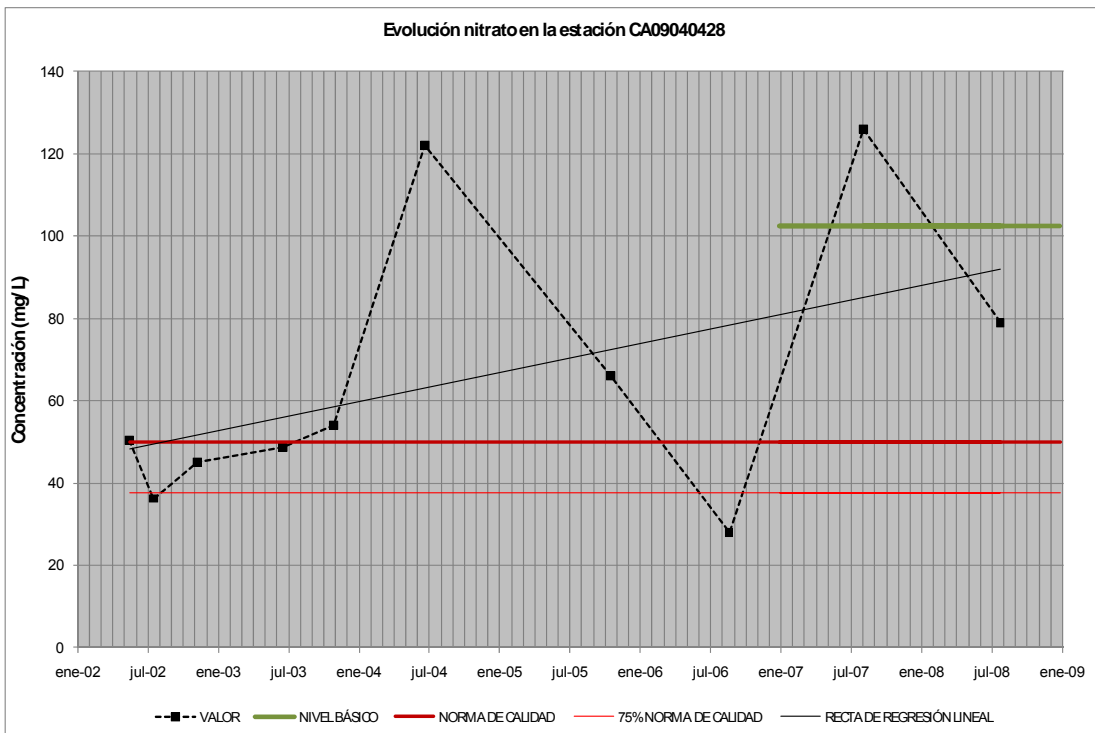


## Estación CA09040430

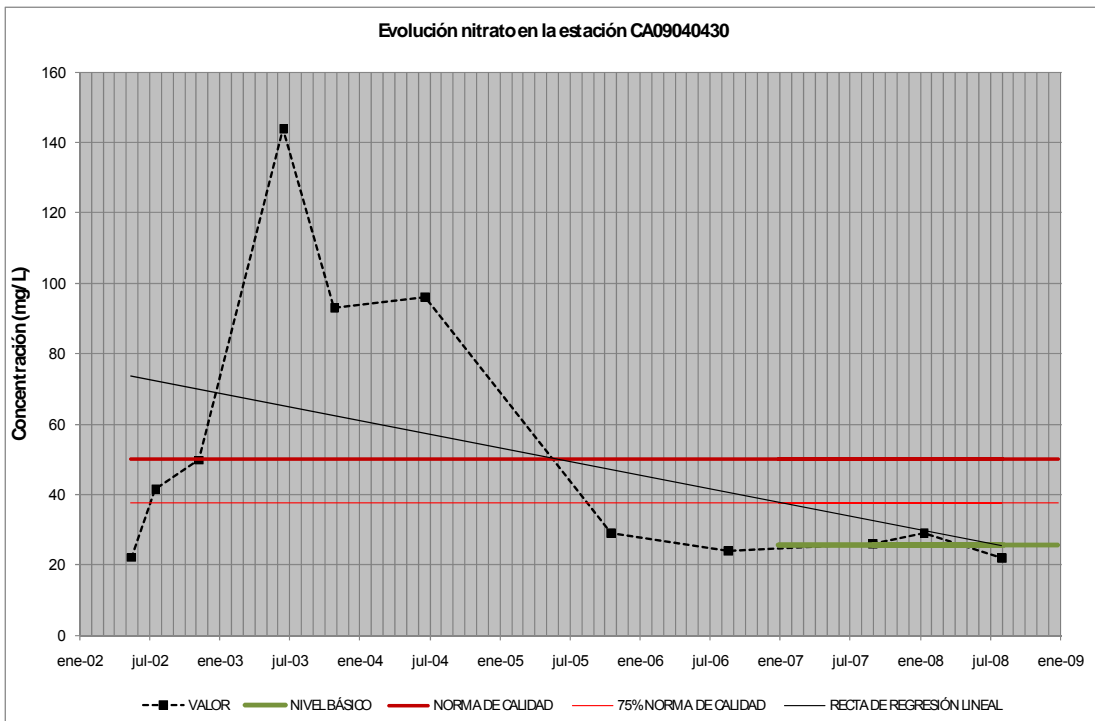

## Estación CA09040432

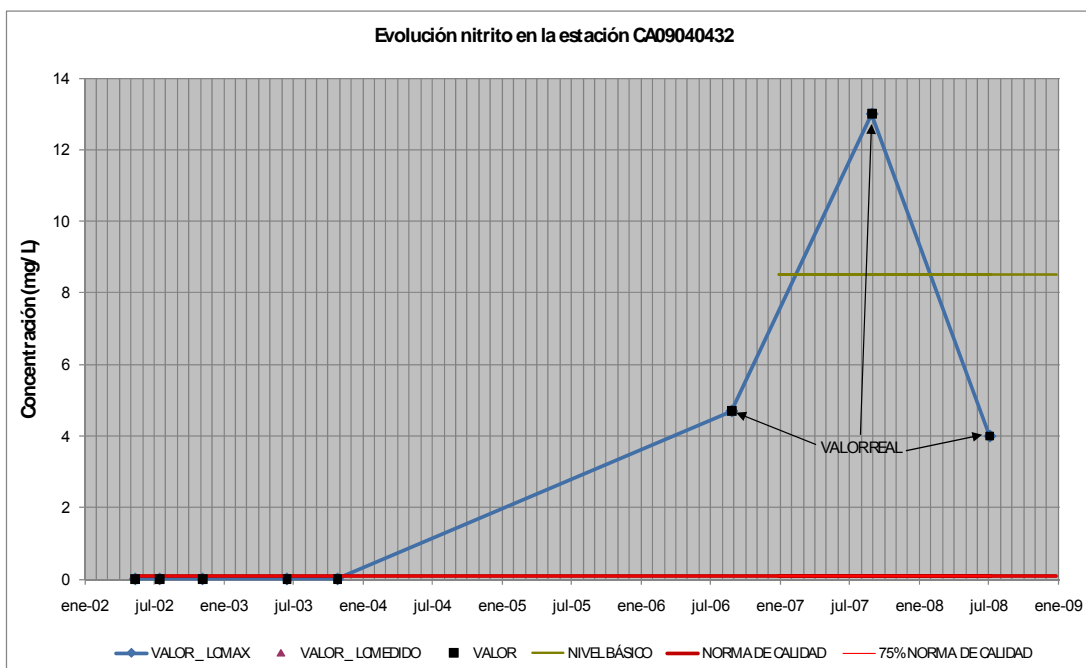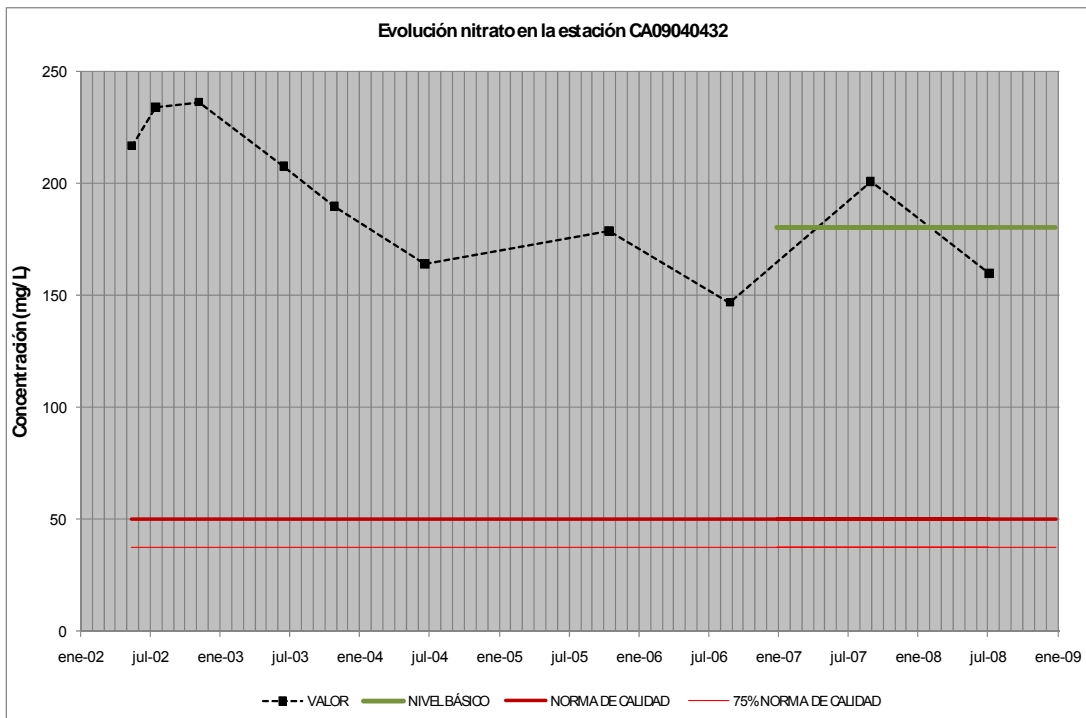

## **Estación CA09040434**

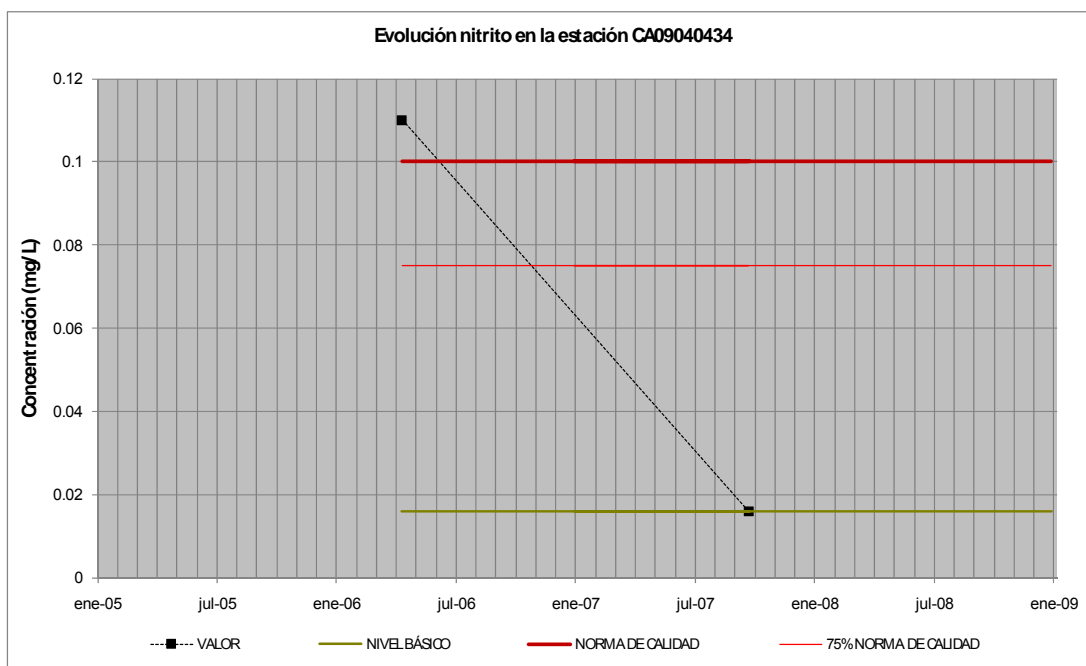

### **5.10.4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES**

Los valores observados son, en general, altos aunque la escasez de información en algunas estaciones resta la representatividad de las observaciones.

La densidad espacial de la información es, en principio, insuficiente. Se debería plantear un estudio que permitiera determinar si son necesarias nuevas estaciones de control y dónde para poder llevar a cabo un análisis del comportamiento espacial de las variables.

La determinación de la tendencia desde el punto de vista estadístico es imposible llevar a cabo en una parte de las estaciones debido a la escasez de información. En otra parte, aunque hay una cantidad mínima de registros, el comportamiento de la variable y la distribución de los datos resta fiabilidad a la tendencia propuesta.

La masa de agua subterránea está en una situación ambiental complicada, con sectores seriamente afectados por el nitrato. Habría que determinar el origen de la contaminación y conocer la extensión de la misma.

Para poder realizar un análisis estadístico de la tendencia el control debería ser más regular, semestral y a intervalos fijos. De forma orientativa, las determinaciones deberían realizarse en marzo-abril y septiembre-octubre de cada año con objeto de detectar posible estacionalidades.

## 5.11.MASA DE AGUA 090.049 ALUVIAL DEL EBRO-ARAGÓN: LODOSA-TUDELA

### 5.11.1. LOCALIZACIÓN

A continuación se muestran la localización de la masa de agua en el contexto de la demarcación hidrográfica (figura 21) y la situación de las estaciones de seguimiento del estado químico de la misma junto con la cobertura de usos del suelo (figura 22), representando en color rojo aquellas estaciones en las que en alguna analítica se ha superado el 75 % de la norma de calidad o valor umbral de algún parámetro estudiado, y en color azul el resto de estaciones..

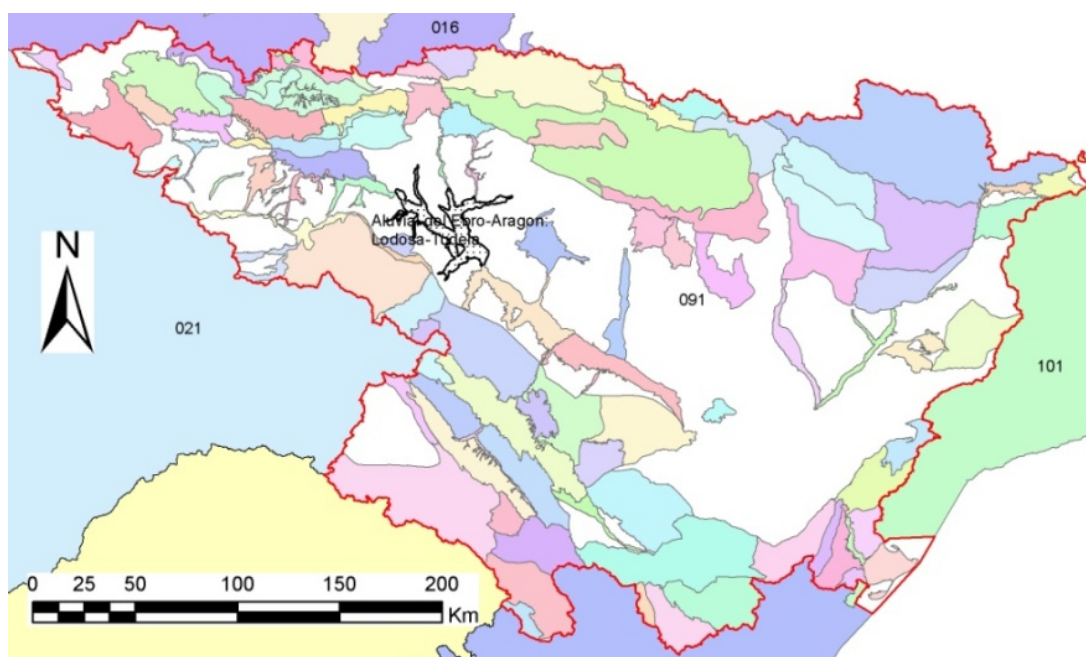


Figura 21. Localización de la masa de agua en la Demarcación Hidrográfica del Ebro.

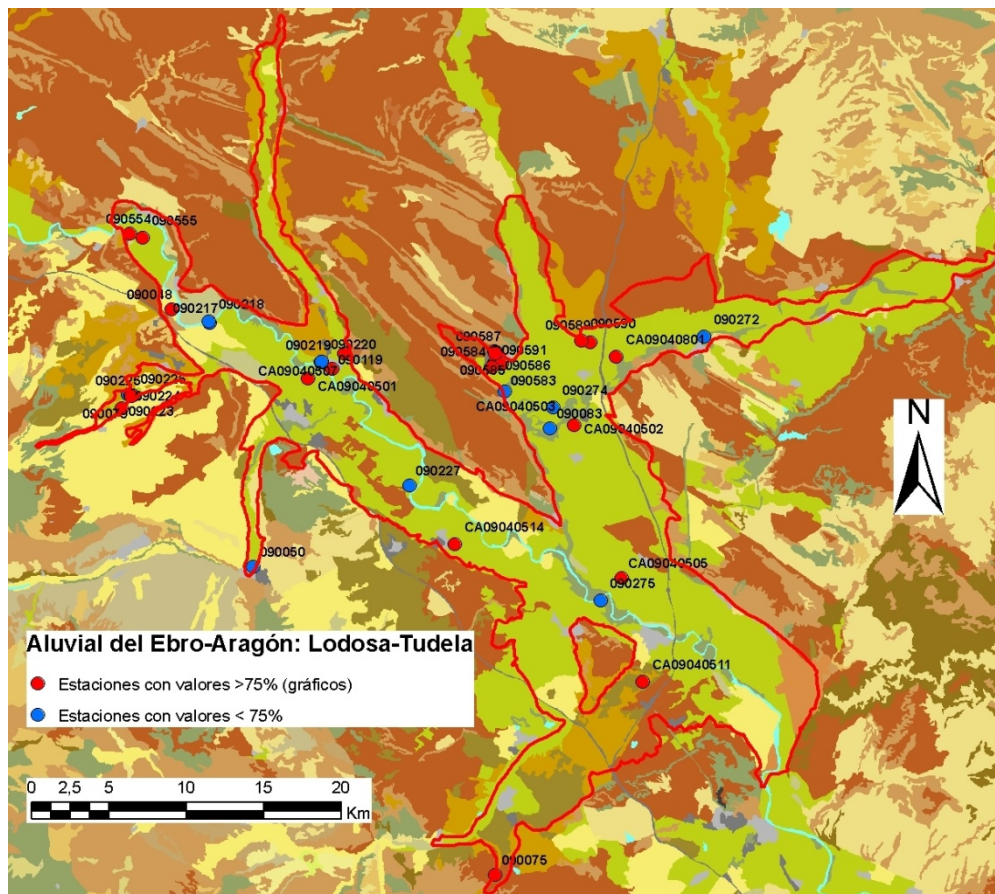


Figura 22. Situación de las estaciones de control y usos del suelo (ver leyenda figura 2).


### 5.11.2. DATOS DISPONIBLES

Para llevar a cabo la evaluación de las tendencias en esta masa de agua subterránea, se utilizarán los datos analíticos correspondientes a 40 estaciones de control existentes de la red de seguimiento del estado químico y se representarán aquellos parámetros que presentan valores por encima del 75% de la norma de calidad o valor umbral.



### 5.11.3. GRÁFICOS DE EVOLUCIÓN

A continuación se presenta el gráfico de evolución temporal de los parámetros para los cuales hay establecidos normas de calidad (nitratos y plaguicidas) y para aquellos para los que se ha determinado un valor umbral y contribuyen a que la masa de agua subterránea esté en riesgo.


## Estación 090048

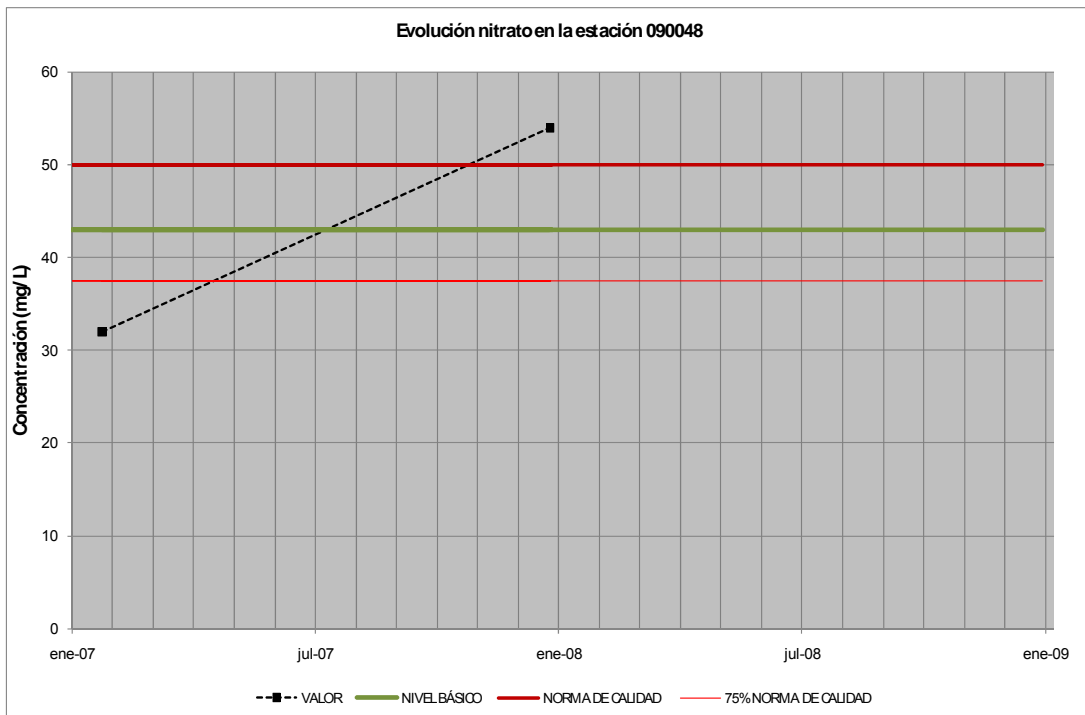


## Estación 090075

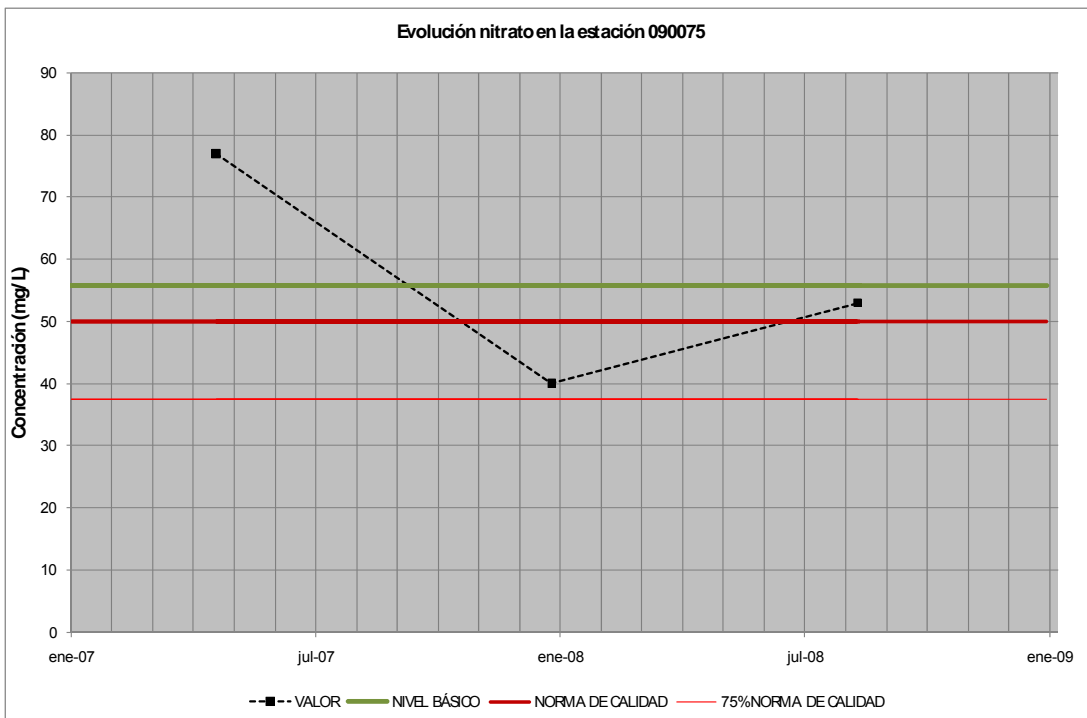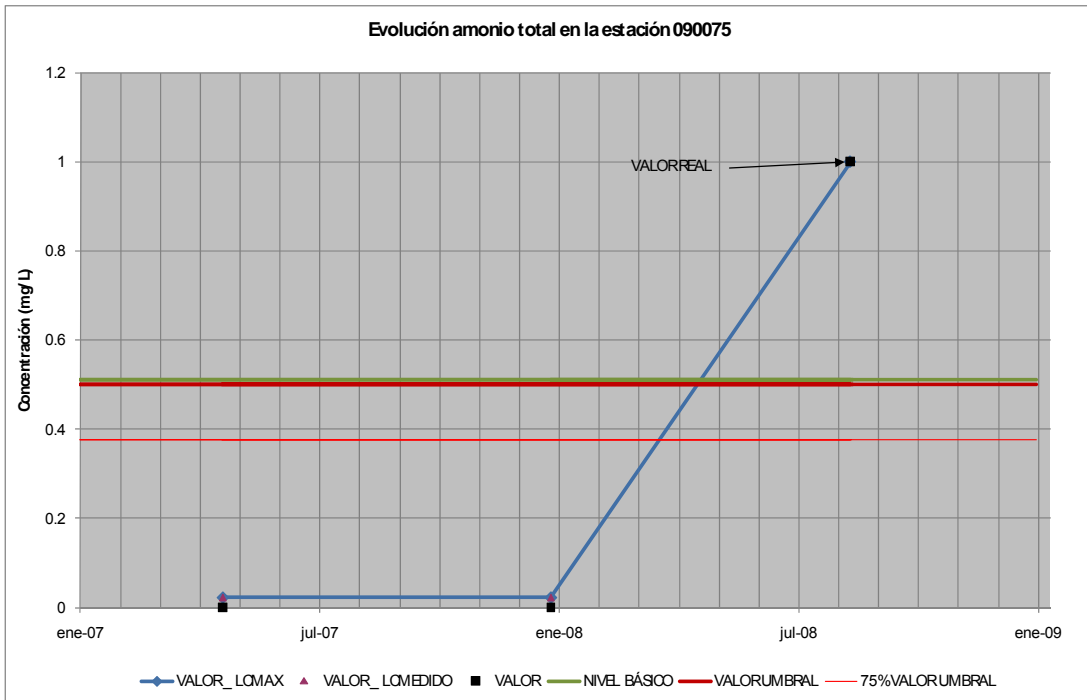

## Estación 090079

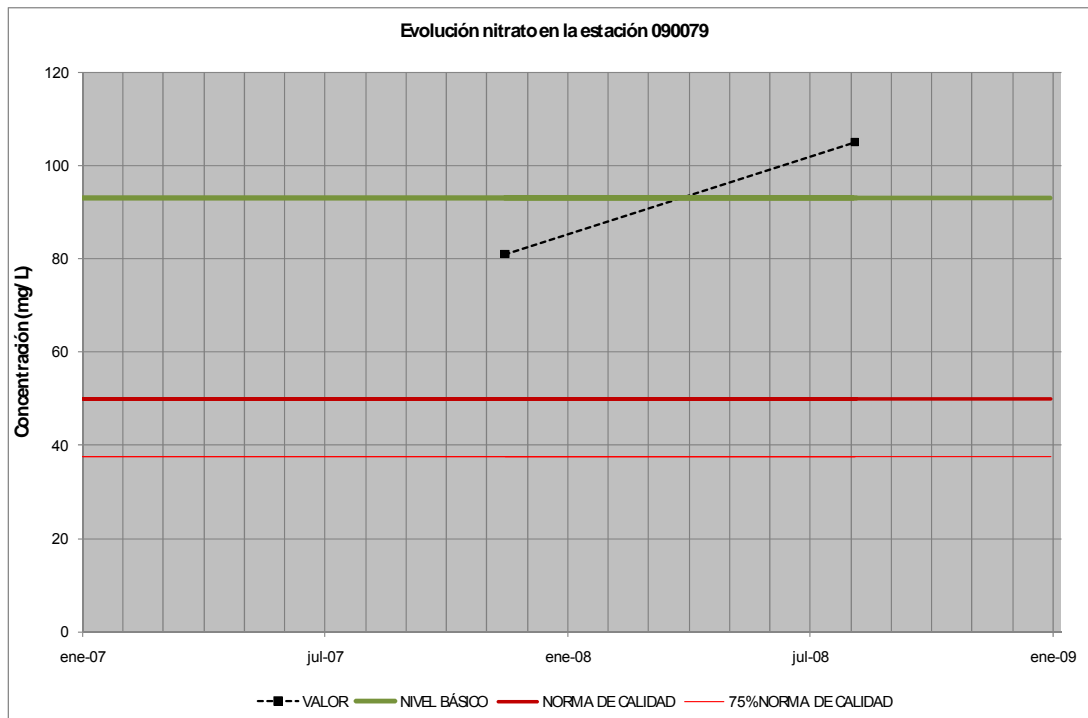


## Estación 090119

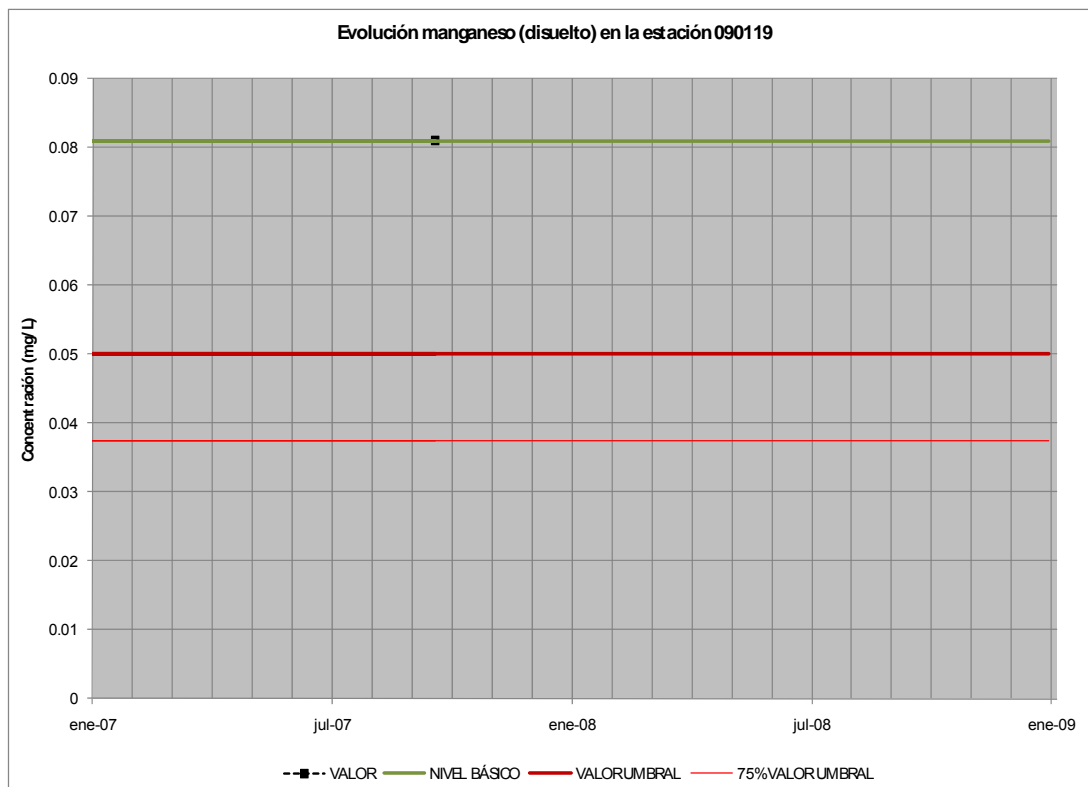





### Estación 090223

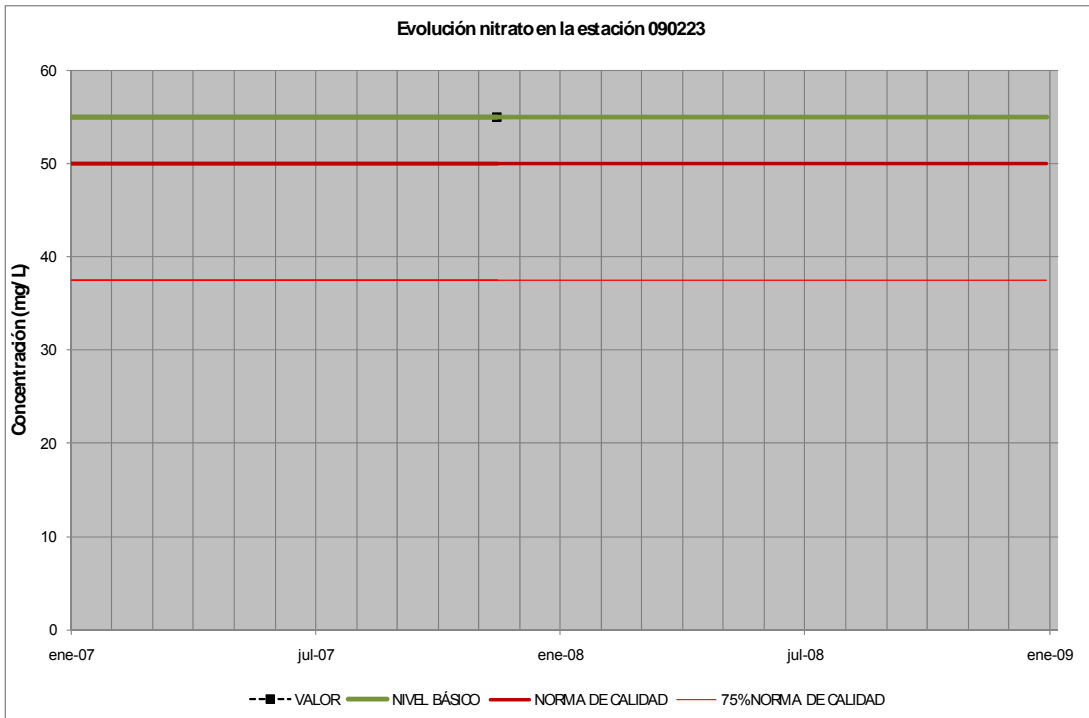


### Estación 090225


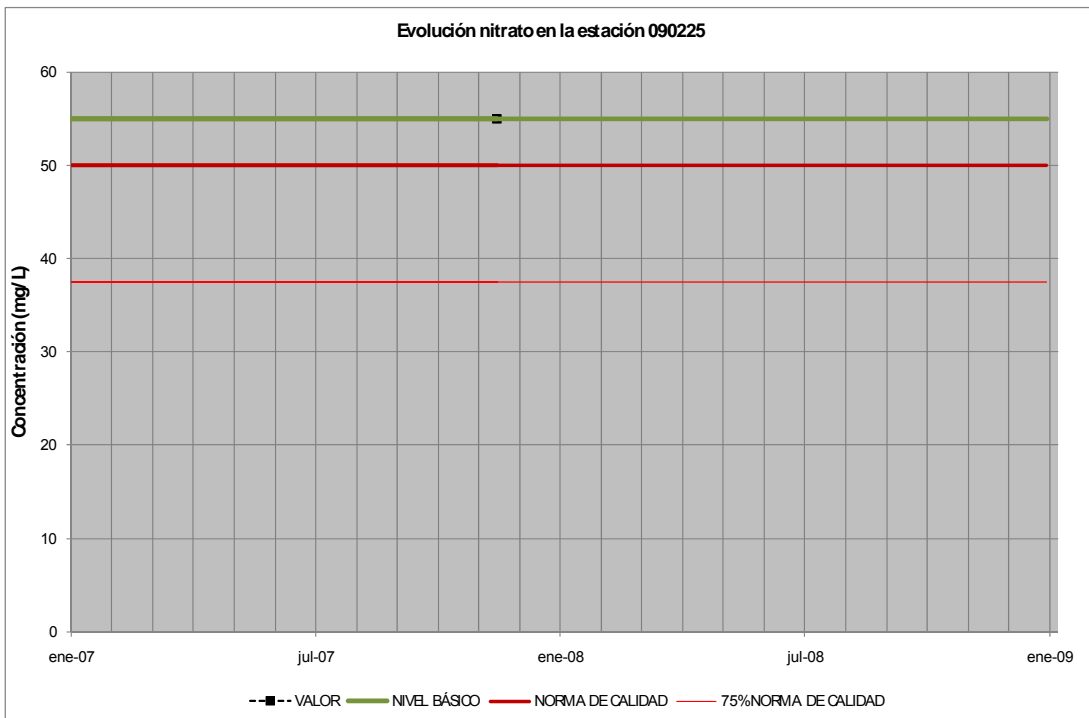


## Estación 090226


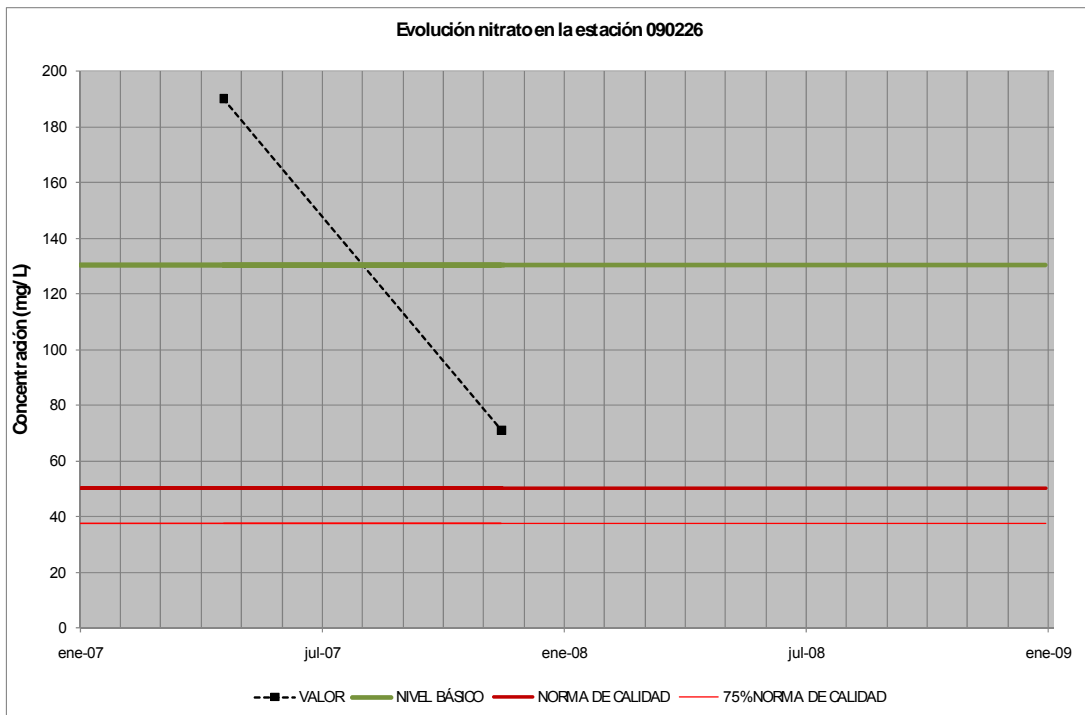


## Estación 090554


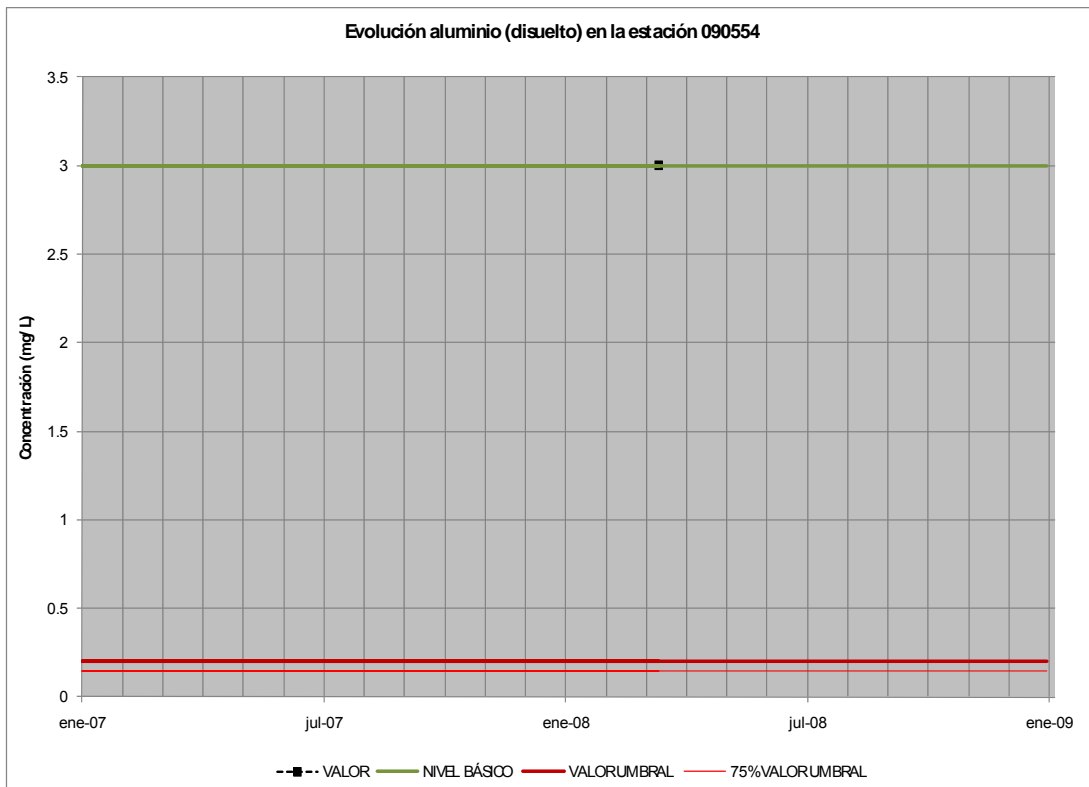


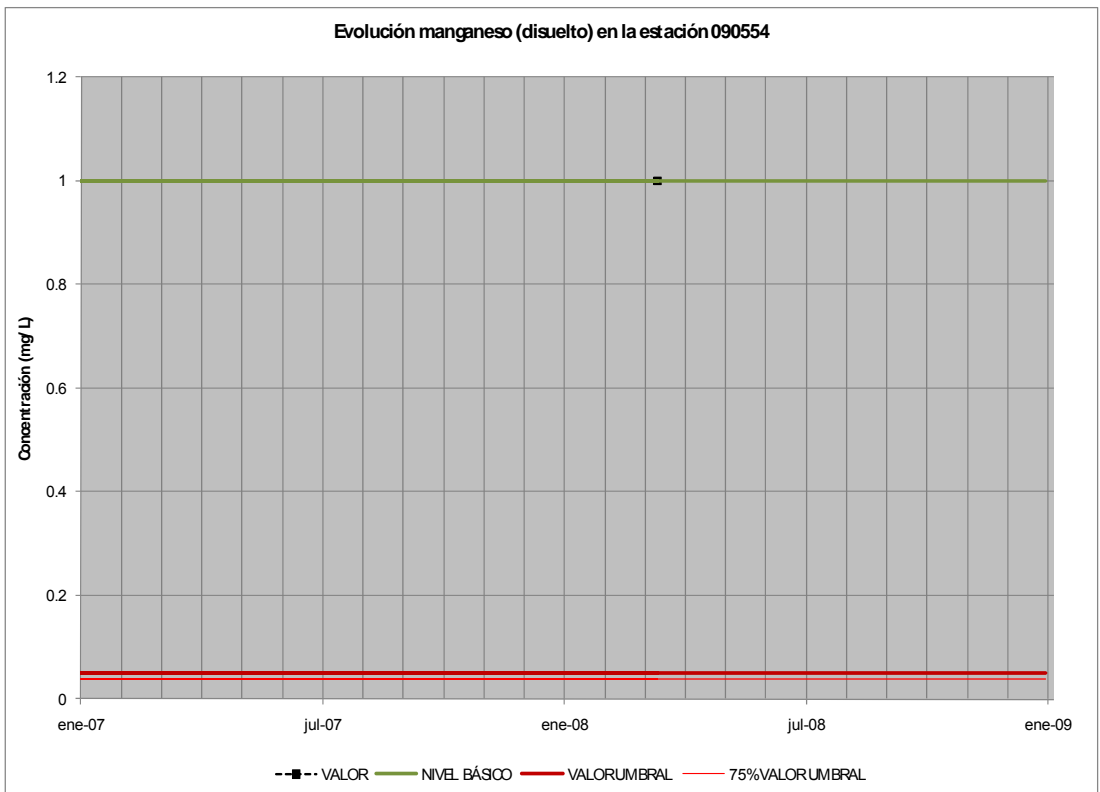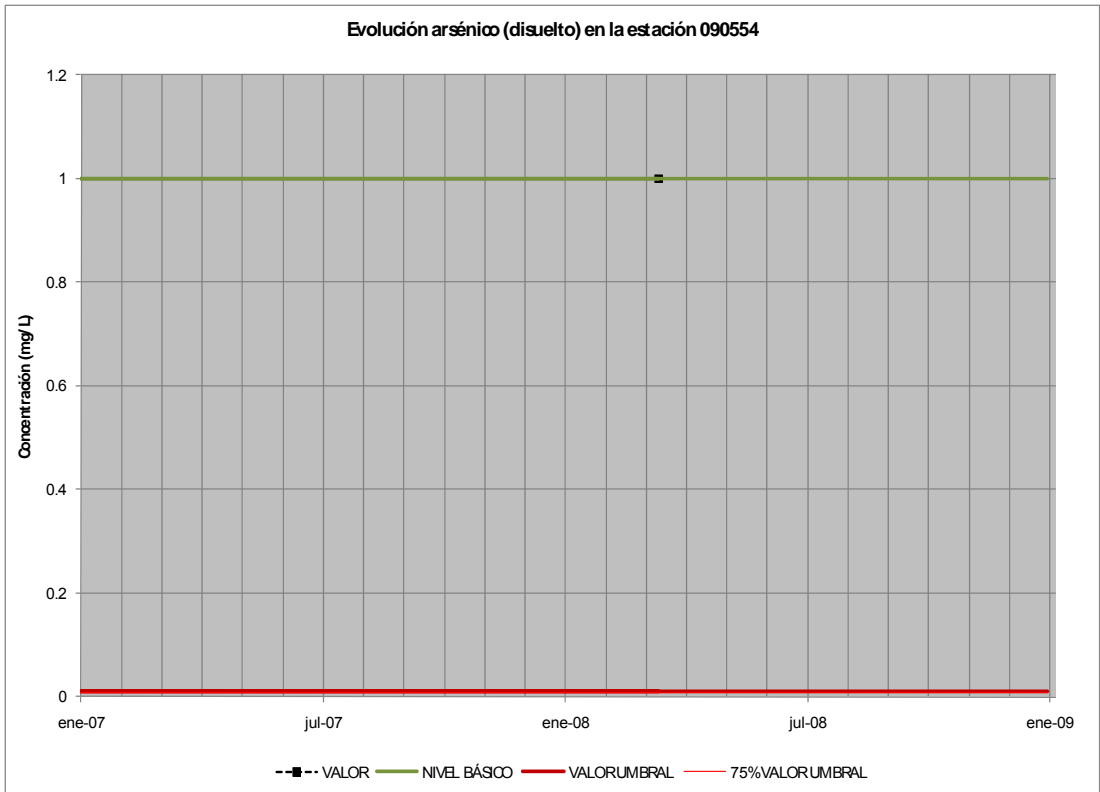



## Estación 090555

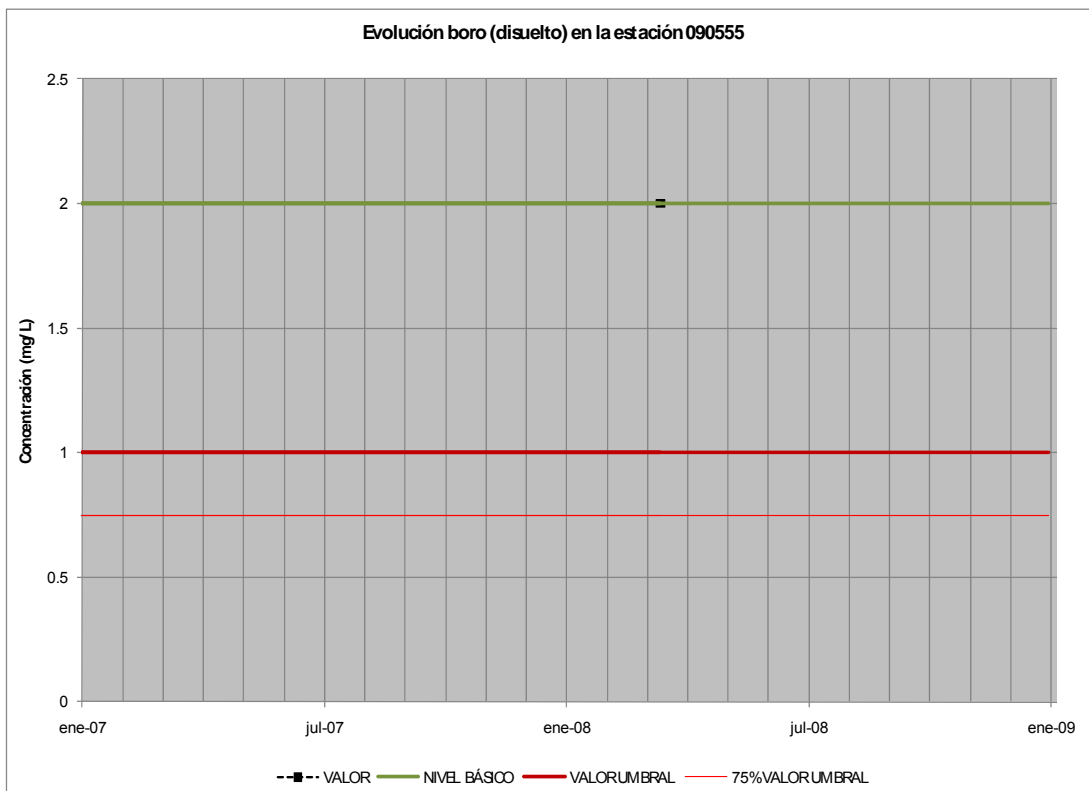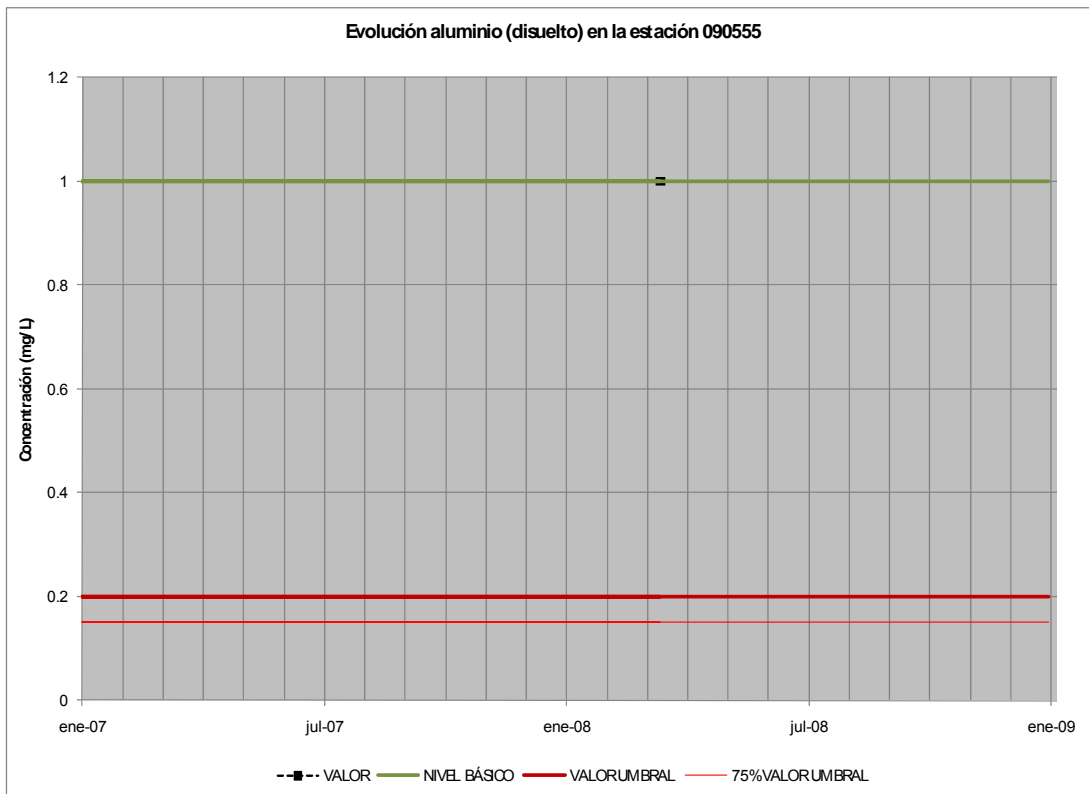


## Estación 090578

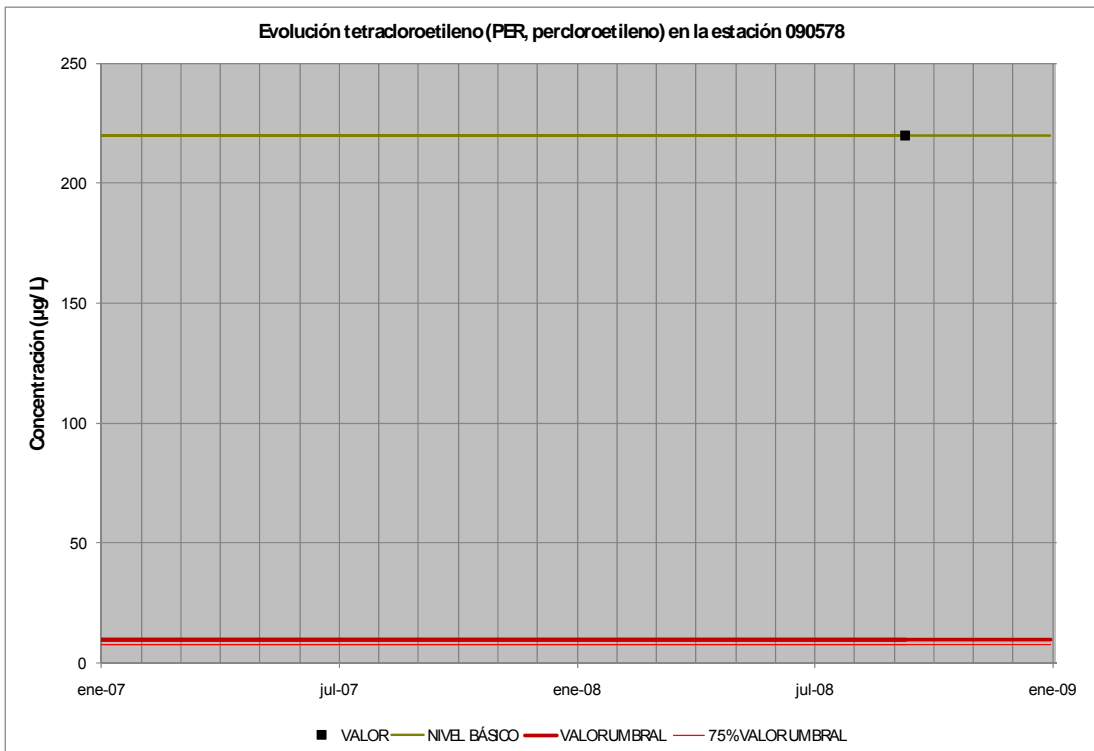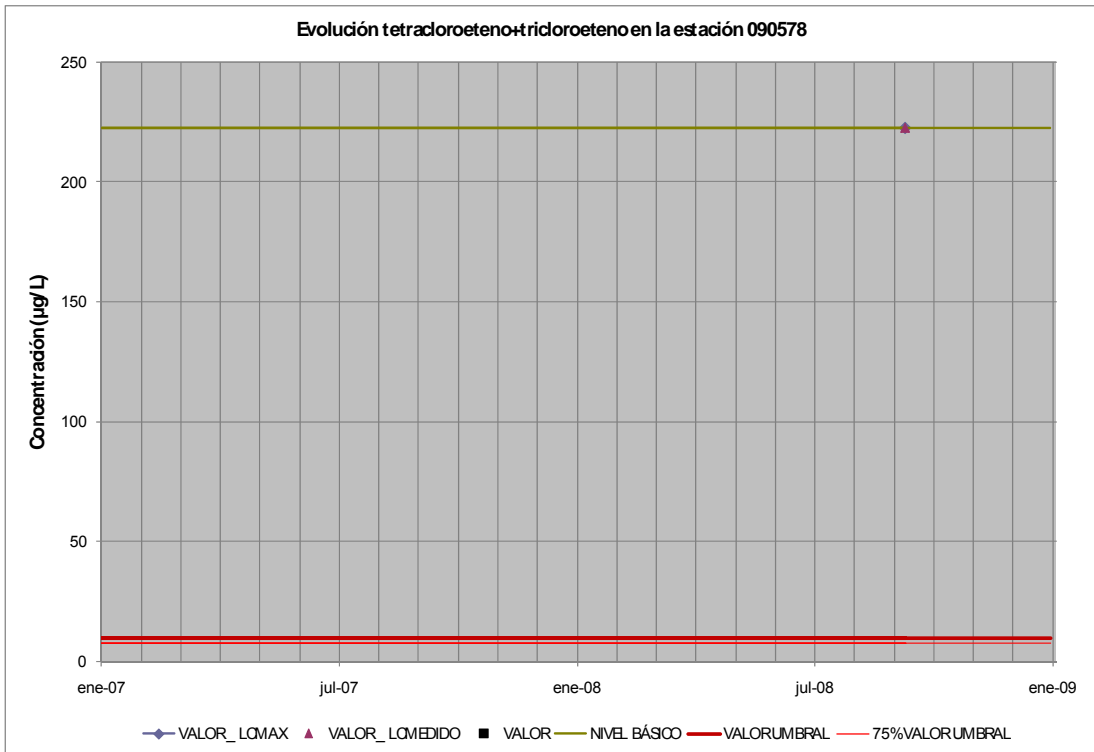




## Estación 090579

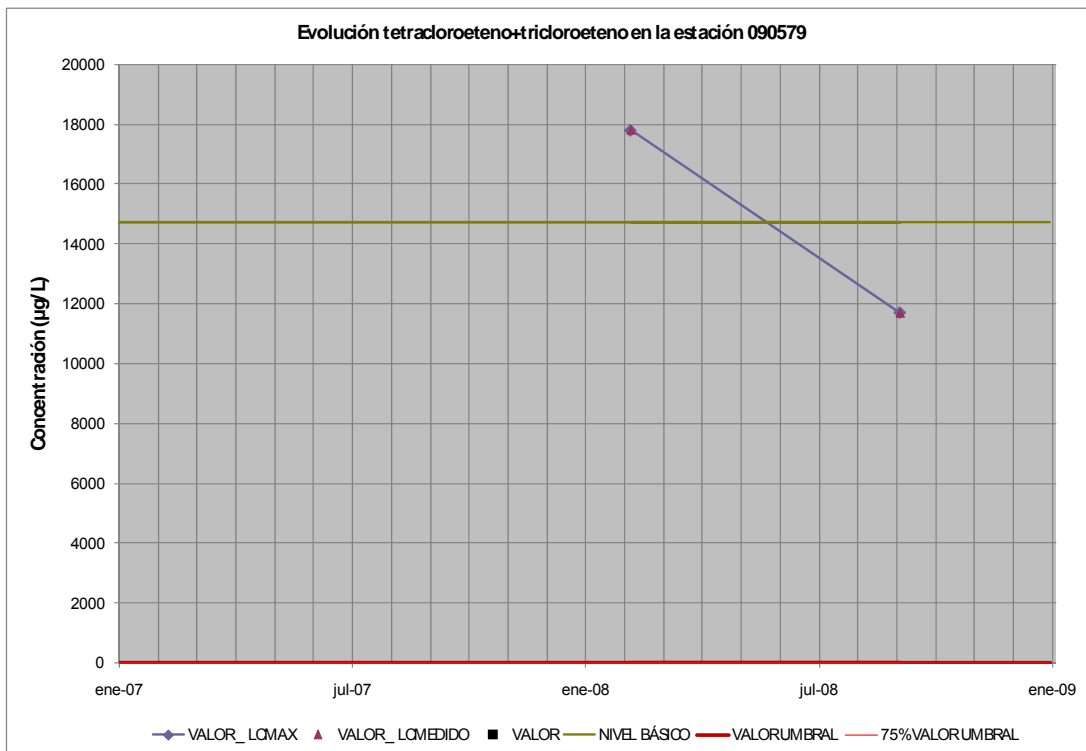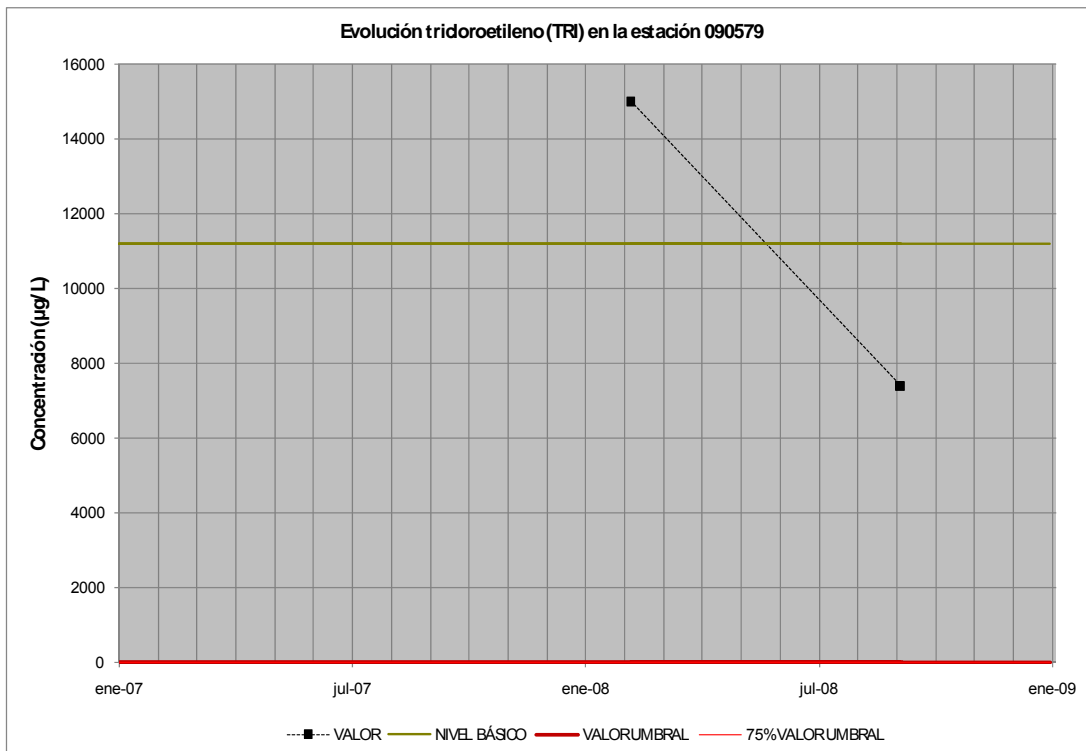

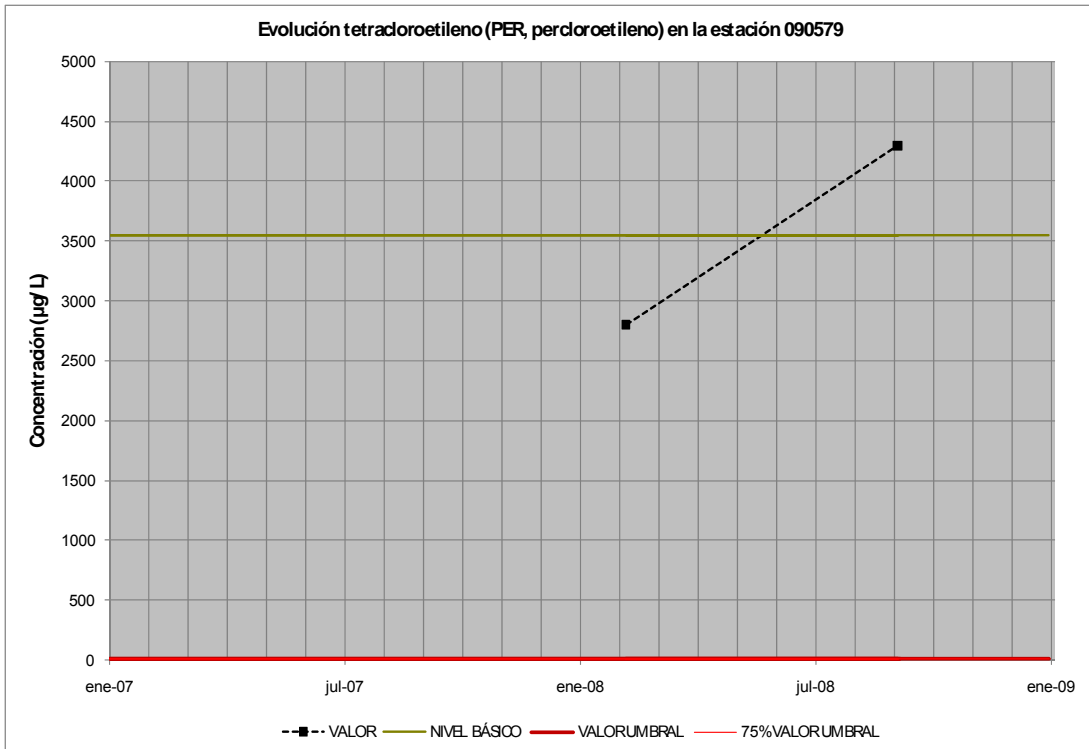



**Estación 090581**

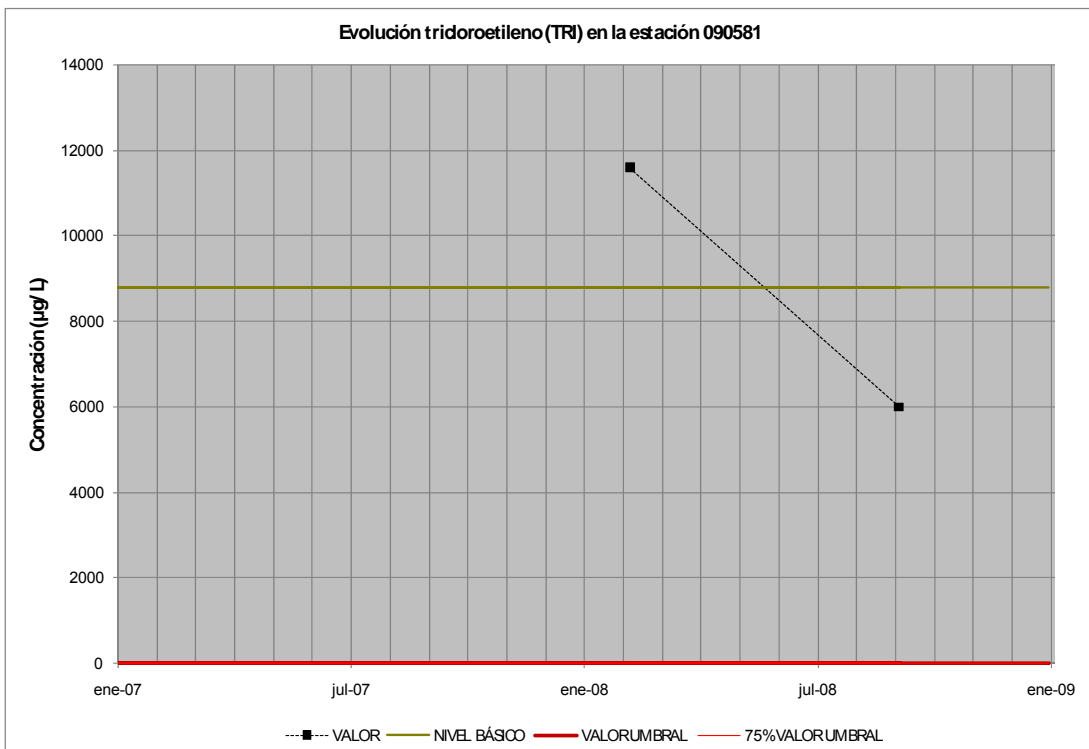

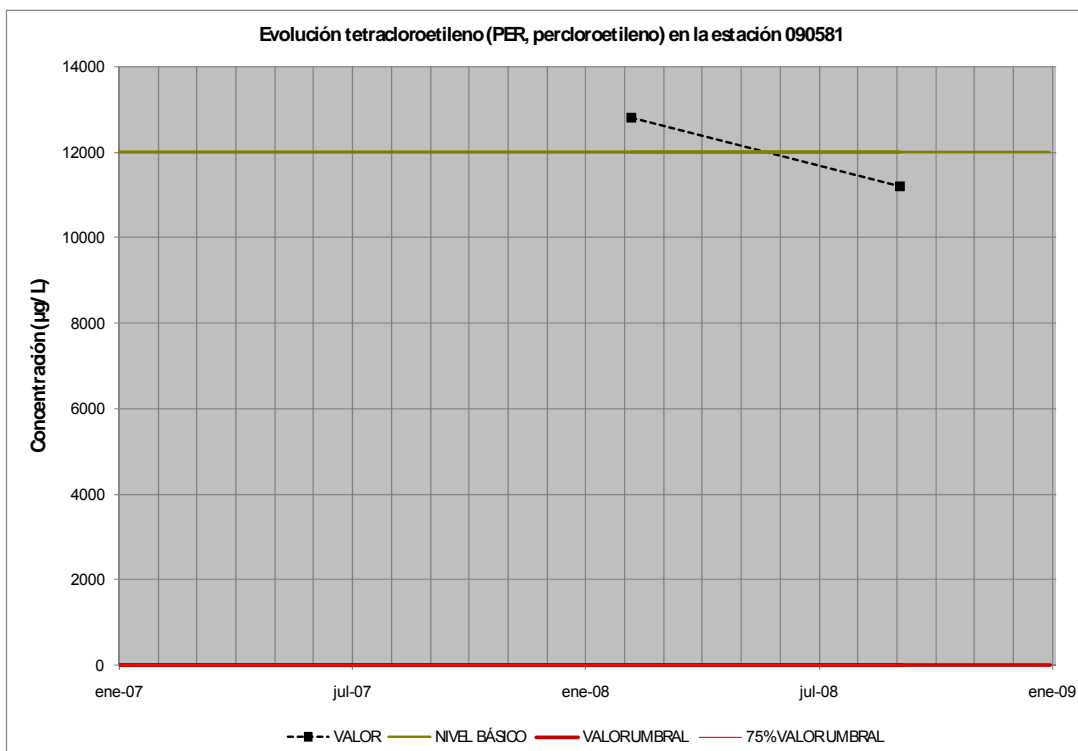
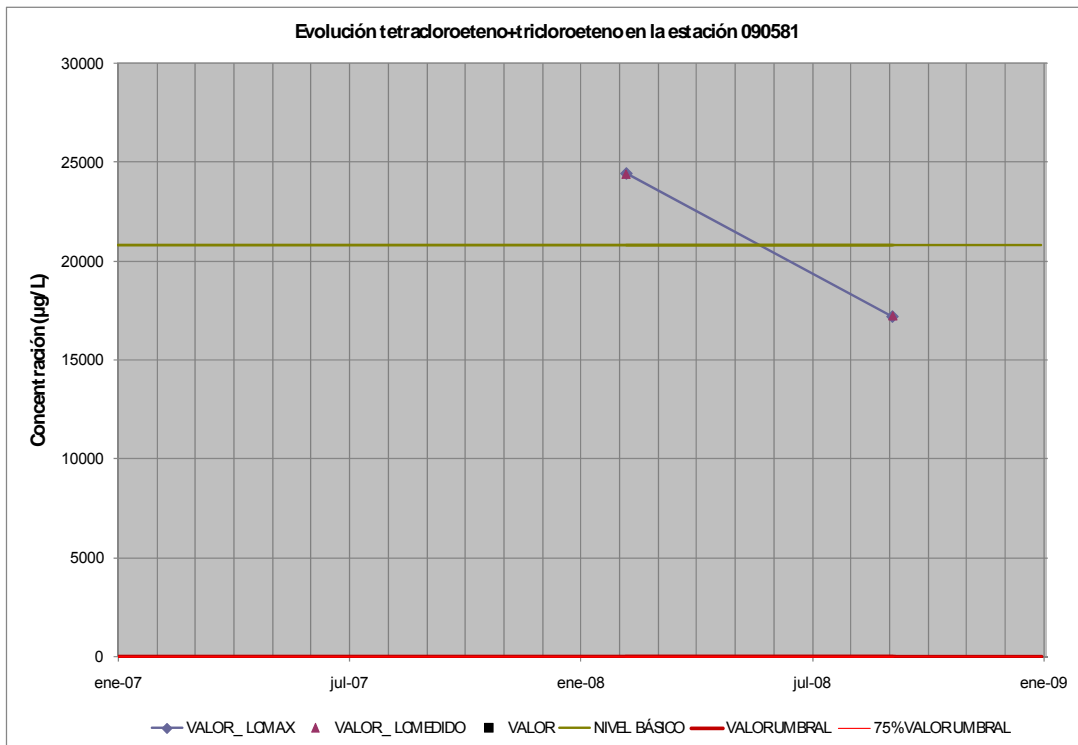






## Estación 090582

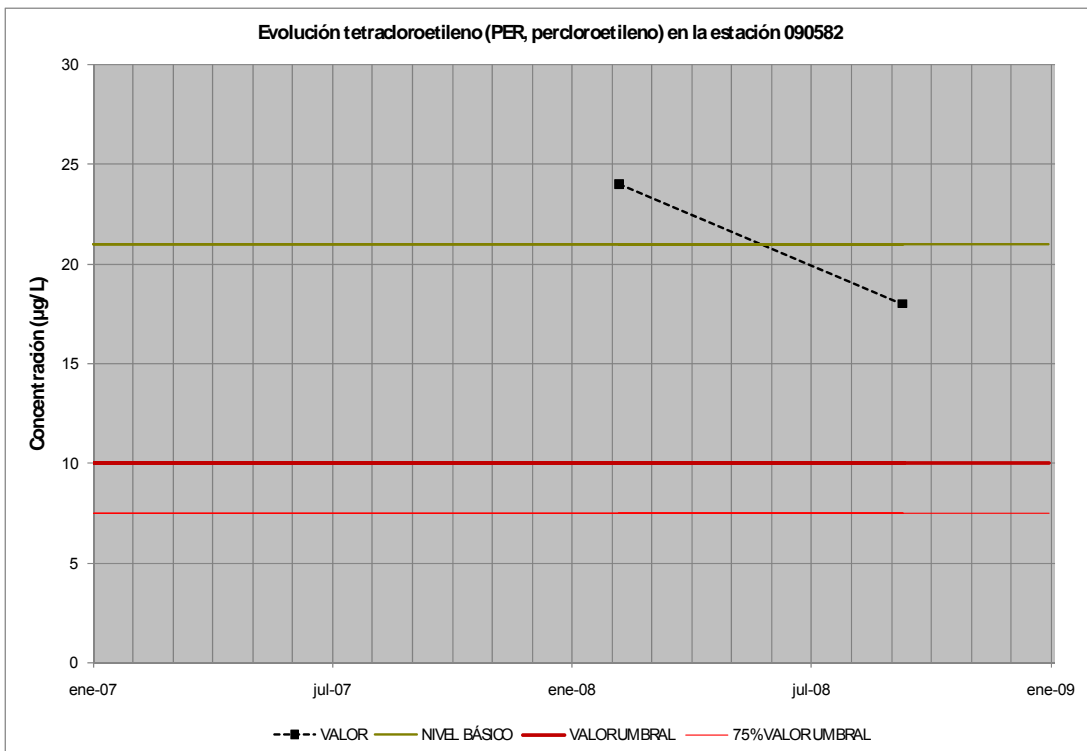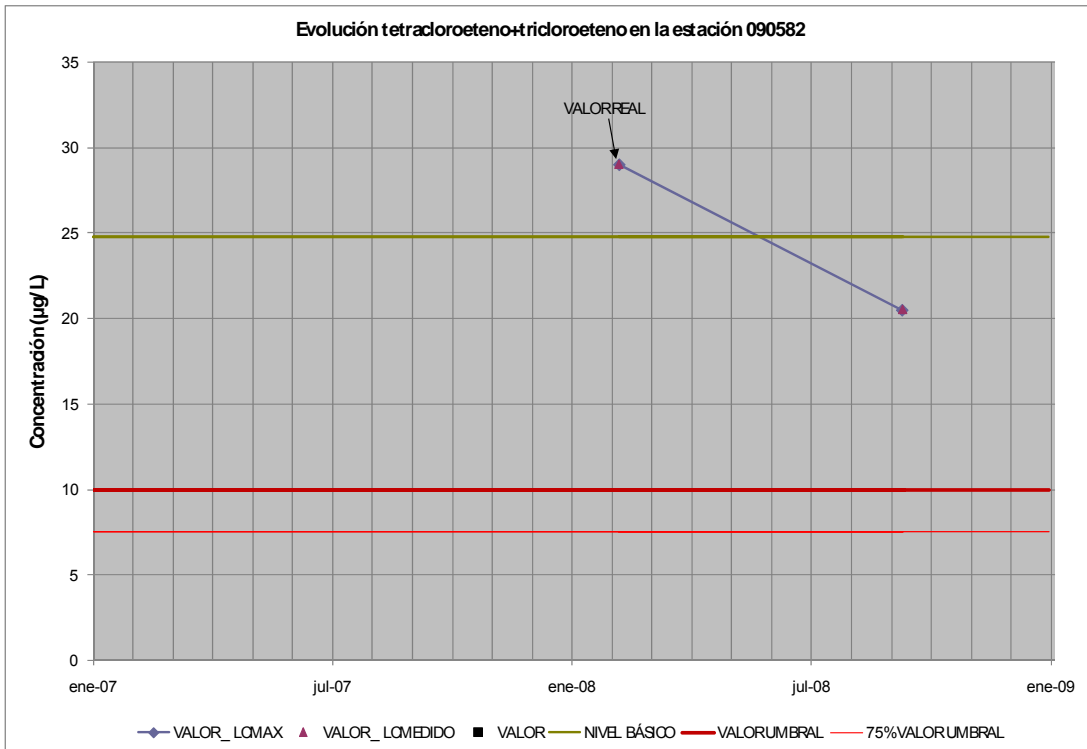



## Estación 090583

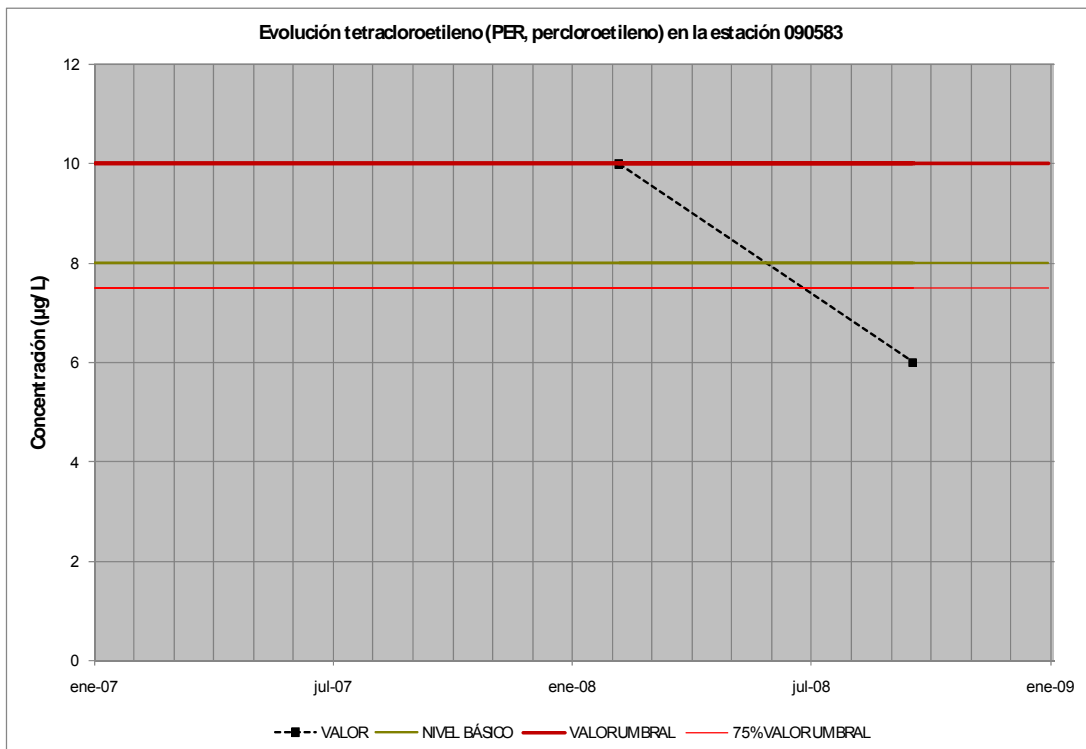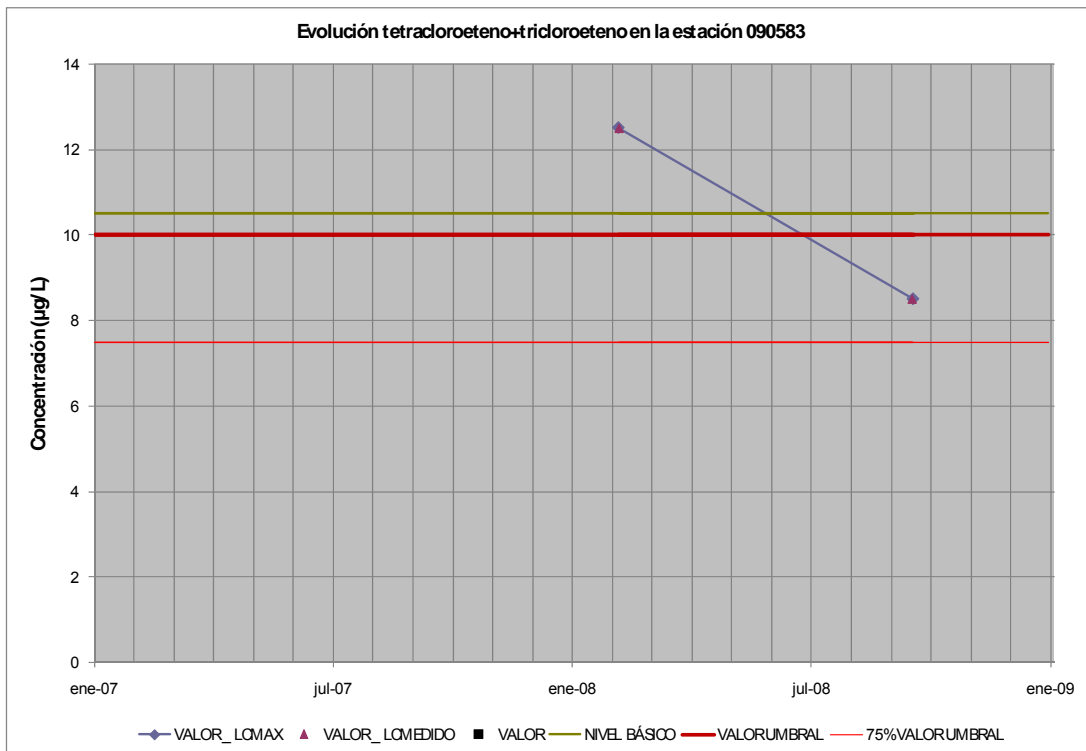


## Estación 090584

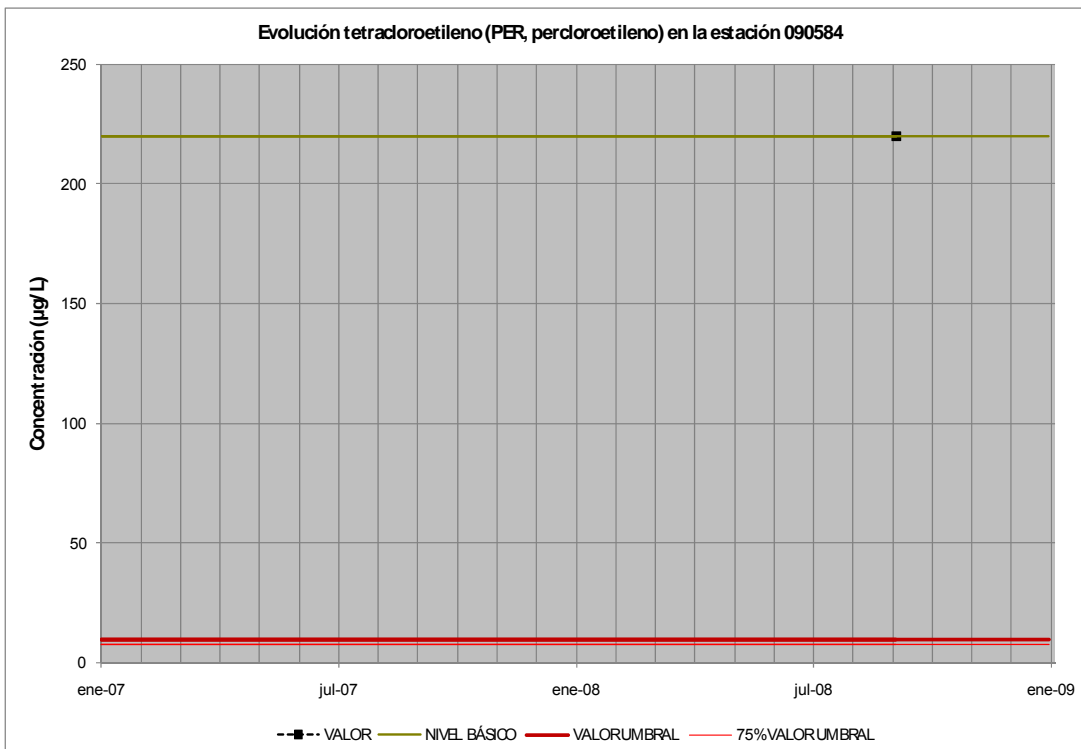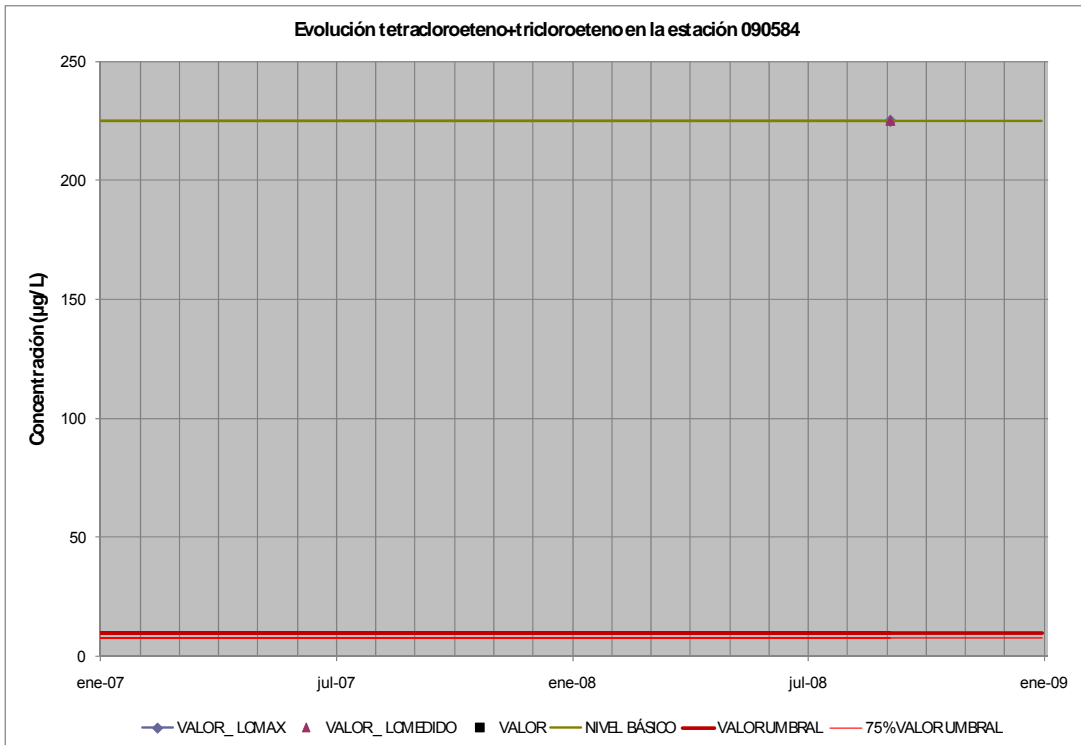




## Estación 090585

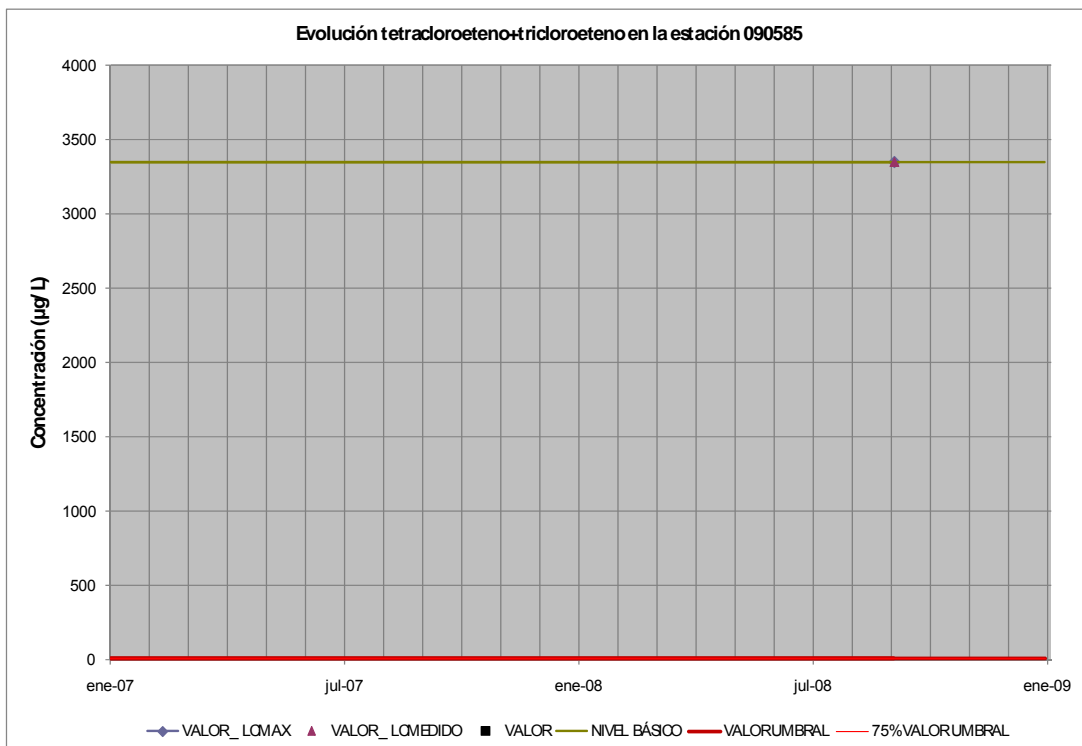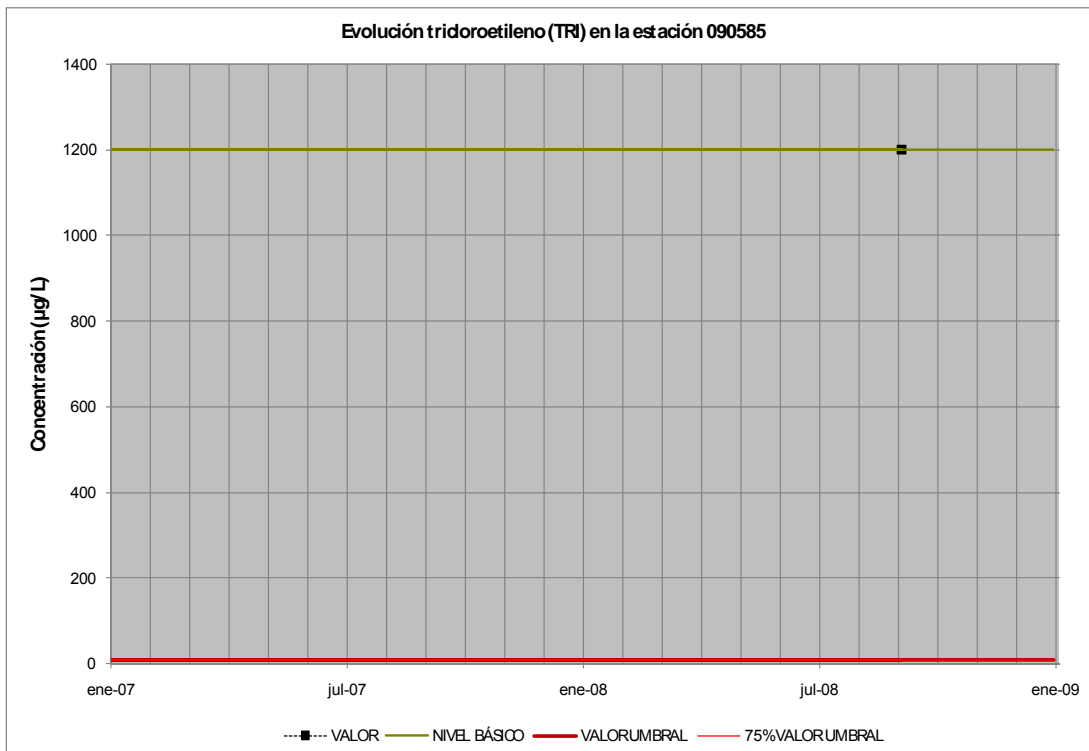


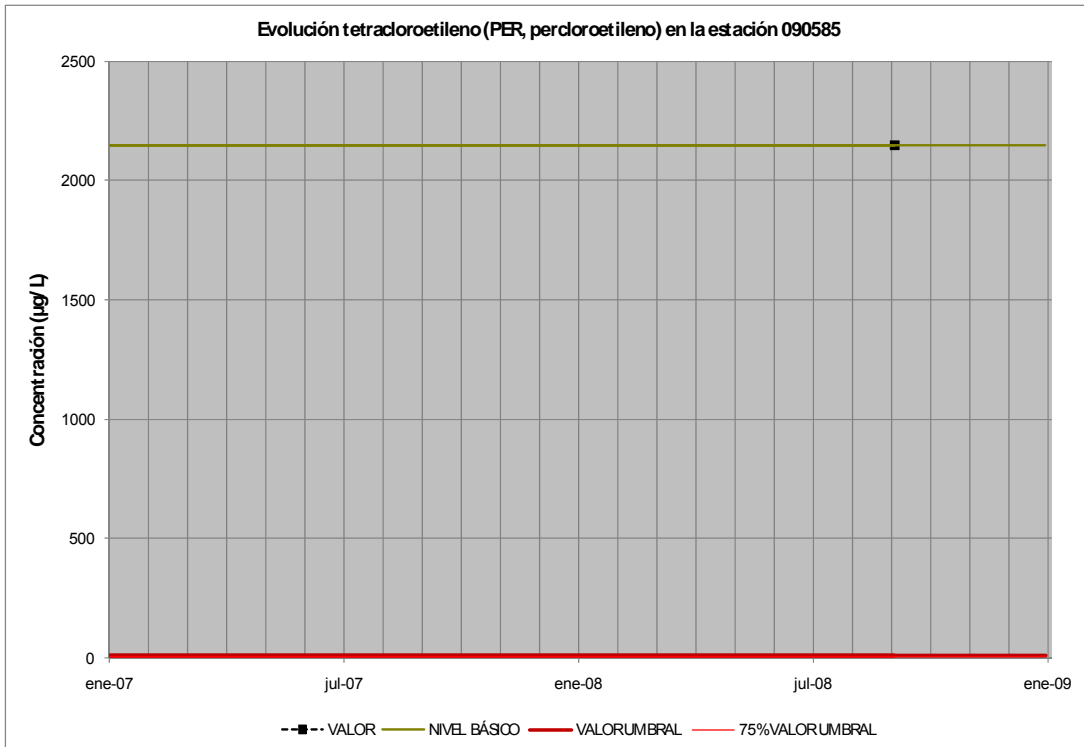



**Estación 090586**

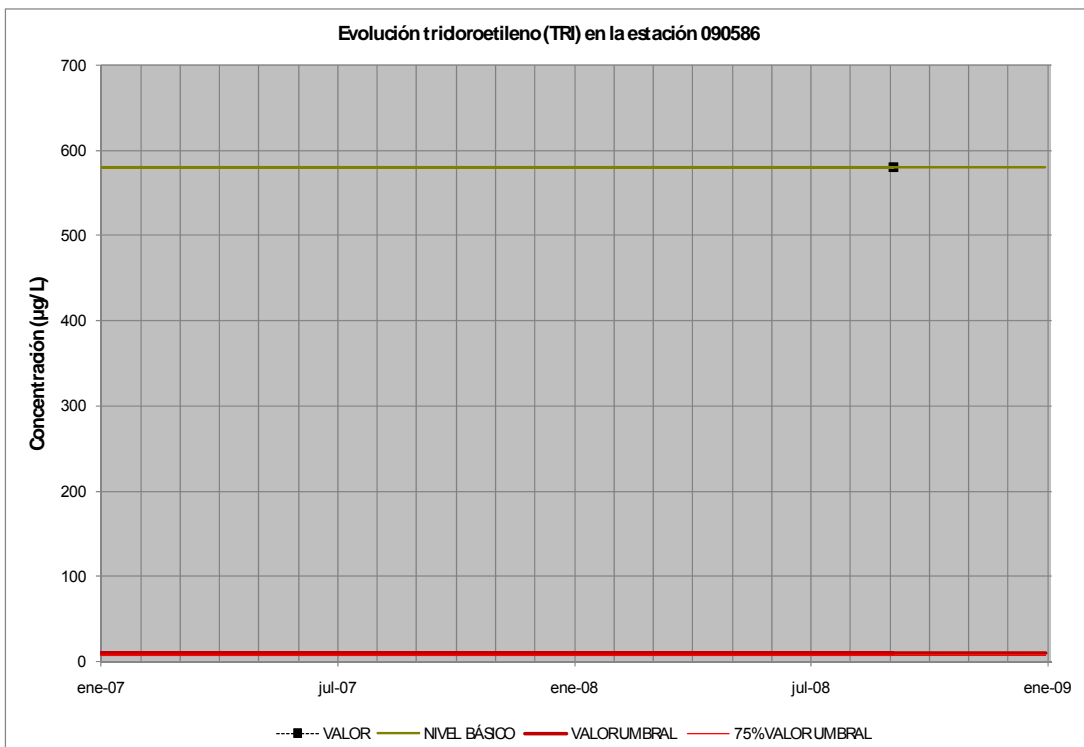

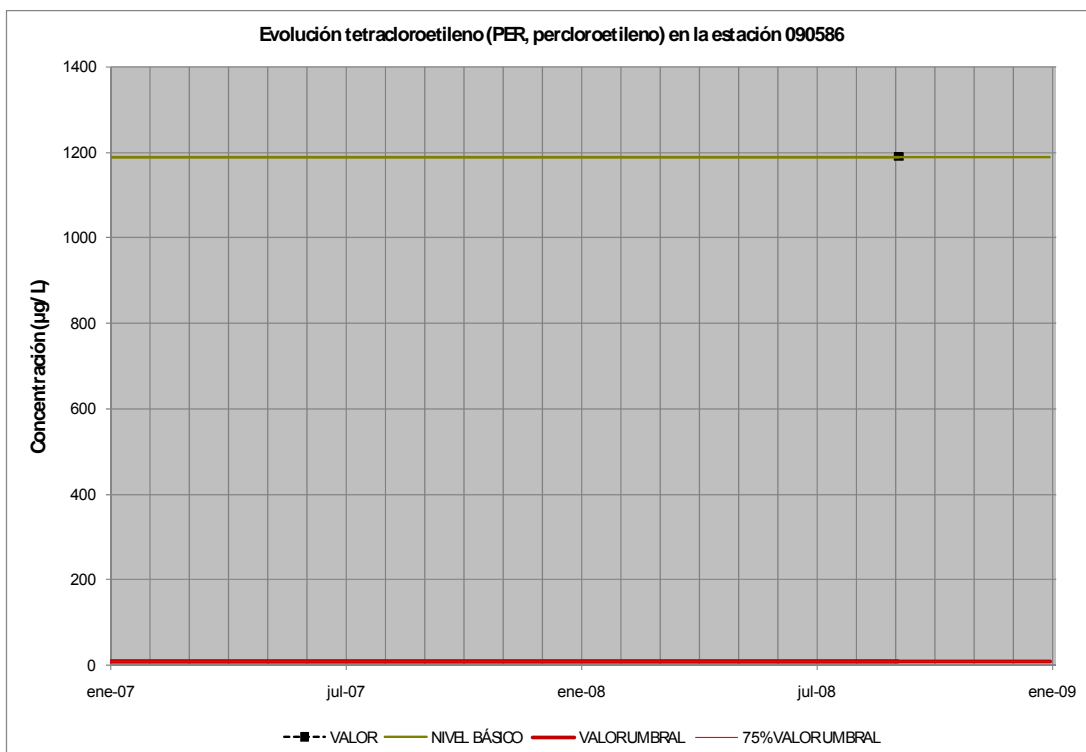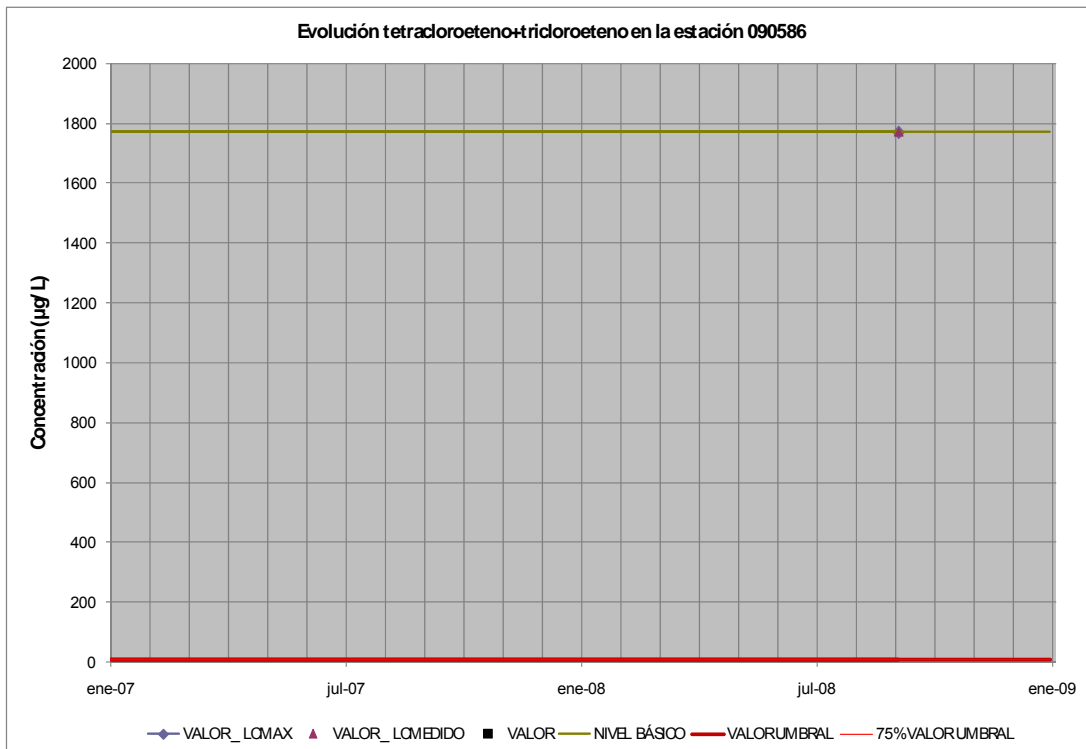


## Estación 090587

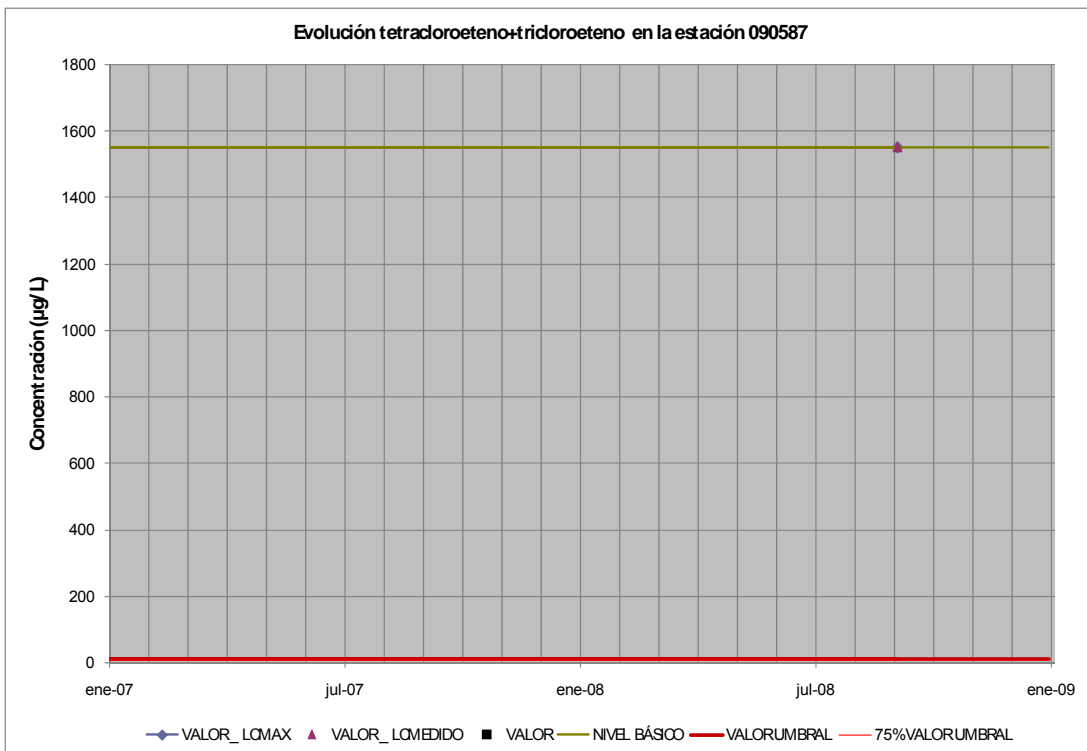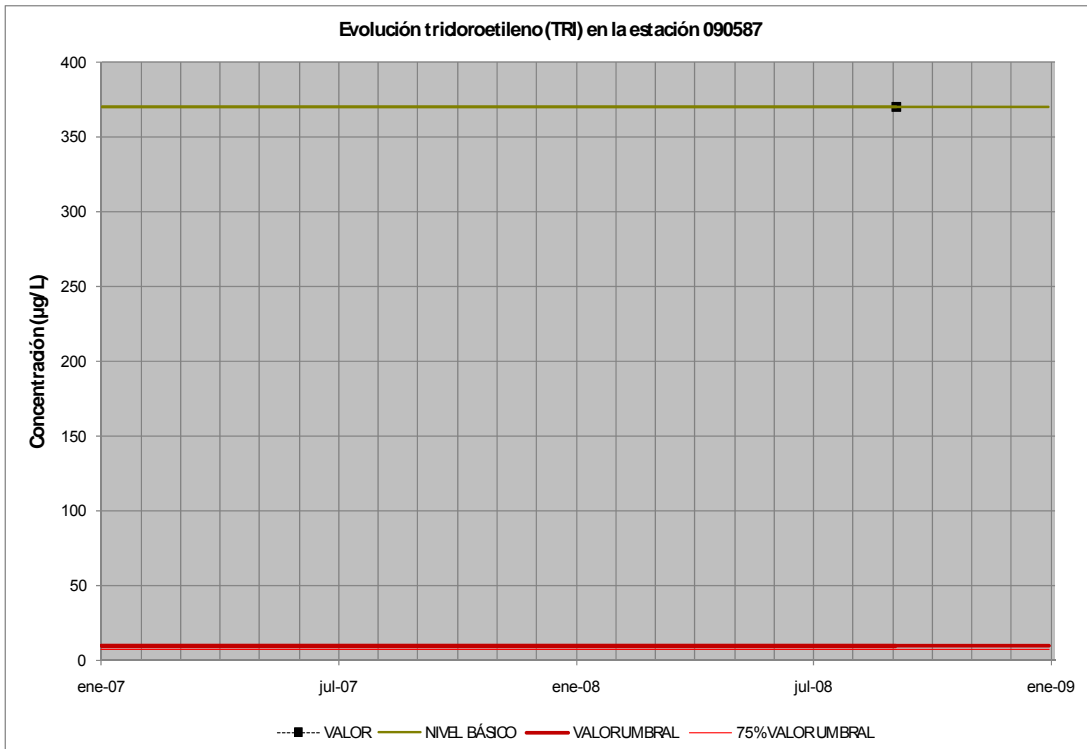

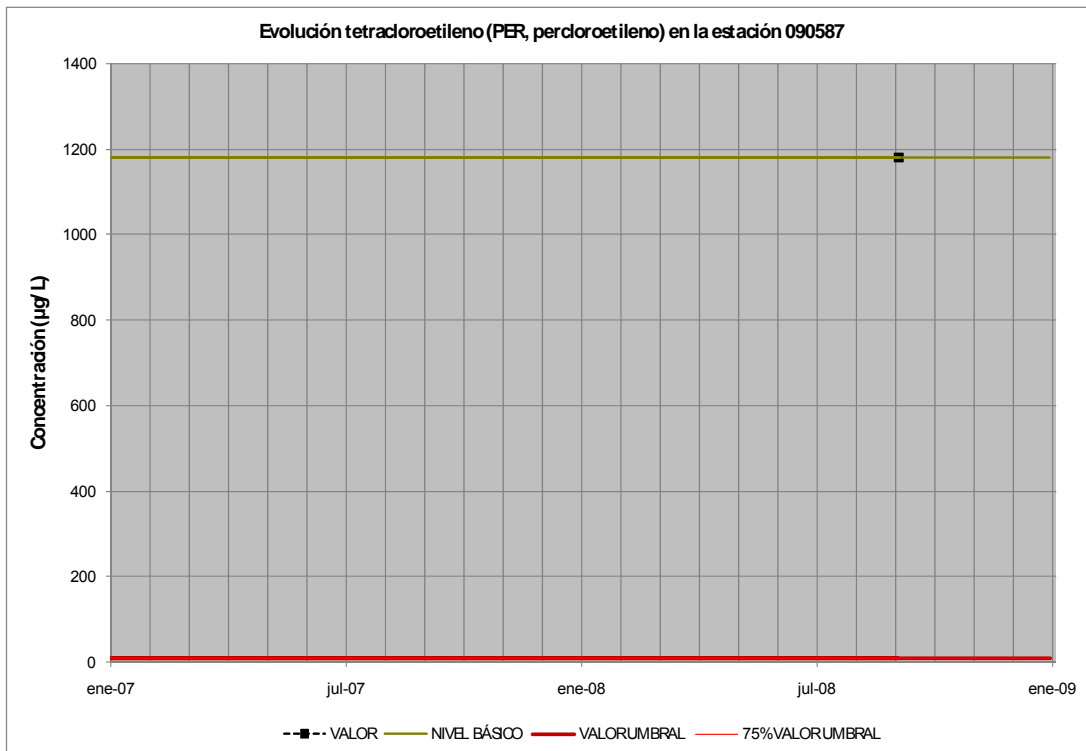


### **Estación 090589**

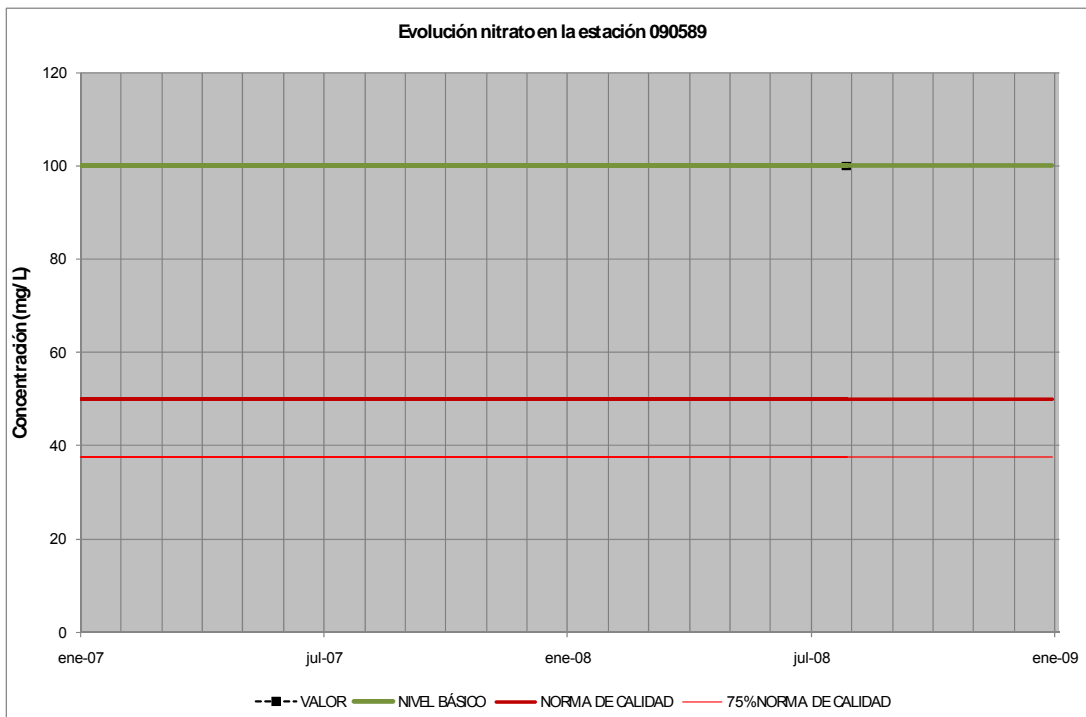






### Estación 090590

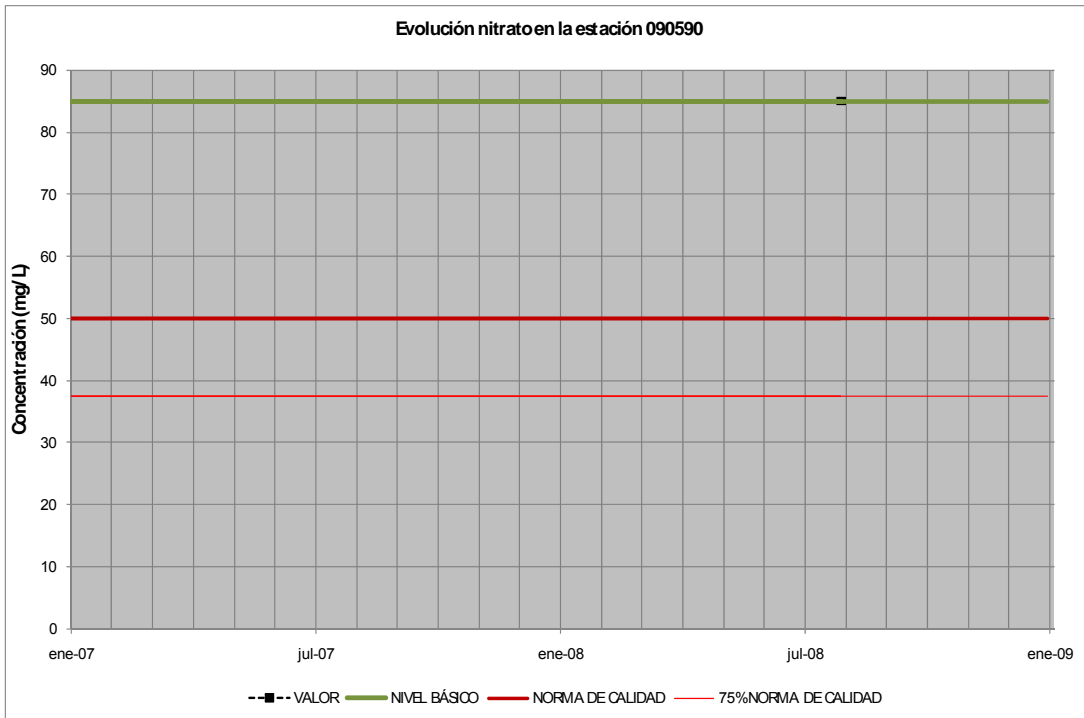


### Estación 090591

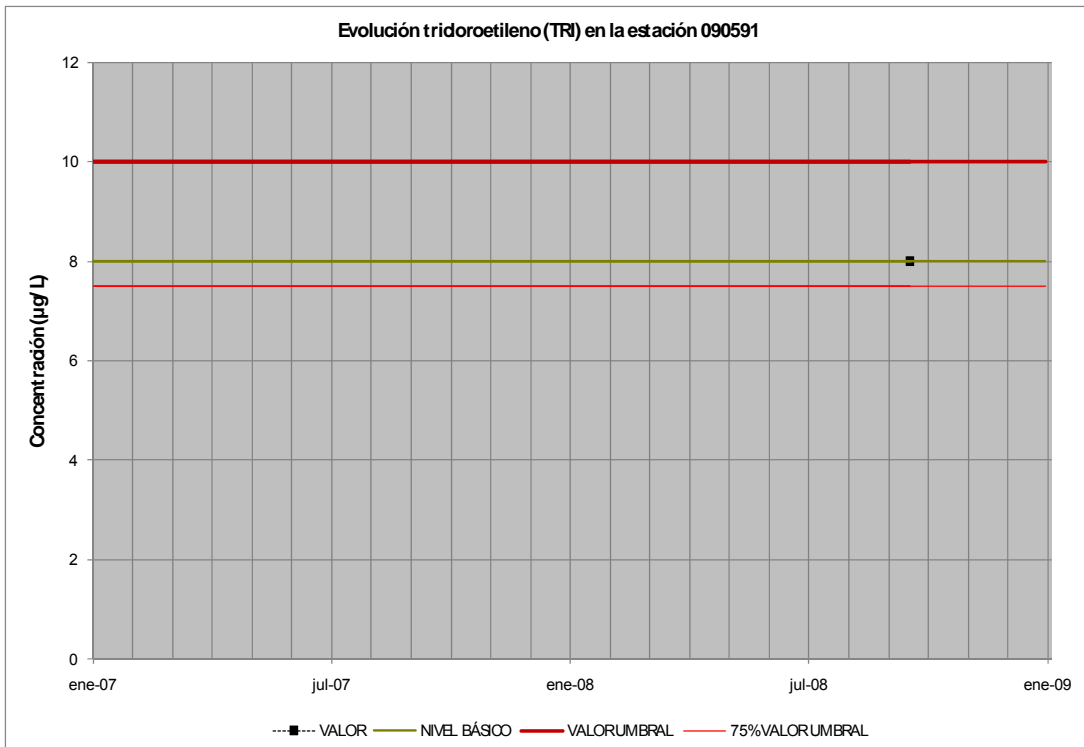


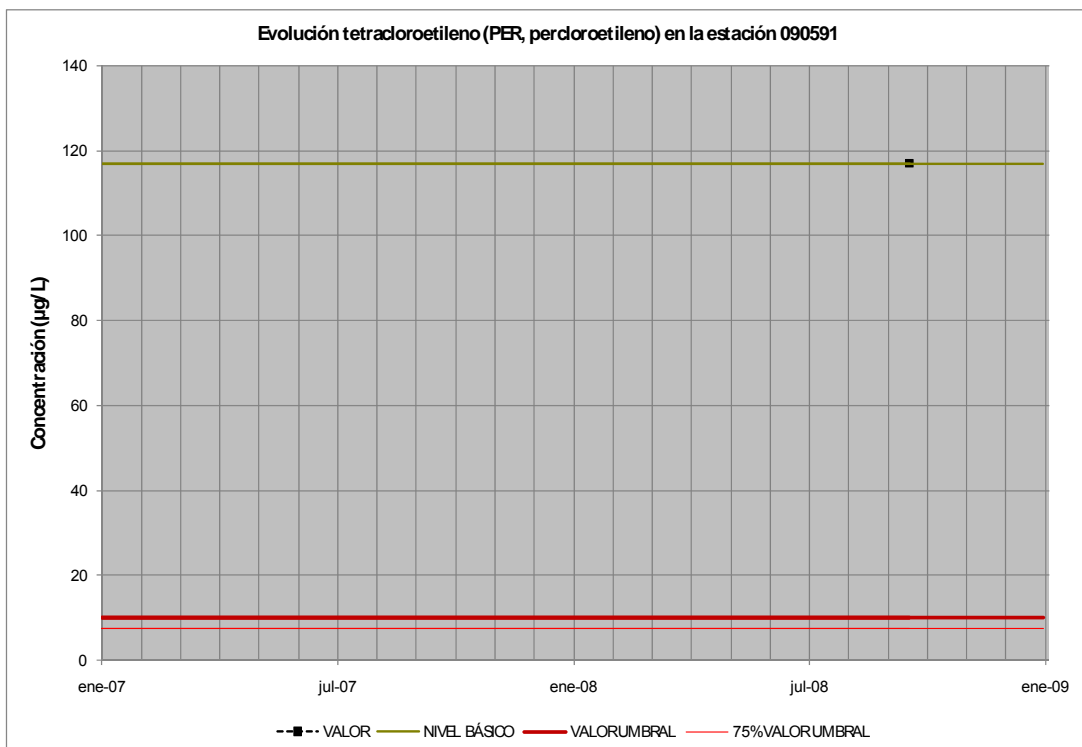
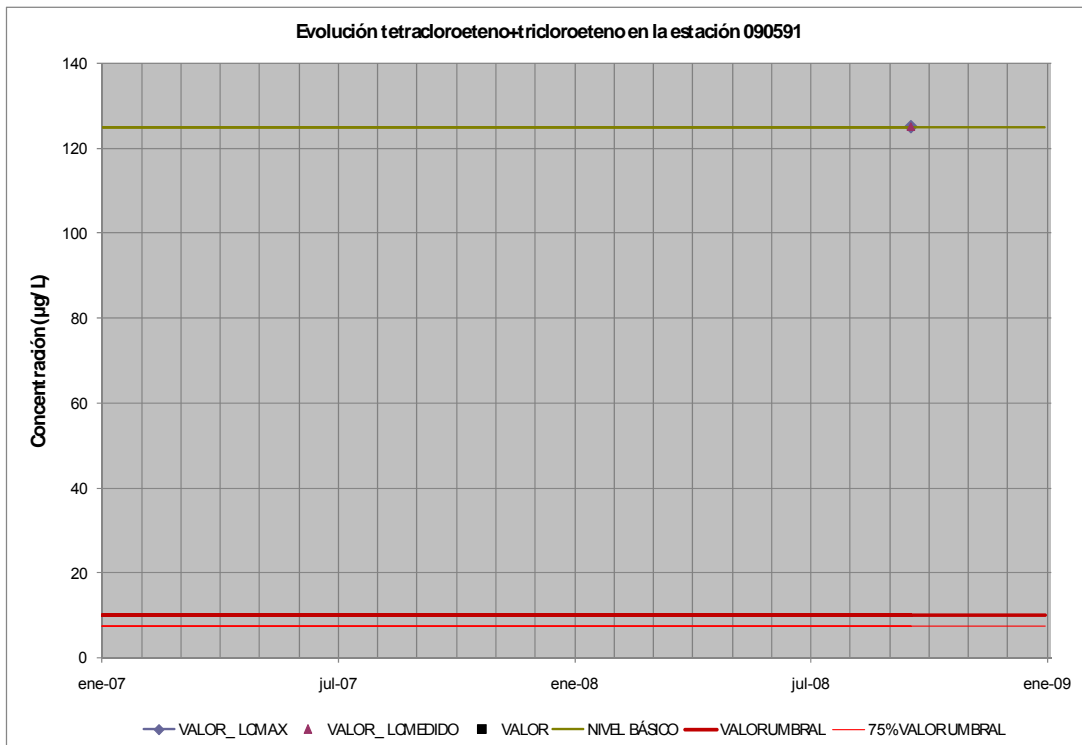


## Estación CA09040501


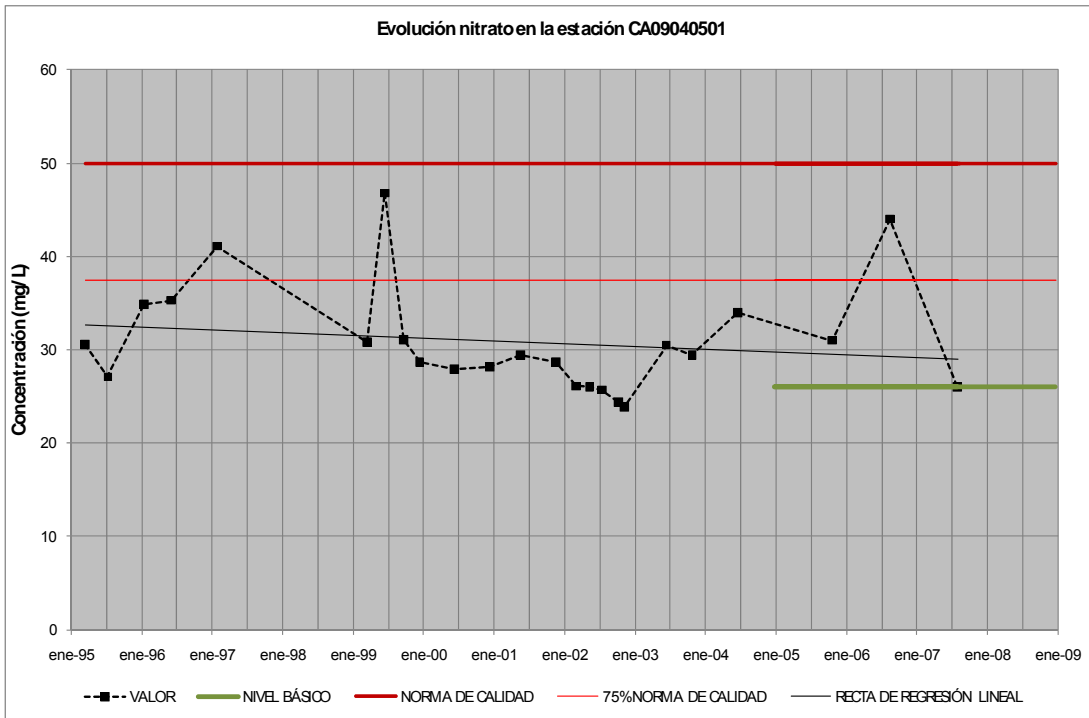



## Estación CA09040502

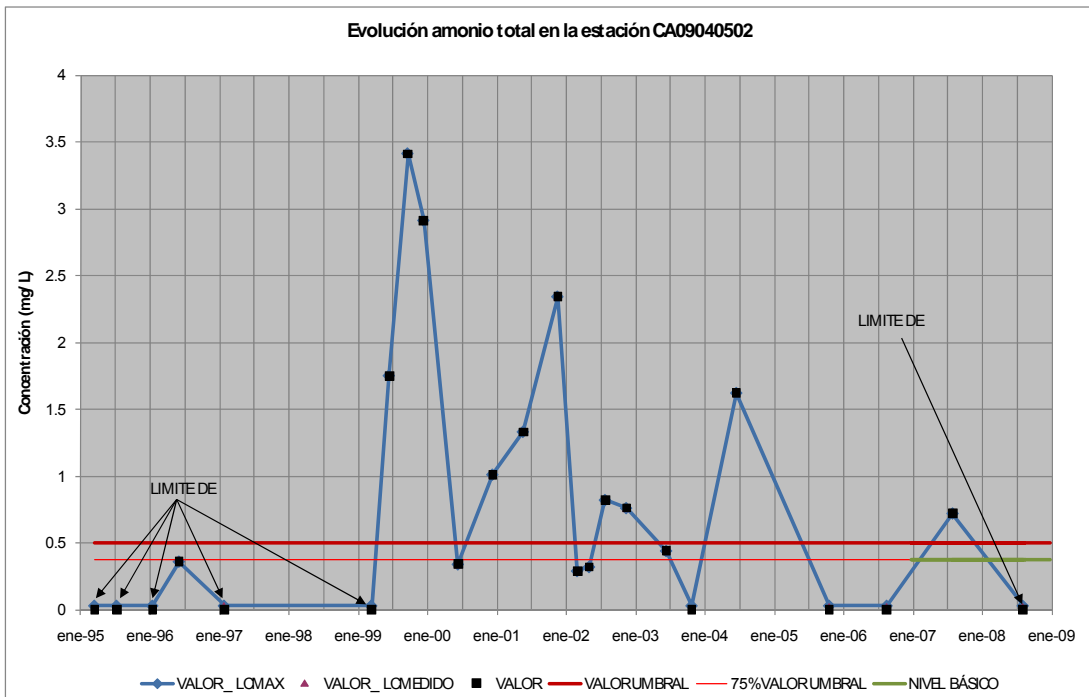

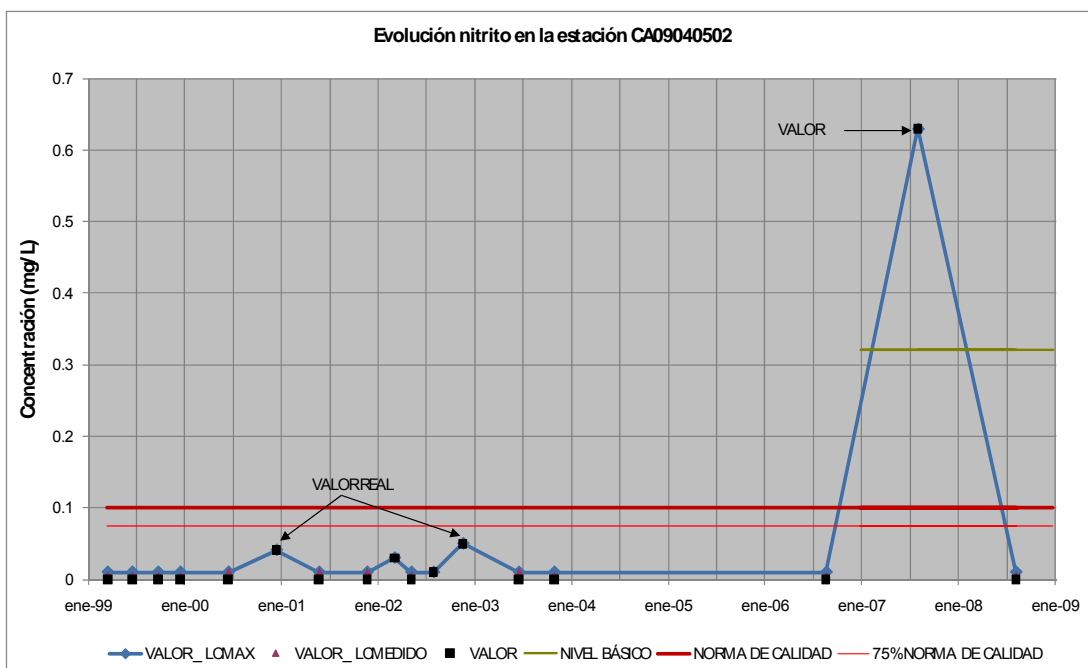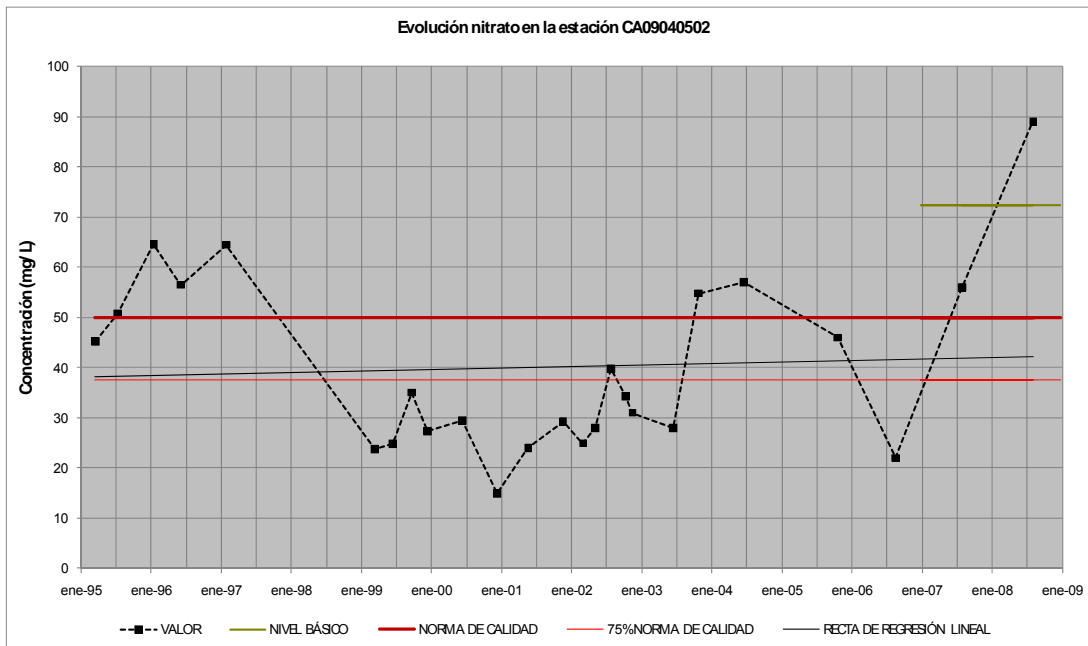


## Estación CA09040505

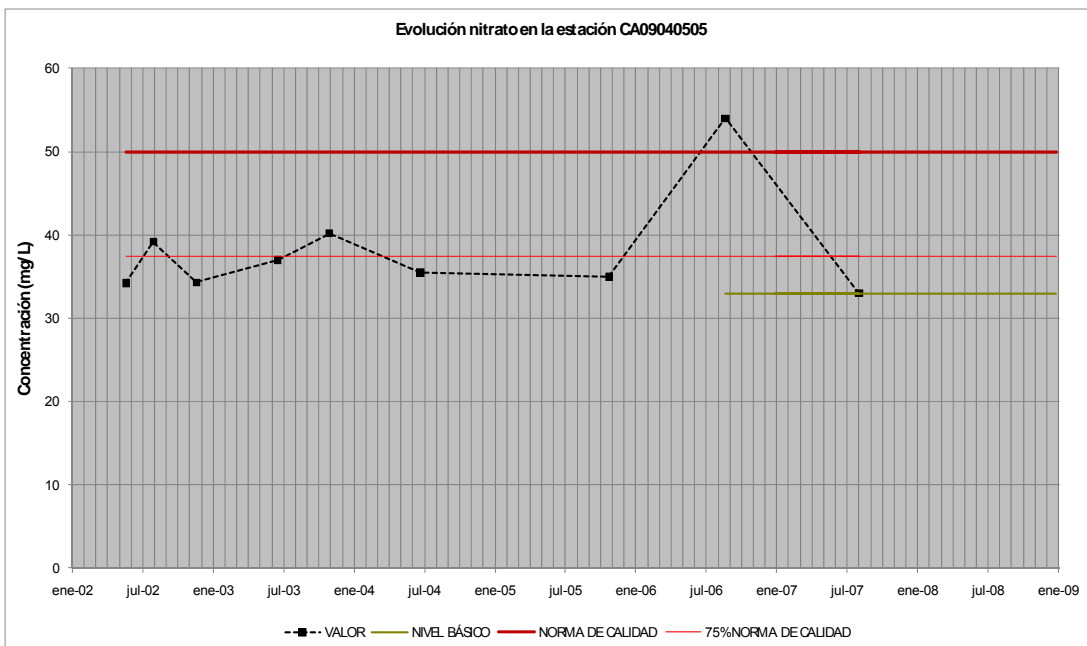
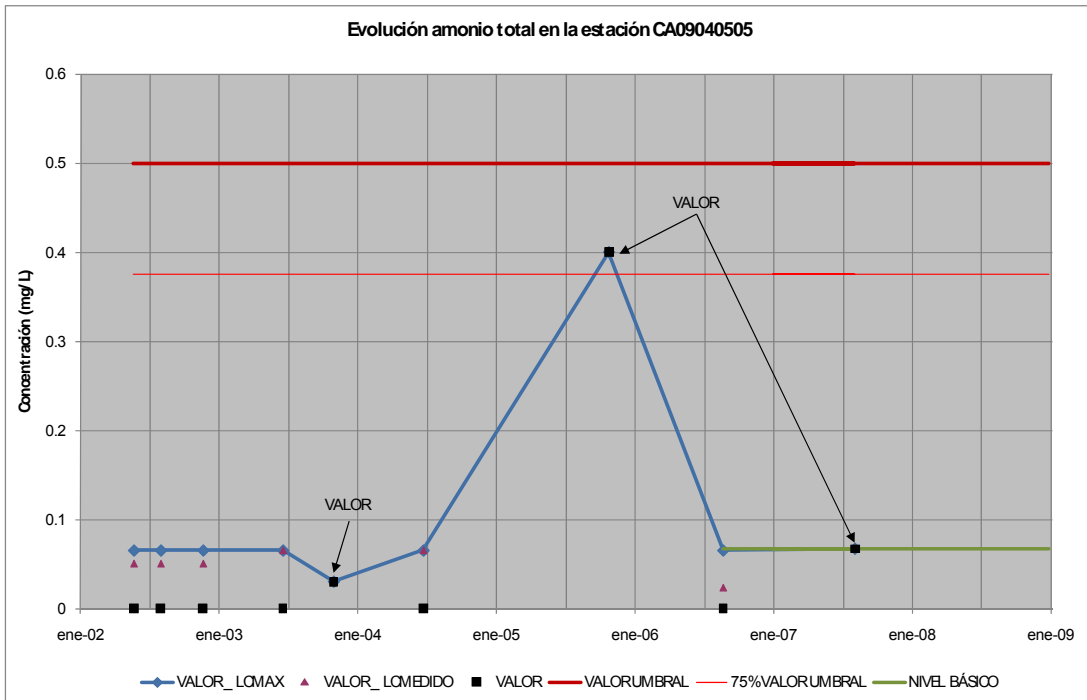


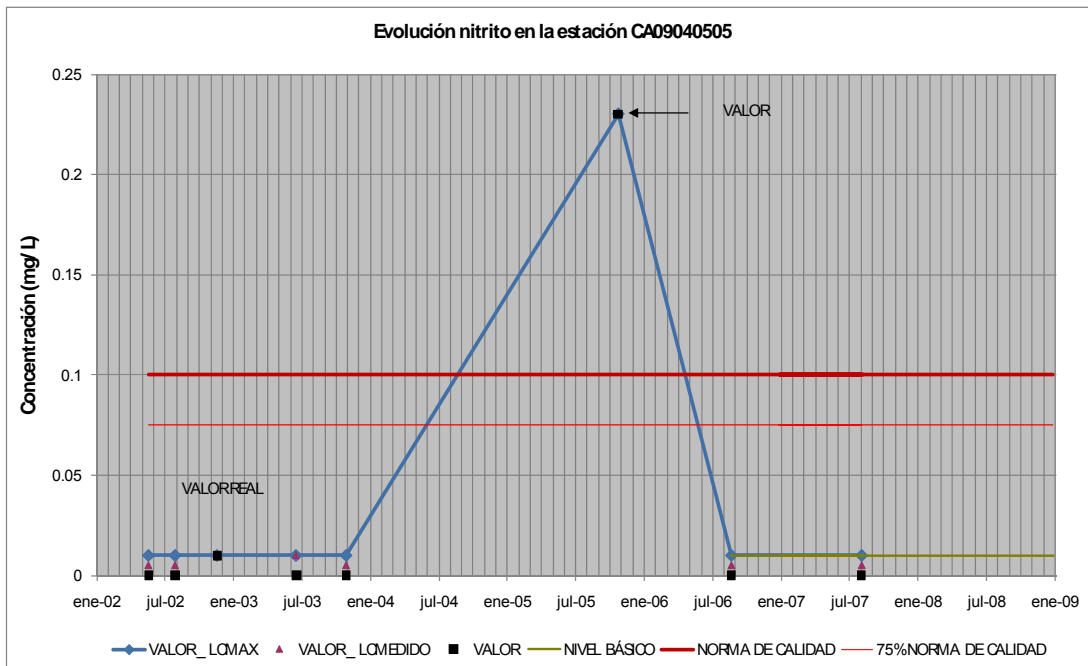


## Estación CA09040507

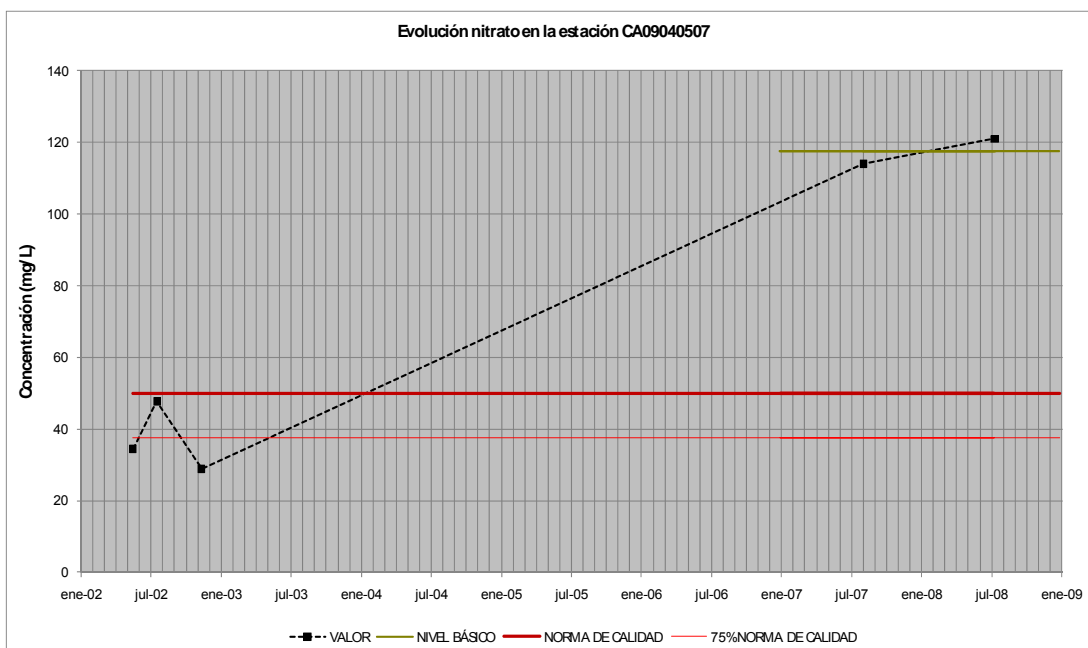

## Estación CA09040511

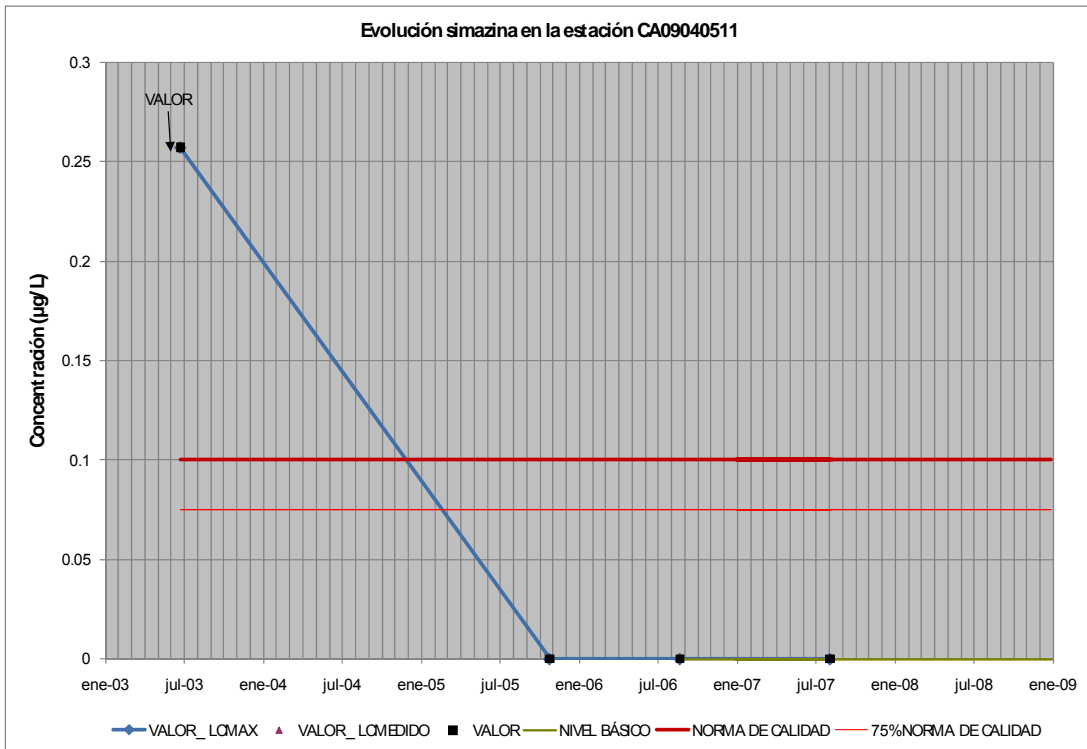
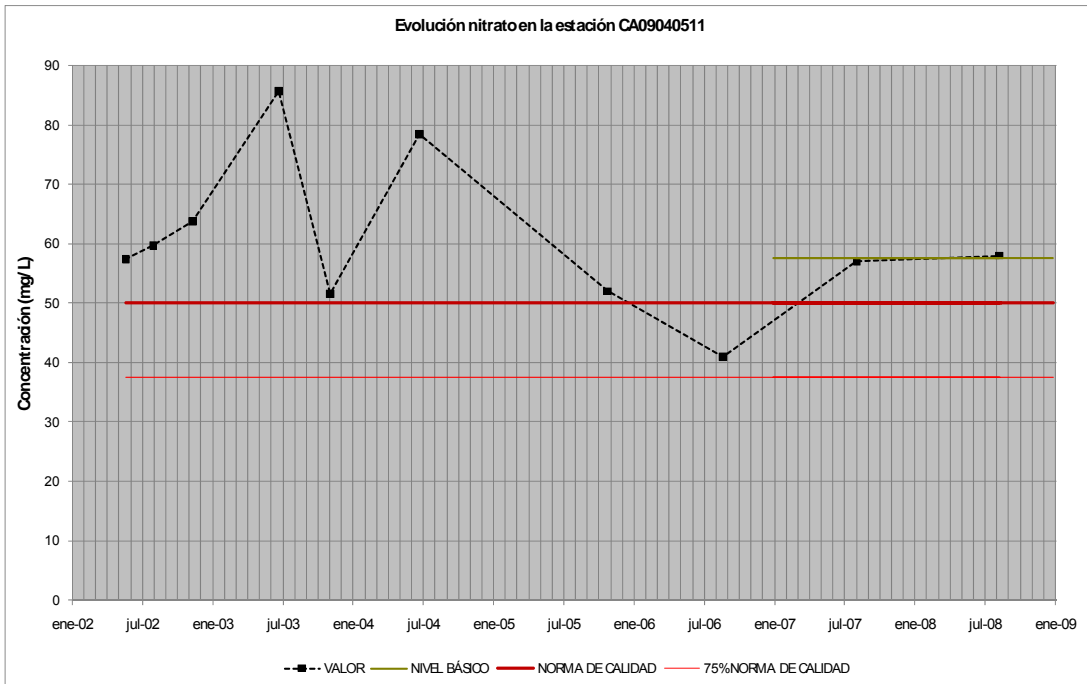


## Estación CA09040514

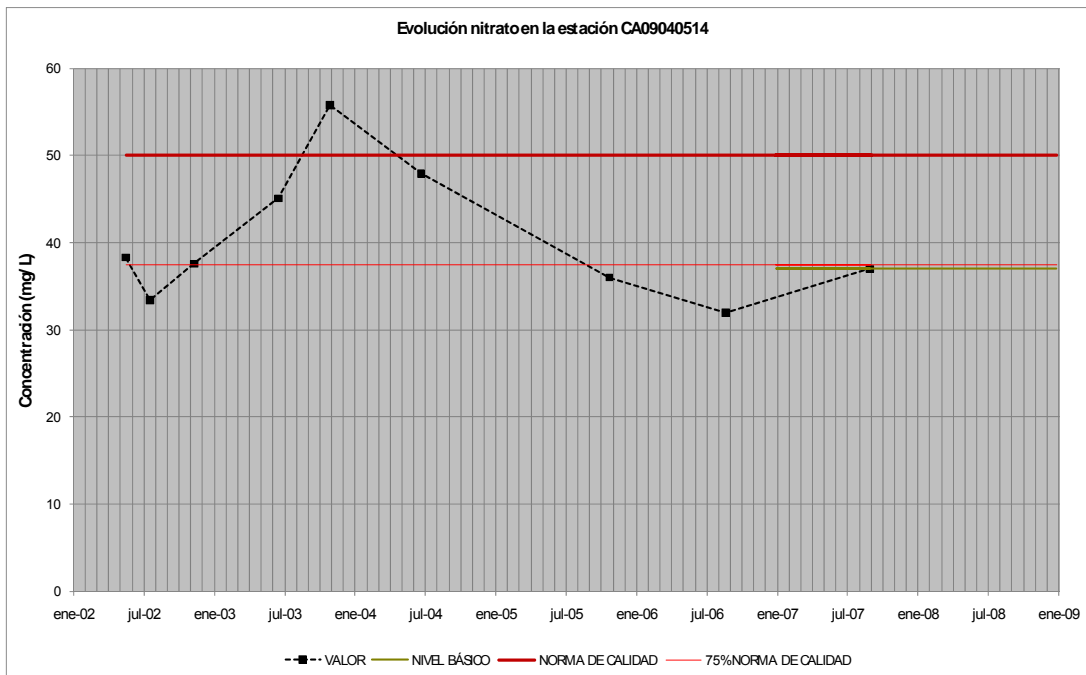



## Estación CA09040801

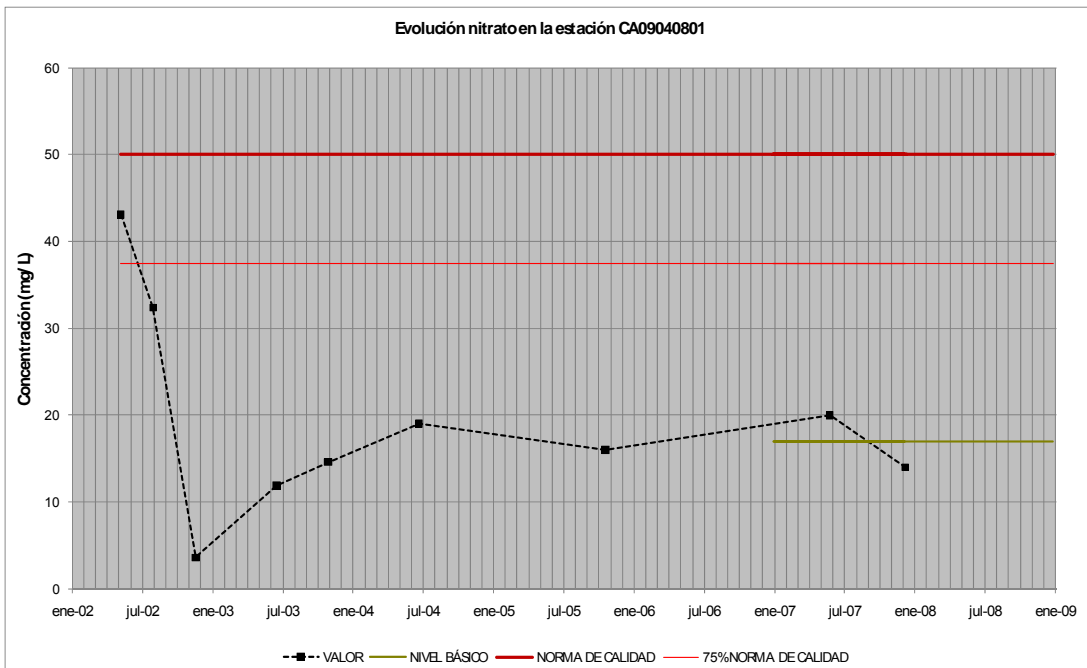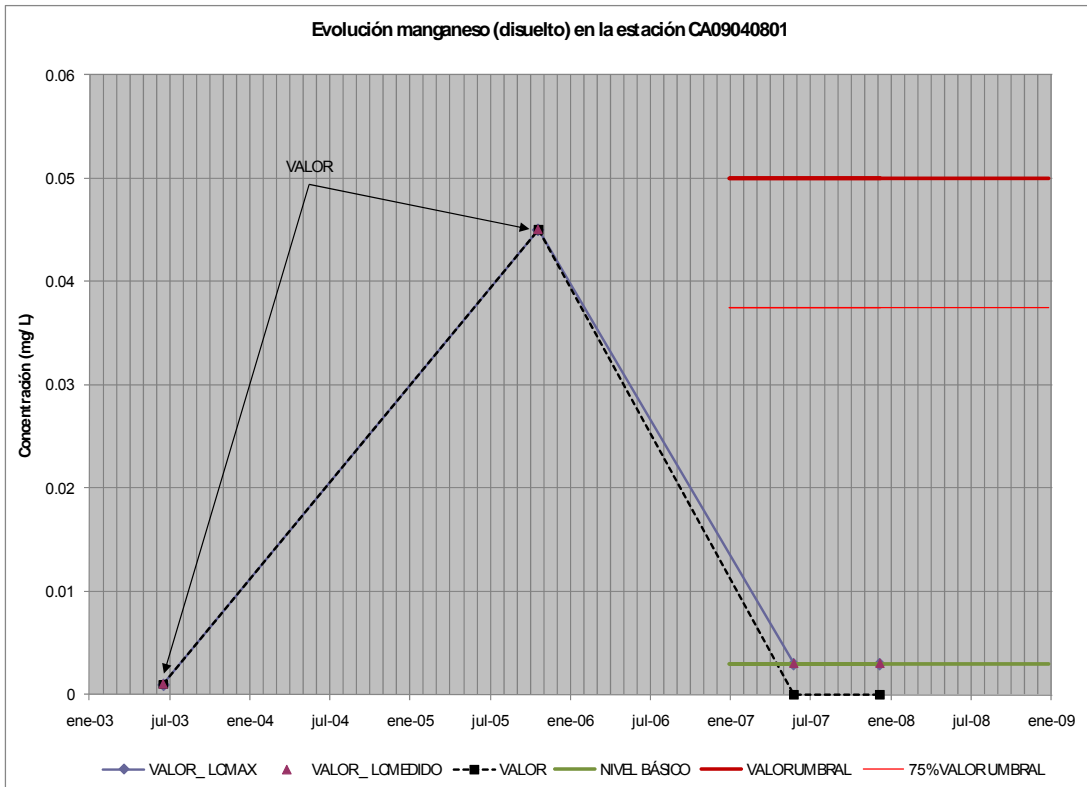

#### **5.11.4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES**

Muchos de los valores observados están muy por encima de la norma de calidad o valor umbral y muestran oscilaciones importantes. Pero los parámetros que muestran valores más elevados son los plaguicidas y, aunque en menor número de estaciones, los metales. No obstante, hay que tener en cuenta que en la mayoría de los casos hay sólo una observación.

La densidad espacial de información es, en principio, insuficiente en algunos sectores y, por el contrario, en otros hay una excesiva concentración de estaciones. Se debería plantear un estudio que permitiera determinar si son necesarias nuevas estaciones de control y dónde para poder llevar a cabo un análisis del comportamiento espacial de las variables, así como suprimir aquellas que dicho análisis lo indique.

La determinación de la tendencia de la serie desde el punto de vista estadístico es imposible llevar a cabo debido a la escasez de información y en las que disponen de datos históricos la tendencia mostrada con la técnica utilizada es poco robusta debido al desigual muestreo con lagunas en algún caso considerables y a las oscilaciones del parámetro tan bruscas.

Los gráficos indican, en principio, que el conjunto de la masa está en una situación ambiental insostenible y habría que determinar el origen de la contaminación y su extensión.

Para poder realizar un análisis estadístico de la tendencia el control debería ser más regular, semestral y a intervalos fijos. De forma orientativa, las determinaciones deberían realizarse en marzo-abril y septiembre-octubre de cada año con objeto de detectar posible estacionalidades. No obstante, tras el análisis de la red de control y la contaminación detectada podría ser aconsejable en algunos casos incrementar el número de controles por año.

## 5.12. MASA DE AGUA 090.051 ALUVIAL DE CIDACOS

### 5.12.1. LOCALIZACIÓN

A continuación se muestran la localización de la masa de agua en el contexto de la demarcación hidrográfica (figura 23) y la situación de las estaciones de seguimiento del estado químico de la misma junto con la cobertura de usos del suelo (figura 24), representando en color rojo aquellas estaciones en las que en alguna analítica se ha superado el 75 % de la norma de calidad o valor umbral de algún parámetro estudiado, y en color azul el resto de estaciones.

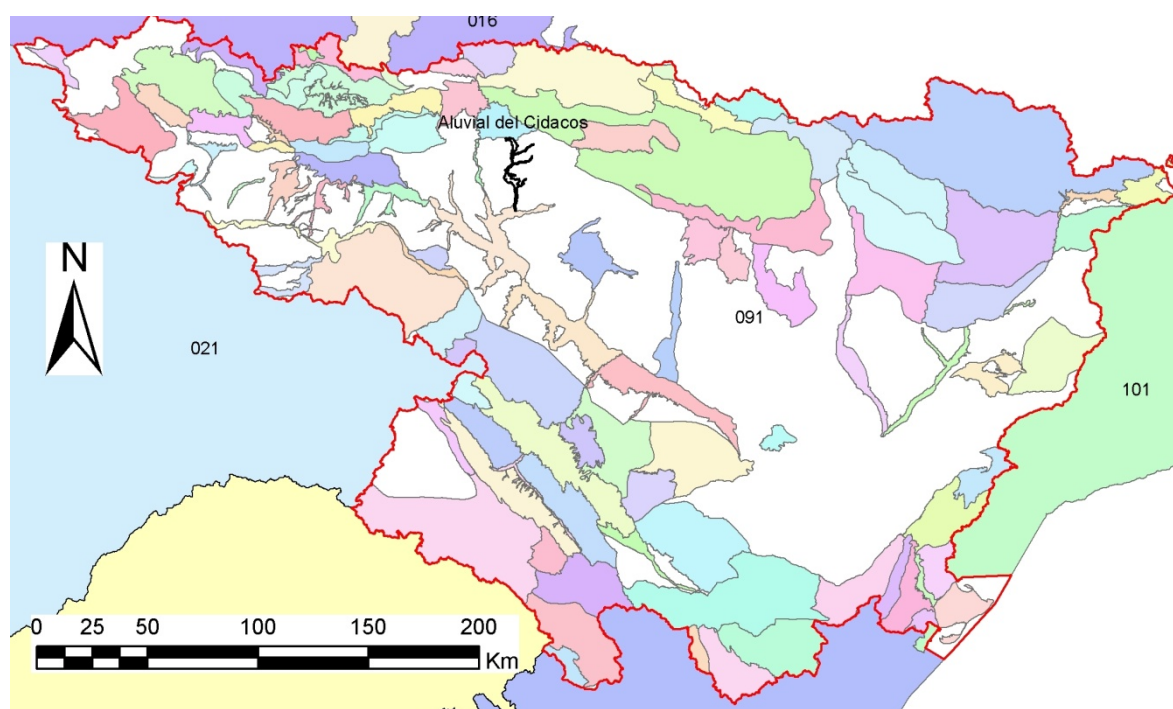


Figura 23. Situación de la masa en la Demarcación Hidrográfica del Ebro.

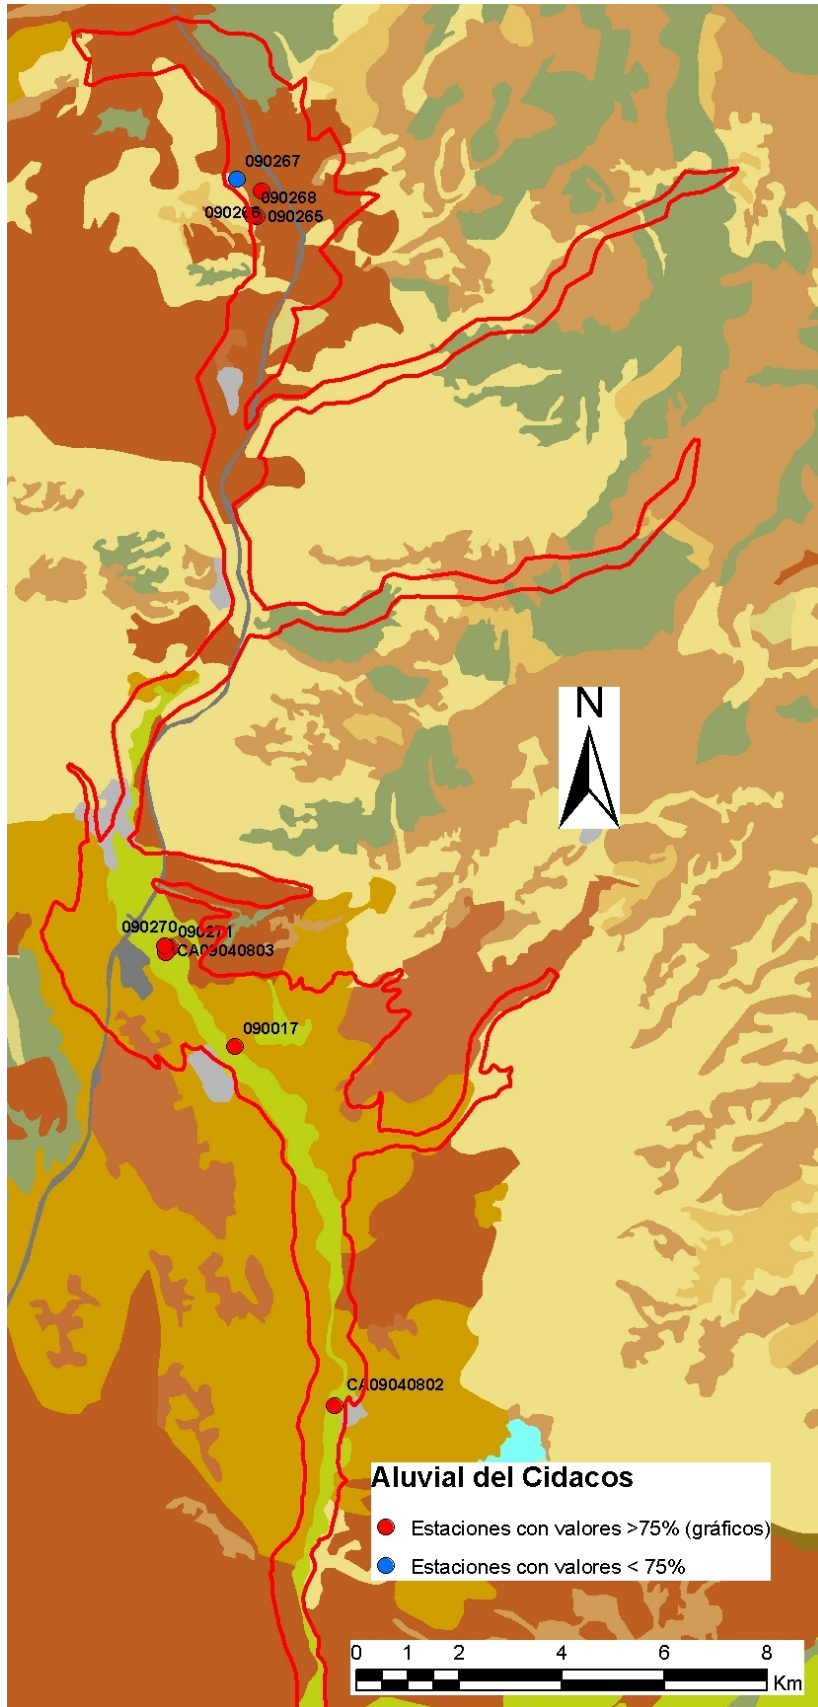


Figura 24. Situación de las estaciones de control y usos del suelo (ver leyenda figura 2).


### 5.12.2. DATOS DISPONIBLES

Para llevar a cabo la evaluación de las tendencias en esta masa de agua subterránea, se utilizarán los datos analíticos correspondientes a nueve estaciones de control existentes de la red de seguimiento del estado químico y se representarán aquellos parámetros que presentan valores por encima del 75% de la norma de calidad o valor umbral.


### 5.12.3. GRÁFICOS DE EVOLUCIÓN

A continuación se presenta el gráfico de evolución temporal de los parámetros para los cuales hay establecidos normas de calidad (nitratos y plaguicidas) y para aquellos para los que se ha determinado un valor umbral y contribuyen a que la masa de agua subterránea esté en riesgo.


#### Estación 090017

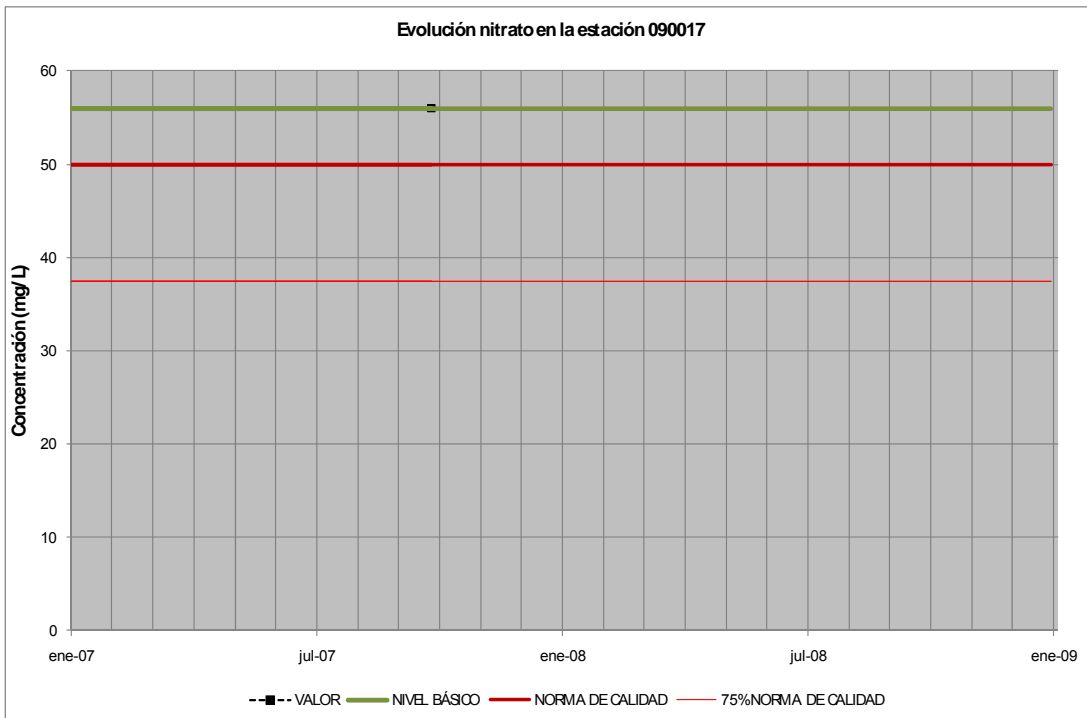


## Estación 090265

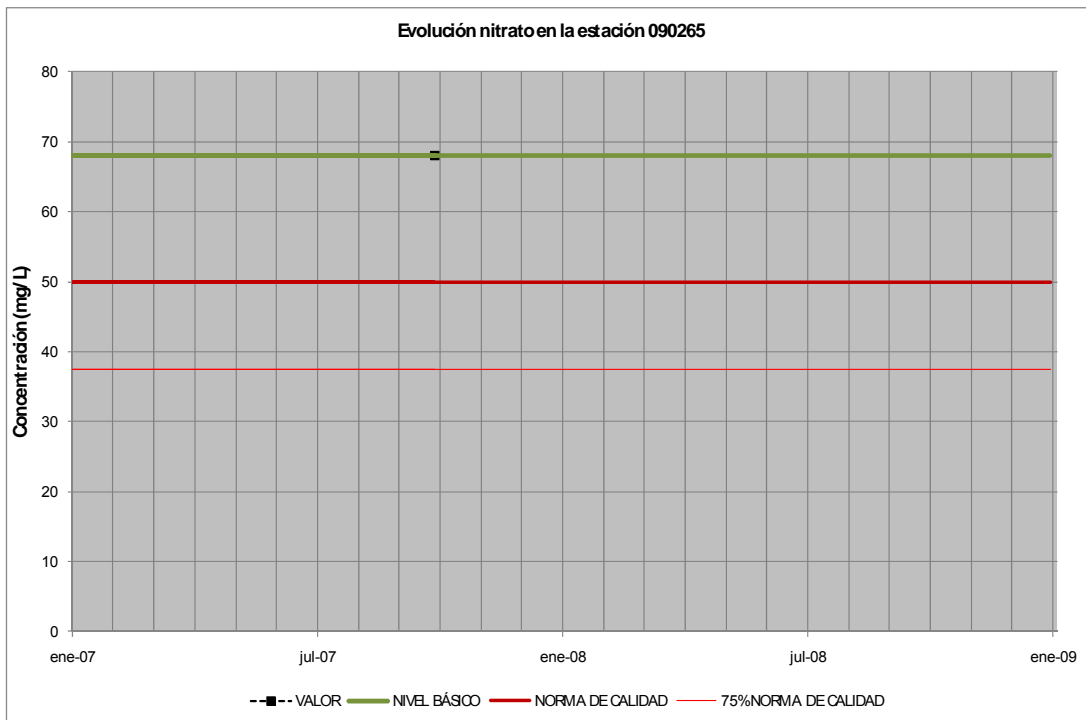


## Estación 090266

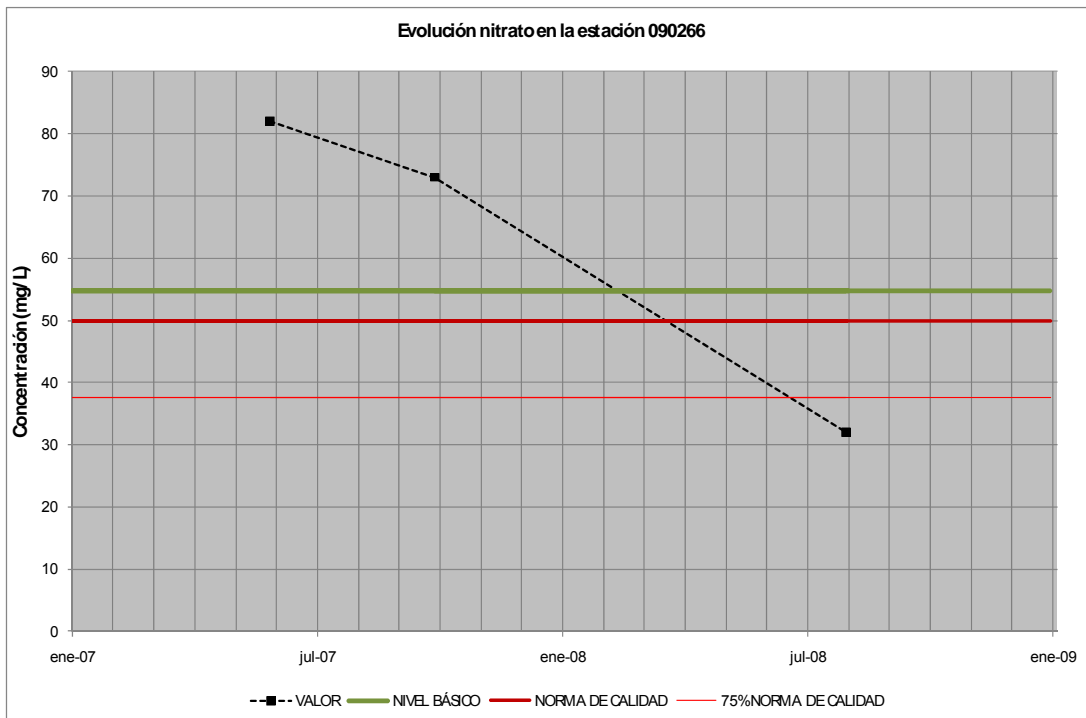


### Estación 090268

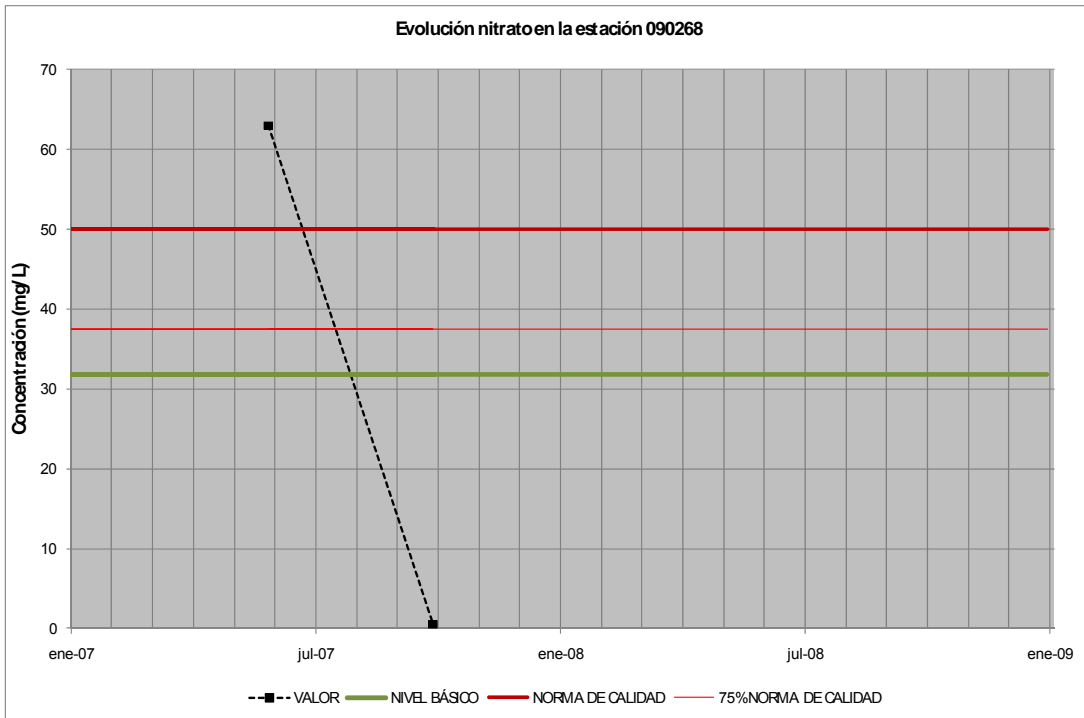

### Estación 090270


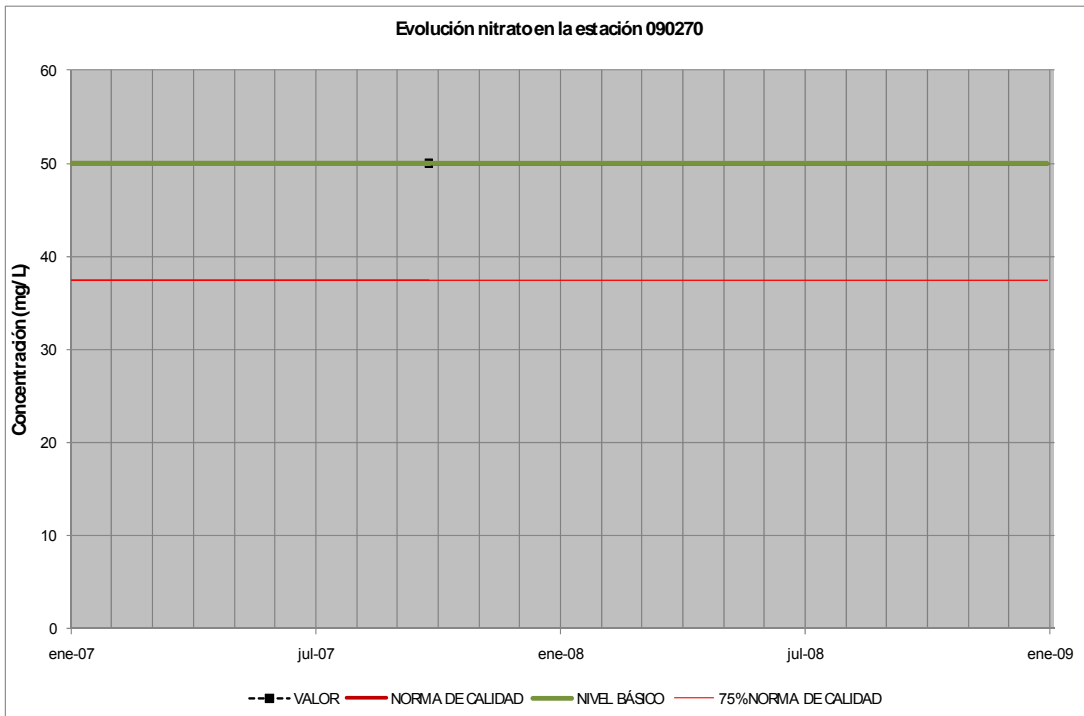


## Estación 090271


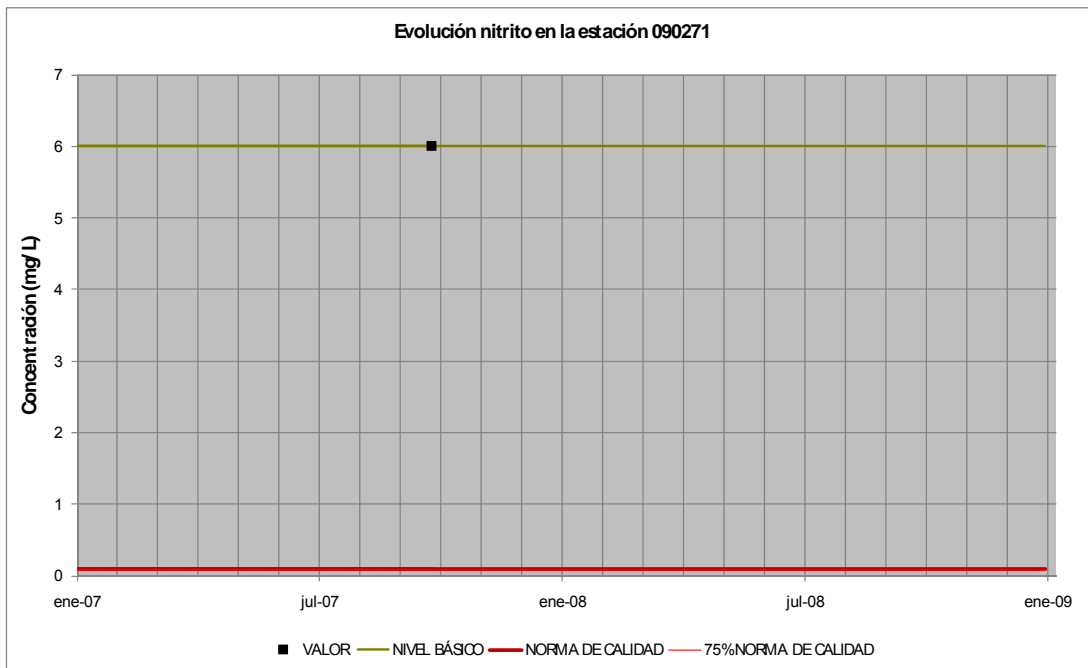




## Estación CA09040802

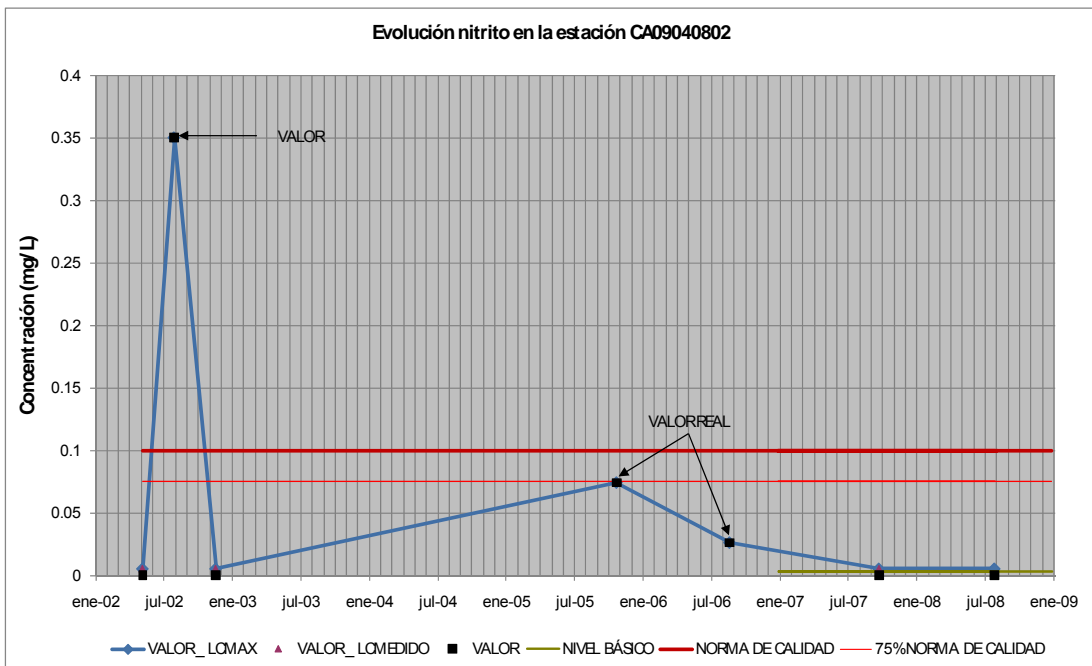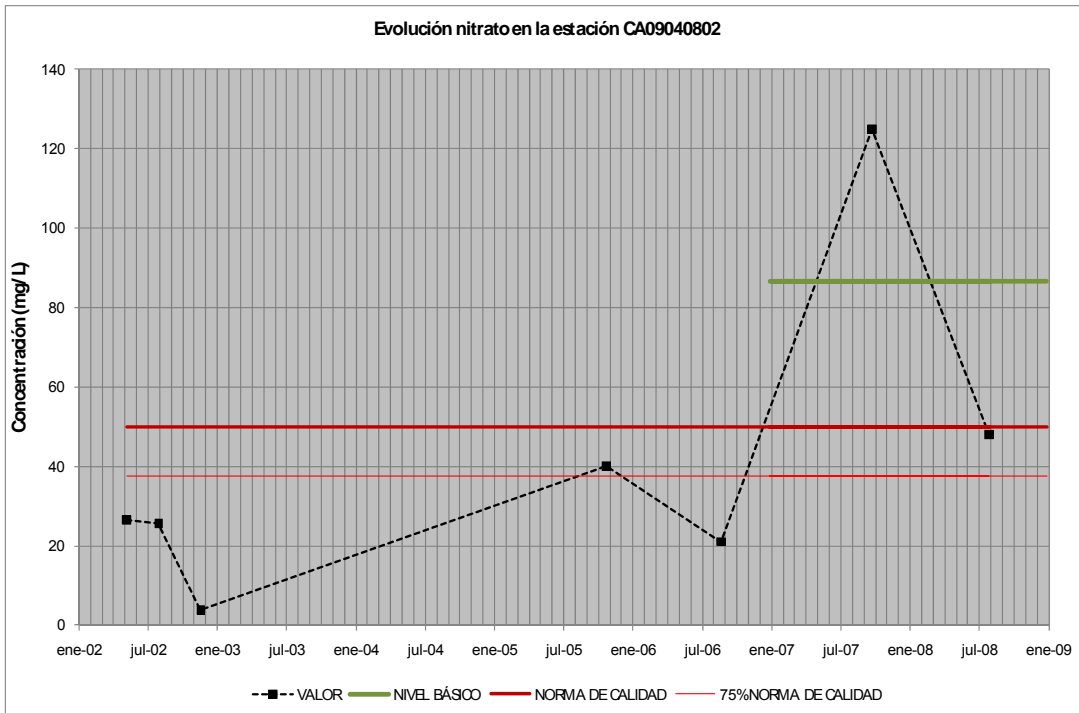

## Estación CA09040803

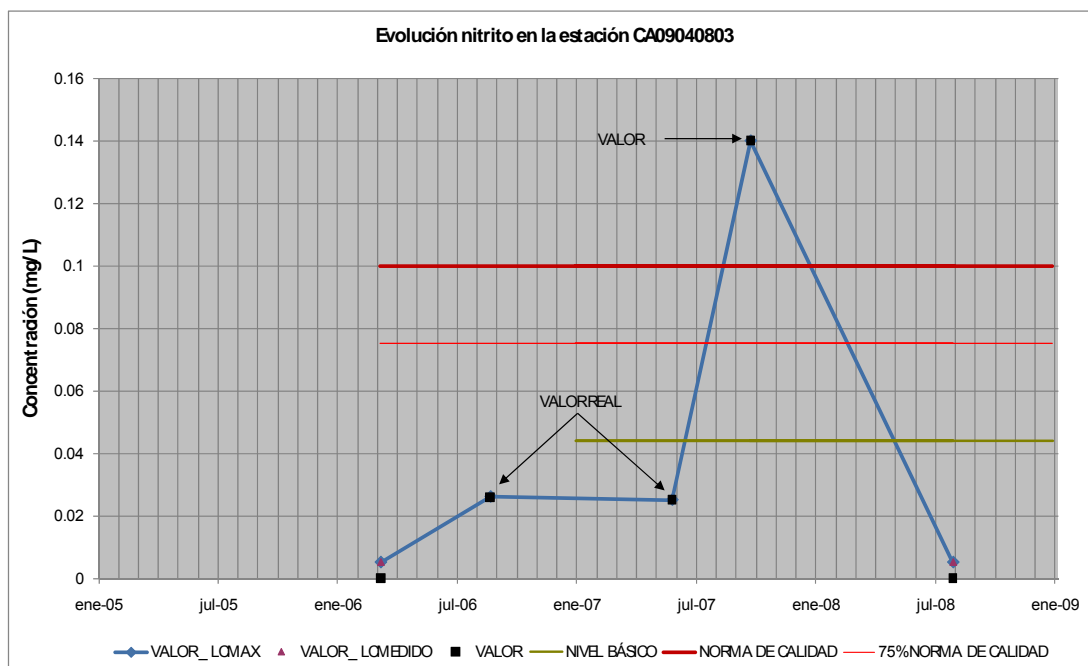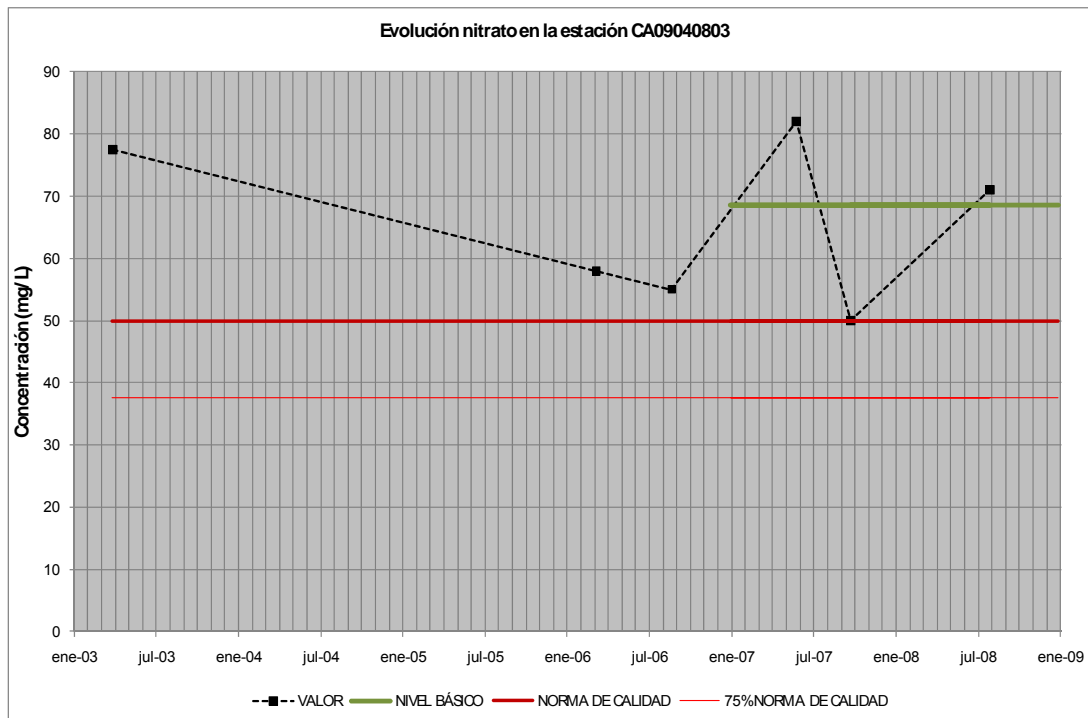

#### **5.12.4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES**

Los valores observados en el nitrato son altos con incrementos bruscos. El nitrito presenta oscilaciones también muy bruscas.

La densidad espacial de la información es muy irregular. Presentan en algunos sectores varias estaciones juntas y en otros no hay información. Se debería plantear un estudio que permitiera determinar si son necesarias nuevas estaciones de control y dónde para poder llevar a cabo un análisis del comportamiento espacial de las variables.

La determinación de la tendencia desde el punto de vista estadístico de las variables es imposible llevar a cabo debido a la escasez de información.

Los gráficos indican, en principio, que la masa está en una situación ambiental complicada aunque hay que determinar el origen de los valores elevados de los parámetros representados y conocer el alcance real de la afección.

Para poder realizar un análisis estadístico de la tendencia el control debería ser más regular, semestral y a intervalos fijos. De forma orientativa, las determinaciones deberían realizarse en marzo-abril y septiembre-octubre de cada año con objeto de detectar posible estacionalidades.

## 5.13.MASA DE AGUA 090.052 ALUVIAL DEL EBRO: TUDELA-ALAGÓN

### 5.13.1. LOCALIZACIÓN

A continuación se muestran la localización de la masa de agua en el contexto de la demarcación hidrográfica (figura 25) y la situación de las estaciones y la situación de las estaciones de seguimiento del estado químico de la misma junto con la cobertura de usos del suelo (figura 26), representando en color rojo aquellas estaciones en las que en alguna analítica se ha superado el 75 % de la norma de calidad o valor umbral de algún parámetro estudiado, y en color azul el resto de estaciones.

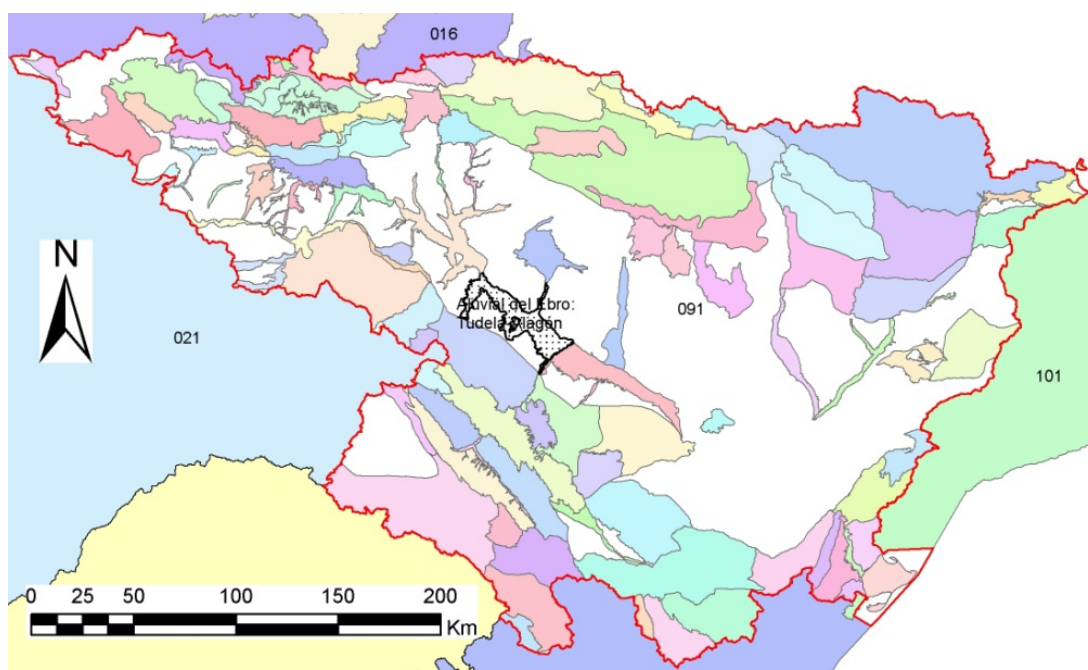


Figura 25. Localización de la masa de agua en la Demarcación Hidrográfica del Ebro.

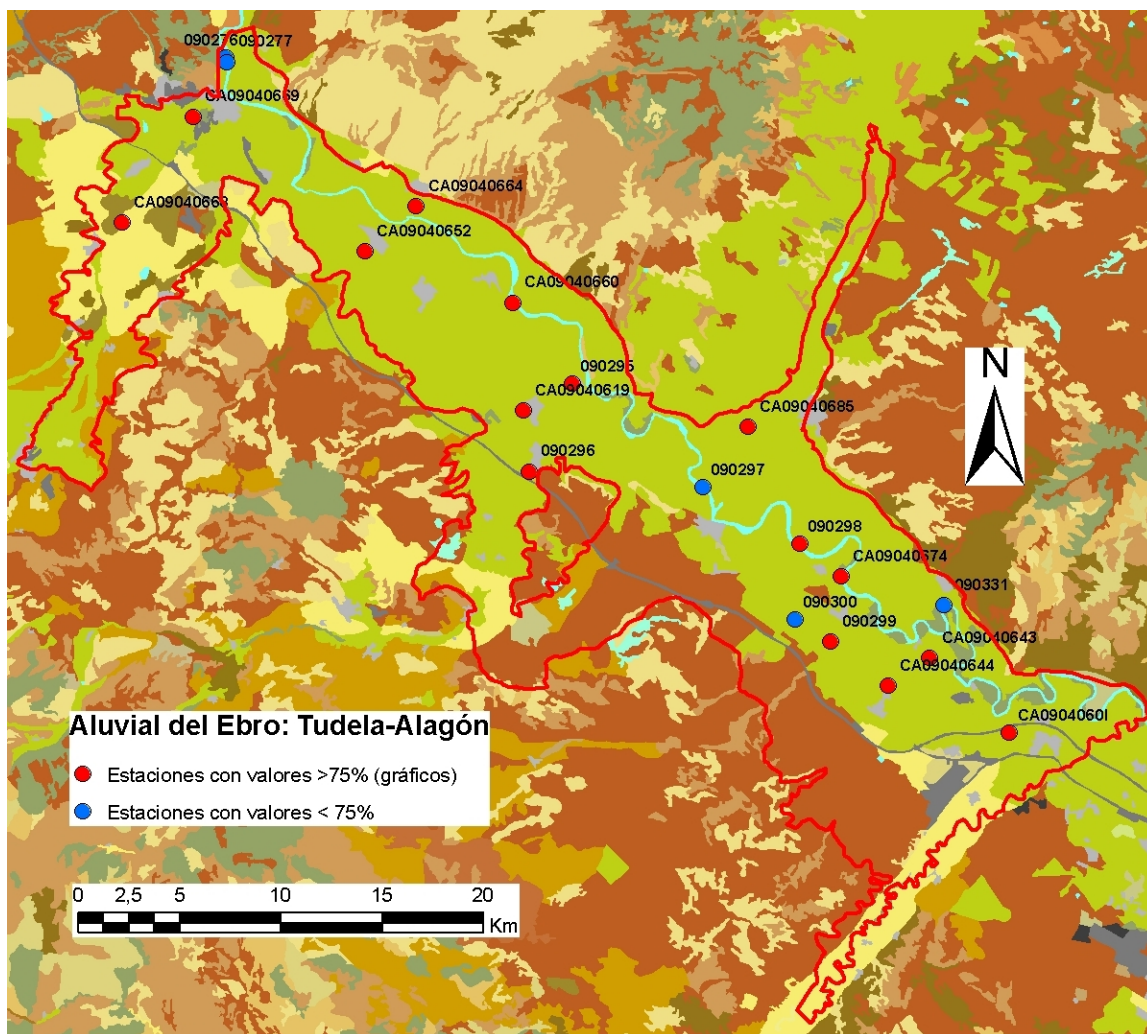


Figura 26. Situación de las estaciones de control y usos del suelo (ver leyenda figura 2).


### 5.13.2. DATOS DISPONIBLES

Para llevar a cabo la evaluación de las tendencias en esta masa de agua subterránea, se utilizarán los datos analíticos correspondientes a 20 estaciones de control existentes de la red de seguimiento del estado químico y se representarán aquellos parámetros que presentan valores por encima del 75% de la norma de calidad o valor umbral.


### 5.13.3. GRÁFICOS DE EVOLUCIÓN

A continuación se presenta el gráfico de evolución temporal de los parámetros para los cuales hay establecidos normas de calidad (nitratos y plaguicidas) y para aquellos para los que se ha determinado un valor umbral y contribuyen a que la masa de agua subterránea esté en riesgo.


## Estación 090295

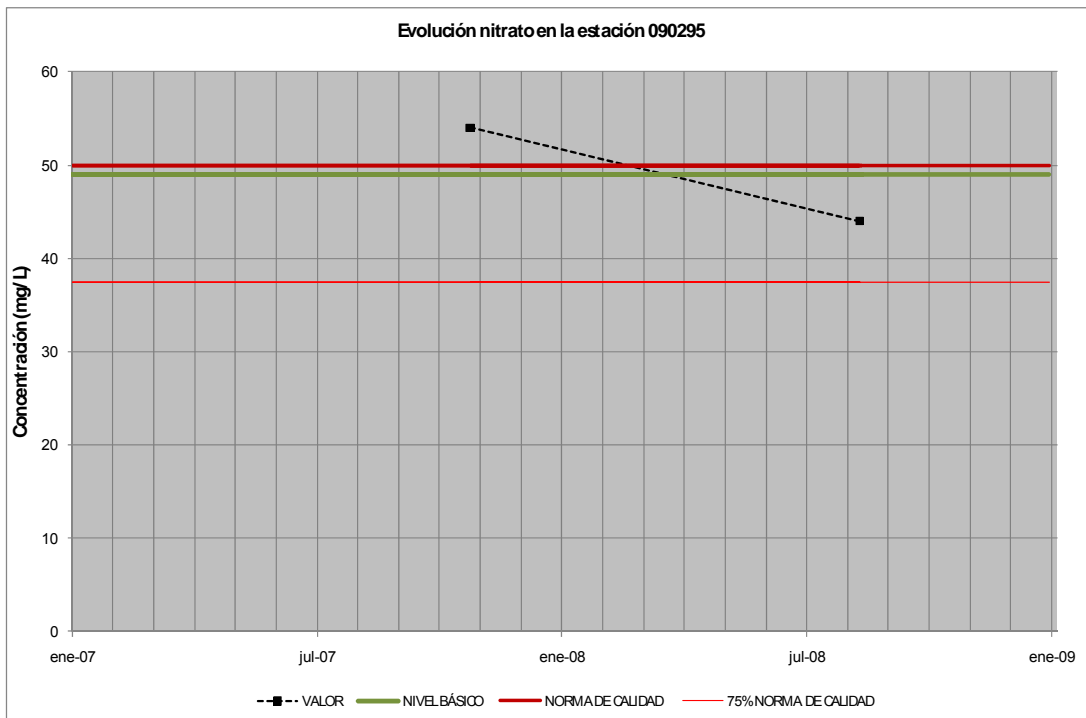


## Estación 090296

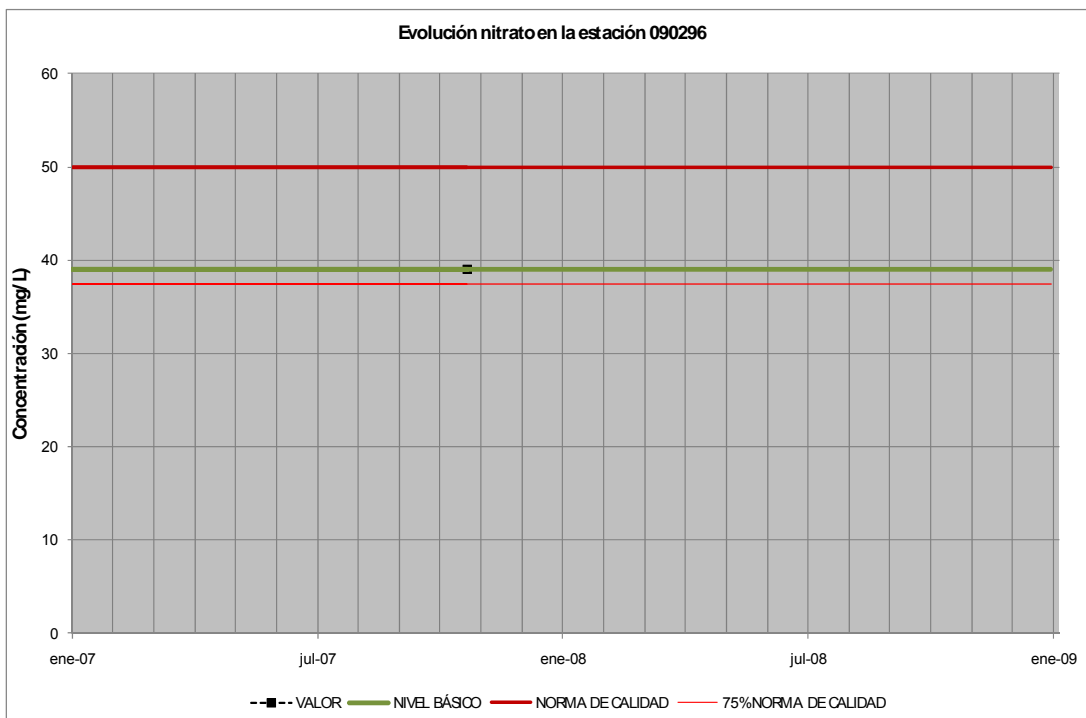


### Estación 090298

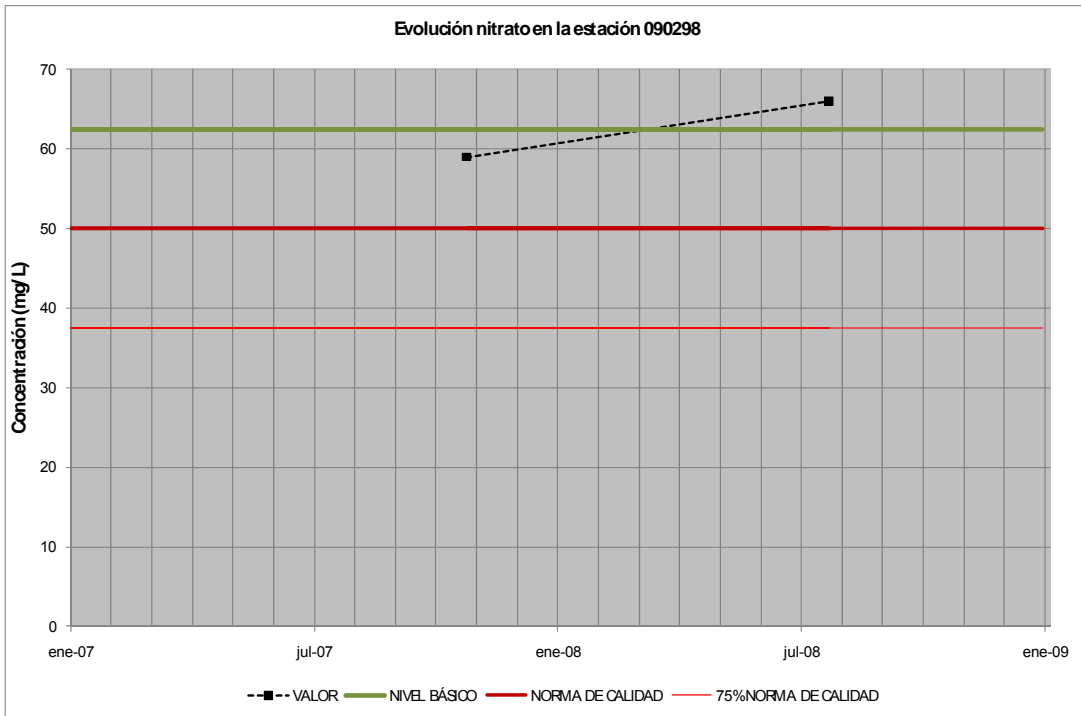


### Estación 090299

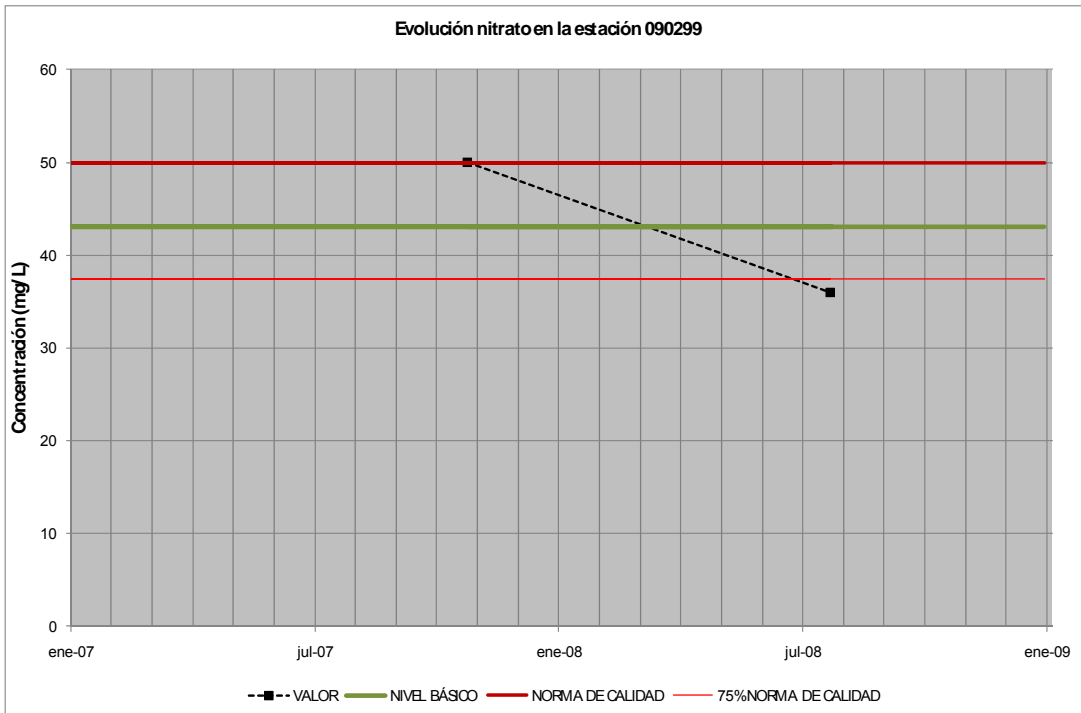

## Estación CA0904060I


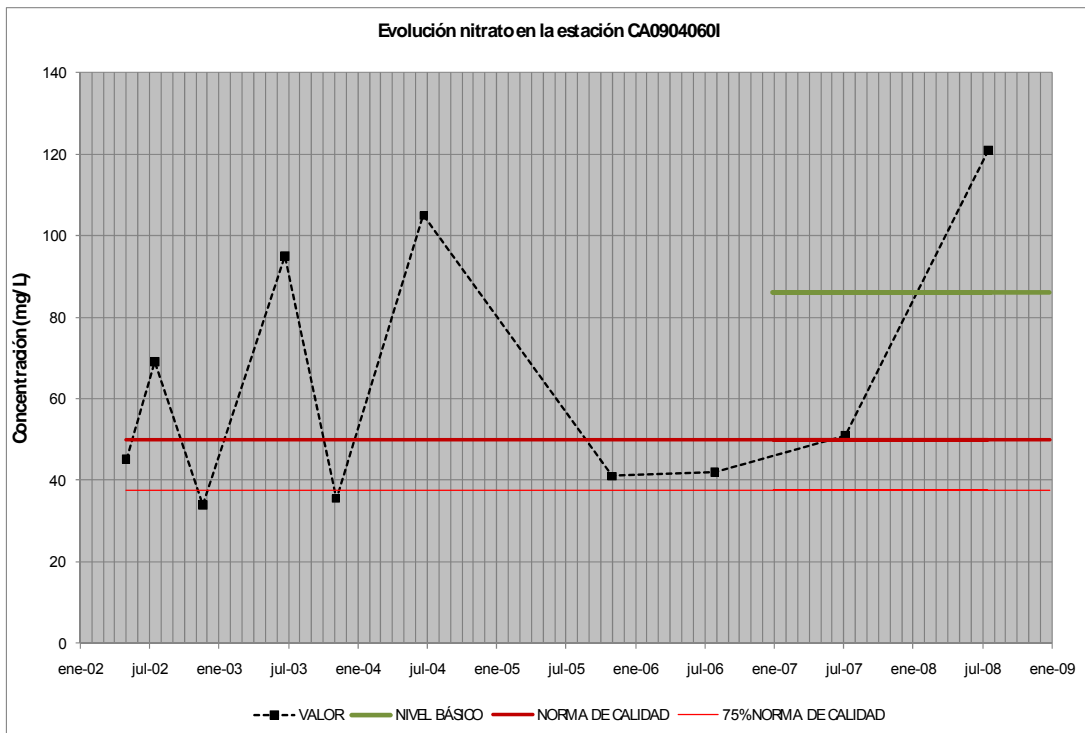


## Estación CA09040619

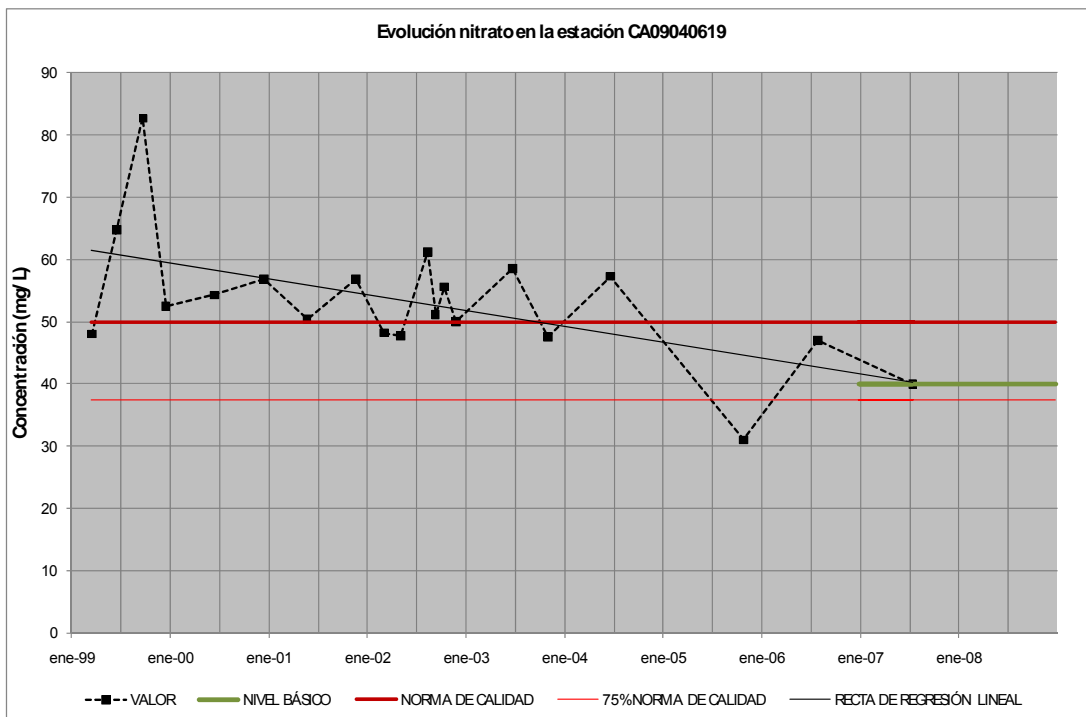





## Estación CA09040643

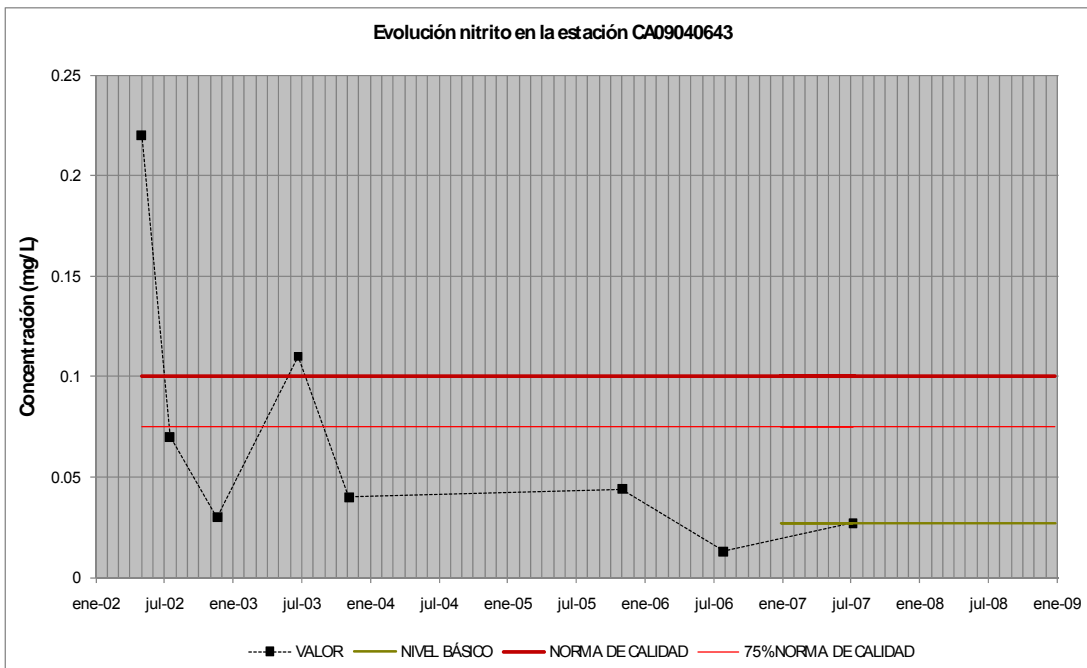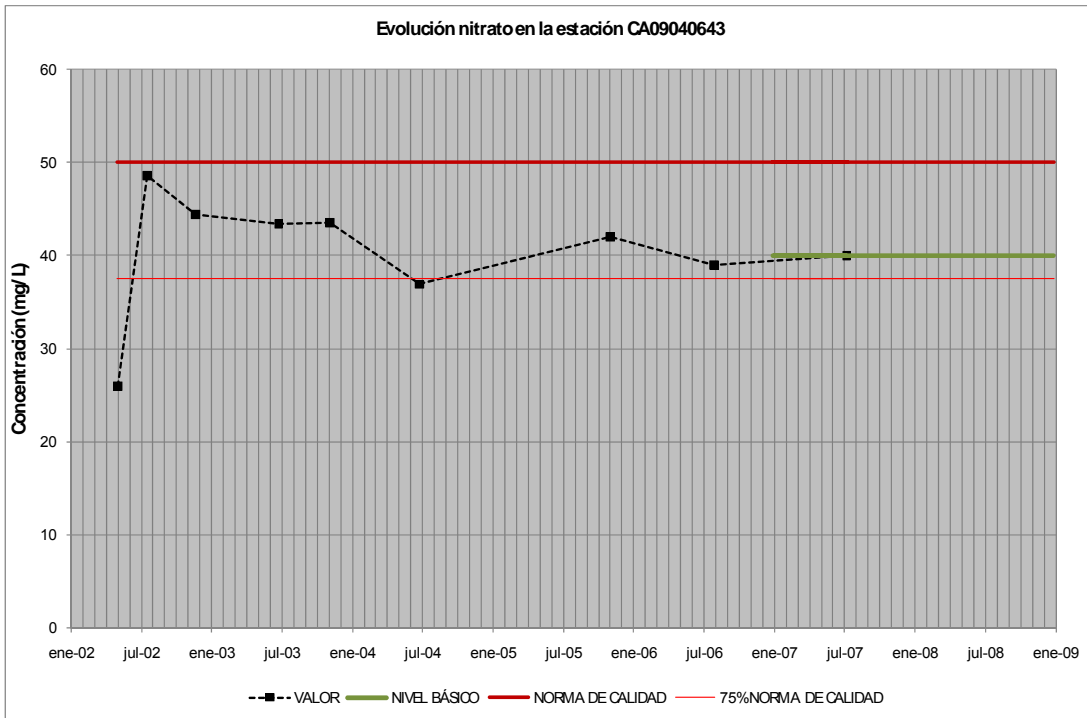


### Estación CA09040644

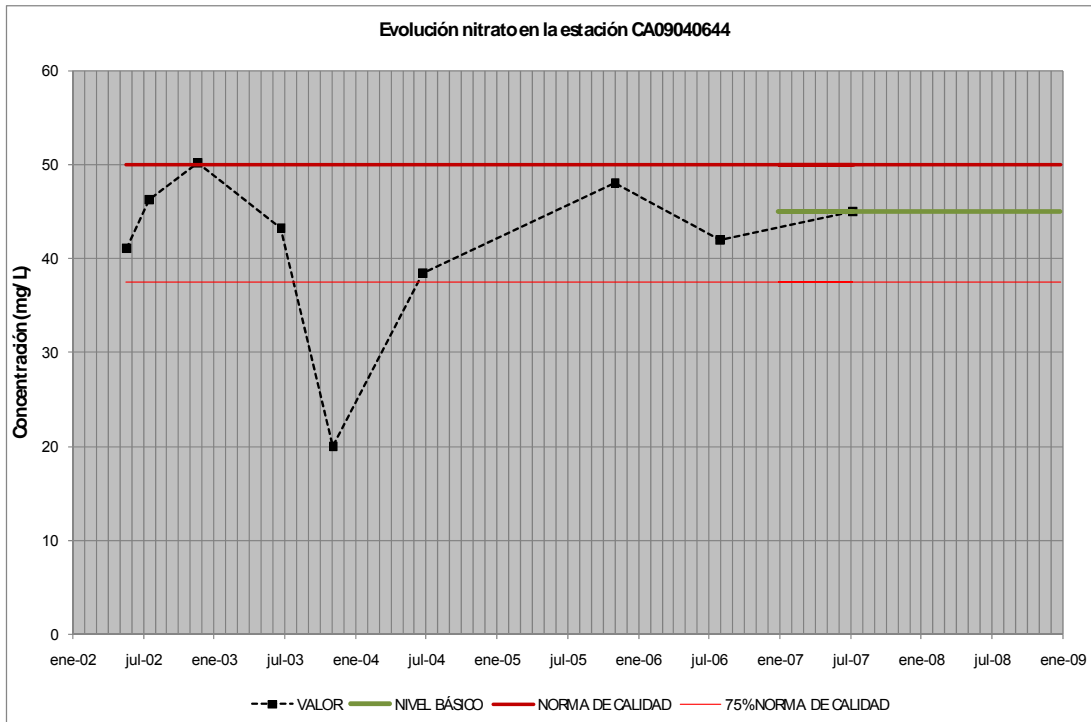



### Estación CA09040652

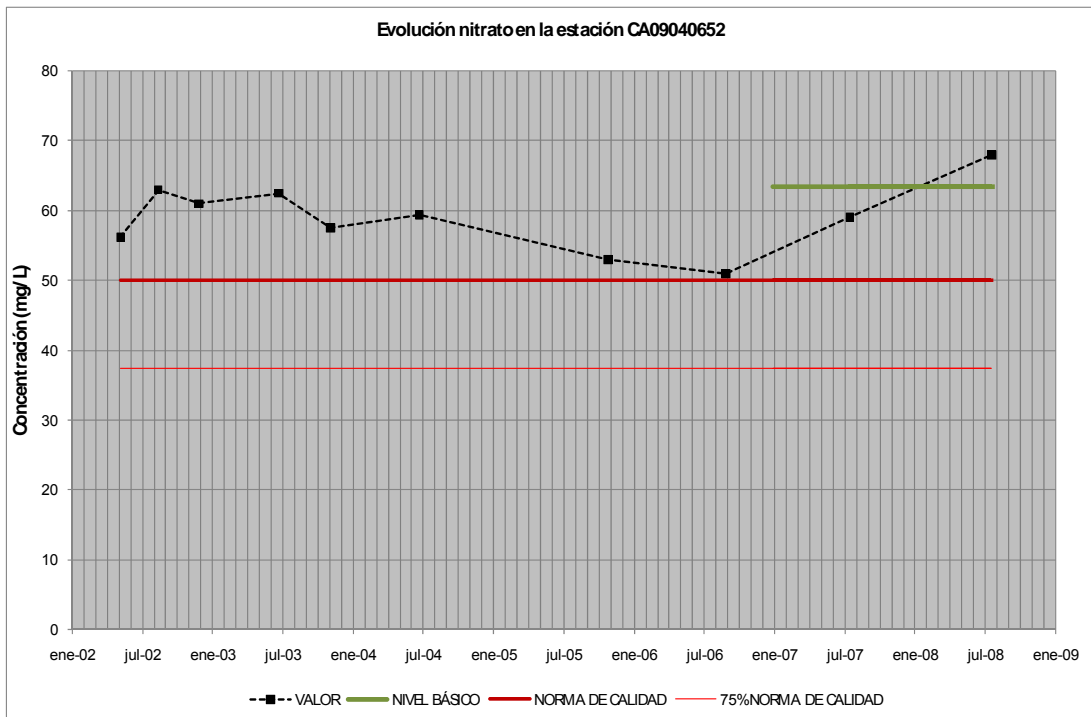



## Estación CA09040660

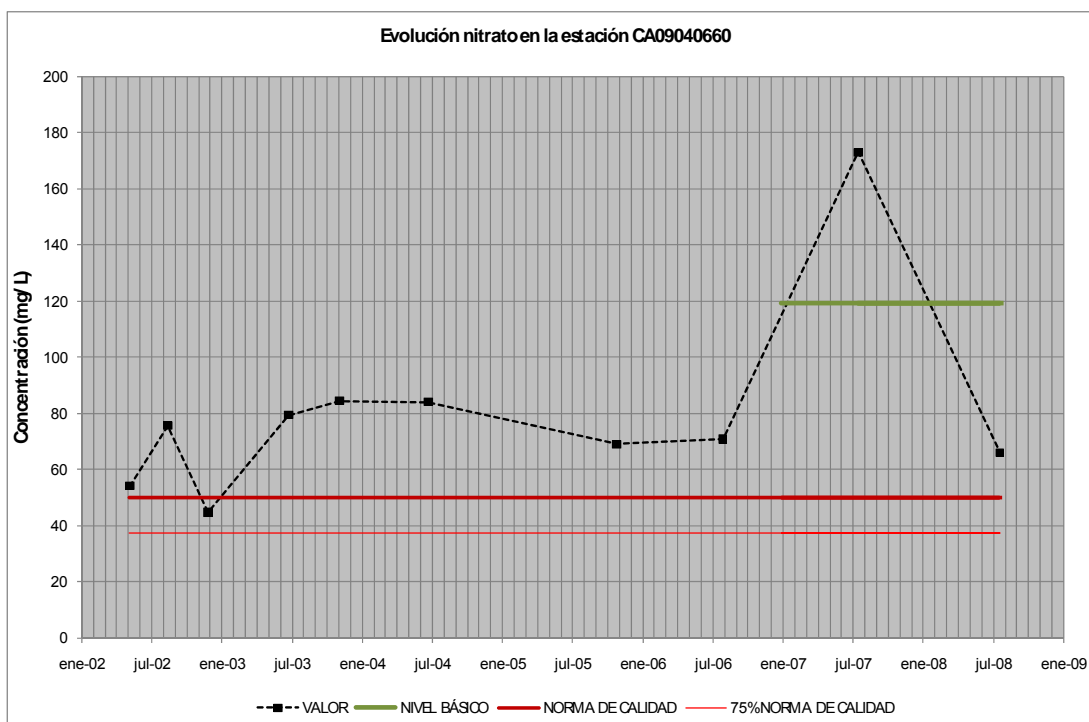



## Estación CA09040664

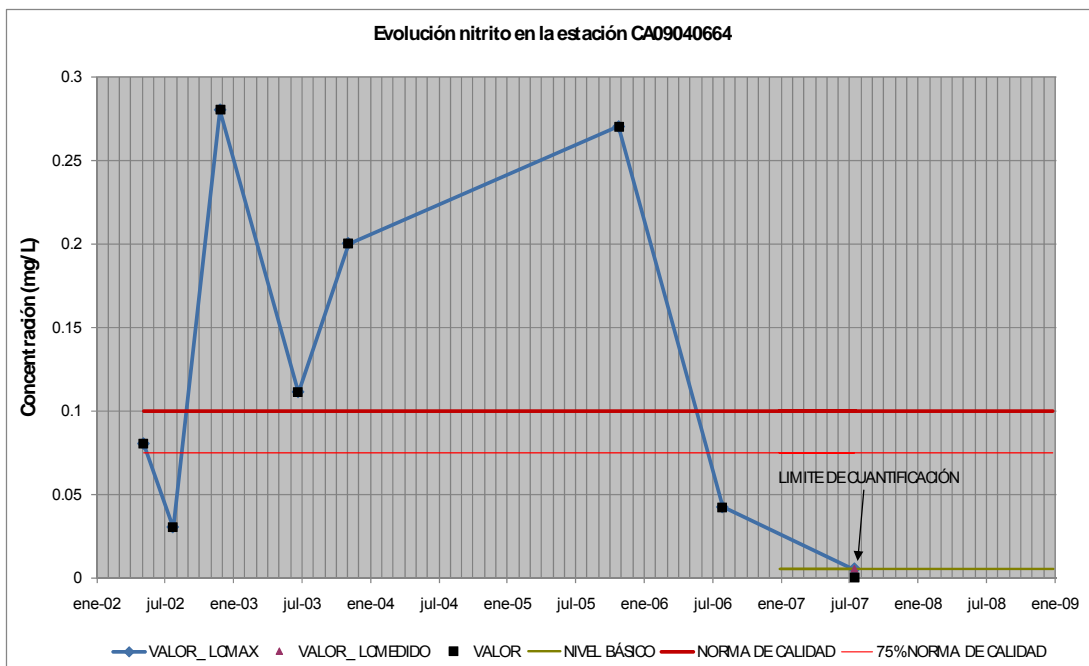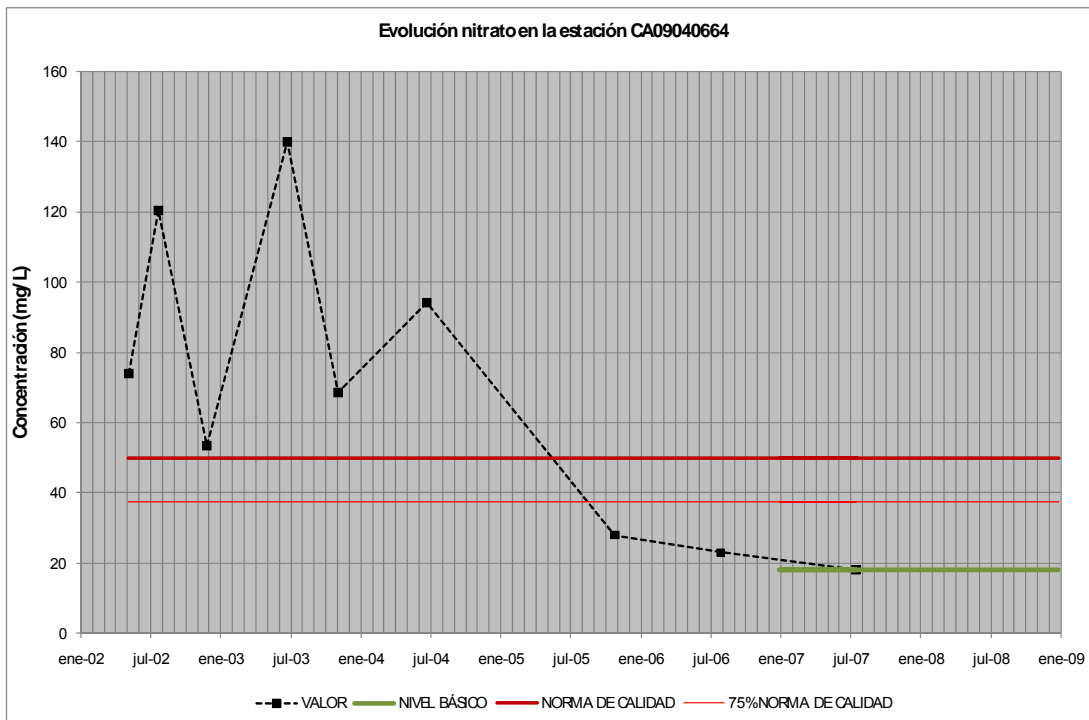


## Estación CA09040668

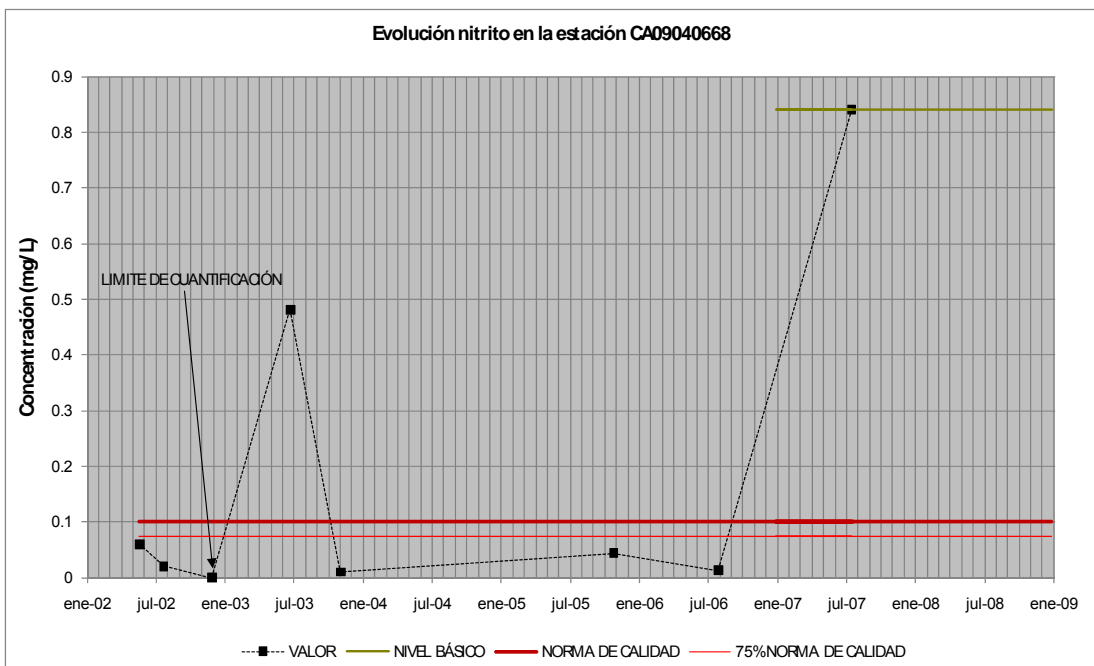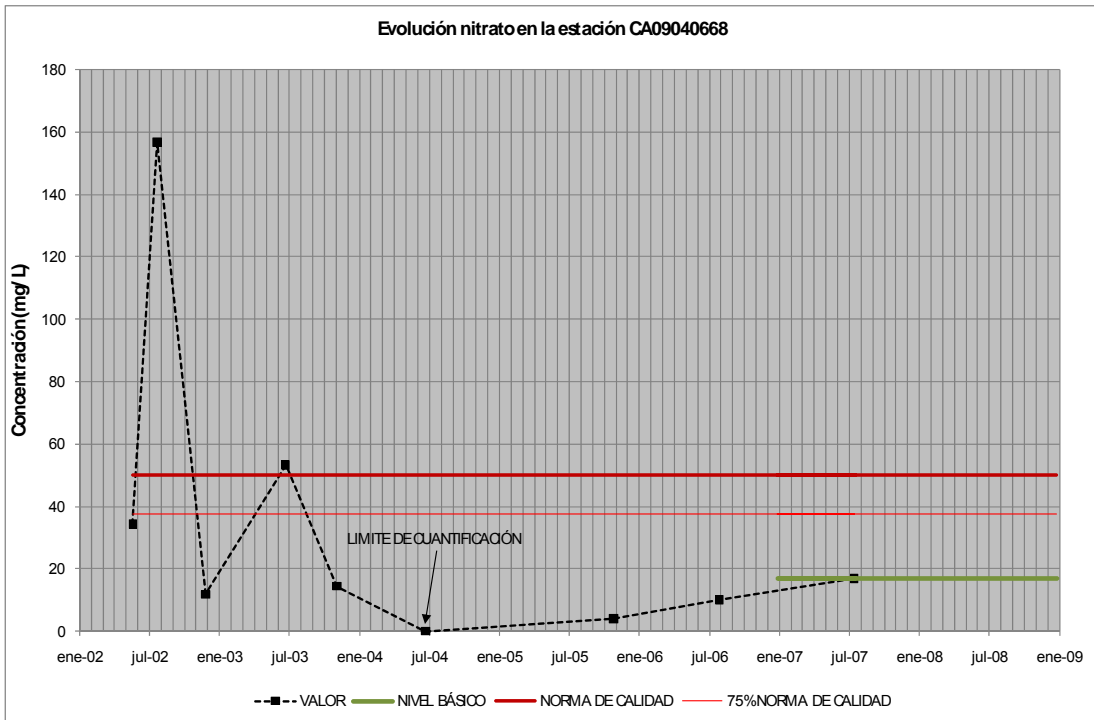



## Estación CA09040669

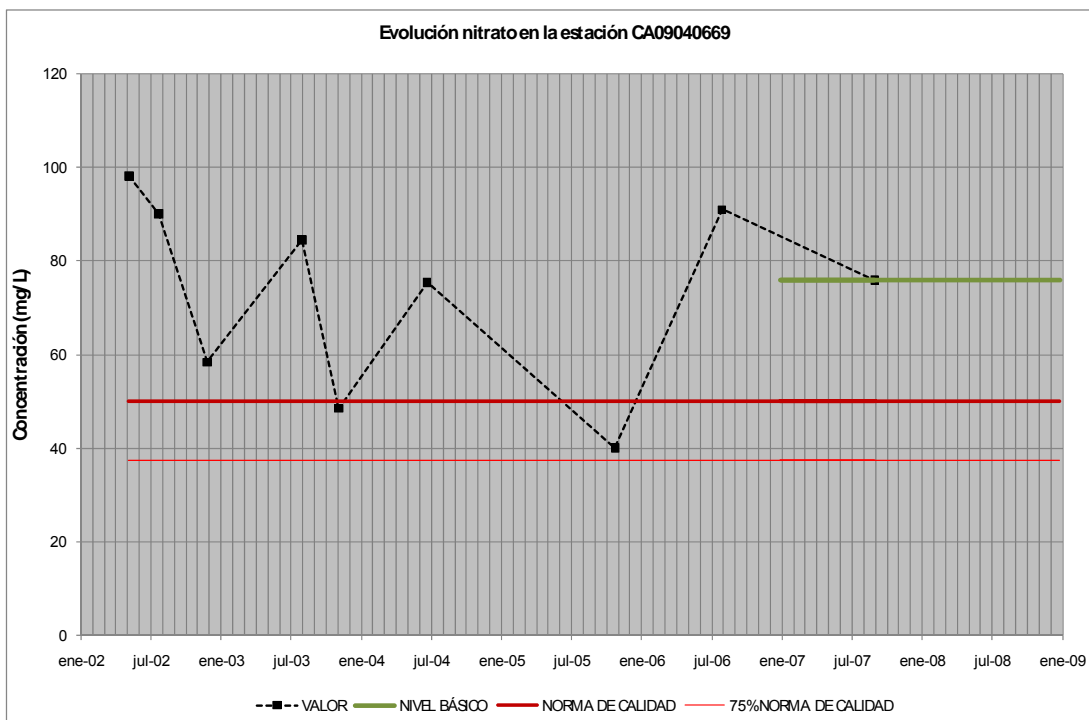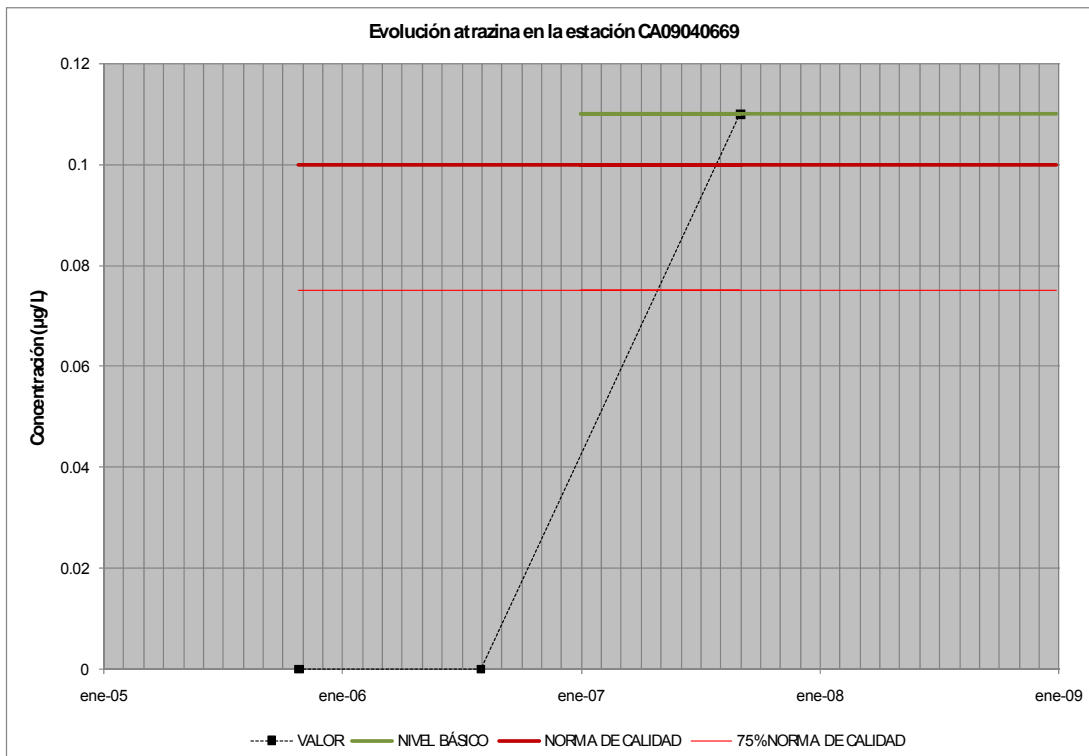

## Estación CA09040674

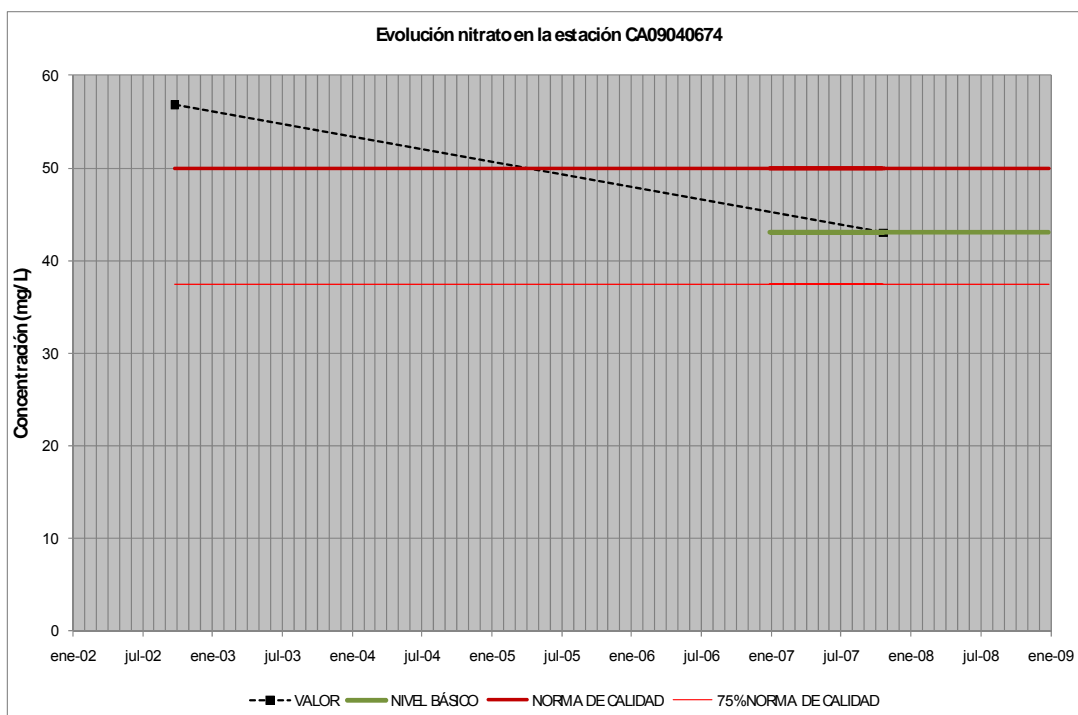

## Estación CA09040685

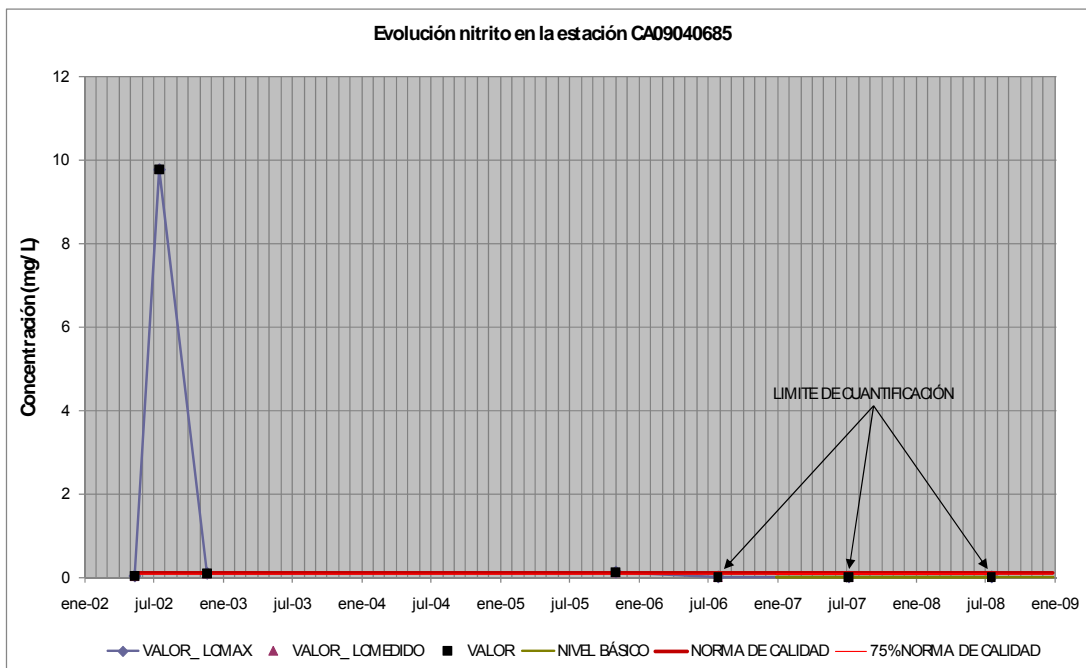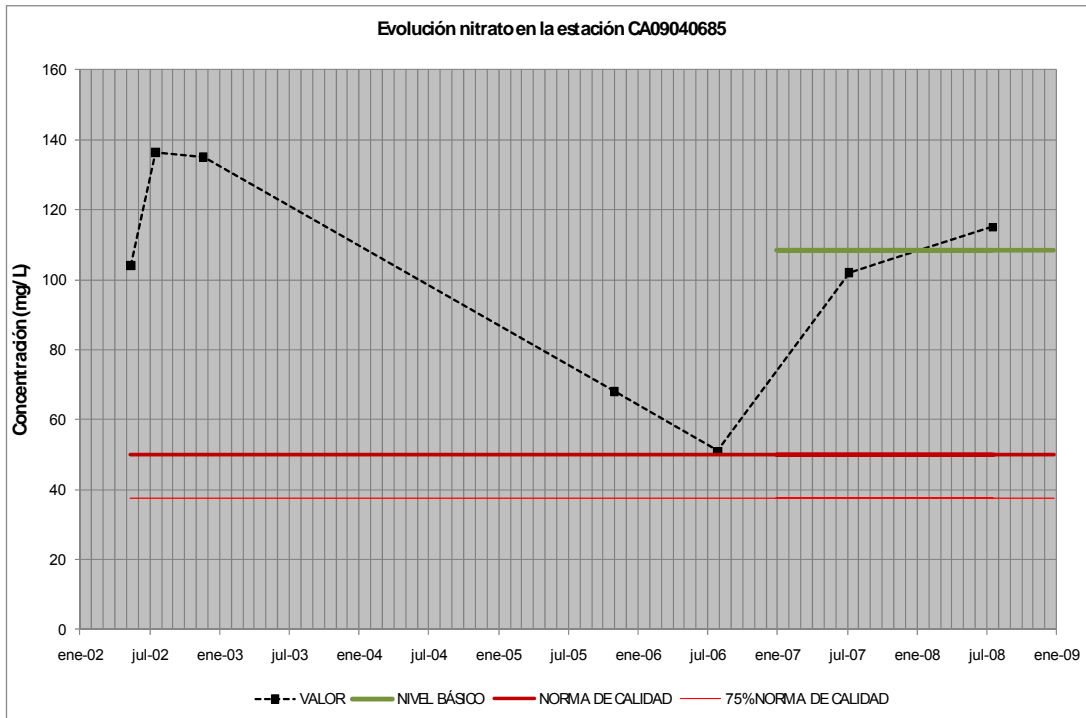



#### **5.13.4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES**

Hay un grupo de estaciones donde los valores observados están muy por encima de la norma de calidad o valor umbral y muestran oscilaciones importantes y otras en las que están en torno a al 75% o incluso por debajo.

La densidad espacial de información es, en principio, suficiente. A pesar de esto, se debería plantear un estudio que permitiera determinar si son necesarias nuevas estaciones de control y dónde para poder llevar a cabo un análisis del comportamiento espacial de las variables.

La determinación de la tendencia desde el punto de vista estadístico es imposible llevar a cabo debido a la escasez de información o, como en el único caso donde se propone mediante una recta de regresión, el comportamiento del parámetro es tan irregular y con lagunas de información que, probablemente, sea poco representativo.

Los gráficos indican, en principio, que el conjunto de la masa está en una situación ambiental complicada con sectores donde los parámetros se sitúan en valores más admisibles aunque hay que determinar el origen de los valores elevados y conocer el alcance real de la afección.

Para poder realizar un análisis estadístico de la tendencia el control debería ser más regular, semestral y a intervalos fijos. De forma orientativa, las determinaciones deberían realizarse en marzo-abril y septiembre-octubre de cada año con objeto de detectar posible estacionalidades.

## 5.14.MASA DE AGUA 090.053 ARBAS

### 5.14.1. LOCALIZACIÓN

A continuación se muestran la localización de la masa de agua en el contexto de la demarcación hidrográfica (figura 27) y la situación de las estaciones de seguimiento del estado químico de la misma junto con la cobertura de usos del suelo (figura 28), representando en color rojo aquellas estaciones en las que en alguna analítica se ha superado el 75 % de la norma de calidad o valor umbral de algún parámetro estudiado, y en color azul el resto de estaciones.

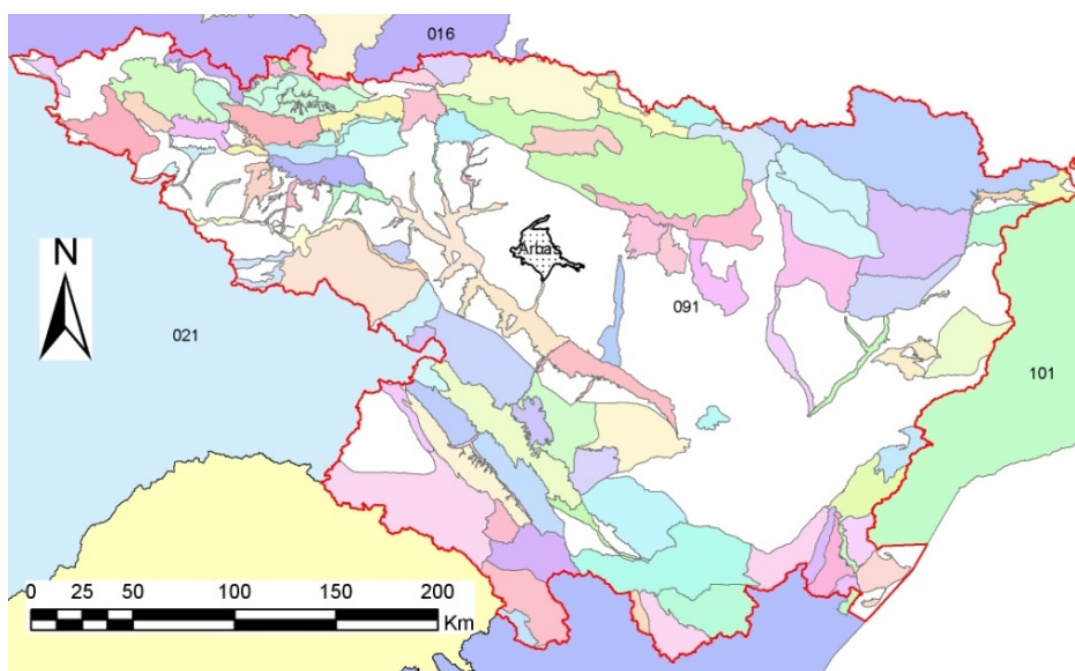


Figura 27. Localización de la masa de agua en la demarcación hidrográfica del Ebro.

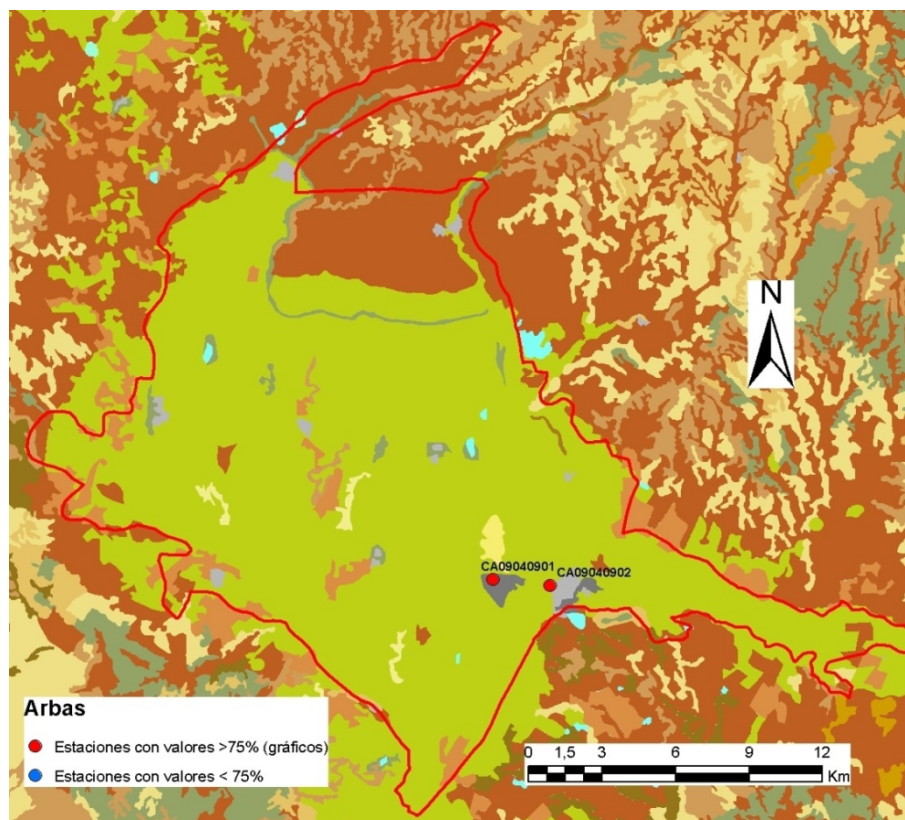


Figura 28. Situación de las estaciones de control y usos del suelo (ver leyenda figura 2).


#### 5.14.2. DATOS DISPONIBLES

Para llevar a cabo la evaluación de las tendencias en esta masa de agua subterránea, se utilizarán los datos analíticos correspondientes a dos estaciones de control existentes de la red de seguimiento del estado químico y se representarán aquellos parámetros que presentan valores por encima del 75% de la norma de calidad o valor umbral.


#### 5.14.3. GRÁFICOS DE EVOLUCIÓN

A continuación se presenta el gráfico de evolución temporal nitrato.

## Estación CA09040901

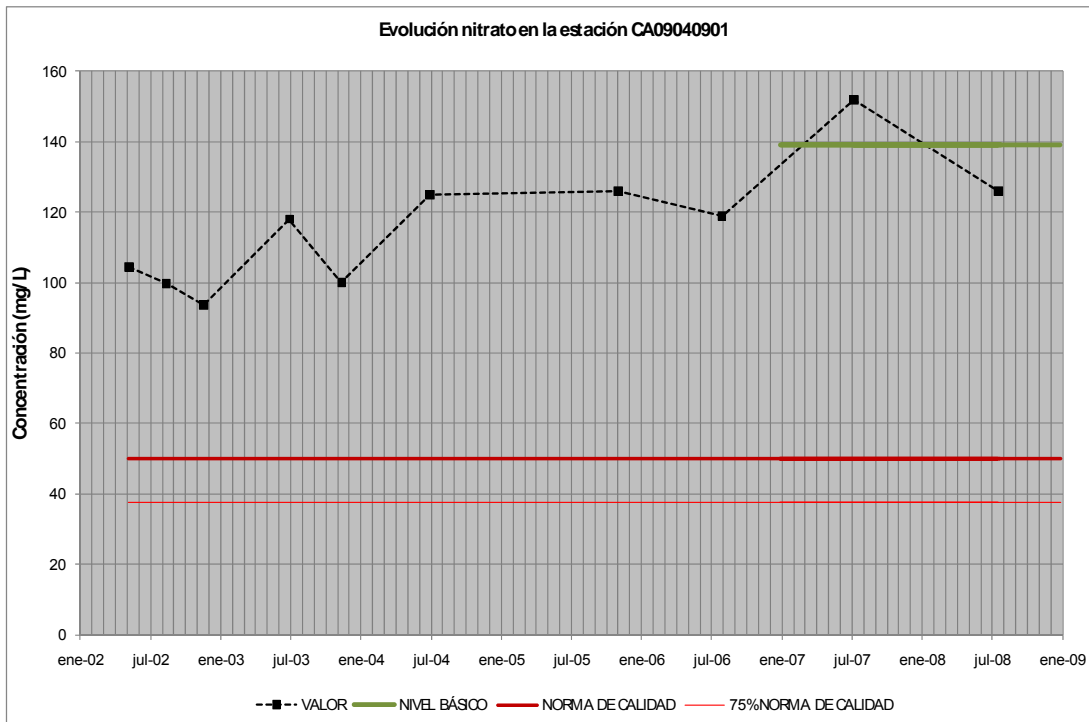

## Estación CA09040902

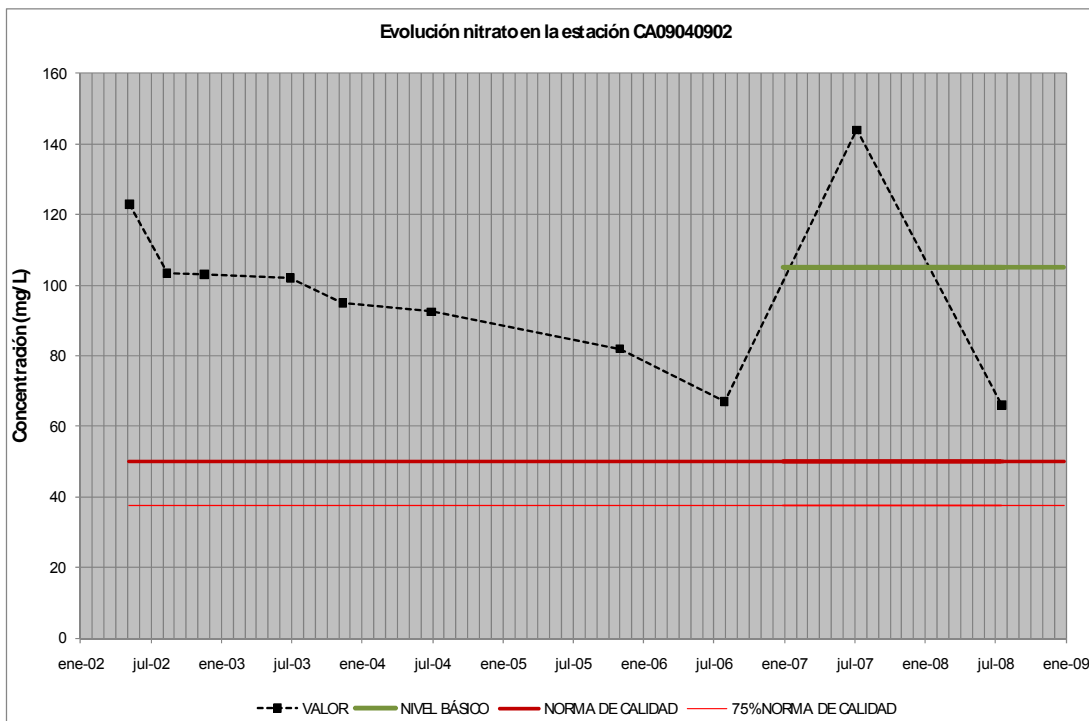

#### **5.14.4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES**

Los valores observados están muy por encima de la norma de calidad y muestran oscilaciones importantes.

La densidad espacial de información es, en principio, insuficiente. Se debería plantear un estudio que permitiera determinar si son necesarias nuevas estaciones de control y dónde para poder llevar a cabo un análisis del comportamiento espacial de las variables.

La determinación de la tendencia desde el punto de vista estadístico es imposible llevar a cabo debido a la escasez de información.

Los gráficos indican, en principio, que el conjunto de la masa está en una situación ambiental insostenible aunque hay que determinar el origen de los valores elevados de nitrato y conocer el alcance real de la afección.

Para poder realizar un análisis estadístico de la tendencia el control debería ser más regular, semestral y a intervalos fijos. De forma orientativa, las determinaciones deberían realizarse en marzo-abril y septiembre-octubre de cada año con objeto de detectar posible estacionalidades.

## 5.15.MASA DE AGUA 090.054 SASO DE BOLEA-AYERBE

### 5.15.1. LOCALIZACIÓN

A continuación se muestran la localización de la masa de agua en el contexto de la demarcación hidrográfica (figura 29) y la situación de las estaciones de seguimiento del estado químico de la misma junto con la cobertura de usos del suelo (figura 30), representando en color rojo aquellas estaciones en las que en alguna analítica se ha superado el 75 % de la norma de calidad o valor umbral de algún parámetro estudiado, y en color azul el resto de estaciones..

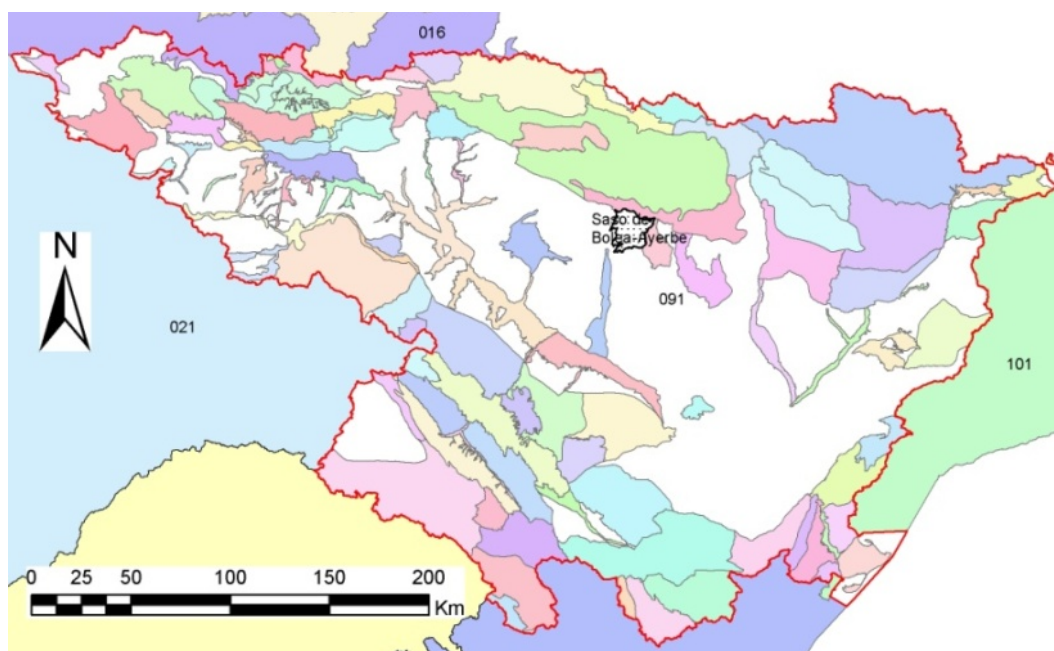


Figura 29. Localización de la masa de agua en la demarcación hidrográfica del Ebro.

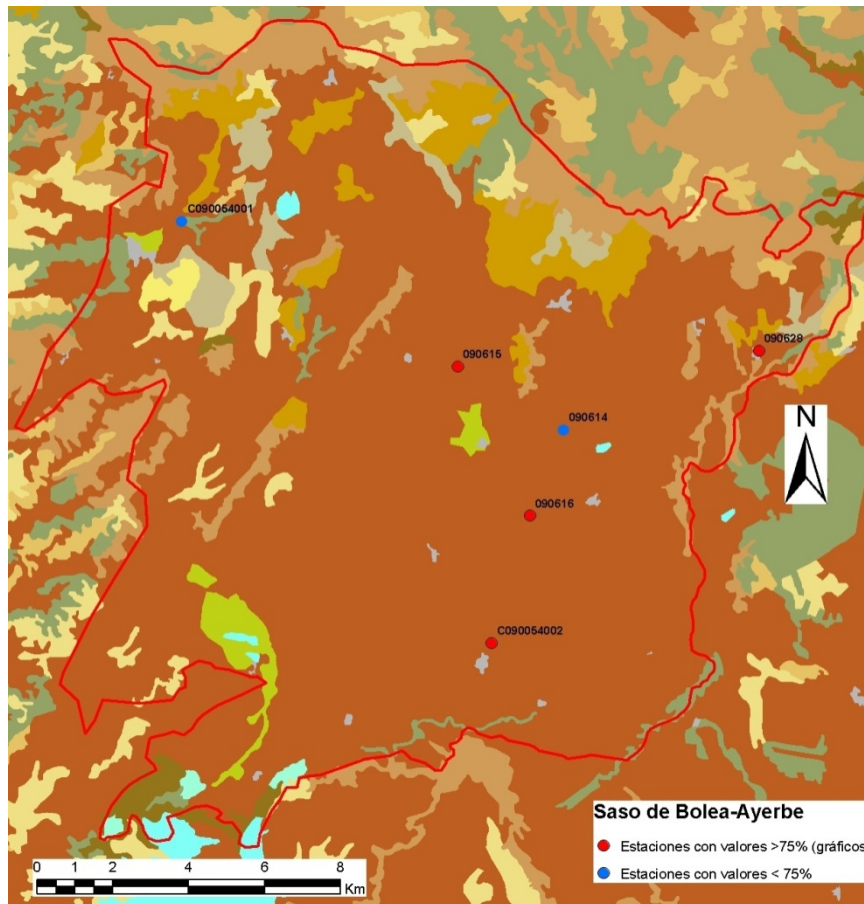


Figura 30. Situación de las estaciones de control y usos del suelo (ver leyenda figura 2).


### 5.15.2. DATOS DISPONIBLES

Para llevar a cabo la evaluación de las tendencias en esta masa de agua subterránea, se utilizarán los datos analíticos correspondientes a seis estaciones de control existentes de la red de seguimiento del estado químico y se representarán aquellos parámetros que presentan valores por encima del 75% de la norma de calidad o valor umbral.


### 5.15.3. GRÁFICOS DE EVOLUCIÓN

A continuación se presenta el gráfico de evolución temporal de los parámetros para los cuales hay establecidos normas de calidad (nitratos y plaguicidas) y para aquellos para los que se ha determinado un valor umbral y contribuyen a que la masa de agua subterránea esté en riesgo.

## Estación 090615

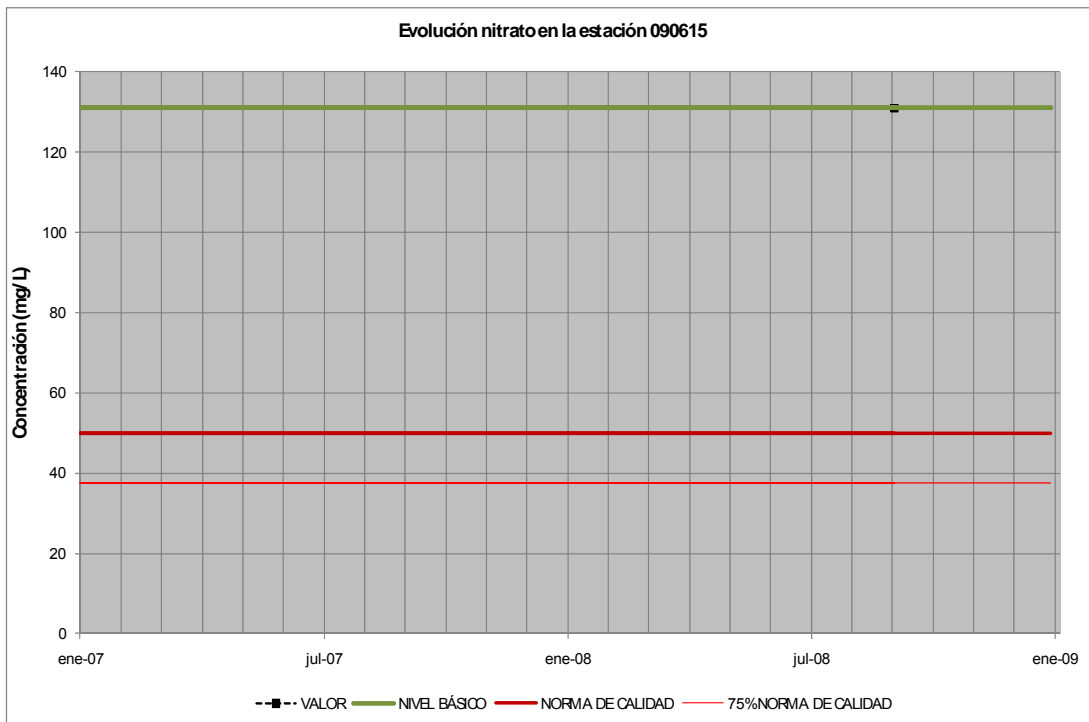


## Estación 090616

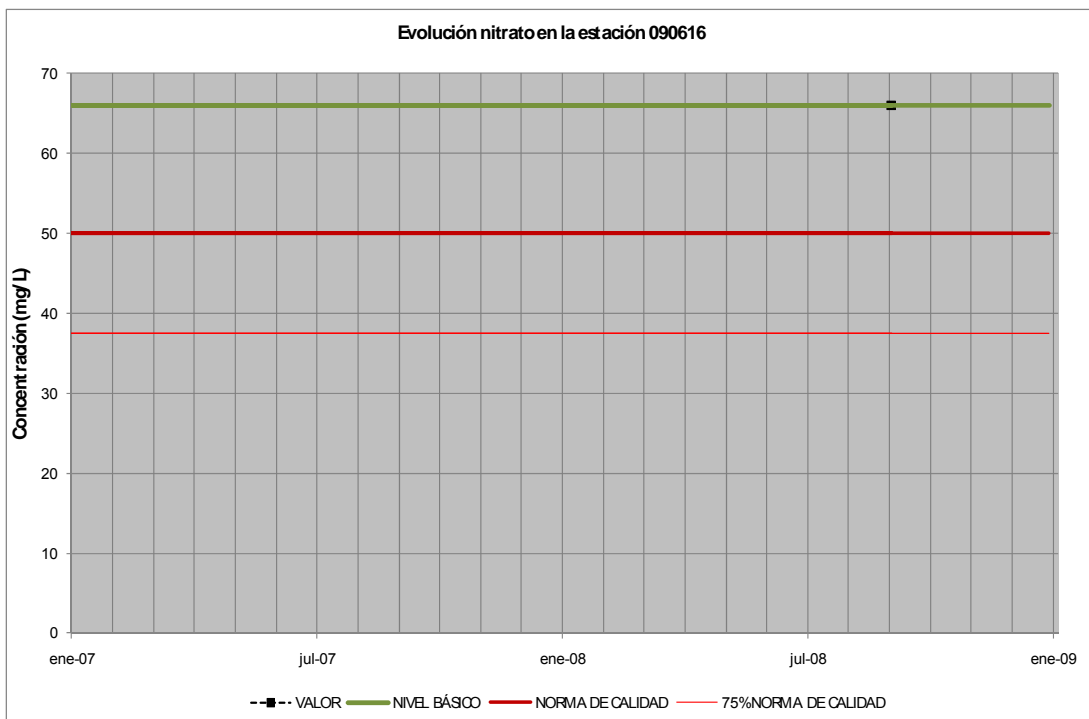





### Estación 090628

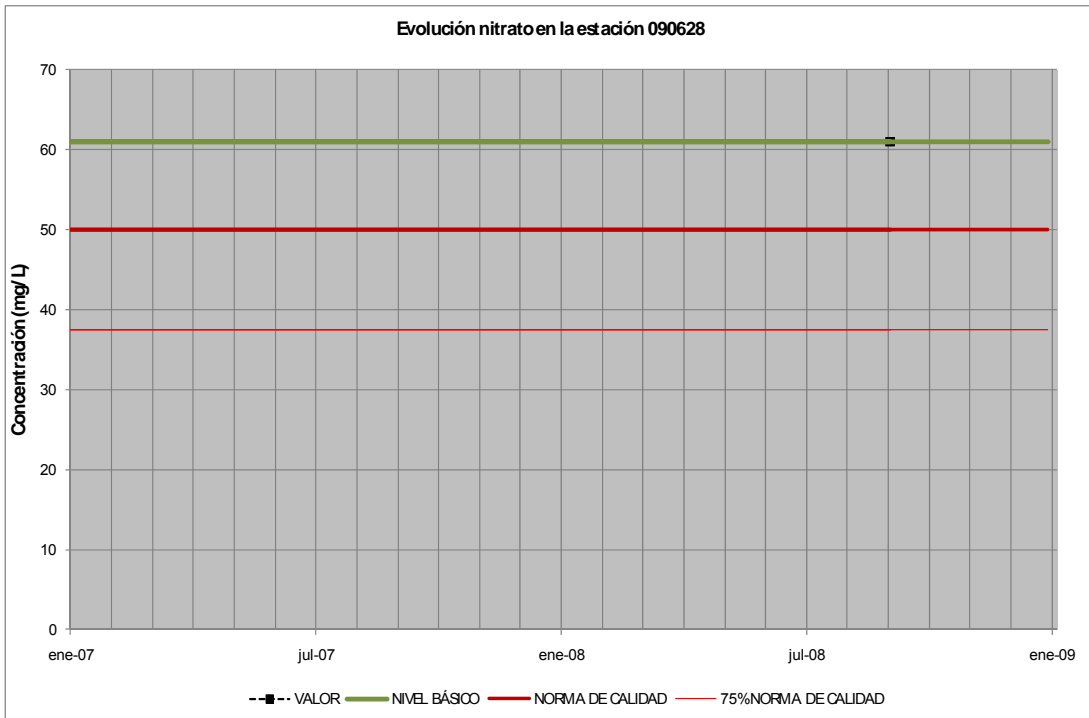

### Estación C090054002

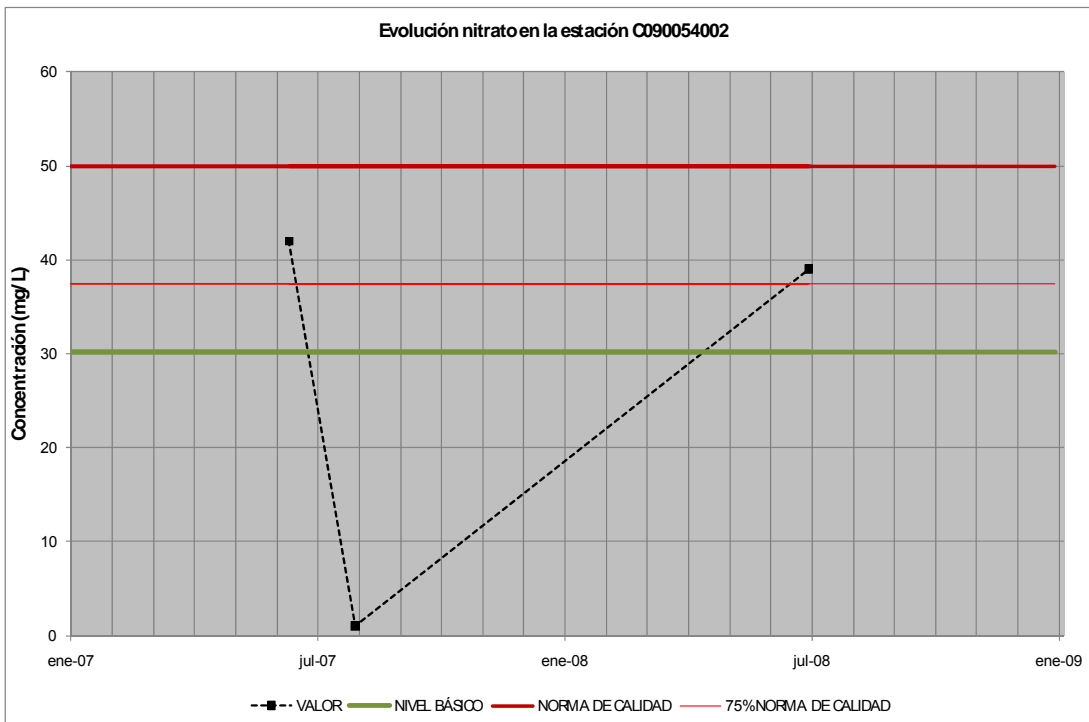

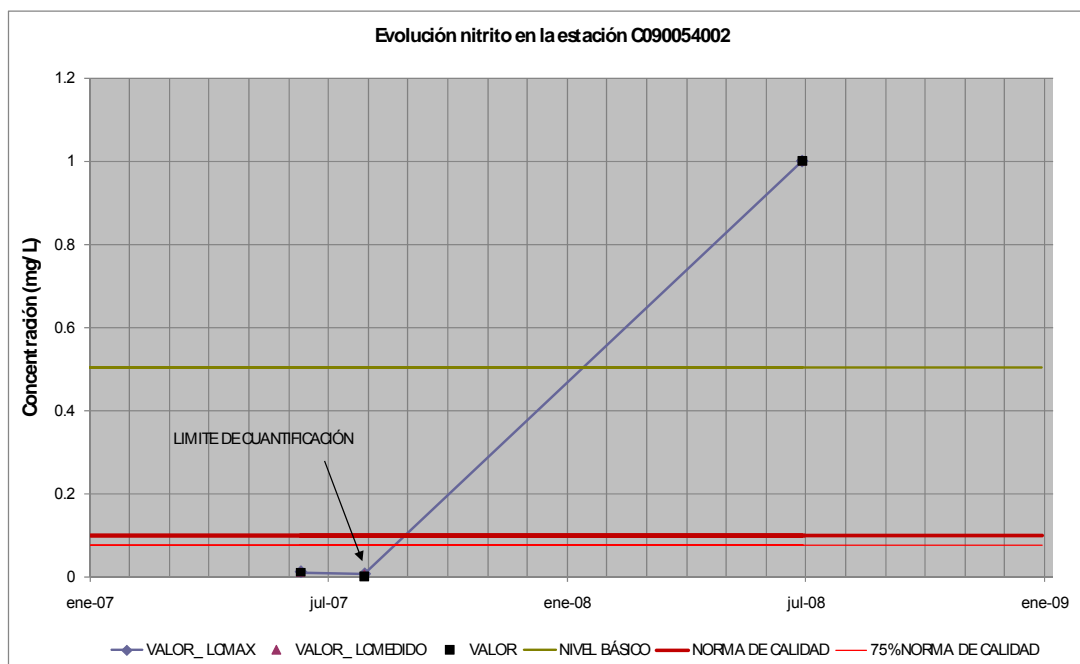

#### 5.15.4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Los valores observados están por encima de la norma de calidad o valor umbral y muestran oscilaciones importantes.

La densidad espacial de la información es, en principio, insuficiente. Se debería plantear un estudio que permitiera determinar si son necesarias nuevas estaciones de control y dónde para poder llevar a cabo un análisis del comportamiento espacial de las variables.

La determinación de la tendencia desde el punto de vista estadístico es imposible de llevar a cabo debido a la escasez de información.

Los gráficos indican, en principio, que el conjunto de la masa está en una situación ambiental insostenible aunque hay que determinar el origen de los valores elevados de nitrato y conocer el alcance real de la afección.

Para poder realizar un análisis estadístico de la tendencia el control debería ser más regular, semestral y a intervalos fijos. De forma orientativa, las determinaciones deberían realizarse en marzo-abril y septiembre-octubre de cada año con objeto de detectar posible estacionalidades.

## 5.16.MASA DE AGUA 090.055 HOYA DE HUESCA

### 5.16.1. LOCALIZACIÓN

A continuación se muestran la localización de la masa de agua en el contexto de la demarcación hidrográfica (figura 31) y la situación de las estaciones de las estaciones de seguimiento del estado químico de la misma junto con la cobertura de usos del suelo (figura 32), representando en color rojo aquellas estaciones en las que en alguna analítica se ha superado el 75 % de la norma de calidad o valor umbral de algún parámetro estudiado, y en color azul el resto de estaciones.

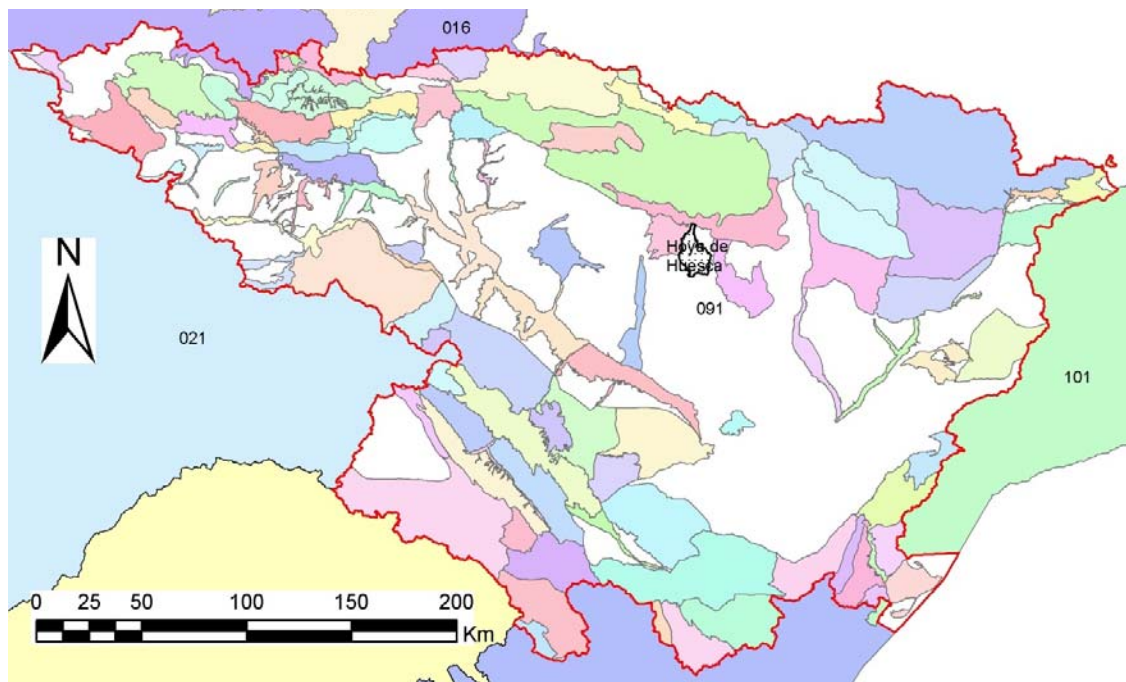


Figura 31. Localización de la masa de agua en la demarcación hidrográfica del Ebro.



Figura 32. Situación de las estaciones de control y usos del suelo (ver leyenda figura 2).



### **5.16.2. DATOS DISPONIBLES**


Para llevar a cabo la evaluación de las tendencias en esta masa de agua subterránea, se utilizarán los datos analíticos correspondientes a tres estaciones de control existentes de la red de seguimiento del estado químico y se representarán aquellos parámetros que presentan valores por encima del 75% de la norma de calidad o valor umbral.

### **5.16.3. GRÁFICOS DE EVOLUCIÓN**


A continuación se presenta el gráfico de evolución temporal de los parámetros para los cuales hay establecidos normas de calidad (nitratos y plaguicidas) y para aquellos para los que se ha determinado un valor umbral y contribuyen a que la masa de agua subterránea esté en riesgo.

## Estación CA09041102

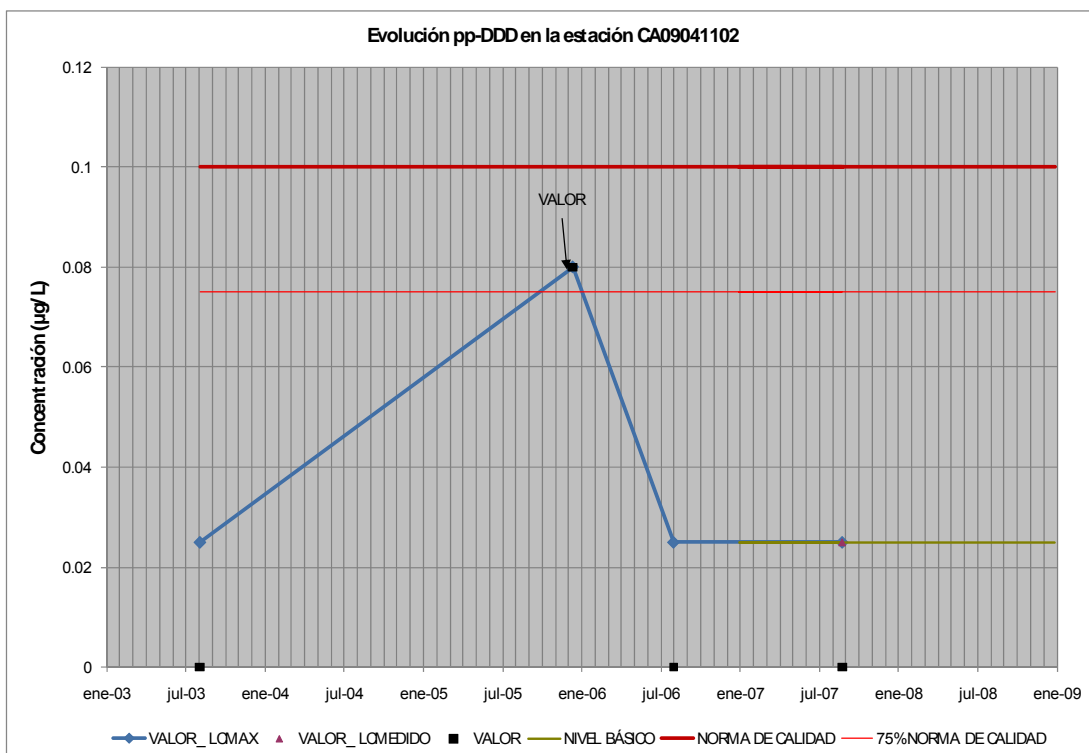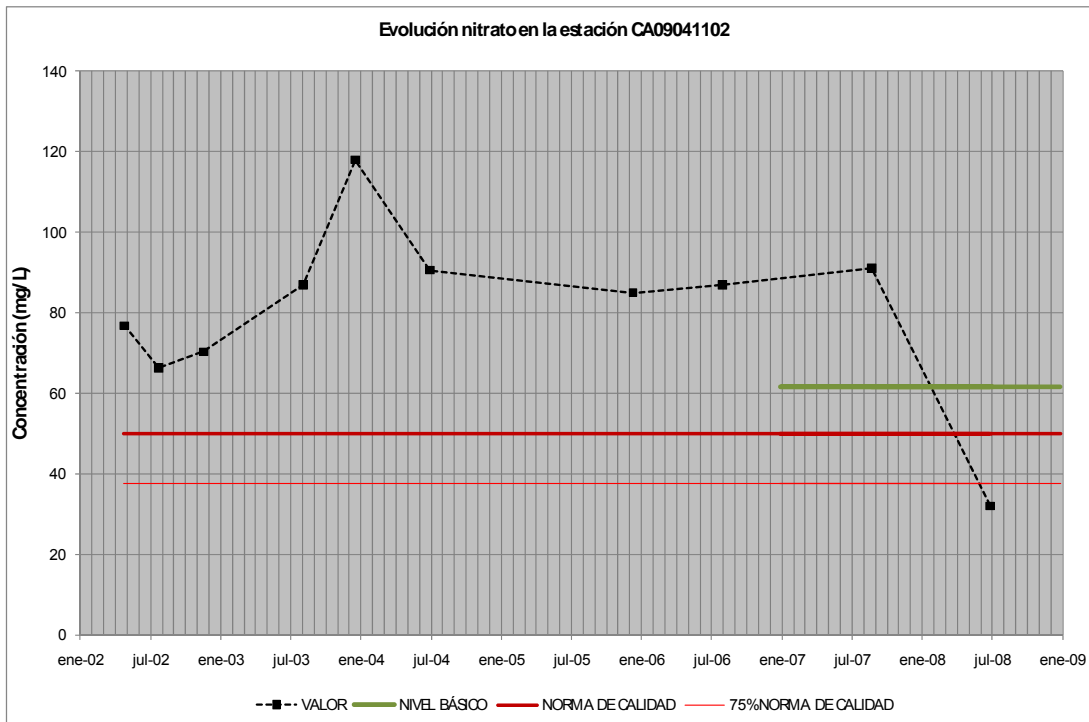

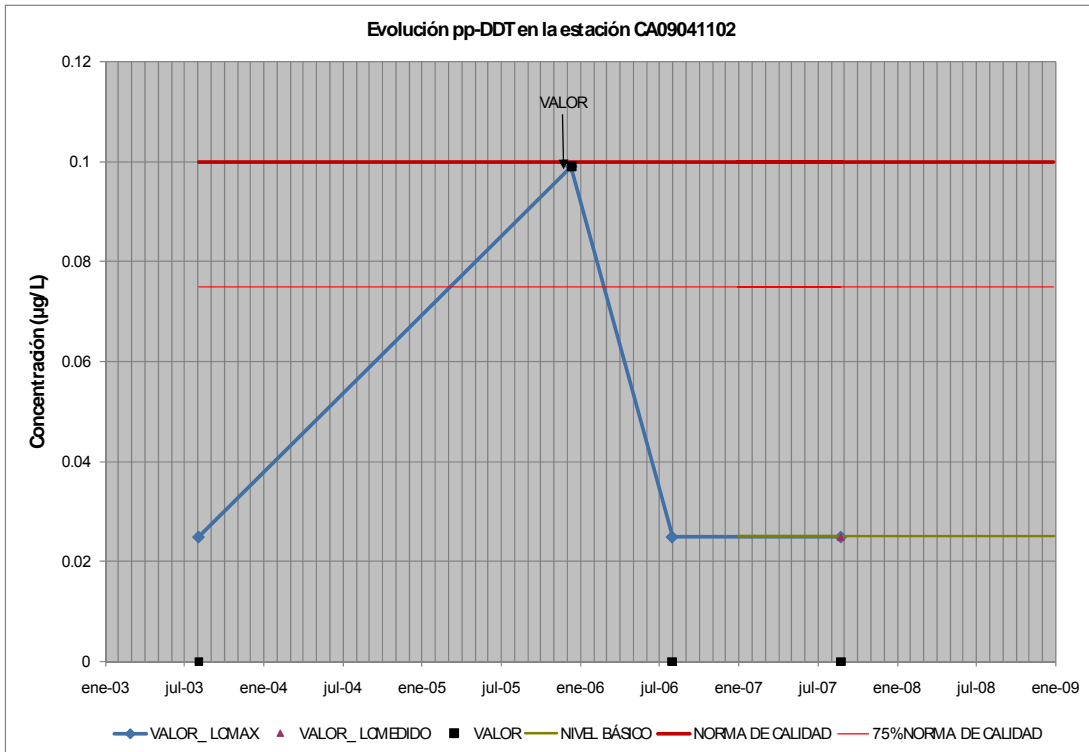

## Estación CA09041103

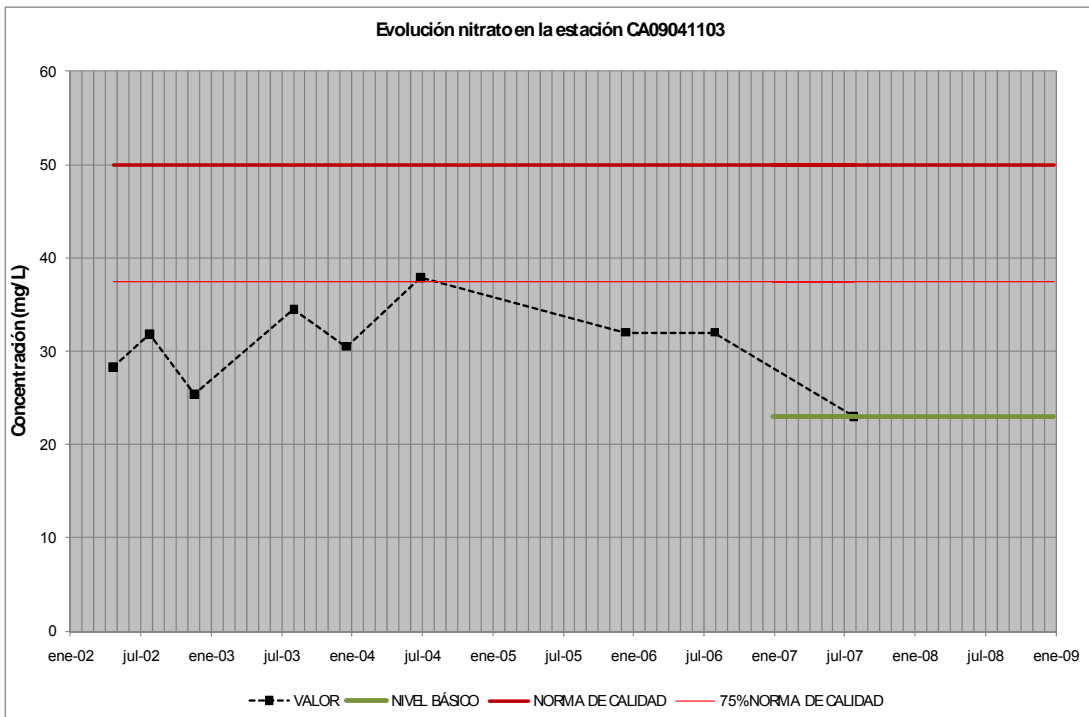

#### **5.16.4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES**

Los valores observados en el periodo de referencia (2007-2008) son admisibles salvo un dato de nitrato.

La densidad espacial de información es, en principio, insuficiente. Se debería plantear un estudio que permitiera determinar si son necesarias nuevas estaciones de control y dónde para poder llevar a cabo un análisis del comportamiento espacial de las variables.

La determinación de la tendencia desde el punto de vista estadístico es imposible llevar a cabo debido a la escasez de información.

Los gráficos indican, en principio, que el conjunto de la masa está en una situación ambiental admisible aunque hay que determinar el origen de los valores elevados de nitrato y conocer el alcance real de la afección.

Para poder realizar un análisis estadístico de la tendencia el control debería ser más regular, semestral y a intervalos fijos. De forma orientativa, las determinaciones deberían realizarse en marzo-abril y septiembre-octubre de cada año con objeto de detectar posible estacionalidades.



## 5.17.MASA DE AGUA 090.056 SASOS DE ALCANABRE

### 5.17.1. LOCALIZACIÓN

A continuación se muestran la localización de la masa de agua en el contexto de la demarcación hidrográfica (figura 33) y la situación de las estaciones de seguimiento del estado químico de la misma junto con la cobertura de usos del suelo (figura 34), representando en color rojo aquellas estaciones en las que en alguna analítica se ha superado el 75 % de la norma de calidad o valor umbral de algún parámetro estudiado, y en color azul el resto de estaciones.

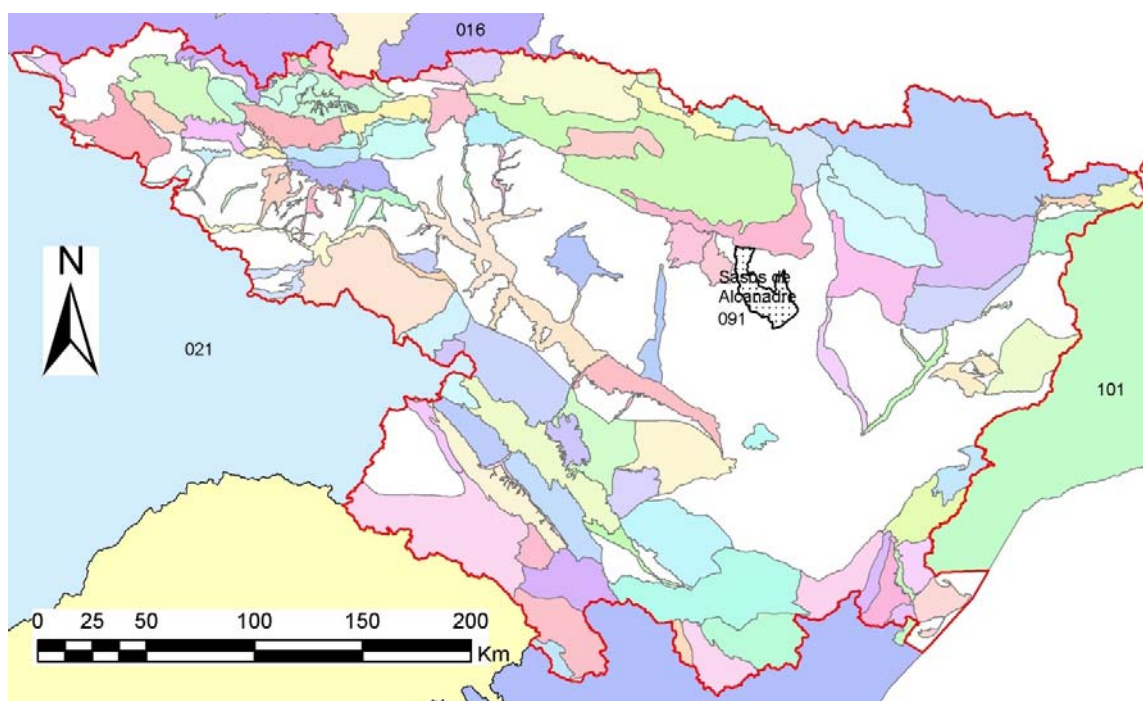


Figura 33. Localización de la masa de agua en la demarcación hidrográfica del Ebro.

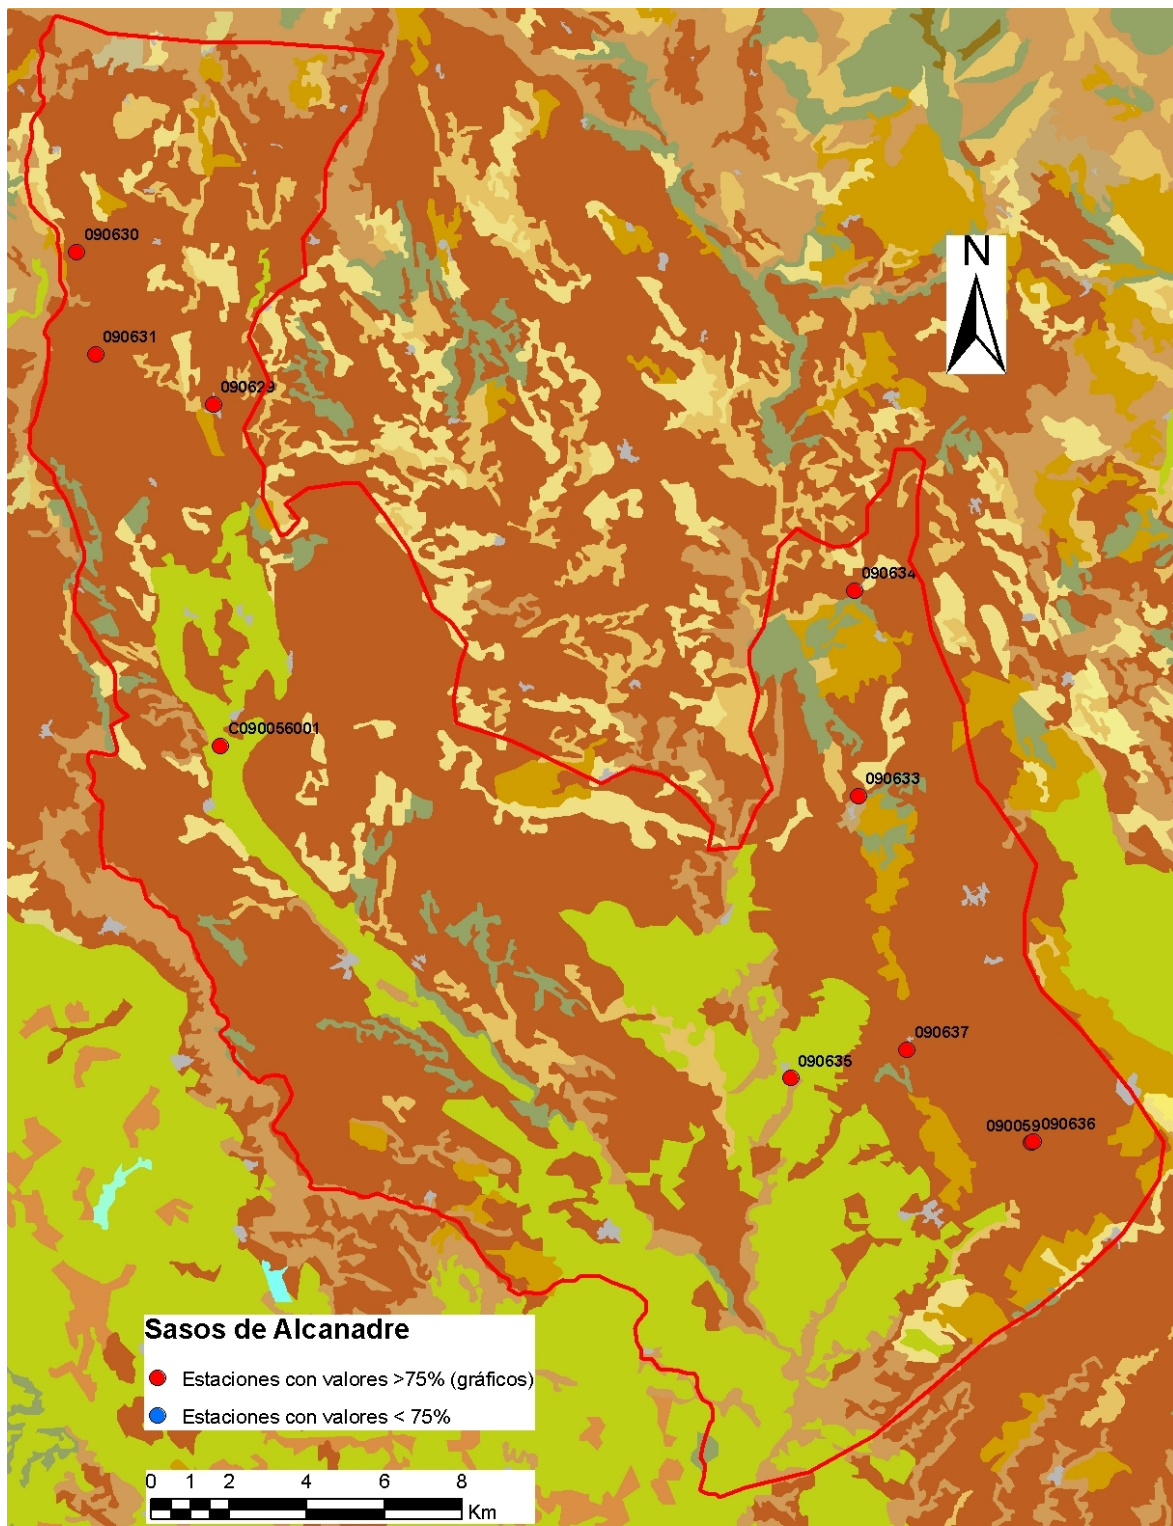


Figura 34. Situación de las estaciones de control y usos del suelo (ver leyenda figura 2).


### 5.17.2. DATOS DISPONIBLES

Para llevar a cabo la evaluación de las tendencias en esta masa de agua subterránea, se utilizarán los datos analíticos correspondientes a nueva estaciones de control existentes de la red de seguimiento del estado químico y se representarán aquellos parámetros que presentan valores por encima del 75% de la norma de calidad o valor umbral.


### 5.17.3. GRÁFICOS DE EVOLUCIÓN

A continuación se presenta el gráfico de evolución temporal de nitrato.


#### Estación 090059

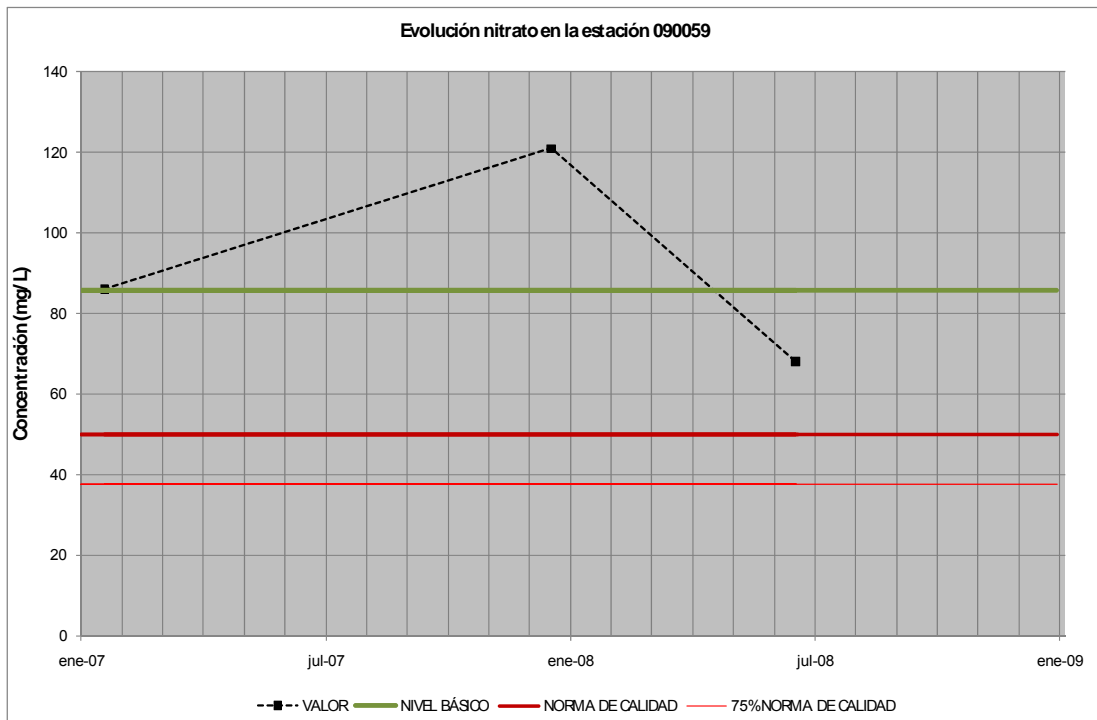


## Estación 090629

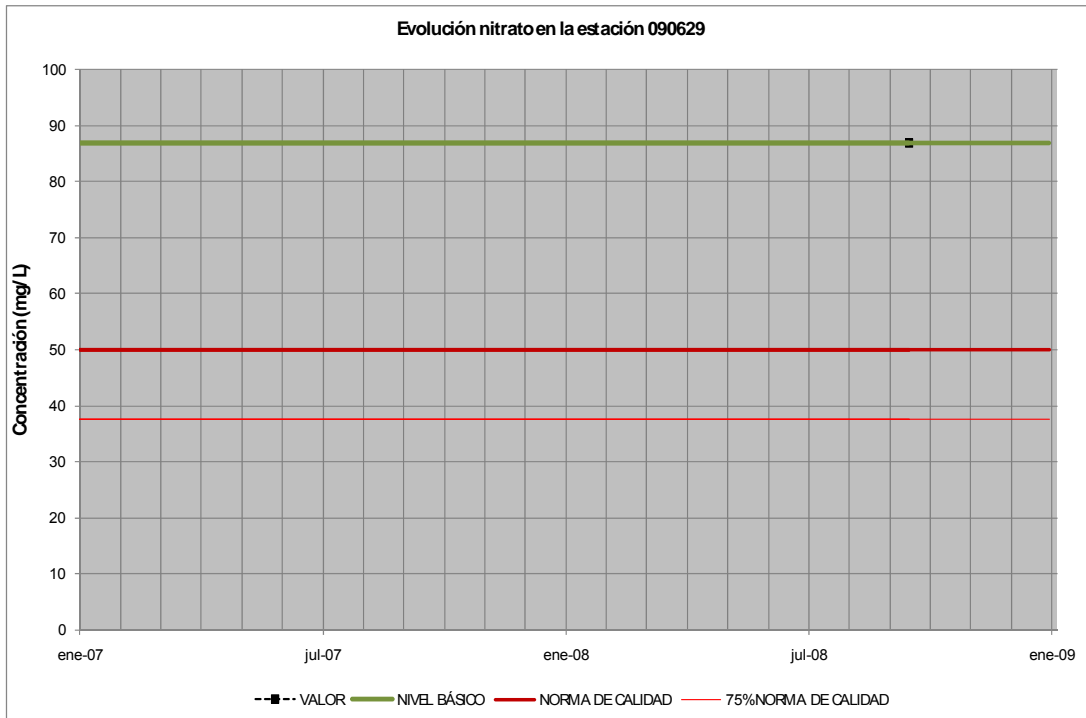


## Estación 090630

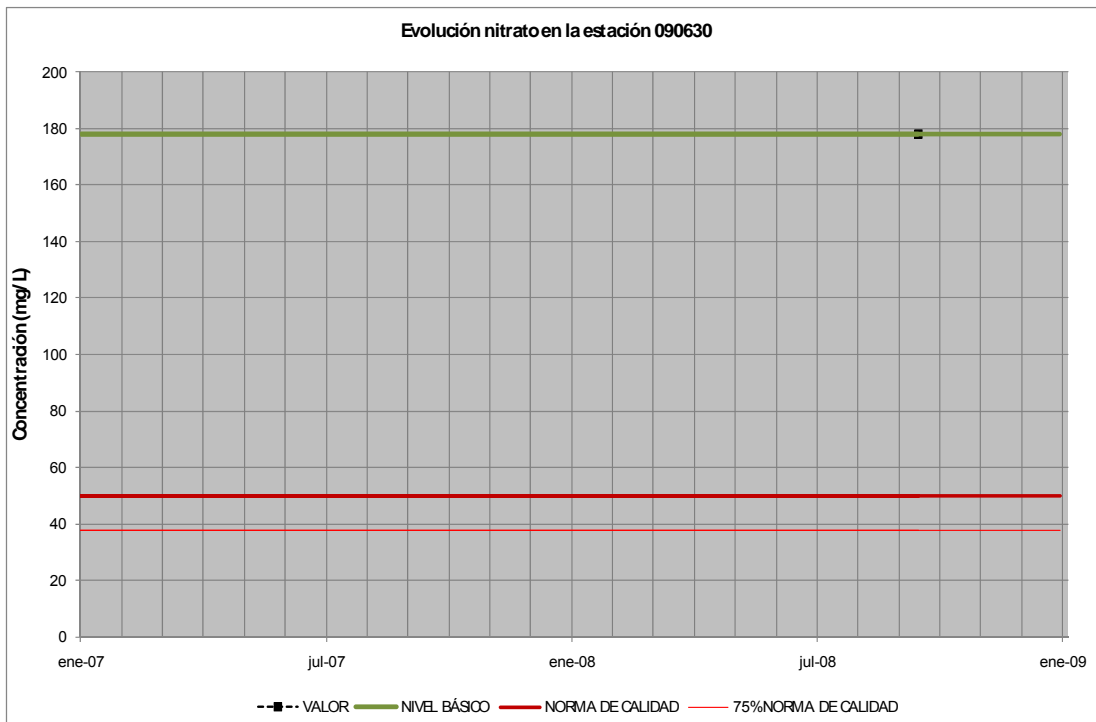


### Estación 090631

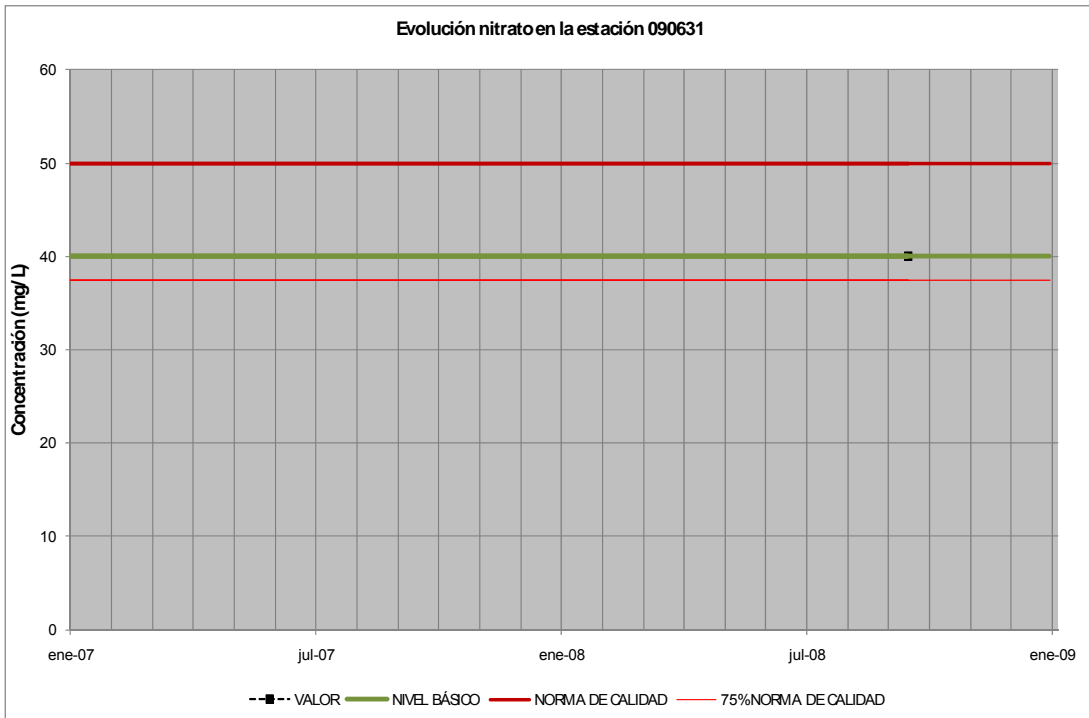


### Estación 090633

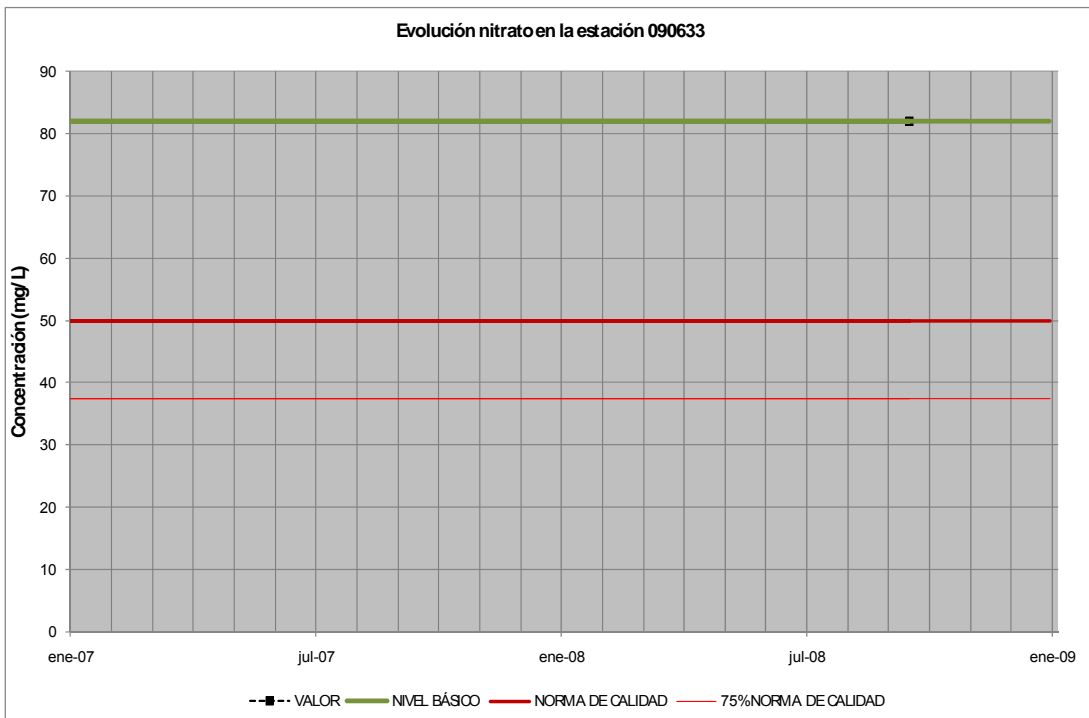


## Estación 090634

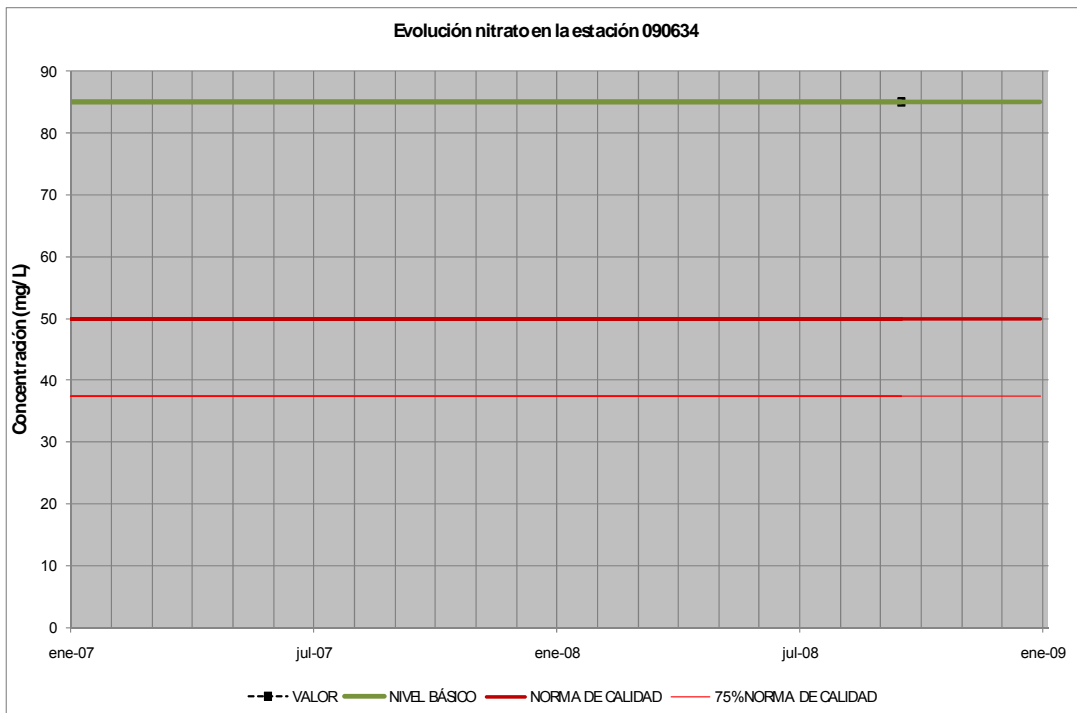


## Estación 090635

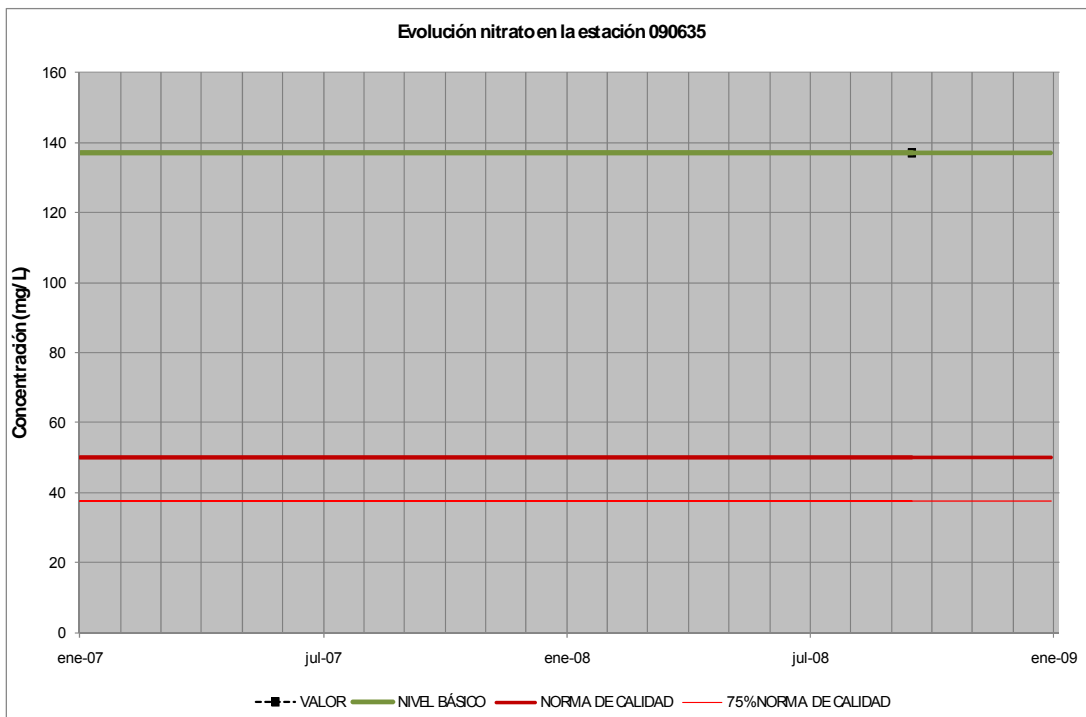


## Estación 090636

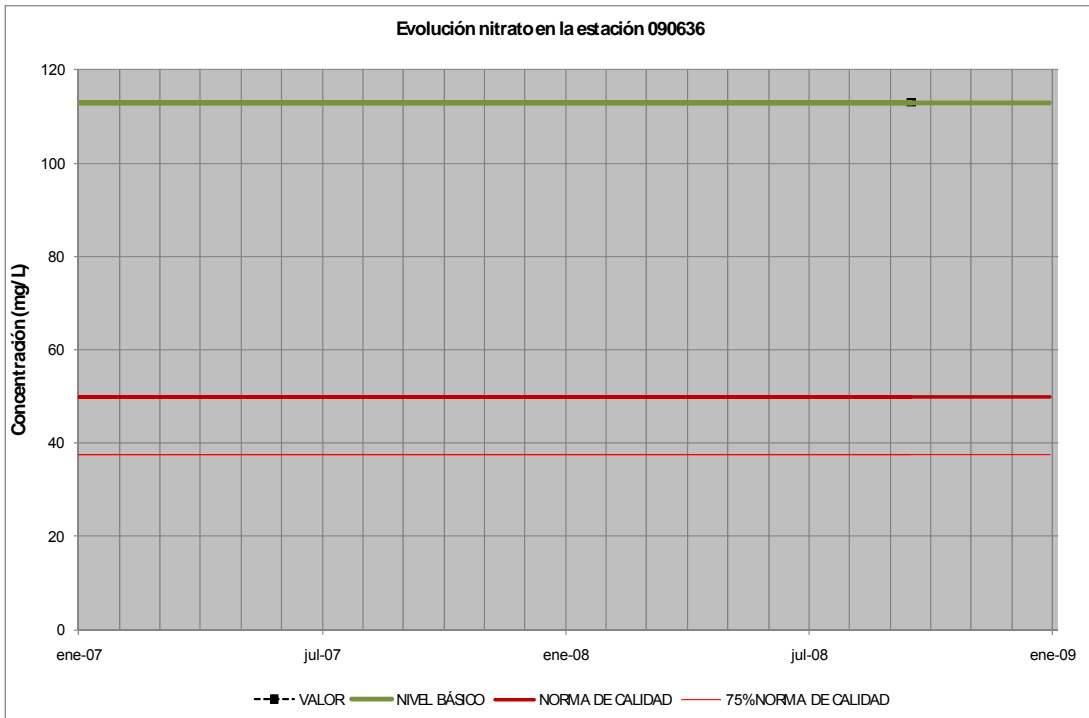

## Estación 090637

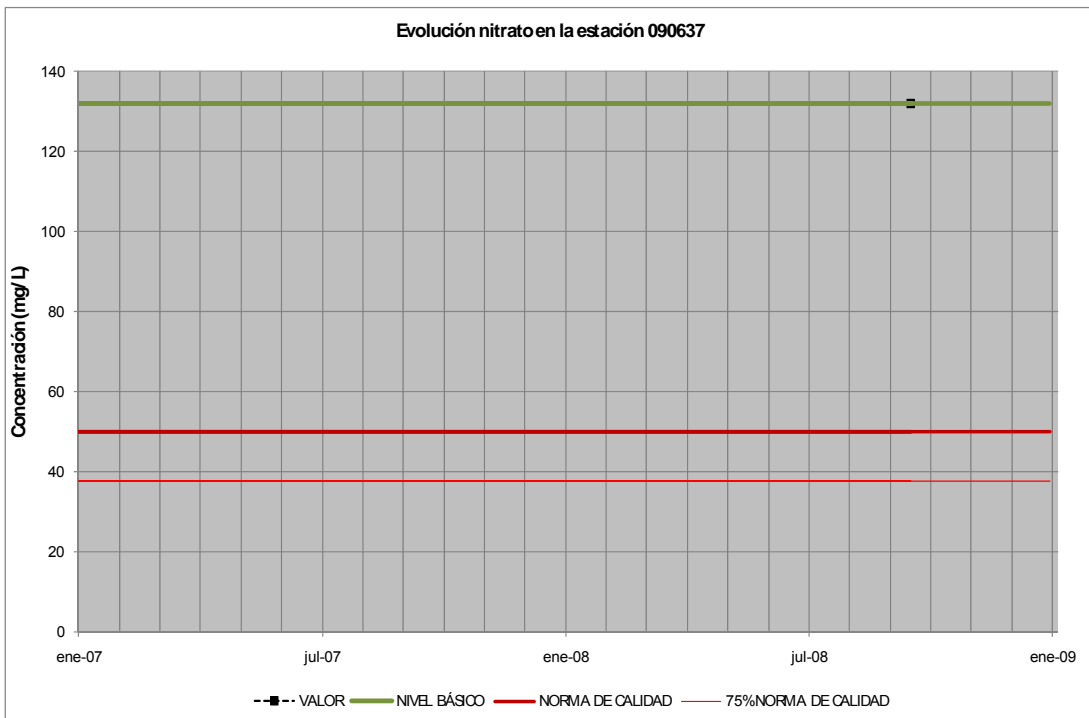

## **Estación C090056001**

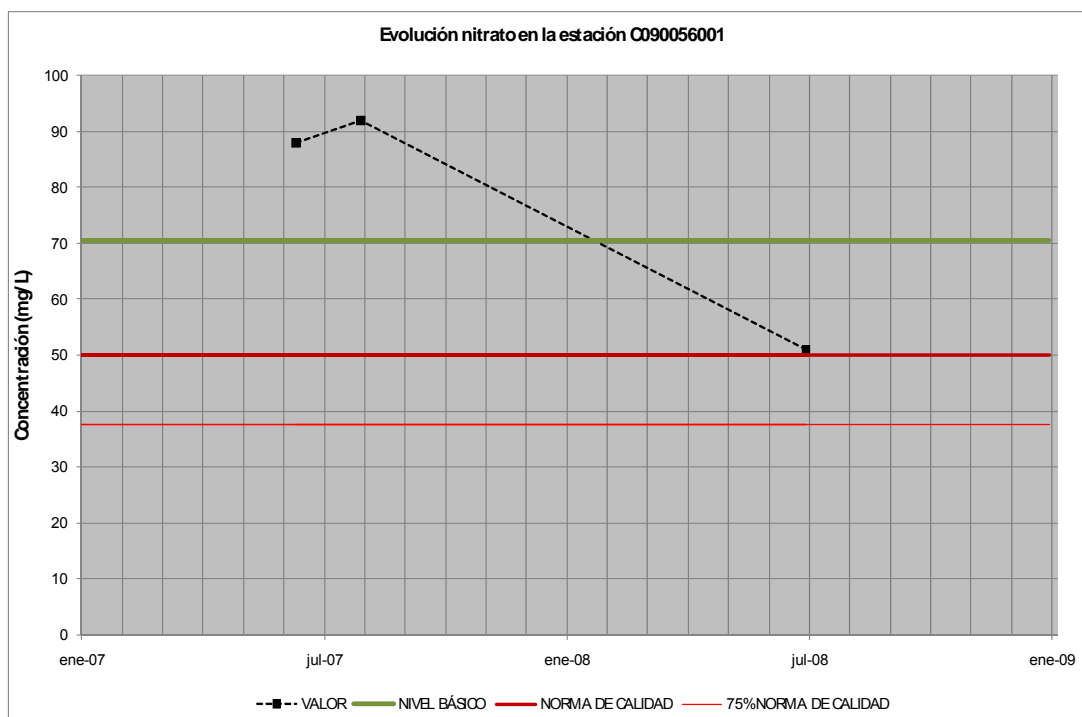

### **5.17.4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES**

Los valores observados están muy por encima de la norma de calidad y muestran oscilaciones importantes aunque al tener, en general, sólo un dato por estación su representatividad es limitada.

La densidad espacial de información es, en principio, insuficiente. Se debería plantear un estudio que permitiera determinar si son necesarias nuevas estaciones de control y dónde para poder llevar a cabo un análisis del comportamiento espacial de las variables.

La determinación de la tendencia desde el punto de vista estadístico es imposible llevar a cabo debido a la escasez de información.

Los gráficos indican, en principio, que el conjunto de la masa está en una situación ambiental insostenible aunque hay que determinar el origen de los valores elevados y conocer el alcance real de la afección.

Para poder realizar un análisis estadístico de la tendencia el control debería ser más regular, semestral y a intervalos fijos. De forma orientativa, las determinaciones deberían realizarse en marzo-abril y septiembre-octubre de cada año con objeto de detectar posible estacionalidades.



## 5.18.MASA DE AGUA 090.057 ALUVIAL DEL GÁLLEGO

### 5.18.1. LOCALIZACIÓN

A continuación se muestran la localización de la masa de agua en el contexto de la demarcación hidrográfica (figura 35) y la situación de las estaciones de seguimiento del estado químico de la misma junto con la cobertura de usos del suelo (figura 36), representando en color rojo aquellas estaciones en las que en alguna analítica se ha superado el 75 % de la norma de calidad o valor umbral de algún parámetro estudiado, y en color azul el resto de estaciones.

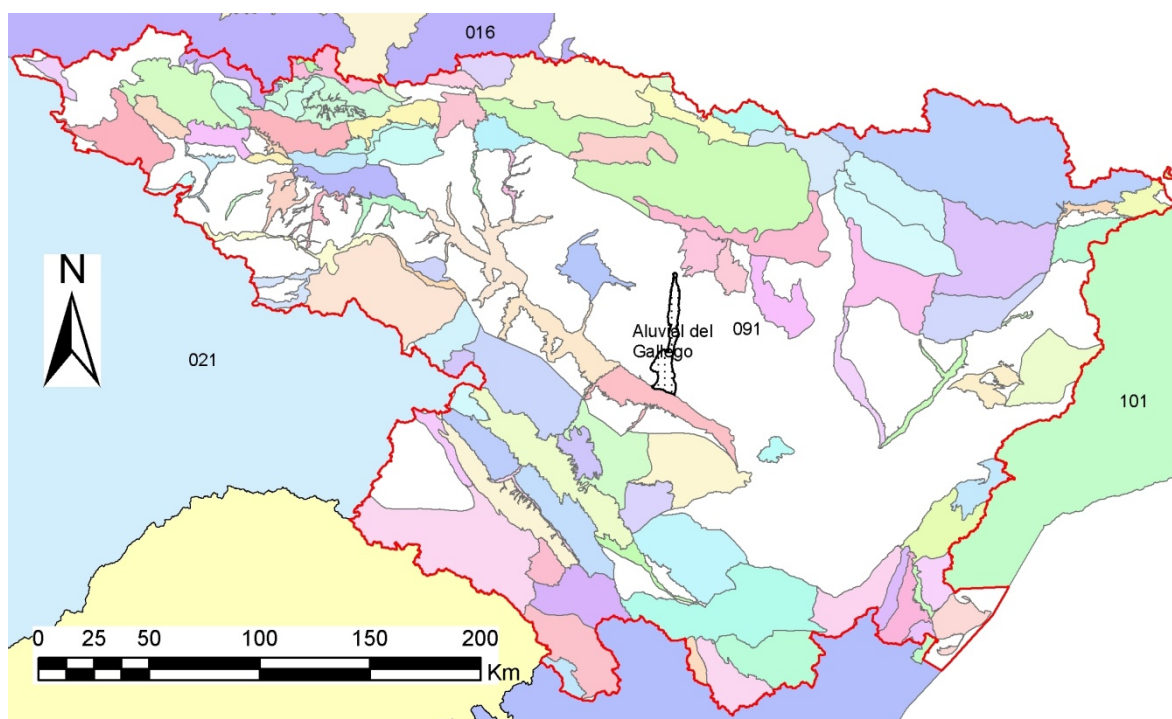


Figura 35. Localización de la masa de agua en la demarcación hidrográfica del Ebro.

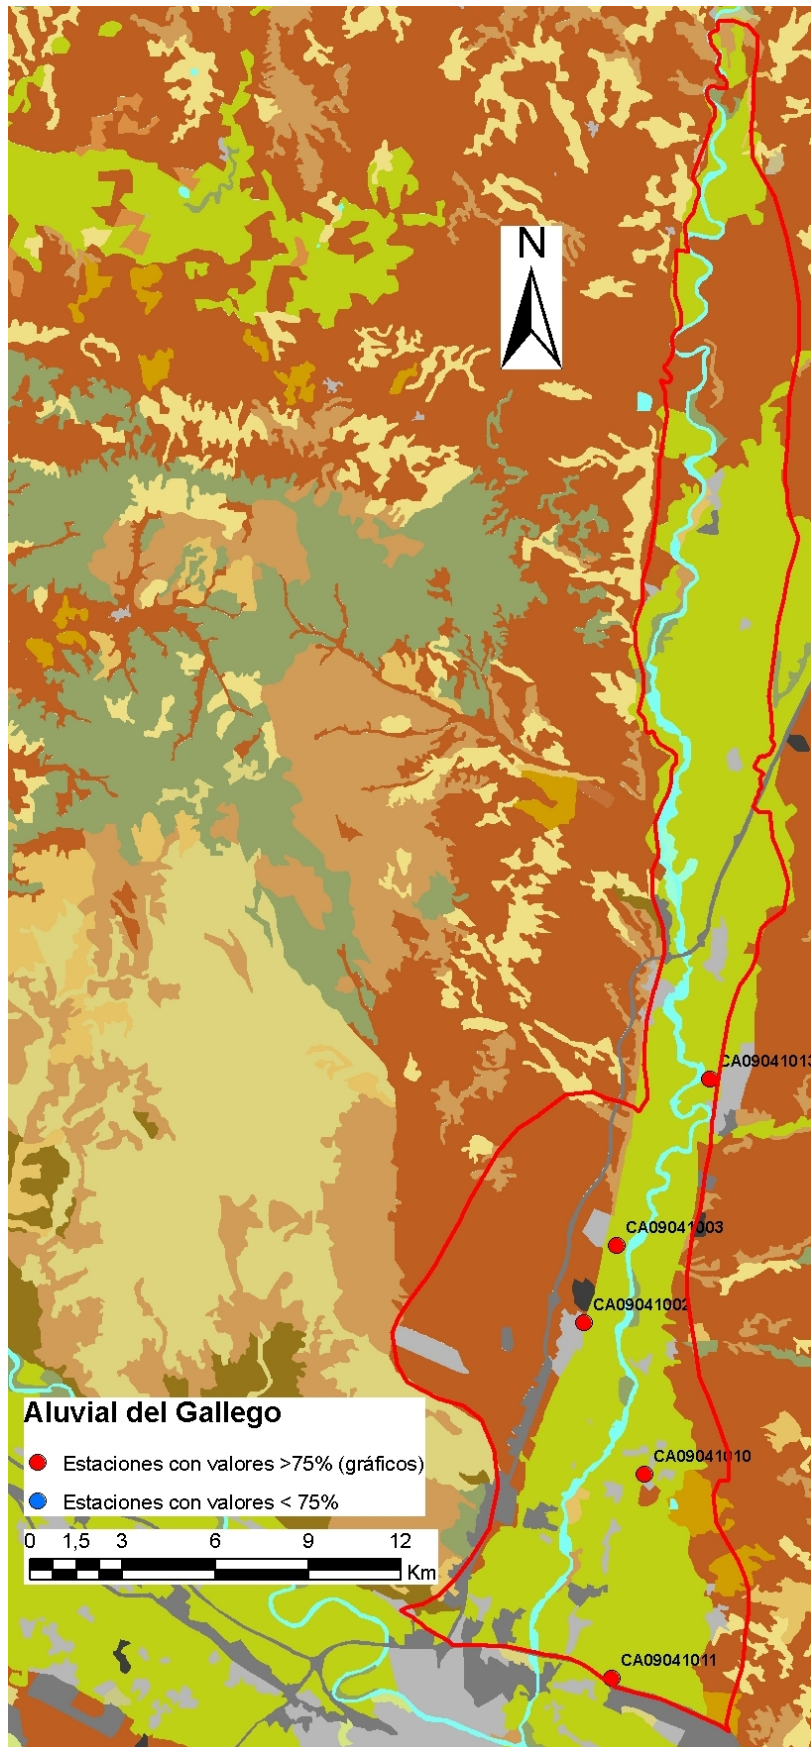


Figura 36. Situación de las estaciones de control y usos del suelo (ver leyenda figura 2).


### 5.18.2. DATOS DISPONIBLES

Para llevar a cabo la evaluación de las tendencias en esta masa de agua subterránea, se utilizarán los datos analíticos correspondientes a tres estaciones de control existentes de la red de seguimiento del estado químico y se representarán aquellos parámetros que presentan valores por encima del 75% de la norma de calidad o valor umbral.


### 5.18.3. GRÁFICOS DE EVOLUCIÓN

A continuación se presenta el gráfico de evolución temporal de los parámetros para los cuales hay establecidos normas de calidad (nitratos y plaguicidas) y para aquellos para los que se ha determinado un valor umbral y contribuyen a que la masa de agua subterránea esté en riesgo.


#### Estación CA09041002

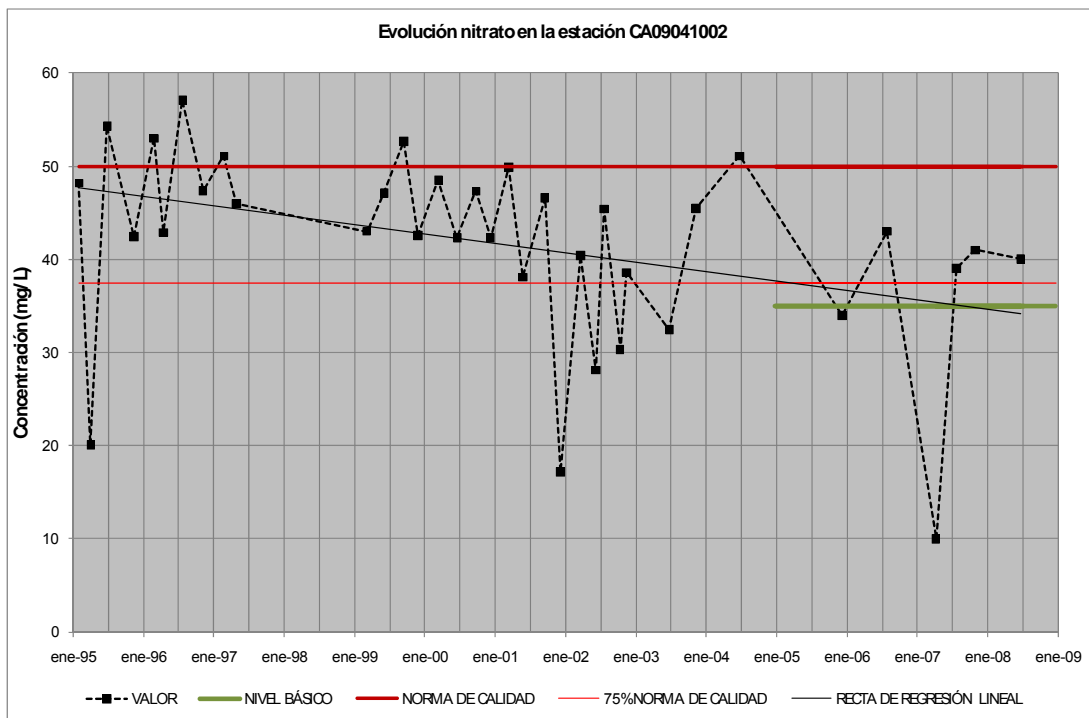


### Estación CA09041003

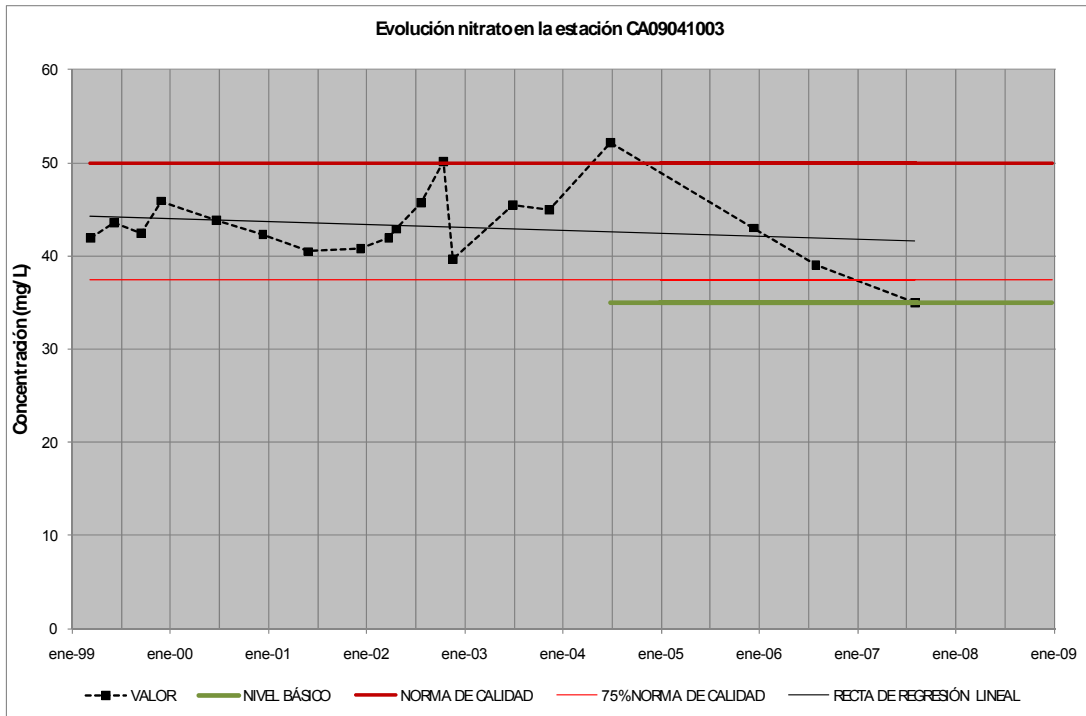



### Estación CA09041010


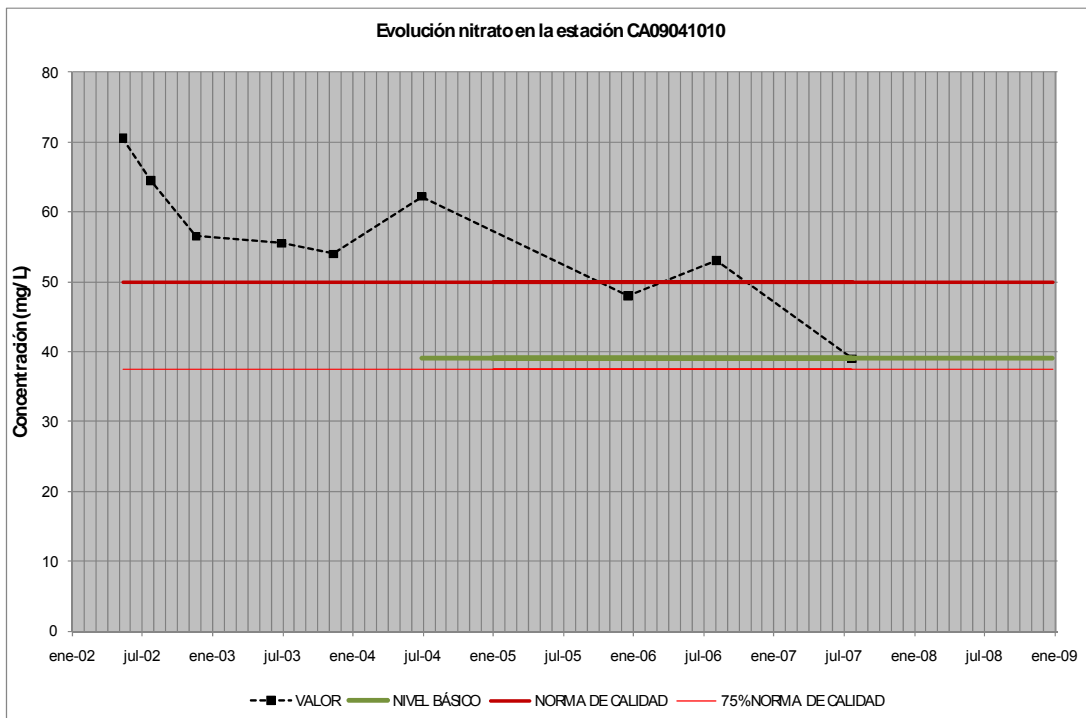



## Estación CA09041011

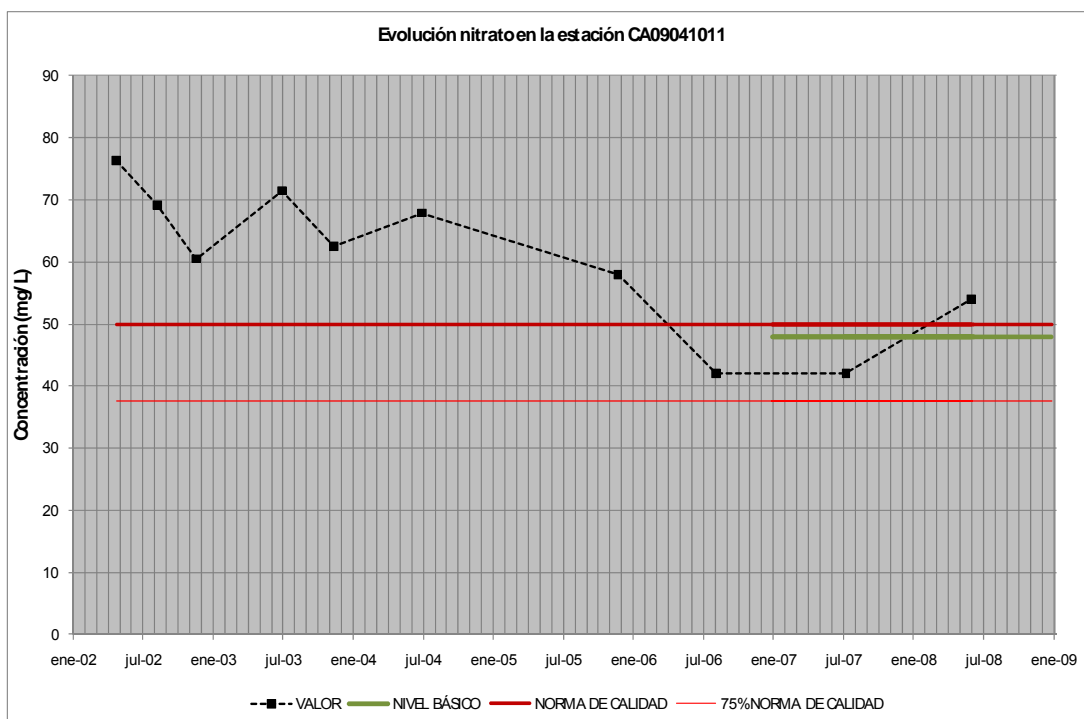

## Estación CA09041013

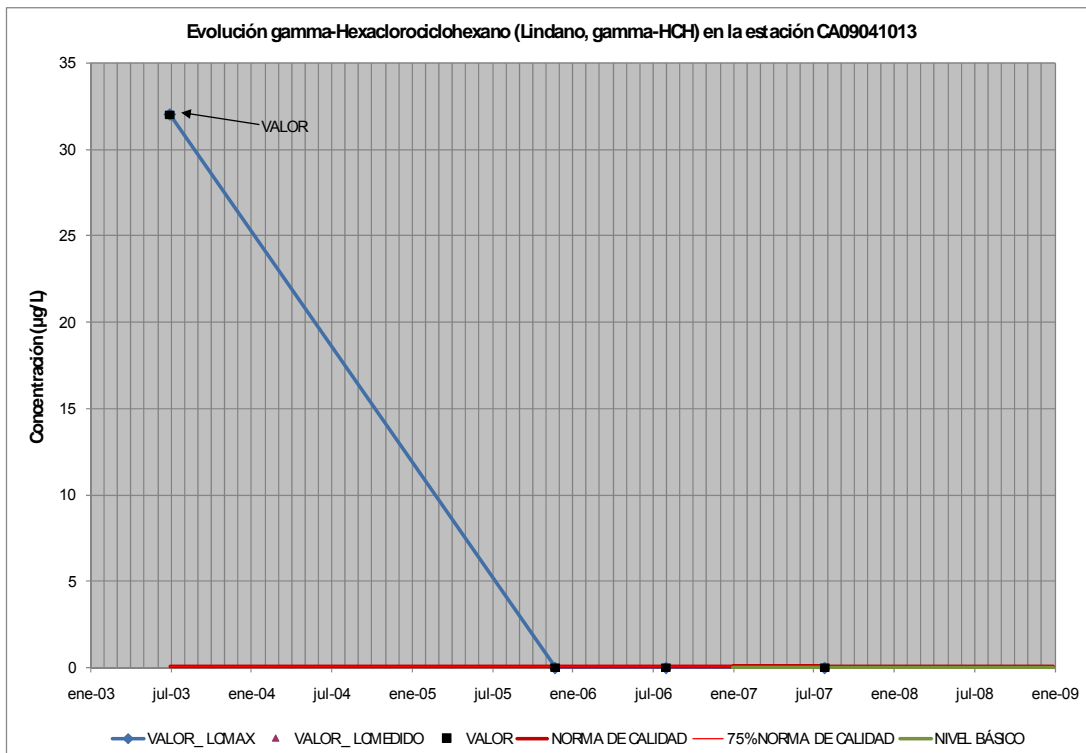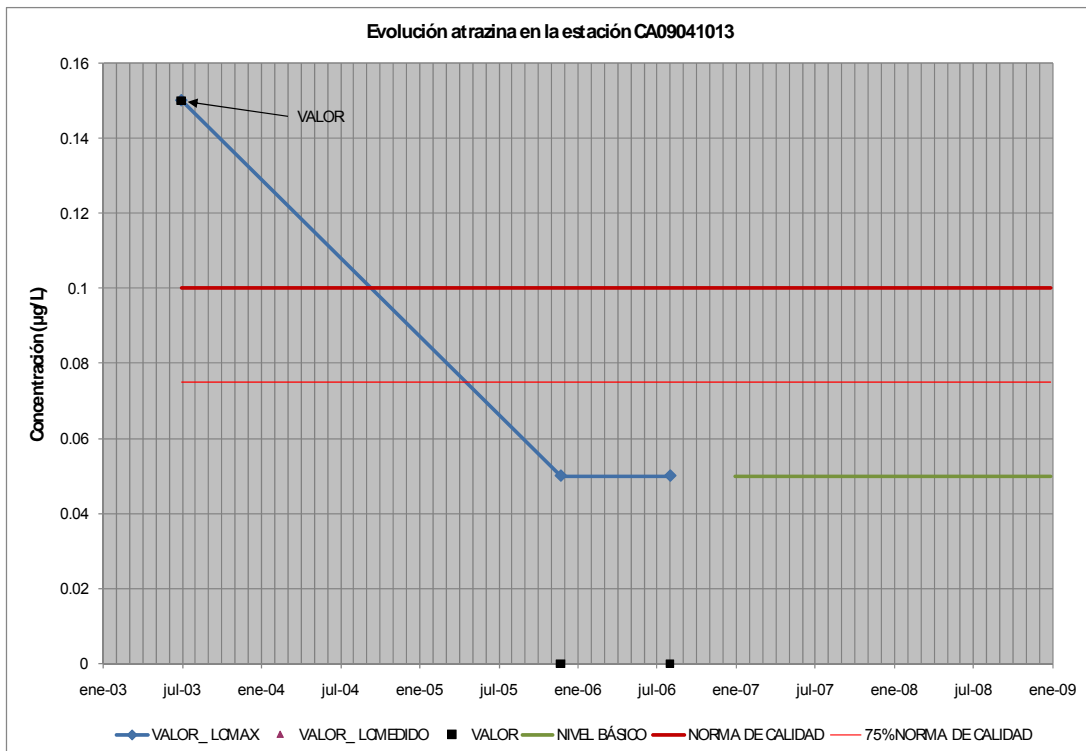

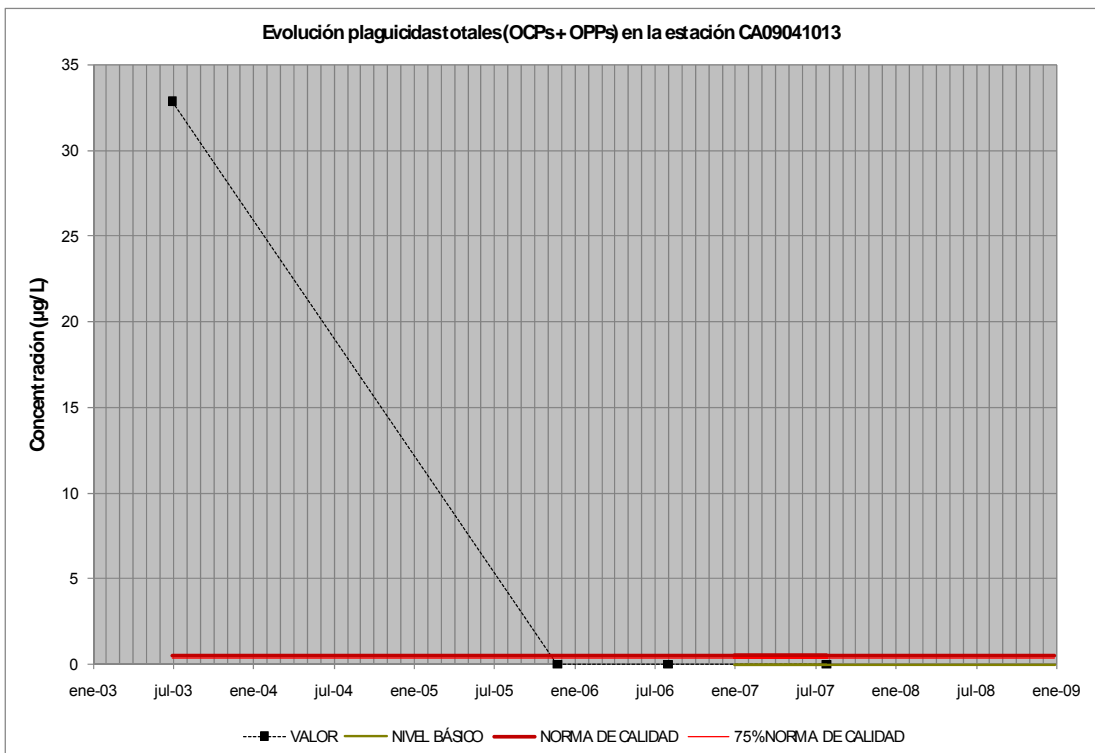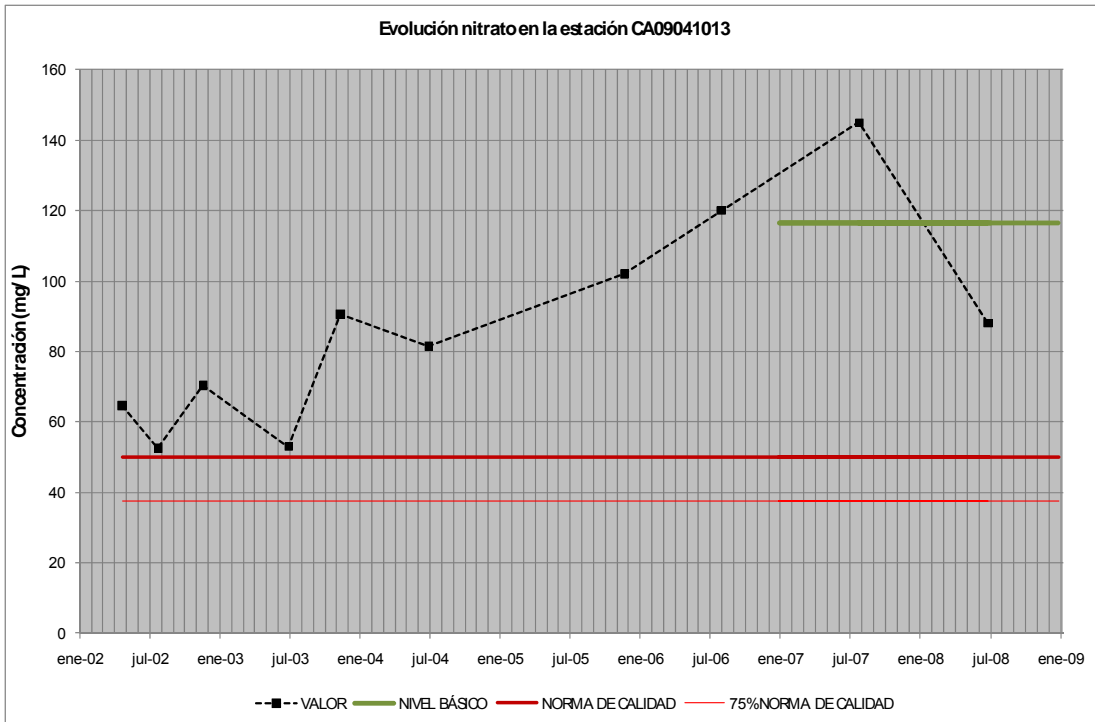

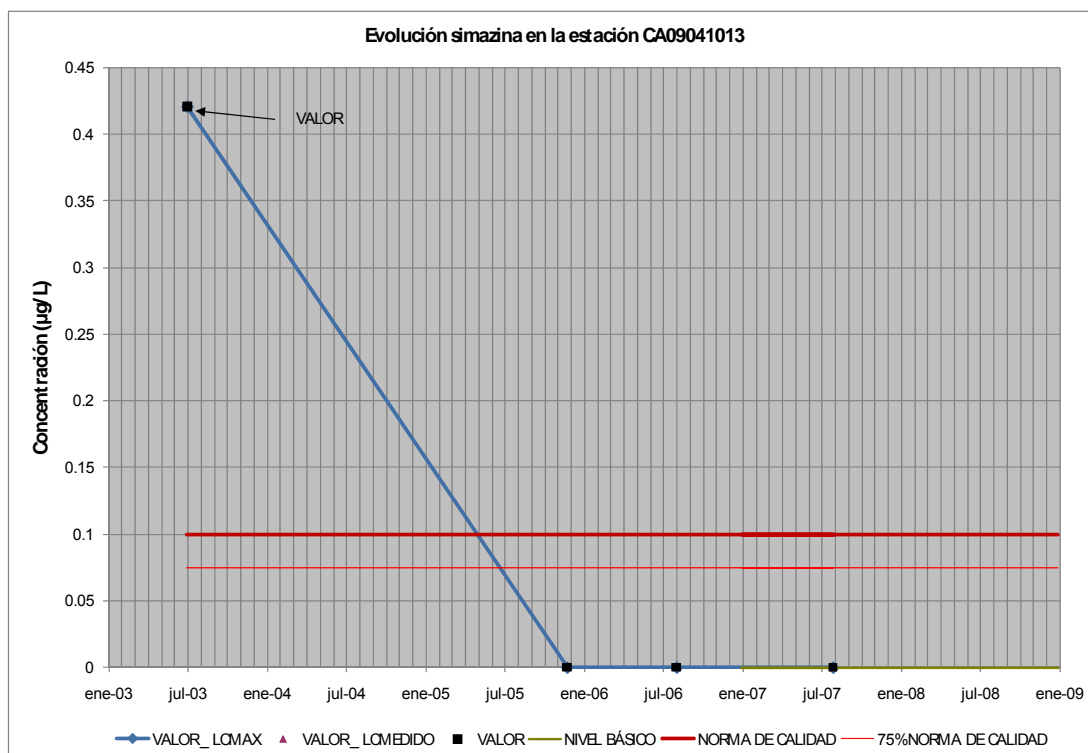

#### 5.18.4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Los valores observados presentan un comportamiento a la baja, incluso por debajo de la norma de calidad excepto la estación CA09041013 donde en algún momento han aparecido plaguicidas y los valores de nitrato son elevados.

La densidad espacial de información es, en principio, insuficiente. Se debería plantear un estudio que permitiera determinar si son necesarias nuevas estaciones de control y dónde para poder llevar a cabo un análisis del comportamiento espacial de las variables.

La determinación de la tendencia se ha aproximado en alguna estación con valores suficientes. La recta de regresión representada muestra valores a la baja excepto la estación mencionada. No obstante, los resultados obtenidos únicamente indican el comportamiento general pues las lagunas de información y los ascensos y bajadas bruscas del valor del parámetro restan representatividad.

Los gráficos indican, en principio, que en el conjunto de la masa de agua las concentraciones de nitratos están disminuyendo salvo en el sector donde se localiza la estación CA09041013, donde los valores de nitratos continúan subiendo. También habrá que vigilar el comportamiento de los plaguicidas.

Para poder realizar un análisis estadístico de la tendencia el control debería ser más regular, semestral y a intervalos fijos. De forma orientativa, las determinaciones deberían realizarse en marzo-abril y septiembre-octubre de cada año con objeto de detectar posibles estacionalidades.



## 5.19.MASA DE AGUA 090.058 ALUVIAL DEL EBRO: ZARAGOZA

### 5.19.1. LOCALIZACIÓN

A continuación se muestran la localización de la masa de agua en el contexto de la demarcación hidrográfica (figura 37) y la situación de las estaciones de seguimiento del estado químico de la misma junto con la cobertura de usos del suelo (figura 38), representando en color rojo aquellas estaciones en las que en alguna analítica se ha superado el 75 % de la norma de calidad o valor umbral de algún parámetro estudiado, y en color azul el resto de estaciones.

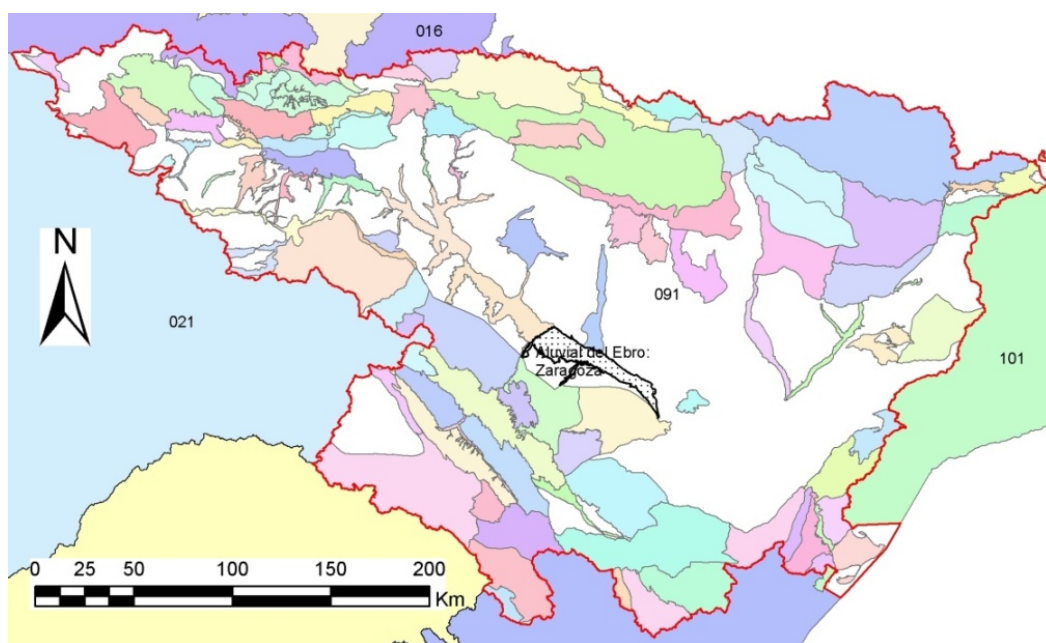


Figura 37. Localización de la masa de agua en la demarcación hidrográfica del Ebro.

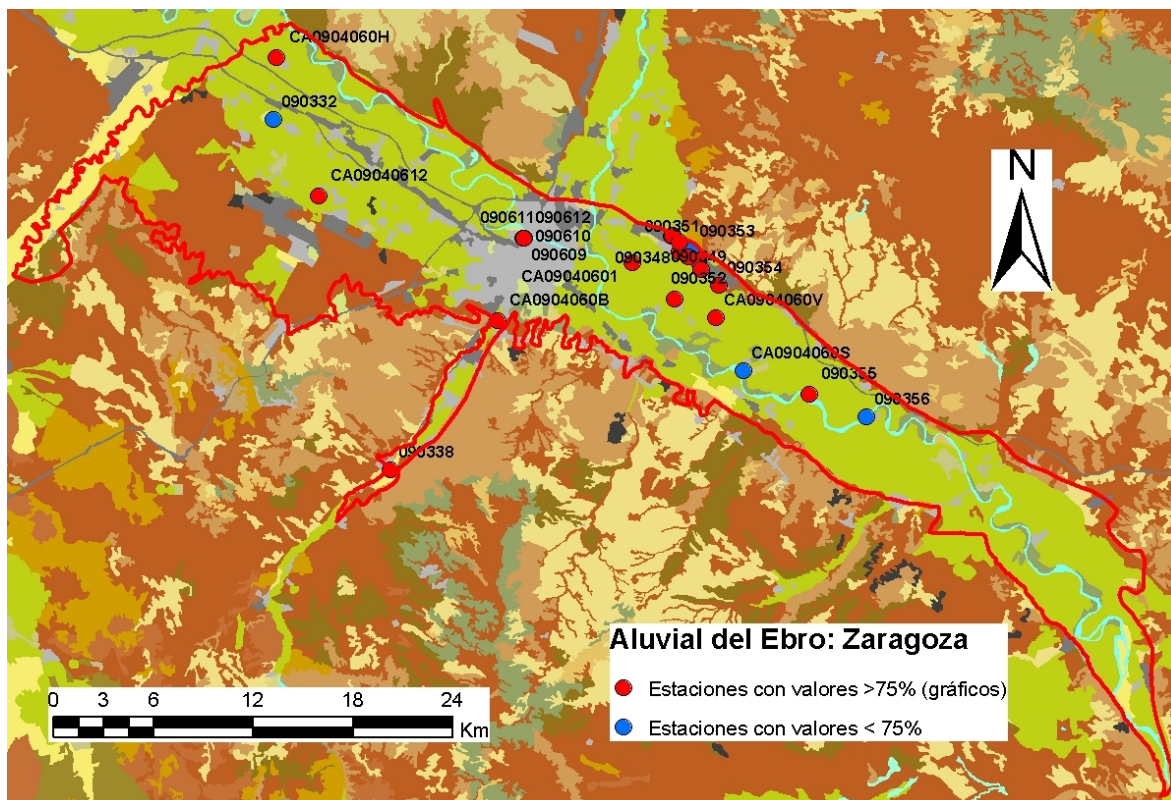


Figura 38. Situación de las estaciones de control y usos del suelo (ver leyenda figura 2).


### 5.19.2. DATOS DISPONIBLES

Para llevar a cabo la evaluación de las tendencias en esta masa de agua subterránea, se utilizarán los datos analíticos correspondientes a tres estaciones de control existentes de la red de seguimiento del estado químico y se representarán aquellos parámetros que presentan valores por encima del 75% de la norma de calidad o valor umbral.

### 5.19.3. GRÁFICOS DE EVOLUCIÓN



A continuación se presenta el gráfico de evolución temporal de los parámetros para los cuales hay establecidos normas de calidad (nitratos y plaguicidas) y para aquellos para los que se ha determinado un valor umbral y contribuyen a que la masa de agua subterránea esté en riesgo.

## Estación 090338


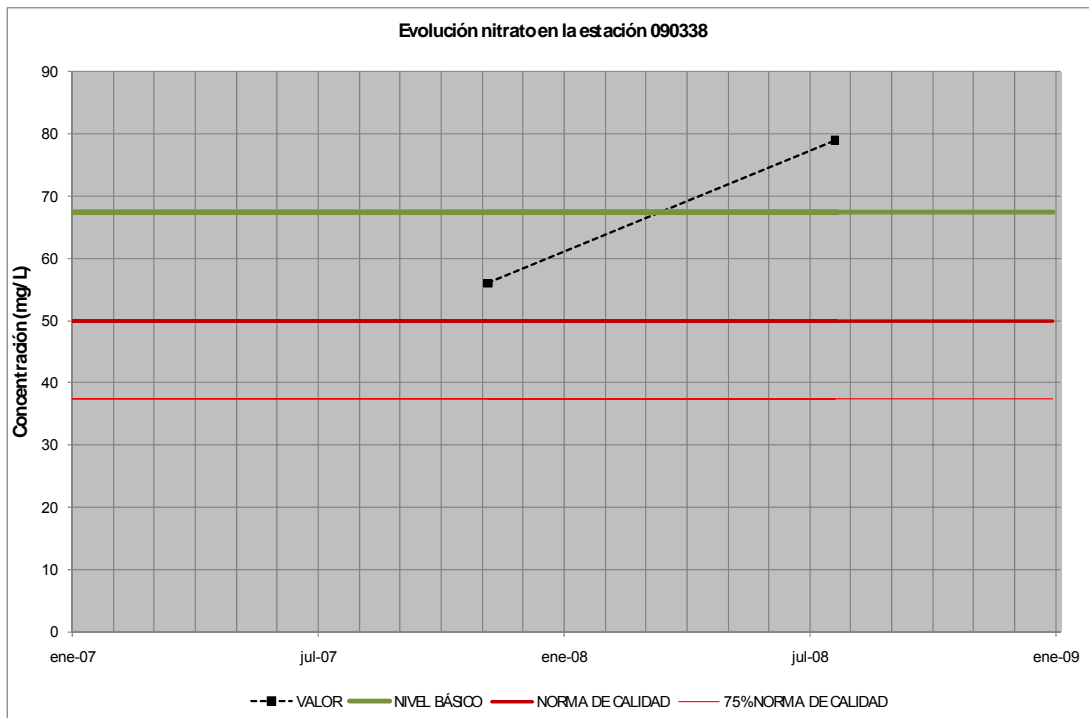






## Estación 090347

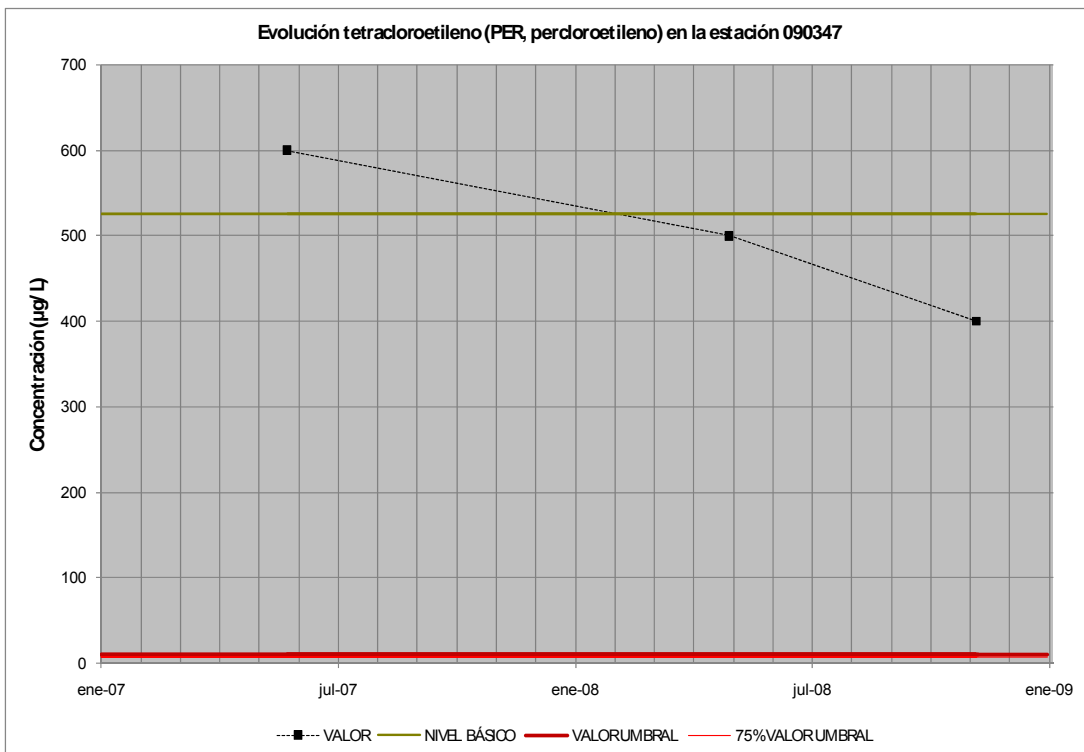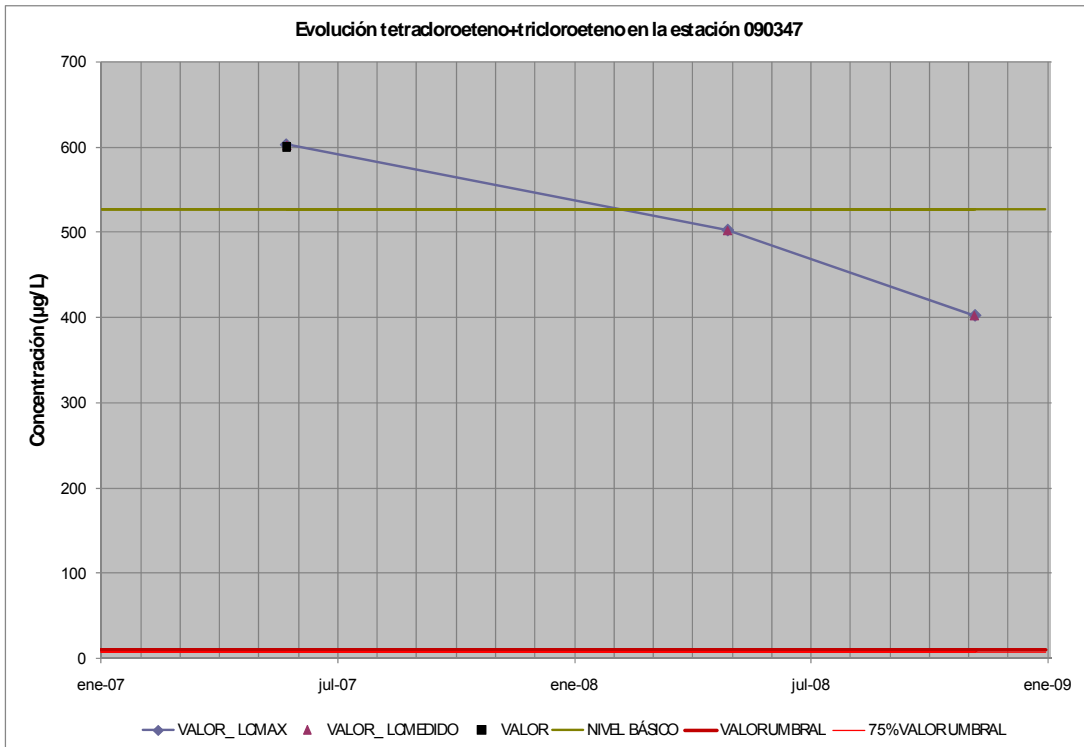



## Estación 090348

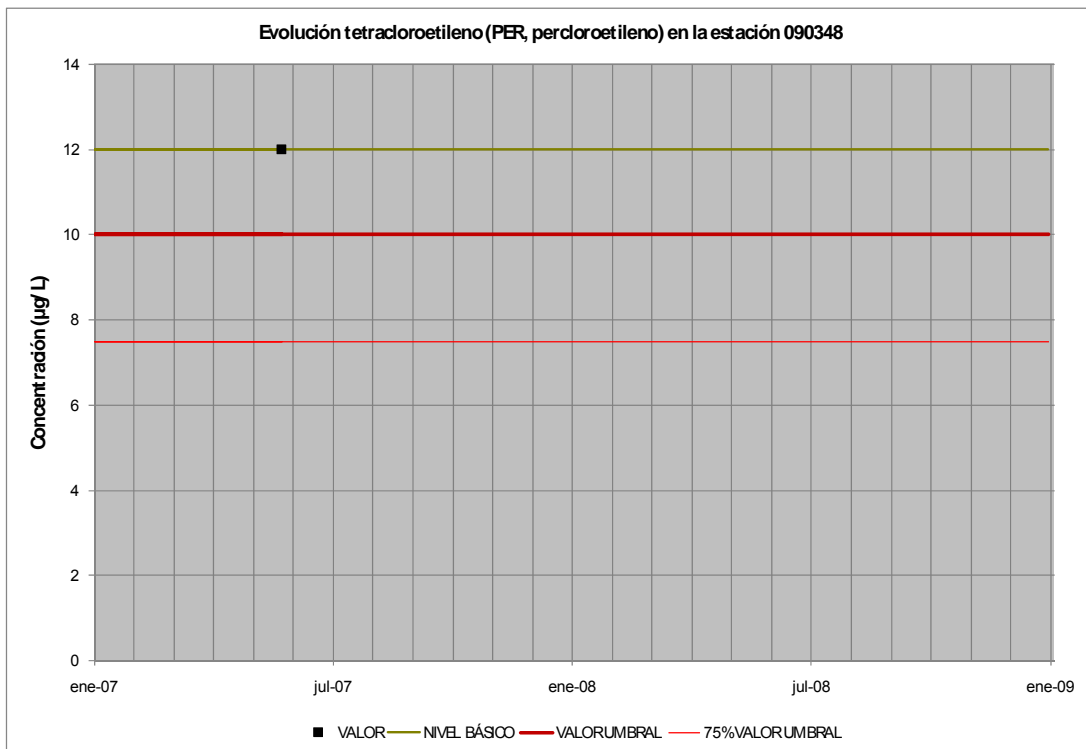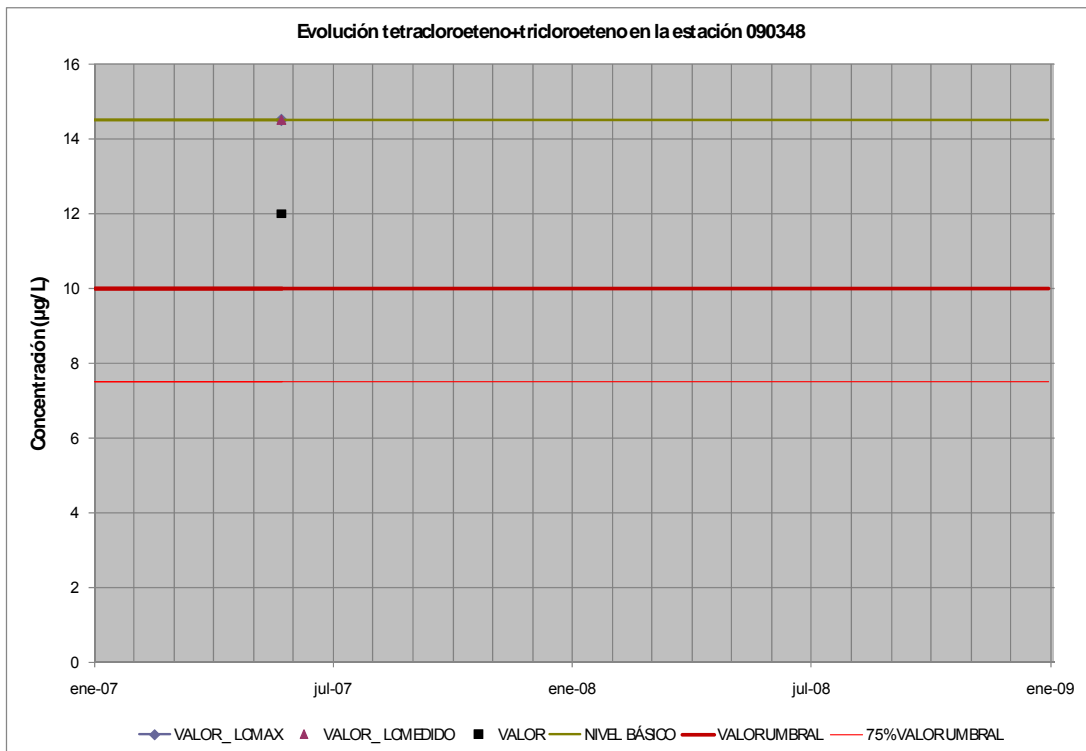


## Estación 090349

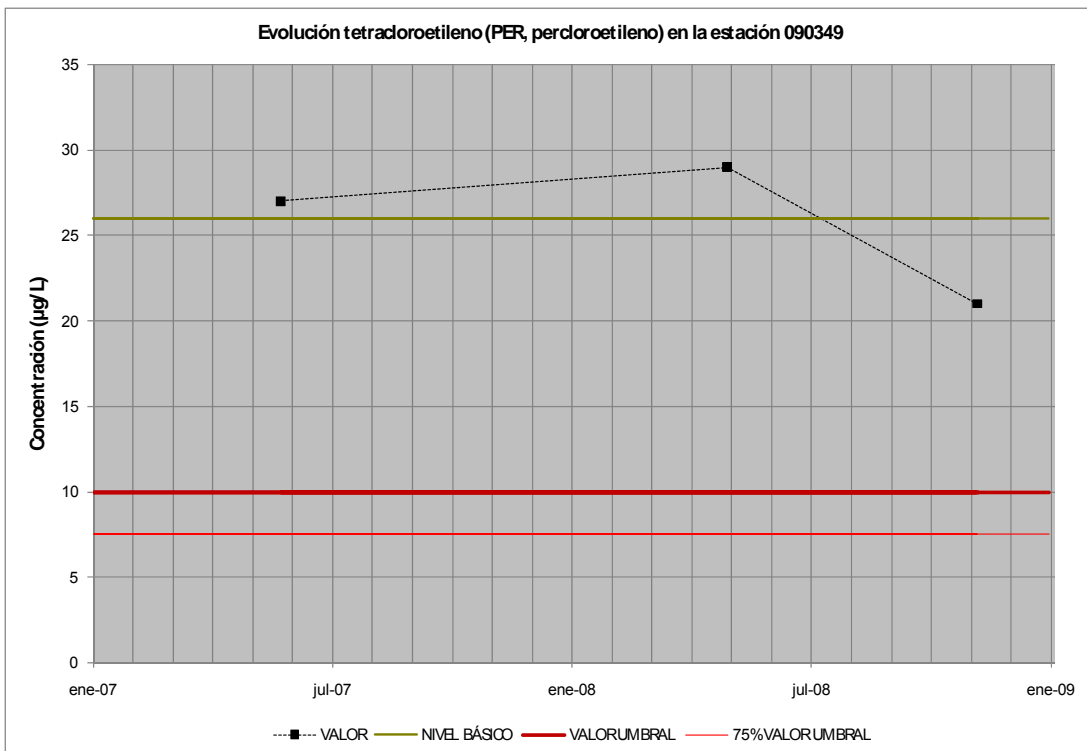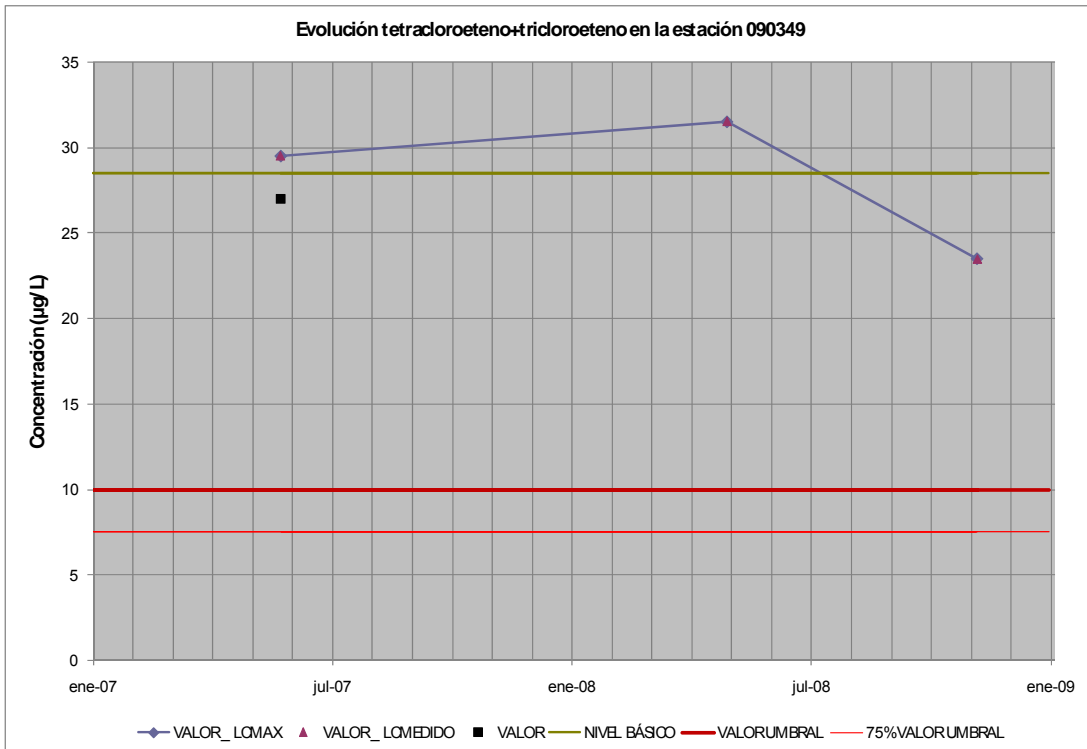


## Estación 090351

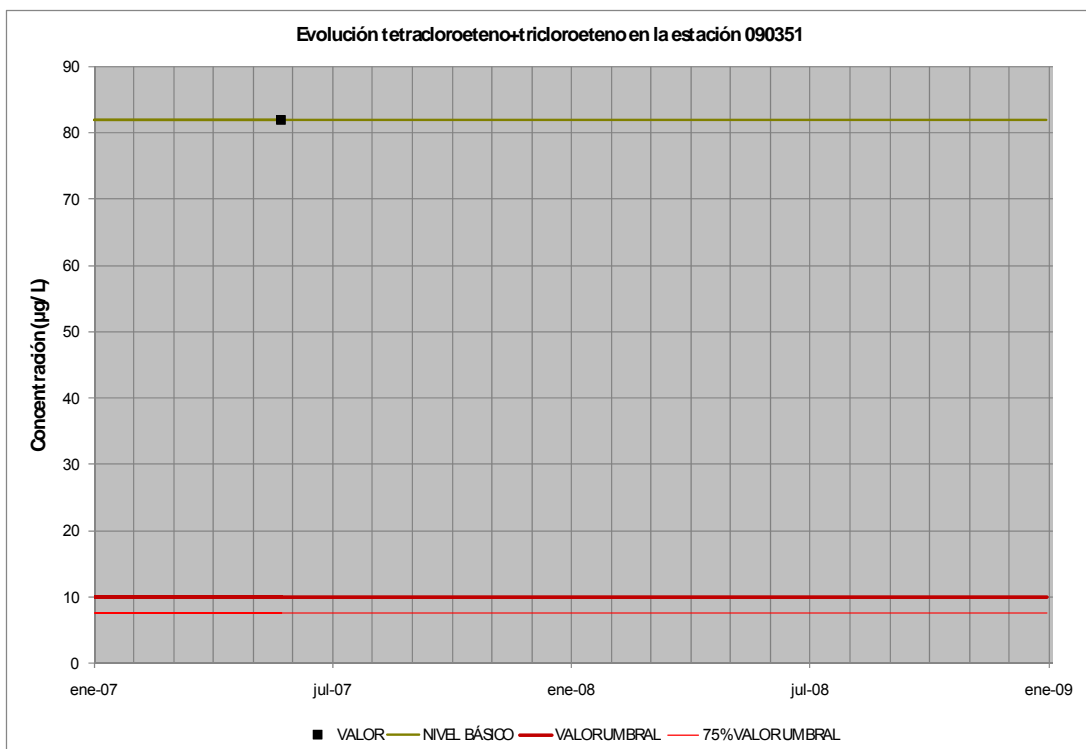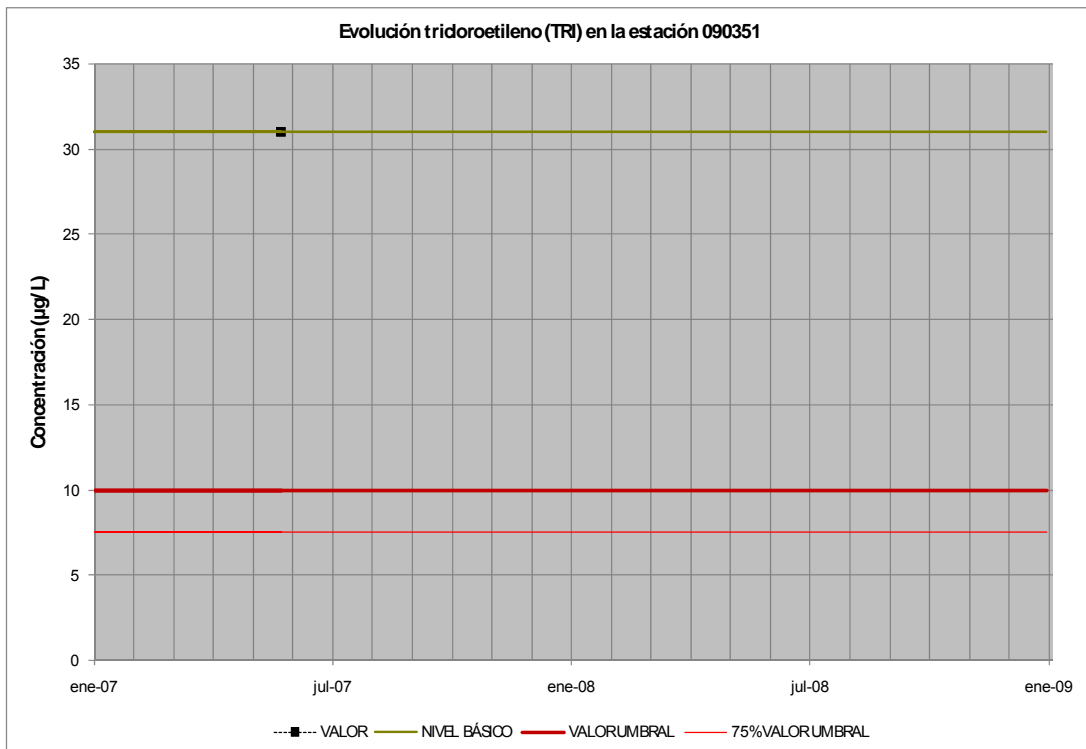





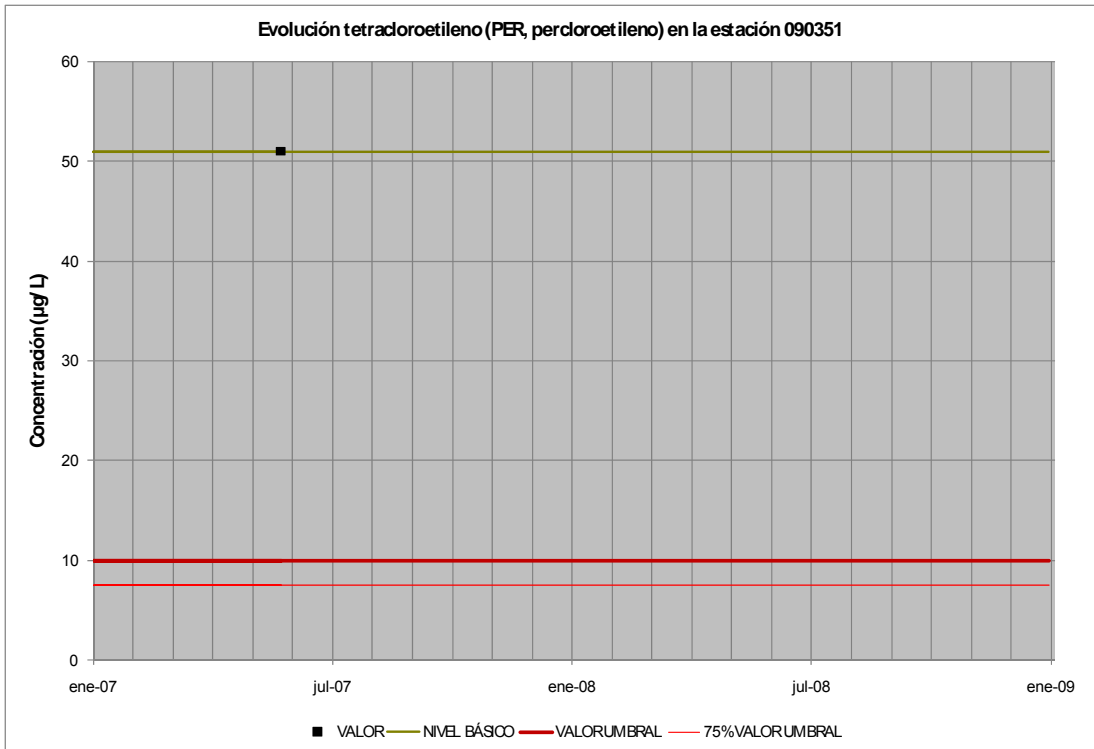



### Estación 090352

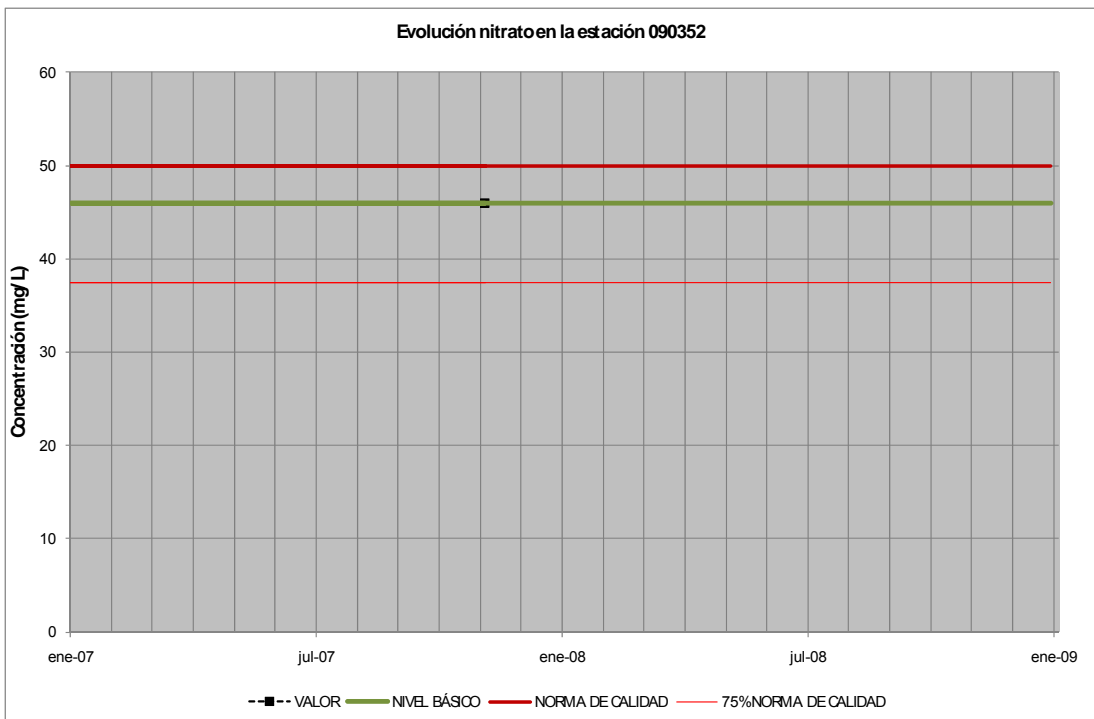



## Estación 090354

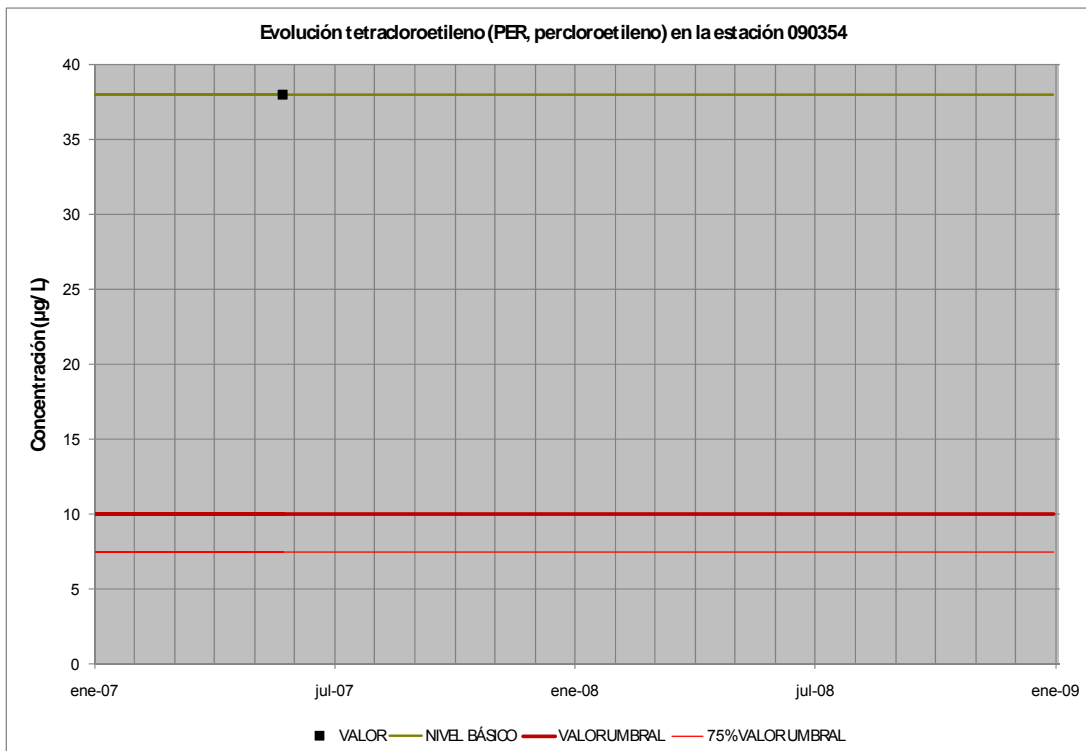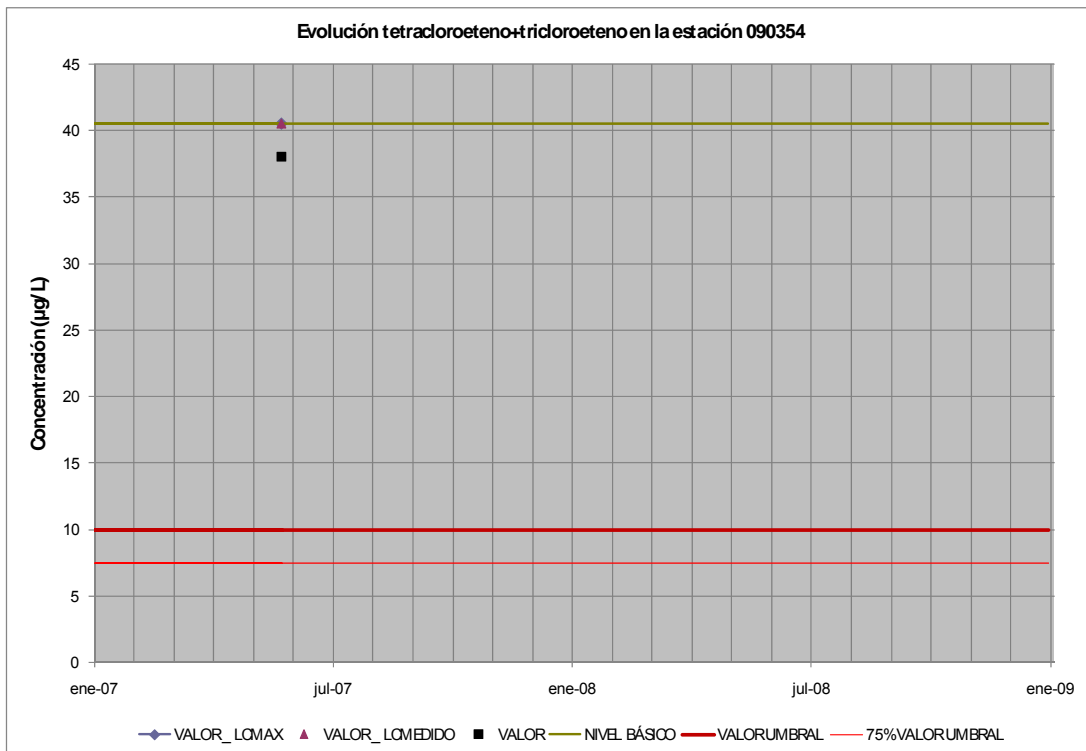


## Estación 090355

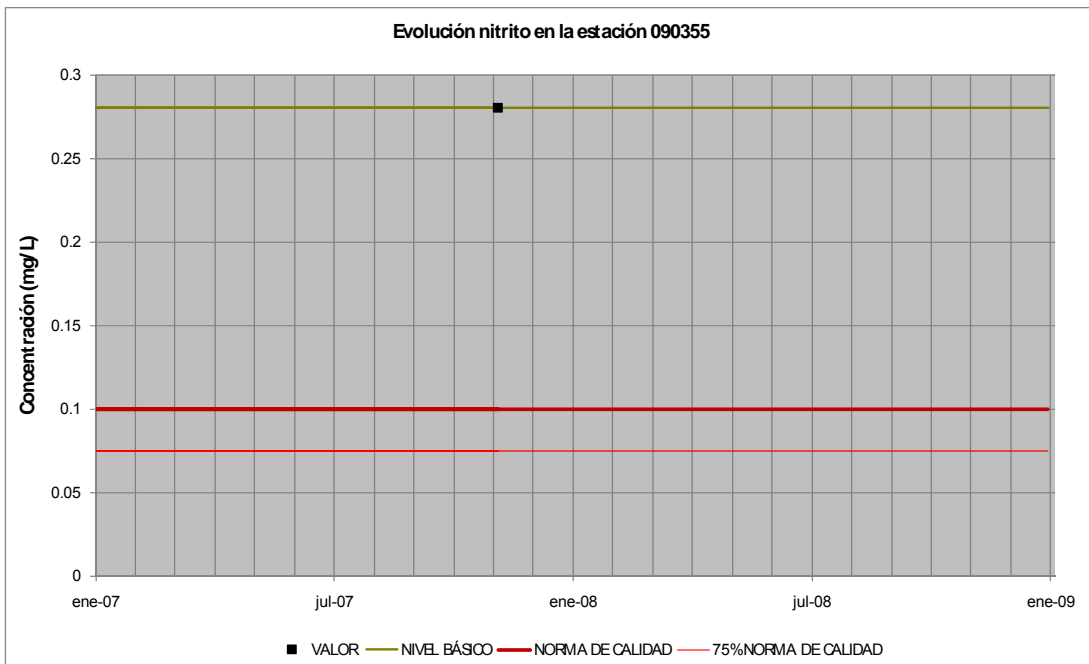
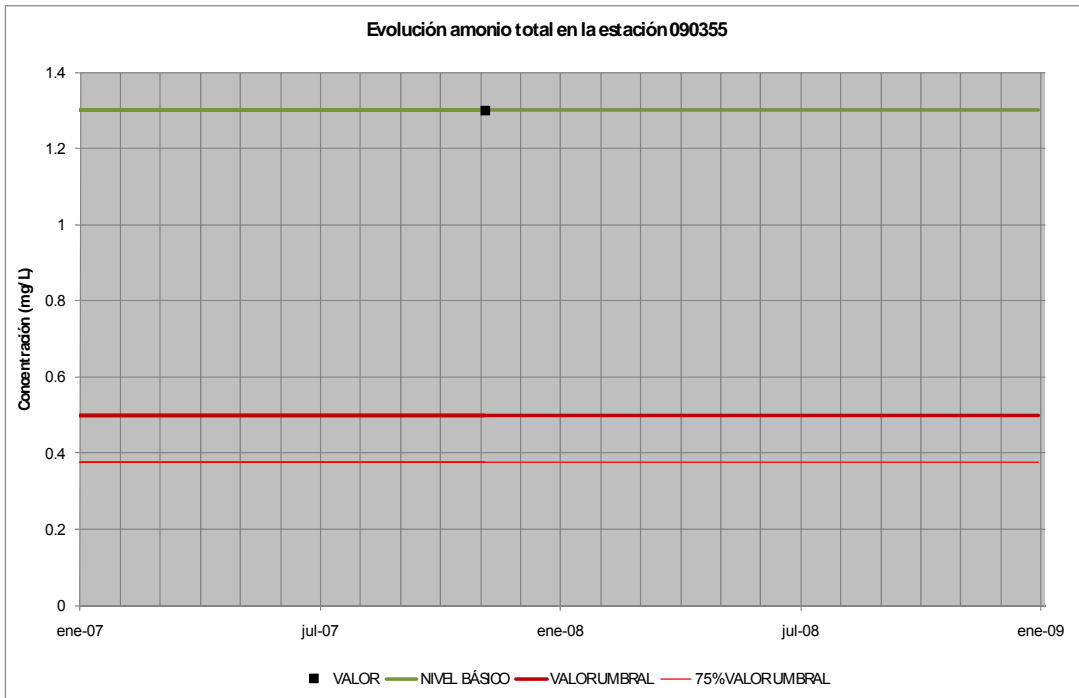


## Estación 090609

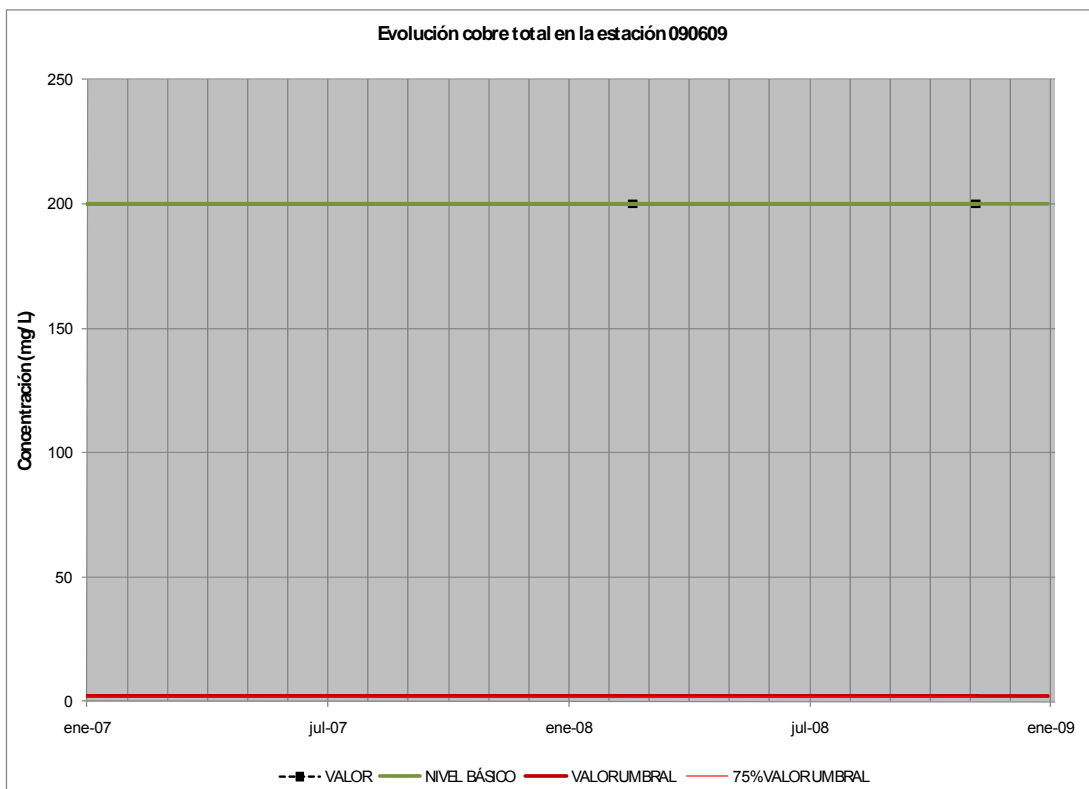
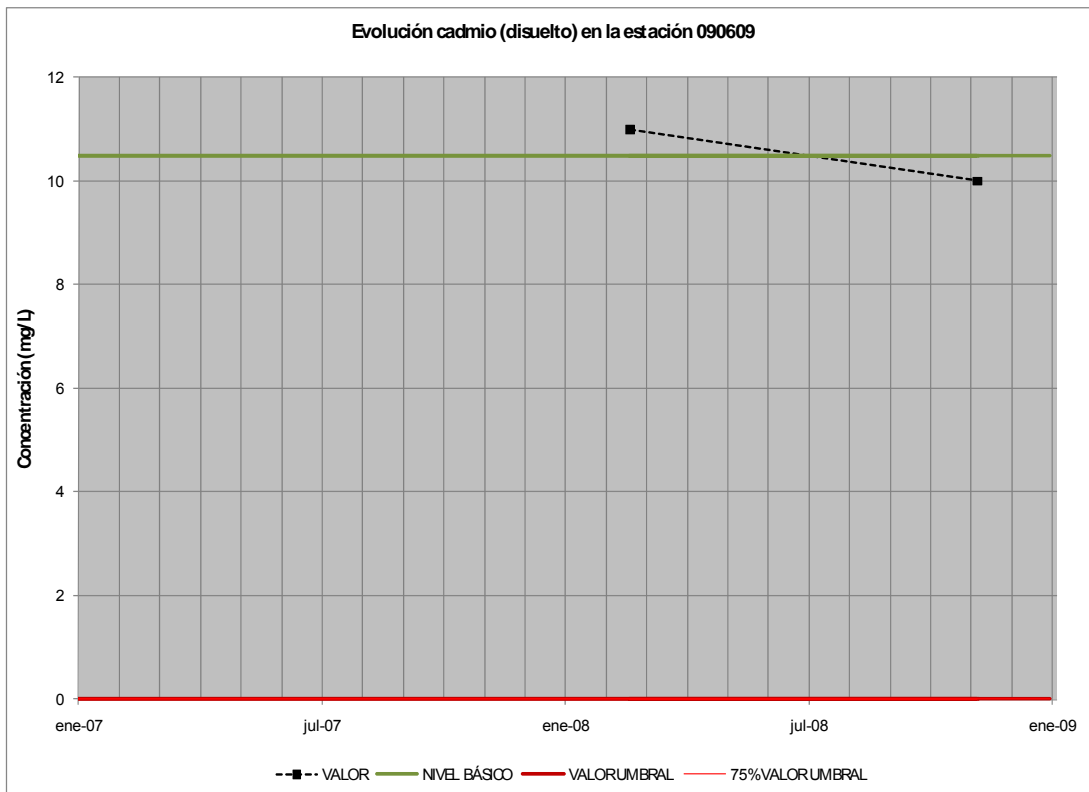


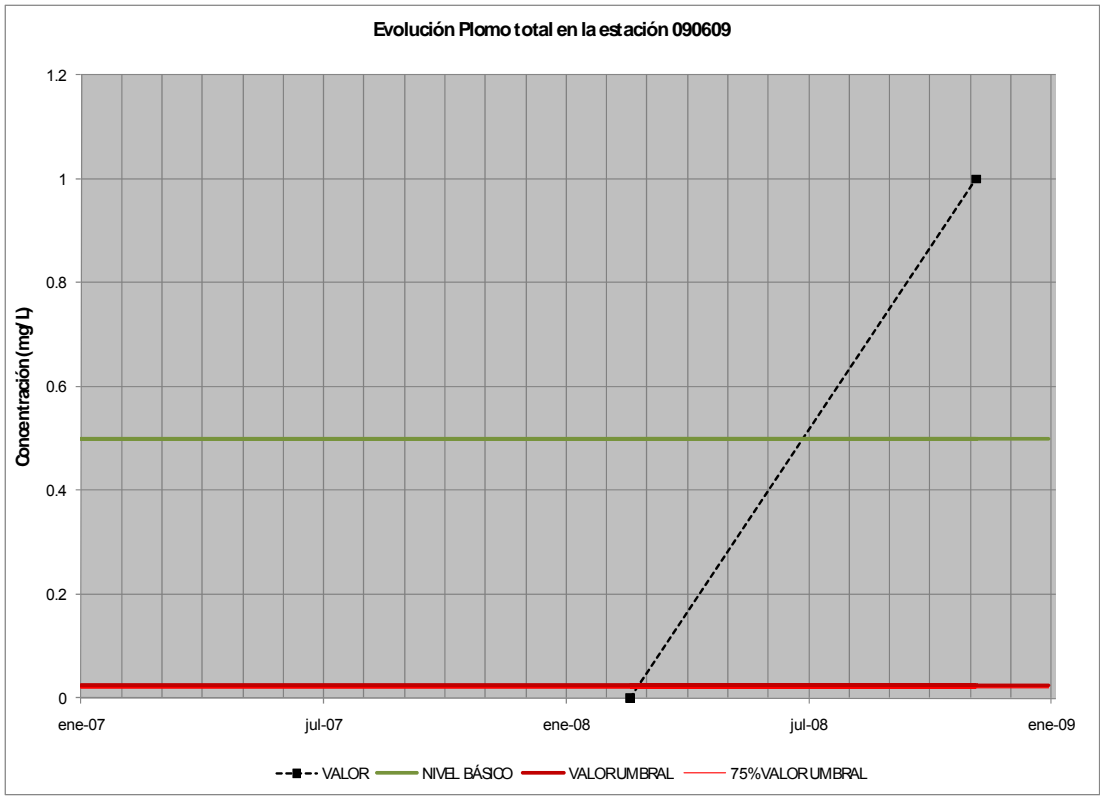


## Estación 090610

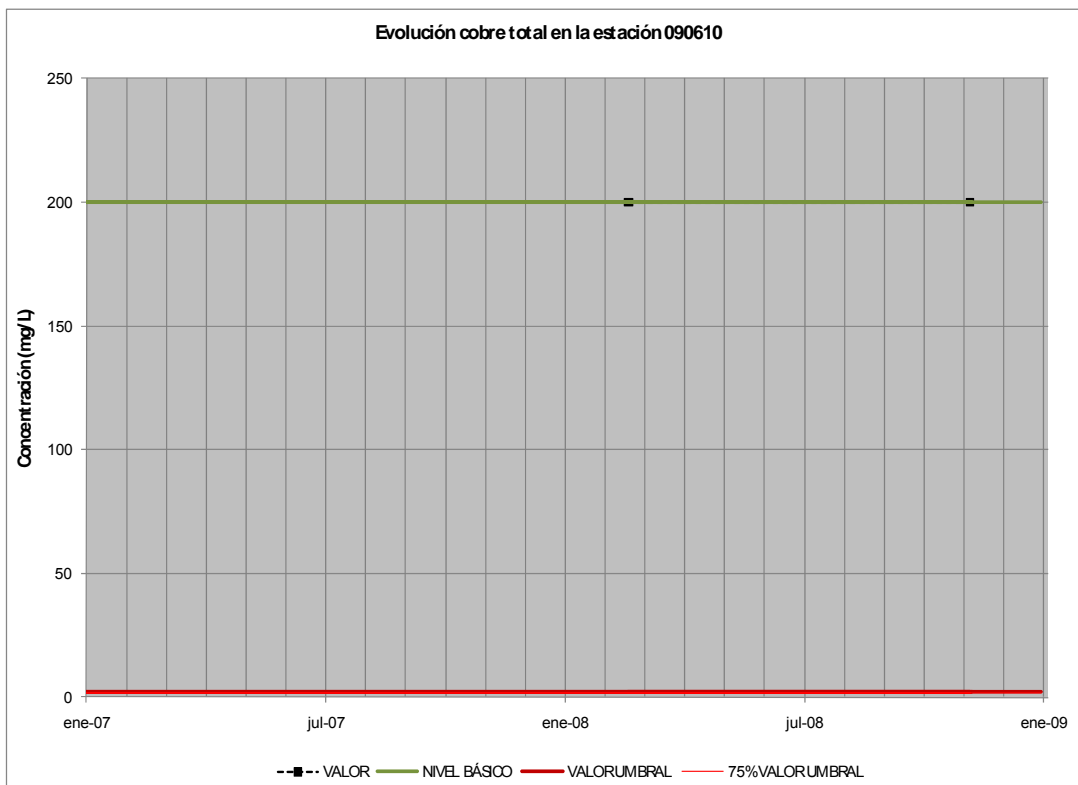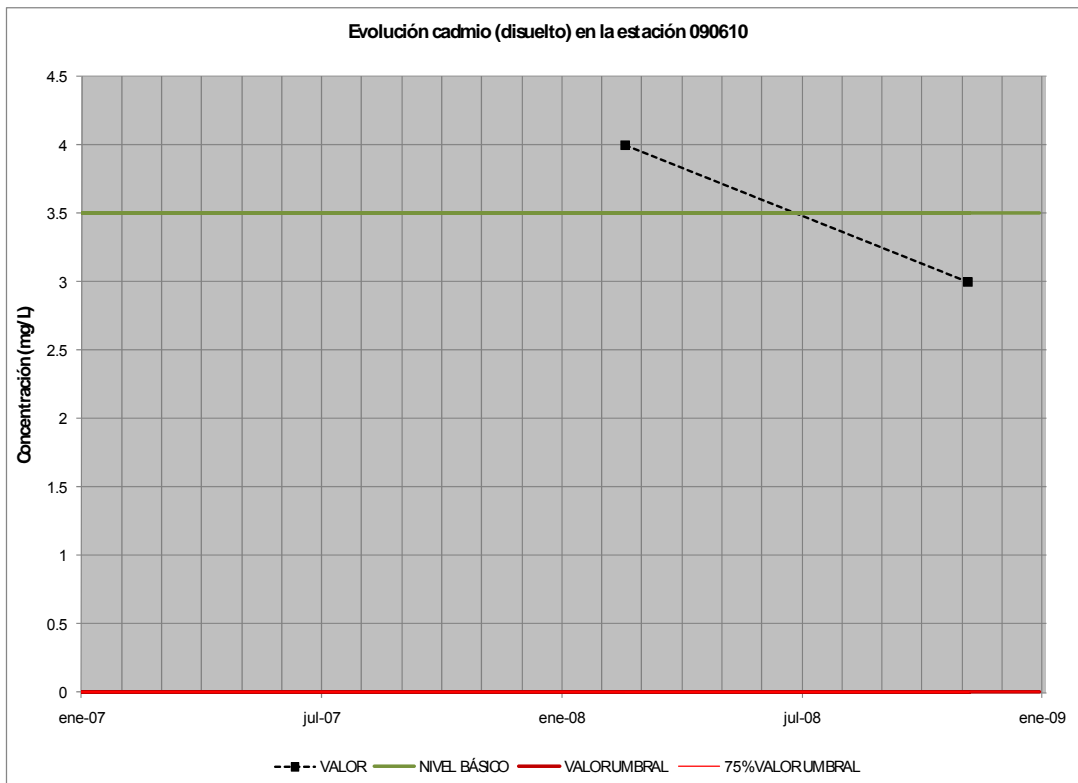


## Estación 090611

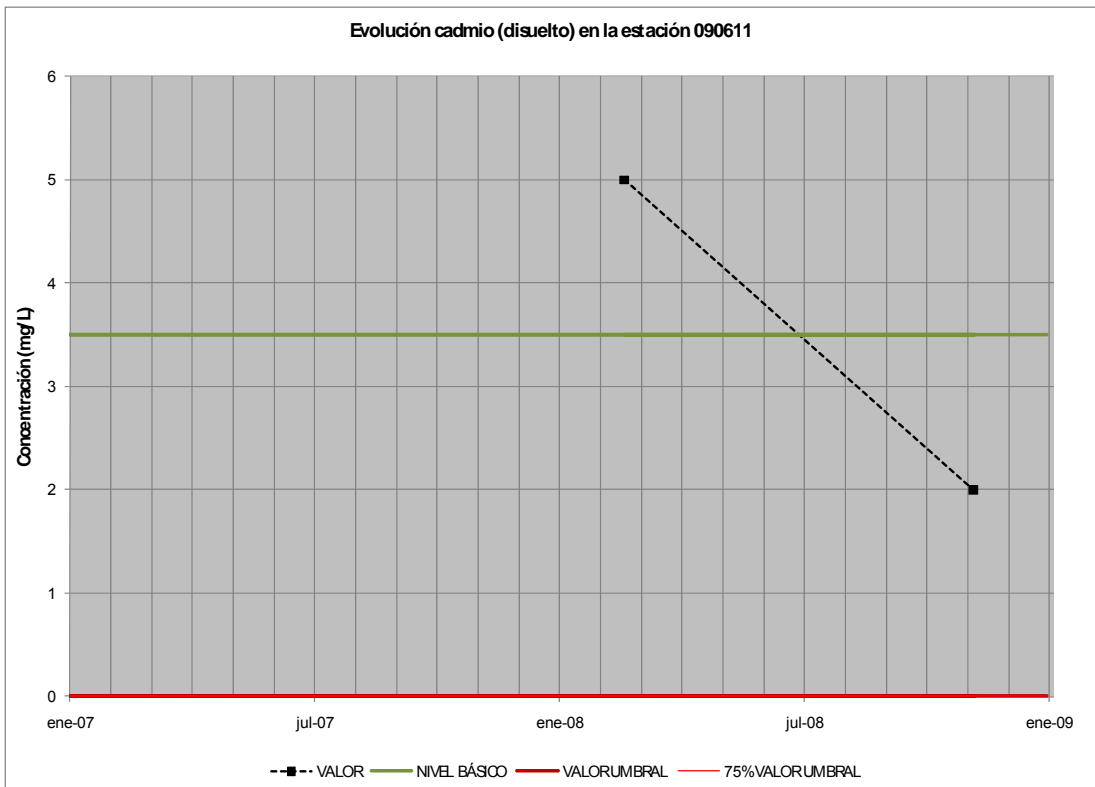
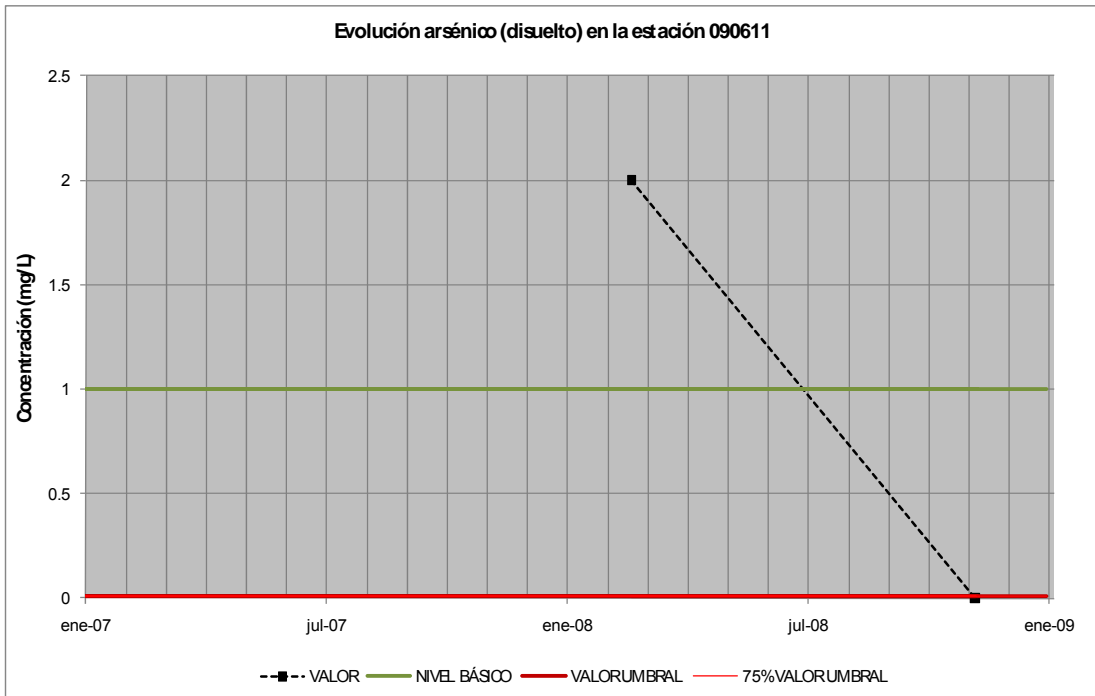


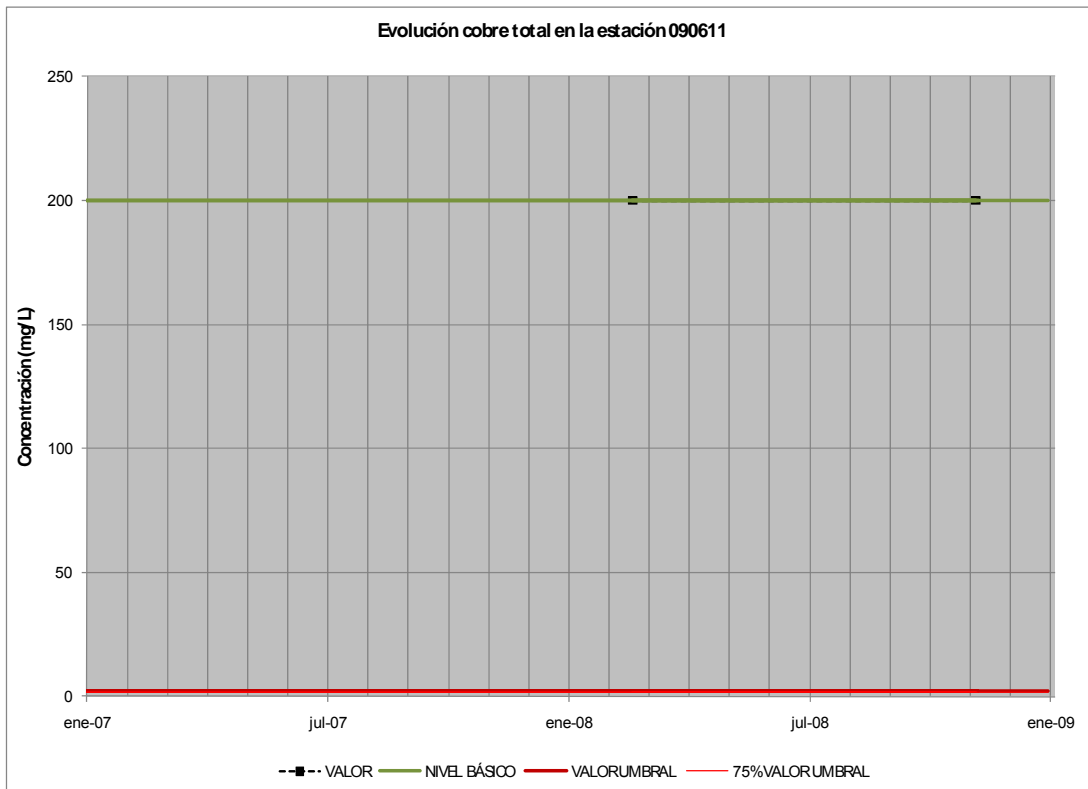


**Estación 090612**

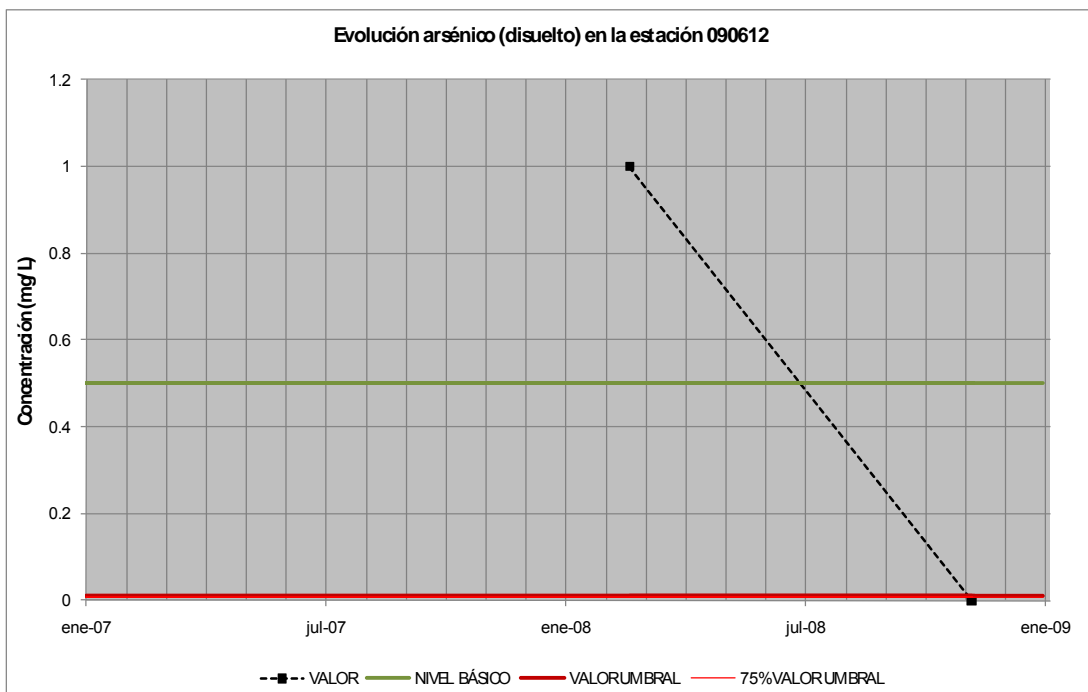




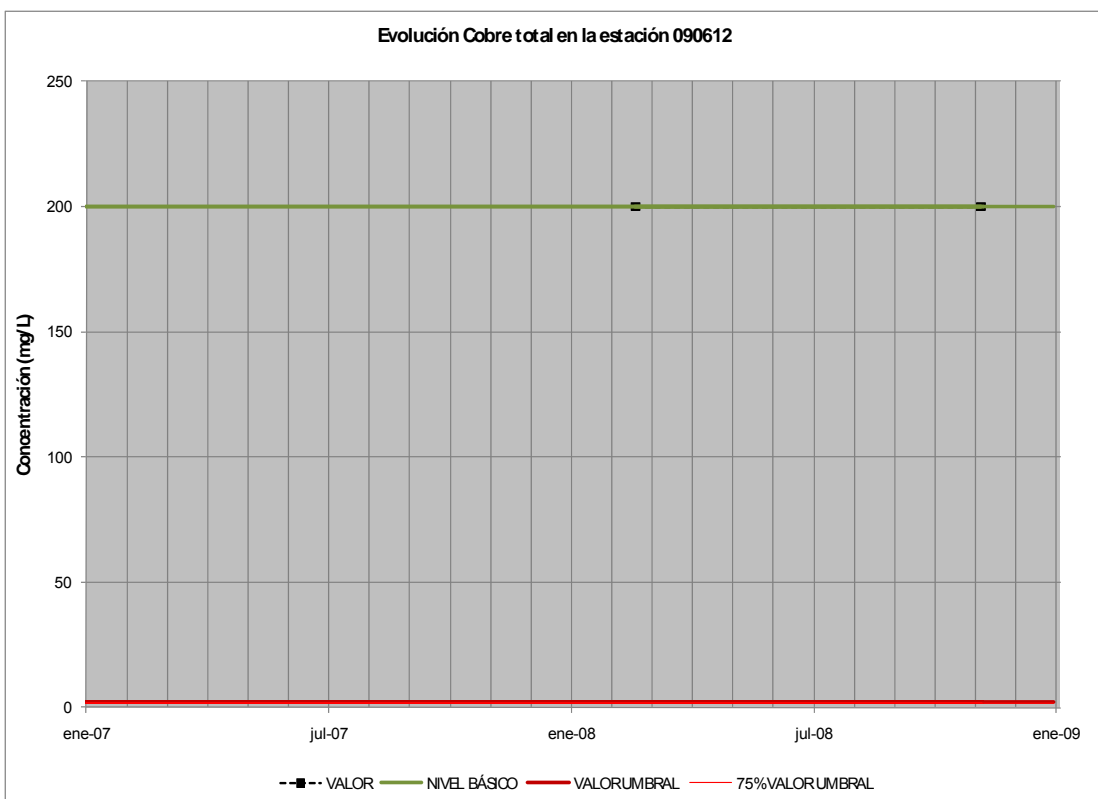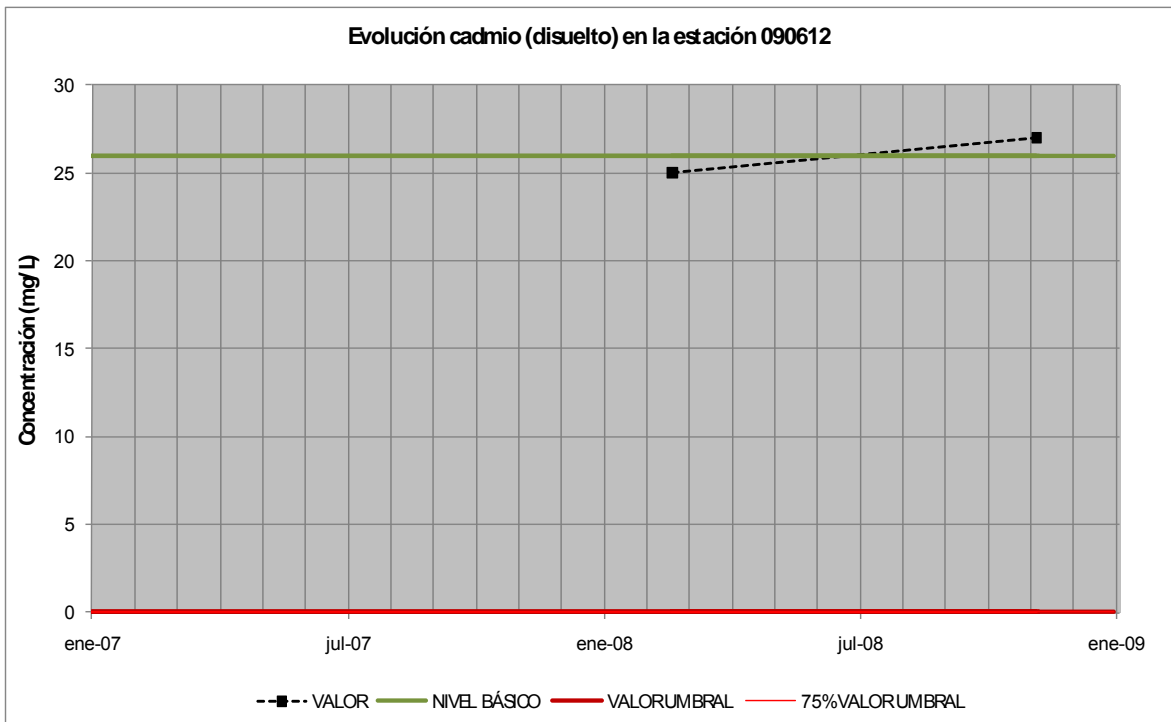



## Estación CA0904060B

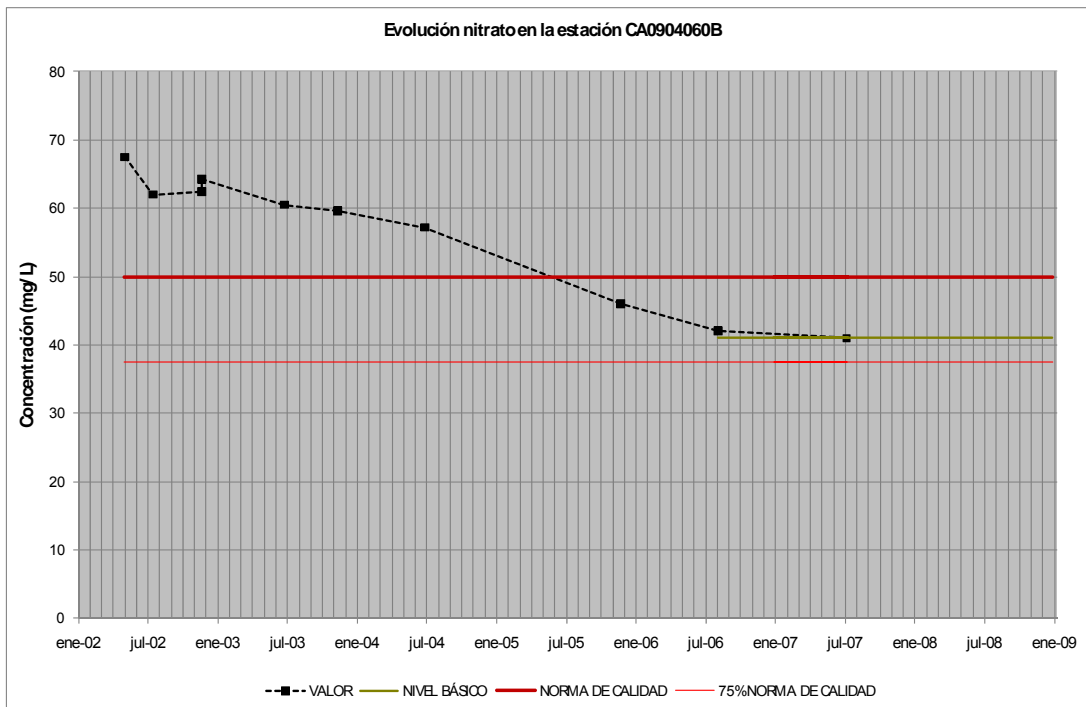



## Estación CA0904060H

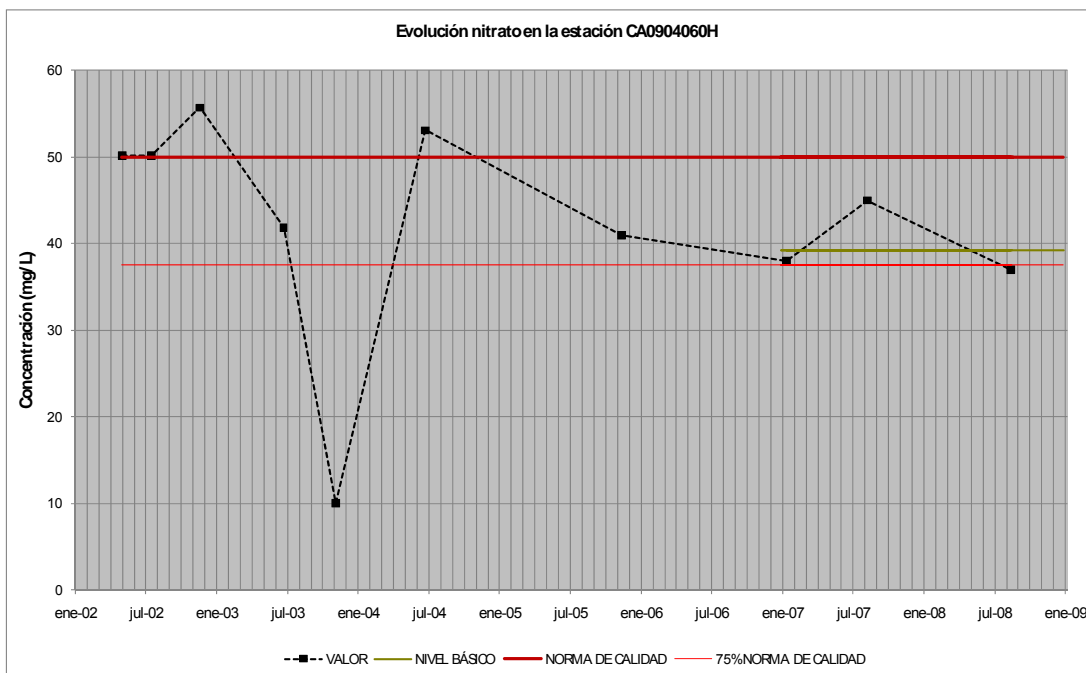


## Estación CA0904060P

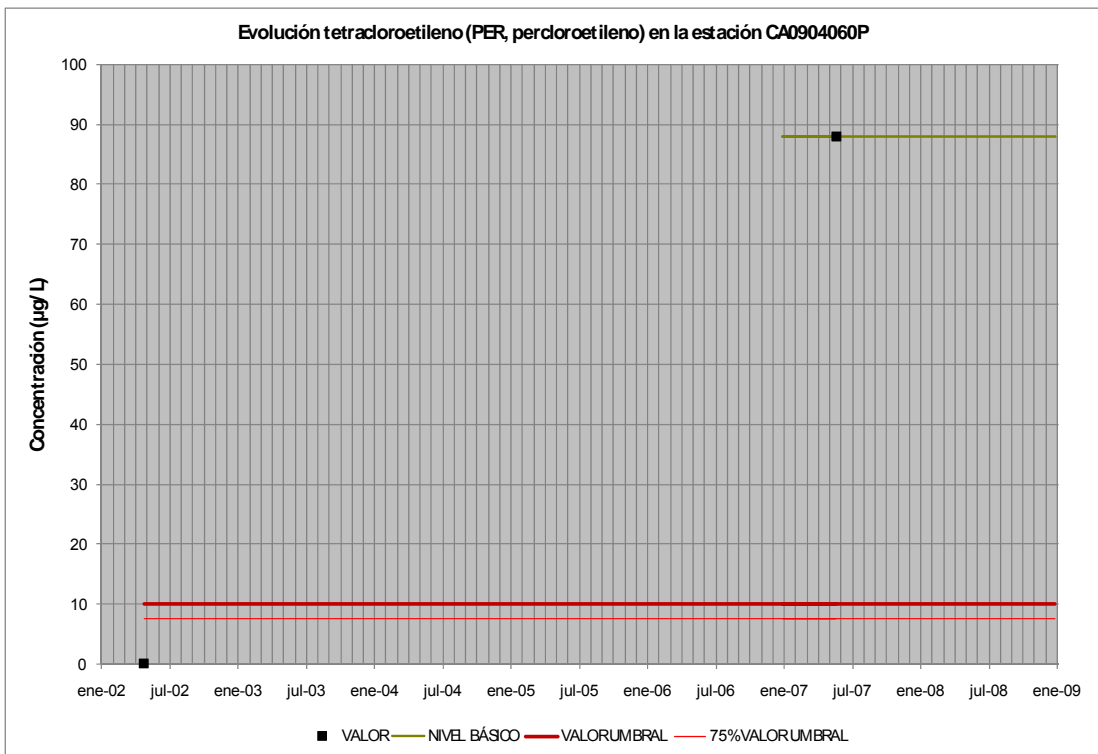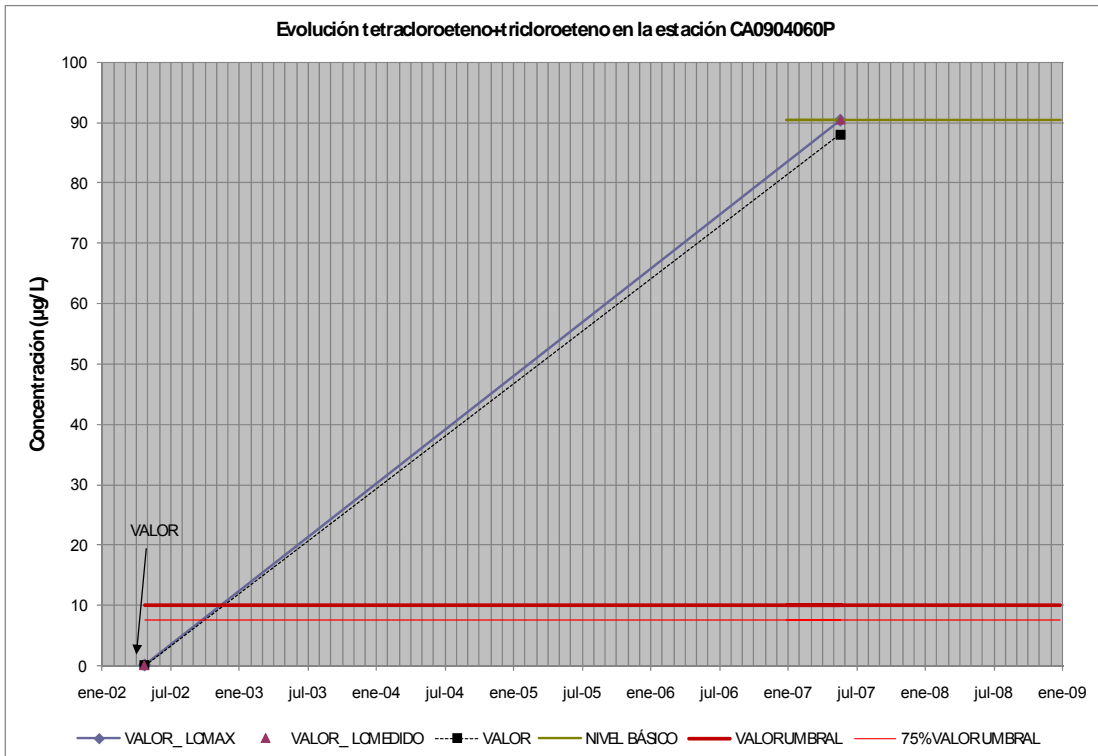



## Estación CA0904060R

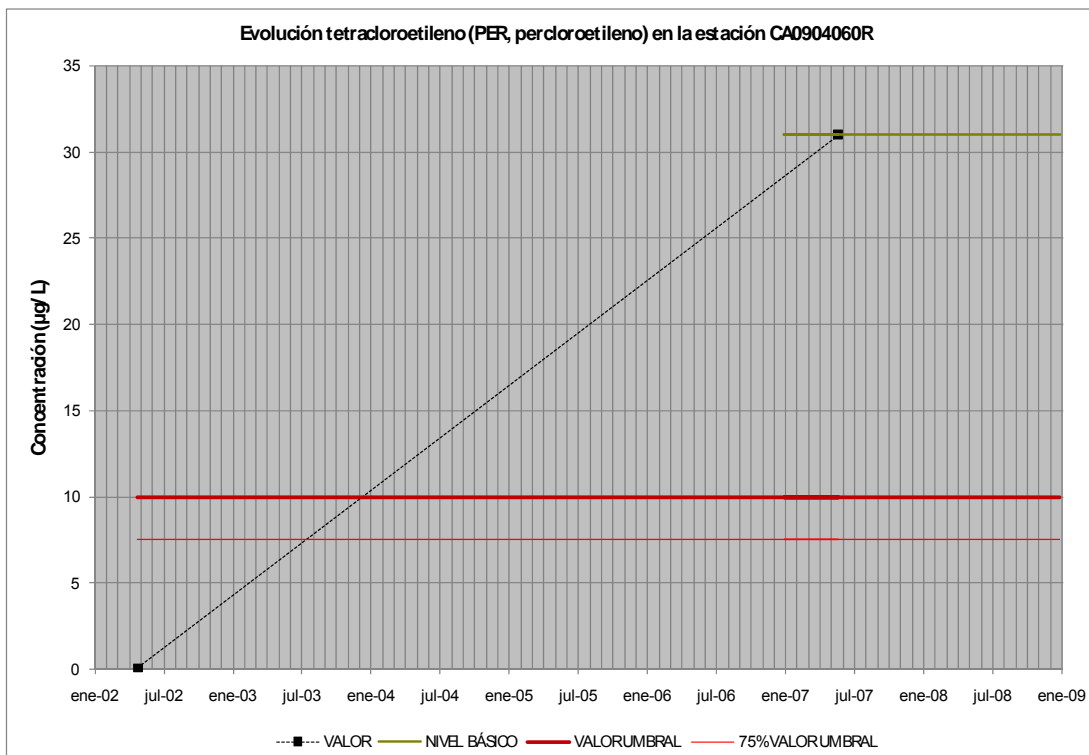
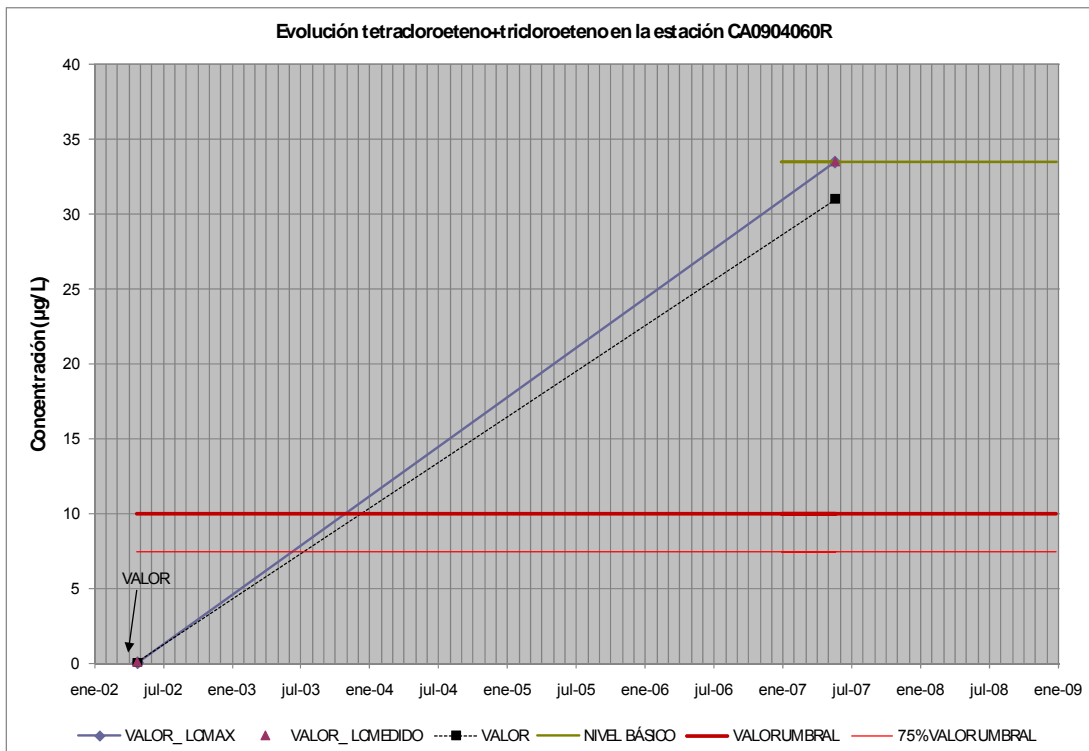



## Estación CA0904060V

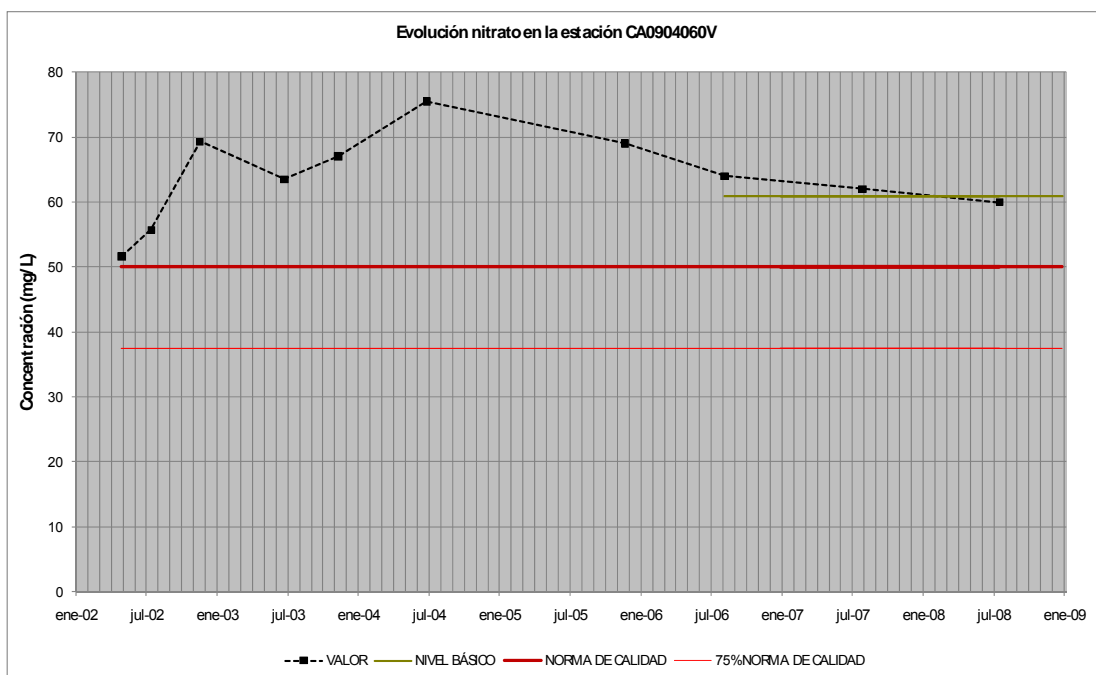


## Estación CA09040601

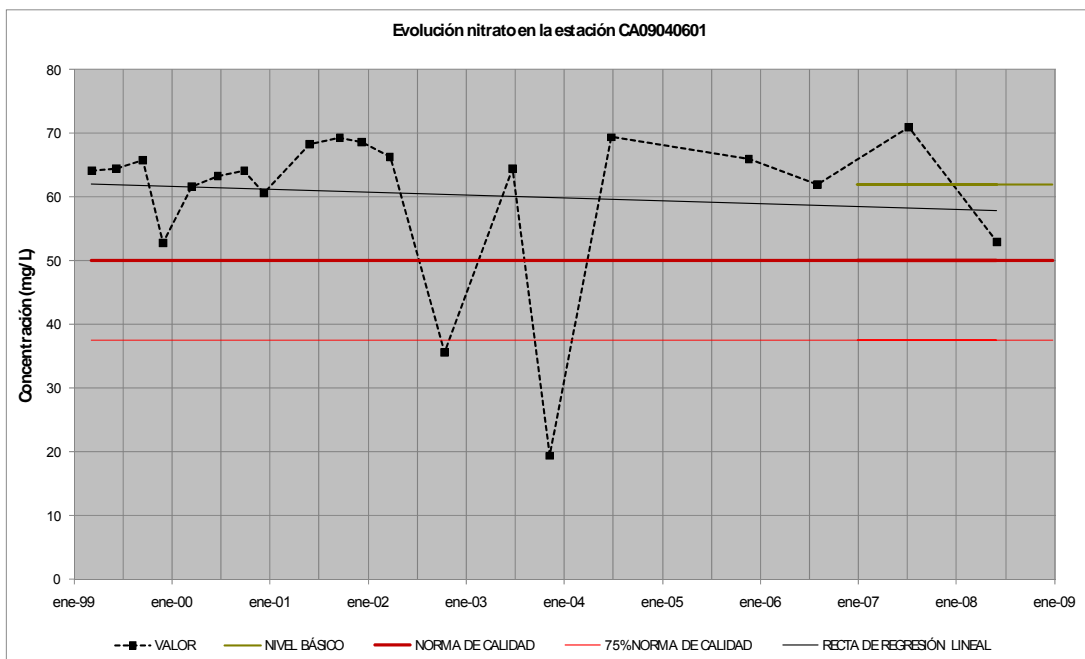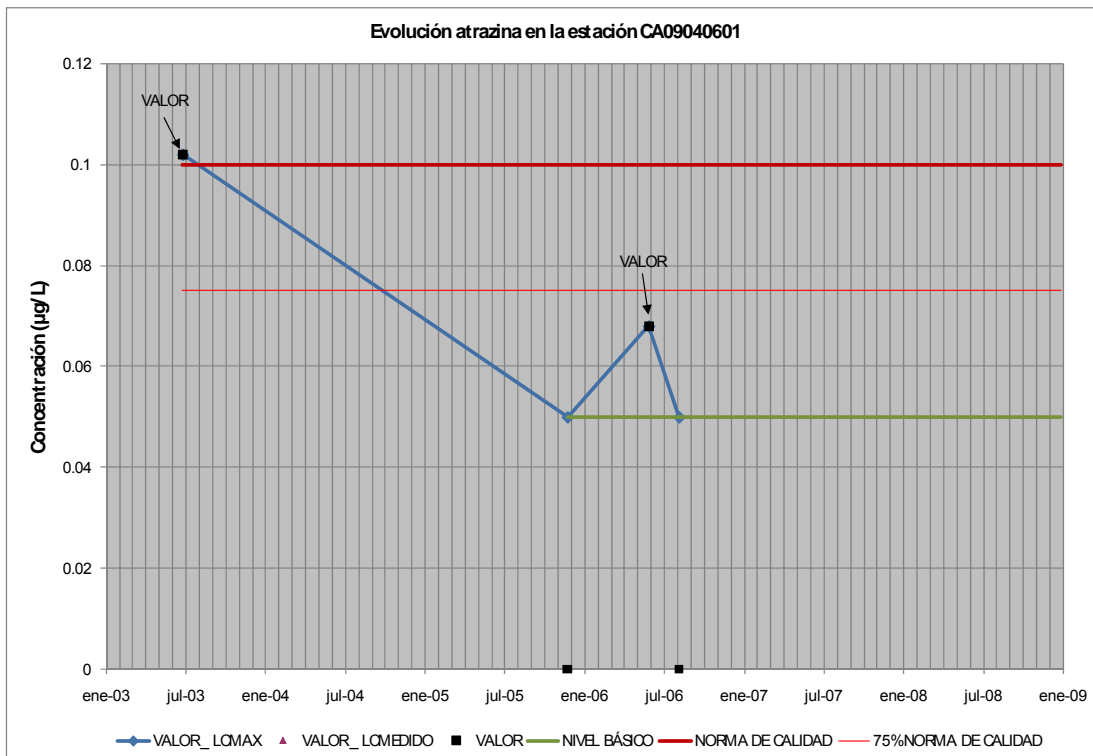

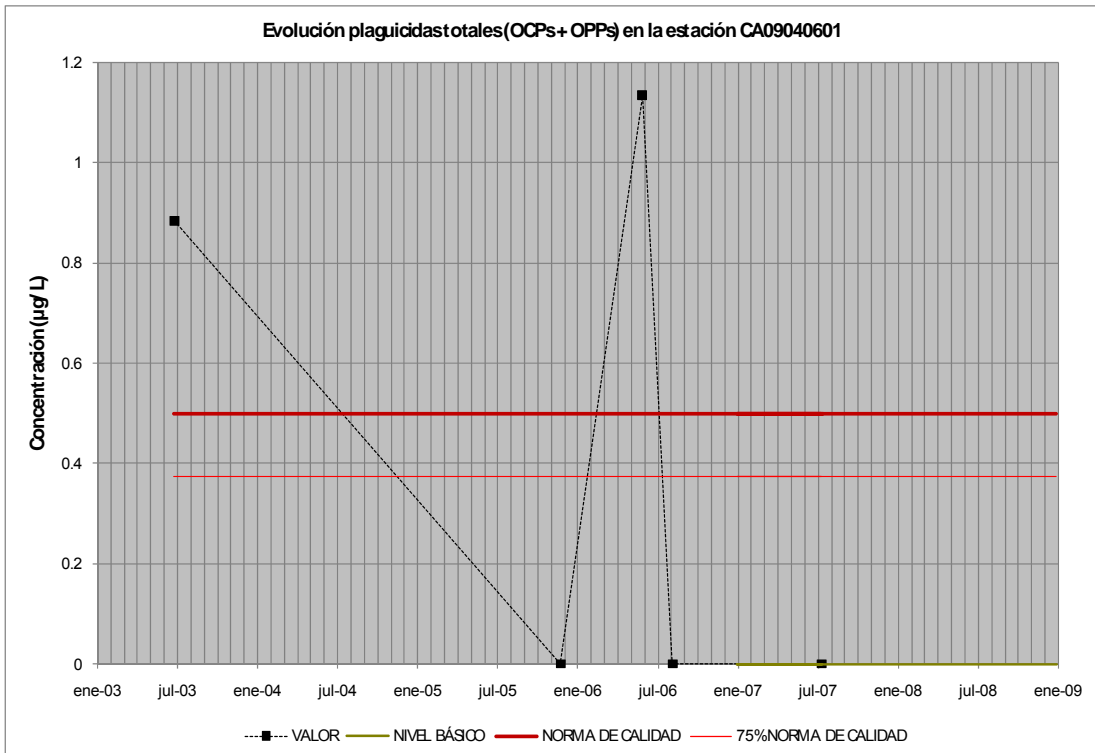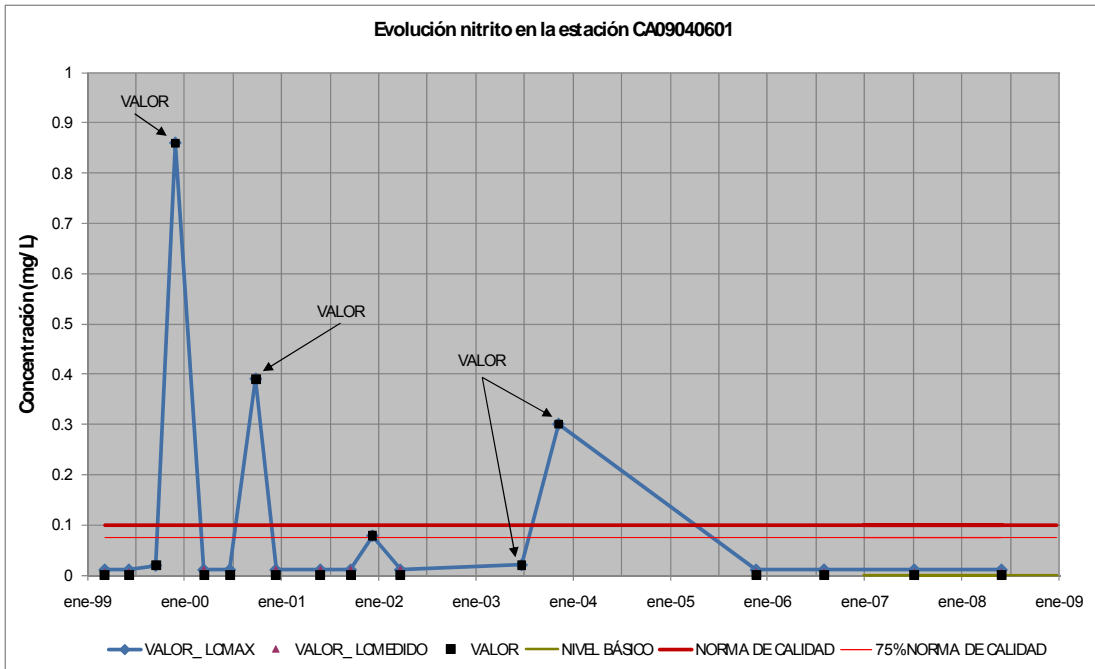


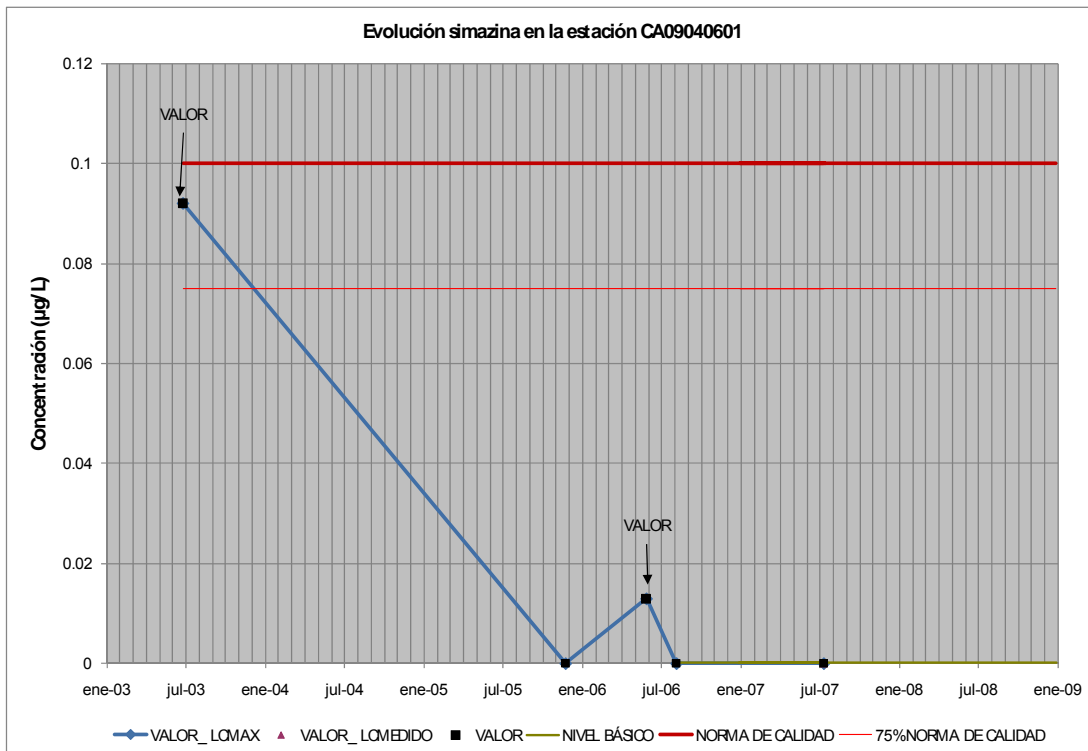


## Estación CA09040612


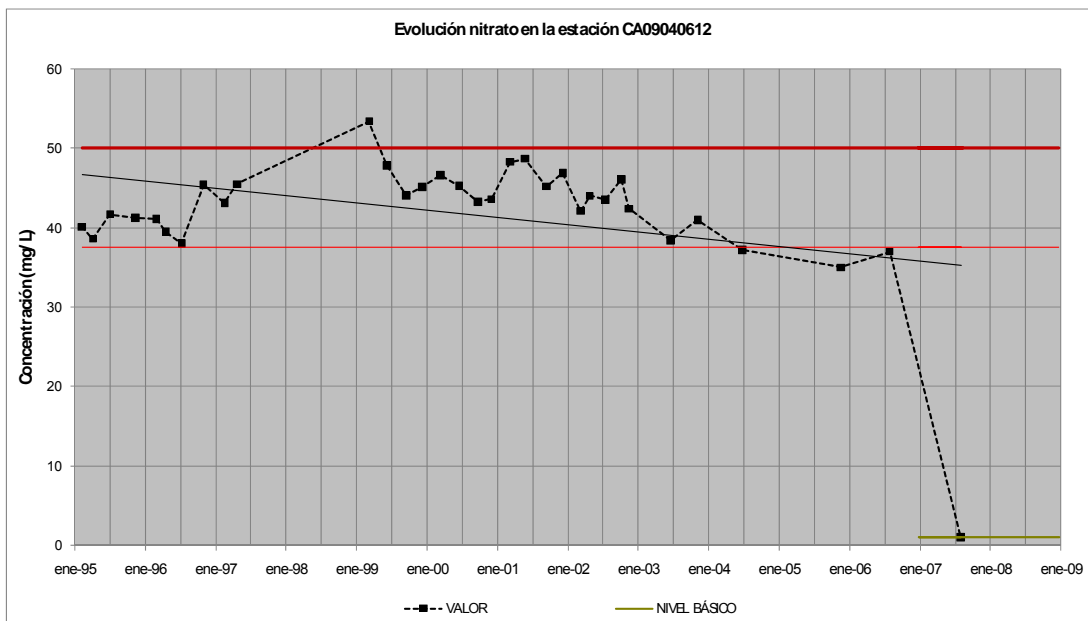




## Estación CA09040618

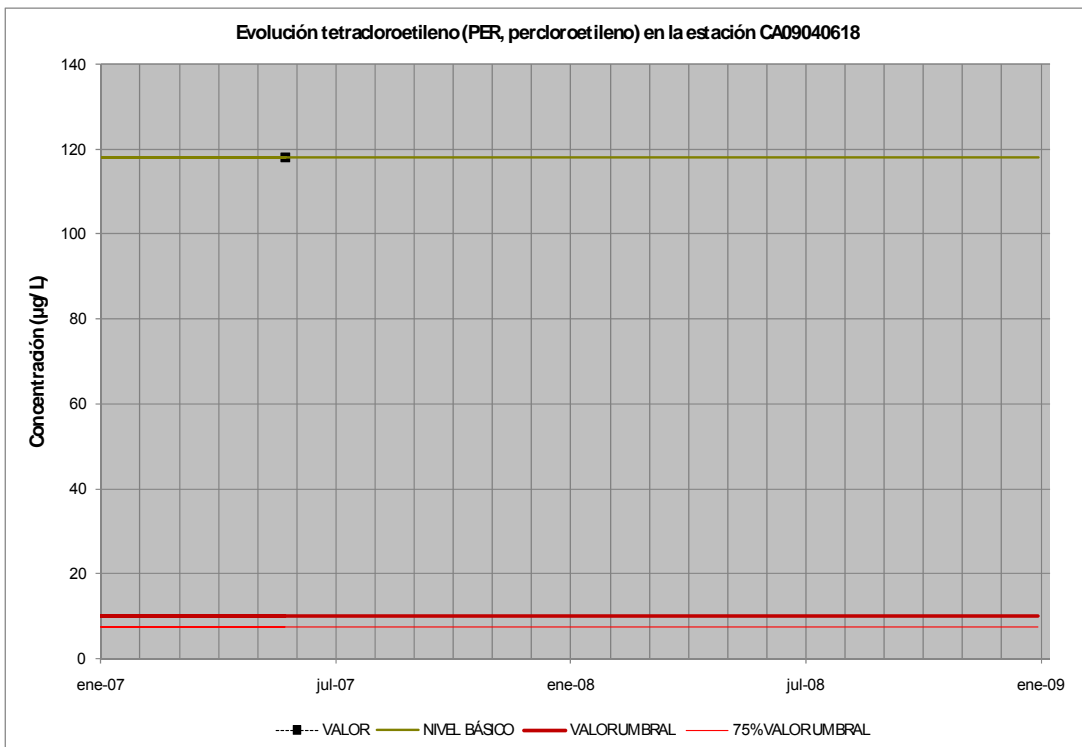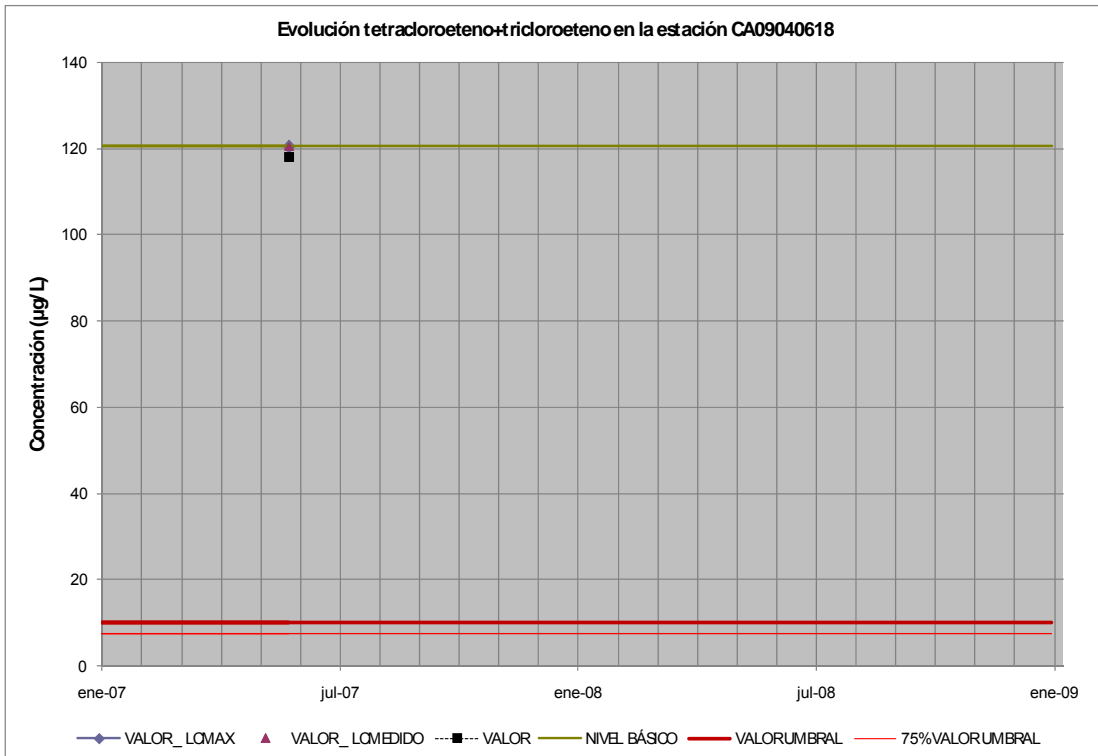

## Estación CA09040630

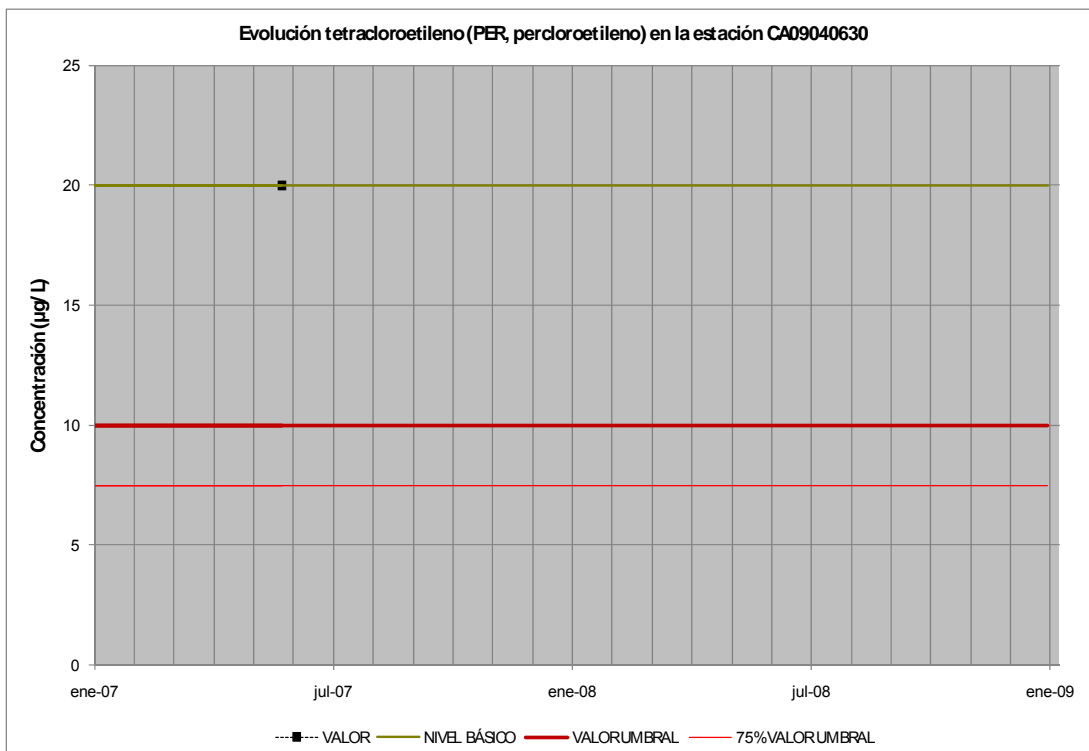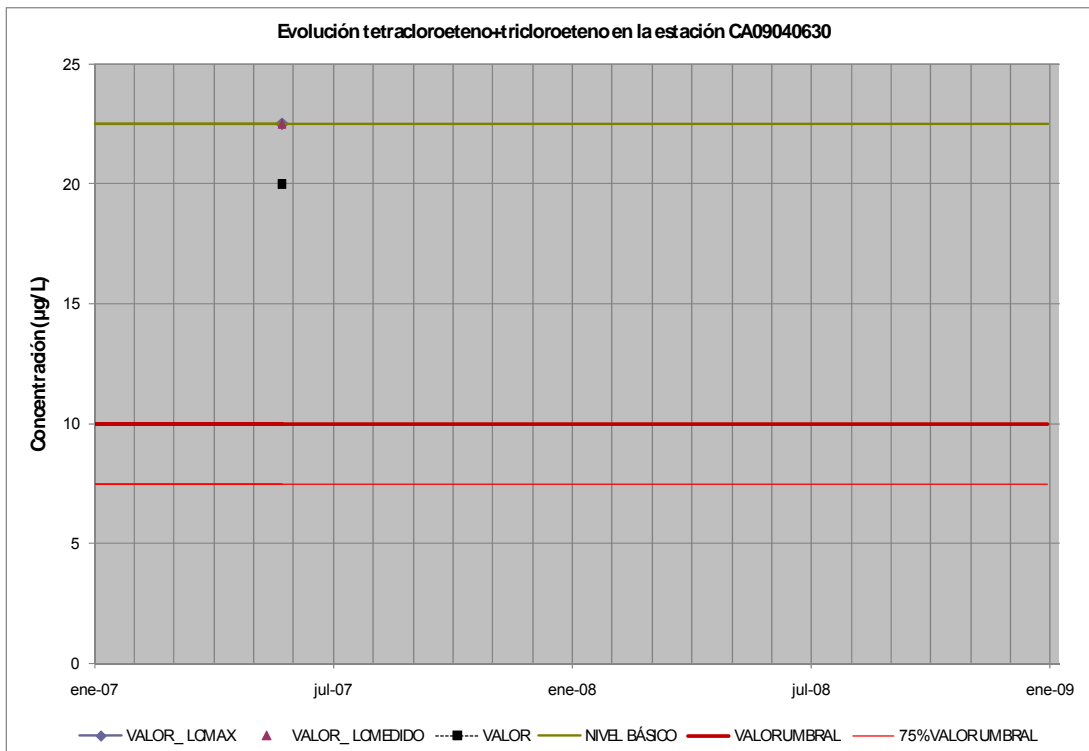

#### **5.19.4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES**

Los valores observados de nitrato no son especialmente elevados. En esta masa parece más preocupante la existencia de plaguicidas en muchas estaciones y también de metales en un buen número de ellas.

La densidad espacial de información es, en principio, insuficiente aunque en algunos sectores hay una excesiva concentración de estaciones de control. Se debería plantear un estudio que permitiera determinar si son necesarias nuevas estaciones de control y dónde para poder llevar a cabo un análisis del comportamiento espacial de las variables.

La determinación de la tendencia de la serie desde el punto de vista estadístico es imposible llevar a cabo en la mayoría de los parámetros debido a la escasez de información. Hay algunas series donde se ha propuesto una recta de regresión lineal para representar la tendencia a grandes rasgos.

Los gráficos indican, en principio, que la mayor parte de la masa está en una situación ambiental insostenible aunque hay que determinar el origen de los valores elevados y conocer el alcance real de la afección.

Para poder realizar un análisis estadístico de la tendencia, el control debería ser más regular, semestral y a intervalos fijos. De forma orientativa, las determinaciones deberían realizarse en marzo-abril y septiembre-octubre de cada año con objeto de detectar posible estacionalidades.

## 5.20.MASA DE AGUA 090.060 ALUVIAL DE CINCA

### 5.20.1. LOCALIZACIÓN

A continuación se muestran la localización de la masa de agua en el contexto de la demarcación hidrográfica (figura 39) y la situación de las estaciones de seguimiento del estado químico de la misma junto con la cobertura de usos del suelo (figura 40), representando en color rojo aquellas estaciones en las que en alguna analítica se ha superado el 75 % de la norma de calidad o valor umbral de algún parámetro estudiado, y en color azul el resto de estaciones.

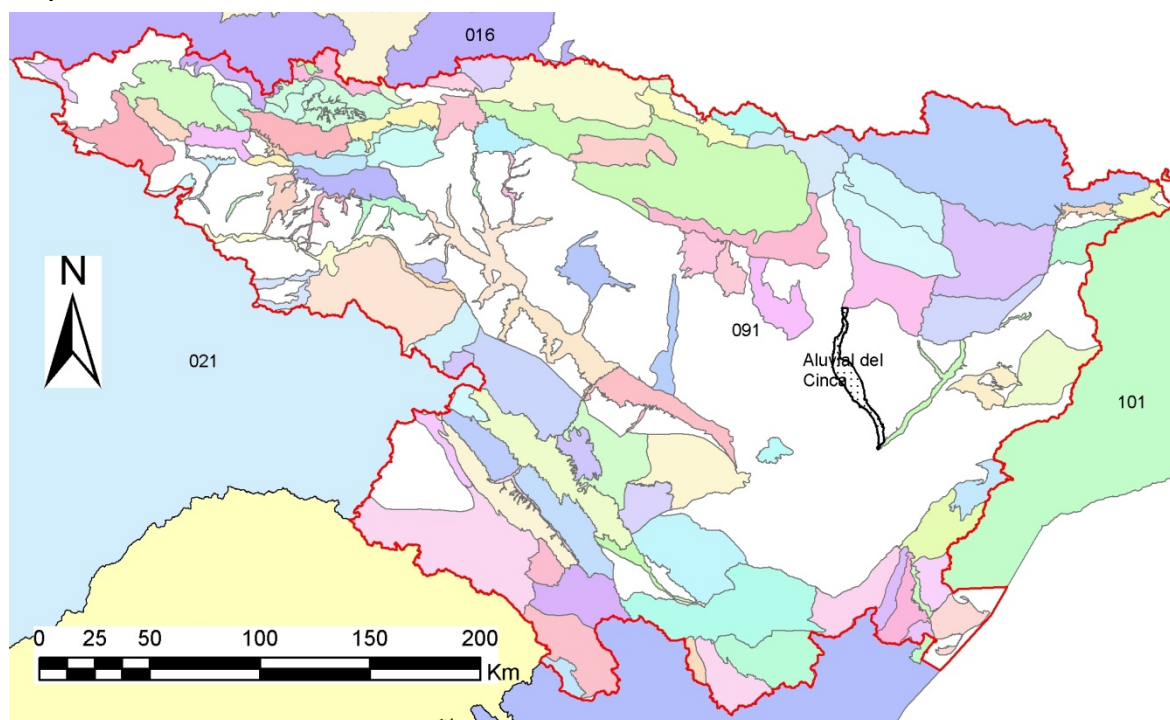


Figura 39. Localización de la masa de agua en la demarcación hidrográfica del Ebro.



Figura 40. Situación de las estaciones de control y usos del suelo (ver leyenda figura 2).



### **5.20.2. DATOS DISPONIBLES**



Para llevar a cabo la evaluación de las tendencias en esta masa de agua subterránea, se utilizarán los datos analíticos correspondientes a cinco estaciones de control existentes de la red de seguimiento del estado químico y se representarán aquellos parámetros que presentan valores por encima del 75% de la norma de calidad o valor umbral.

### **5.20.3. GRÁFICOS DE EVOLUCIÓN**


A continuación se presenta el gráfico de evolución temporal de los parámetros para los cuales hay establecidos normas de calidad (nitratos y plaguicidas) y para aquellos para los que se ha determinado un valor umbral y contribuyen a que la masa de agua subterránea esté en riesgo.

## Estación CA09041201

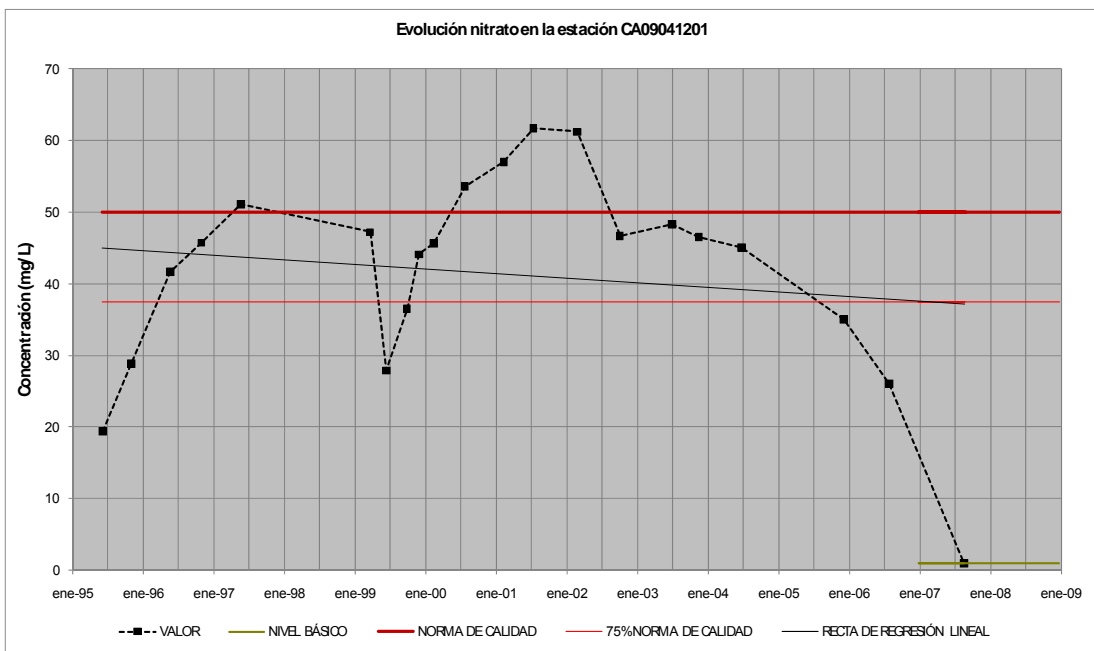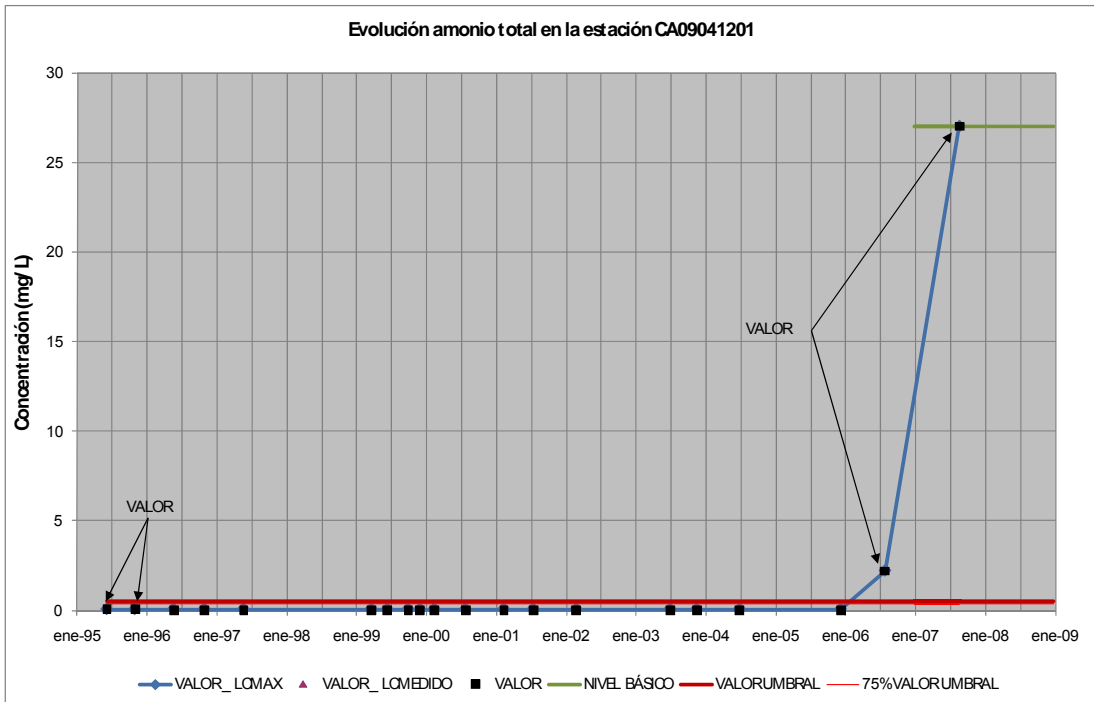


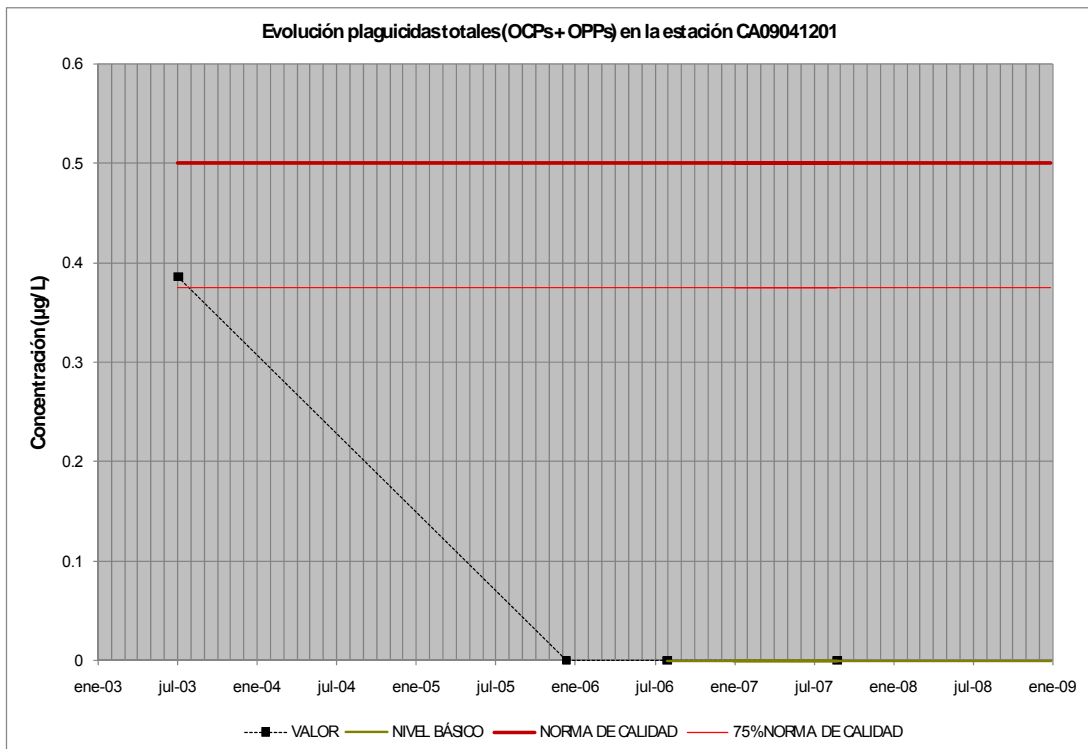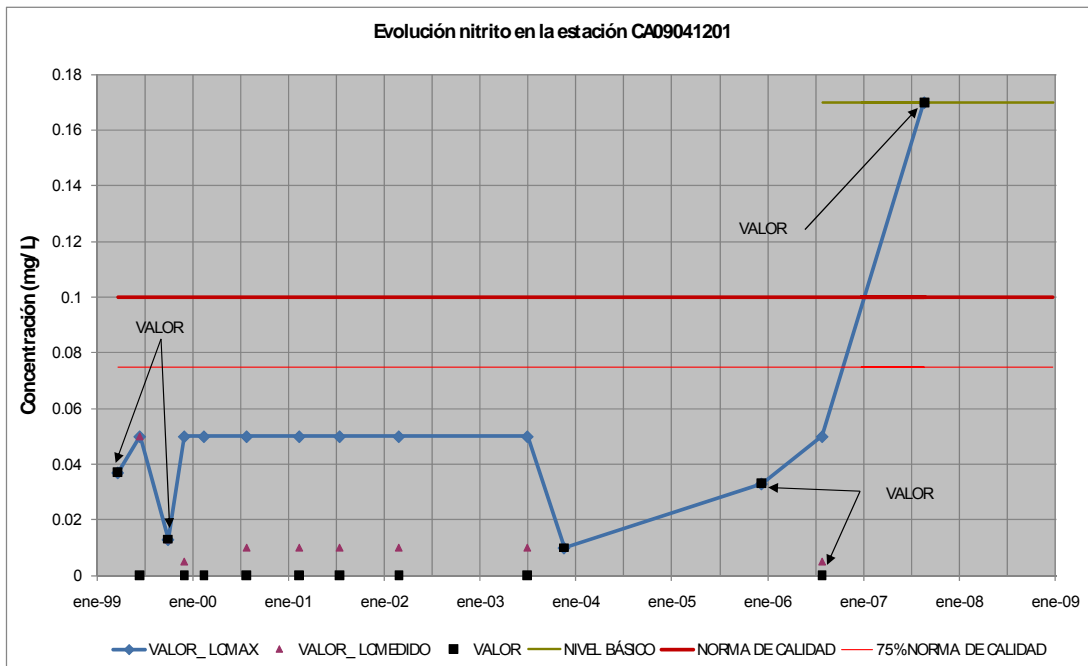




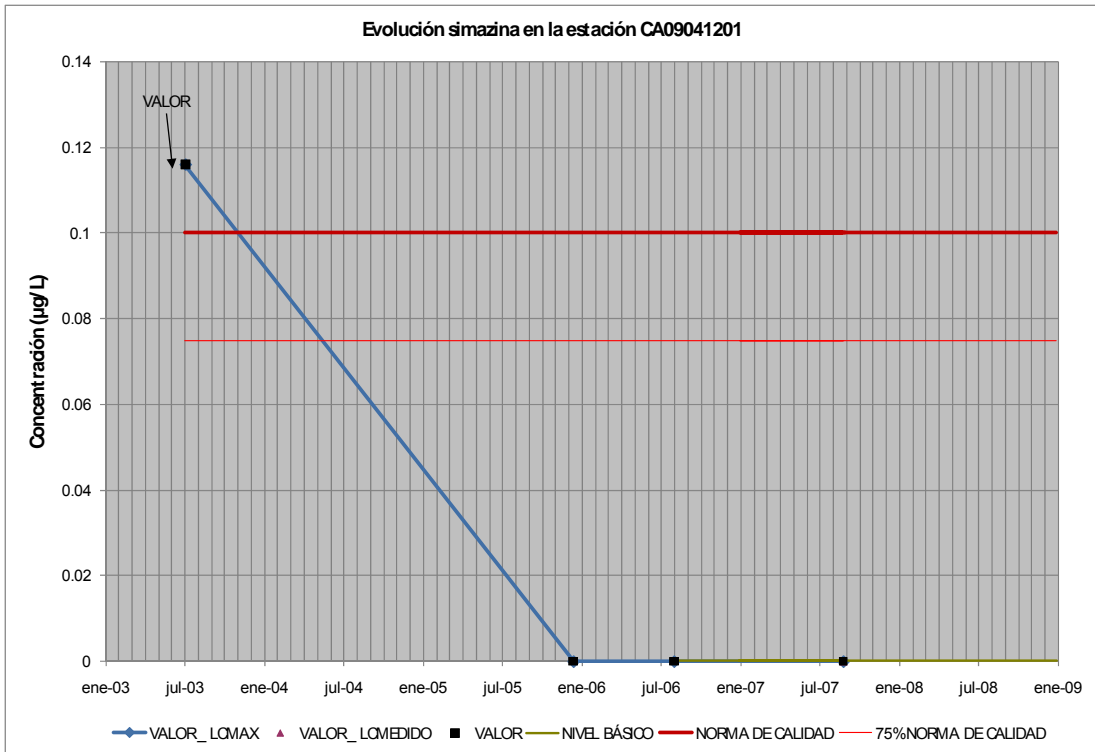



## Estación CA09041203

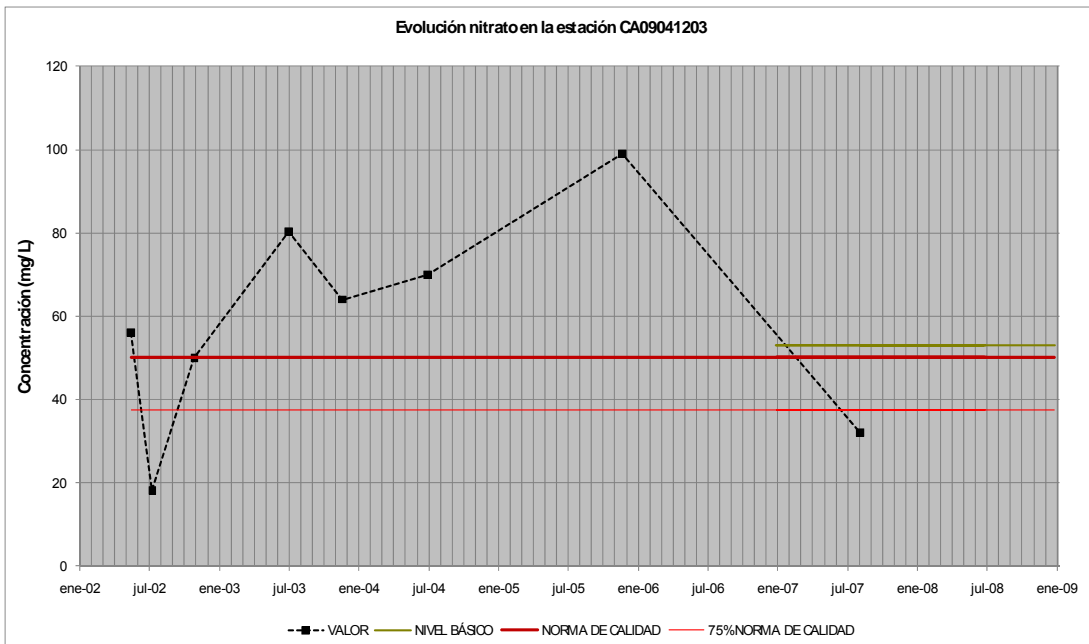

## Estación CA09041206

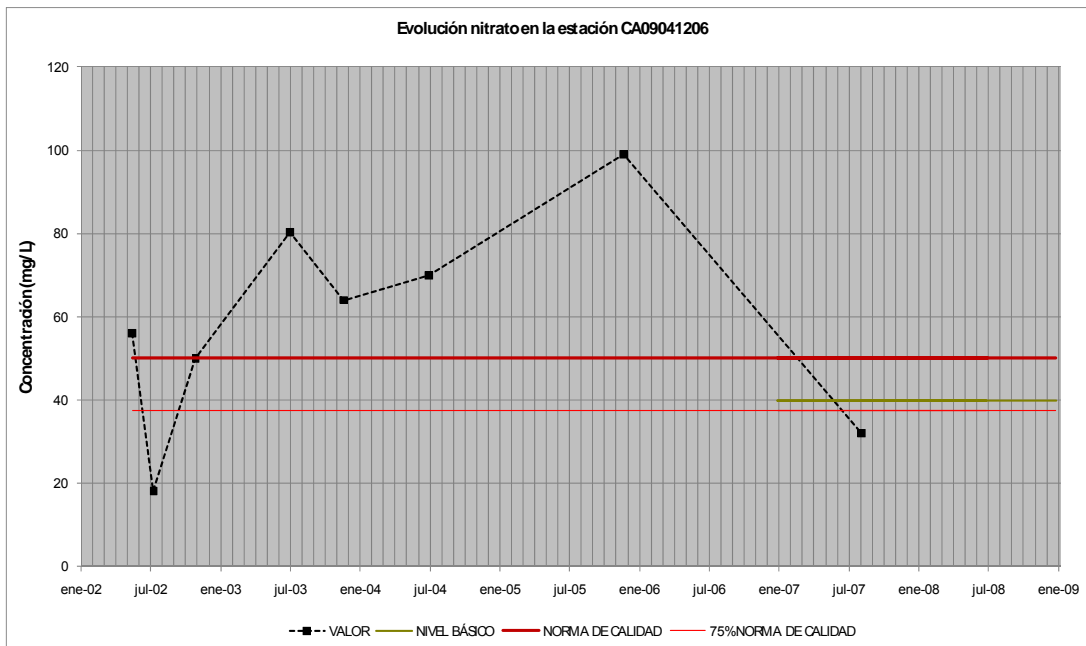

## Estación CA09041302

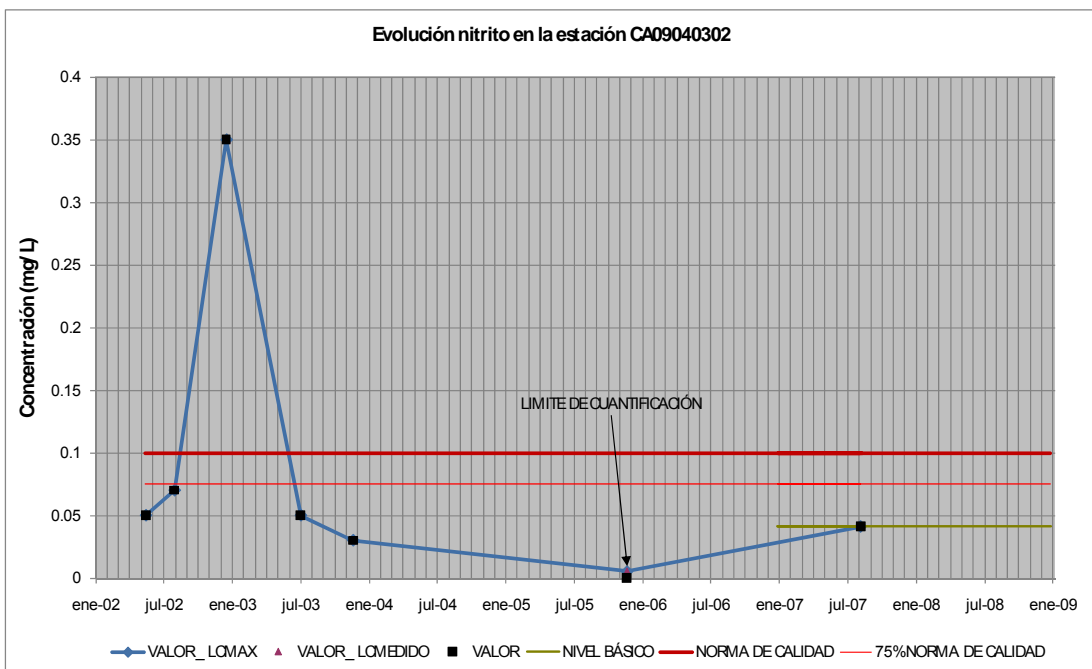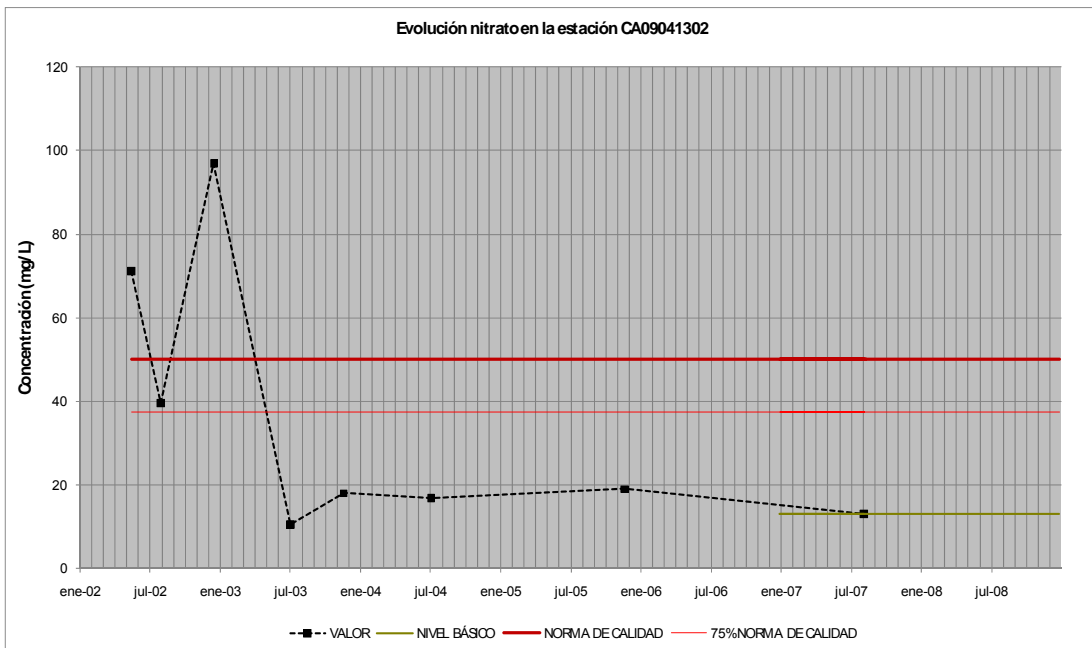

#### **5.20.4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES**

El nitrito y el amonio presentan valores por encima del valor umbral, mientras que el resto de parámetros se encuentran en el periodo 2007-2008 por debajo de la norma de calidad o valor umbral.

La densidad espacial de información es, en principio, insuficiente. Se debería plantear un estudio que permitiera determinar si son necesarias nuevas estaciones de control y dónde para poder llevar a cabo un análisis del comportamiento espacial de las variables.

La determinación de la tendencia es imposible llevar a cabo desde el punto de vista estadístico debido a la escasez de información, salvo en los nitratos de la estación CA09041201. Sin embargo, el método empleado, dado el comportamiento del parámetro, únicamente permite establecer el comportamiento general de la serie a grandes rasgos.

Los gráficos indican, en principio, que el conjunto de la masa de agua está en una situación ambiental aceptable aunque hay que determinar el origen de los valores elevados de nitrato y conocer el alcance real de las afecciones detectadas.

Para poder realizar un análisis estadístico de la tendencia el control debería ser más regular, semestral y a intervalos fijos. De forma orientativa, las determinaciones deberían realizarse en marzo-abril y septiembre-octubre de cada año con objeto de detectar posibles estacionalidades.

## 5.21.MASA DE AGUA 090.061 ALUVIAL DEL BAJO SEGRE

### 5.21.1. LOCALIZACIÓN

A continuación se muestran la localización de la masa de agua en el contexto de la demarcación hidrográfica (figura 41) y la situación de las estaciones de seguimiento del estado químico de la misma junto con la cobertura de usos del suelo (figura 42), representando en color rojo aquellas estaciones en las que en alguna analítica se ha superado el 75 % de la norma de calidad o valor umbral de algún parámetro estudiado, y en color azul el resto de estaciones.

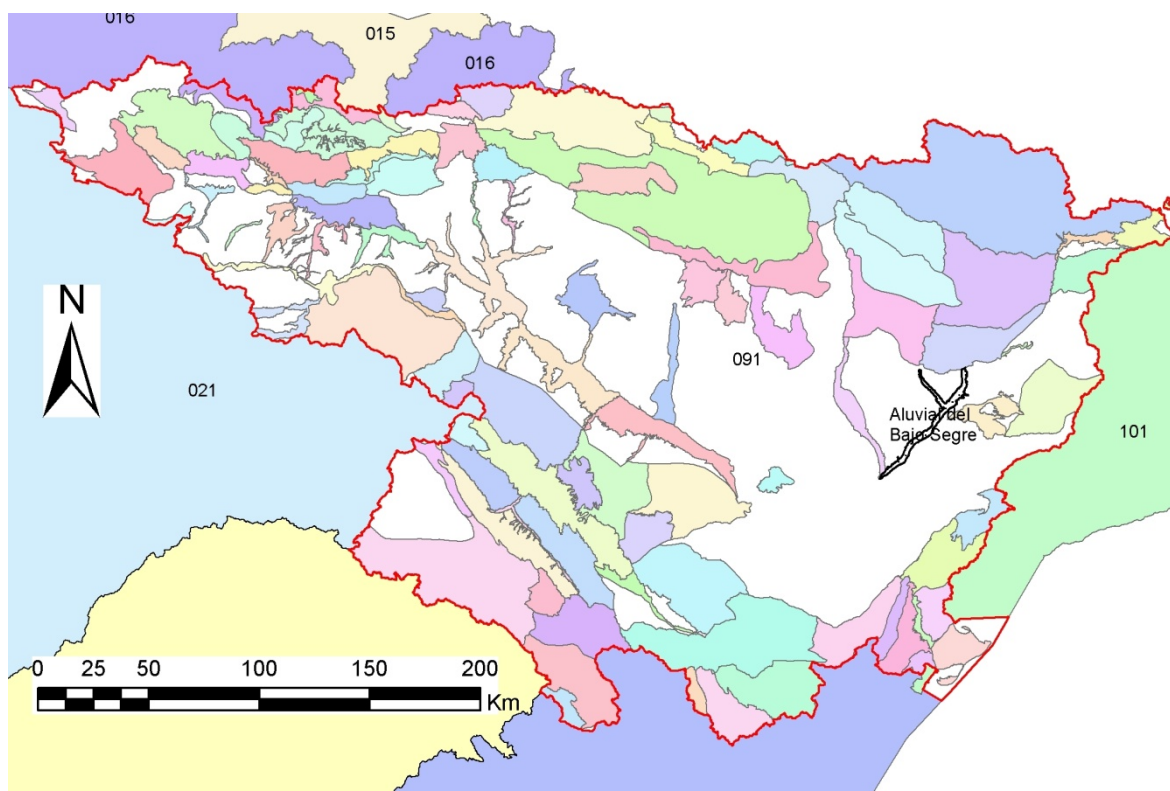


Figura 41. Localización de la masa de agua en la demarcación hidrográfica del Ebro.

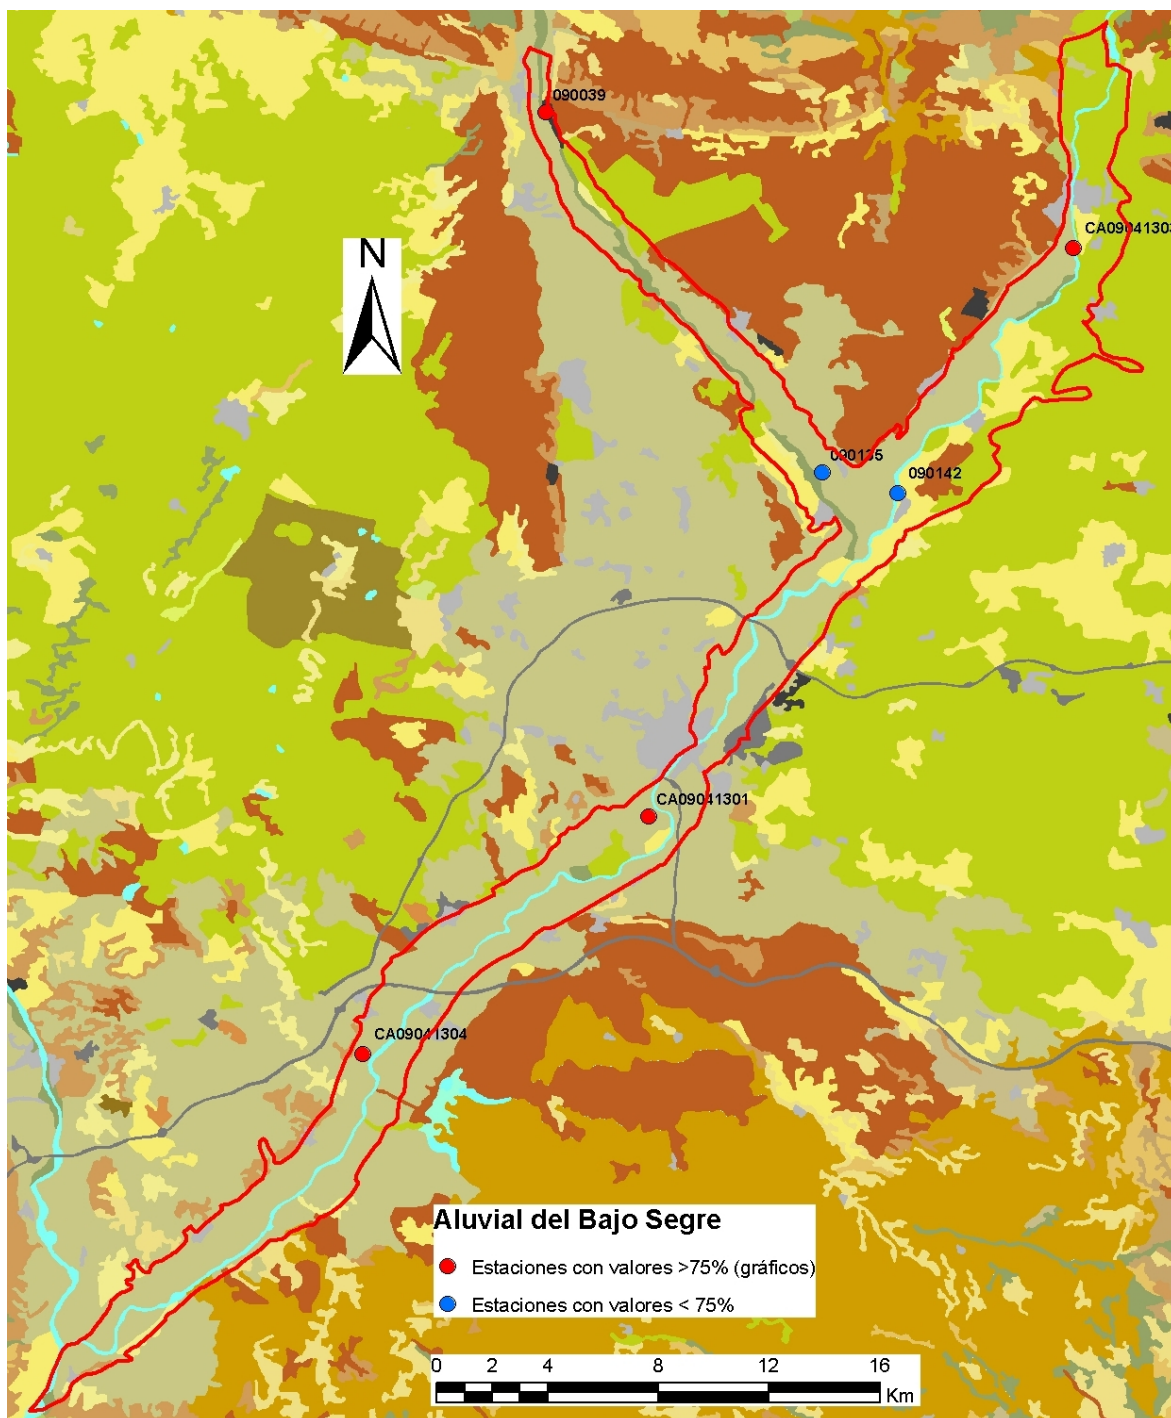


Figura 42. Situación de las estaciones de control y usos del suelo (ver leyenda figura 2).

### 5.21.2. DATOS DISPONIBLES


Para llevar a cabo la evaluación de las tendencias en esta masa de agua subterránea, se utilizarán los datos analíticos correspondientes a seis estaciones de control existentes de la red de seguimiento del estado químico y se representarán aquellos parámetros que presentan valores por encima del 75% de la norma de calidad o valor umbral.

### 5.21.3. GRÁFICOS DE EVOLUCIÓN


A continuación se presenta el gráfico de evolución temporal de los parámetros para los cuales hay establecidos normas de calidad (nitratos y plaguicidas) y para aquellos para

los que se ha determinado un valor umbral y contribuyen a que la masa de agua subterránea esté en riesgo.


### Estación 090039

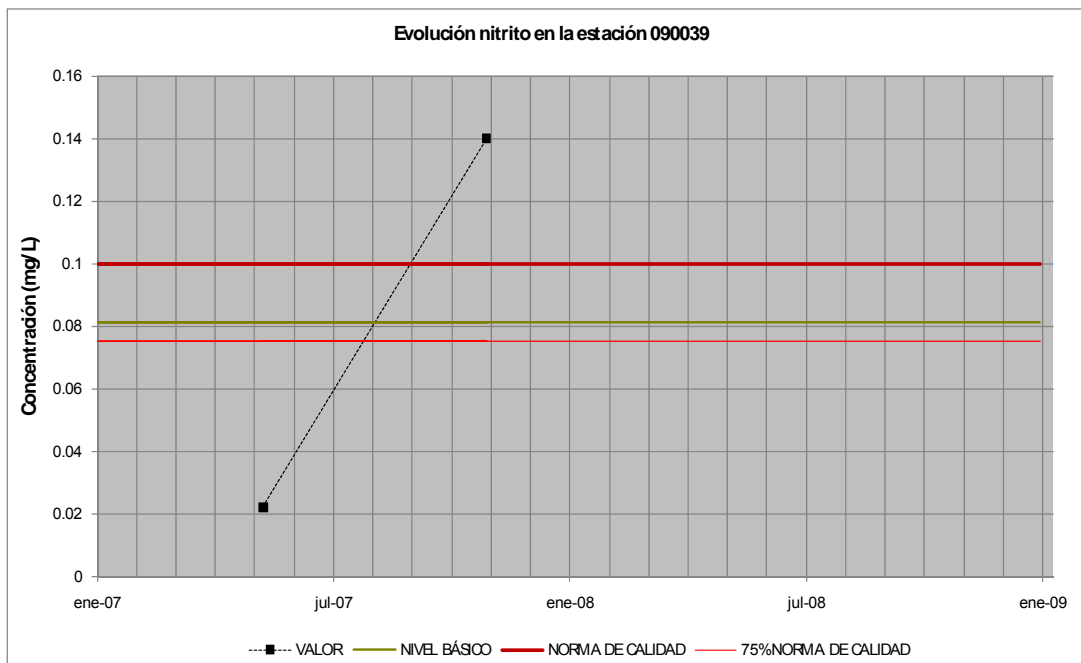


### Estación CA09041301

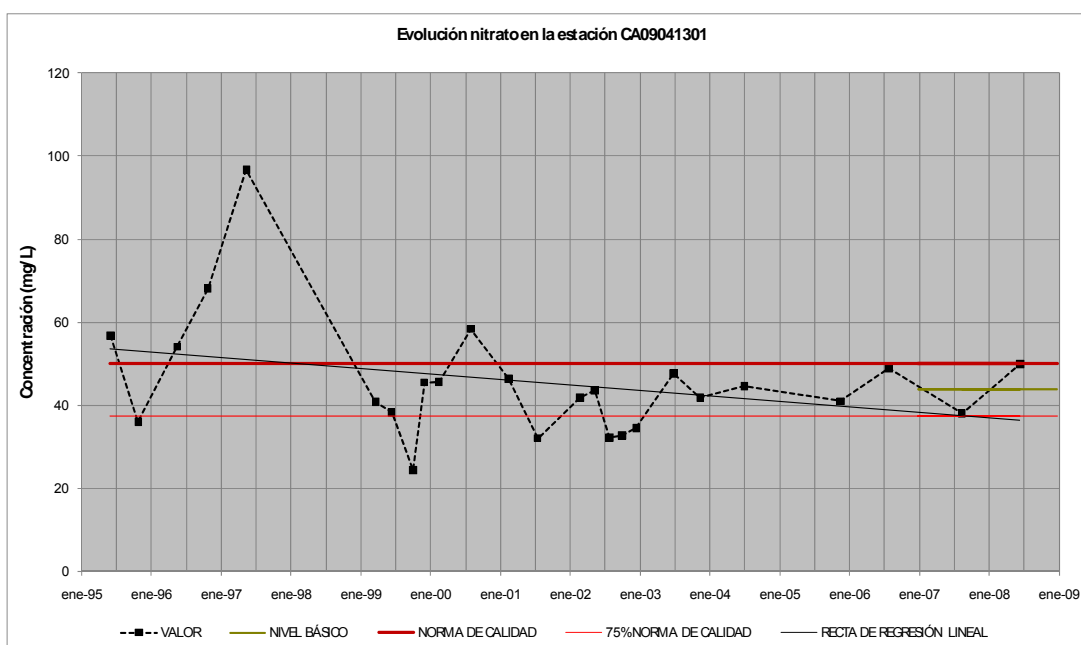

## Estación CA09041303

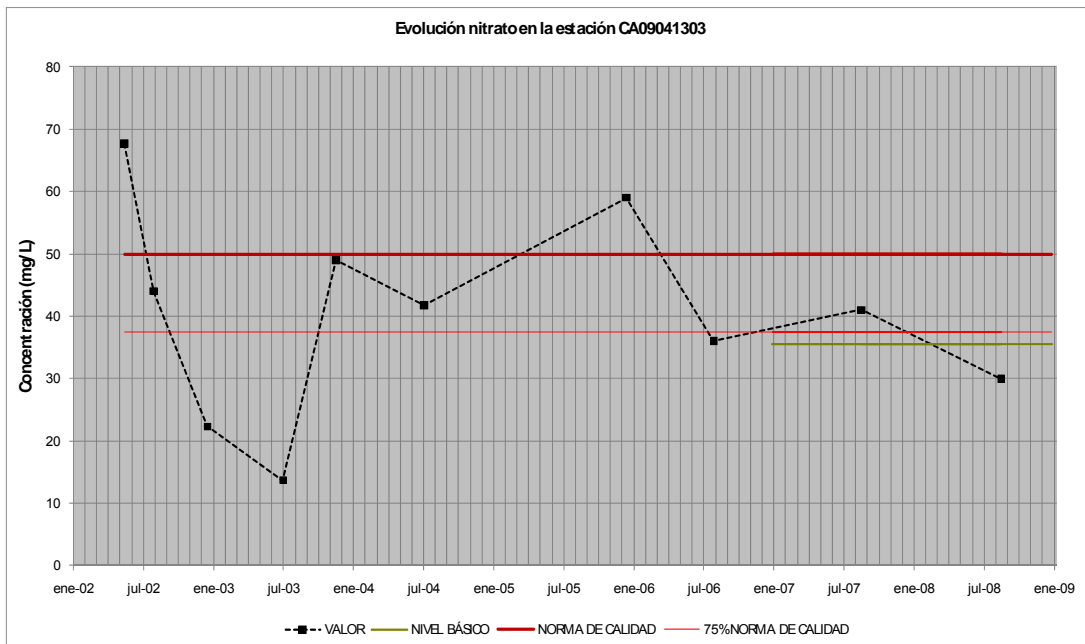

## Estación CA09041304

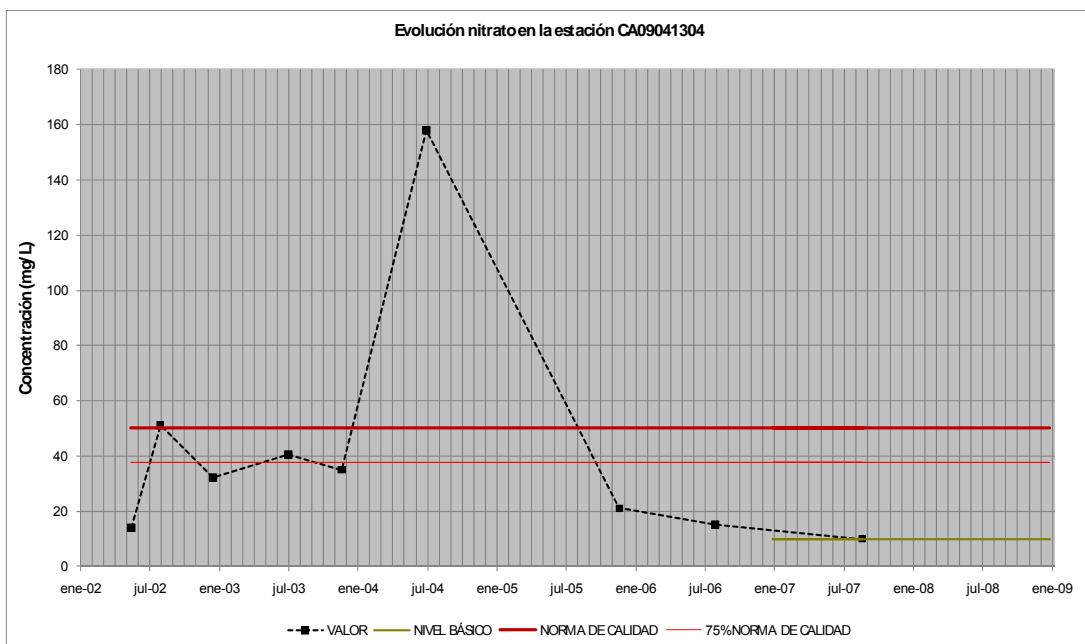



#### **5.21.4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES**

Los valores observados están en general por debajo de la norma de calidad o valor umbral y muestran oscilaciones importantes.

La densidad espacial de información es, en principio, suficiente aunque se debería plantear un estudio que permitiera determinar si son necesarias nuevas estaciones de control y dónde para poder llevar a cabo un análisis del comportamiento espacial de las variables.

La determinación de la tendencia es imposible de llevar a cabo desde el punto de vista estadístico, debido a la escasez de información. La estación donde se ha representado la recta de regresión no es suficientemente significativa debido a las lagunas de información existentes y a las bruscas variaciones mostradas por la variable.

Los gráficos indican, en principio, que el conjunto de la masa de agua está en una situación ambiental aceptable aunque hay que determinar el origen de los valores elevados de nitrato y conocer el alcance real de la afección y corregir los valores más altos observados.

Para poder realizar un análisis estadístico de la tendencia, el control debería ser más regular, semestral y a intervalos fijos. De forma orientativa, las determinaciones deberían realizarse en marzo-abril y septiembre-octubre de cada año con objeto de detectar posible estacionalidades.

## 5.22.MASA DE AGUA 090.063 ALUVIAL DE LA SEO DE URGELL

### 5.22.1. LOCALIZACIÓN

A continuación se muestran la localización de la masa de agua en el contexto de la demarcación hidrográfica (figura 43) y la situación de las estaciones de seguimiento del estado químico de la misma junto con la cobertura de usos del suelo (figura 44), representando en color rojo aquellas estaciones en las que en alguna analítica se ha superado el 75 % de la norma de calidad o valor umbral de algún parámetro estudiado, y en color azul el resto de estaciones.

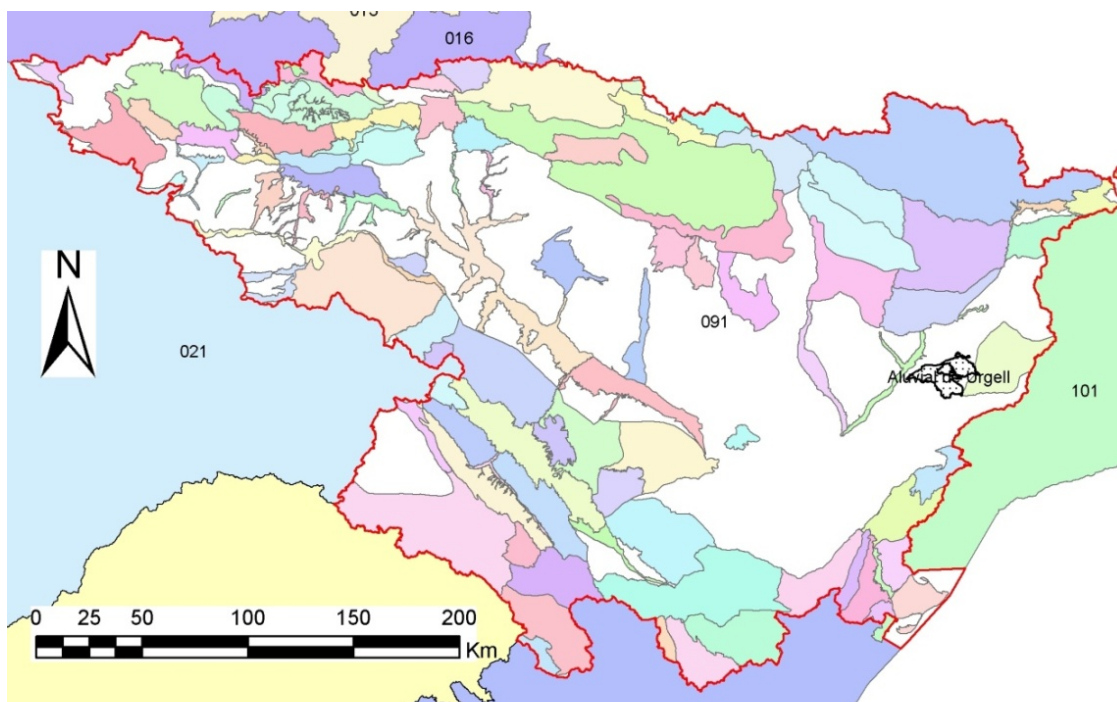


Figura 43. Localización de la masa de agua en la demarcación hidrográfica del Ebro.

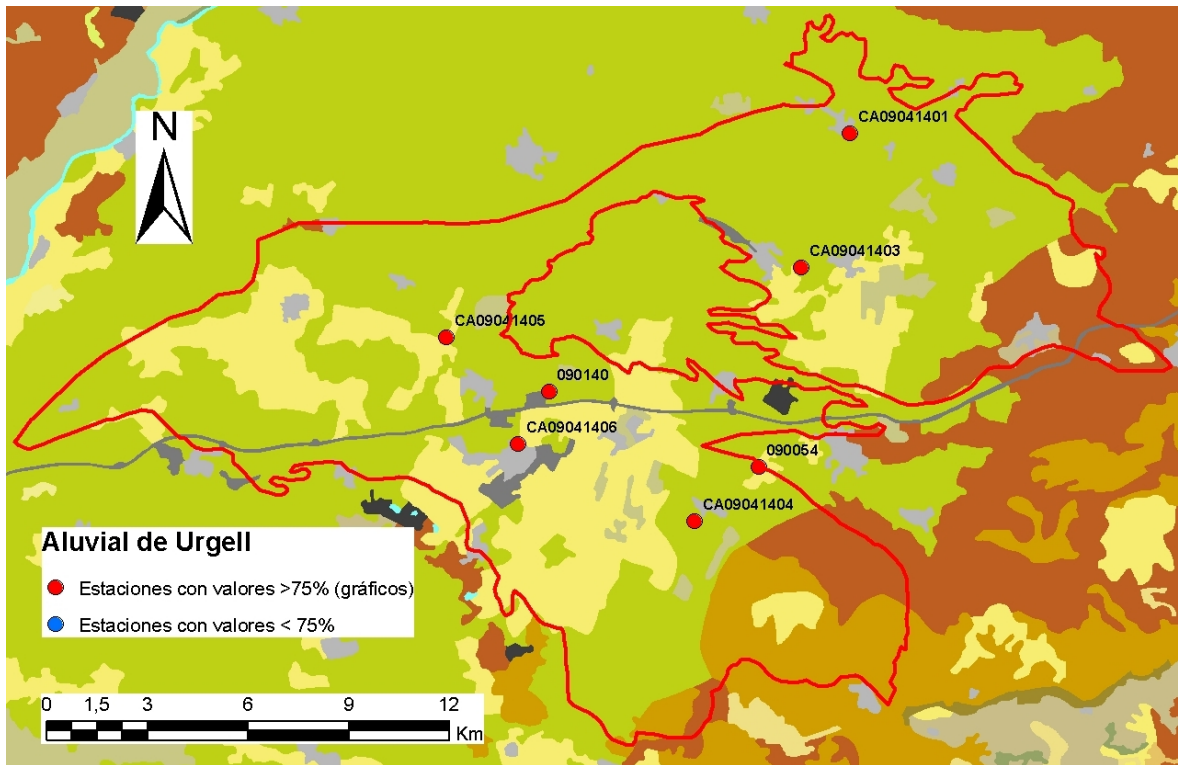


Figura 44. Situación de las estaciones de control y usos del suelo (ver leyenda figura 2).


#### 5.22.2. DATOS DISPONIBLES

Para llevar a cabo la evaluación de las tendencias en esta masa de agua subterránea, se utilizarán los datos analíticos correspondientes a siete estaciones de control existentes de la red de seguimiento del estado químico y se representarán aquellos parámetros que presentan valores por encima del 75% de la norma de calidad o valor umbral.


#### 5.22.3. GRÁFICOS DE EVOLUCIÓN

A continuación se presenta el gráfico de evolución temporal de los parámetros para los cuales hay establecidos normas de calidad (nitratos y plaguicidas) y para aquellos para los que se ha determinado un valor umbral y contribuyen a que la masa de agua subterránea esté en riesgo.



## Estación 090054

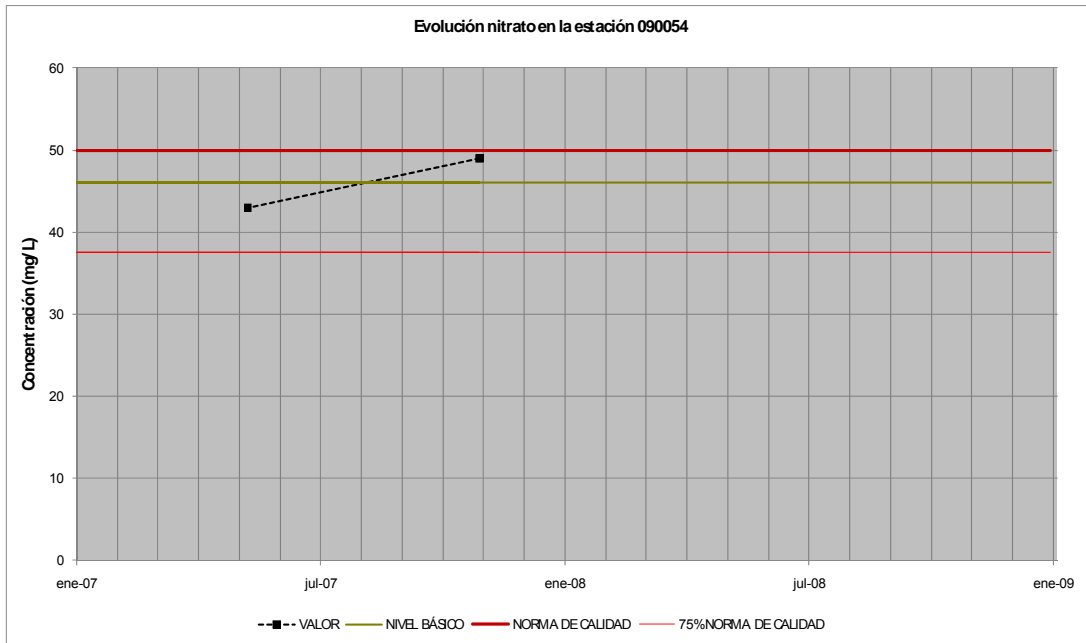



## Estación 090140


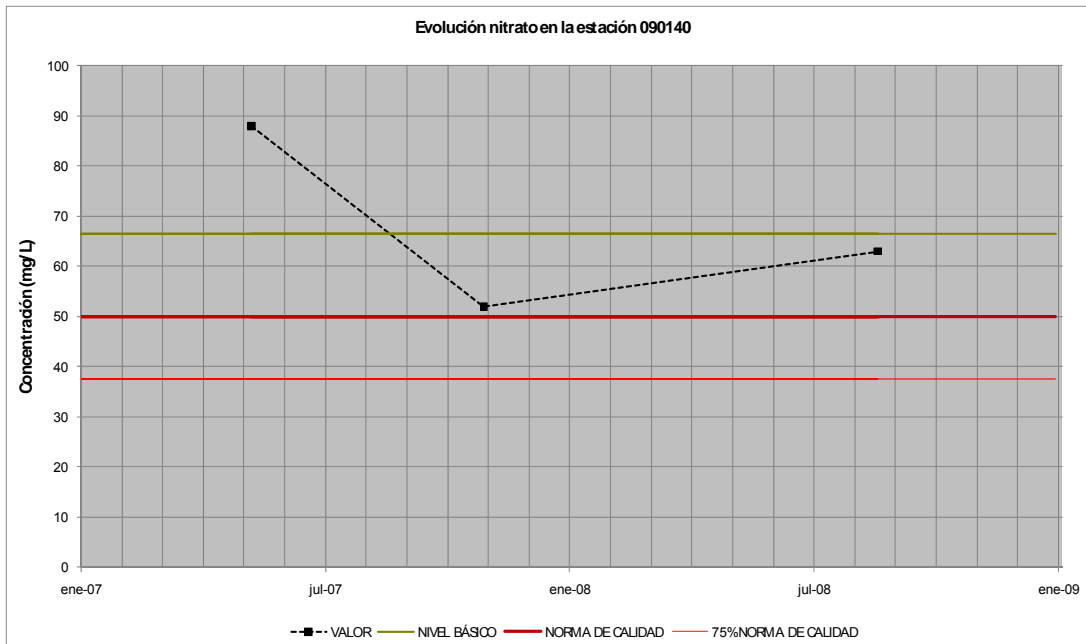



## Estación CA09041401

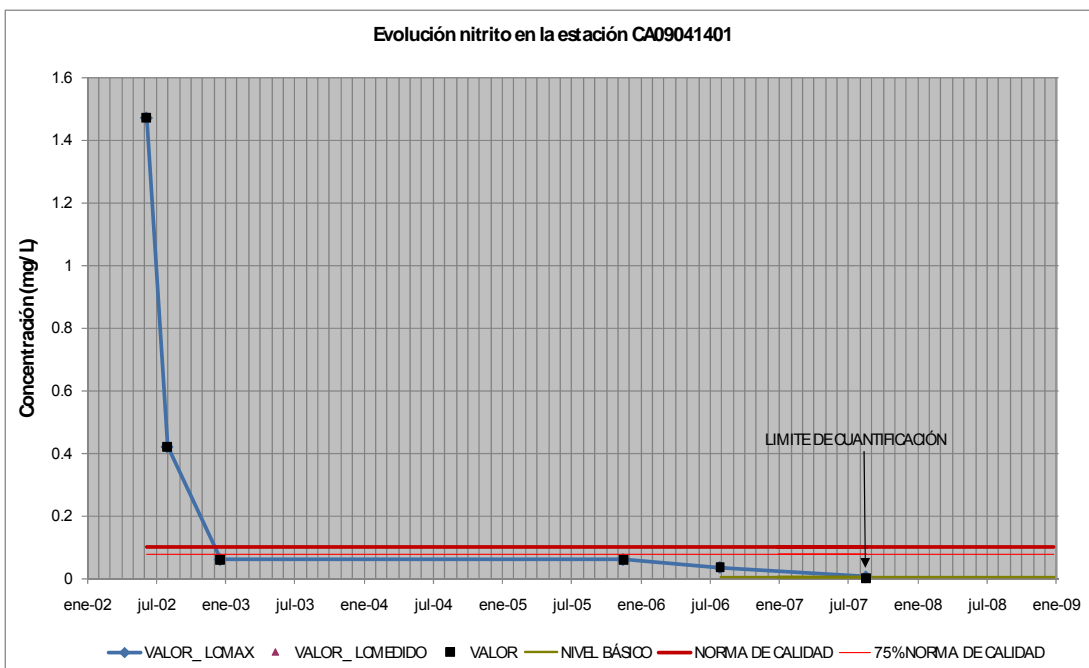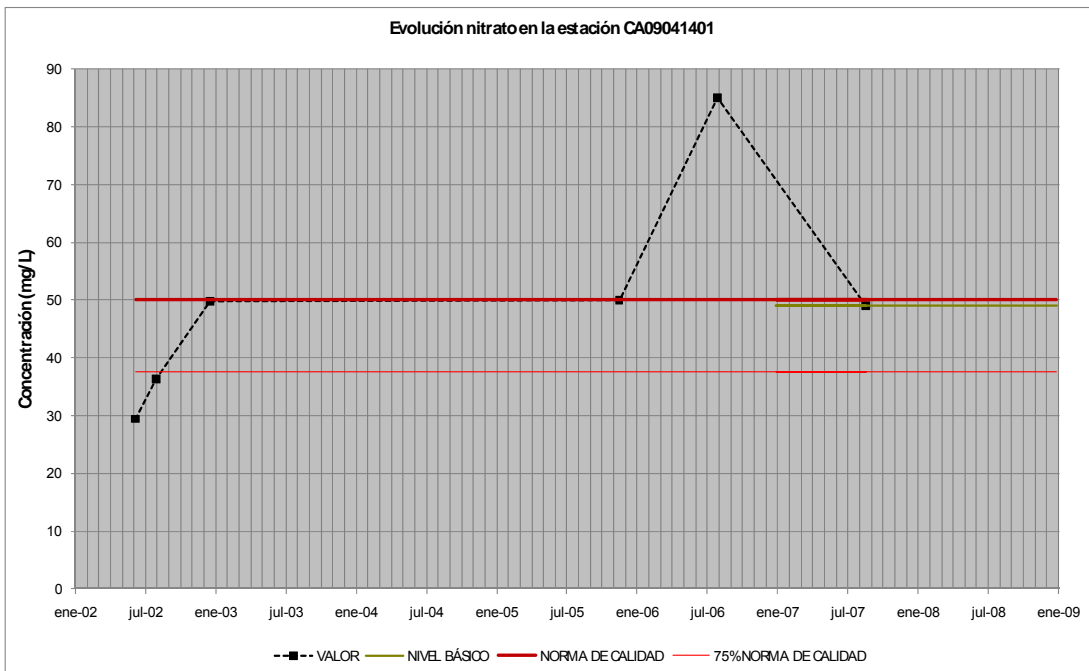


## Estación CA09041403

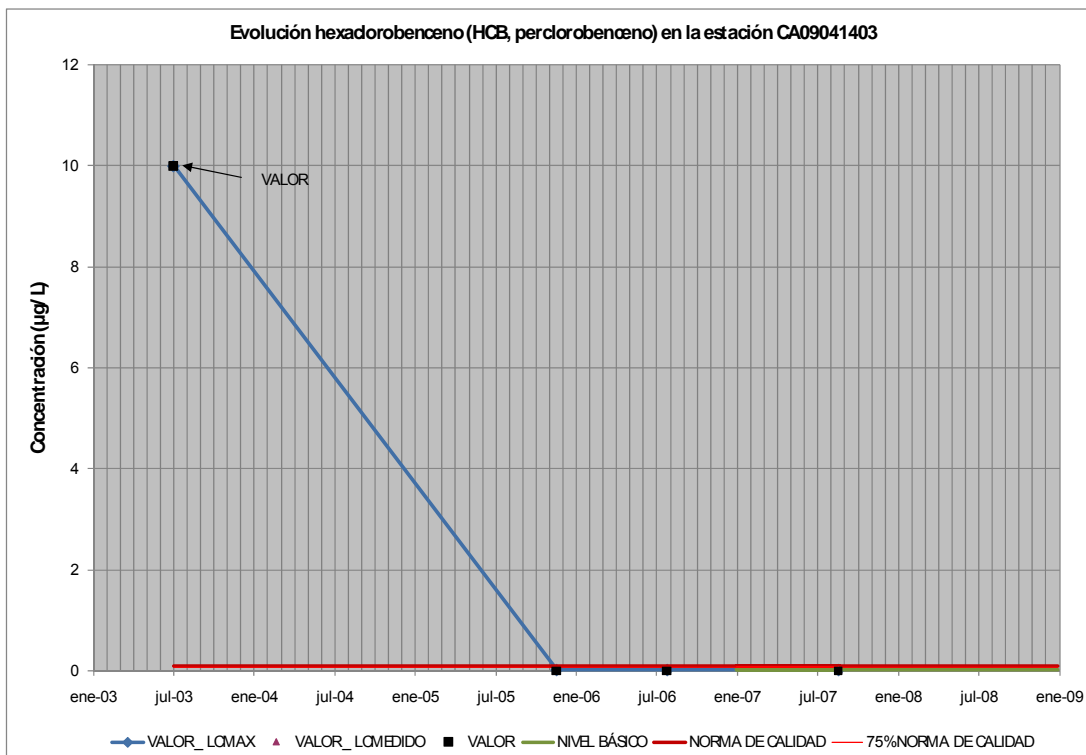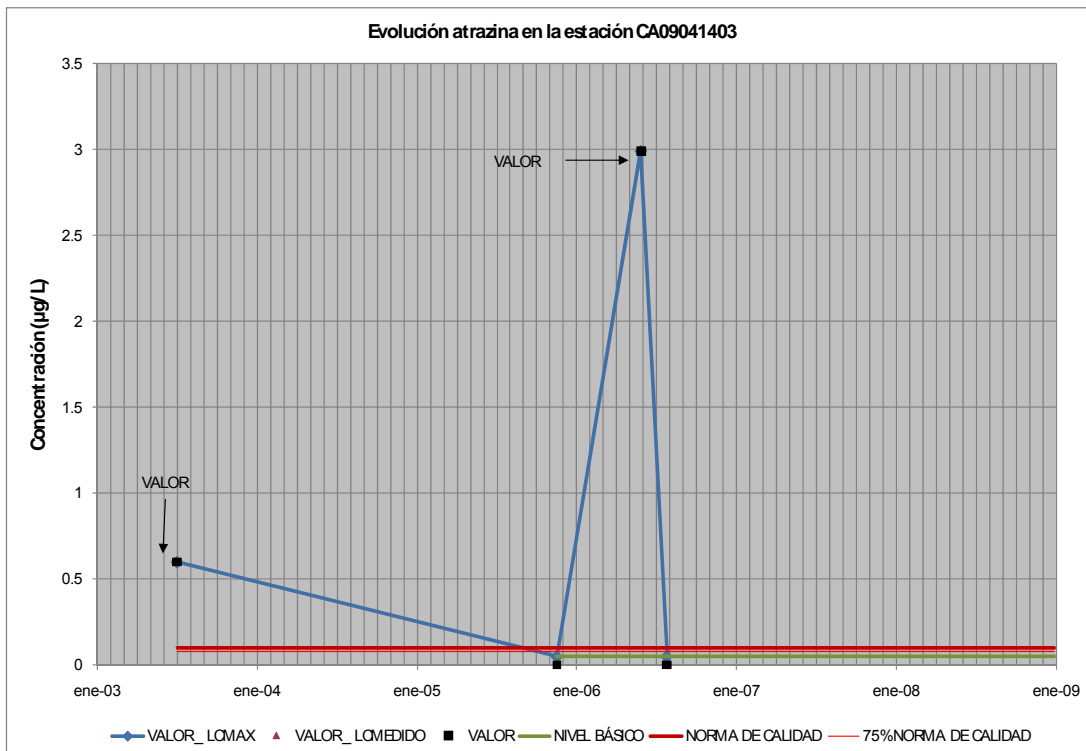

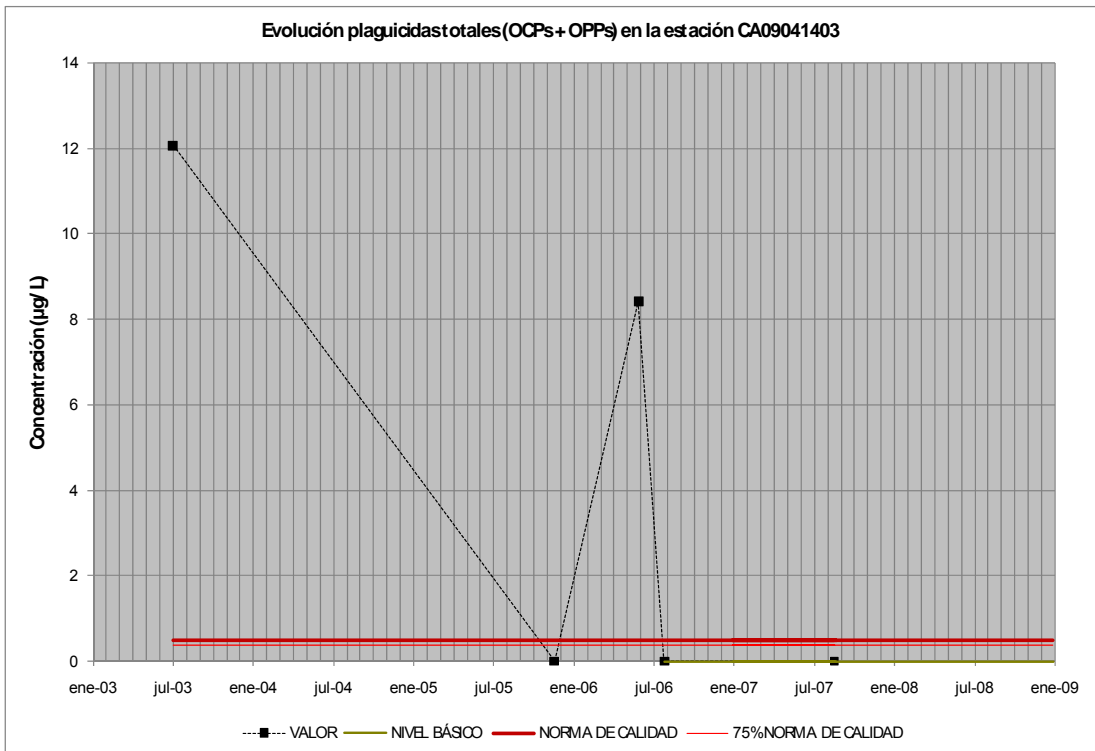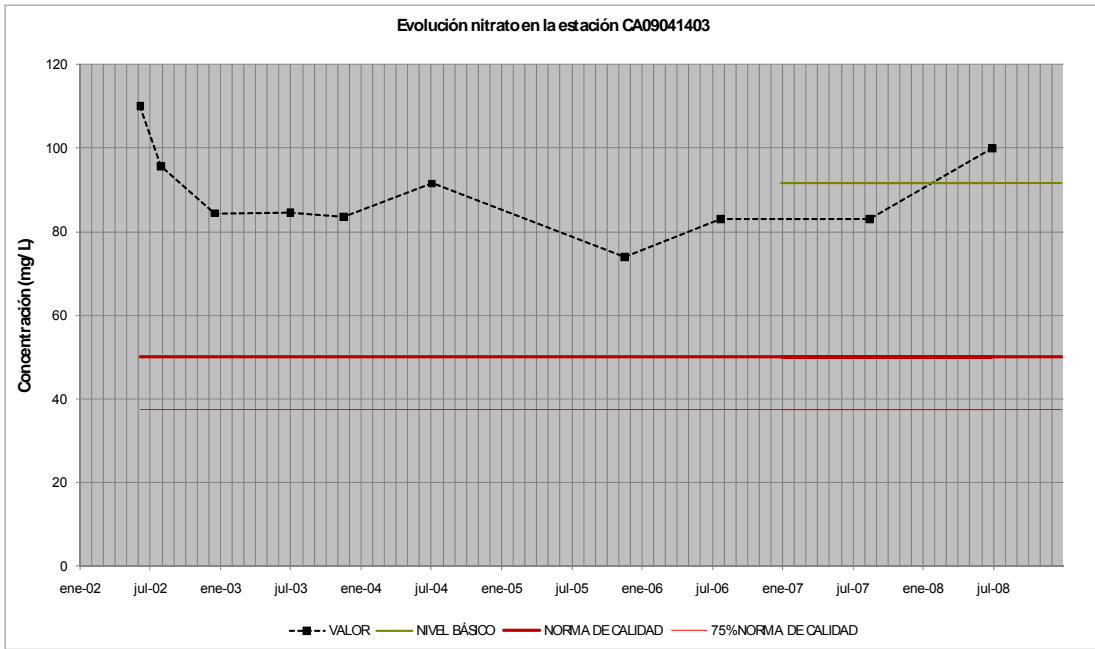


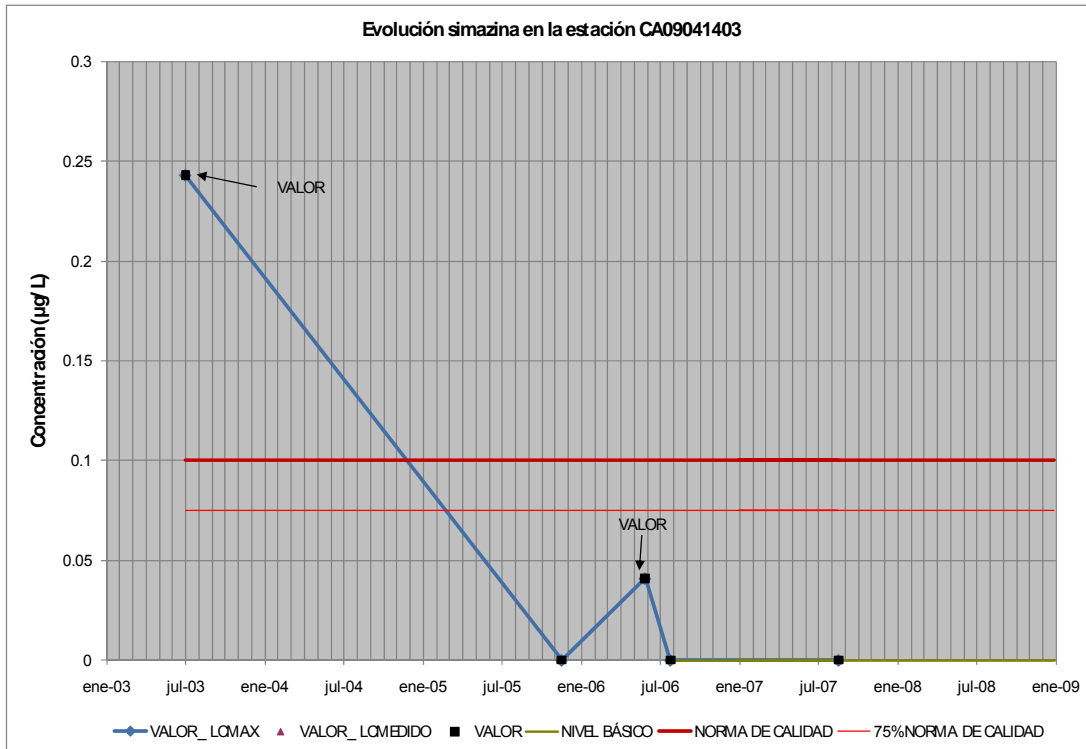


## Estación CA09041404

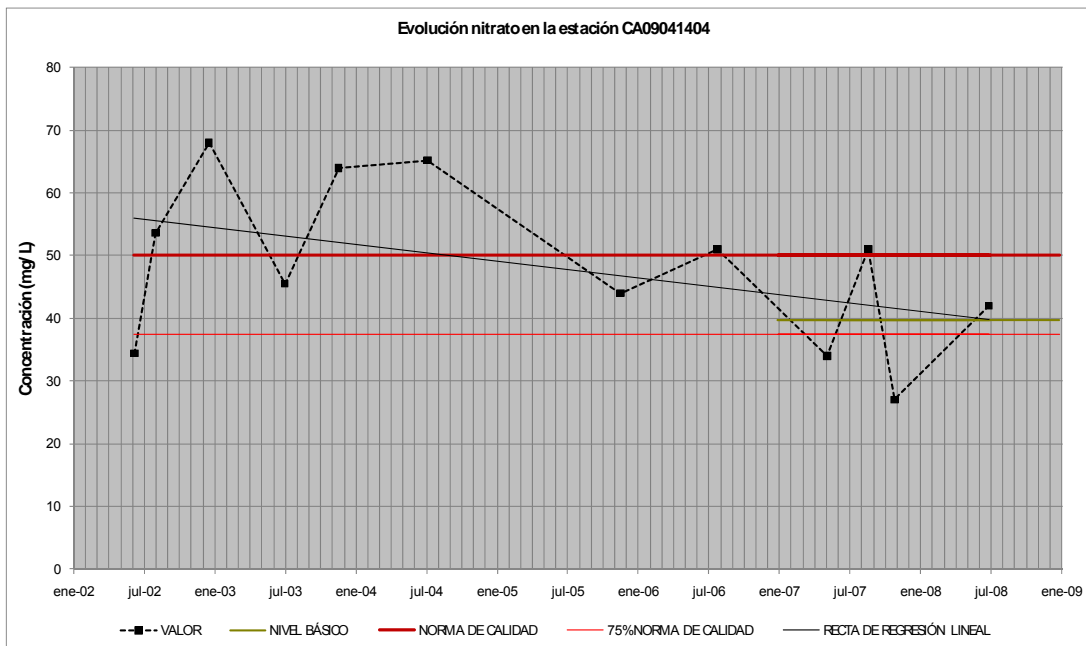




## Estación CA09041405

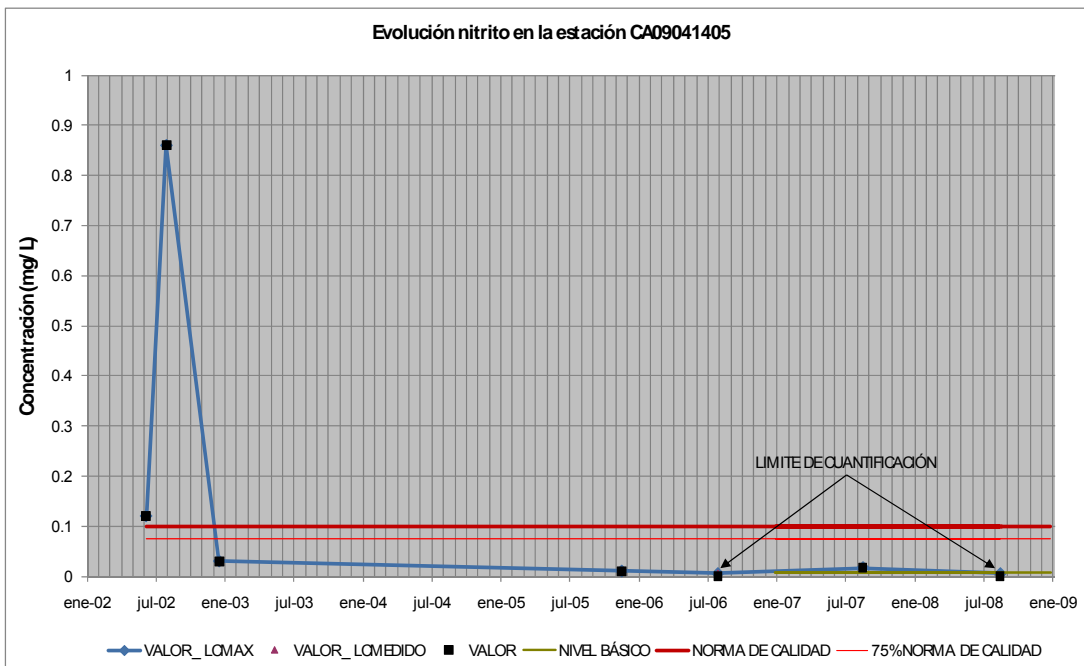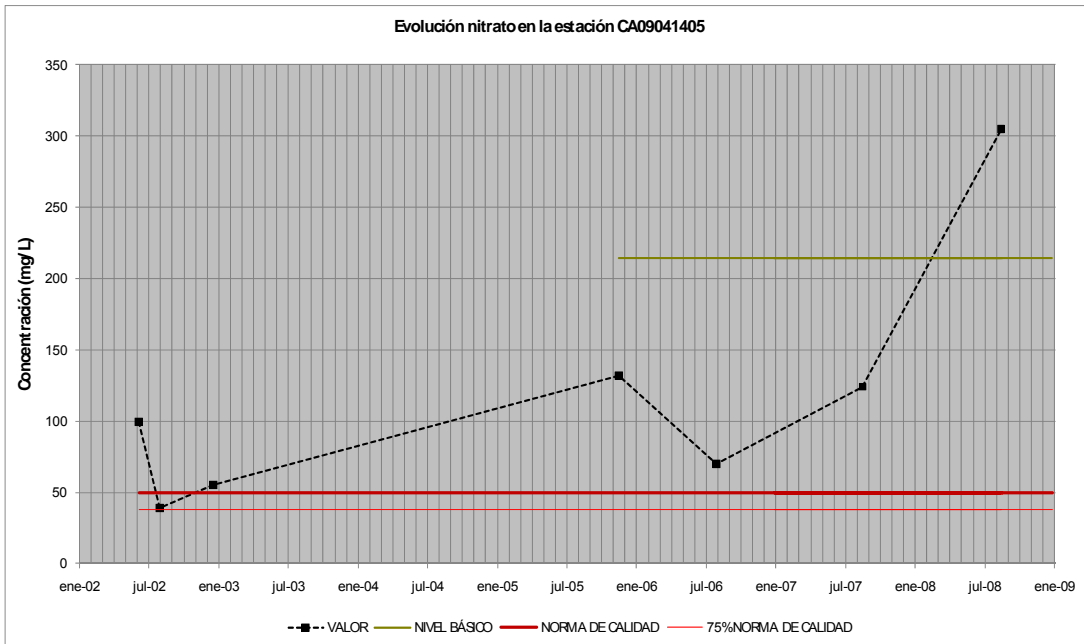

## Estación CA09041406

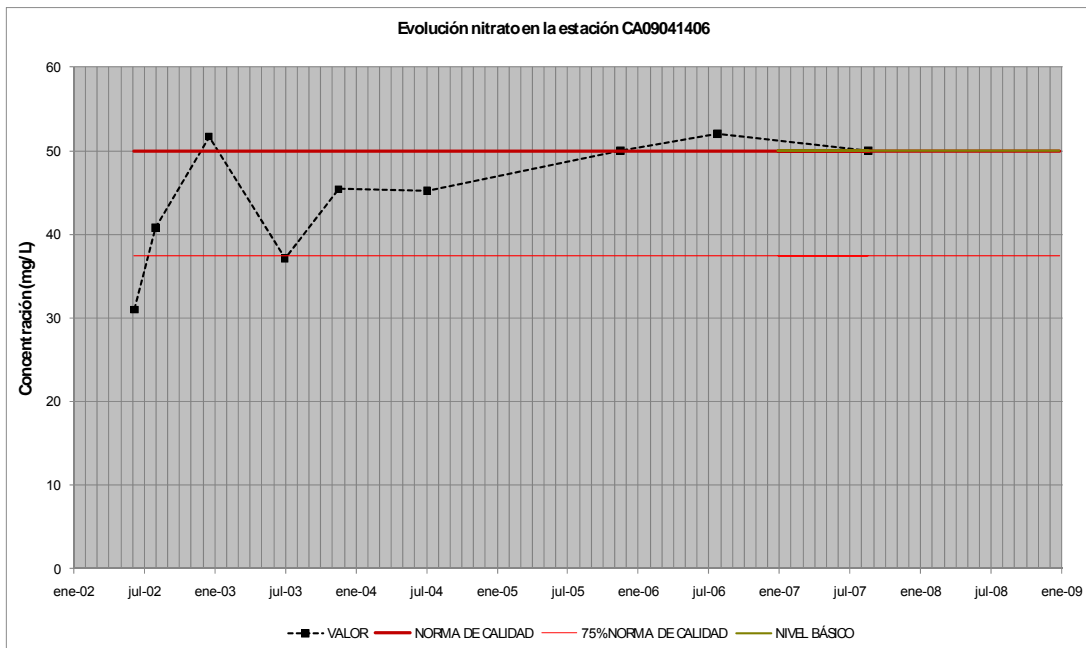

### 5.22.4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

La mayor parte de los parámetros representados están por encima de la norma de calidad o valor umbral y muestran oscilaciones importantes.

La densidad espacial de información es, en principio, insuficiente. Se debería plantear un estudio que permitiera determinar si son necesarias nuevas estaciones de control y dónde para poder llevar a cabo un análisis del comportamiento espacial de las variables.

La determinación de la tendencia desde el punto de vista estadístico es imposible llevar a cabo debido a la escasez de información y en aquellos donde hay suficientes valores el comportamiento de la variable es muy irregular y la recta de regresión únicamente muestra un comportamiento general.

Los gráficos indican, en principio, que la mayor parte de la masa está en una situación ambiental insostenible aunque hay que determinar el origen de los valores elevados de nitrato y conocer el alcance real de la afección.

Para poder realizar un análisis estadístico de la tendencia, el control debería ser más regular, semestral y a intervalos fijos. De forma orientativa, las determinaciones deberían realizarse en marzo-abril y septiembre-octubre de cada año con objeto de detectar posible estacionalidades.

## 5.23.MASA DE AGUA 090.064 CALIZAS DE TÁRREGA

### 5.23.1. LOCALIZACIÓN

A continuación se muestran la localización de la masa de agua en el contexto de la demarcación hidrográfica (figura 45) y la situación de las estaciones de seguimiento del estado químico de la misma junto con la cobertura de usos del suelo (figura 46), representando en color rojo aquellas estaciones en las que en alguna analítica se ha superado el 75 % de la norma de calidad o valor umbral de algún parámetro estudiado, y en color azul el resto de estaciones.

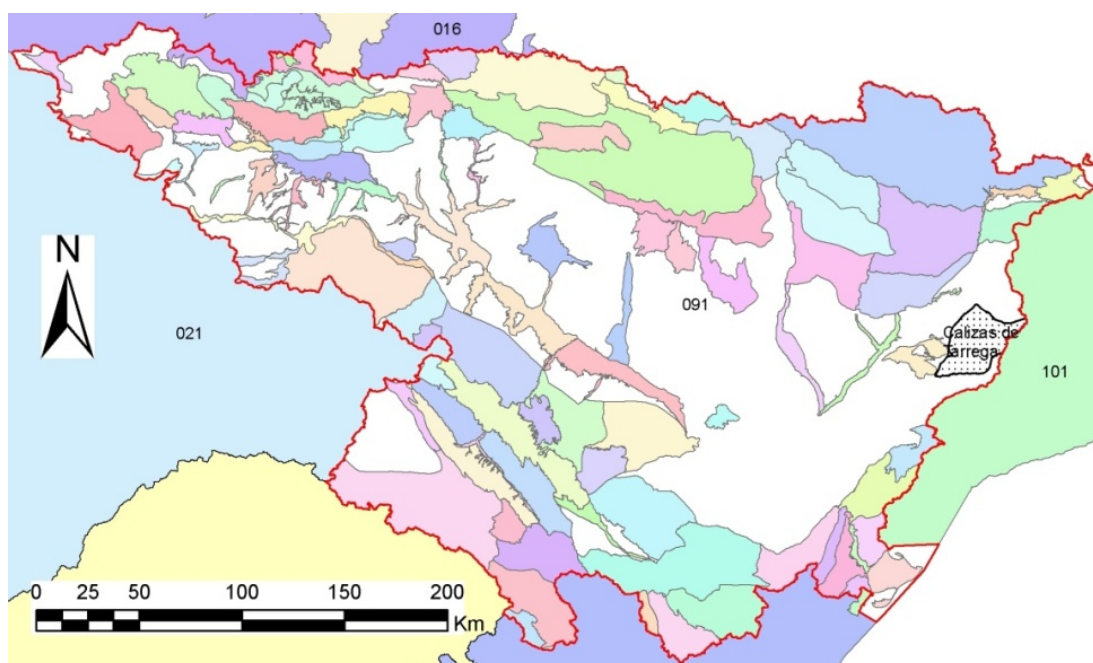


Figura 45. Localización de la masa en la demarcación hidrográfica del Ebro.

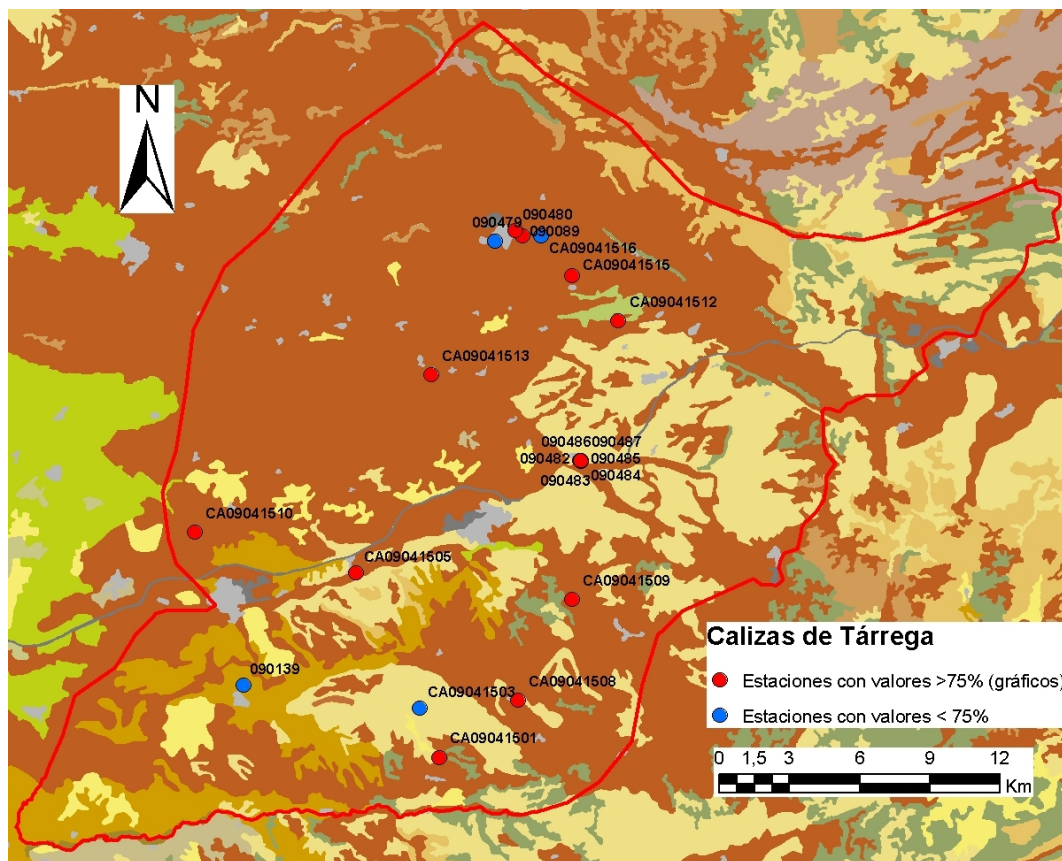


Figura 46. Situación de las estaciones de control y usos del suelo (ver leyenda figura 2).


### 5.23.2. DATOS DISPONIBLES

Para llevar a cabo la evaluación de las tendencias en esta masa de agua subterránea, se utilizarán los datos analíticos correspondientes a 19 estaciones de control existentes de la red de seguimiento del estado químico y se representarán aquellos parámetros que presentan valores por encima del 75% de la norma de calidad o valor umbral.


### 5.23.3. GRÁFICOS DE EVOLUCIÓN

A continuación se presenta el gráfico de evolución temporal de los parámetros para los cuales hay establecidos normas de calidad (nitratos y plaguicidas) y para aquellos para los que se ha determinado un valor umbral y contribuyen a que la masa de agua subterránea esté en riesgo.


### Estación 090089

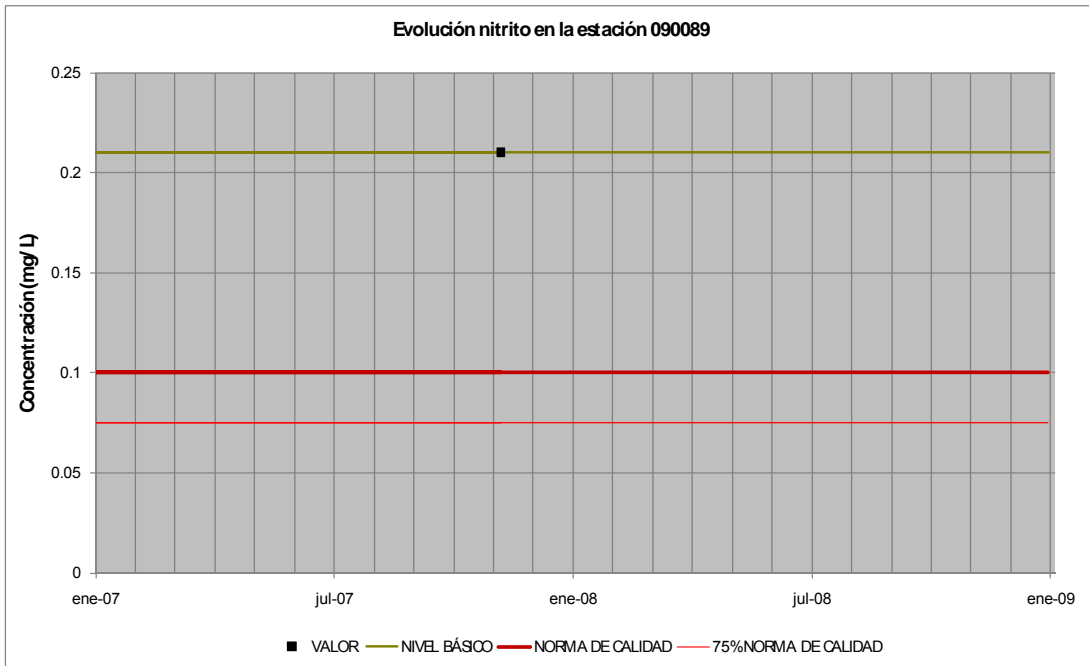


### Estación 090480

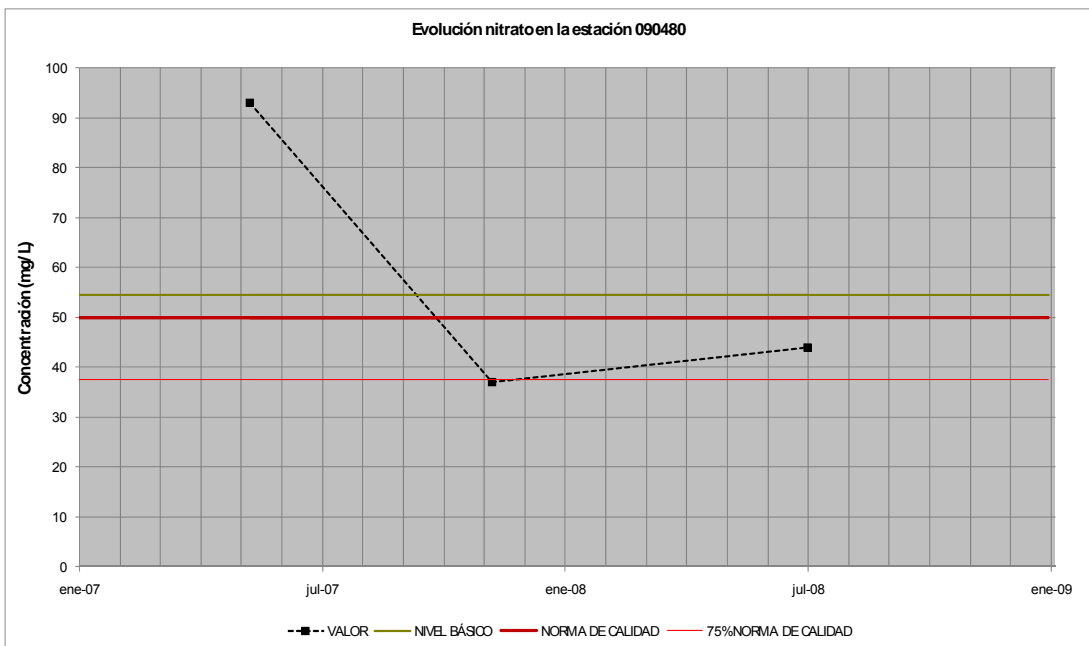


## Estación 090482

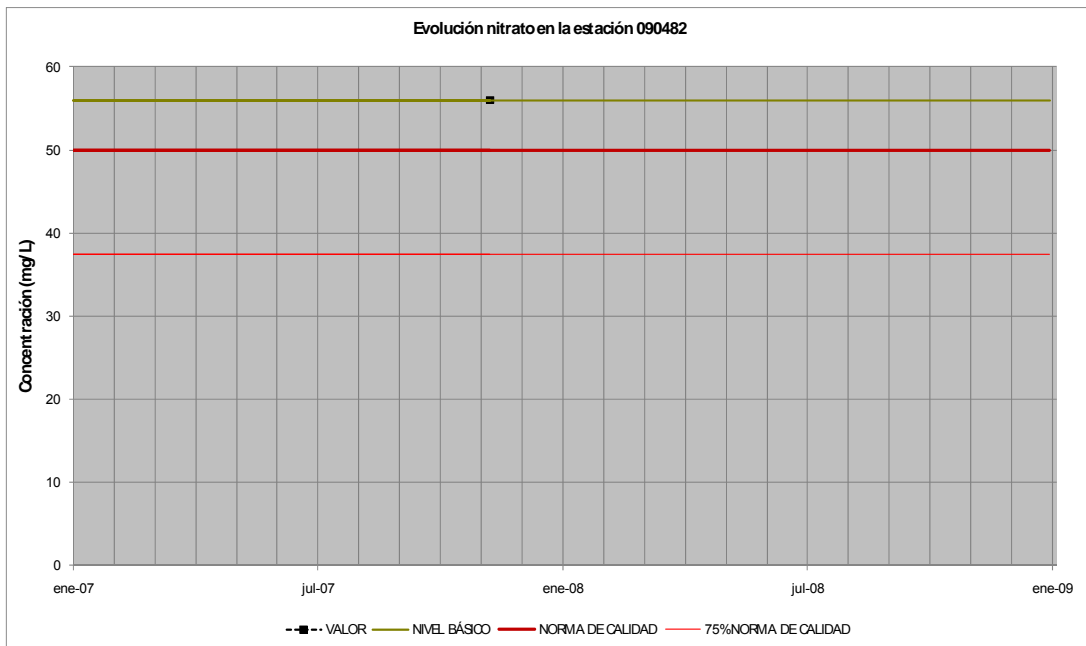


## Estación 090483

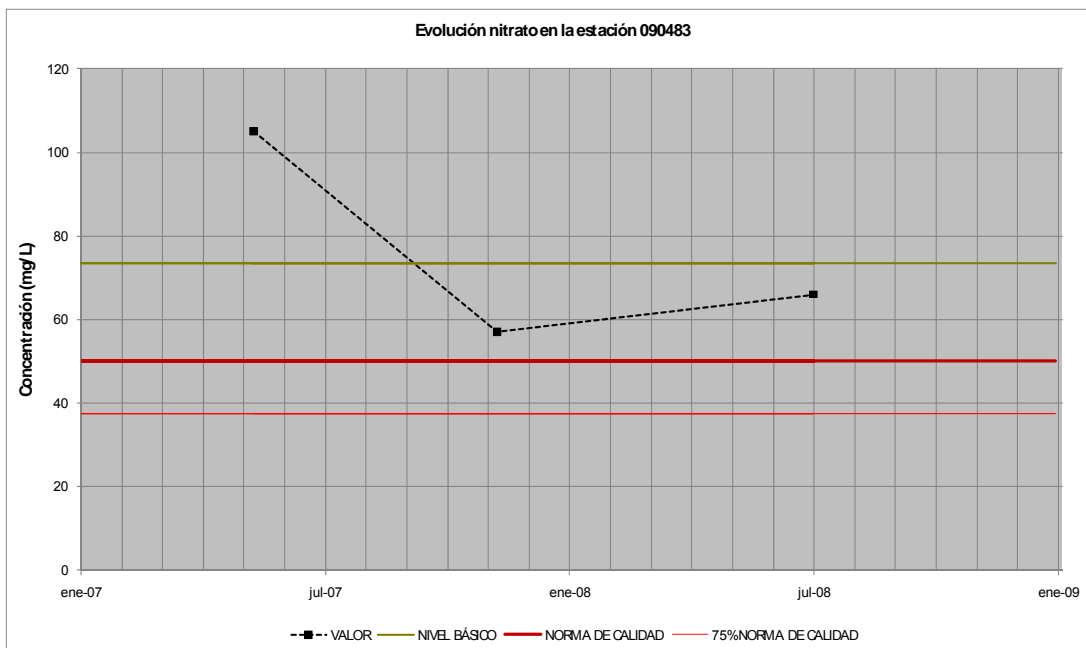


## Estación 090089

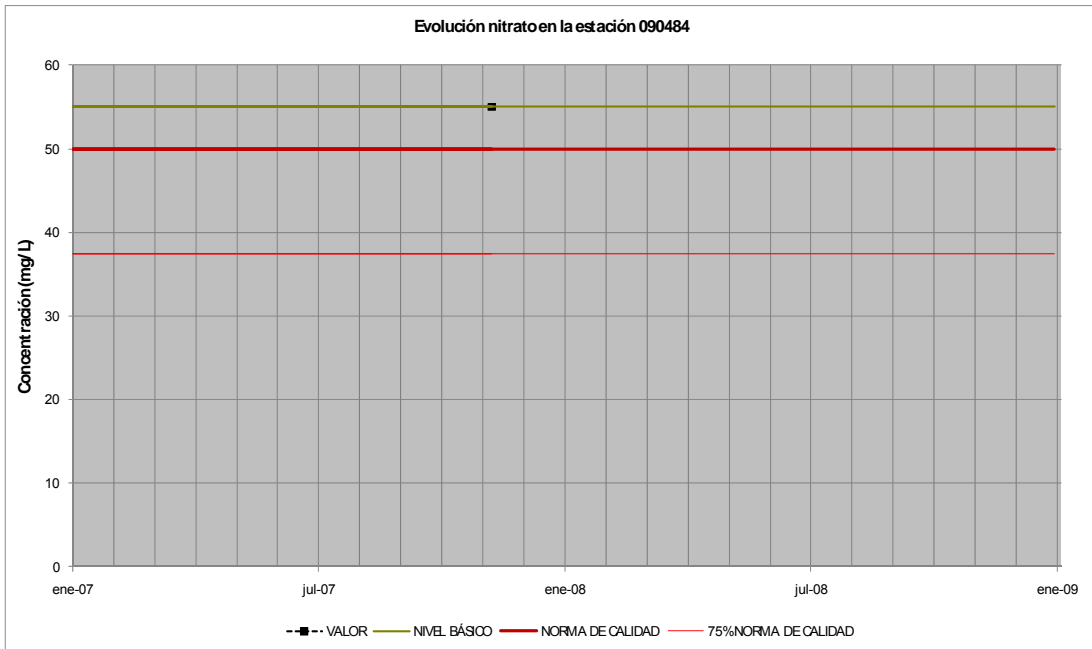


## Estación 090485

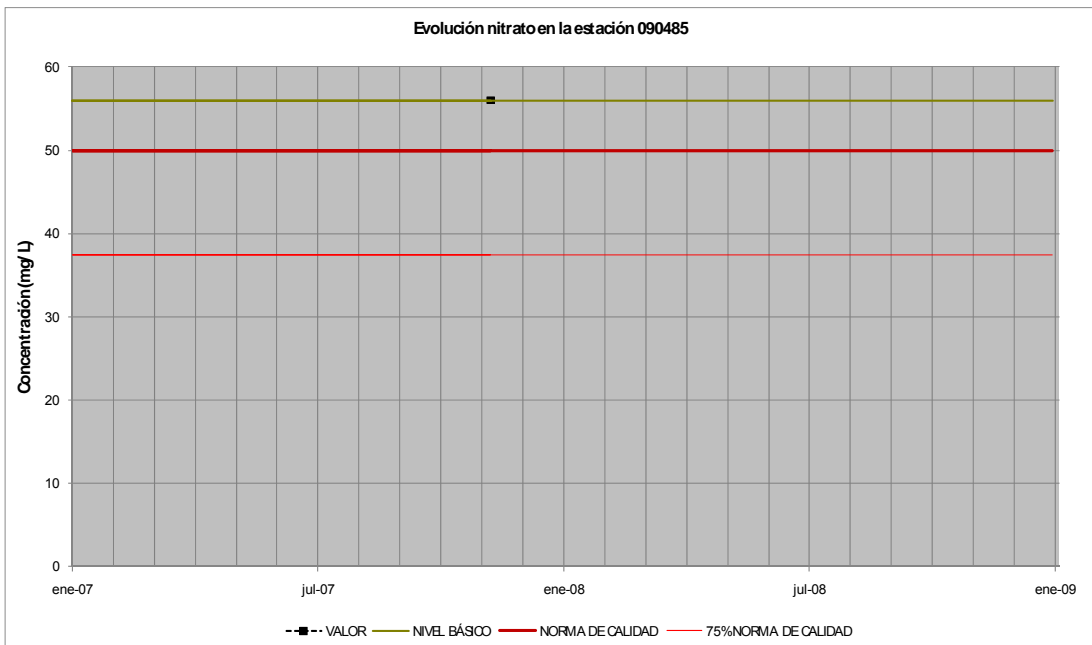

## Estación 090486


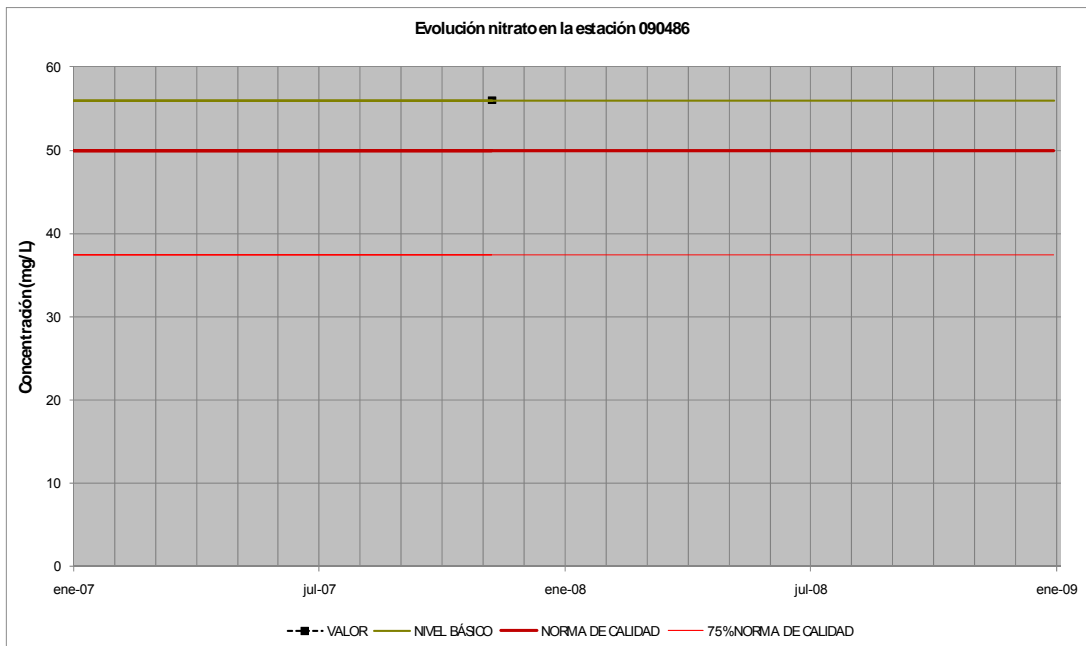


## Estación 090487

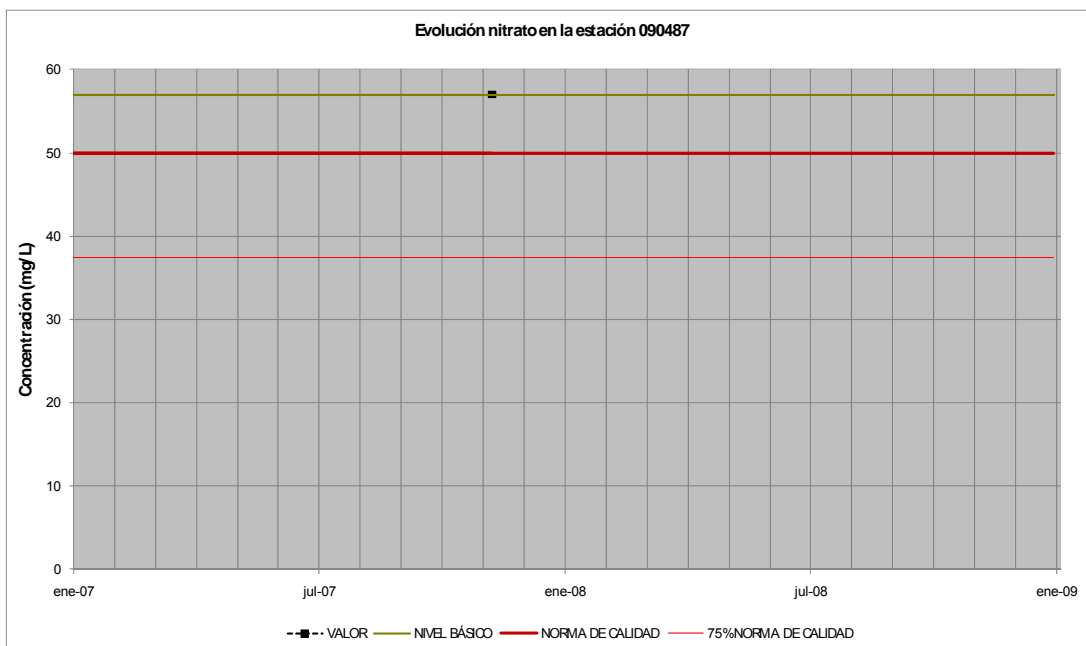





## Estación CA09041501

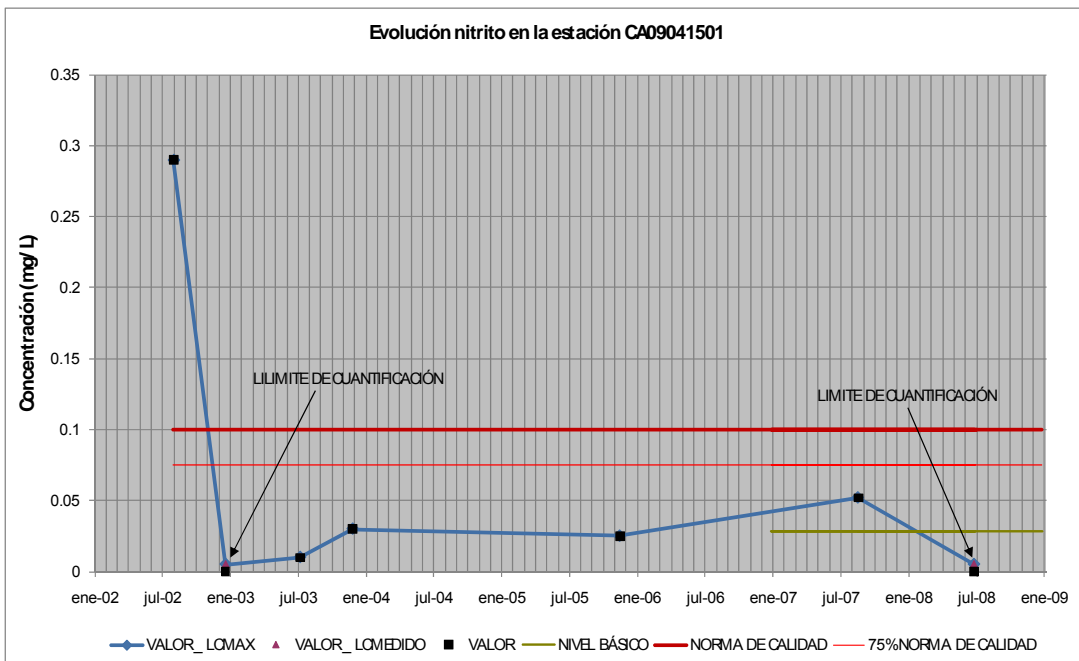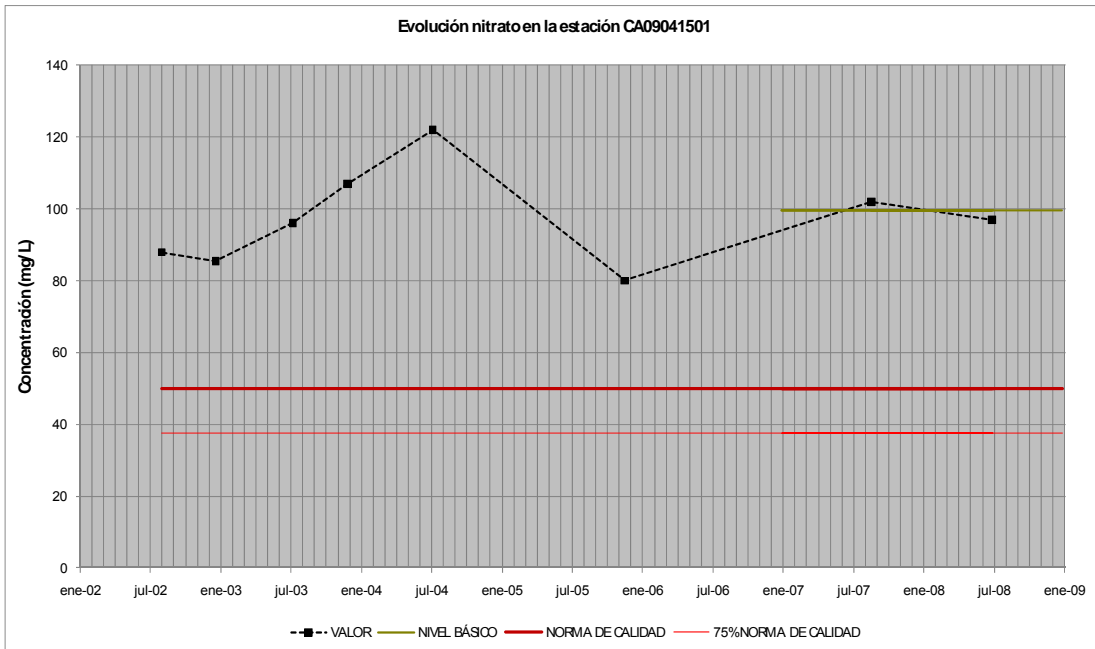

## Estación CA09041505


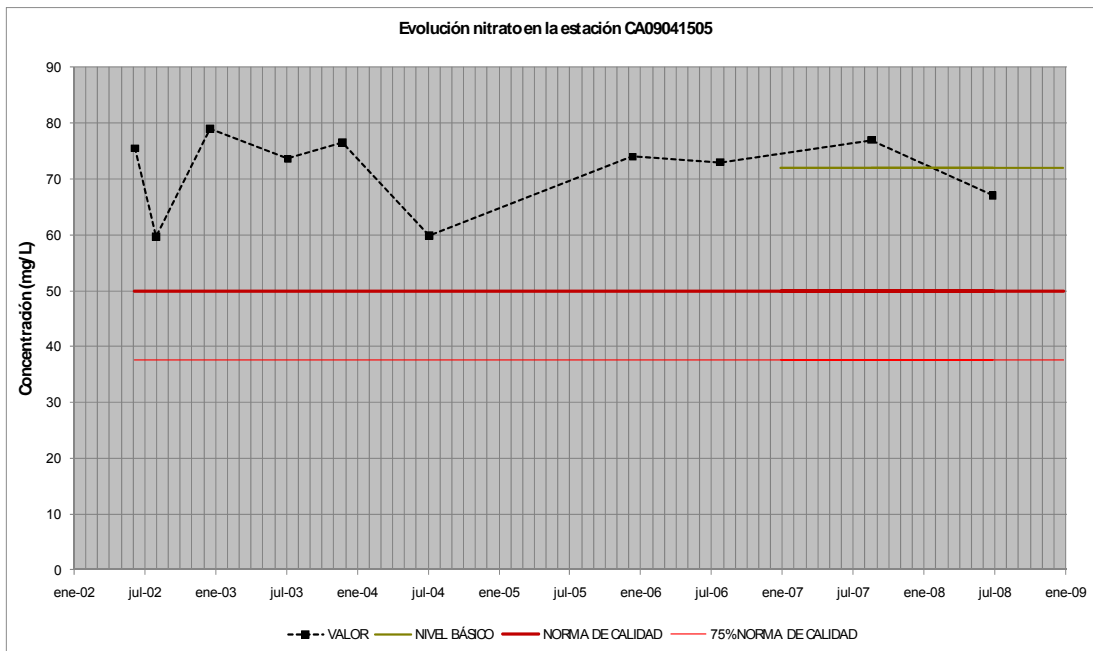


## Estación CA09041508

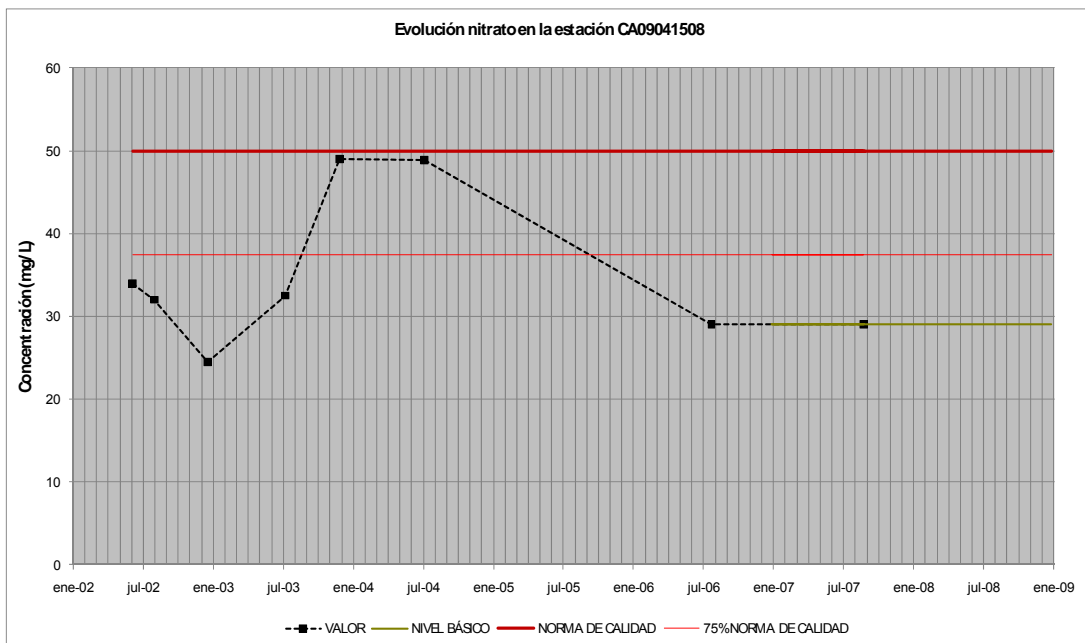





## Estación CA09041510

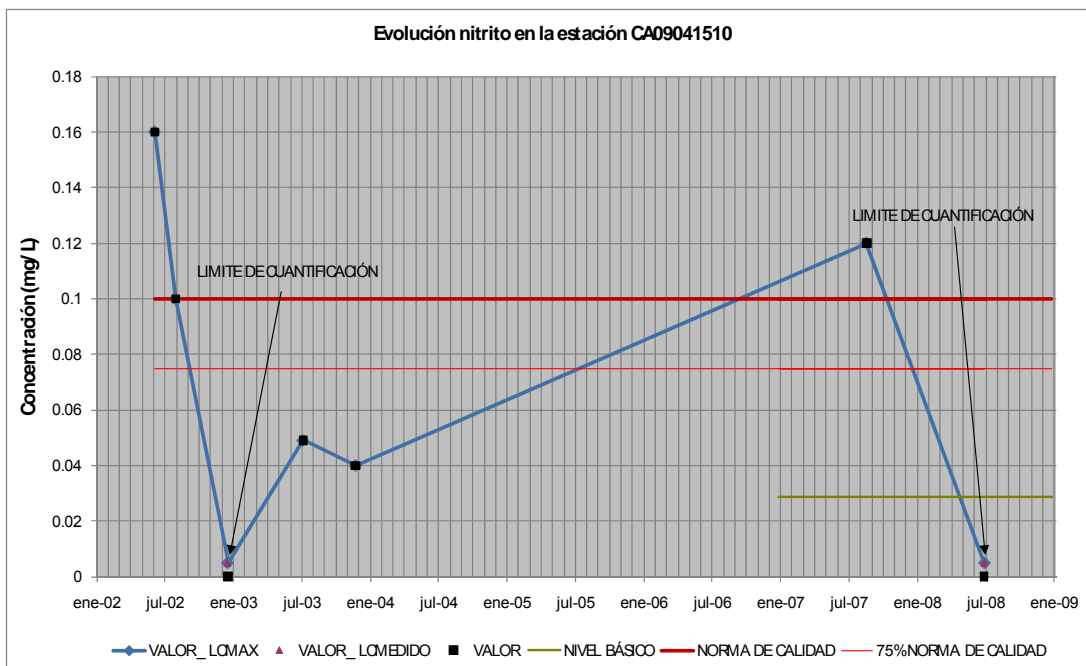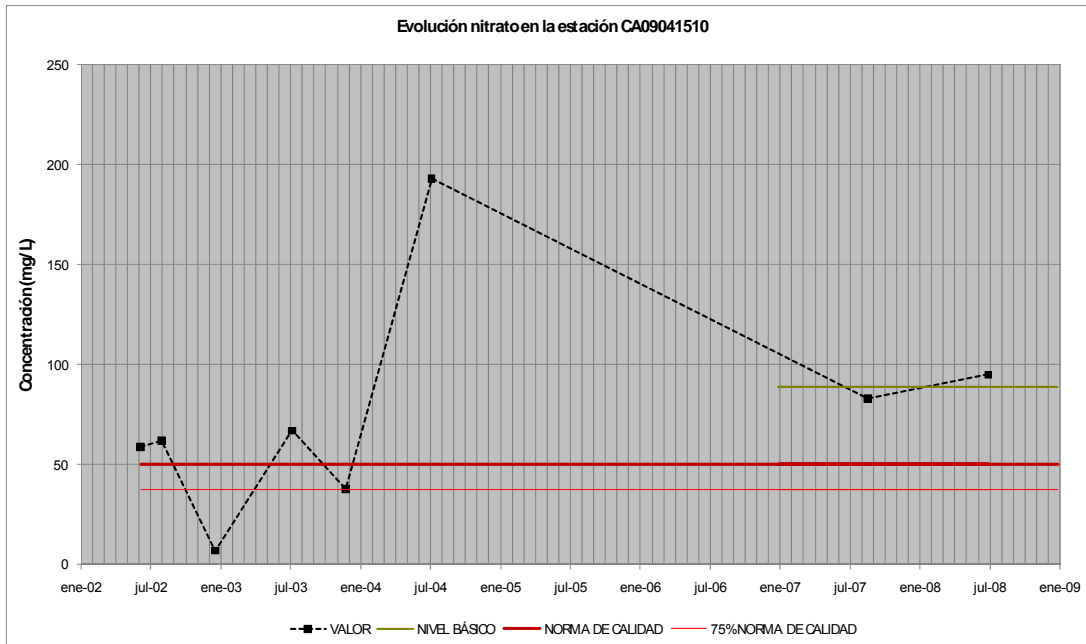


## Estación CA09041512

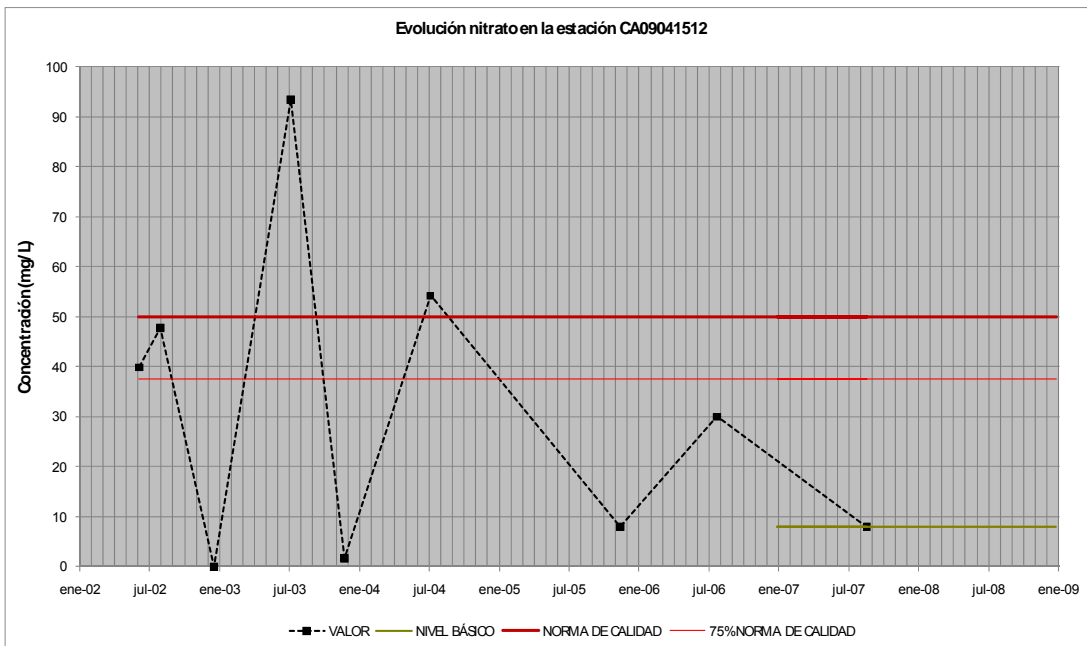

## Estación CA09041513

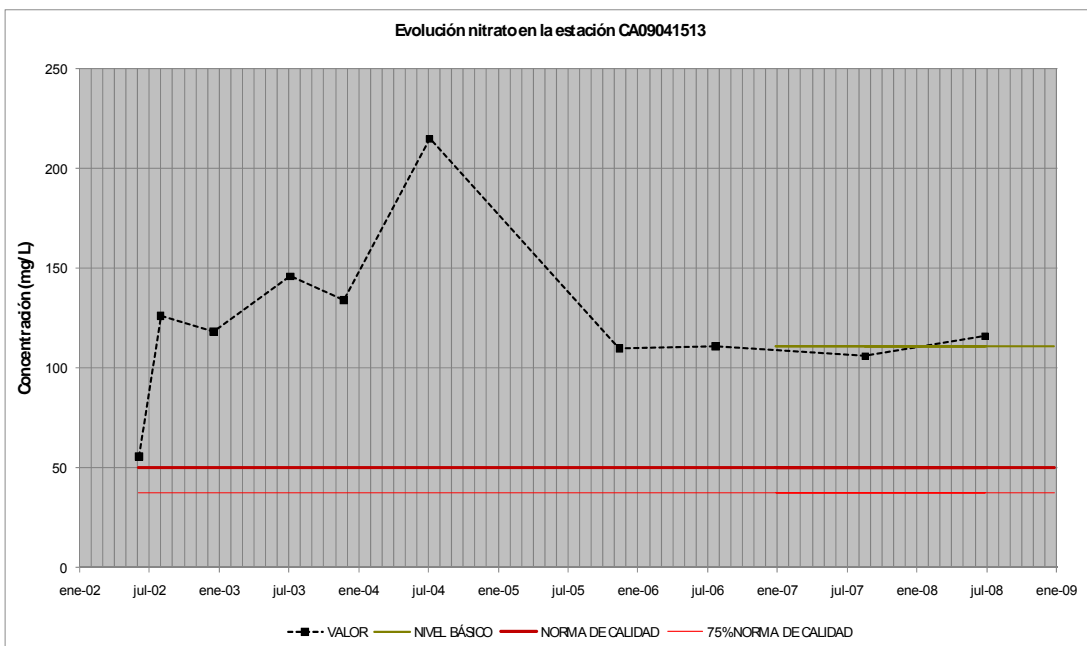

## **Estación CA09041515**

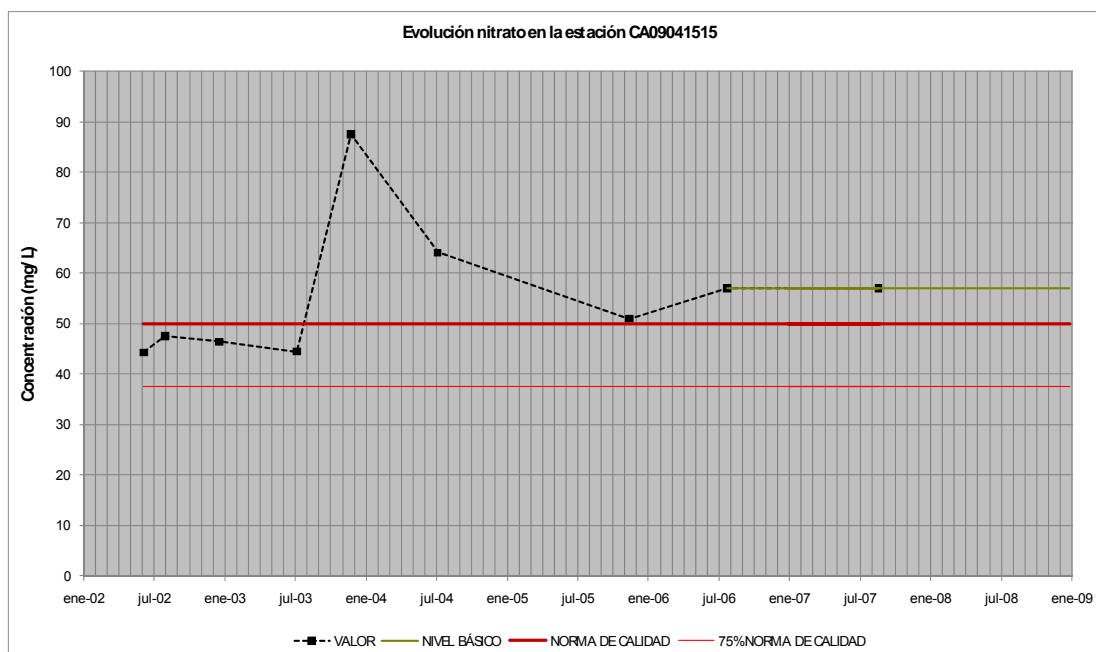

### **5.23.4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES**

Los valores observados están, en general, por encima de la norma de calidad o valor umbral y muestran oscilaciones importantes lo que da poca seguridad al comportamiento de los siguientes muestreos en estaciones con observaciones por debajo de la norma de calidad o valor umbral en el periodo de referencia 2007-2008.

La densidad espacial de la información es, en principio, insuficiente. Se debería plantear un estudio que permitiera determinar si son necesarias nuevas estaciones de control y dónde para poder llevar a cabo un análisis del comportamiento espacial de las variables.

La determinación de la tendencia desde el punto de vista estadístico es imposible de llevar a cabo debido a la escasez de información.

Los gráficos indican, en principio, que el conjunto de la masa está en una situación ambiental insostenible aunque hay que determinar el origen de los valores elevados de nitrato y conocer el alcance real de la afección.

Para poder realizar un análisis estadístico de la tendencia, el control debería ser más regular, semestral y a intervalos fijos. De forma orientativa, las determinaciones deberían realizarse en marzo-abril y septiembre-octubre de cada año con objeto de detectar posible estacionalidades.

## 5.24.MASA DE AGUA 090.072 SOMONTANO DEL MONCAYO

### 5.24.1. LOCALIZACIÓN

A continuación se muestran la localización de la masa de agua en el contexto de la demarcación hidrográfica (figura 47) y la situación de las estaciones de seguimiento del estado químico de la misma junto con la cobertura de usos del suelo (figura 48), representando en color rojo aquellas estaciones en las que en alguna analítica se ha superado el 75 % de la norma de calidad o valor umbral de algún parámetro estudiado, y en color azul el resto de estaciones.

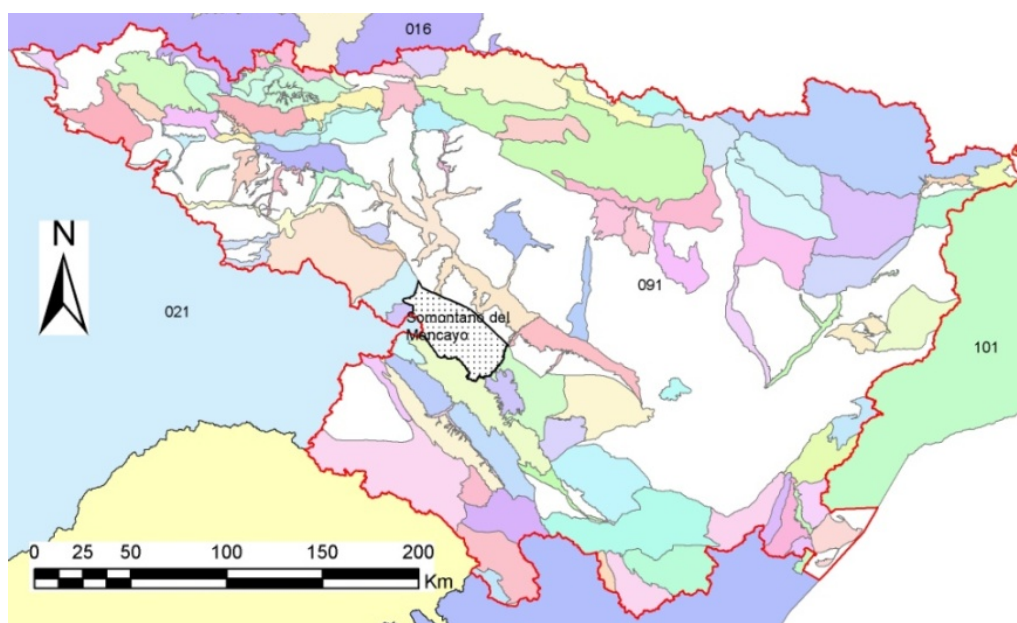


Figura 47. Localización de la masa de agua en la demarcación hidrográfica del Ebro.

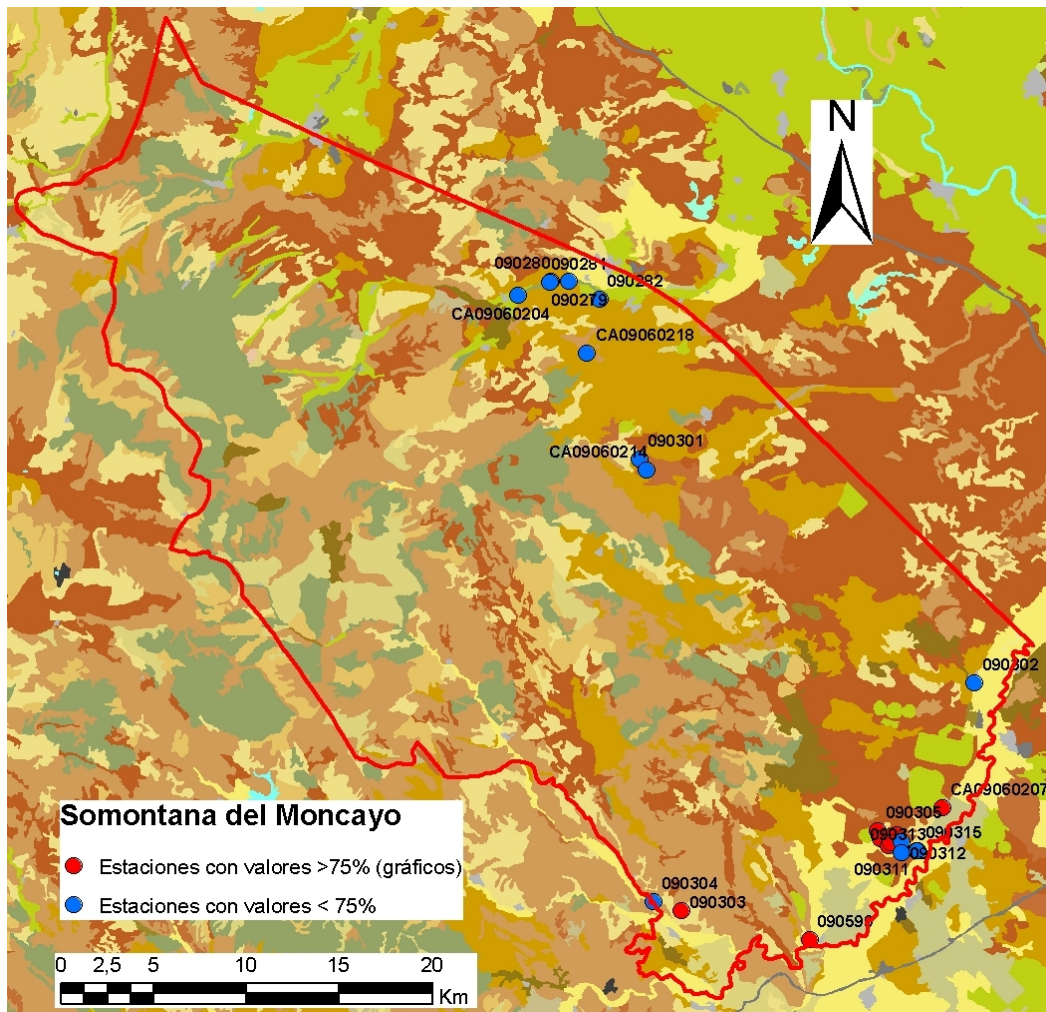


Figura 48. Situación de las estaciones de control y usos del suelo (ver leyenda figura 2).

### 5.24.2. DATOS DISPONIBLES


Para llevar a cabo la evaluación de las tendencias en esta masa de agua subterránea, se utilizarán los datos analíticos correspondientes a 23 estaciones de control existentes de la red de seguimiento del estado químico y se representarán aquellos parámetros que presentan valores por encima del 75% de la norma de calidad o valor umbral.

### 5.24.3. GRÁFICOS DE EVOLUCIÓN


A continuación se presenta el gráfico de evolución temporal de los parámetros para los cuales hay establecidos normas de calidad (nitratos y plaguicidas) y para aquellos para los que se ha determinado un valor umbral y contribuyen a que la masa de agua subterránea esté en riesgo.




### Estación 090303

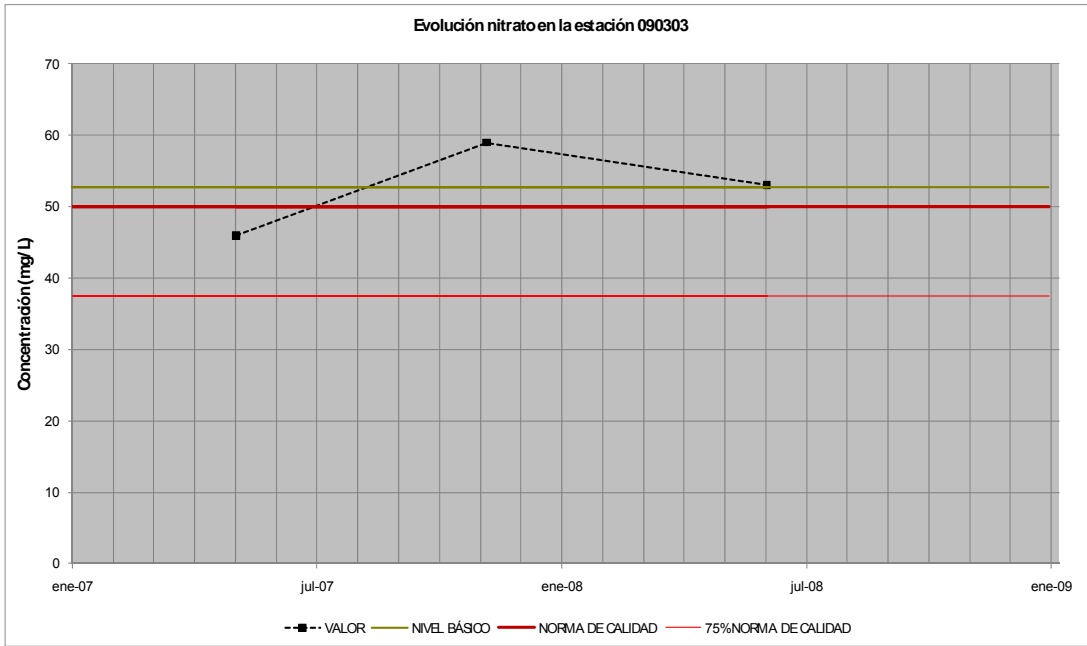


### Estación 090305

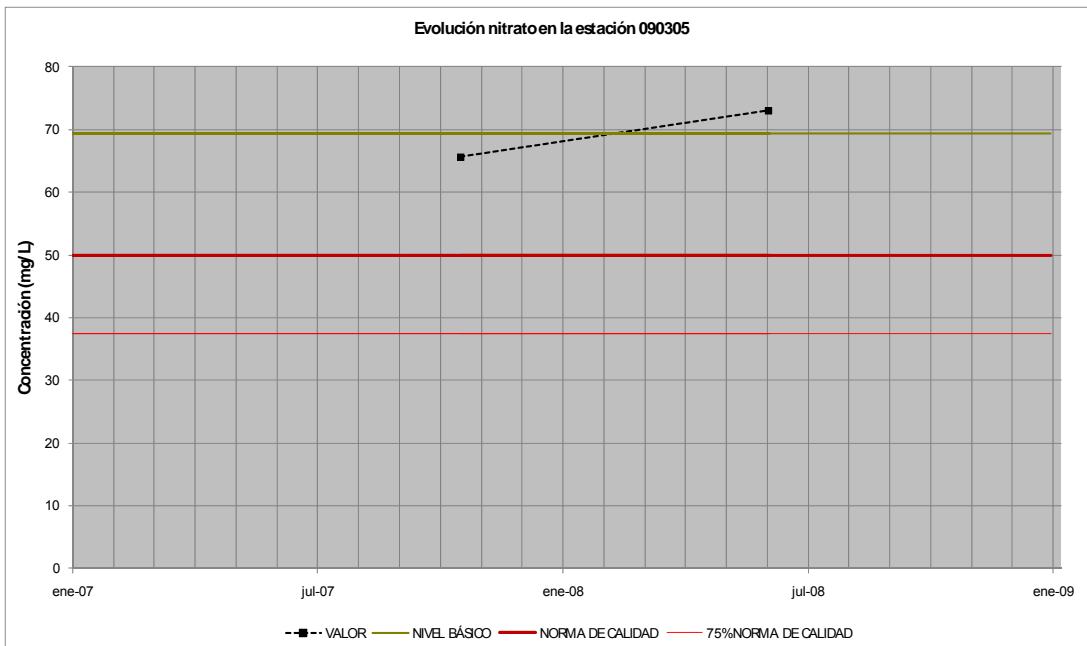


## Estación 090306

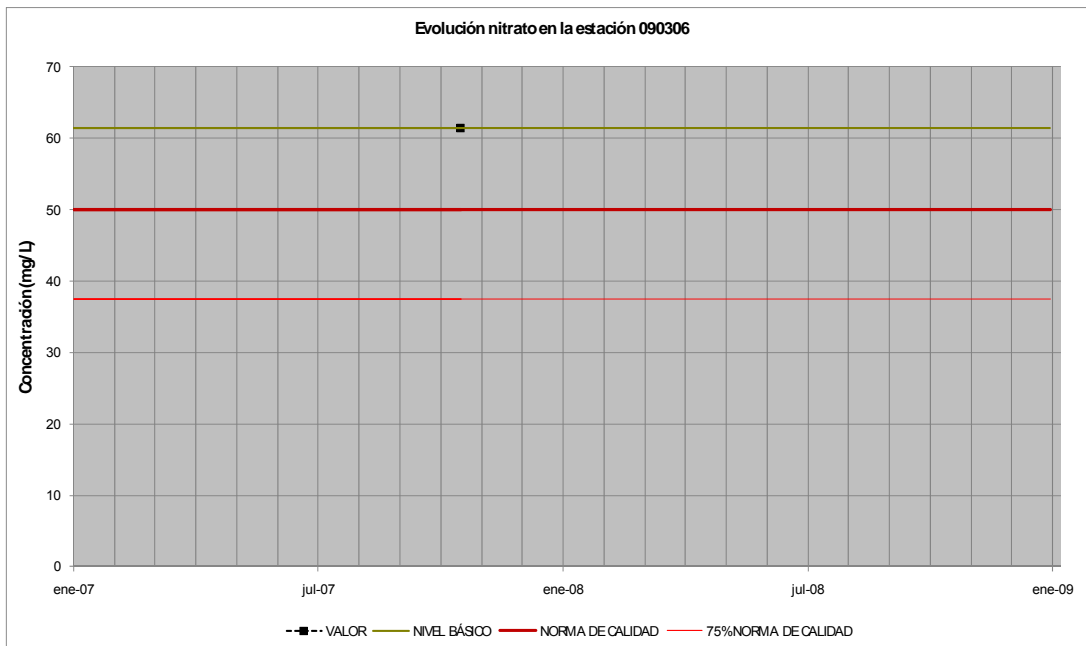


## Estación 090307

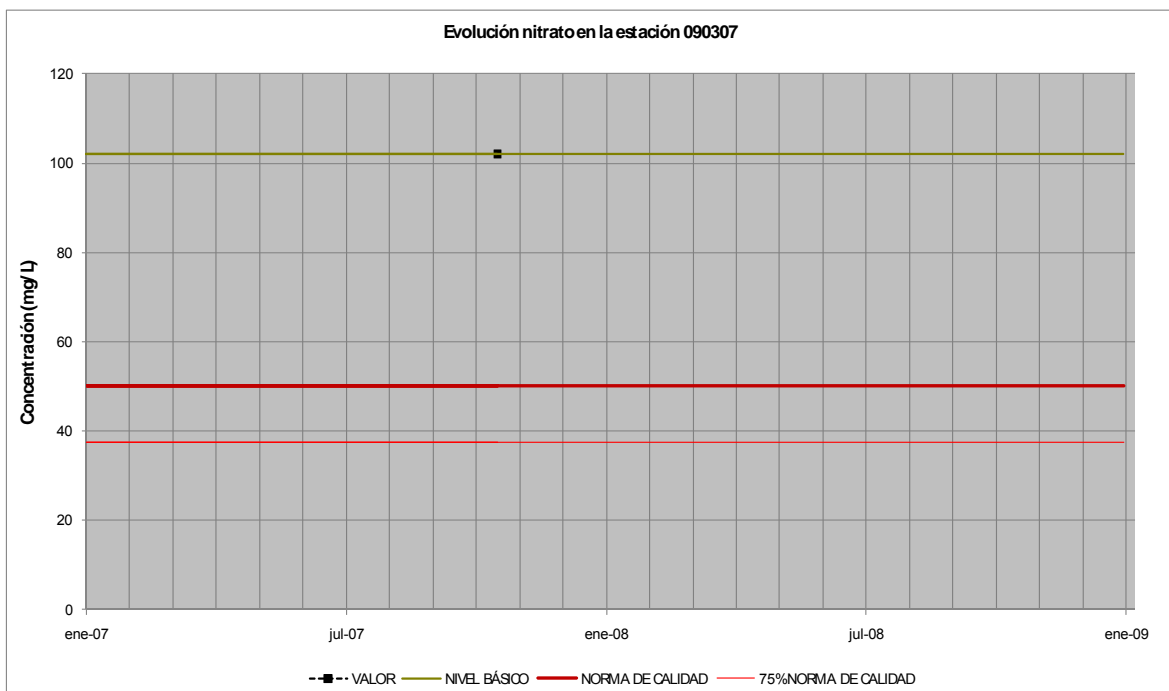


### Estación 090308

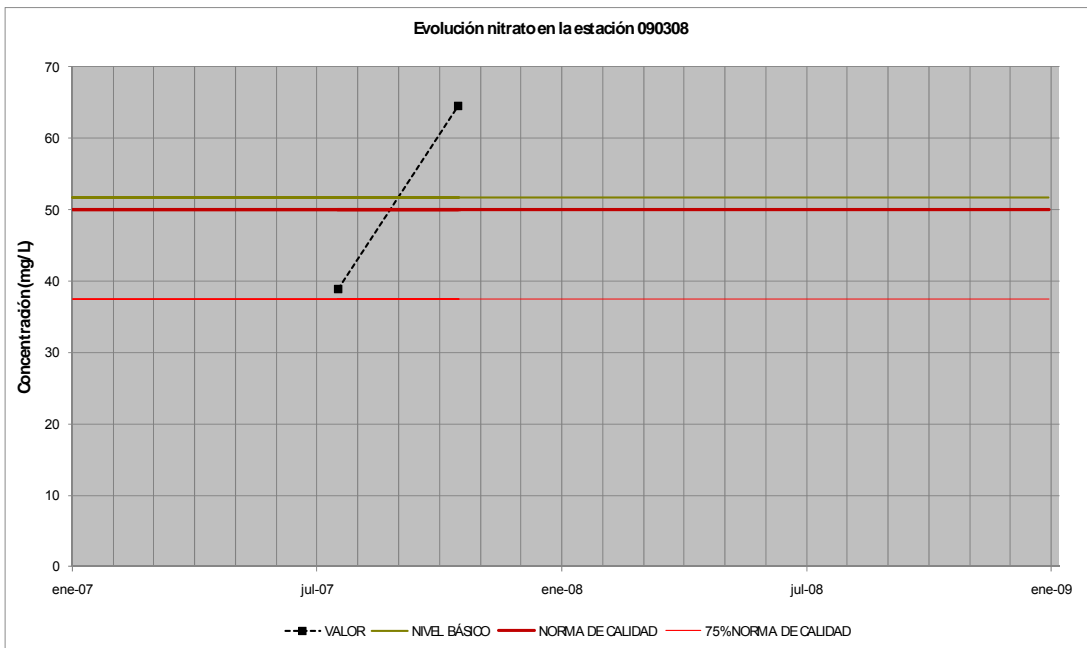


### Estación 090309

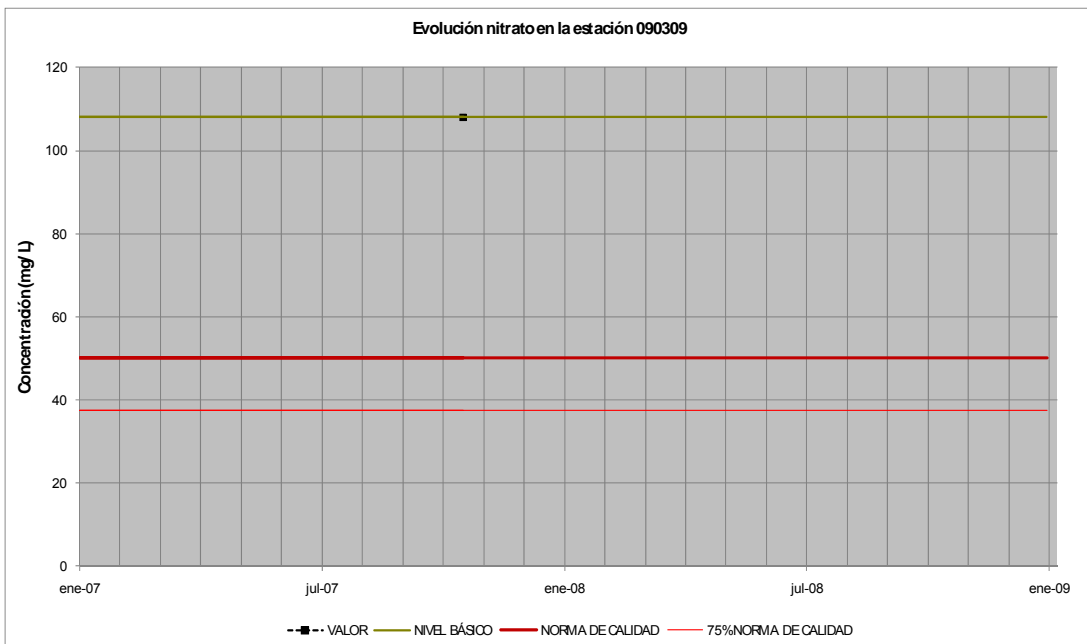


## Estación 090310

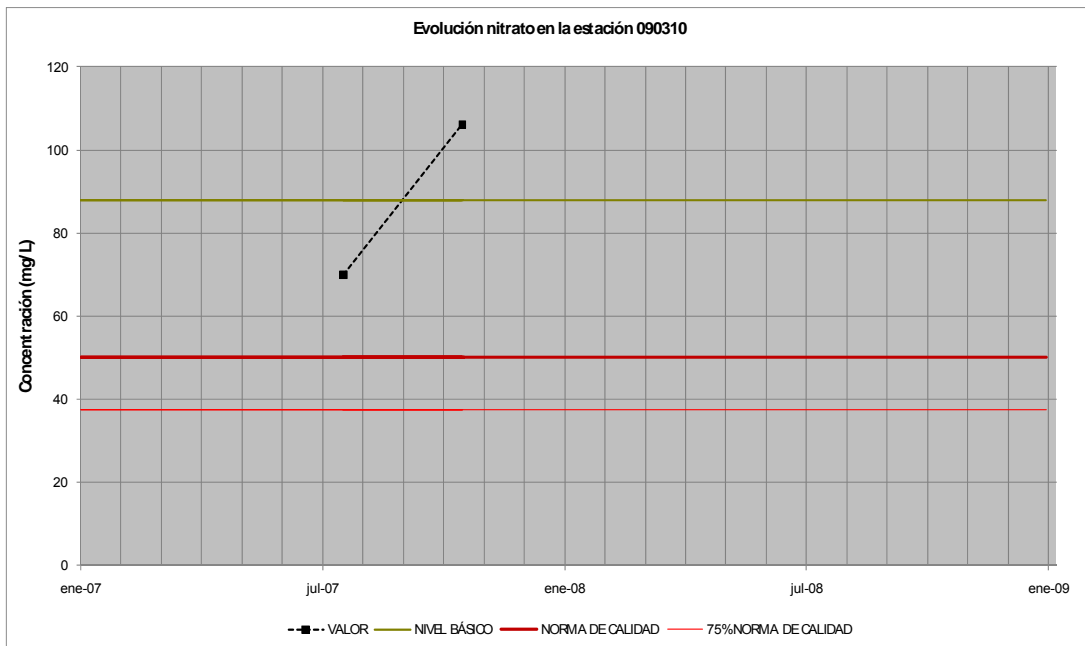

## Estación 090599

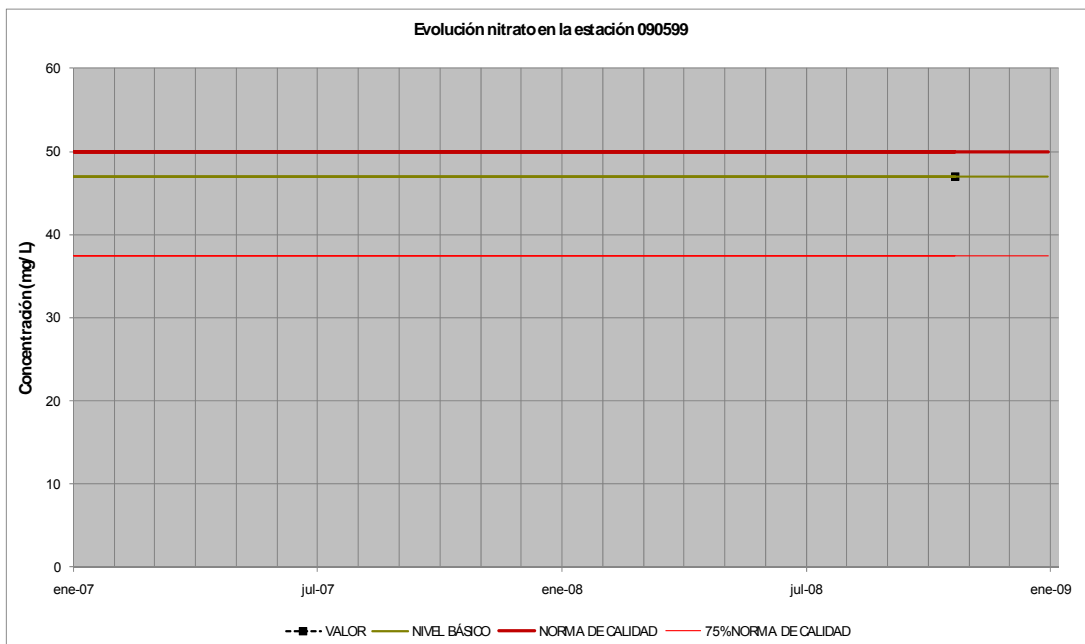

## Estación CA09060207

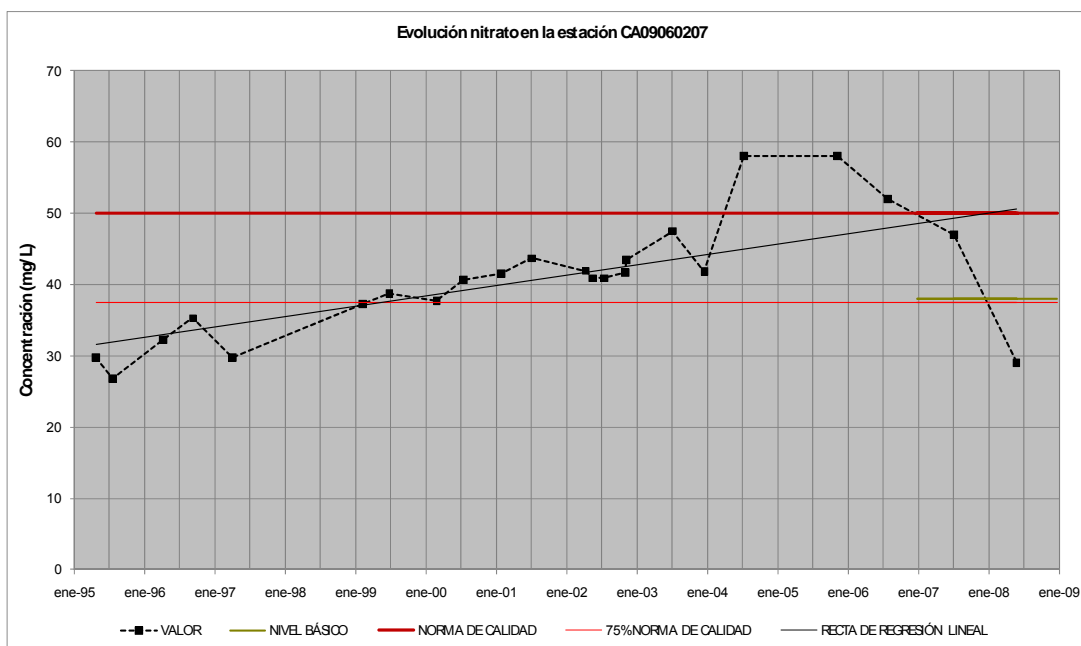

### 5.24.4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Los valores observados están por encima de la norma de calidad y muestran oscilaciones importantes.

La densidad espacial de información es, en principio, insuficiente. Se debería plantear un estudio que permitiera determinar si son necesarias nuevas estaciones de control y dónde para poder llevar a cabo un análisis del comportamiento espacial de las variables.

La determinación de la tendencia de la serie es imposible llevar a cabo desde el punto de vista medioambiental debido a la escasez de información. Únicamente se representado el comportamiento general en un gráfico mediante una recta de regresión lineal. En cualquier caso, las fuertes oscilaciones y la distribución irregular en el tiempo de la variable complican su tratamiento.

Los gráficos indican, en principio, que el conjunto de la masa está en una situación ambiental insostenible aunque hay que determinar el origen de los valores elevados y conocer el alcance real de la afección.

Para poder realizar un análisis estadístico de la tendencia, el control debería ser más regular, semestral y a intervalos fijos. De forma orientativa, las determinaciones deberían realizarse en marzo-abril y septiembre-octubre de cada año con objeto de detectar posible estacionalidades.

## 5.25.MASA DE AGUA 090.075 CAMPO DE CARIÑENA

### 5.25.1. LOCALIZACIÓN

A continuación se muestran la localización de la masa de agua en el contexto de la demarcación hidrográfica (figura 49) y la situación de las estaciones de seguimiento del estado químico de la misma junto con la cobertura de usos del suelo (figura 50), representando en color rojo aquellas estaciones en las que en alguna analítica se ha superado el 75 % de la norma de calidad o valor umbral de algún parámetro estudiado, y en color azul el resto de estaciones.

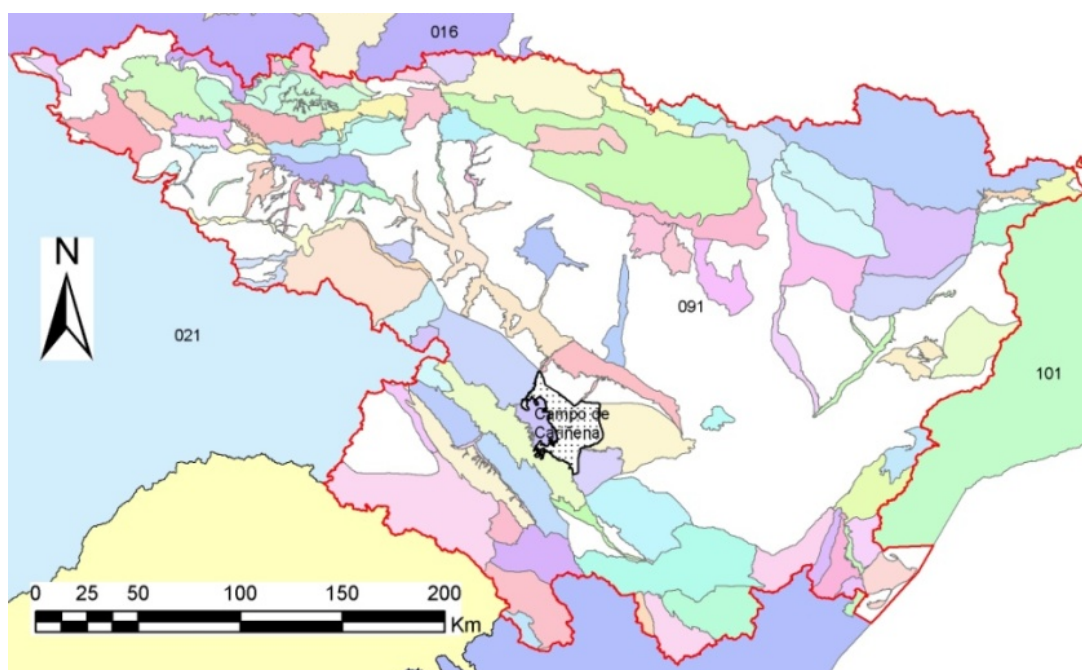


Figura 49. Localización de la masa de agua en la demarcación hidrográfica del Ebro.

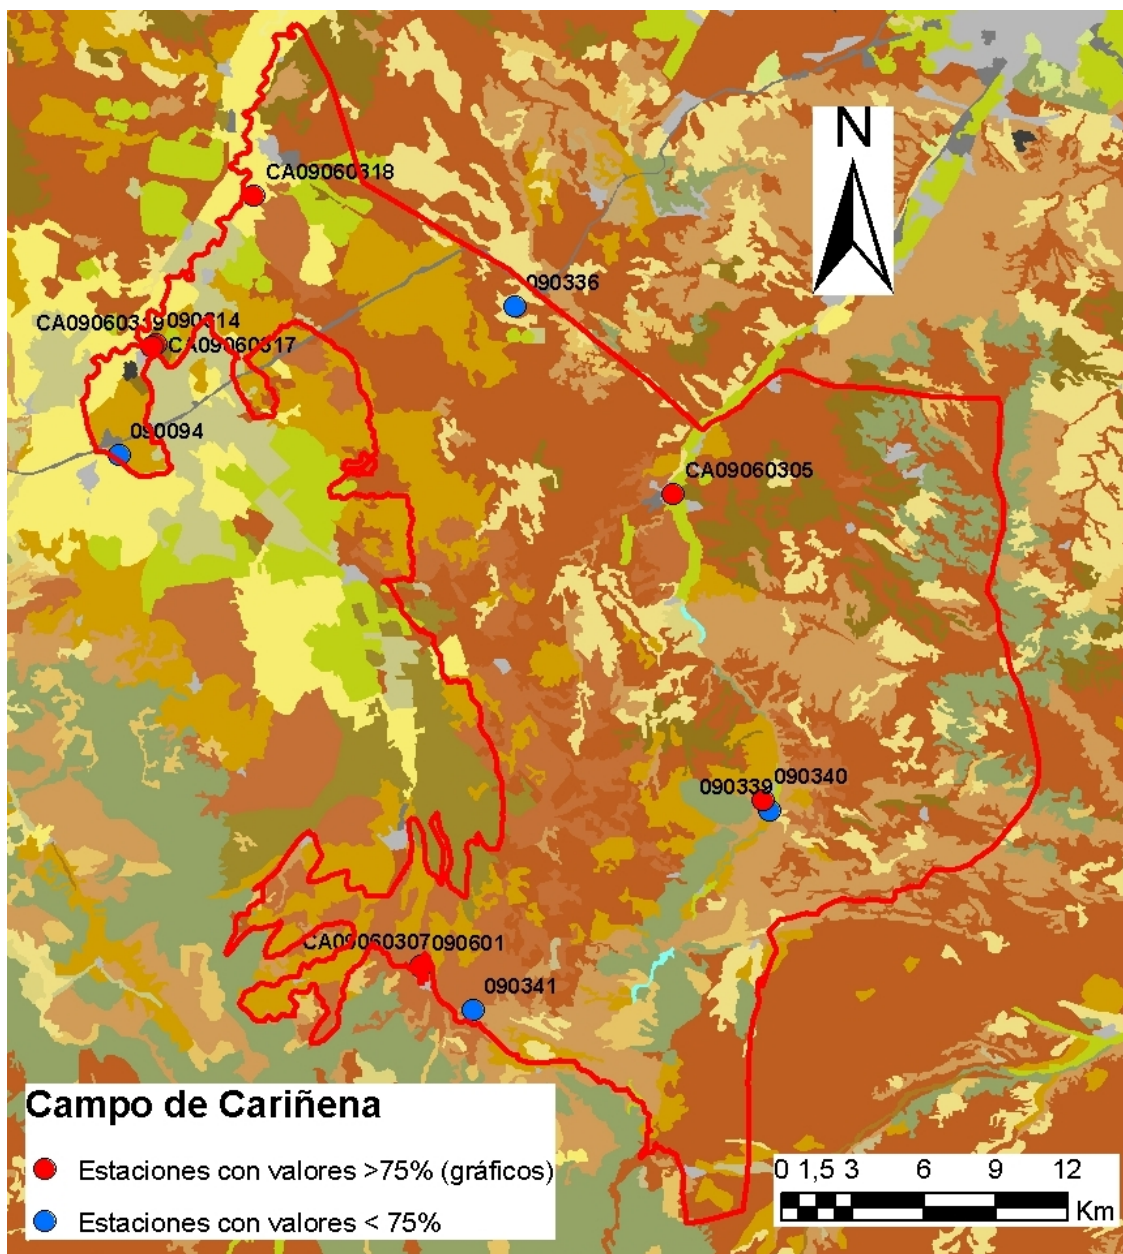


Figura 50. Situación de las estaciones de control y usos del suelo (ver leyenda figura 2).


### 5.25.2. DATOS DISPONIBLES

Para llevar a cabo la evaluación de las tendencias en esta masa de agua subterránea, se utilizarán los datos analíticos correspondientes a doce estaciones de control existentes de la red de seguimiento del estado químico y se representarán aquellos parámetros que presentan valores por encima del 75% de la norma de calidad o valor umbral.

### 5.25.3. GRÁFICOS DE EVOLUCIÓN



A continuación se presenta el gráfico de evolución temporal de los parámetros para los cuales hay establecidos normas de calidad (nitratos y plaguicidas) y para aquellos para los que se ha determinado un valor umbral y contribuyen a que la masa de agua subterránea esté en riesgo.

**Estación 090314**

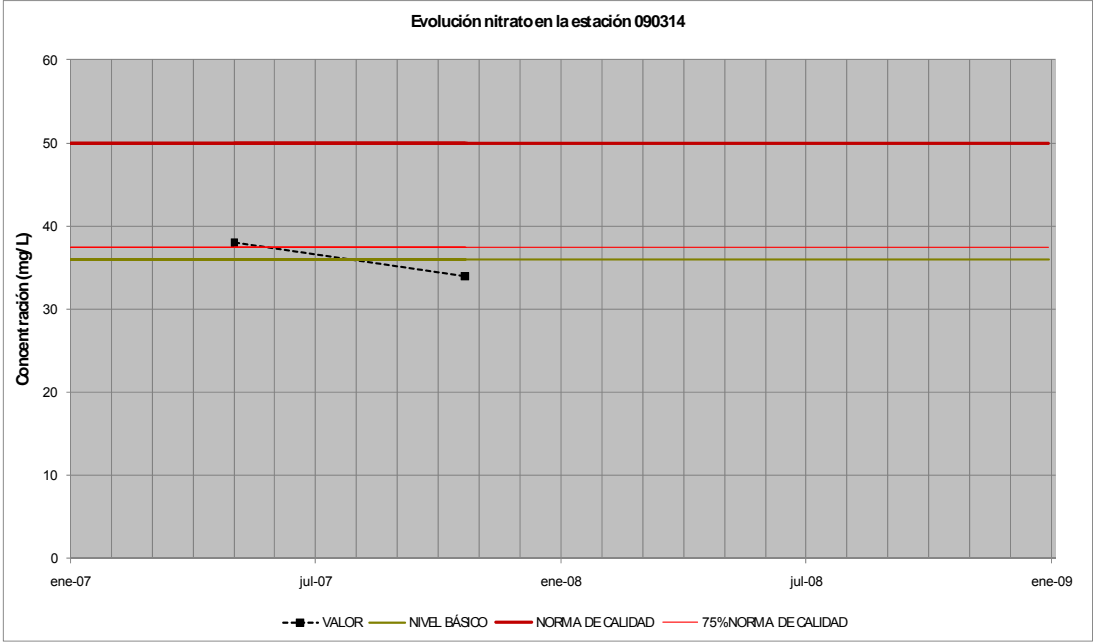






## Estación 090340

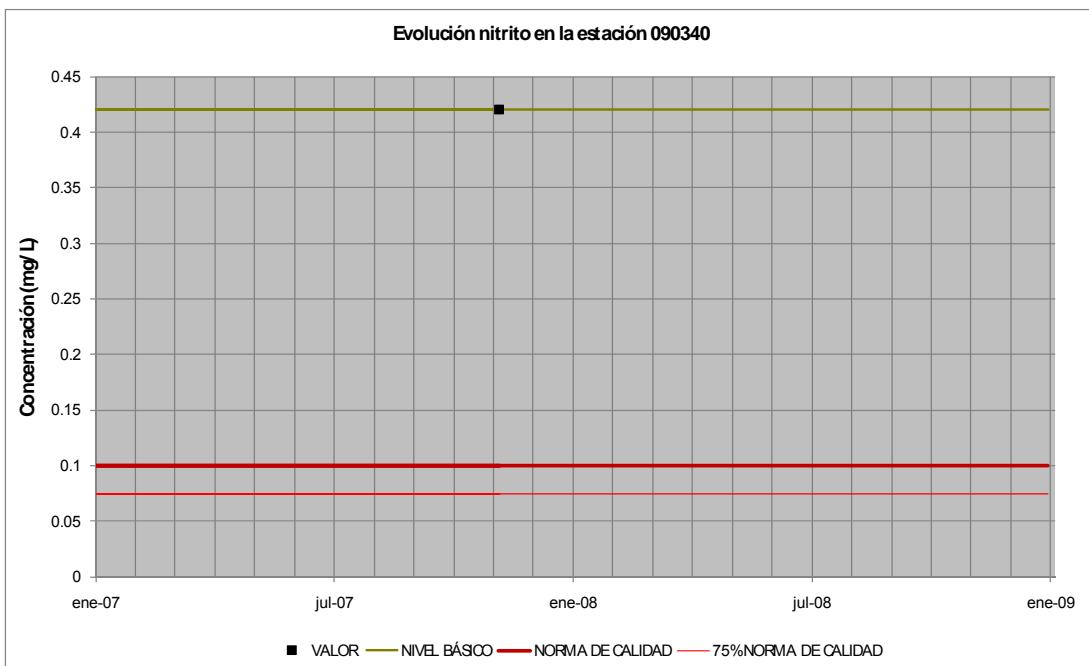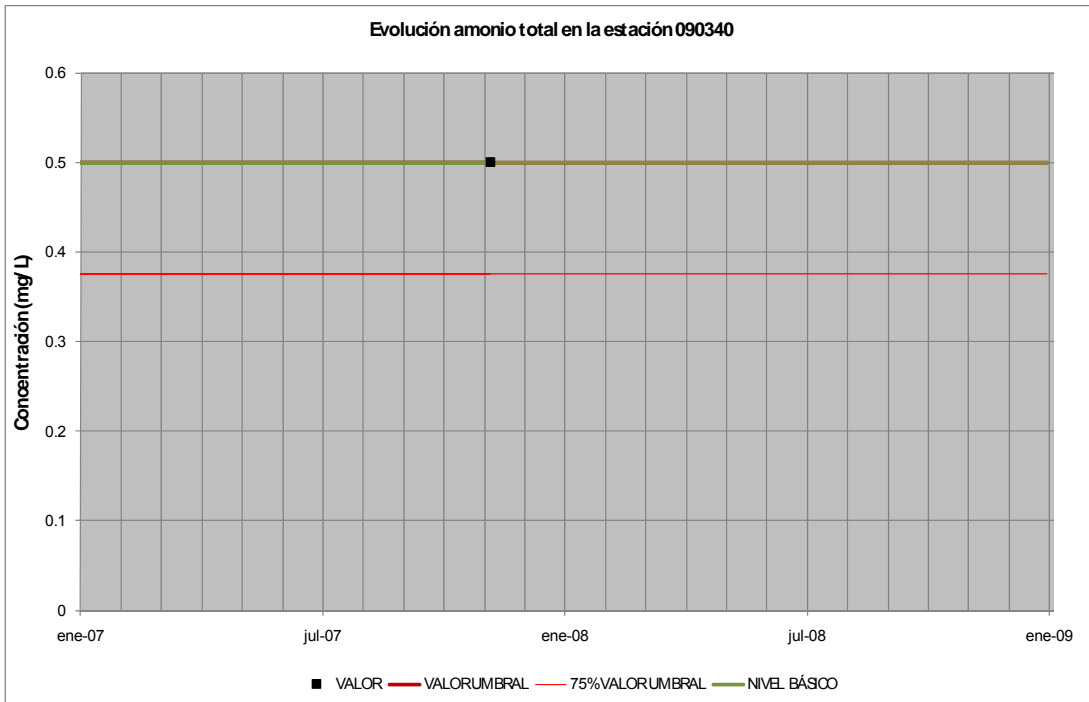


## Estación 090601

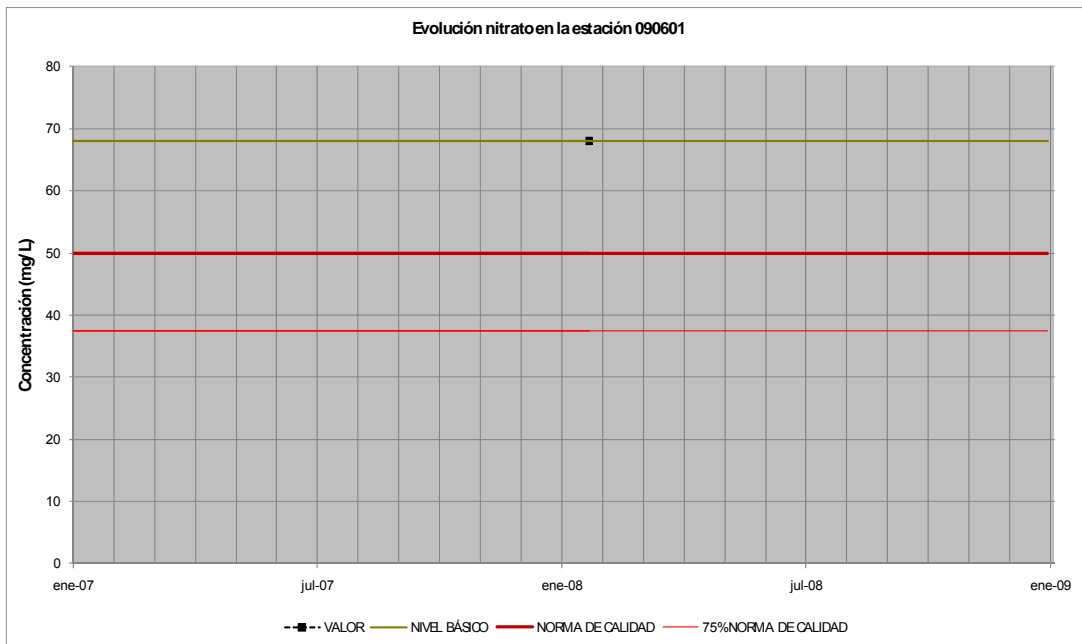



## Estación CA09060305

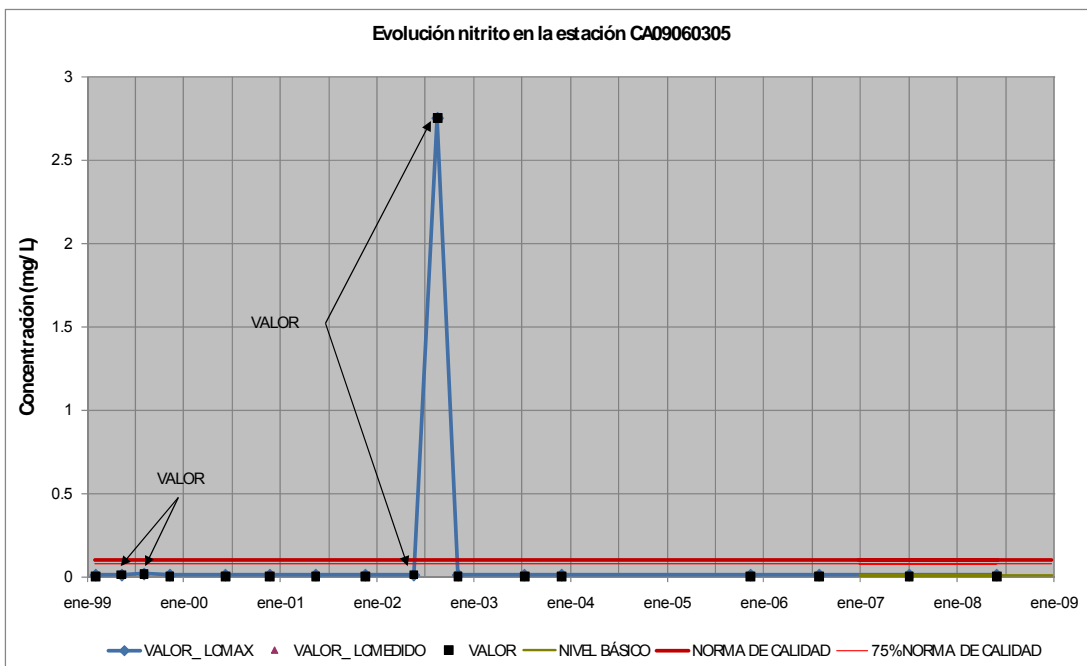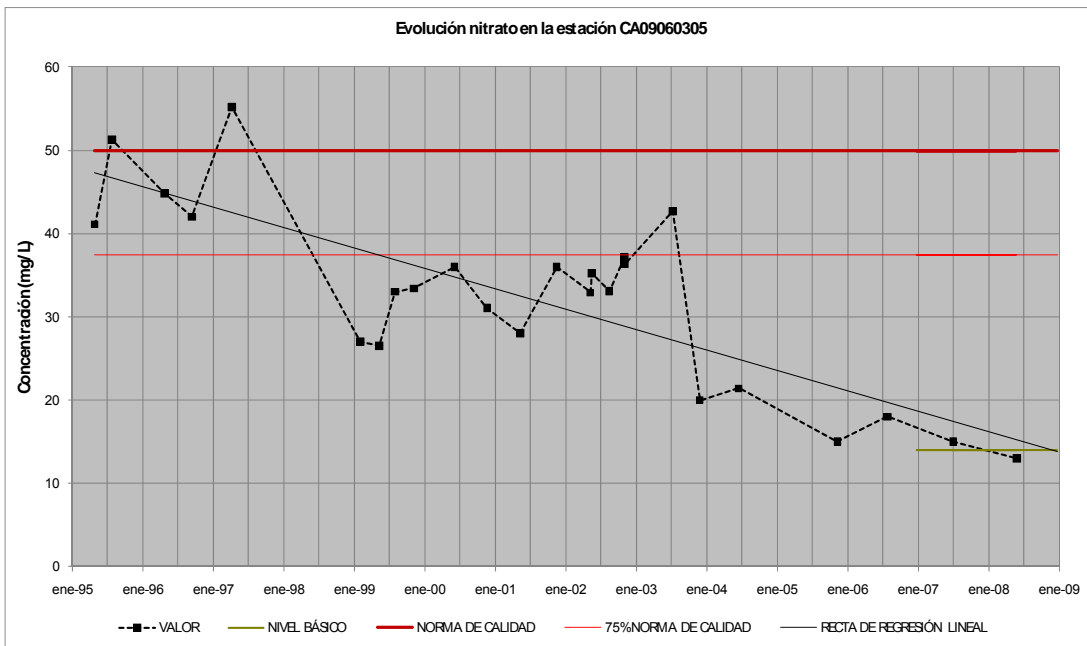



**Estación CA09060307**

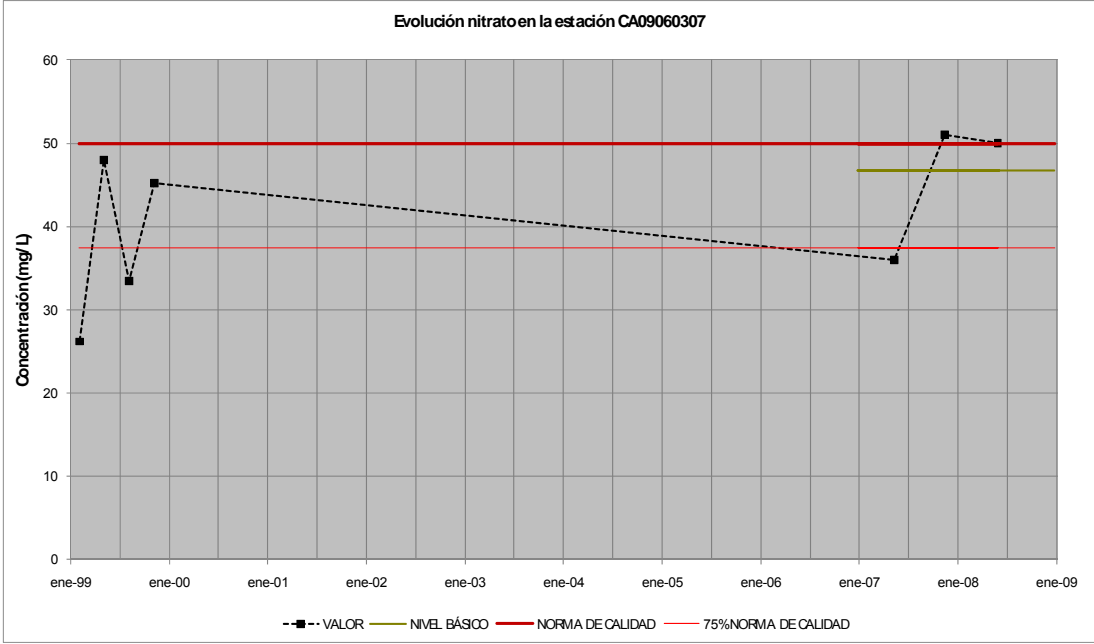


## Estación CA09060317

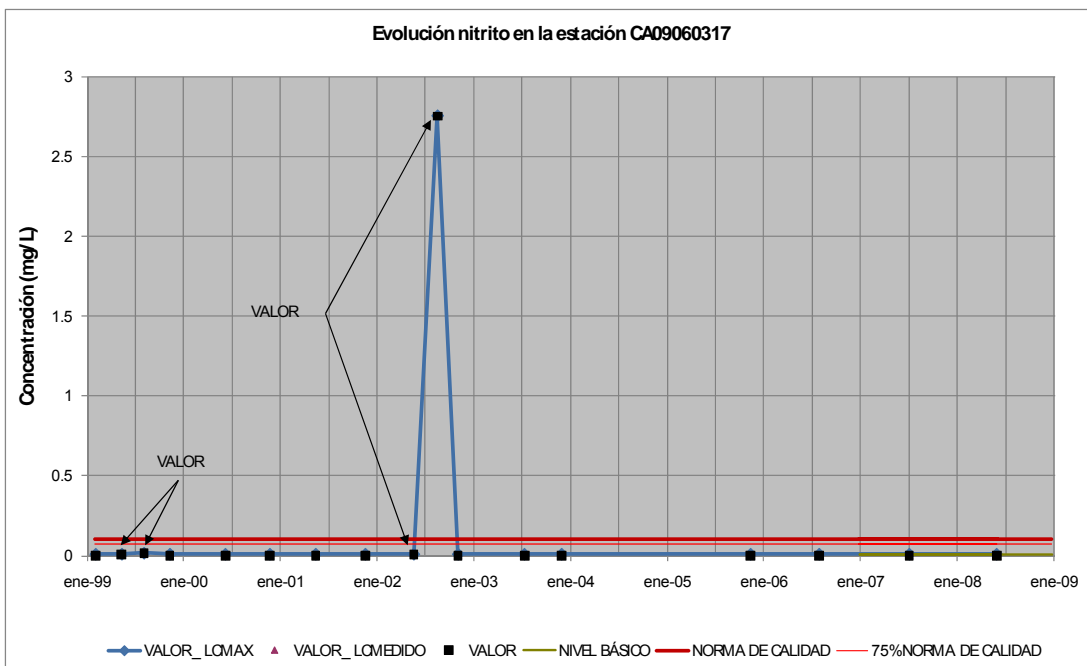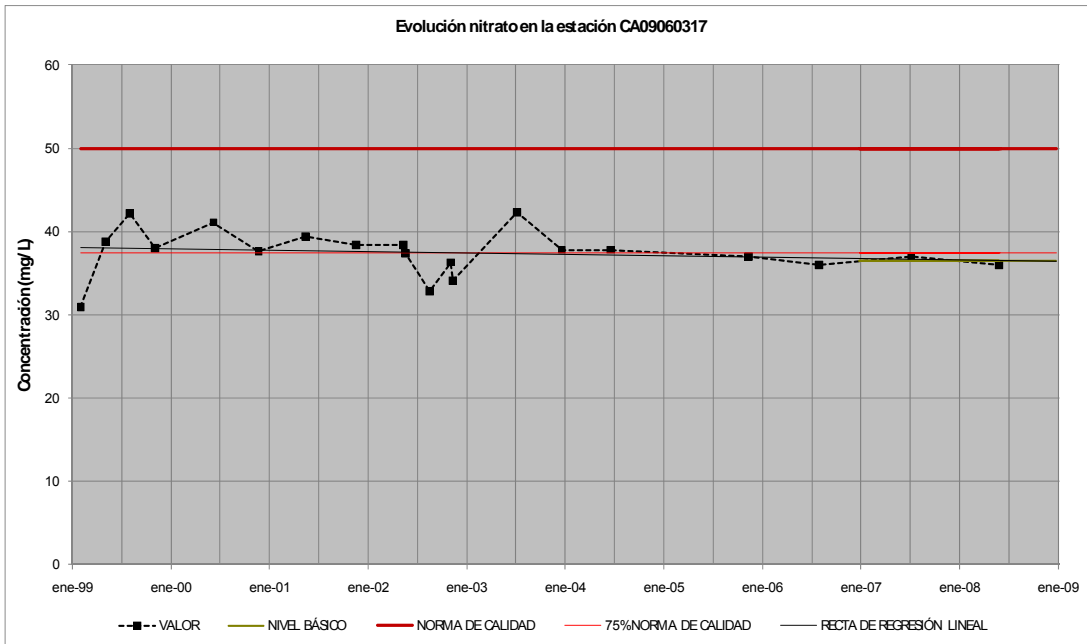

## Estación CA09060318

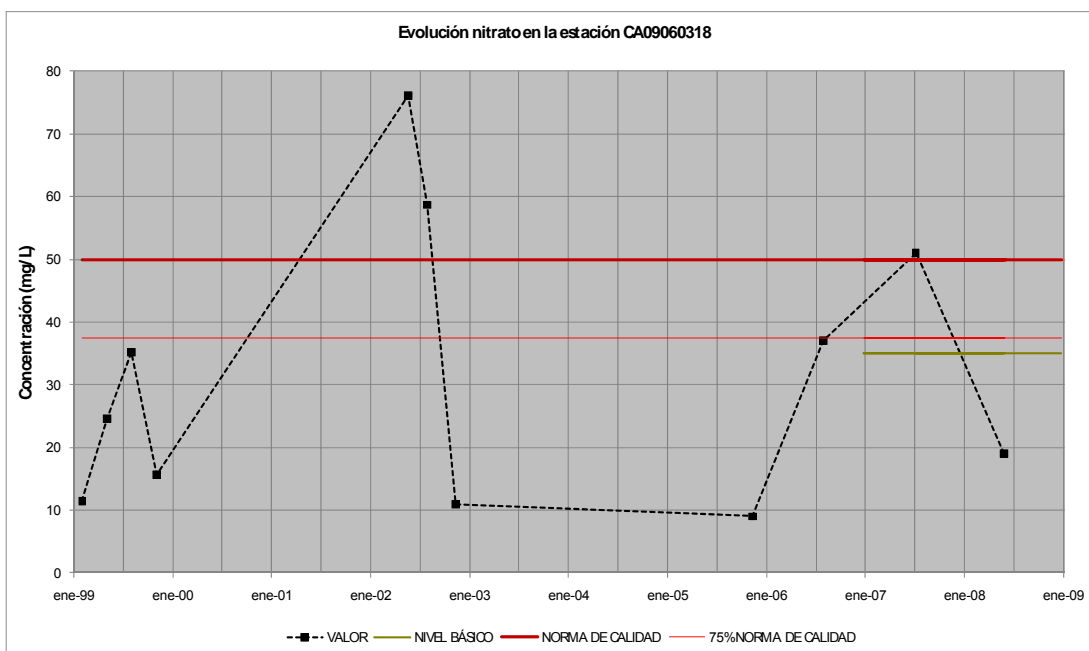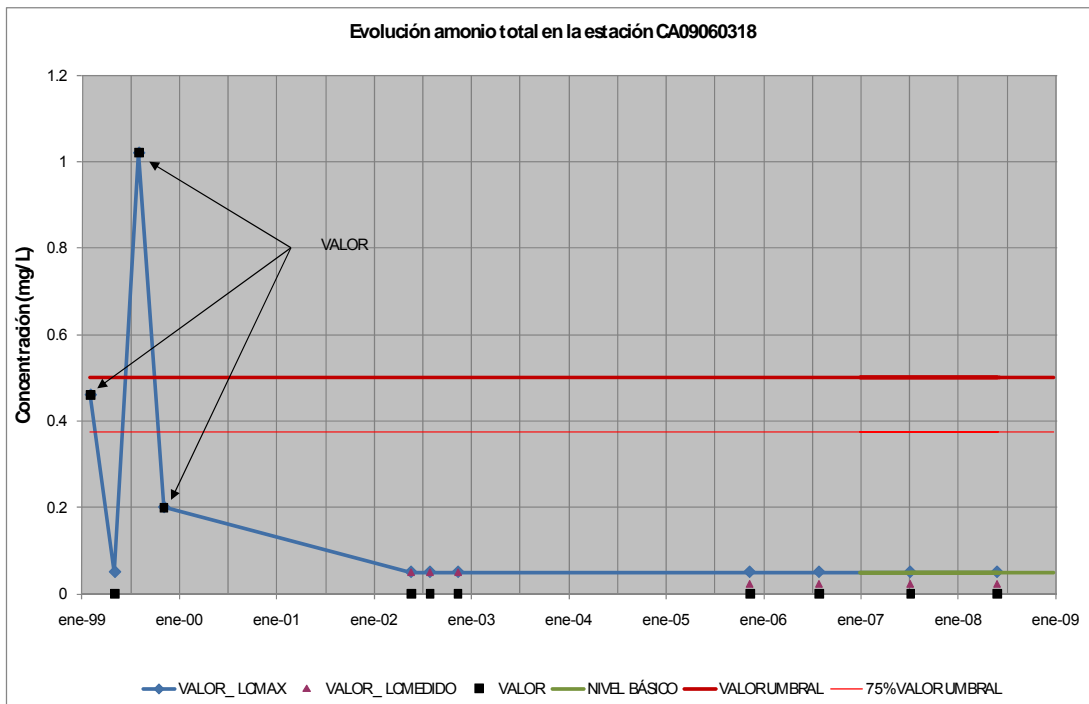

## **Estación CA09060319**

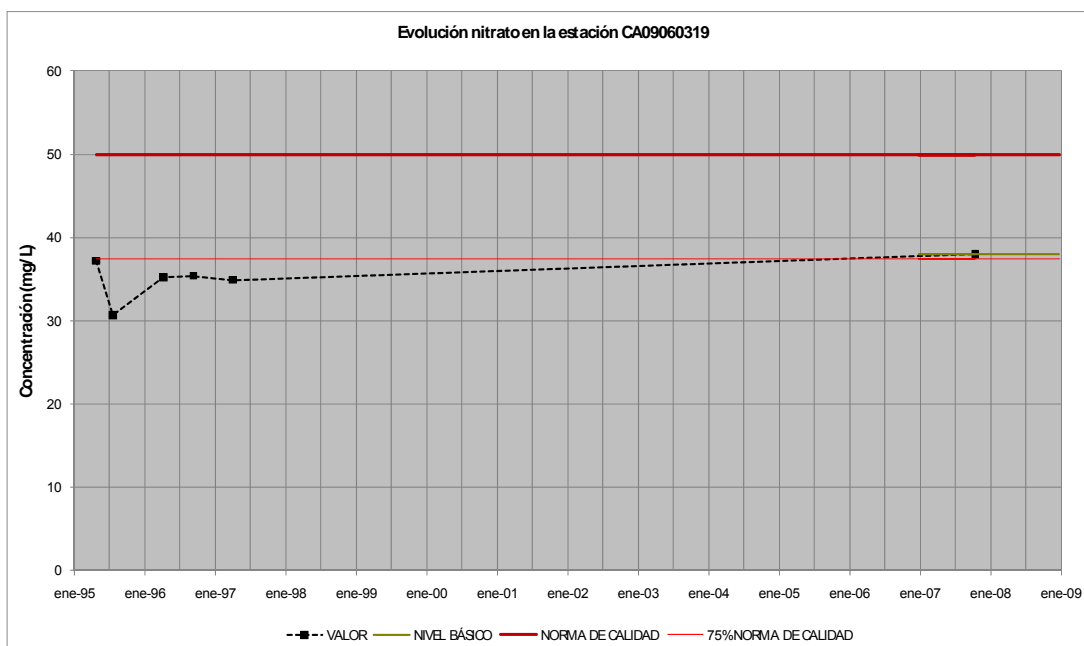

### **5.25.4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES**

Los valores observados presentan diferentes grados de afección y volumen de información. Todos los sectores donde se localizan las estaciones presentan algún grado de complicación ambiental, salvo la estación CA09060305 que muestra unos valores de nitrato muy por debajo de la norma de calidad.

La densidad espacial de información es, en principio, insuficiente. Se debería plantear un estudio que permitiera determinar si son necesarias nuevas estaciones de control y dónde para poder llevar a cabo un análisis del comportamiento espacial de las variables.

La determinación de la tendencia es imposible de llevar a cabo desde el punto de vista estadístico debido a la escasez de información, salvo en un par de estaciones que muestra un comportamiento de la concentración del parámetro a la baja.

Los gráficos indican, en principio, que la masa está en una situación ambiental complicada aunque hay que determinar el origen de los valores elevados de nitrato y conocer el alcance real de la afección.

Para poder realizar un análisis estadístico de la tendencia, el control debería ser más regular, semestral y a intervalos fijos. De forma orientativa, las determinaciones deberían realizarse en marzo-abril y septiembre-octubre de cada año con objeto de detectar posible estacionalidades.

## 5.26.MASA DE AGUA 090.076 PLIOCUATERNARIO DE ALFAMÉN

### 5.26.1. LOCALIZACIÓN

A continuación se muestran la localización de la masa de agua en el contexto de la demarcación hidrográfica (figura 51) y la situación de las estaciones de seguimiento del estado químico de la misma junto con la cobertura de usos del suelo (figura 52), representando en color rojo aquellas estaciones en las que en alguna analítica se ha superado el 75 % de la norma de calidad o valor umbral de algún parámetro estudiado, y en color azul el resto de estaciones.

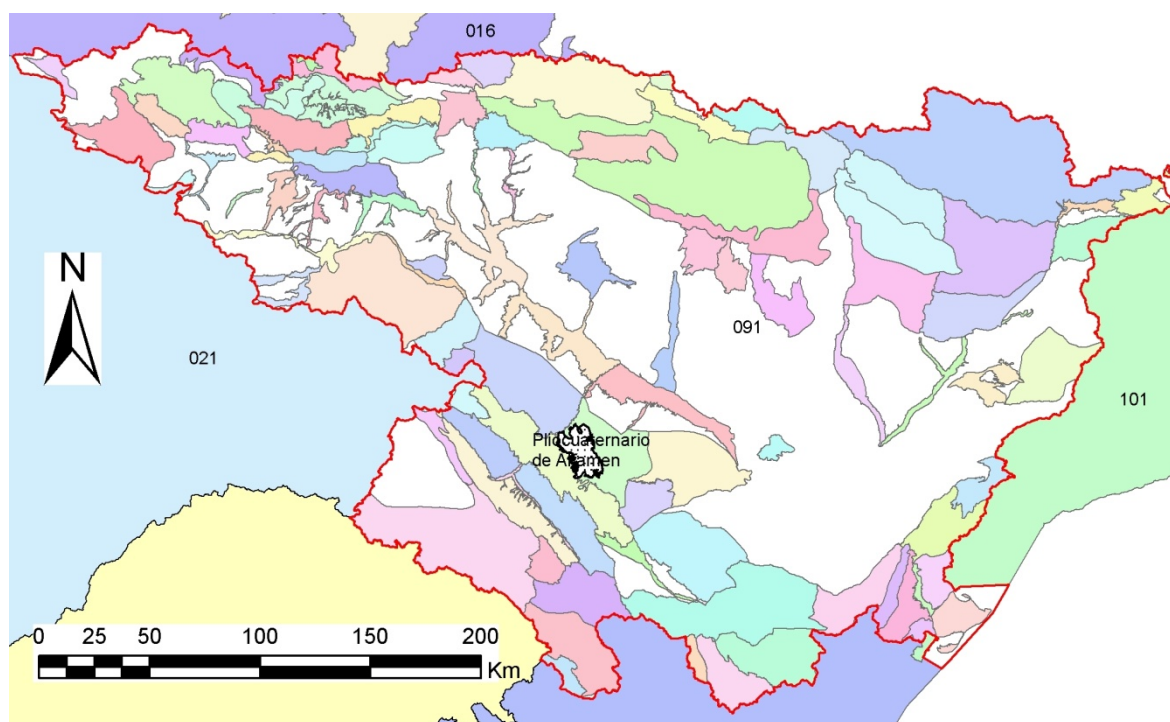


Figura 51. Localización de la masa de agua en la demarcación hidrográfica del Ebro.



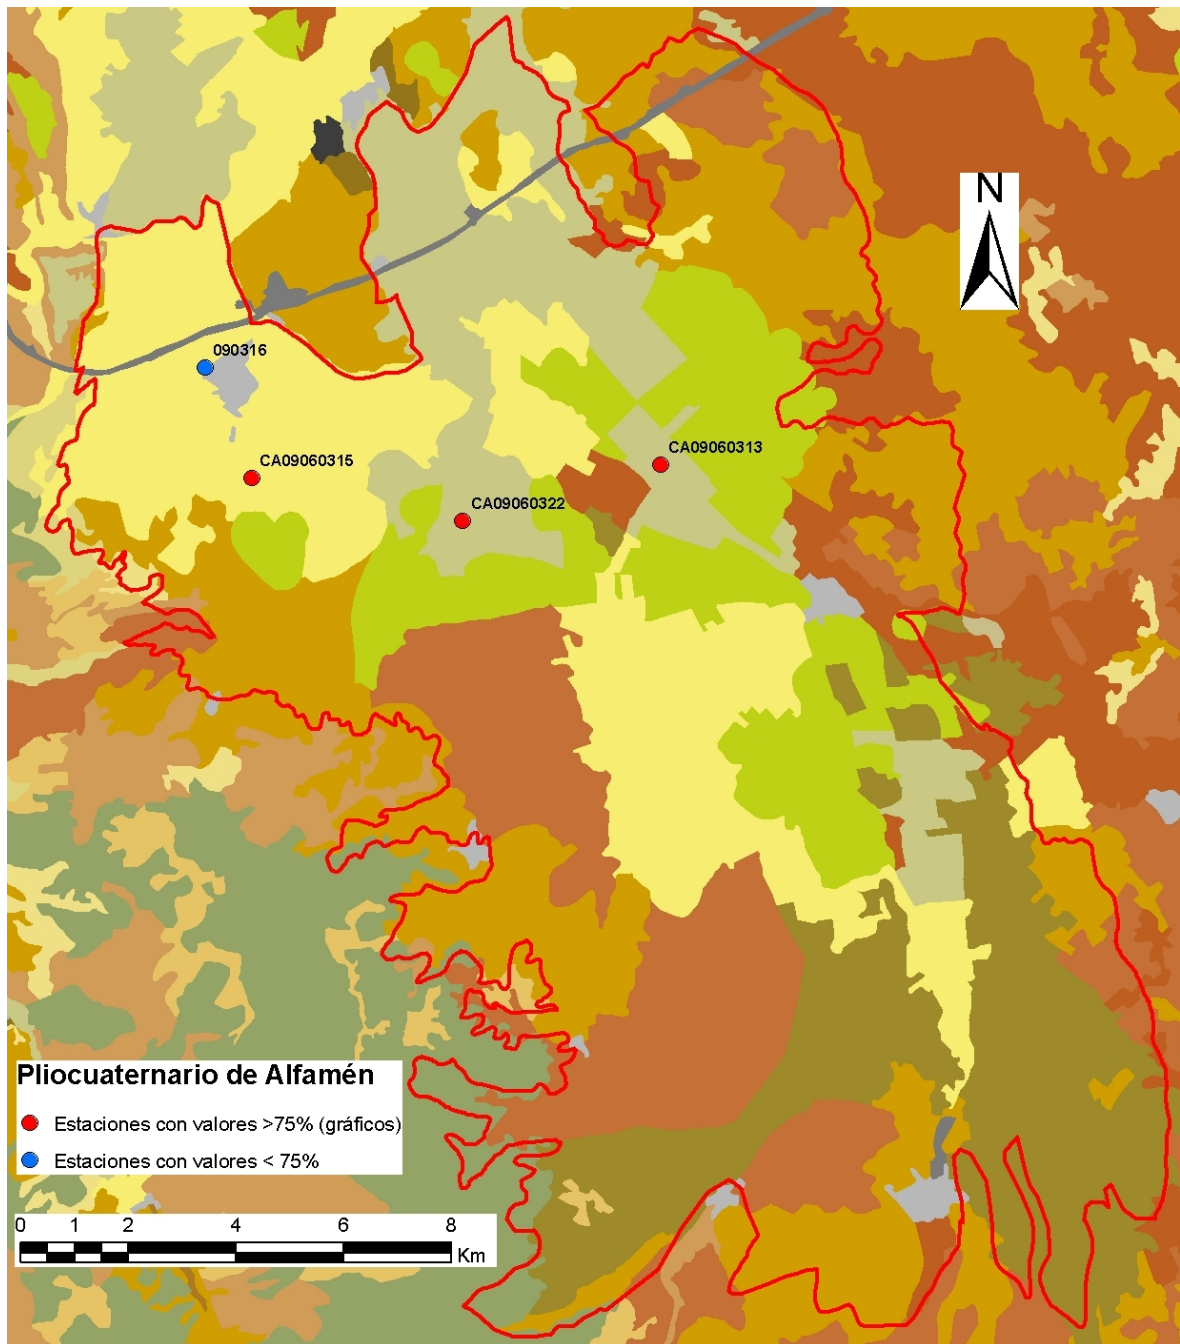


Figura 52. Situación de las estaciones de control y usos del suelo (ver leyenda figura 2).

### 5.26.2. DATOS DISPONIBLES



Para llevar a cabo la evaluación de las tendencias en esta masa de agua subterránea, se utilizarán los datos analíticos correspondientes a cuatro estaciones de control existentes de la red de seguimiento del estado químico y se representarán aquellos parámetros que presentan valores por encima del 75% de la norma de calidad o valor umbral.


### 5.26.3. GRÁFICOS DE EVOLUCIÓN

A continuación se presenta el gráfico de evolución temporal de los parámetros para los cuales hay establecidos normas de calidad (nitratos y plaguicidas) y para aquellos para


los que se ha determinado un valor umbral y contribuyen a que la masa de agua subterránea esté en riesgo.

### **Estación CA09060313**

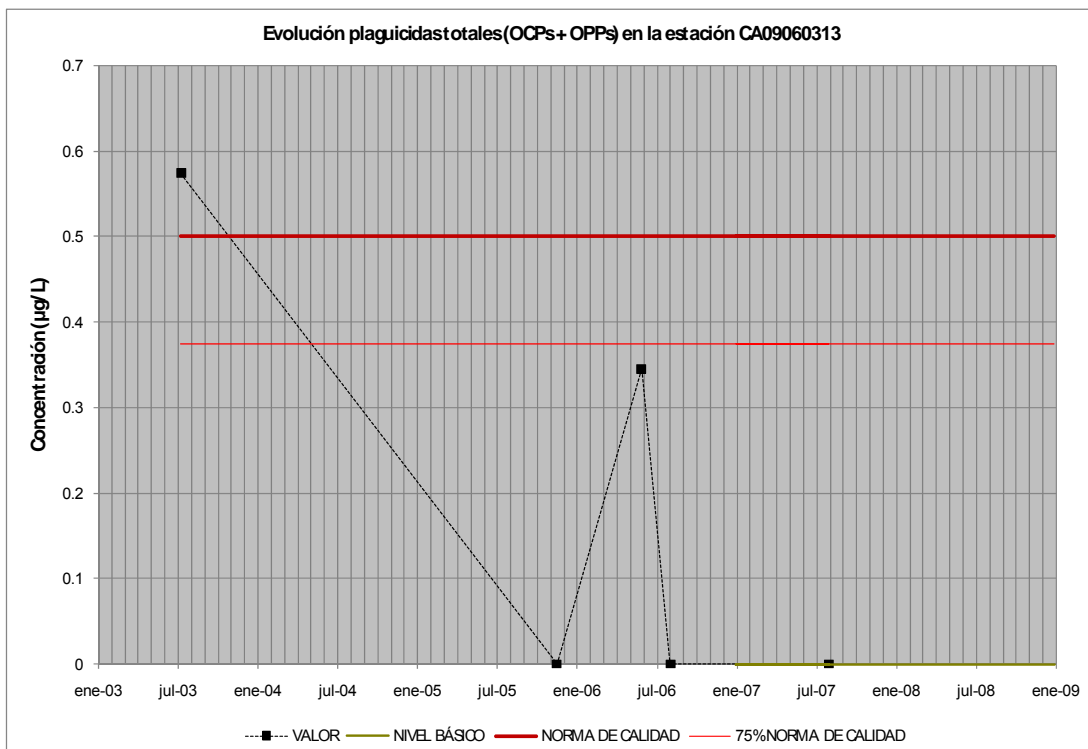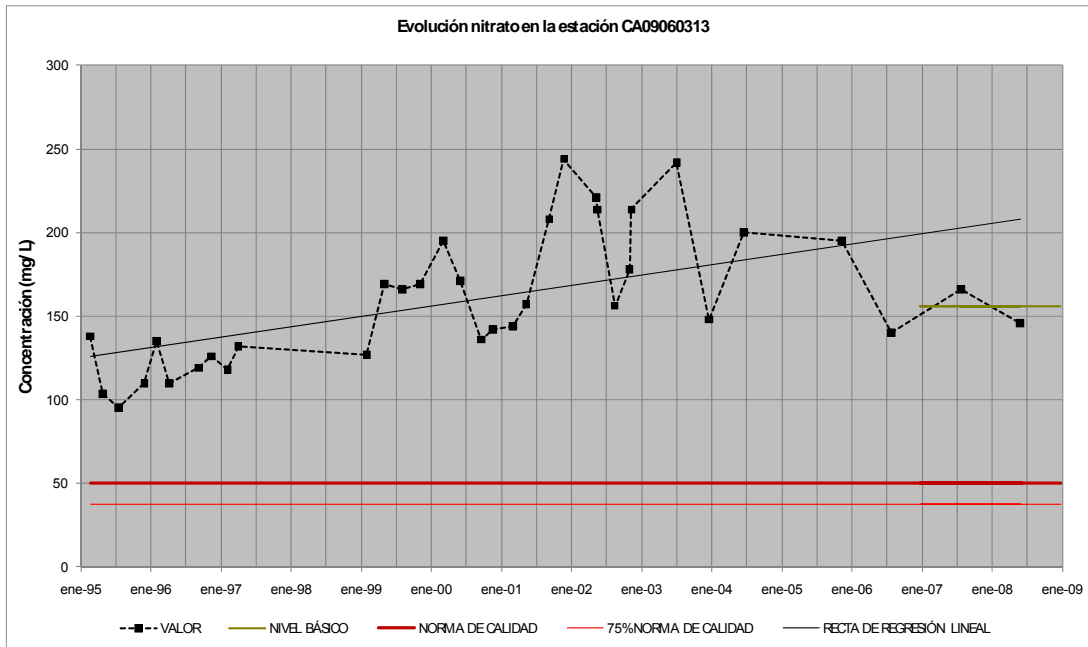


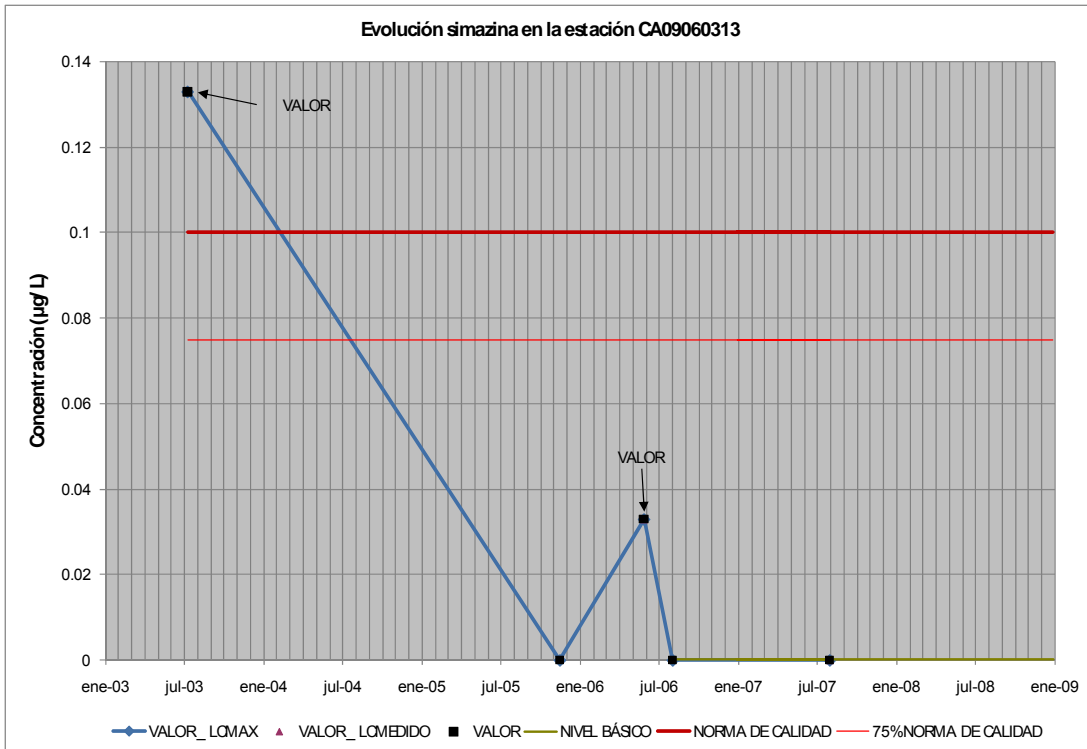

## Estación CA09060315

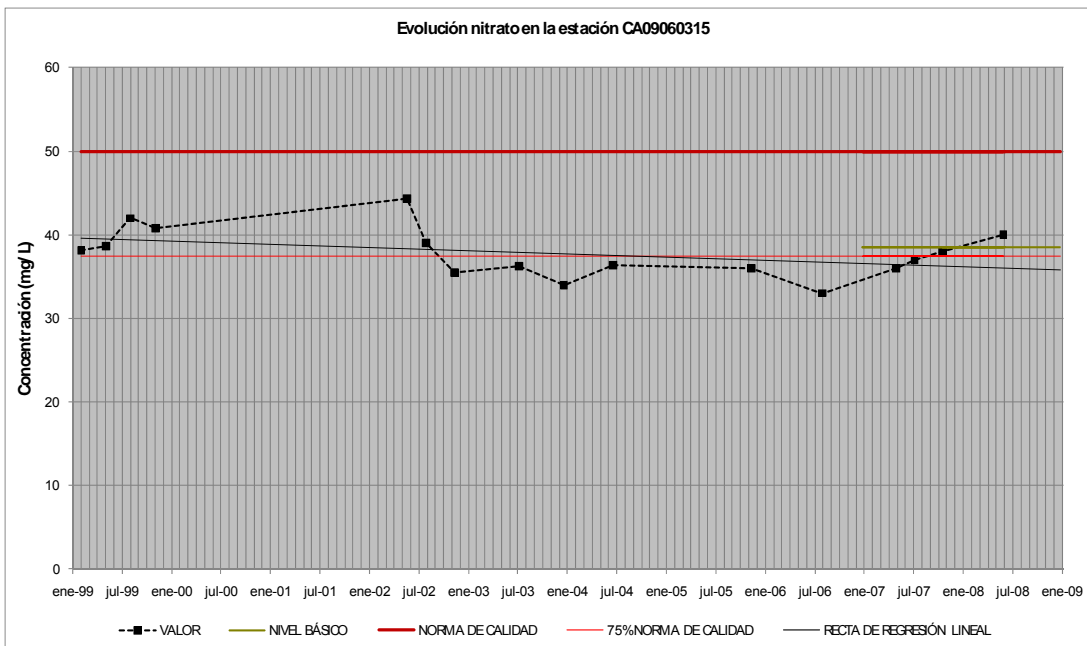

## **Estación CA09060322**

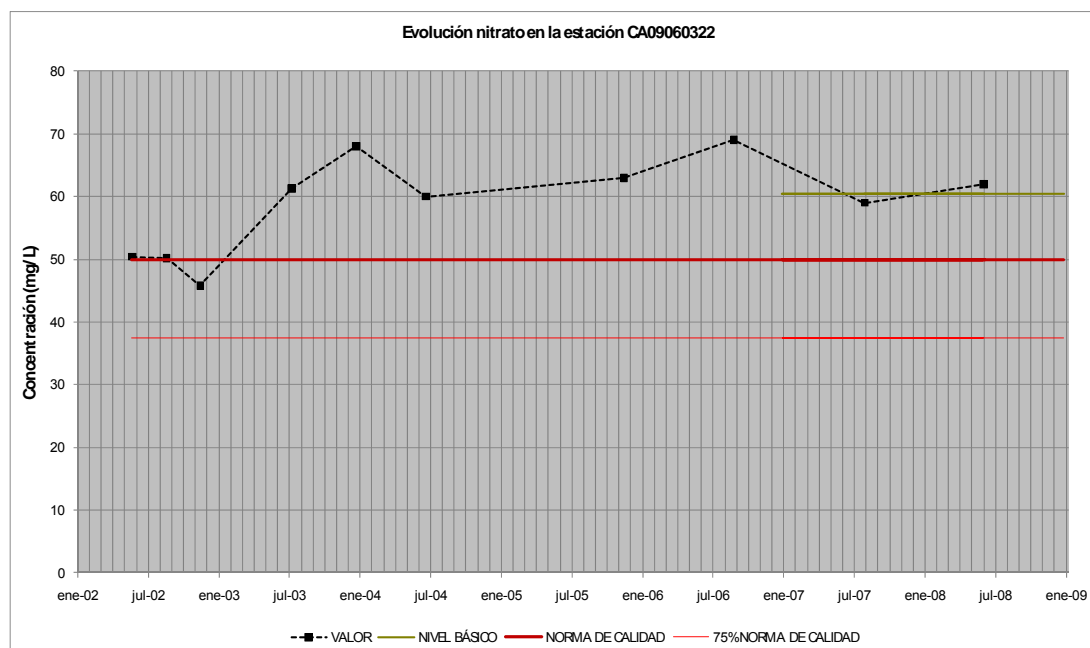

### **5.26.4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES**

Los valores observados de nitrato están por encima de la norma de calidad y muestran oscilaciones importantes, especialmente en la estación CA09060313. Los plaguicidas representados se encuentran por debajo de la norma de calidad.

La densidad espacial de información es, en principio, insuficiente. Se debería plantear un estudio que permitiera determinar si son necesarias nuevas estaciones de control y dónde para poder llevar a cabo un análisis del comportamiento espacial de las variables.

La determinación de la tendencia es imposible de llevar a cabo desde el punto de vista estadístico debido a la escasez de información. Las tendencias representadas tienen un valor orientativo con escasa representatividad debido a que el muestreo es irregular en el tiempo y presentan oscilaciones considerables en algunos casos.

Los gráficos indican, en principio, que la masa está en una situación ambiental complicada en los sectores donde se localizan las estaciones con valores de nitrato más elevados aunque hay que determinar su origen y conocer el alcance real de la afección.

Para poder realizar un análisis estadístico de la tendencia, el control debería ser más regular, semestral y a intervalos fijos. De forma orientativa, las determinaciones deberían realizarse en marzo-abril y septiembre-octubre de cada año con objeto de detectar posible estacionalidades.

## 5.27.MASA DE AGUA 090.077 MIOCENO DE ALFAMÉN

### 5.27.1. LOCALIZACIÓN

A continuación se muestran la localización de la masa de agua en el contexto de la demarcación hidrográfica (figura 53) y la situación de las estaciones de seguimiento del estado químico de la misma junto con la cobertura de usos del suelo (figura 54), representando en color rojo aquellas estaciones en las que en alguna analítica se ha superado el 75 % de la norma de calidad o valor umbral de algún parámetro estudiado, y en color azul el resto de estaciones..

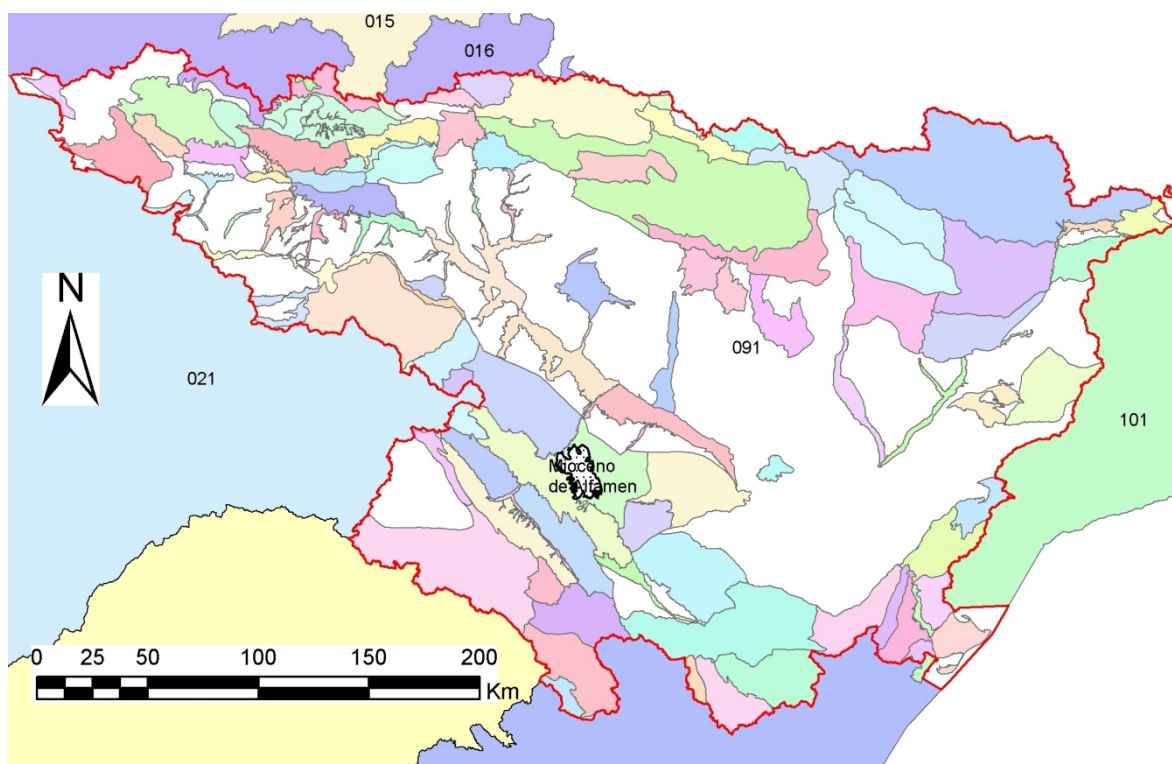


Figura 53. Localización de la masa de agua en la demarcación hidrográfica del Ebro.

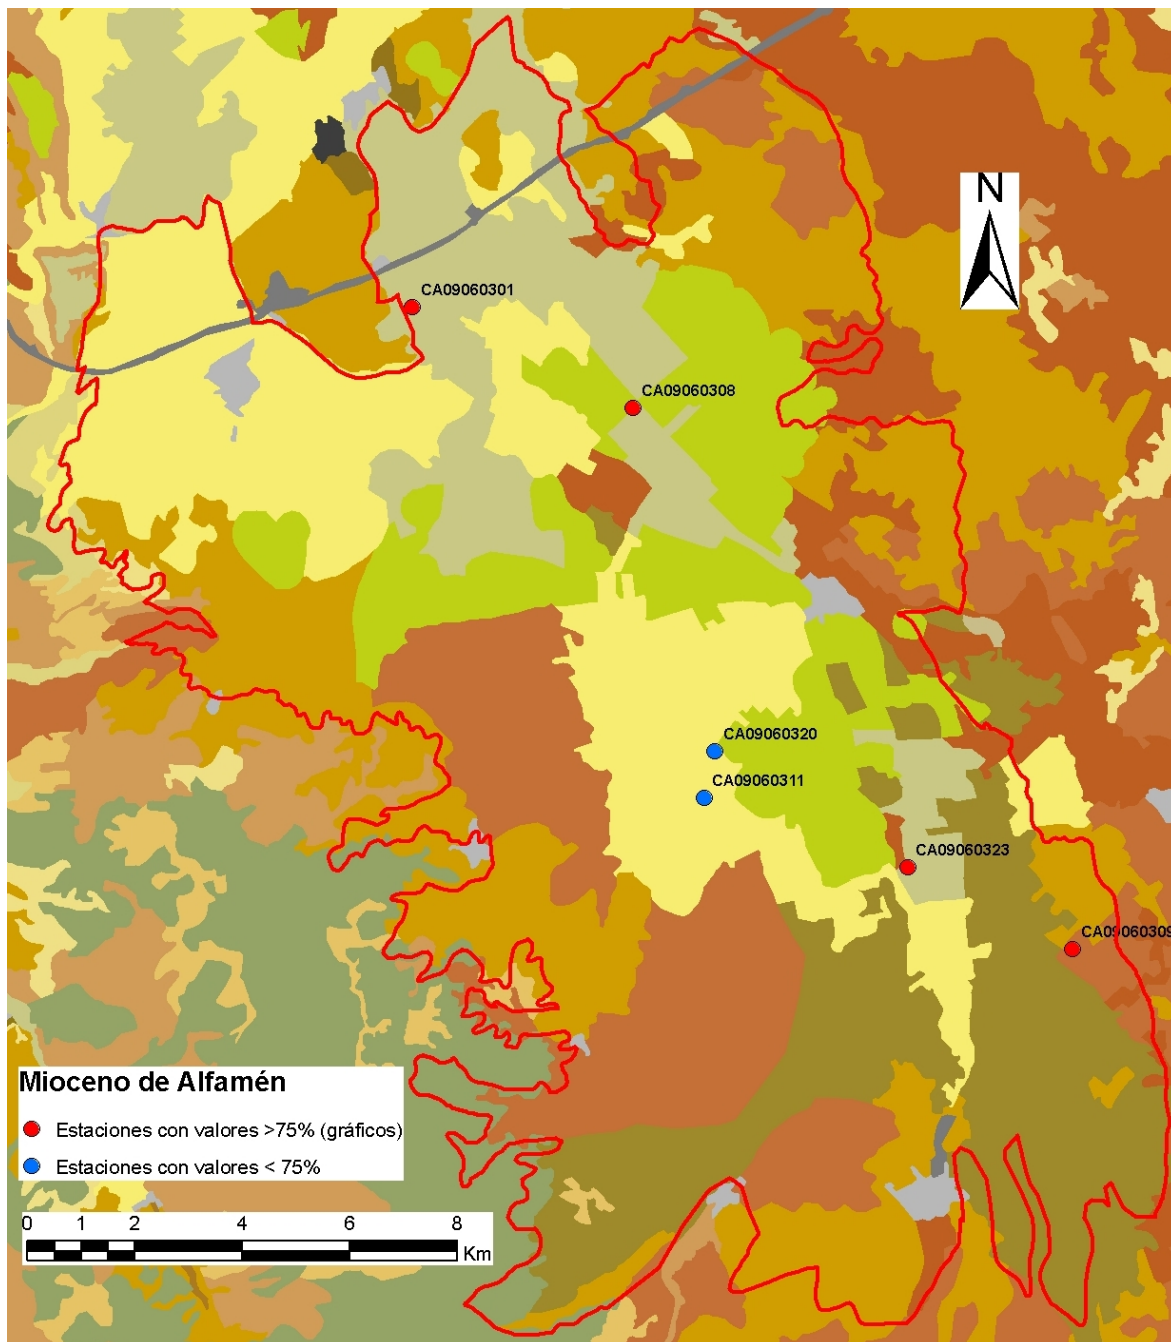


Figura 54. Situación de las estaciones de control y usos del suelo (ver leyenda figura 2).


### 5.27.2. DATOS DISPONIBLES

Para llevar a cabo la evaluación de las tendencias en esta masa de agua subterránea, se utilizarán los datos analíticos correspondientes a seis estaciones de control existentes de la red de seguimiento del estado químico y se representarán aquellos parámetros que presentan valores por encima del 75% de la norma de calidad o valor umbral.


### 5.27.3. GRÁFICOS DE EVOLUCIÓN

A continuación se presenta el gráfico de evolución temporal de los parámetros para los cuales hay establecidos normas de calidad (nitratos y plaguicidas) y para aquellos para los que se ha determinado un valor umbral y contribuyen a que la masa de agua subterránea esté en riesgo.


## Estación CA09060301

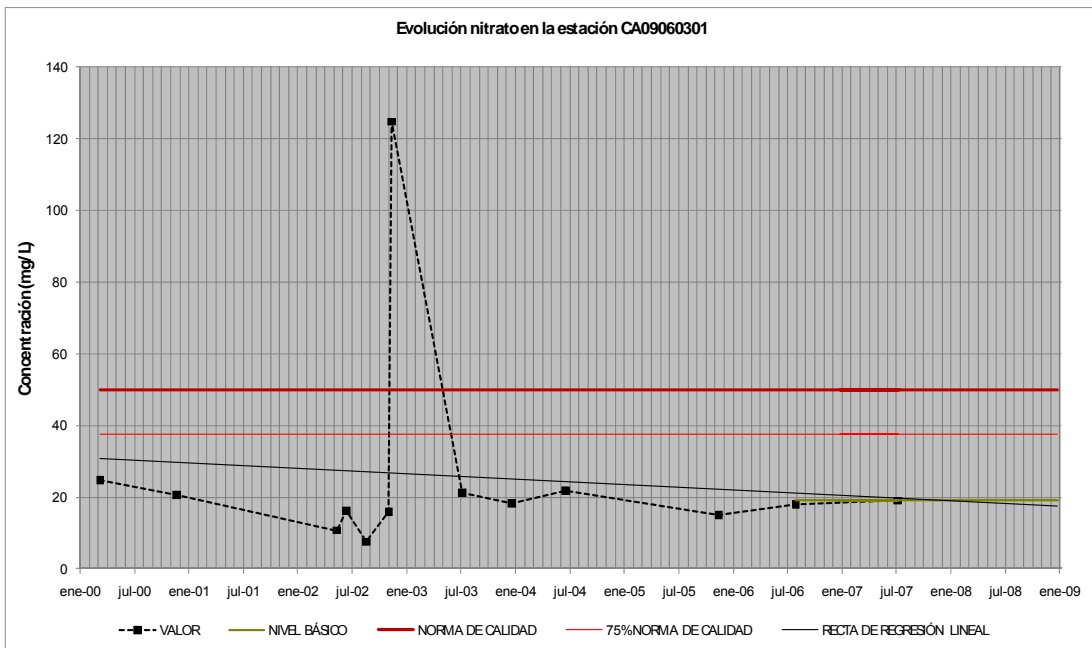


## Estación CA09060308

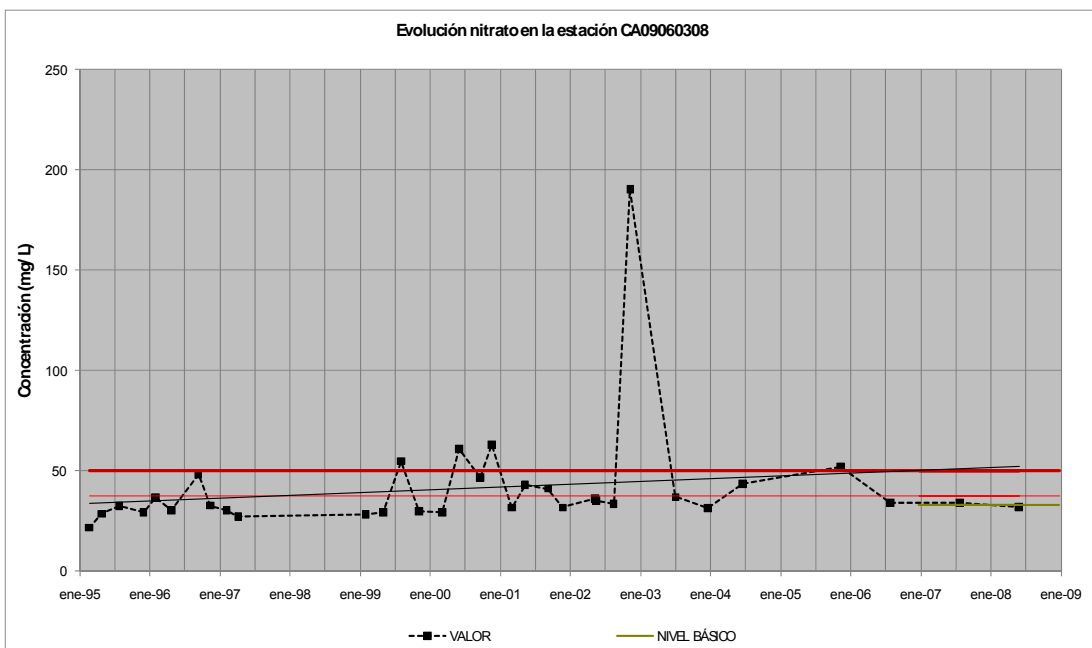

## Estación CA09060309

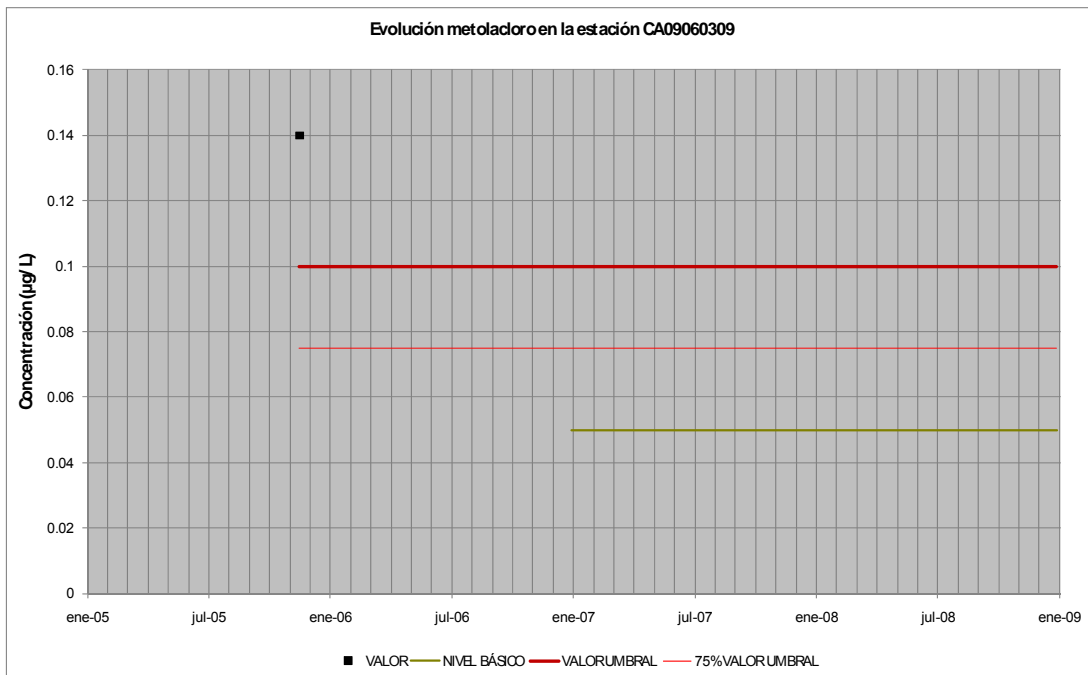

## Estación CA09060323

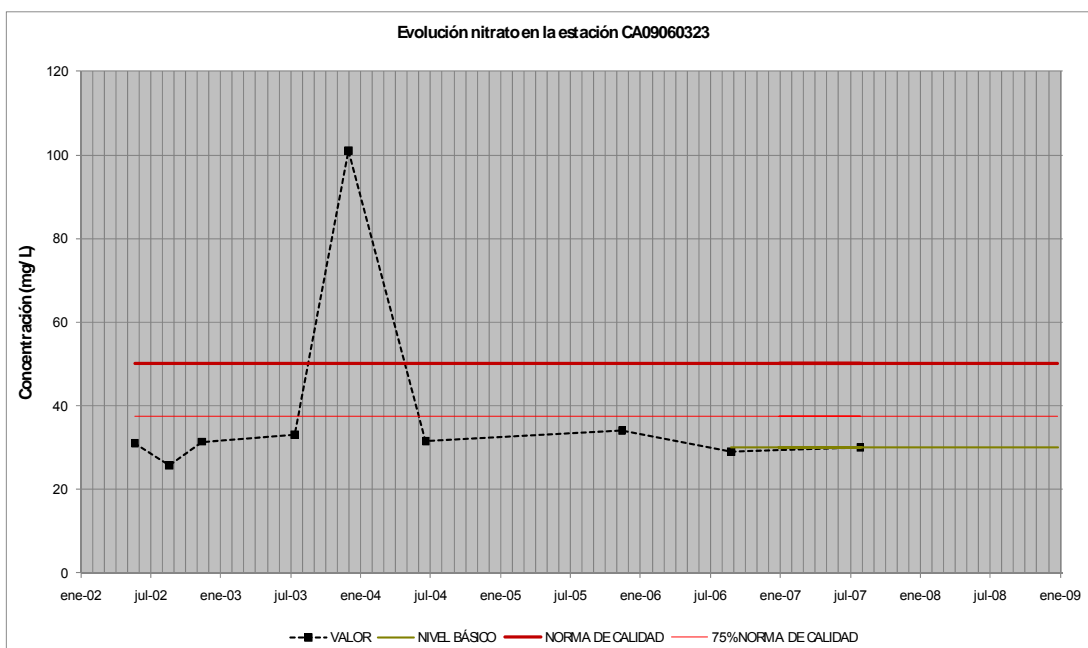



#### **5.27.4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES**

Los valores observados están en torno a la norma de calidad y muestran oscilaciones importantes.

La densidad espacial de información es, en principio, insuficiente. Se debería plantear un estudio que permitiera determinar si son necesarias nuevas estaciones de control y dónde para poder llevar a cabo un análisis del comportamiento espacial de las variables.

La determinación de la tendencia es imposible de llevar a cabo desde el punto de vista estadístico debido a la escasez de información. La recta de regresión ajustada marca el comportamiento general aunque su representatividad es dudosa debido a que el muestreo es irregular en el tiempo y presentan oscilaciones considerables en algunos intervalos.

Los gráficos indican, en principio, que el conjunto de la masa está en una situación ambiental insostenible aunque hay que determinar el origen de los valores elevados de nitrato y conocer el alcance real de la afección.

Para poder realizar un análisis estadístico de la tendencia, el control debería ser más regular, semestral y a intervalos fijos. De forma orientativa, las determinaciones deberían realizarse en marzo-abril y septiembre-octubre de cada año con objeto de detectar posible estacionalidades.

## 5.28.MASA DE AGUA 090.079 CAMPO DE BELCHITE

### 5.28.1. LOCALIZACIÓN

A continuación se muestran la localización de la masa de agua en el contexto de la demarcación hidrográfica (figura 55) y la situación de las estaciones de seguimiento del estado químico de la misma junto con la cobertura de usos del suelo (figura 56), representando en color rojo aquellas estaciones en las que en alguna analítica se ha superado el 75 % de la norma de calidad o valor umbral de algún parámetro estudiado, y en color azul el resto de estaciones.

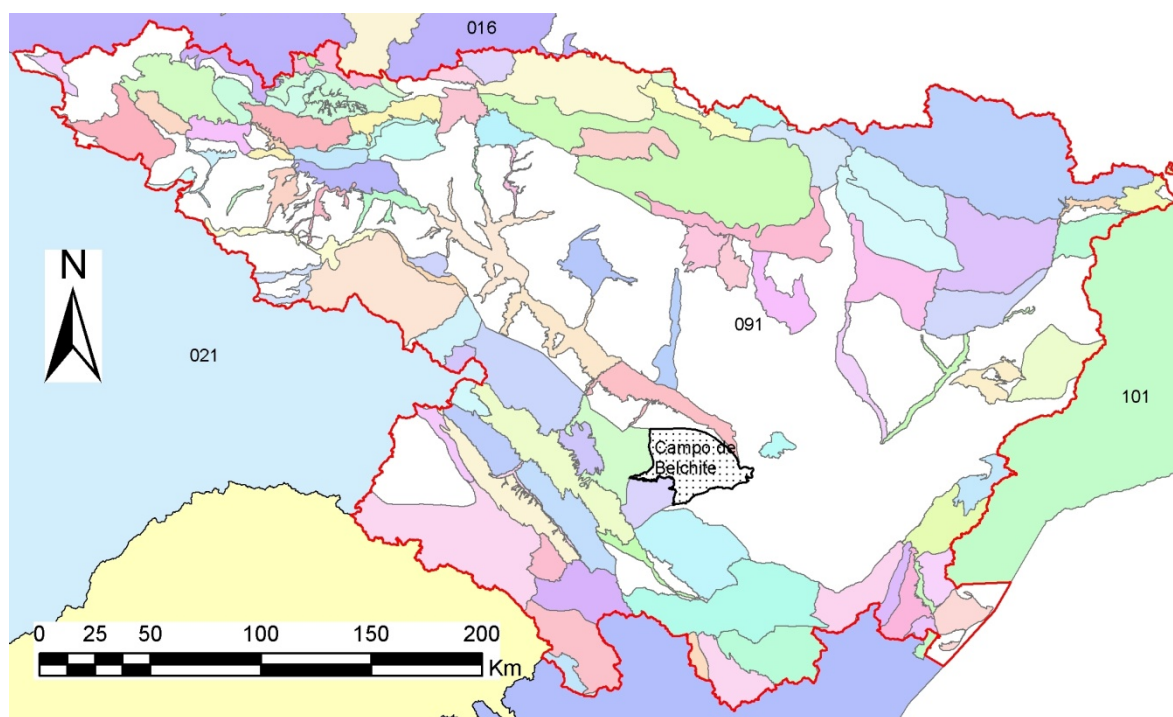


Figura 55. Localización de la masa de agua en la demarcación hidrográfica del Ebro.

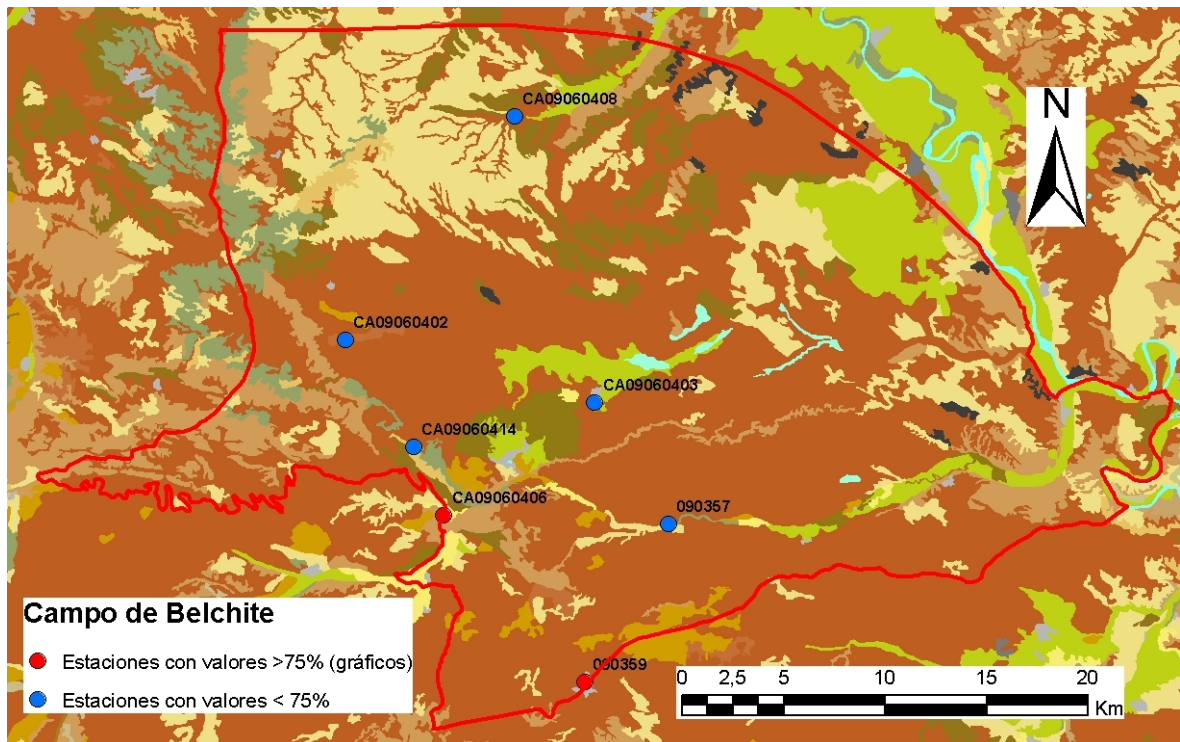


Figura 56. Situación de las estaciones de control y usos del suelo (ver leyenda figura 2).


### 5.28.2. DATOS DISPONIBLES

Para llevar a cabo la evaluación de las tendencias en esta masa de agua subterránea, se utilizarán los datos analíticos correspondientes a siete estaciones de control existentes de la red de seguimiento del estado químico y se representarán aquellos parámetros que presentan valores por encima del 75% de la norma de calidad o valor umbral.


### 5.28.3. GRÁFICOS DE EVOLUCIÓN

A continuación se presenta el gráfico de evolución temporal de los parámetros para los cuales hay establecidos normas de calidad (nitratos y plaguicidas) y para aquellos para los que se ha determinado un valor umbral y contribuyen a que la masa de agua subterránea esté en riesgo.

## Estación 090359

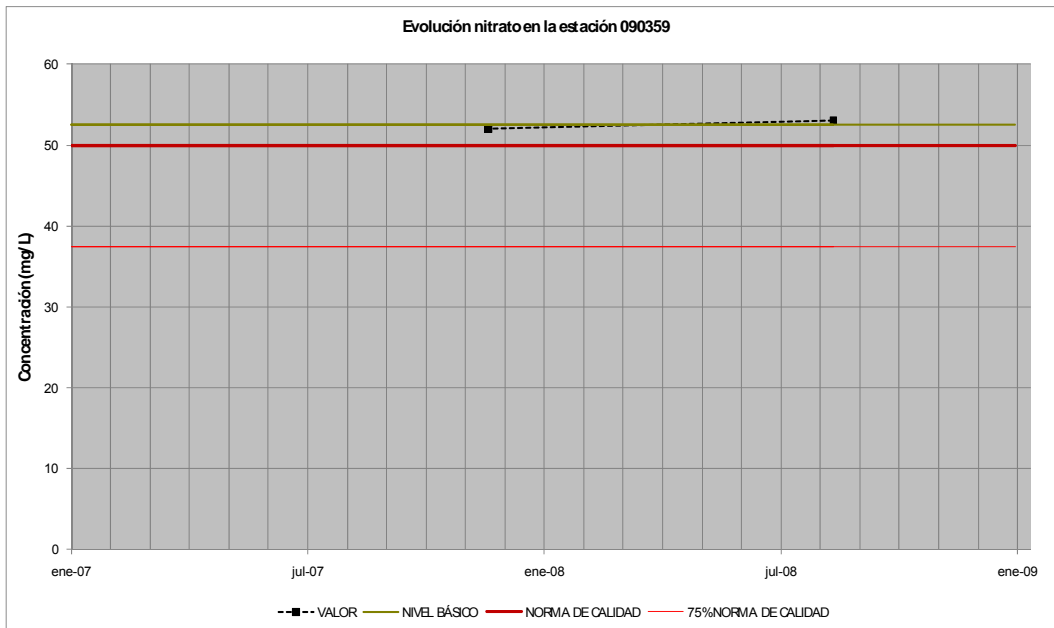

## Estación CA09060406

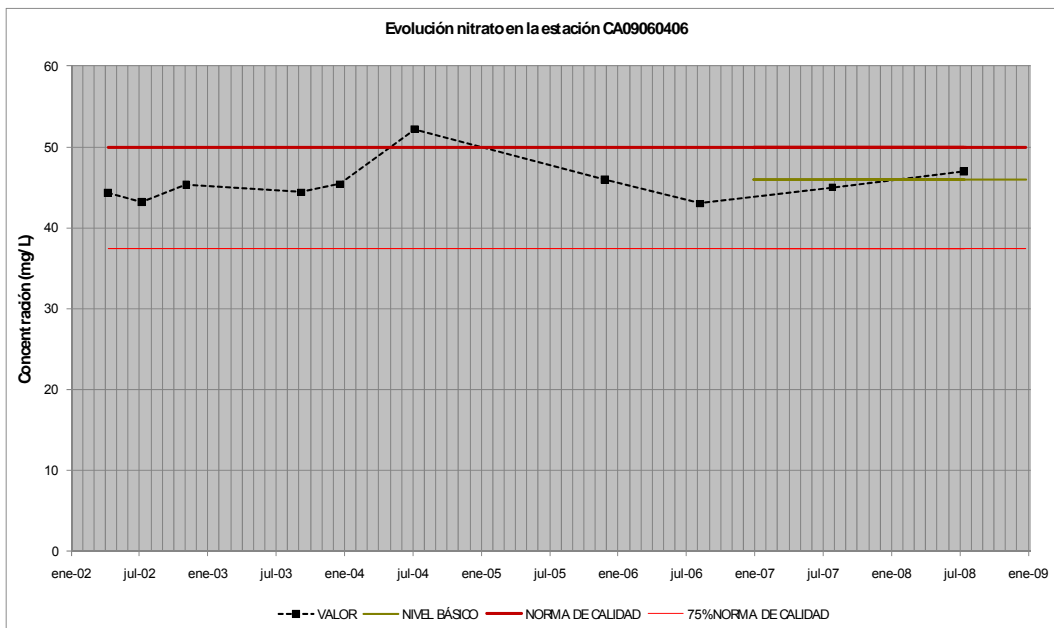

#### **5.28.4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES**

Los valores observados están en torno a la norma de calidad.

La densidad espacial de información es, en principio, insuficiente. Se debería plantear un estudio que permitiera determinar si son necesarias nuevas estaciones de control y dónde para poder llevar a cabo un análisis del comportamiento espacial de las variables.

La determinación de la tendencia es imposible de llevar a cabo desde el punto de vista estadístico debido a la escasez de información.

Los gráficos indican, en principio, que el conjunto de la masa está en una situación ambiental complicada aunque hay que determinar el origen de los valores elevados de nitrato y conocer el alcance real de la afección.

Para poder realizar un análisis estadístico de la tendencia, el control debería ser más regular, semestral y a intervalos fijos. De forma orientativa, las determinaciones deberían realizarse en marzo-abril y septiembre-octubre de cada año con objeto de detectar posible estacionalidades.

## 5.29.MASA DE AGUA 090.080 CUBETA DE AZUARA

### 5.29.1. LOCALIZACIÓN

A continuación se muestran la localización de la masa de agua en el contexto de la demarcación hidrográfica (figura 57) y la situación de las estaciones de seguimiento del estado químico de la misma junto con la cobertura de usos del suelo (figura 58), representando en color rojo aquellas estaciones en las que en alguna analítica se ha superado el 75 % de la norma de calidad o valor umbral de algún parámetro estudiado, y en color azul el resto de estaciones.

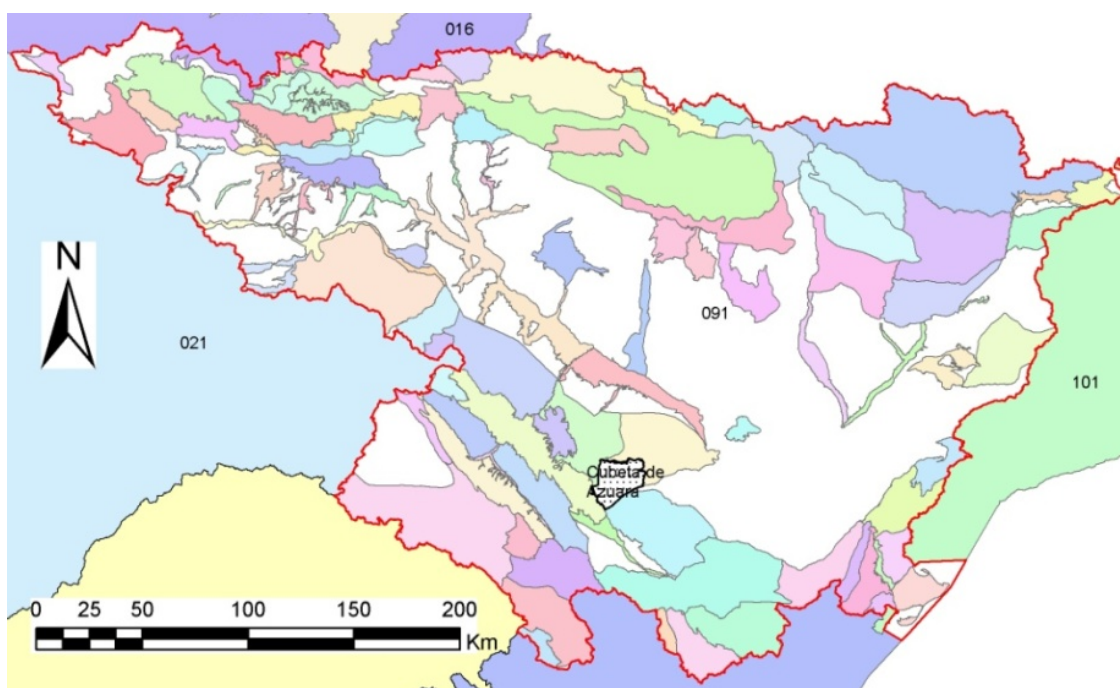


Figura 57. Localización de la masa de agua en la demarcación hidrográfica del Ebro.

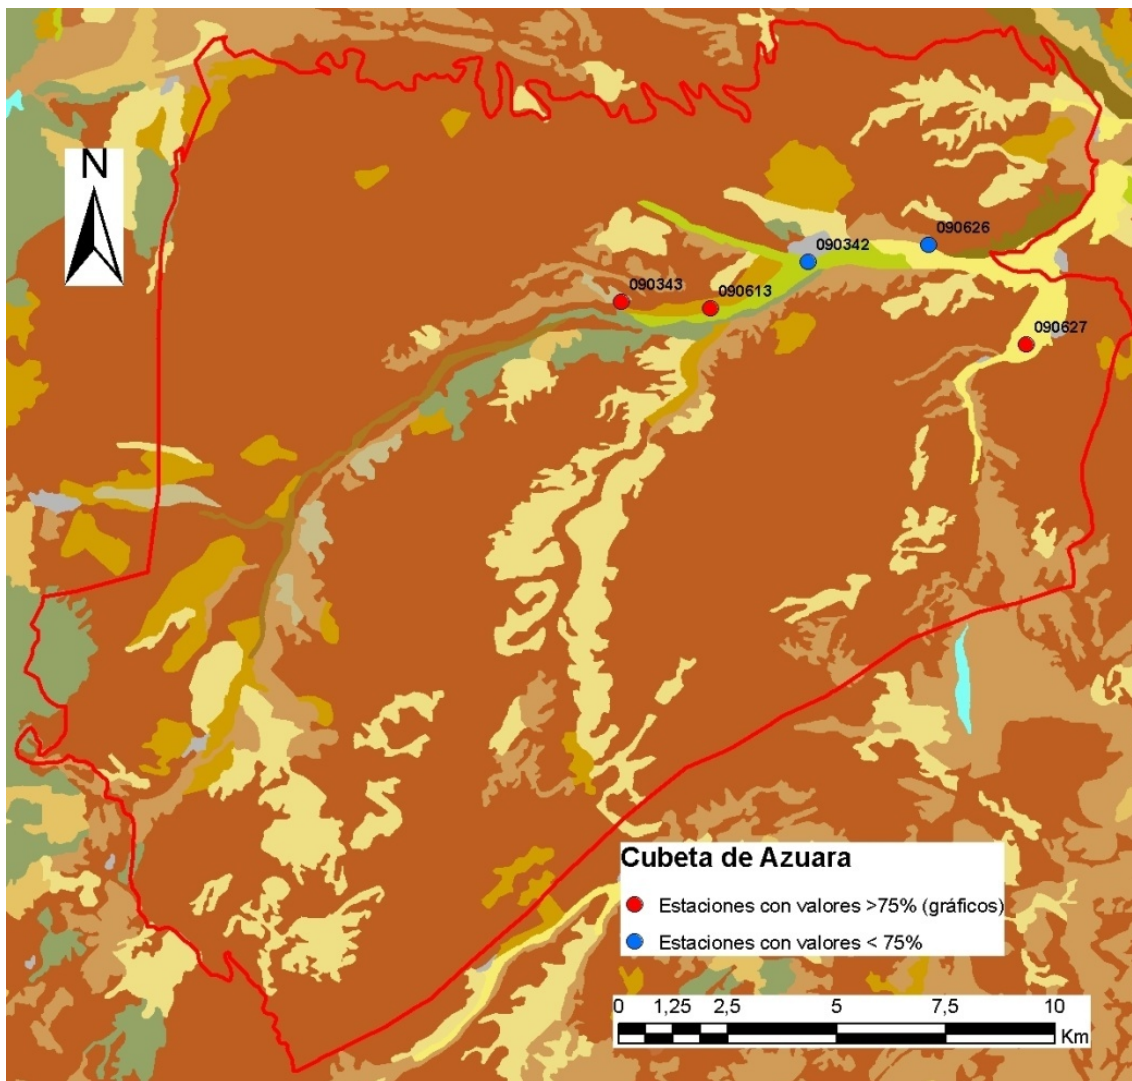


Figura 58. Situación de las estaciones de control y usos del suelo (ver leyenda figura 2).

### 5.29.2. DATOS DISPONIBLES


Para llevar a cabo la evaluación de las tendencias en esta masa de agua subterránea, se utilizarán los datos analíticos correspondientes a cinco estaciones de control existentes de la red de seguimiento del estado químico y se representarán aquellos parámetros que presentan valores por encima del 75% de la norma de calidad o valor umbral.

### 5.29.3. GRÁFICOS DE EVOLUCIÓN


A continuación se presenta el gráfico de evolución temporal de los parámetros para los cuales hay establecidos normas de calidad (nitratos y plaguicidas) y para aquellos para los que se ha determinado un valor umbral y contribuyen a que la masa de agua subterránea esté en riesgo.



## Estación 090343

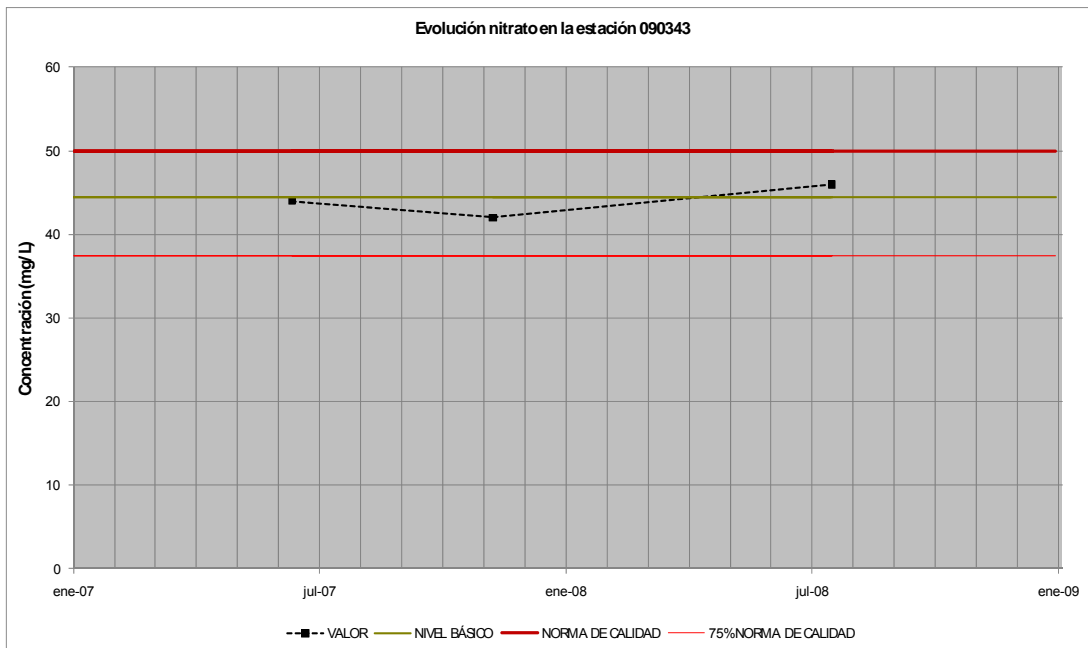


## Estación 090613

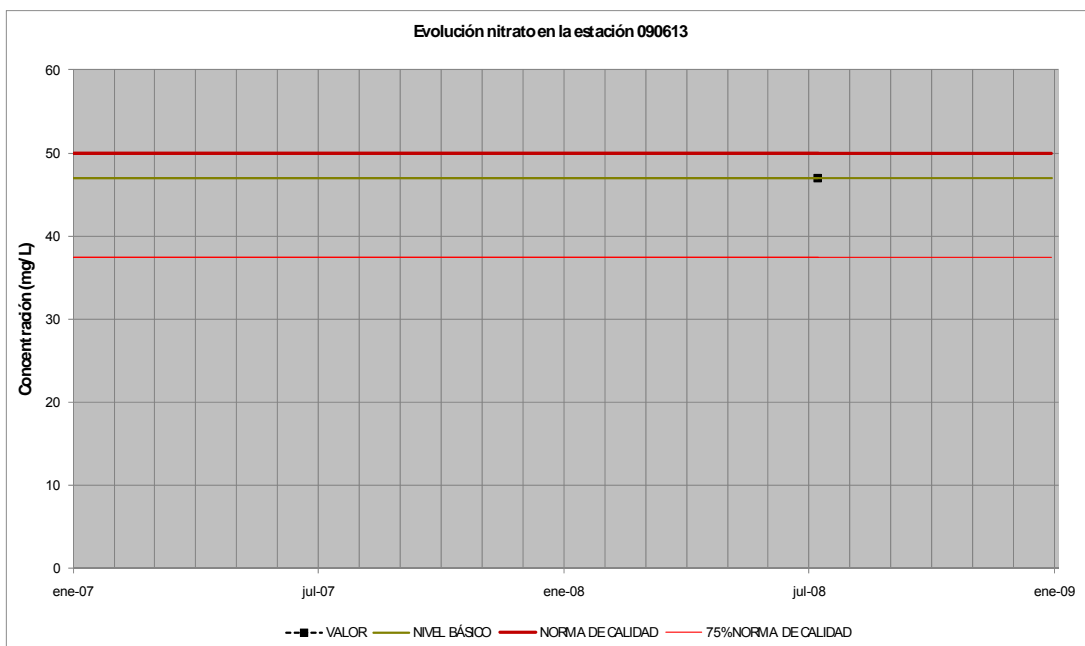



## **Estación 090627**

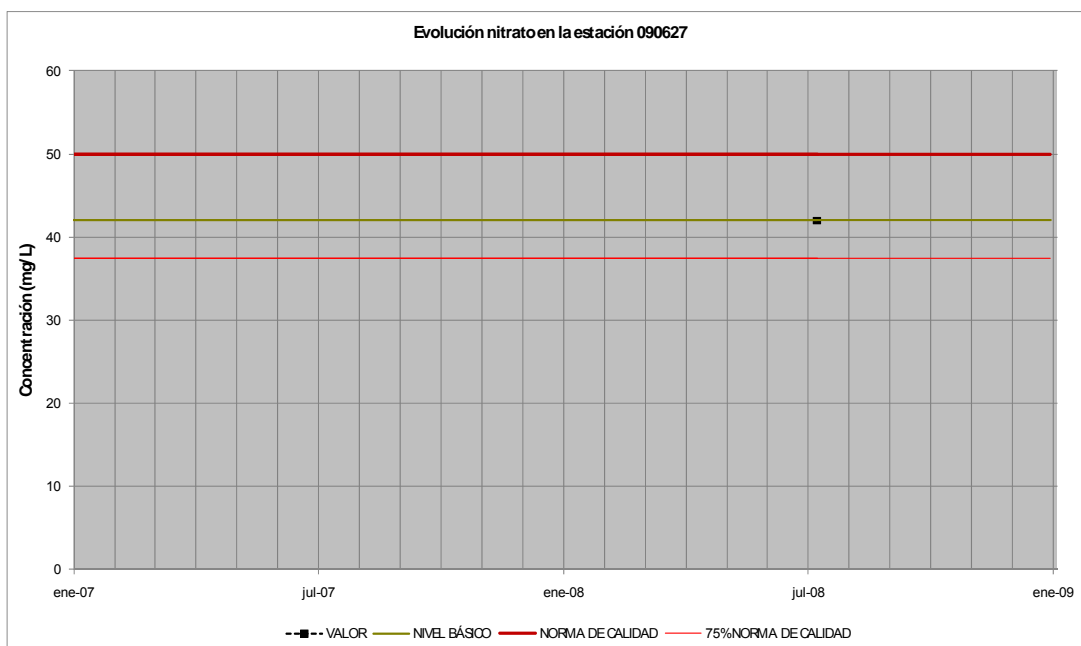

### **5.29.4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES**

Los valores observados están ligeramente por debajo de la norma de calidad.

La densidad espacial de información es, en principio, insuficiente. Se debería plantear un estudio que permitiera determinar si son necesarias nuevas estaciones de control y dónde para poder llevar a cabo un análisis del comportamiento espacial de las variables.

La determinación de la tendencia es imposible de llevar a cabo desde el punto de vista estadístico debido a la escasez de información.

Los gráficos indican, en principio, que el conjunto de la masa está en una situación ambiental complicada aunque hay que determinar el origen de los valores elevados de nitrato y conocer el alcance real de la afección.

Para poder realizar un análisis estadístico de la tendencia, el control debería ser más regular, semestral y a intervalos fijos. De forma orientativa, las determinaciones deberían realizarse en marzo-abril y septiembre-octubre de cada año con objeto de detectar posible estacionalidades.

### 5.30.MASA DE AGUA 090.082 HUERVA-PEREJILES

#### 5.30.1. LOCALIZACIÓN

A continuación se muestran la localización de la masa de agua en el contexto de la demarcación hidrográfica (figura 59) y la situación de las estaciones de seguimiento del estado químico de la misma junto con la cobertura de usos del suelo (figura 60), representando en color rojo aquellas estaciones en las que en alguna analítica se ha superado el 75 % de la norma de calidad o valor umbral de algún parámetro estudiado, y en color azul el resto de estaciones.

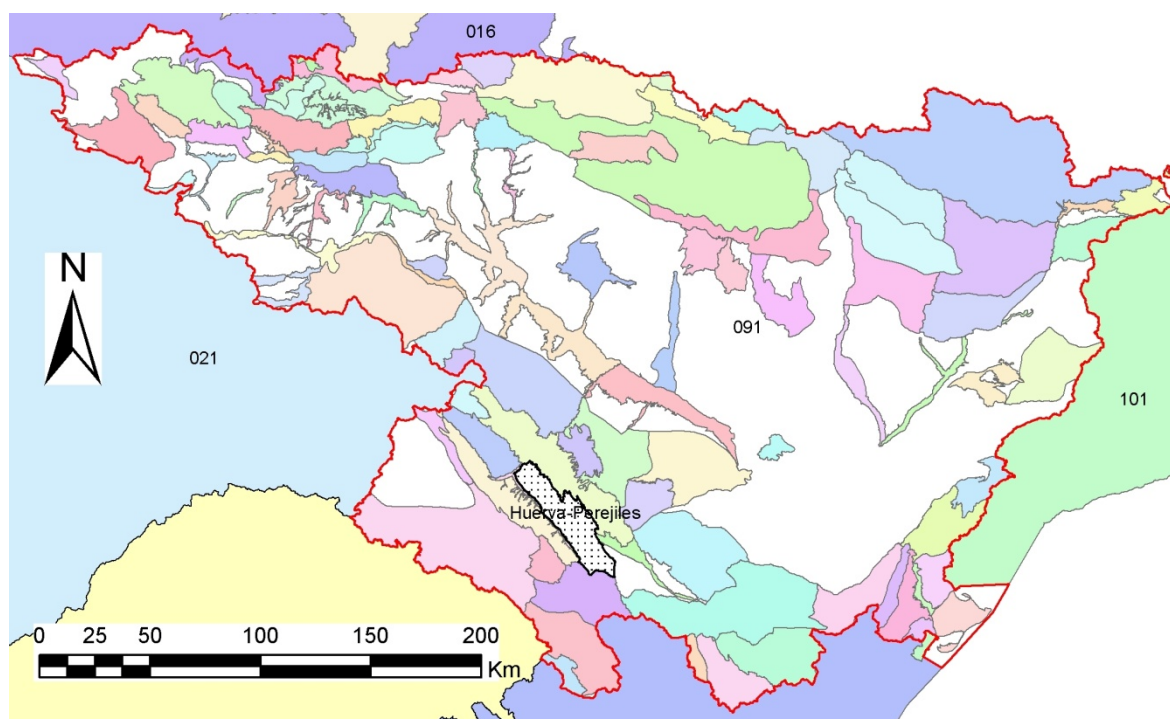


Figura 59. Localización de la masa en la demarcación Ebro.

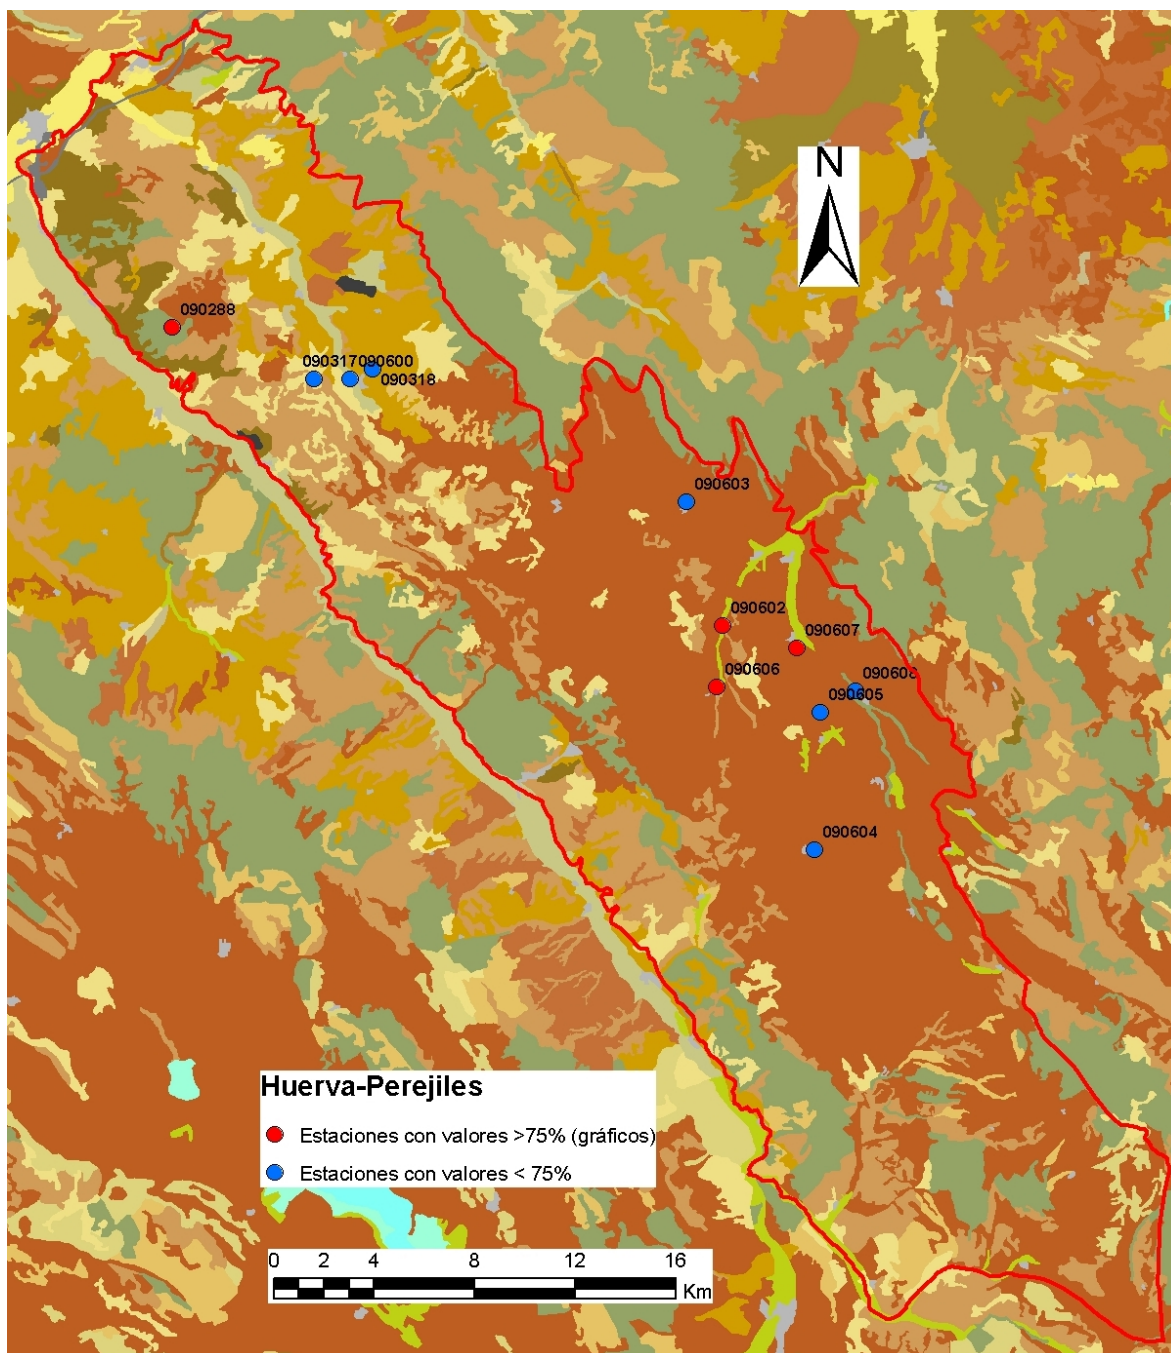


Figura 60. Situación de las estaciones de control y usos del suelo (ver leyenda figura 2).


### 5.30.2. DATOS DISPONIBLES

Para llevar a cabo la evaluación de las tendencias en esta masa de agua subterránea, se utilizarán los datos analíticos correspondientes a once estaciones de control existentes de la red de seguimiento del estado químico y se representarán aquellos parámetros que presentan valores por encima del 75% de la norma de calidad o valor umbral.


### 5.30.3. GRÁFICOS DE EVOLUCIÓN

A continuación se presenta el gráfico de evolución temporal de los parámetros para los cuales hay establecidos normas de calidad (nitratos y plaguicidas) y para aquellos para los que se ha determinado un valor umbral y contribuyen a que la masa de agua subterránea esté en riesgo.


## Estación 090288

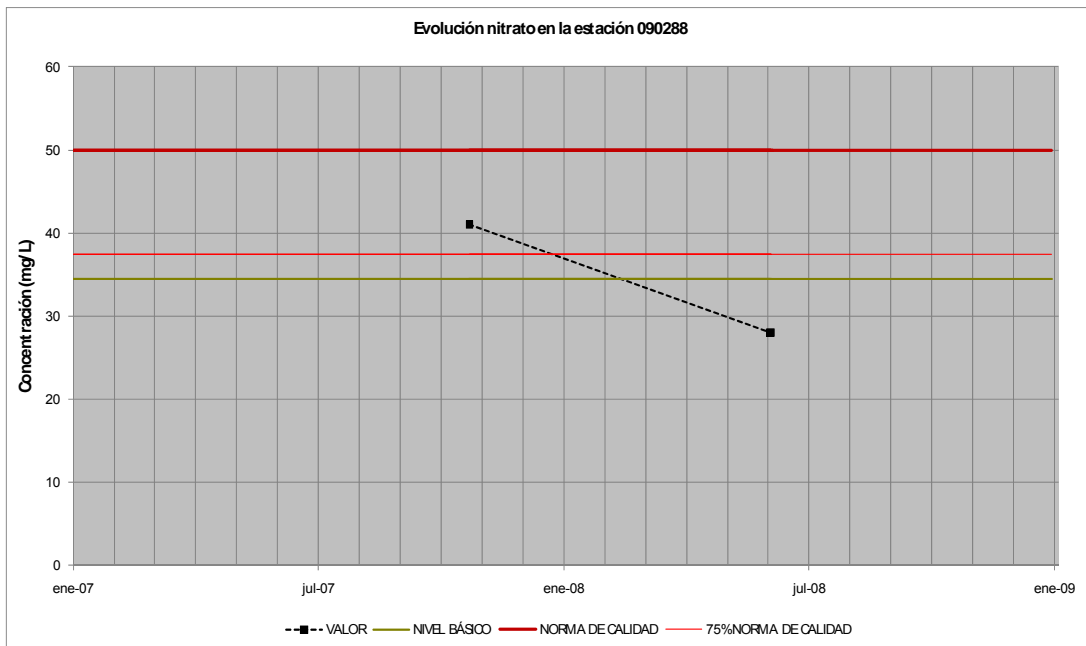


## Estación 090602

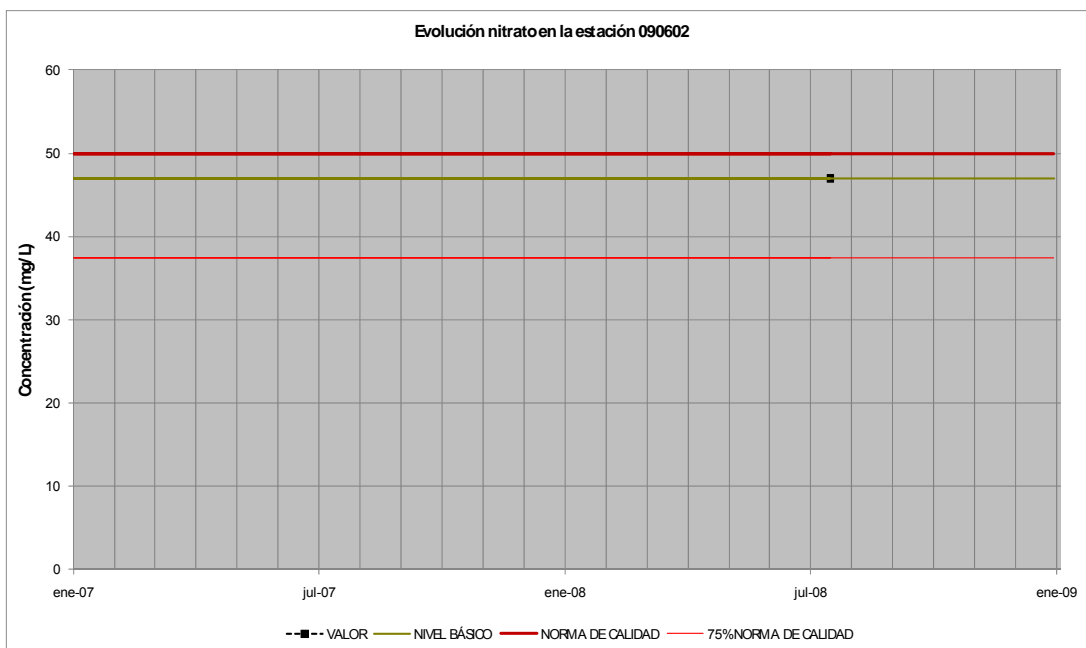

## Estación 090606

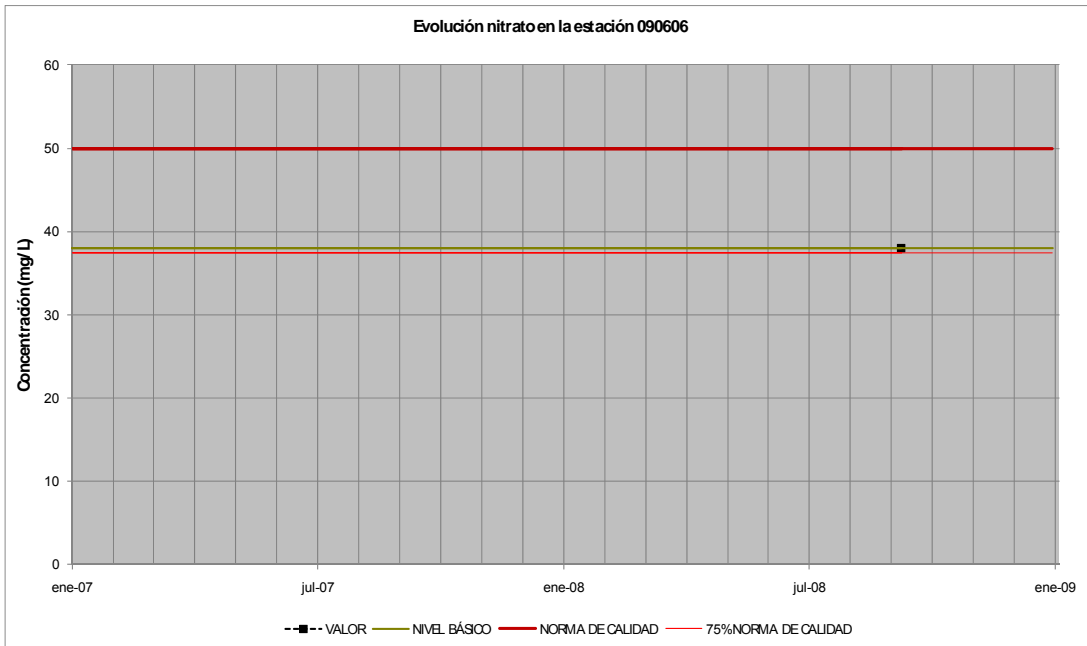

## Estación 090607

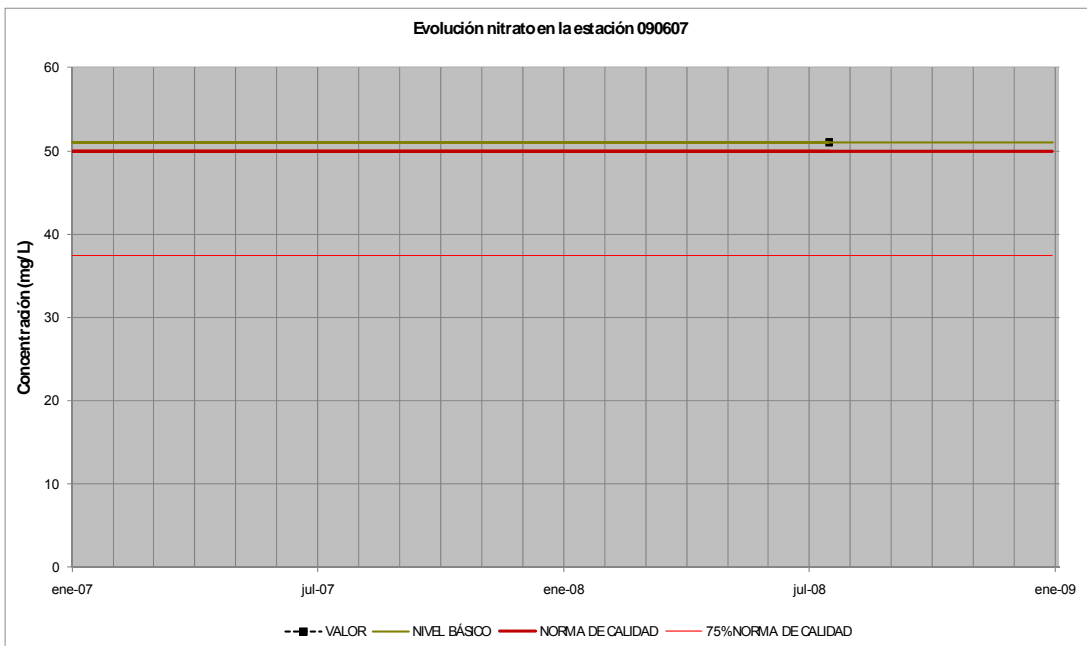

#### **5.30.4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES**

Los valores observados están en torno o por debajo de la norma de calidad.

La densidad espacial de información es, en principio, insuficiente. Se debería plantear un estudio que permitiera determinar si son necesarias nuevas estaciones de control y dónde para poder llevar a cabo un análisis del comportamiento espacial de las variables.

La determinación de la tendencia es imposible de llevar a cabo desde el punto de vista estadístico debido a la escasez de información.

Los gráficos indican, en principio, que la masa está en una situación ambiental complicada aunque hay que determinar el origen de los valores elevados de nitrato y conocer el alcance real de la afección.

Para poder realizar un análisis estadístico de la tendencia, el control debería ser más regular, semestral y a intervalos fijos. De forma orientativa, las determinaciones deberían realizarse en marzo-abril y septiembre-octubre de cada año con objeto de detectar posible estacionalidades.

## 5.31.MASA DE AGUA 090.087 GALLOCANTA

### 5.31.1. LOCALIZACIÓN

A continuación se muestran la localización de la masa de agua en el contexto de la demarcación hidrográfica (figura 61) y la situación de las estaciones de seguimiento del estado químico de la misma junto con la cobertura de usos del suelo (figura 62), representando en color rojo aquellas estaciones en las que en alguna analítica se ha superado el 75 % de la norma de calidad o valor umbral de algún parámetro estudiado, y en color azul el resto de estaciones.

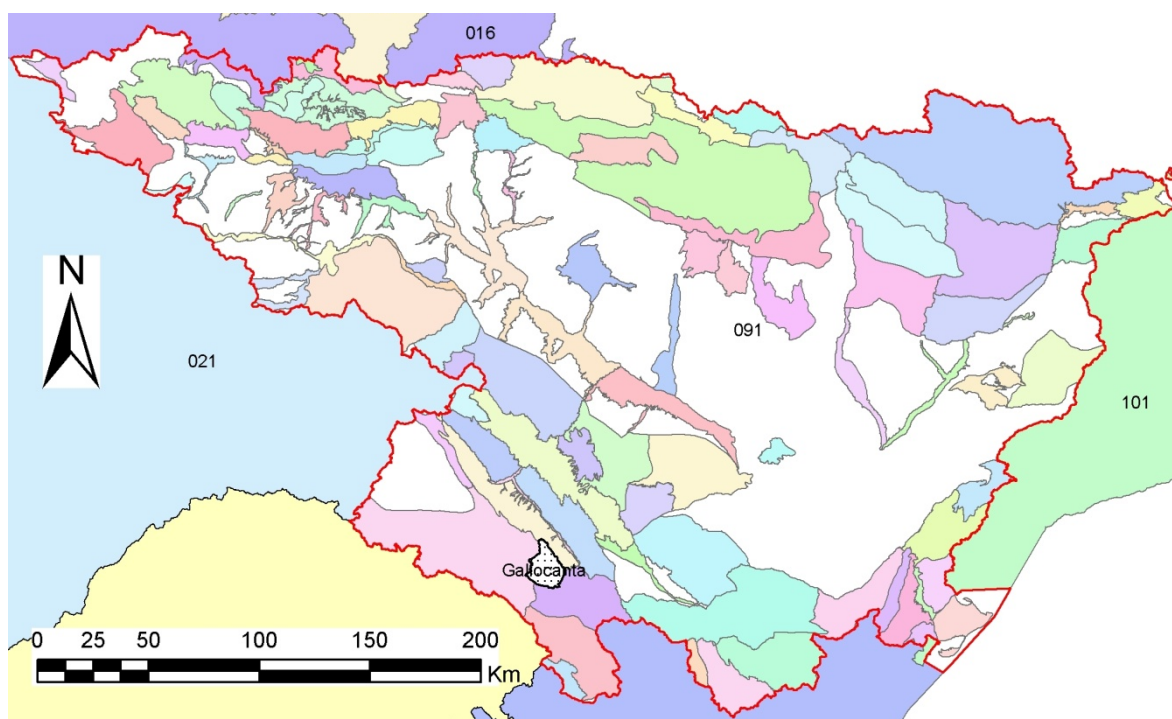


Figura 61. Localización de la masa de agua en la demarcación hidrográfica del Ebro.



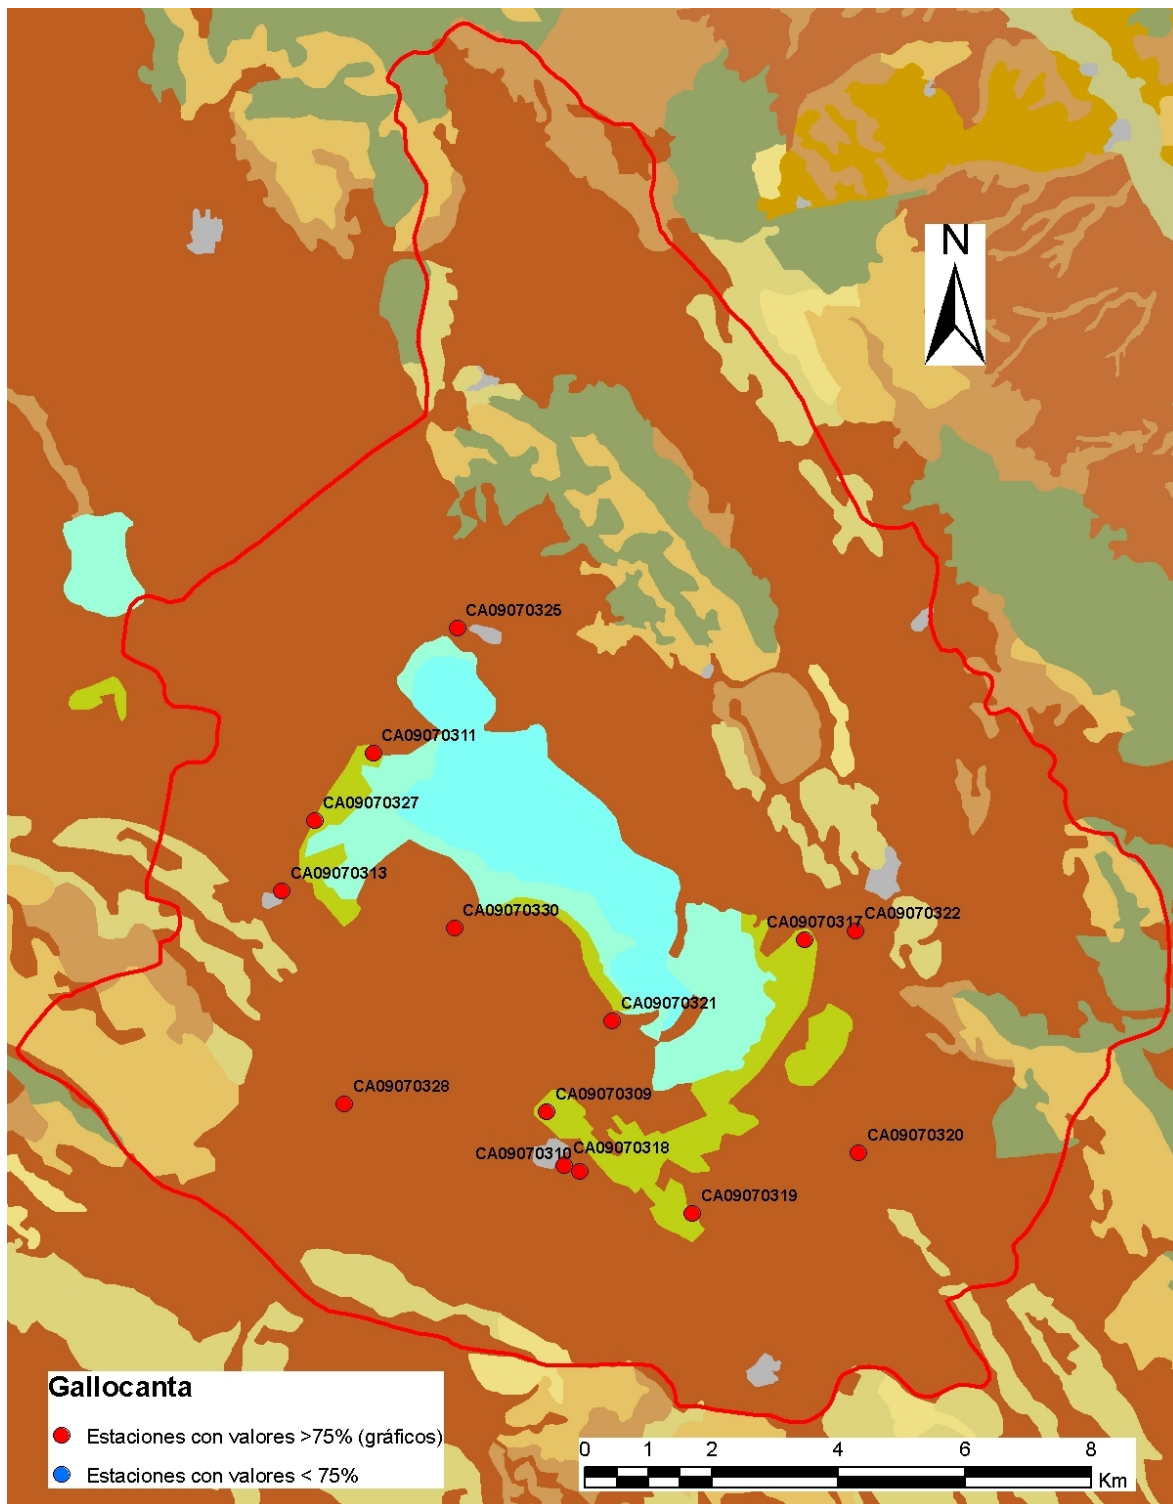


Figura 62. Situación de las estaciones de control y usos del suelo (ver leyenda figura 2).

### 5.31.2. DATOS DISPONIBLES


Para llevar a cabo la evaluación de las tendencias en esta masa de agua subterránea, se utilizarán los datos analíticos correspondientes a catorce estaciones de control existentes de la red de seguimiento del estado químico y se representarán aquellos parámetros que presentan valores por encima del 75% de la norma de calidad o valor umbral.




### 5.31.3. GRÁFICOS DE EVOLUCIÓN

A continuación se presenta el gráfico de evolución temporal de los parámetros para los cuales hay establecidos normas de calidad (nitratos y plaguicidas) y para aquellos para los que se ha determinado un valor umbral y contribuyen a que la masa de agua subterránea esté en riesgo.



#### Estación CA09070309

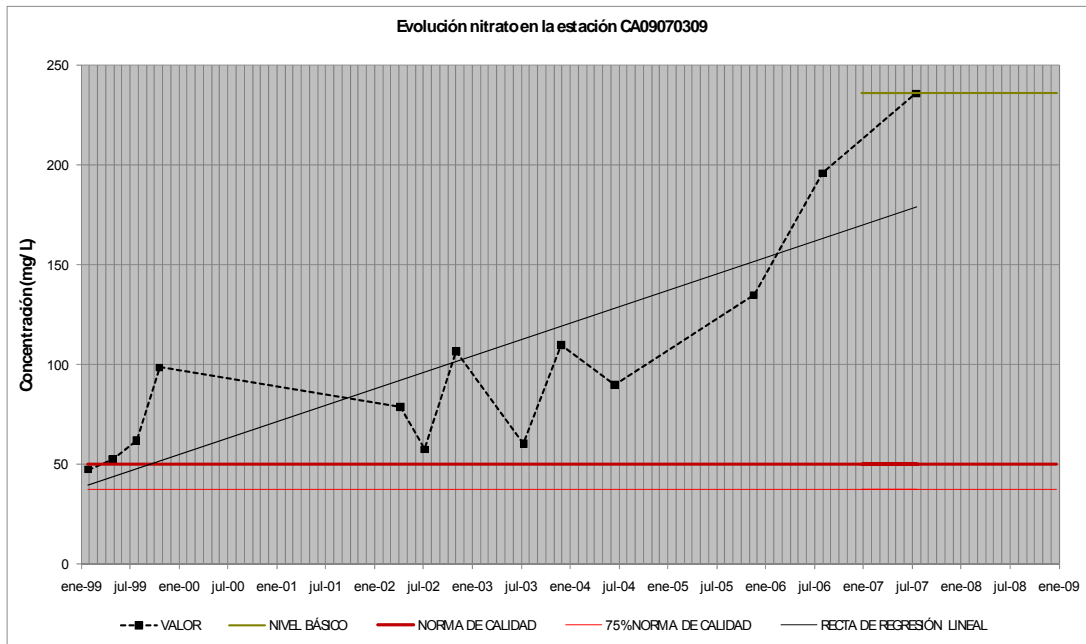


#### Estación CA09070310

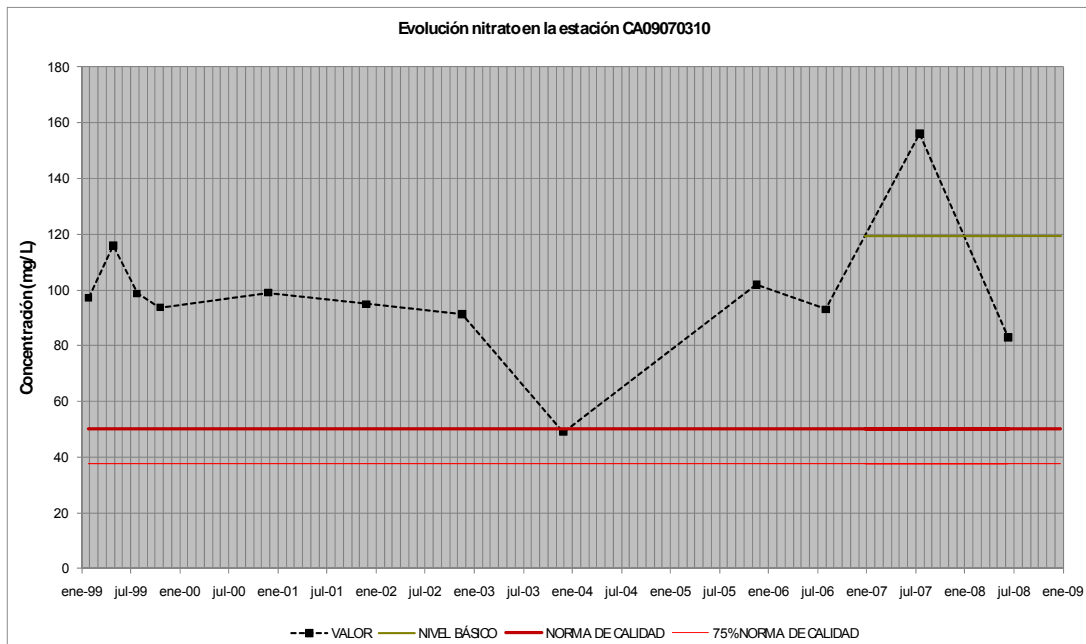


## Estación CA09070311

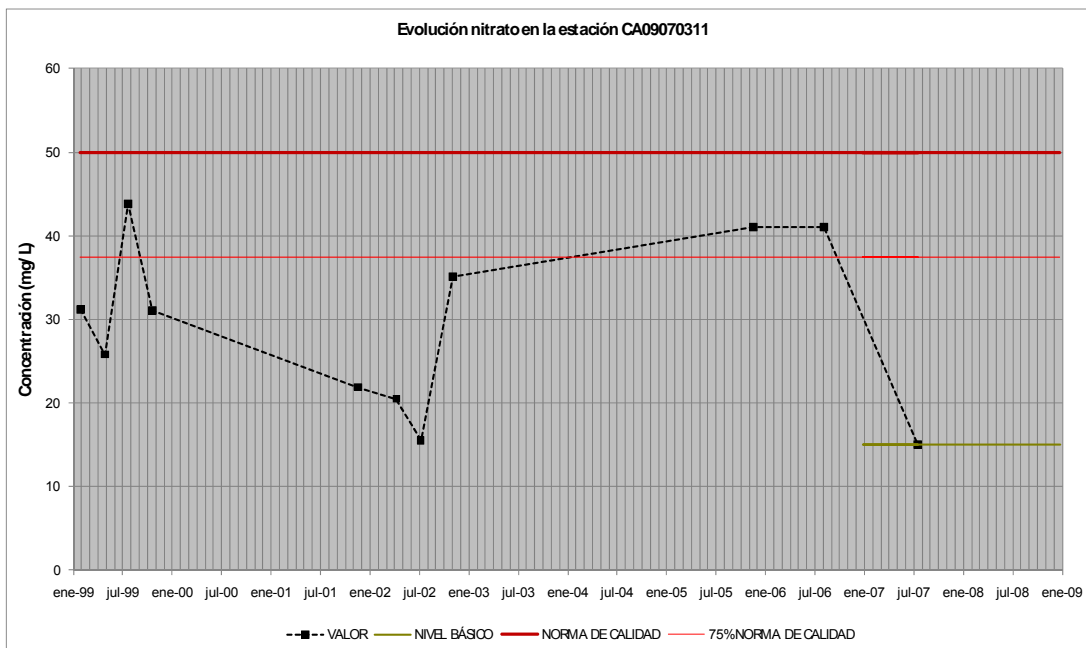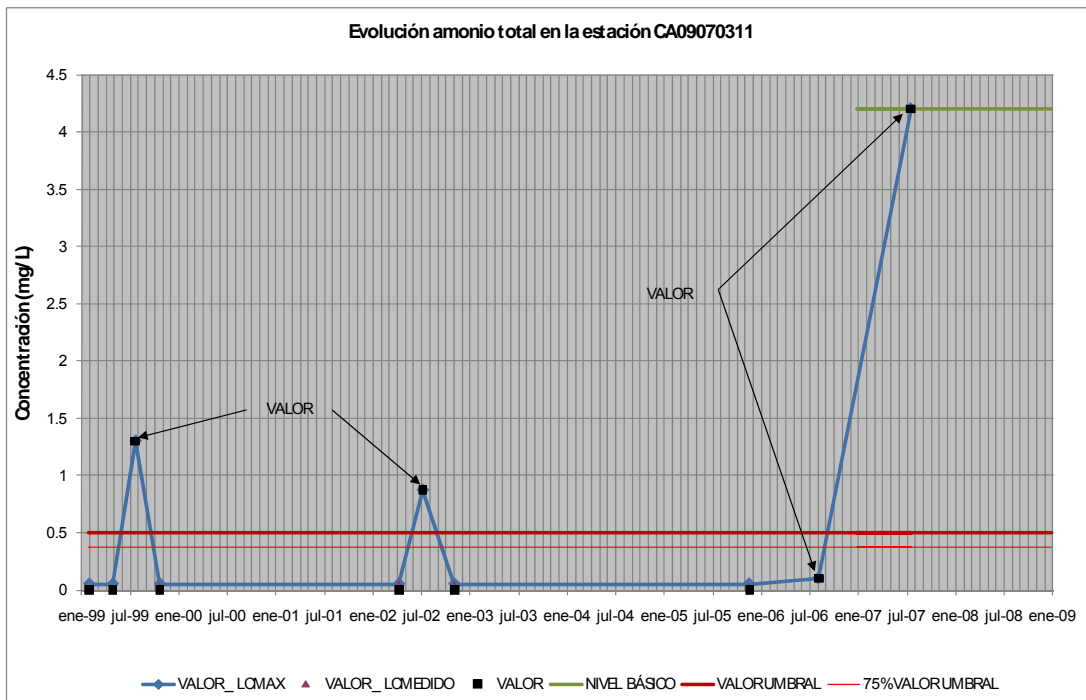


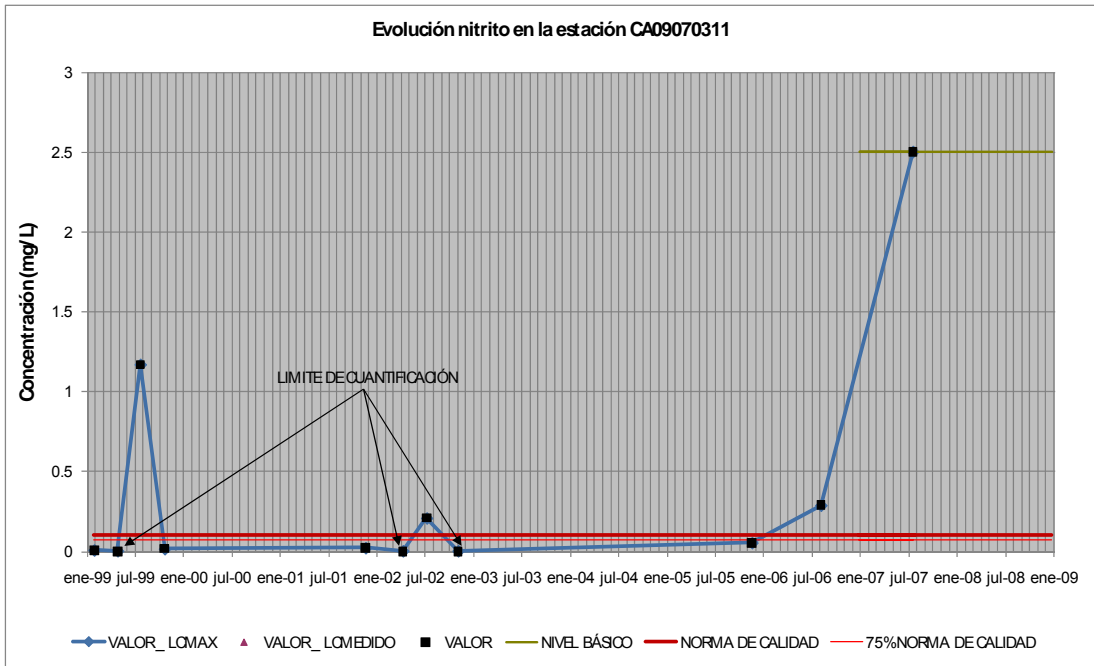


## Estación CA09070313

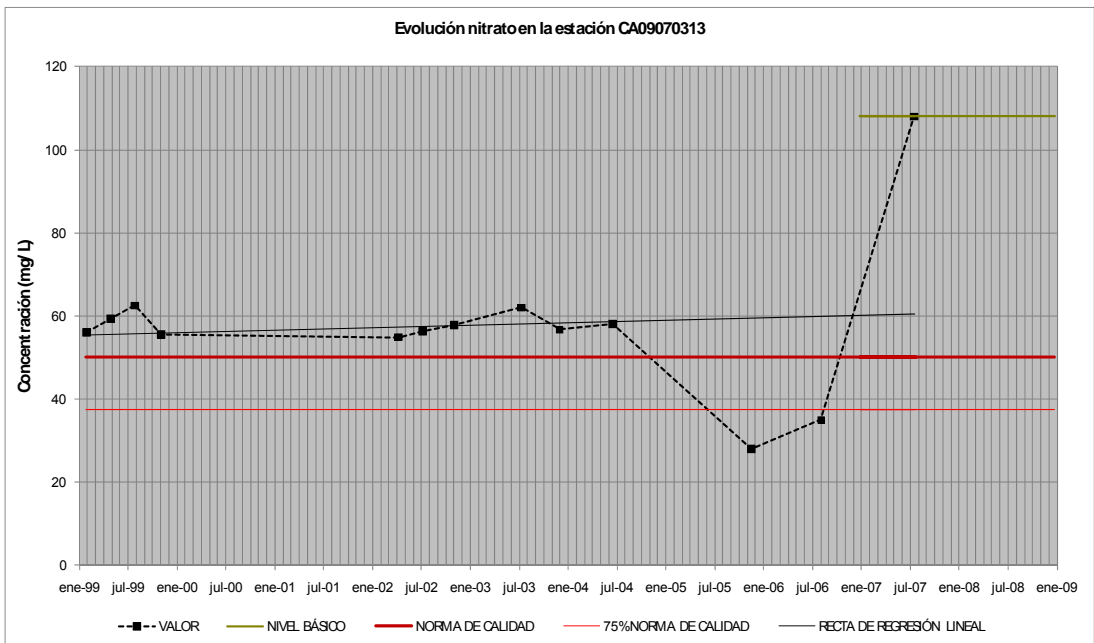


## Estación CA09070317

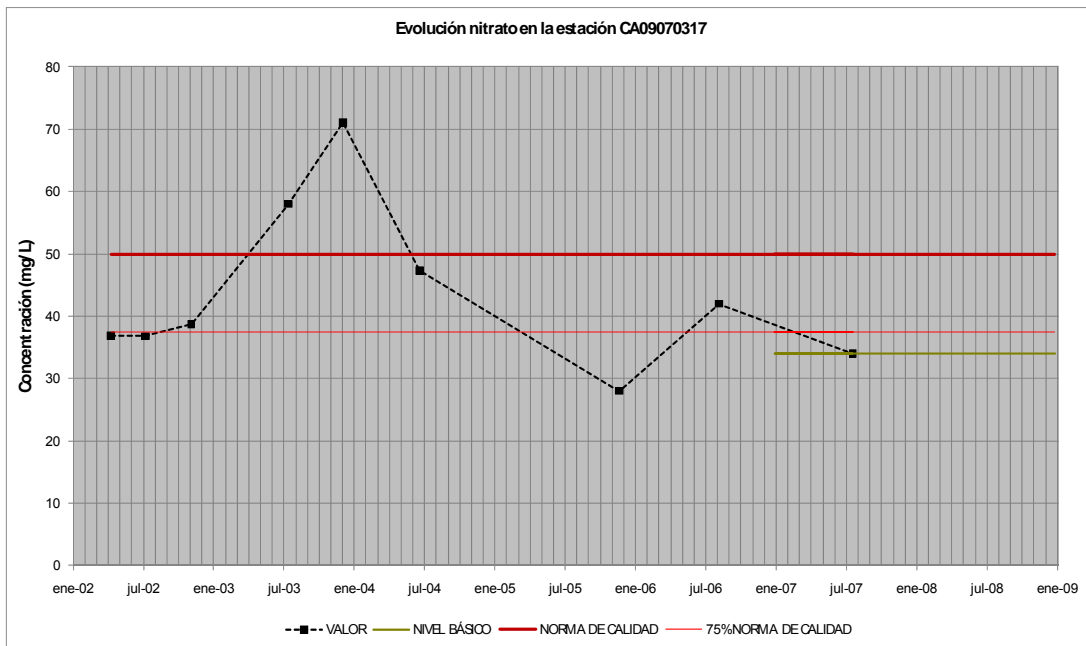



## Estación CA09070318

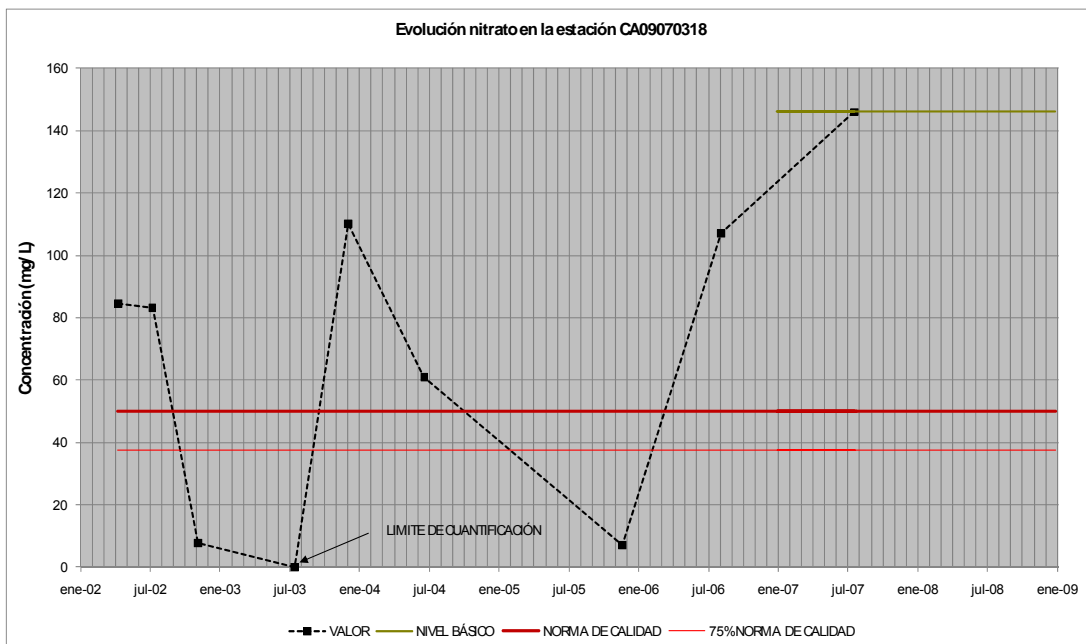



## Estación CA09070319

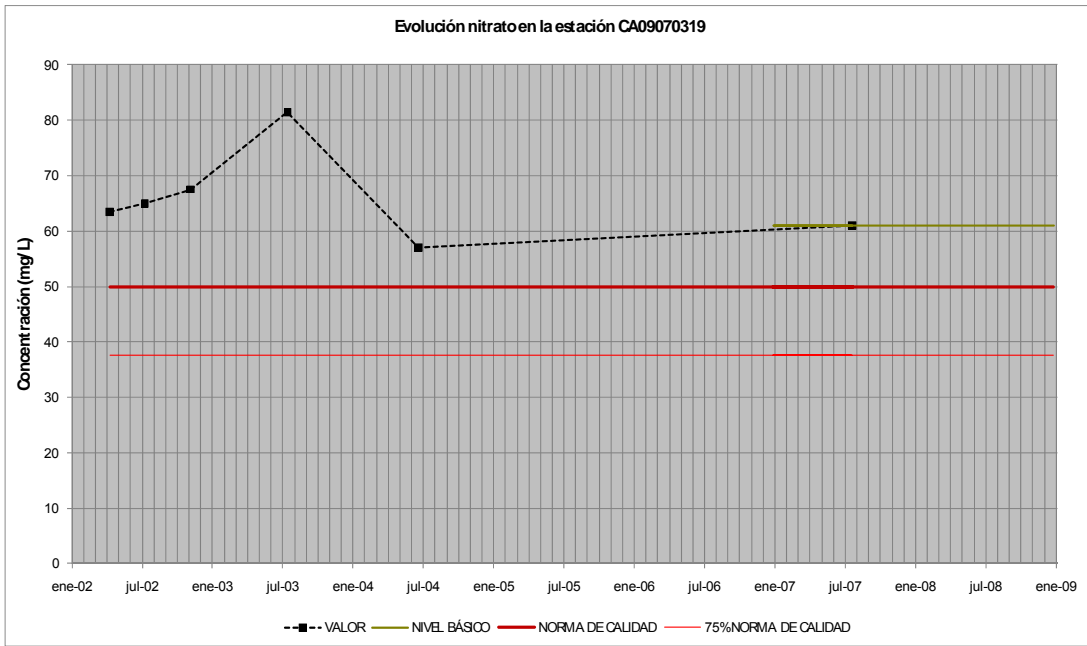



## Estación CA09070320

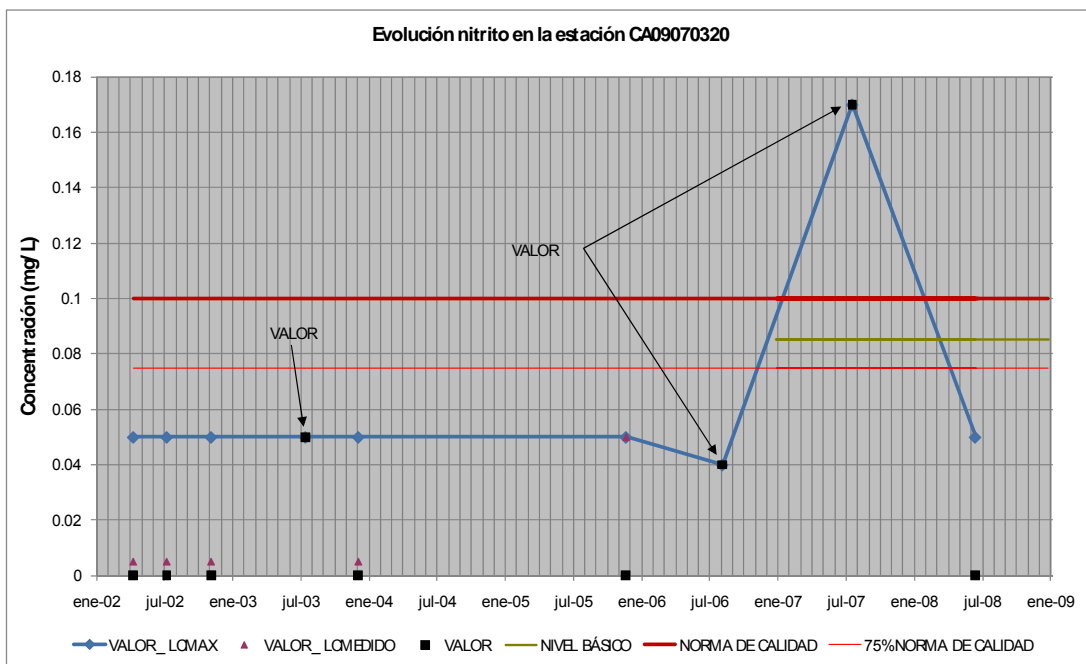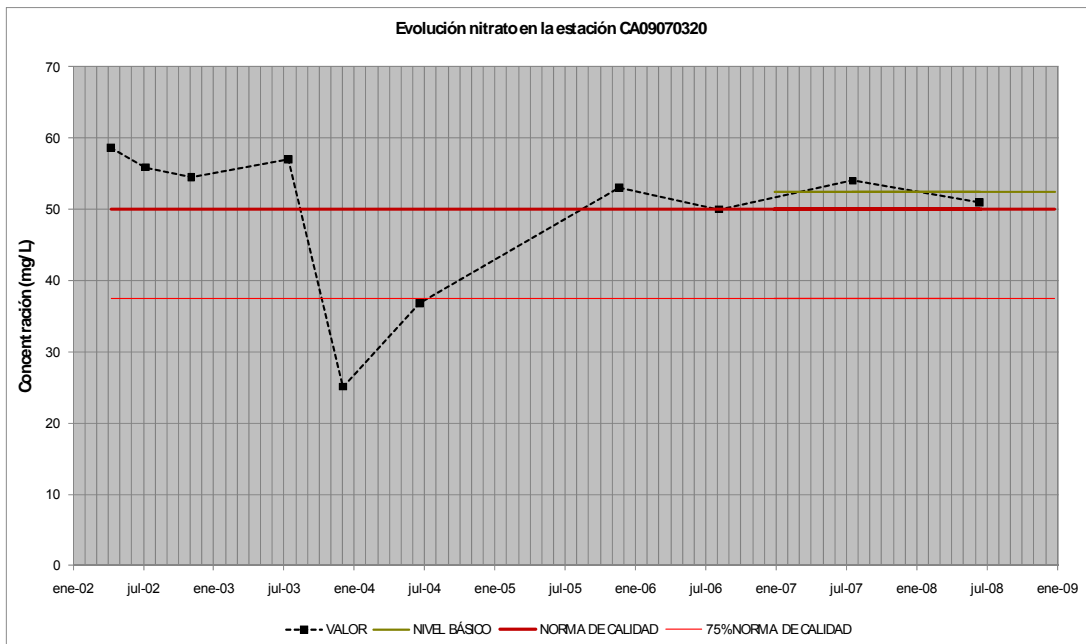

## Estación CA09070321

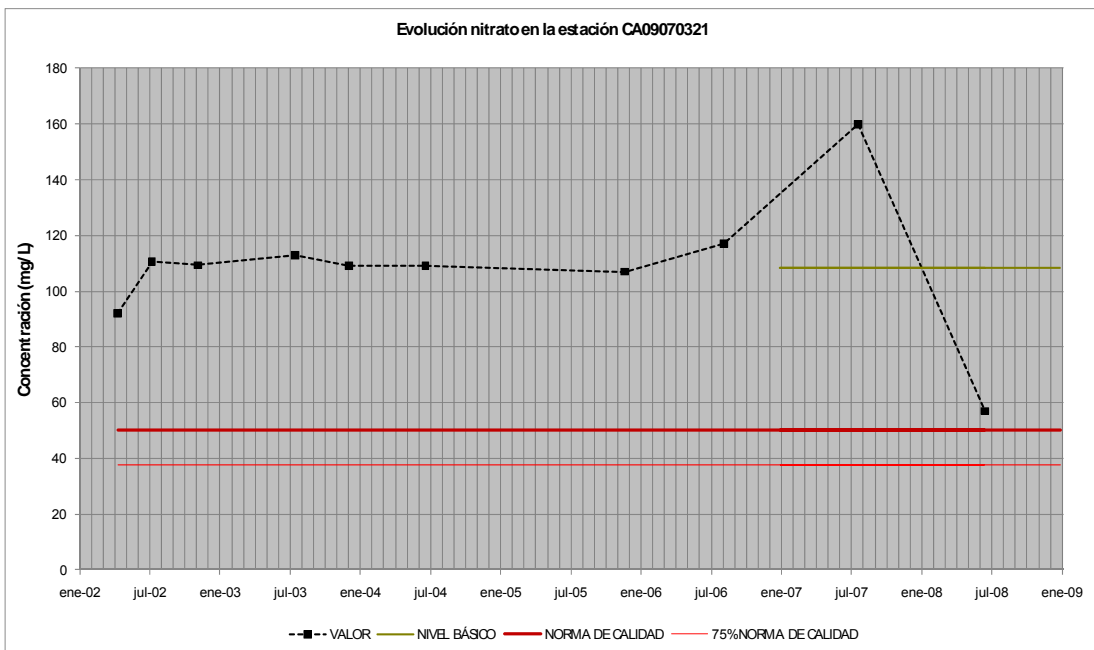
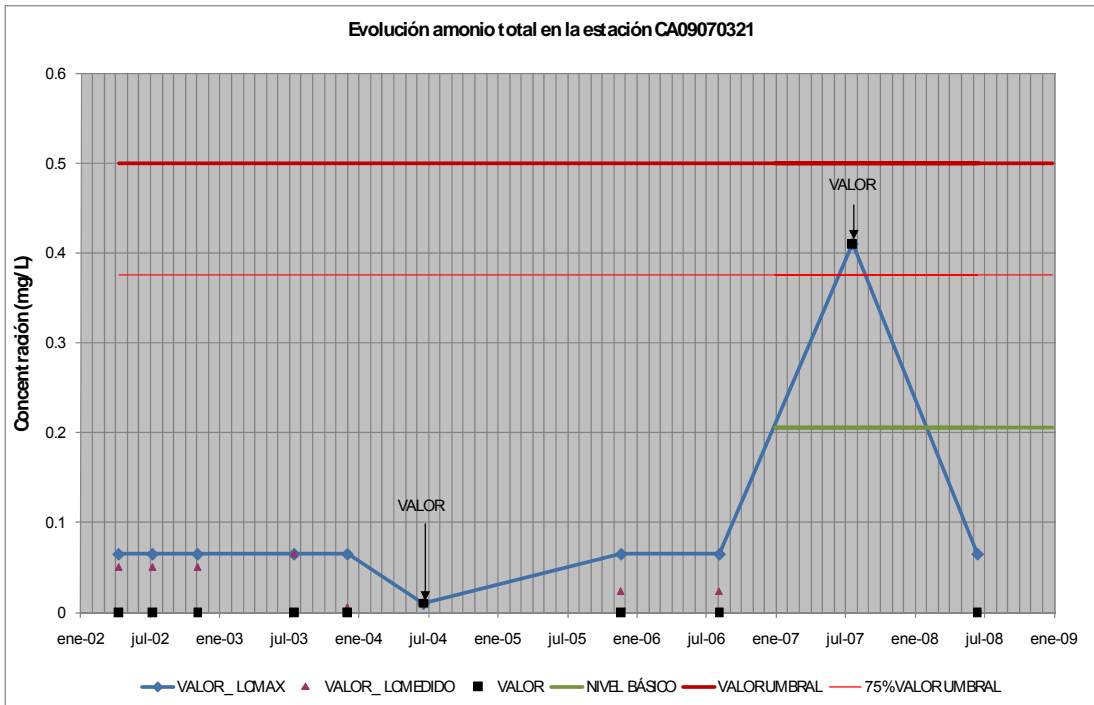


## Estación CA09070322

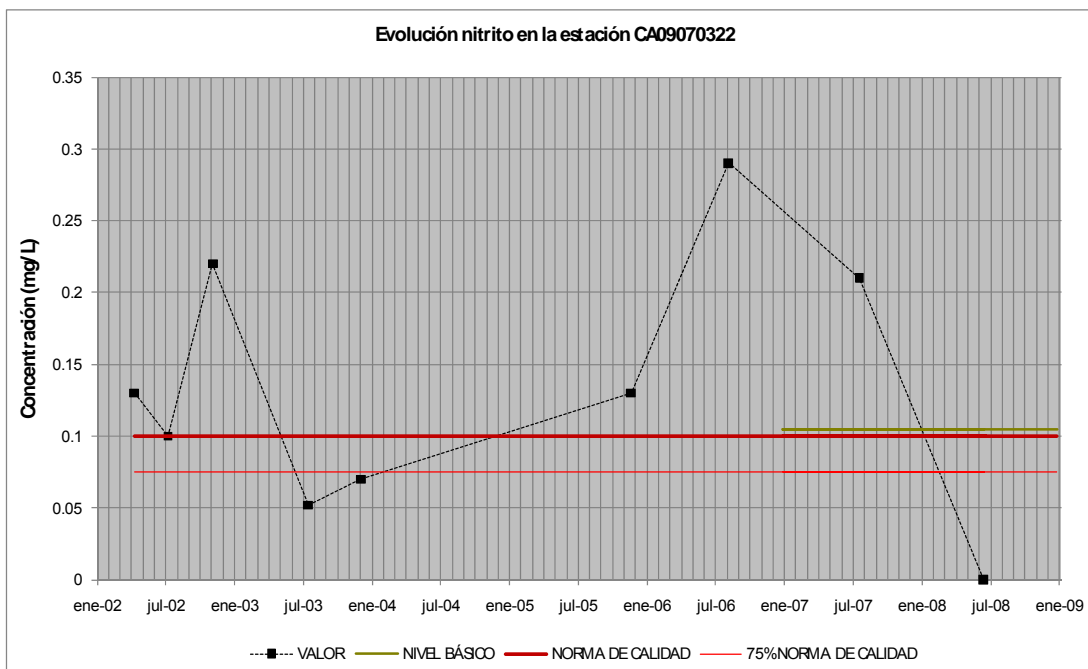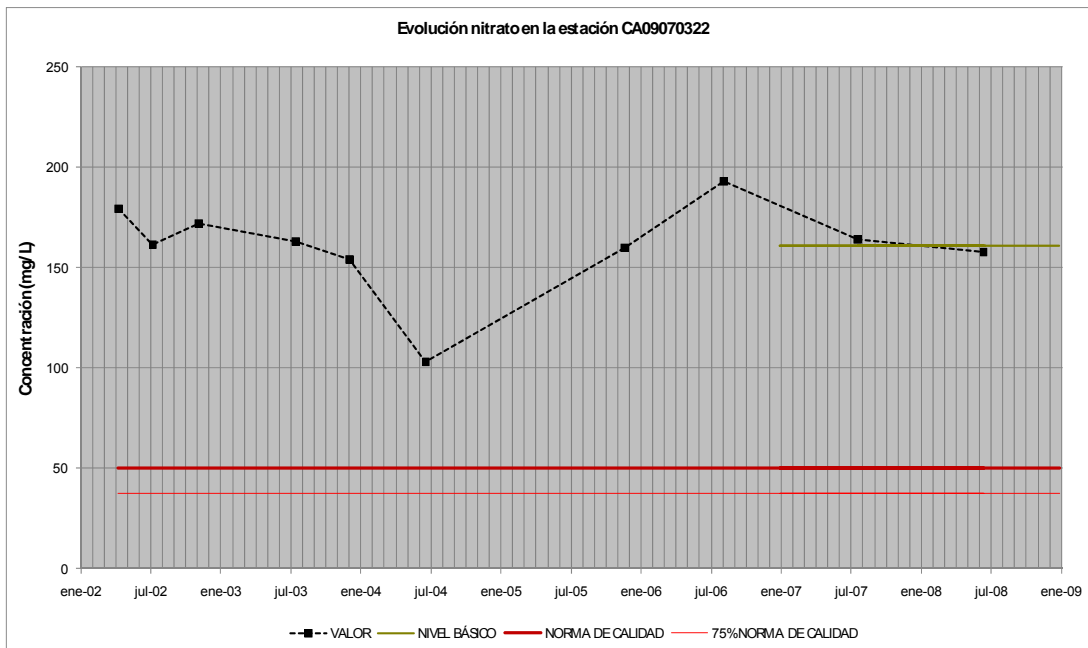






## Estación CA09070325

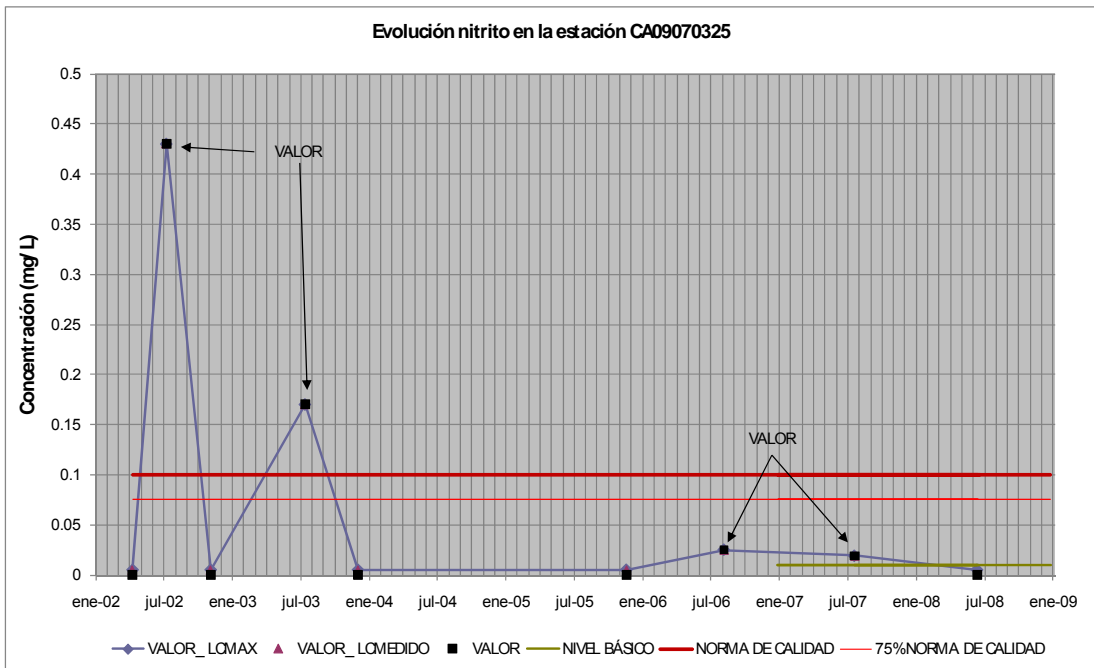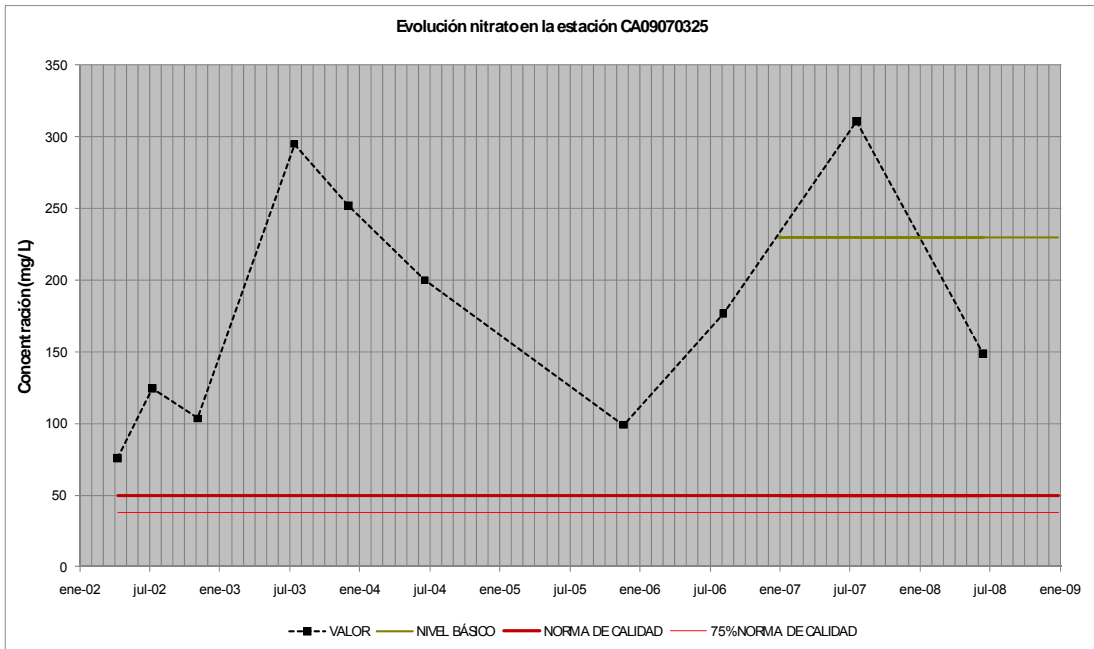



## Estación CA09070325

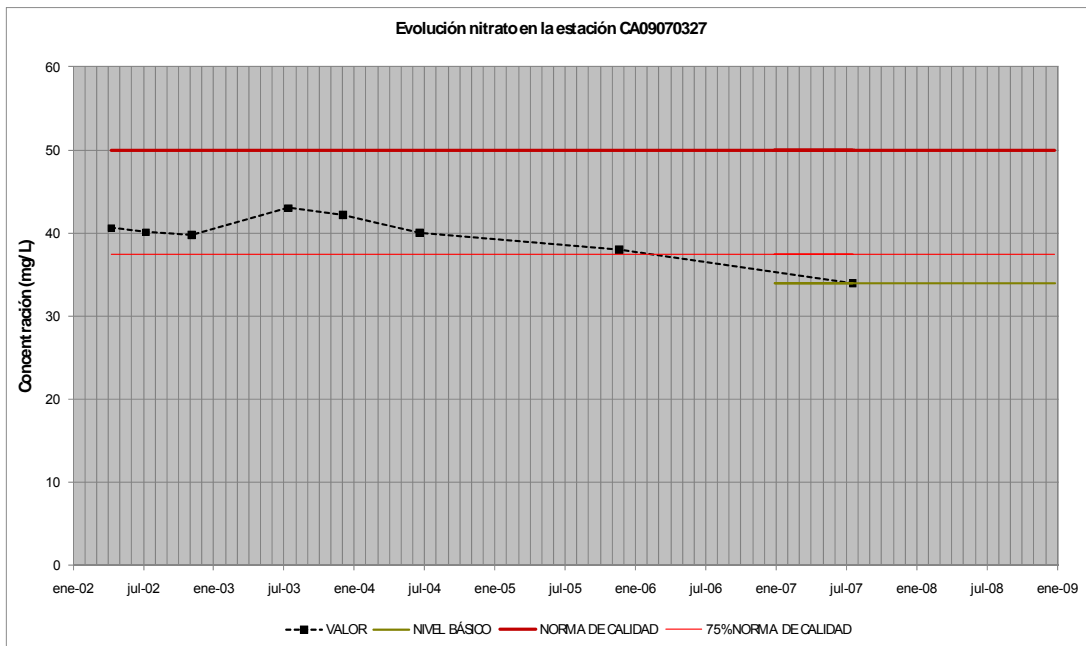


## Estación CA09070328

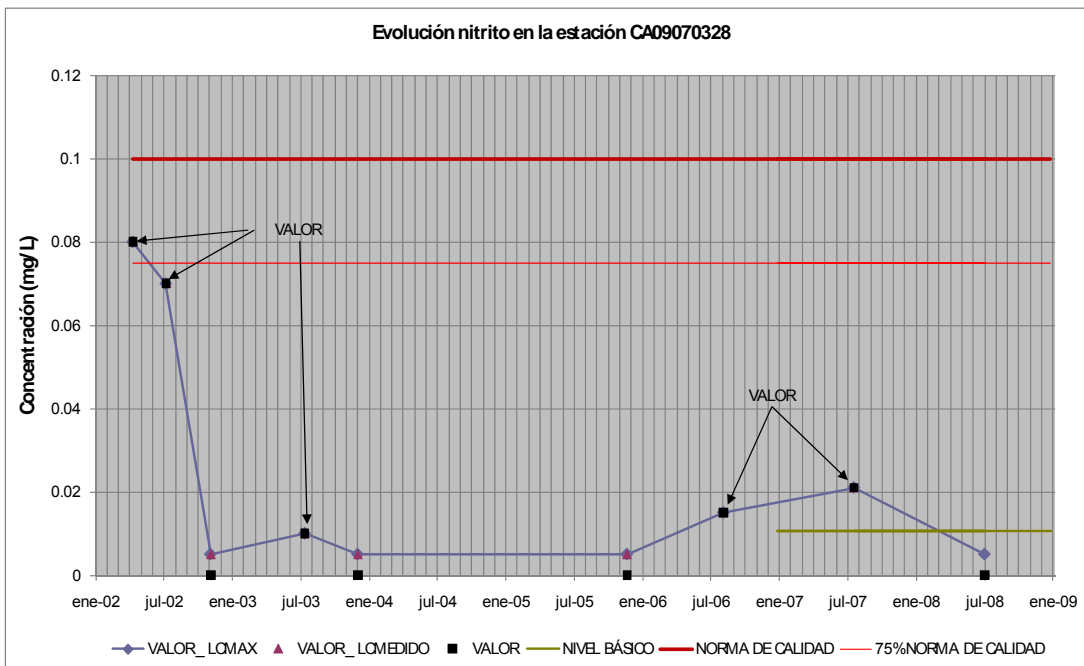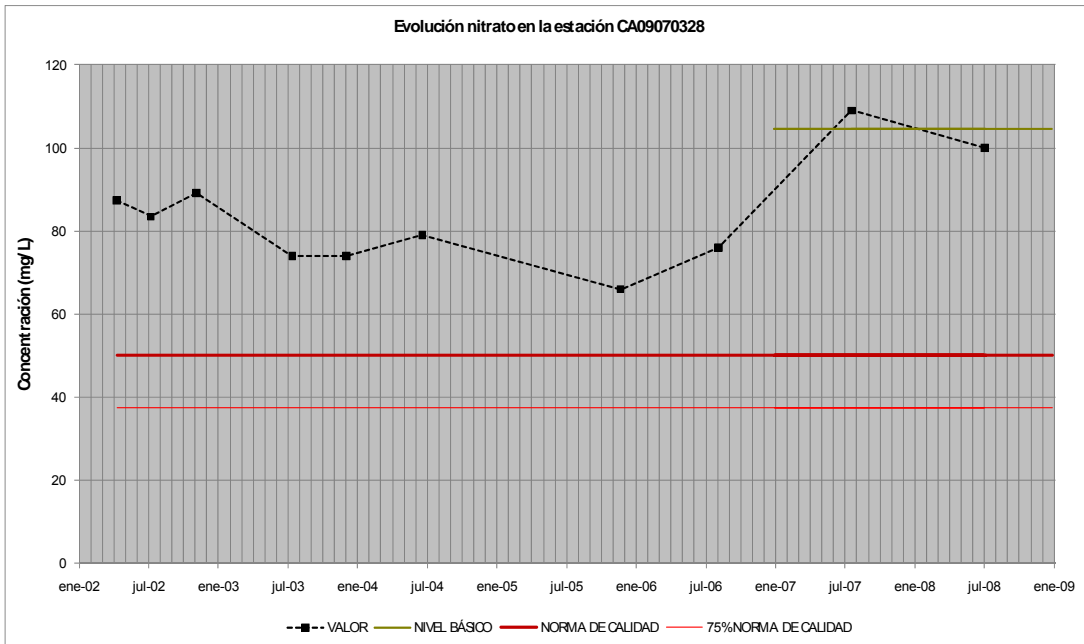

## Estación CA09070330

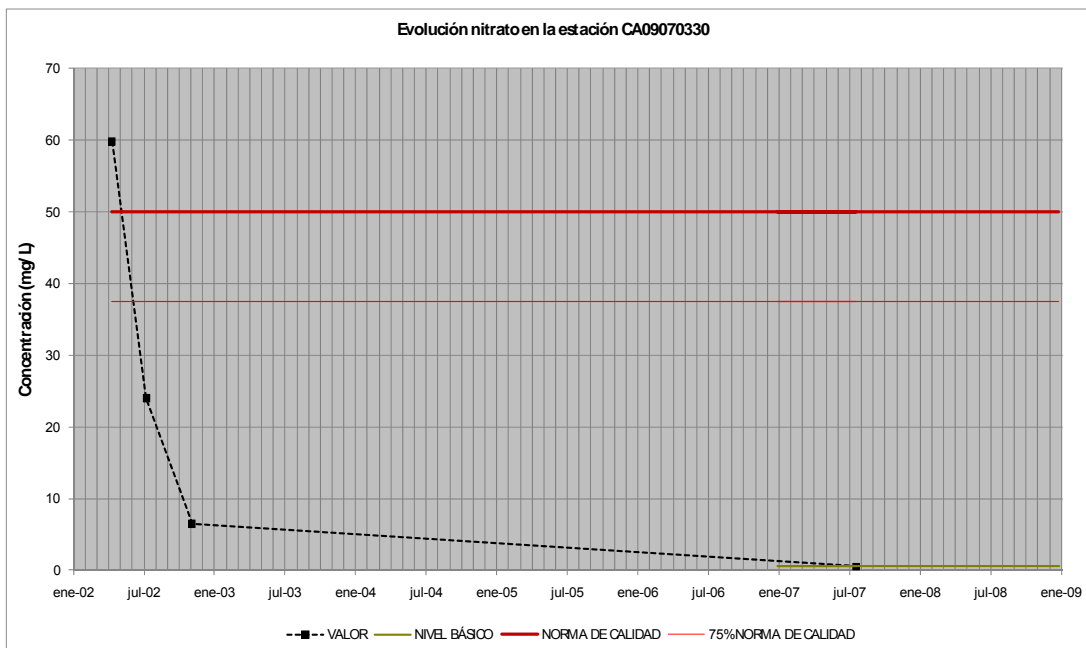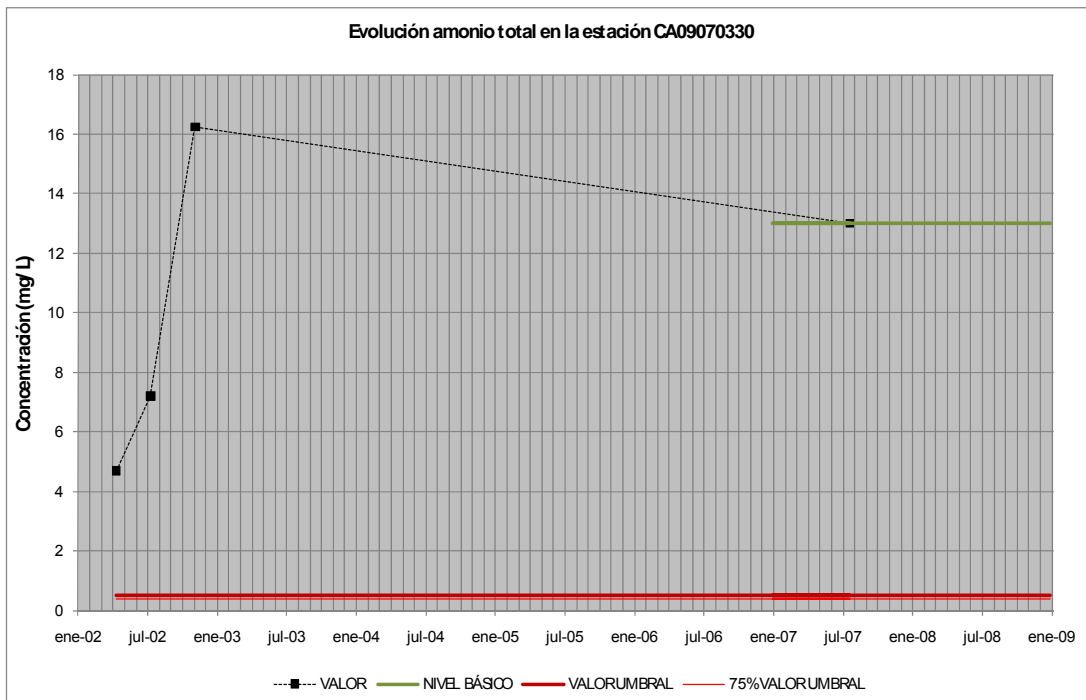

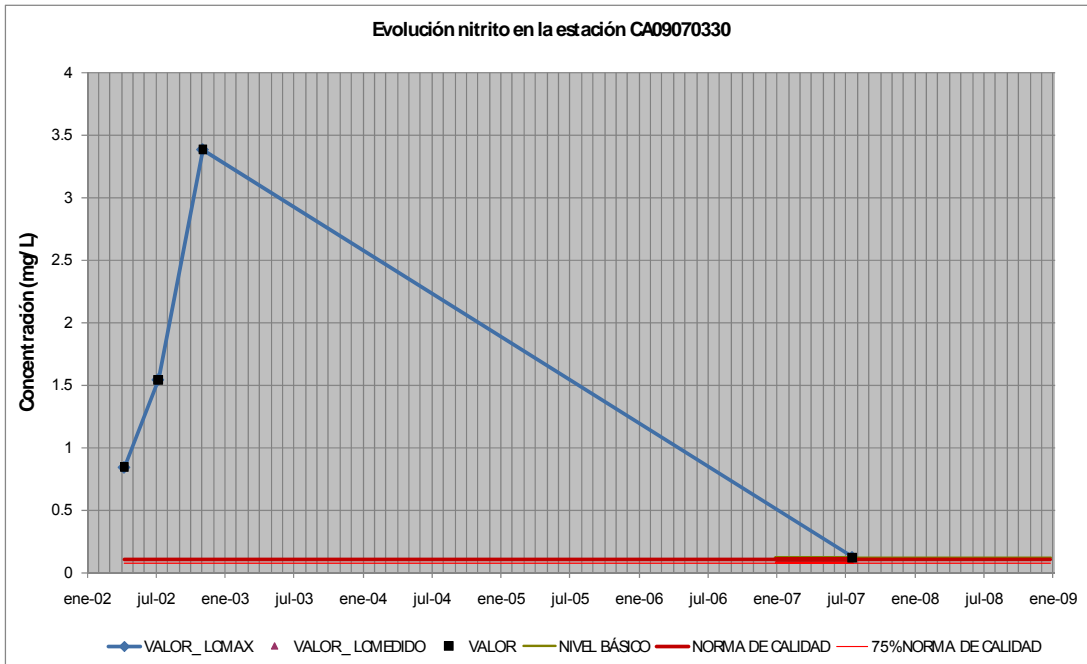

#### 5.31.4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Esencialmente, los valores elevados observados en el periodo de referencia 2007-2008 corresponden al nitrato, el resto están por debajo de la norma de calidad con alguna excepción.

La densidad espacial de información es, en principio, insuficiente. Se debería plantear un estudio que permitiera determinar si son necesarias nuevas estaciones de control y dónde para poder llevar a cabo un análisis del comportamiento espacial de las variables.

La determinación de la tendencia de la serie es imposible de llevar a cabo desde el punto de vista estadístico debido a la escasez de información. En los casos en que se ha propuesto una recta de regresión, el resultado es poco fiable por los valores extremos que presenta y la falta de homogeneidad en la realización de observaciones.

Los gráficos indican, en principio, que la mayor parte de la masa está en una situación ambiental insostenible aunque hay que determinar el origen de los valores elevados de nitrato y conocer el alcance real de la afección.

Para poder realizar un análisis estadístico de la tendencia, el control debería ser más regular, semestral y a intervalos fijos. De forma orientativa, las determinaciones deberían realizarse en marzo-abril y septiembre-octubre de cada año con objeto de detectar posible estacionalidades.

## 5.32.MASA DE AGUA 090.088 MONREAL-CALAMOCHA

### 5.32.1. LOCALIZACIÓN

A continuación se muestran la localización de la masa de agua en el contexto de la demarcación hidrográfica (figura 63) y la situación de las estaciones de seguimiento del estado químico de la misma junto con la cobertura de usos del suelo (figura 64), representando en color rojo aquellas estaciones en las que en alguna analítica se ha superado el 75 % de la norma de calidad o valor umbral de algún parámetro estudiado, y en color azul el resto de estaciones.

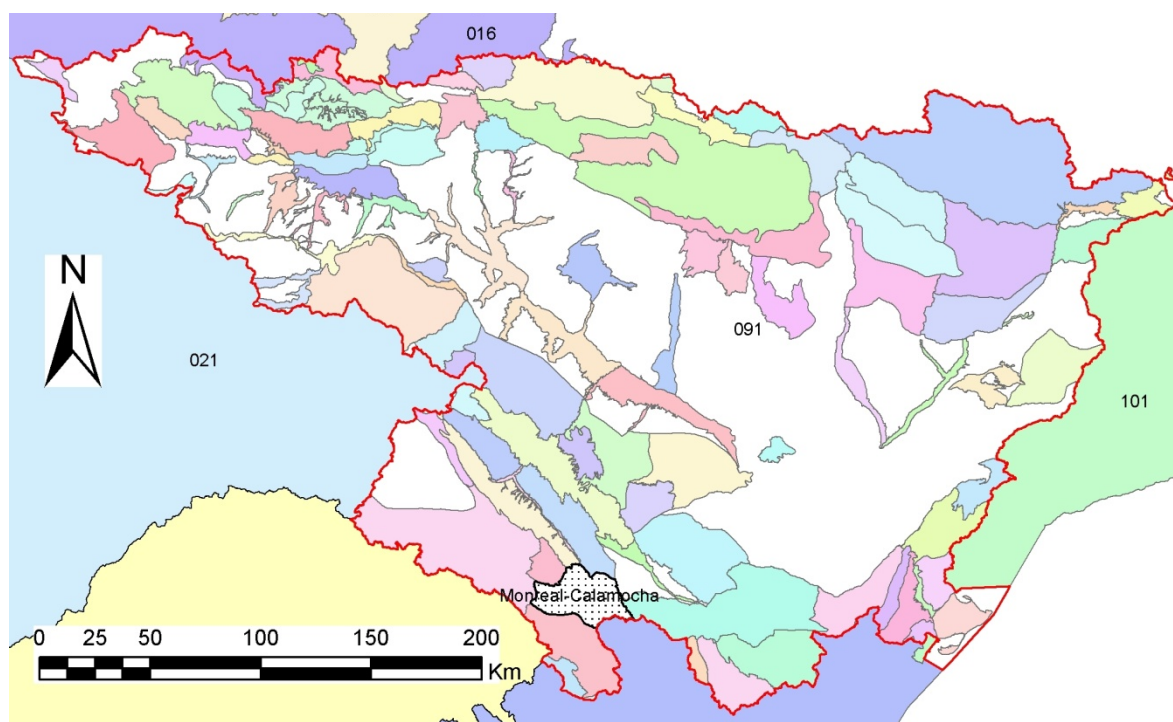


Figura 63. Localización de la masa de agua en la demarcación hidrográfica del Ebro.

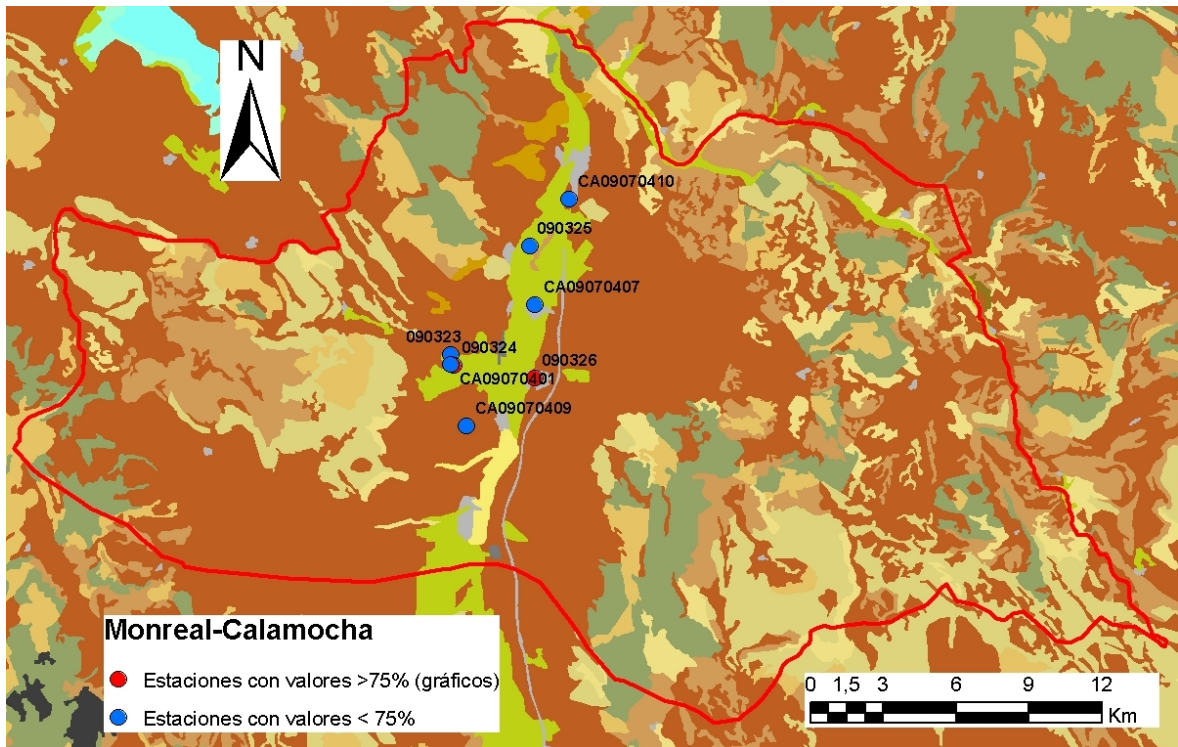


Figura 64. Situación de las estaciones de control y usos del suelo (ver leyenda figura 2).


### 5.32.2. DATOS DISPONIBLES

Para llevar a cabo la evaluación de las tendencias en esta masa de agua subterránea, se utilizarán los datos analíticos correspondientes a ocho estaciones de control existentes de la red de seguimiento del estado químico y se representarán aquellos parámetros que presentan valores por encima del 75% de la norma de calidad o valor umbral.


### 5.32.3. GRÁFICOS DE EVOLUCIÓN

A continuación se presenta el gráfico de evolución temporal de los parámetros para los cuales hay establecidos normas de calidad (nitratos y plaguicidas) y para aquellos para los que se ha determinado un valor umbral y contribuyen a que la masa de agua subterránea esté en riesgo.

## Estación 090324

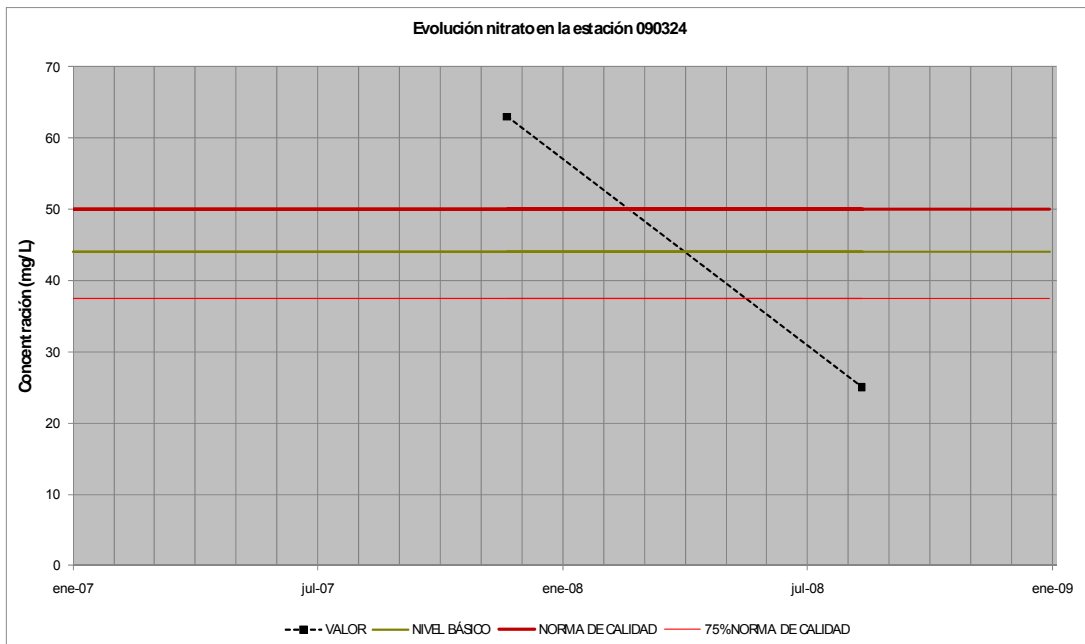

## Estación 090326

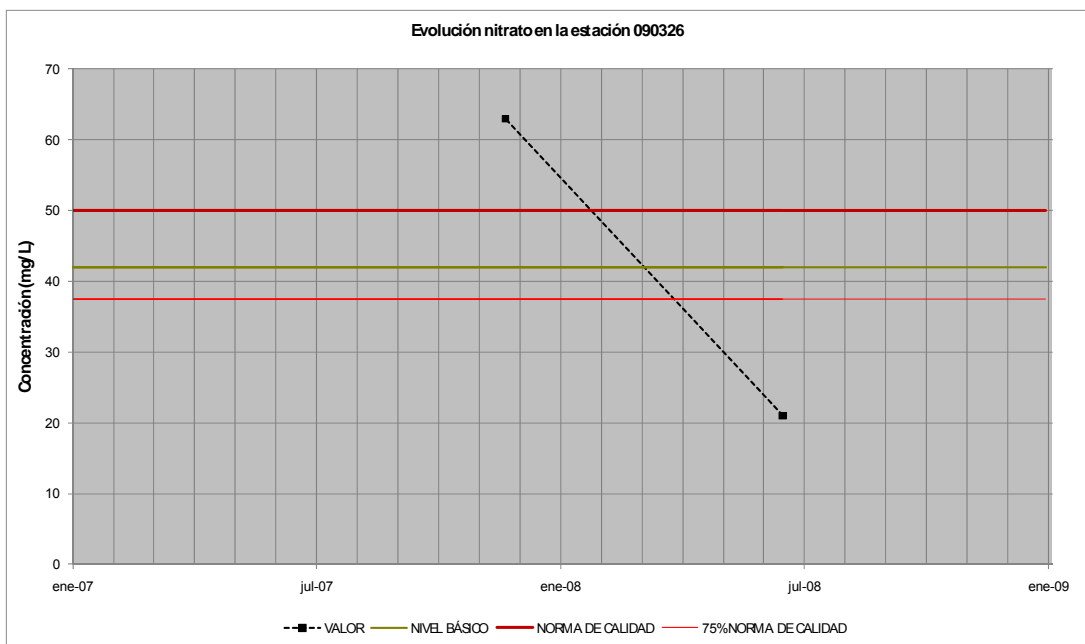



#### **5.32.4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES**

Los valores observados están en torno a la norma de calidad y muestran oscilaciones importantes.

La densidad espacial de información es, en principio, insuficiente. Se debería plantear un estudio que permitiera determinar si son necesarias nuevas estaciones de control y dónde para poder llevar a cabo un análisis del comportamiento espacial de las variables.

La determinación de la tendencia es imposible de llevar a cabo desde el punto de vista estadístico debido a la escasez de información.

Los gráficos indican, en principio, que el conjunto de la masa está en una situación ambiental complicada aunque hay que determinar el origen de los valores elevados de nitrato y conocer el alcance real de la afección.

Para poder realizar un análisis estadístico de la tendencia, el control debería ser más regular, semestral y a intervalos fijos. De forma orientativa, las determinaciones deberían realizarse en marzo-abril y septiembre-octubre de cada año con objeto de detectar posible estacionalidades.

### 5.33.MASA DE AGUA 090.089 CELLA-OJOS DE MONREAL

#### 5.33.1. LOCALIZACIÓN

A continuación se muestran la localización de la masa de agua en el contexto de la demarcación hidrográfica (figura 67) y la situación de las estaciones de seguimiento del estado químico de la misma junto con la cobertura de usos del suelo (figura 68), representando en color rojo aquellas estaciones en las que en alguna analítica se ha superado el 75 % de la norma de calidad o valor umbral de algún parámetro estudiado, y en color azul el resto de estaciones.

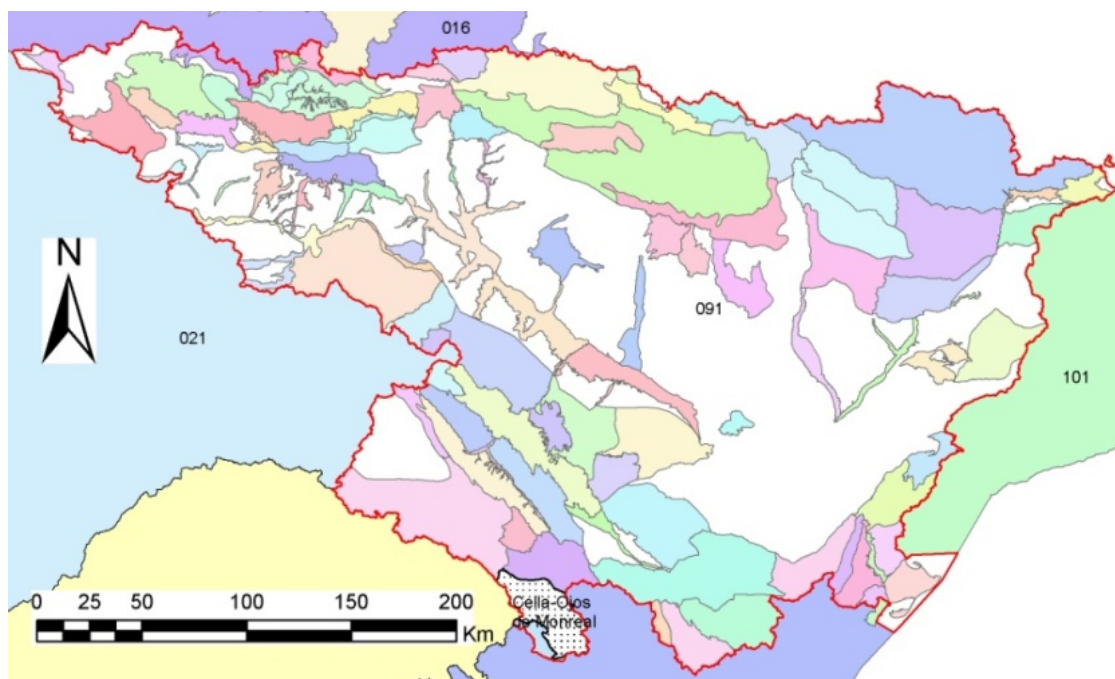


Figura 67. Localización de la masa de agua en la demarcación hidrográfica del Ebro.

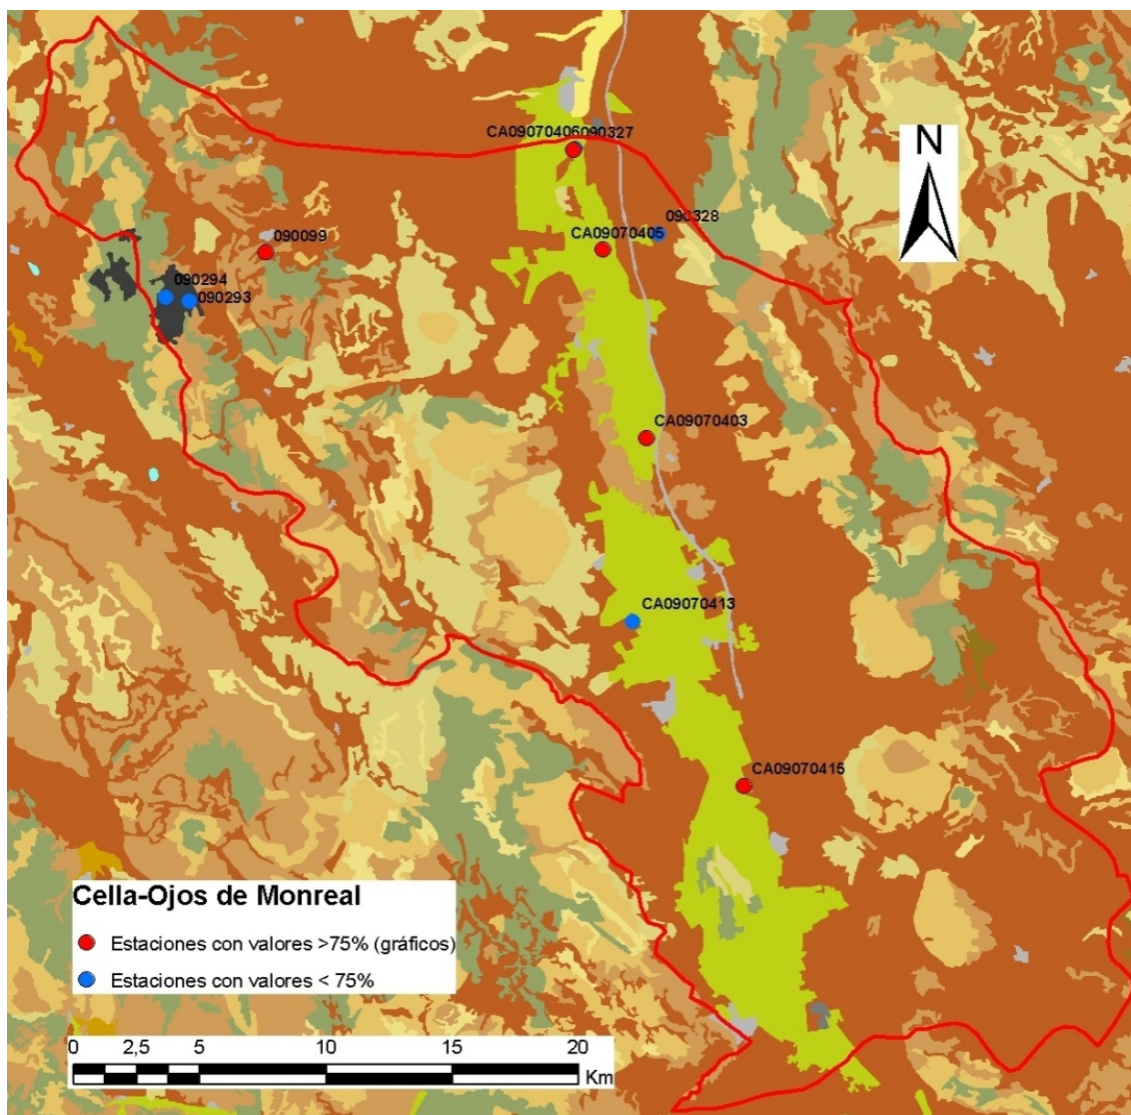


Figura 68. Situación de las estaciones de control y usos del suelo (ver leyenda figura 2).


### 5.33.2. DATOS DISPONIBLES

Para llevar a cabo la evaluación de las tendencias en esta masa de agua subterránea, se utilizarán los datos analíticos correspondientes a diez estaciones de control existentes de la red de seguimiento del estado químico y se representarán aquellos parámetros que presentan valores por encima del 75% de la norma de calidad o valor umbral.


### 5.33.3. GRÁFICOS DE EVOLUCIÓN

A continuación se presenta el gráfico de evolución temporal de los parámetros para los cuales hay establecidos normas de calidad (nitratos y plaguicidas) y para aquellos para los que se ha determinado un valor umbral y contribuyen a que la masa de agua subterránea esté en riesgo.



## Estación 090099

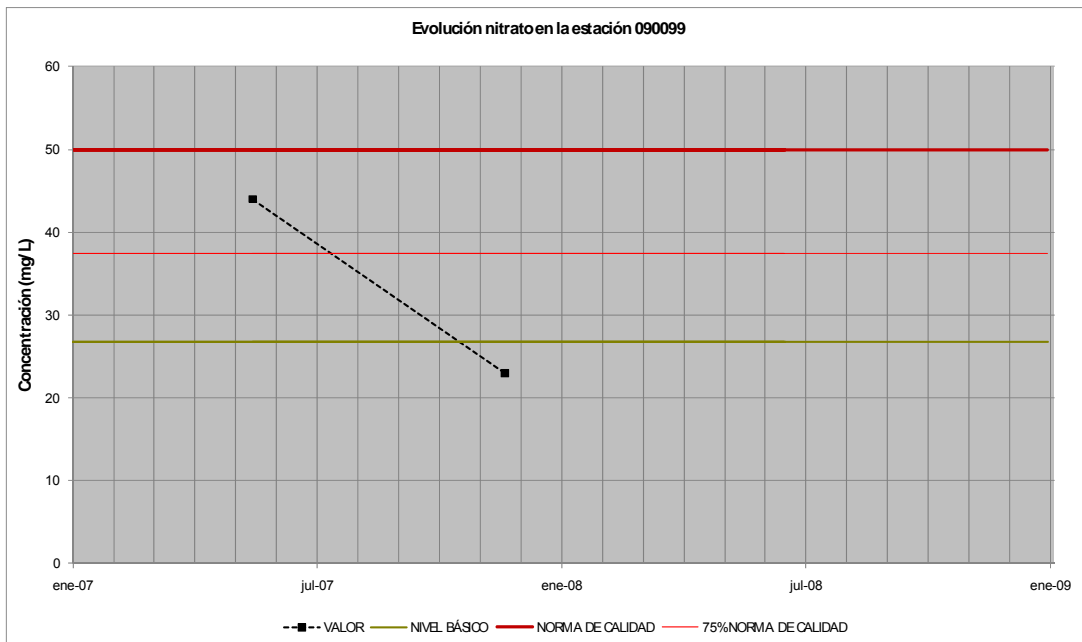


## Estación 090327

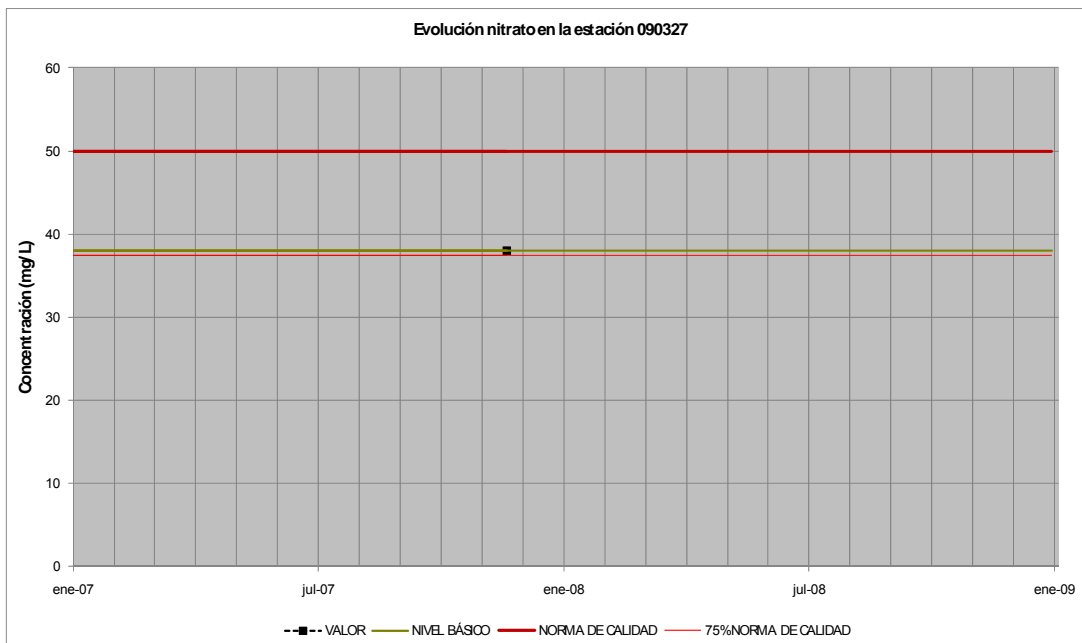


## Estación CA09070403

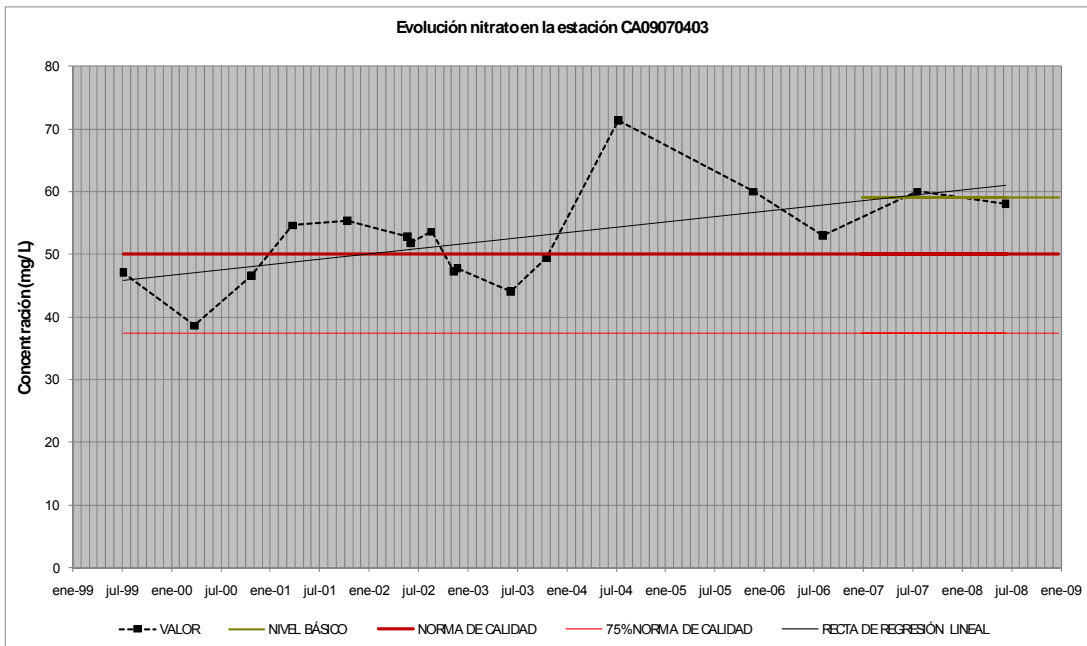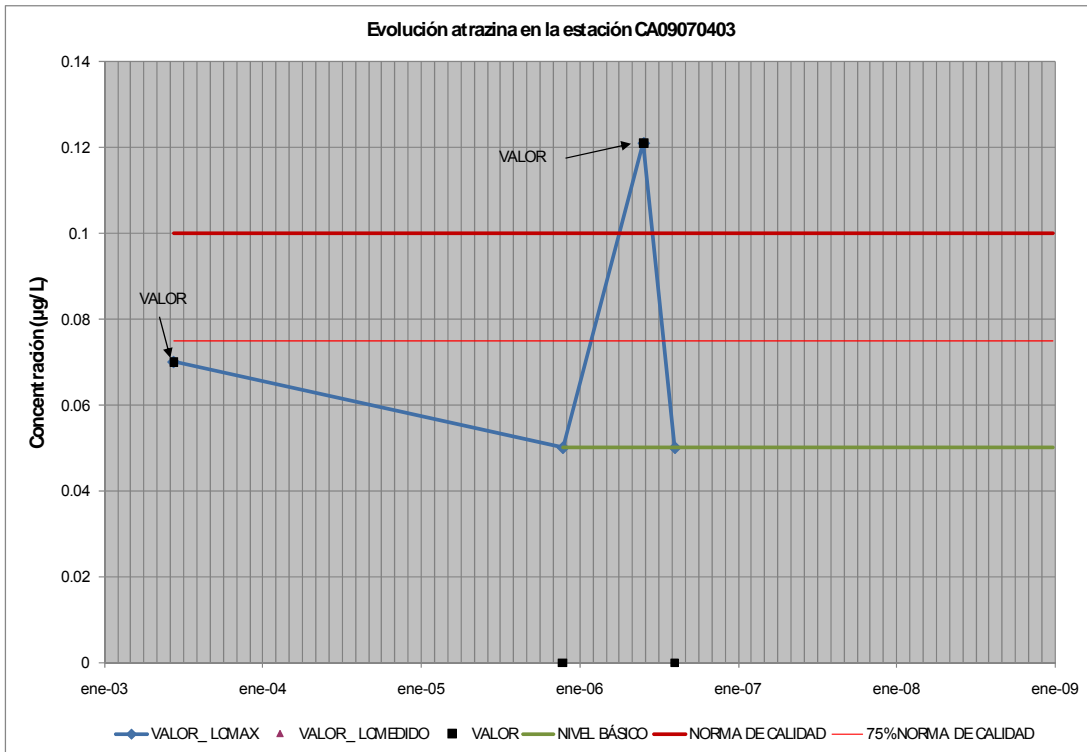


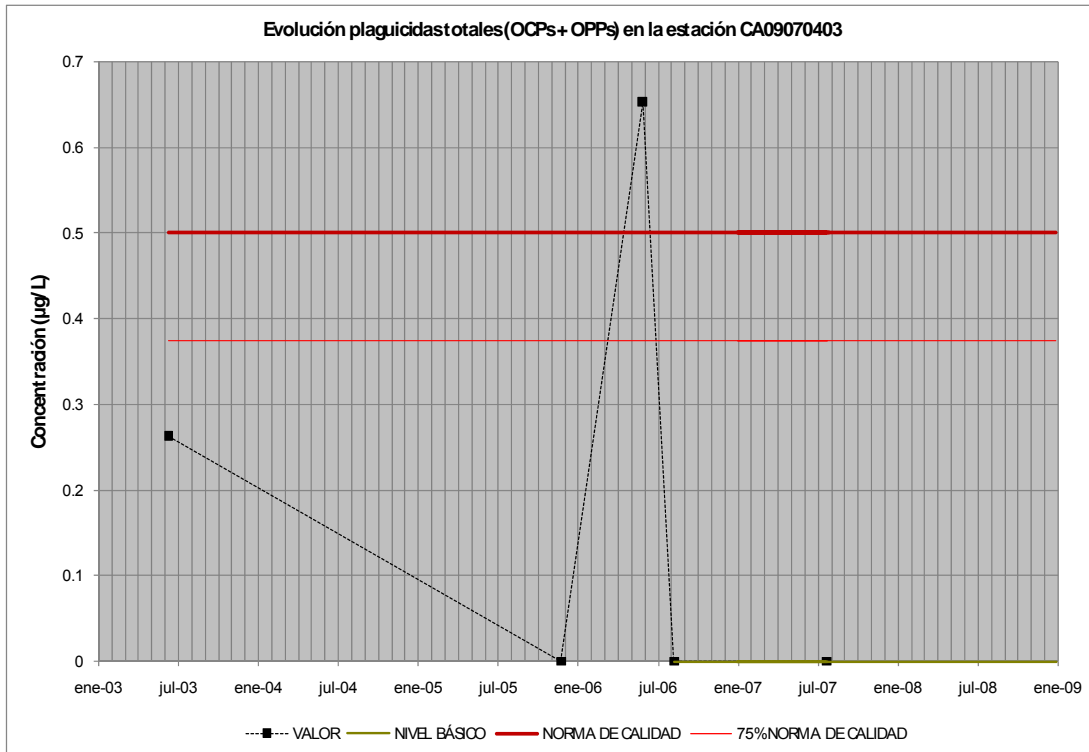

## Estación CA09070405

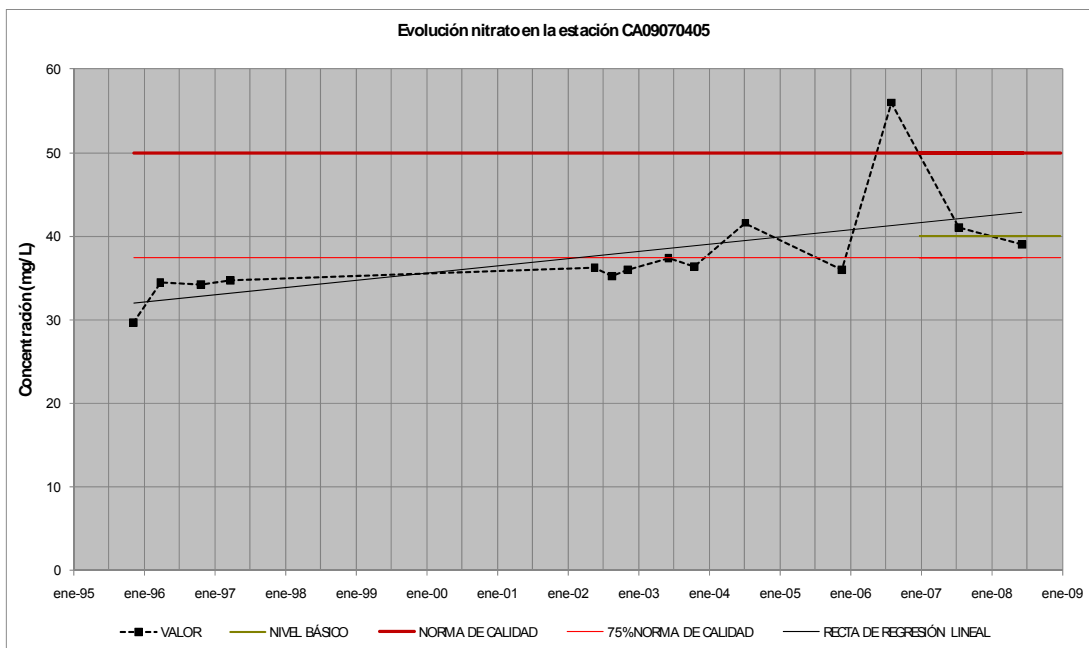

## **Estación CA09070415**

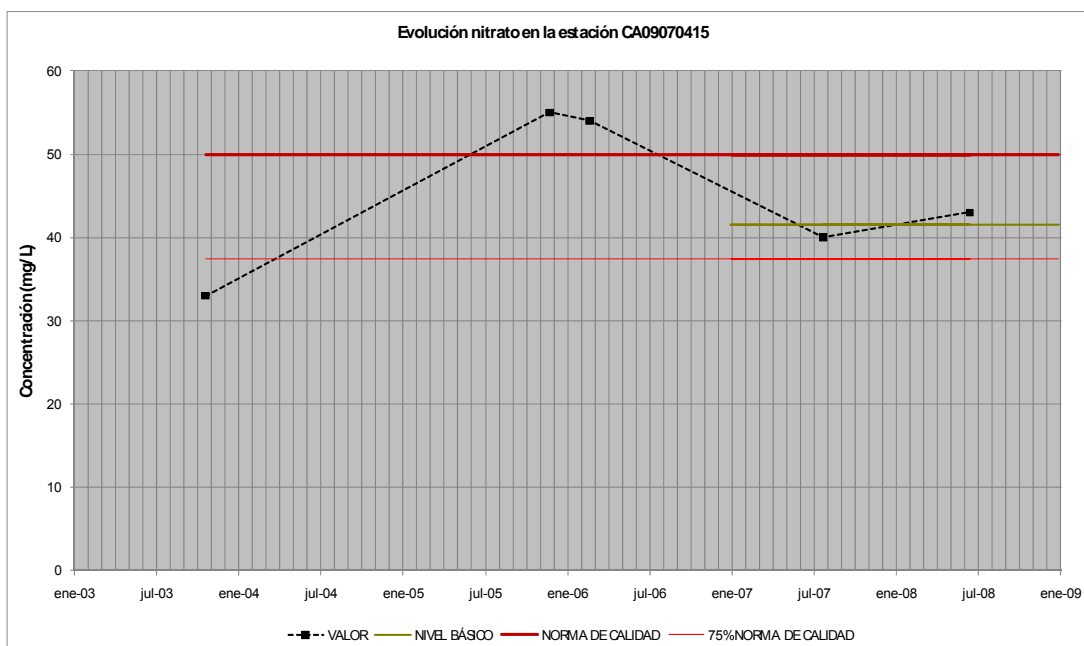

### **5.33.4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES**

Los valores observados están en torno a los límites de la norma de calidad o valor umbral y muestran oscilaciones importantes.

La densidad espacial de información es, en principio, insuficiente. Se debería plantear un estudio que permitiera determinar si son necesarias nuevas estaciones de control y dónde para poder llevar a cabo un análisis del comportamiento espacial de las variables.

La determinación de la tendencia es imposible de llevar a cabo desde el punto de vista estadístico debido a la escasez de información. En las estaciones donde se ha propuesto una recta de regresión lineal, es poco representativa debido a las lagunas de información existentes y a la presencia de valores extremos.

Los gráficos indican, en principio, que la masa está en una situación ambiental complicada aunque hay que determinar el origen de los valores elevados de nitrato y conocer el alcance real de la afección.

Para poder realizar un análisis estadístico de la tendencia, el control debería ser más regular, semestral y a intervalos fijos. De forma orientativa, las determinaciones deberían realizarse en marzo-abril y septiembre-octubre de cada año con objeto de detectar posible estacionalidades.

## 5.34.MASA DE AGUA 090.091 CUBETA DEL OLITE

### 5.34.1. LOCALIZACIÓN

A continuación se muestran la localización de la masa de agua en el contexto de la demarcación hidrográfica (figura 69) y la situación de las estaciones de seguimiento del estado químico de la misma junto con la cobertura de usos del suelo (figura 70), representando en color rojo aquellas estaciones en las que en alguna analítica se ha superado el 75 % de la norma de calidad o valor umbral de algún parámetro estudiado, y en color azul el resto de estaciones.

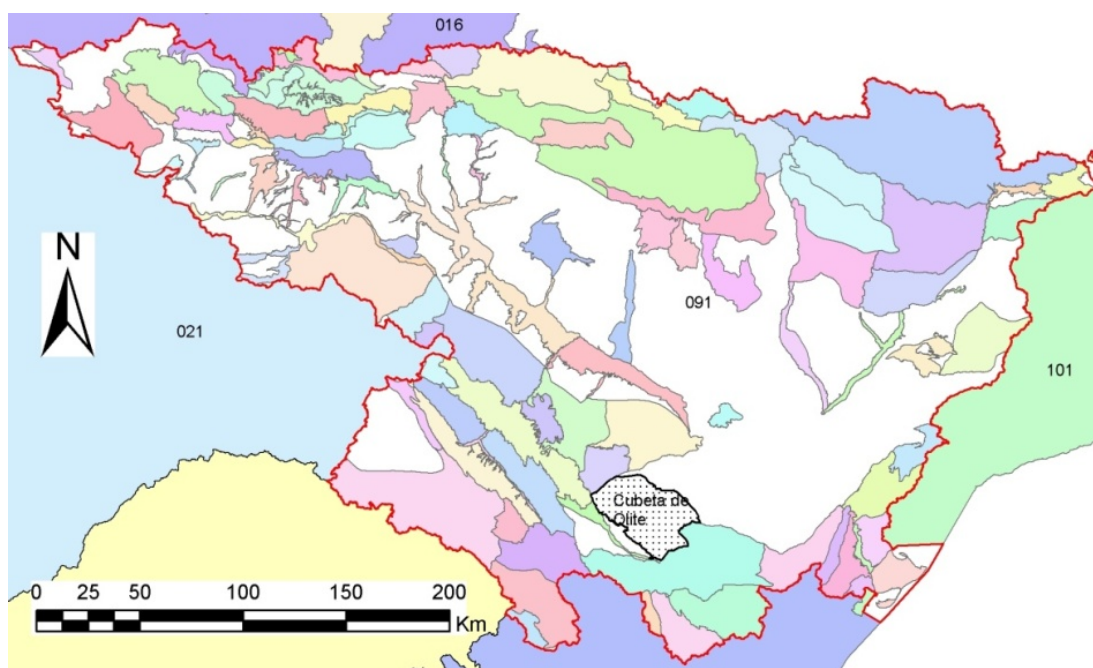


Figura 69. Localización de la masa de agua en la demarcación hidrográfica del Ebro.



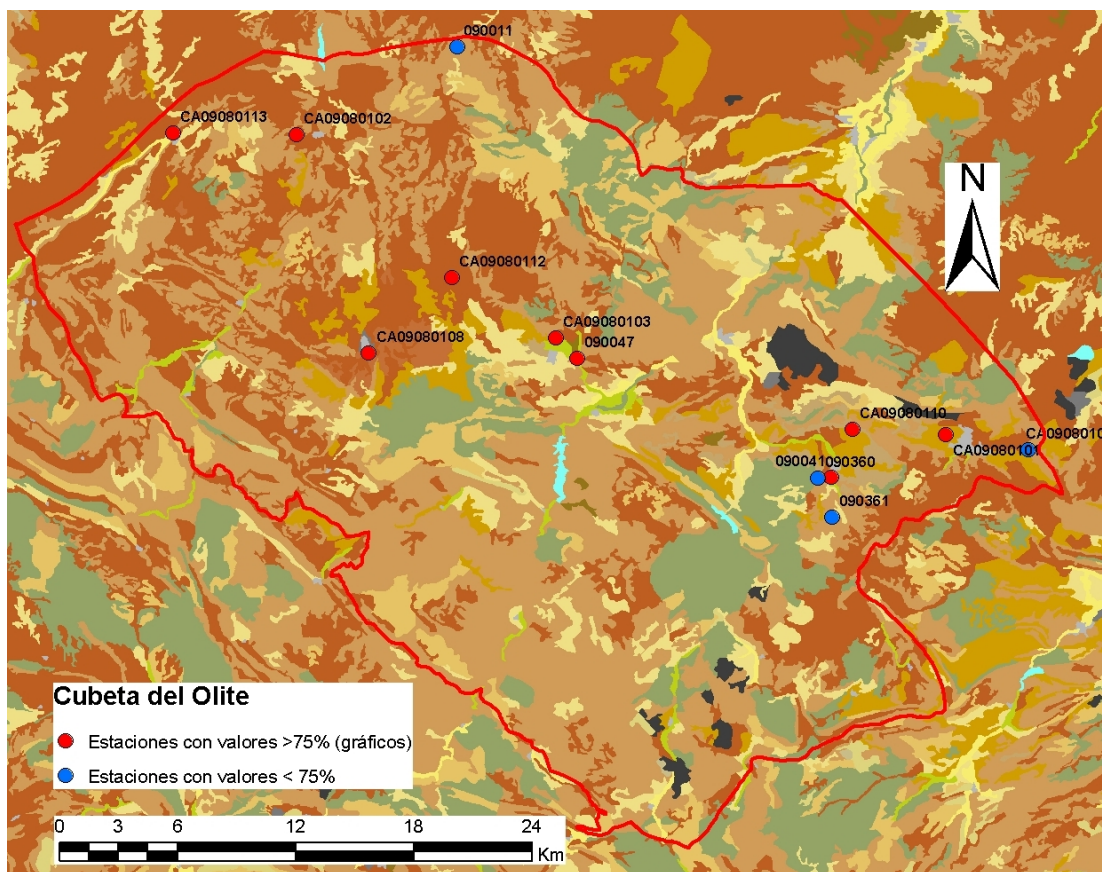


Figura 70. Situación de las estaciones de control y usos del suelo (ver leyenda figura 2).


### 5.34.2. DATOS DISPONIBLES

Para llevar a cabo la evaluación de las tendencias en esta masa de agua subterránea, se utilizarán los datos analíticos correspondientes a doce estaciones de control existentes de la red de seguimiento del estado químico y se representarán aquellos parámetros que presentan valores por encima del 75% de la norma de calidad o valor umbral.


### 5.34.3. GRÁFICOS DE EVOLUCIÓN

A continuación se presenta el gráfico de evolución temporal de los parámetros para los cuales hay establecidos normas de calidad (nitratos y plaguicidas) y para aquellos para los que se ha determinado un valor umbral y contribuyen a que la masa de agua subterránea esté en riesgo.


## Estación 090041

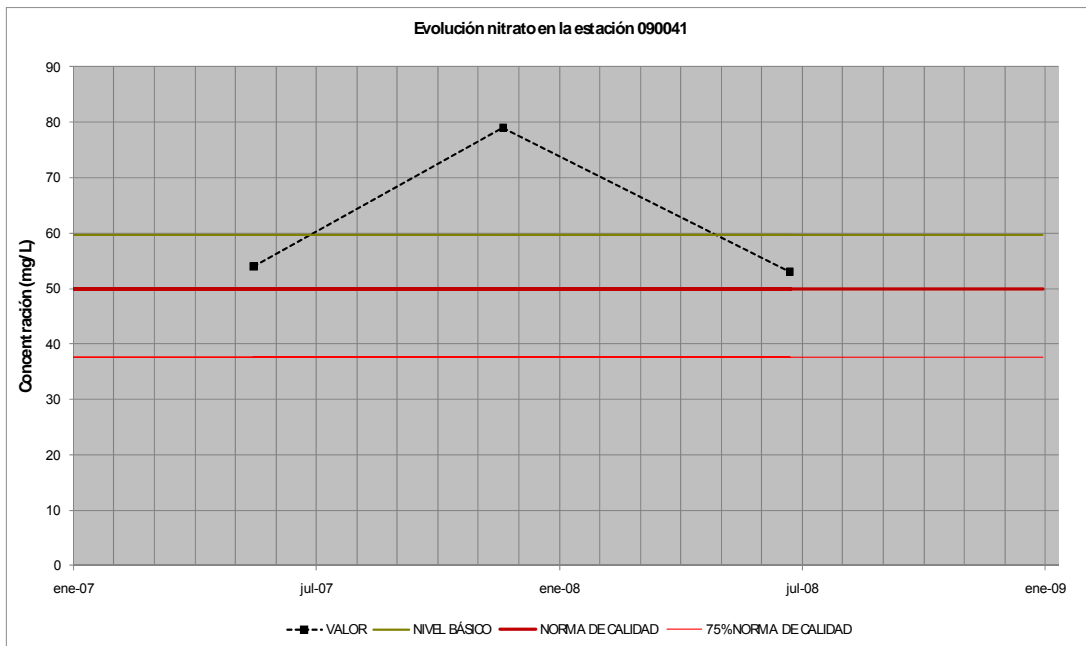


## Estación 090047

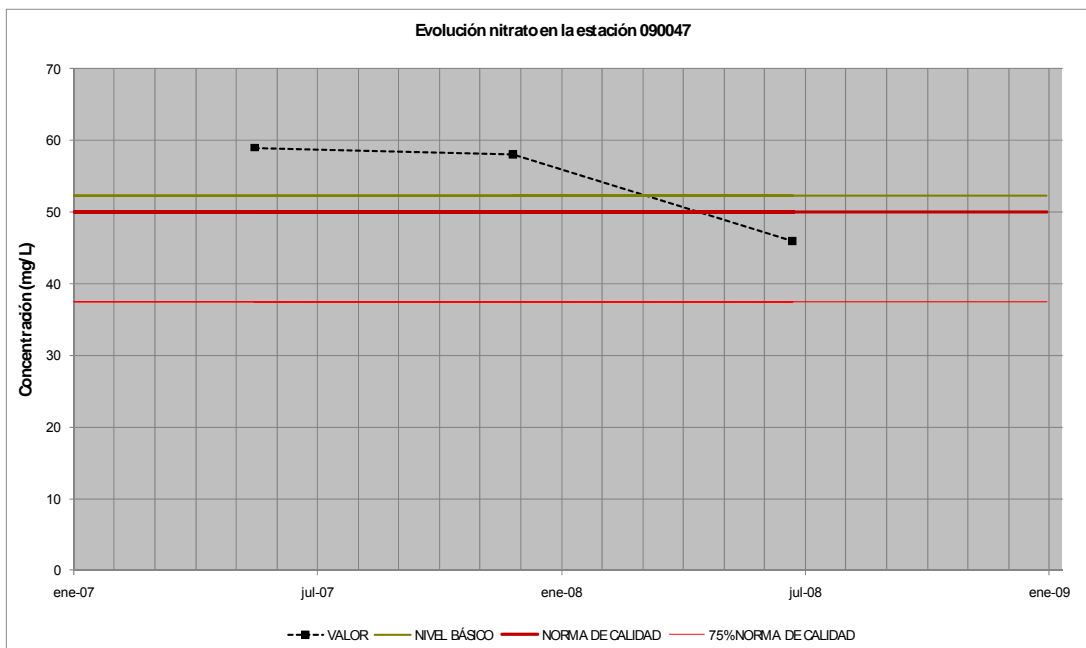


## Estación CA09080101

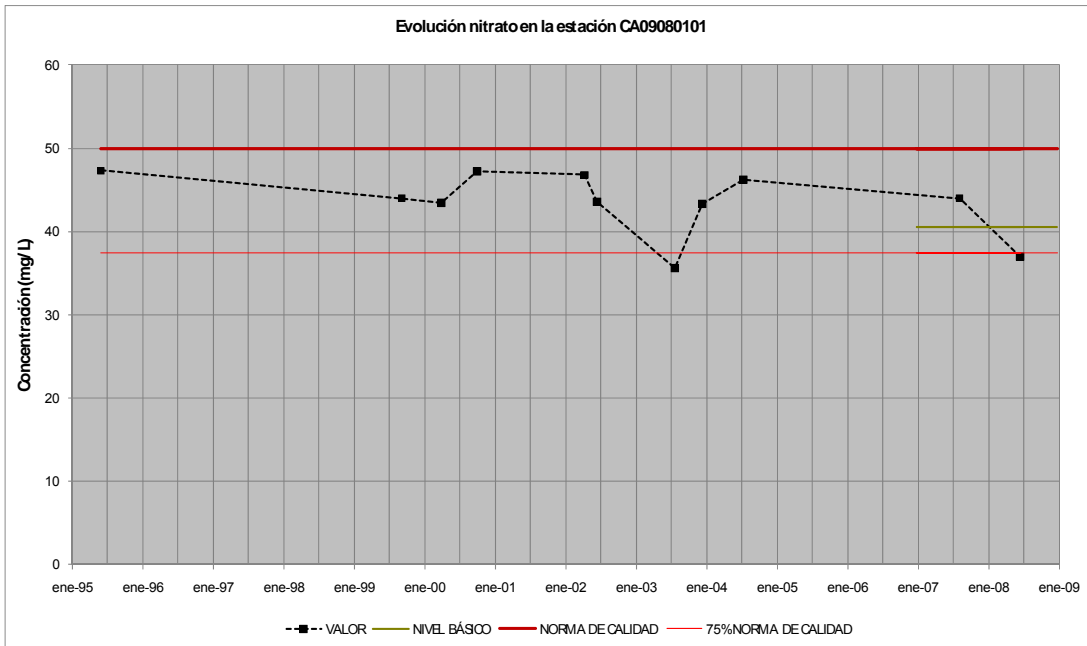


## Estación CA09080102

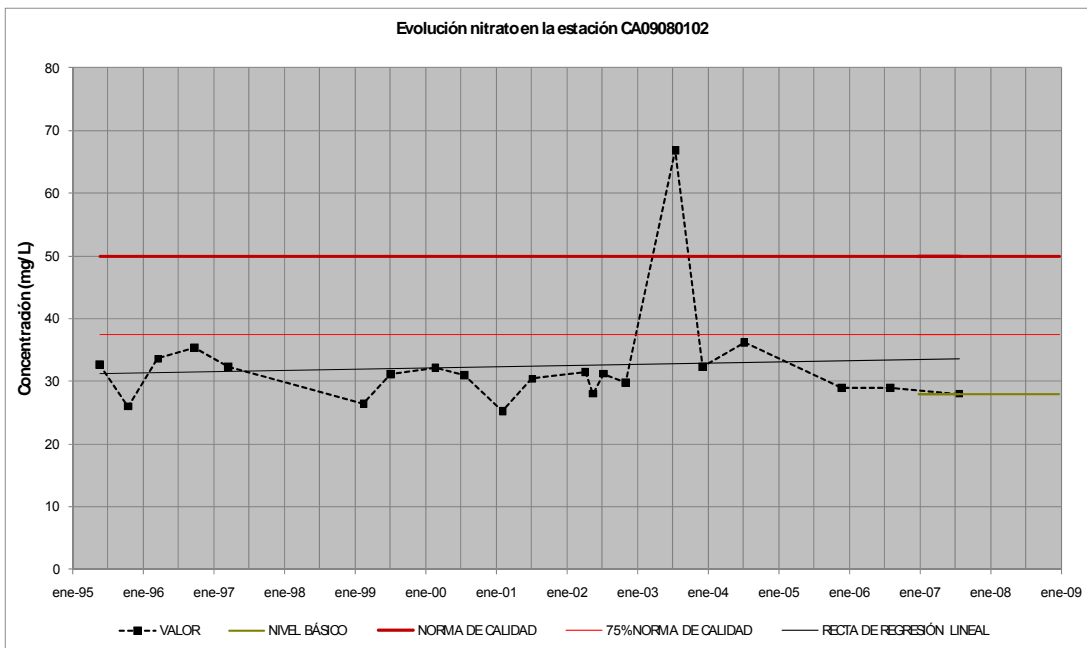


## Estación CA09080103

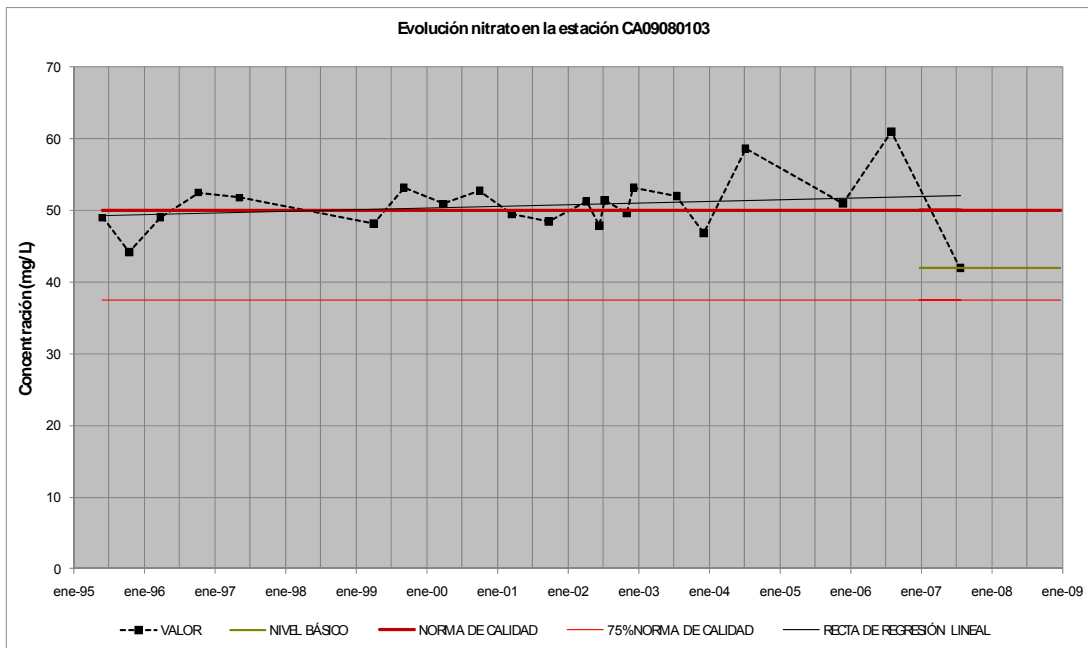


## Estación CA09080108

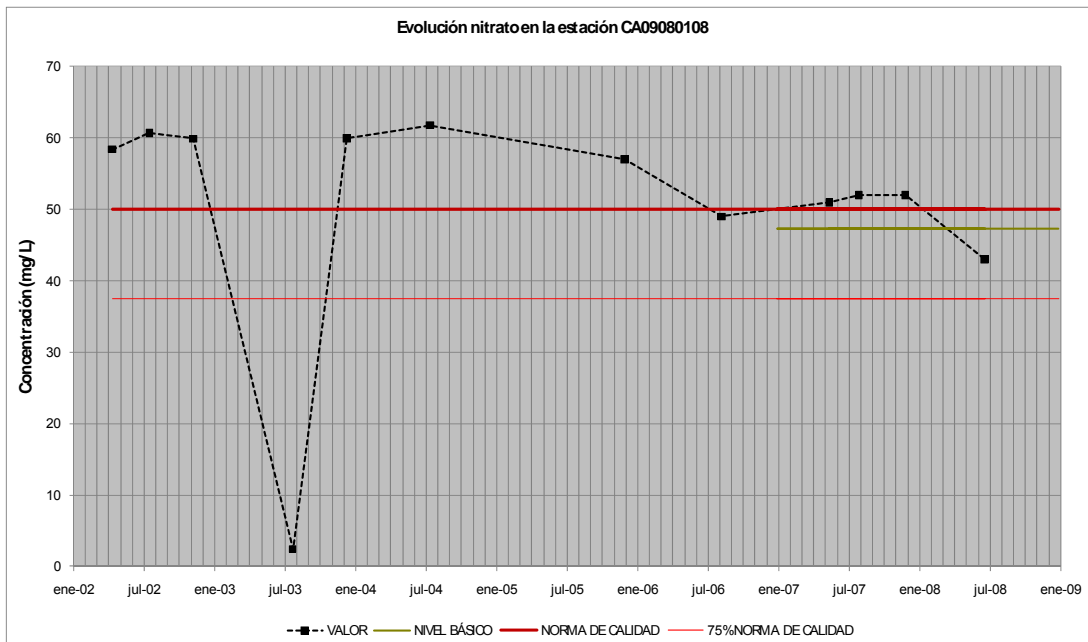


## Estación CA09080110

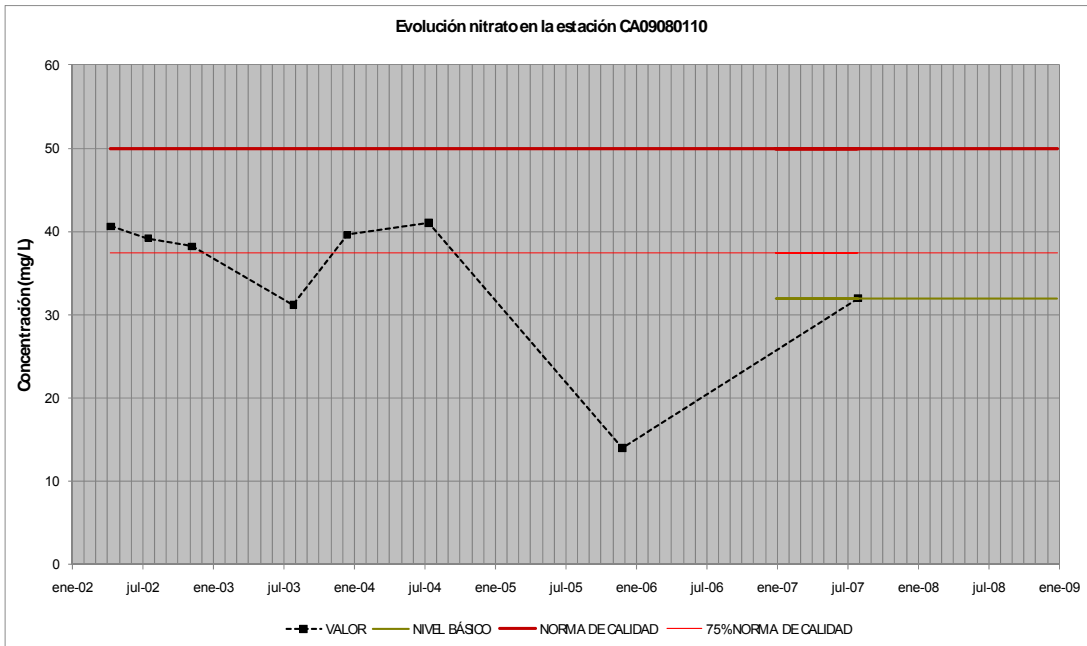

## Estación CA09080112

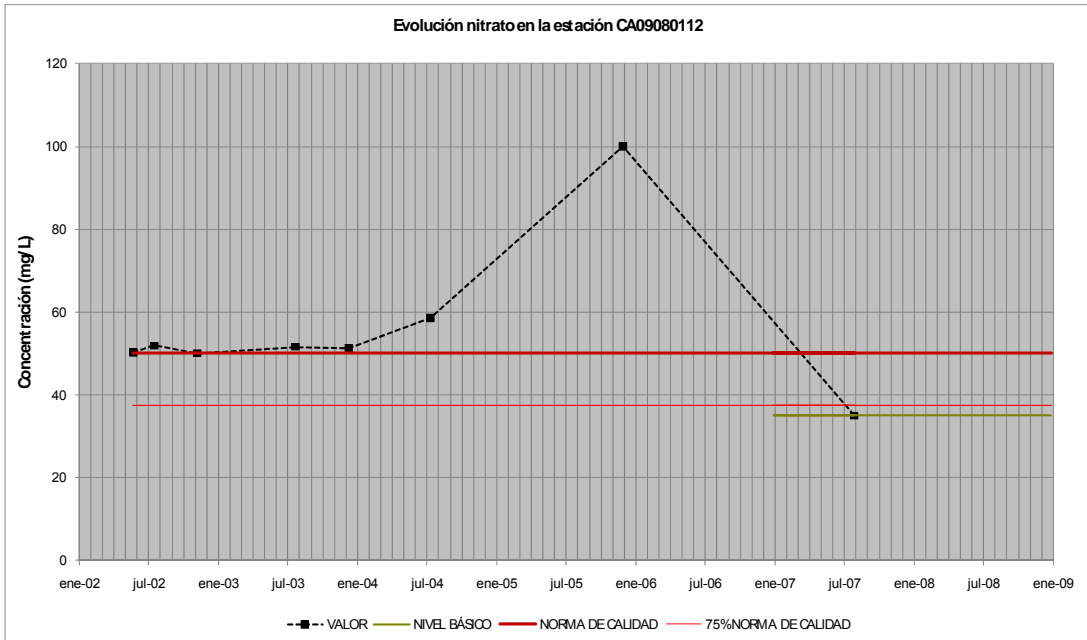

## **Estación CA09080113**

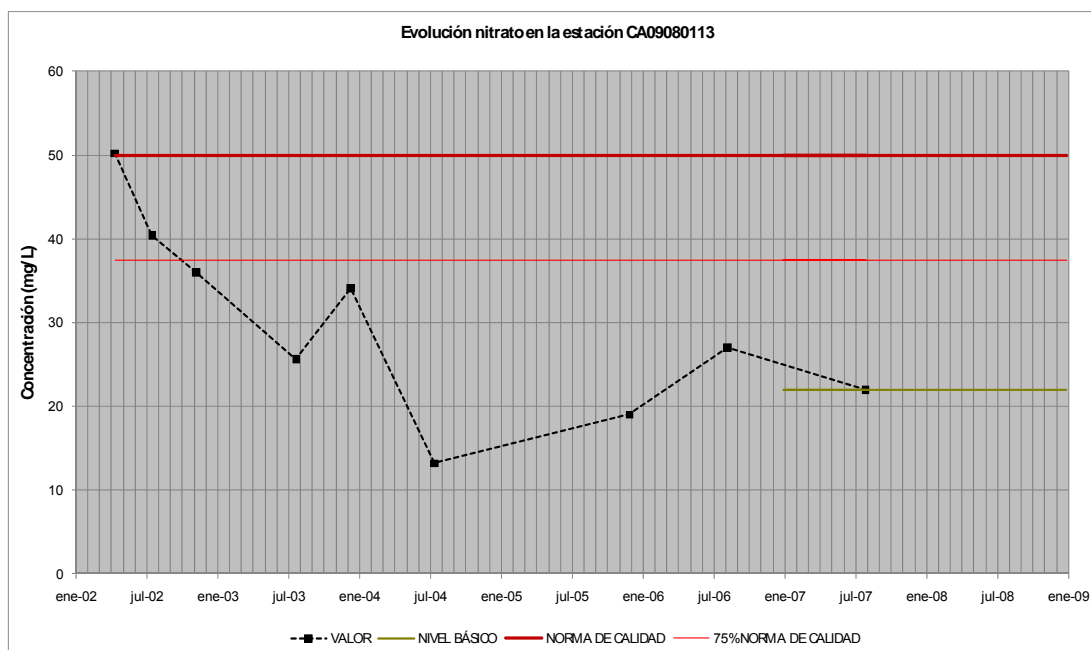

### **5.34.4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES**

En general, los valores observados están por debajo de la norma de calidad aunque muestran oscilaciones importantes.

La densidad espacial de información es, en principio, insuficiente. Se debería plantear un estudio que permitiera determinar si son necesarias nuevas estaciones de control y dónde para poder llevar a cabo un análisis del comportamiento espacial de las variables.

La determinación de la tendencia es imposible de llevar a cabo desde el punto de vista estadístico debido a la escasez de información. Y las representadas tienen un valor limitado debido a las lagunas de información existentes y al rango registrado de valores tan amplio.

Los gráficos indican, en principio, que el conjunto de la masa está en una situación ambiental complicada aunque hay que determinar el origen de los valores elevados de nitrato y conocer el alcance real de la afección.

Para poder realizar un análisis estadístico de la tendencia, el control debería ser más regular, semestral y a intervalos fijos. De forma orientativa, las determinaciones deberían realizarse en marzo-abril y septiembre-octubre de cada año con objeto de detectar posible estacionalidades.

## 5.35.MASA DE AGUA 090.096 PUERTOS DE BECEITE

### 5.35.1. LOCALIZACIÓN

A continuación se muestran la localización de la masa de agua en el contexto de la demarcación hidrográfica (figura 71) y la situación de las estaciones de seguimiento del estado químico de la misma junto con la cobertura de usos del suelo (figura 72), representando en color rojo aquellas estaciones en las que en alguna analítica se ha superado el 75 % de la norma de calidad o valor umbral de algún parámetro estudiado, y en color azul el resto de estaciones.

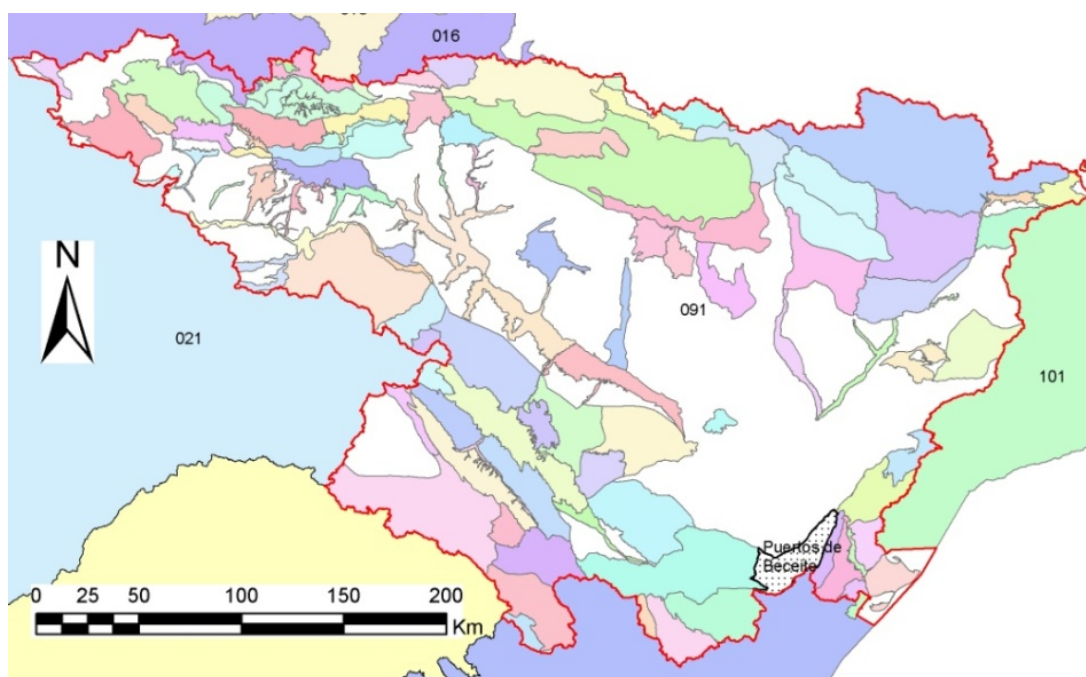


Figura 71 Localización de la masa de agua en la demarcación hidrográfica del Ebro.



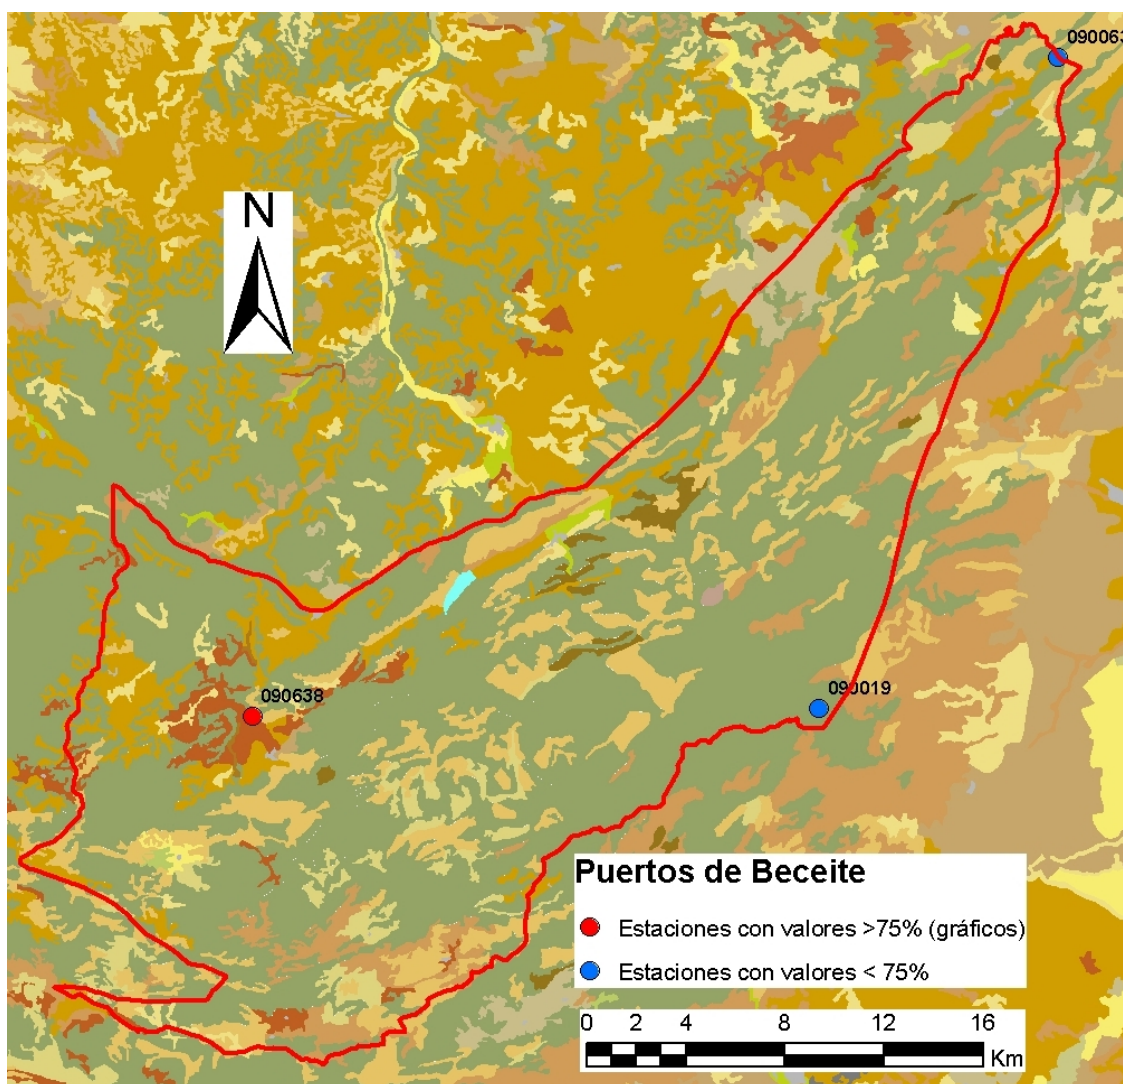


Figura 72. Situación de las estaciones de control y usos del suelo (ver leyenda figura 2).

### 5.35.2. DATOS DISPONIBLES


Para llevar a cabo la evaluación de las tendencias en esta masa de agua subterránea, se utilizarán los datos analíticos correspondientes a tres estaciones de control existentes de la red de seguimiento del estado químico y se representarán aquellos parámetros que presentan valores por encima del 75% de la norma de calidad o valor umbral.

### 5.35.3. GRÁFICOS DE EVOLUCIÓN

A continuación se presenta el gráfico de evolución temporal de los parámetros para los cuales hay establecidos normas de calidad (nitratos y plaguicidas) y para aquellos para los que se ha determinado un valor umbral y contribuyen a que la masa de agua subterránea esté en riesgo.



## **Estación 090638**

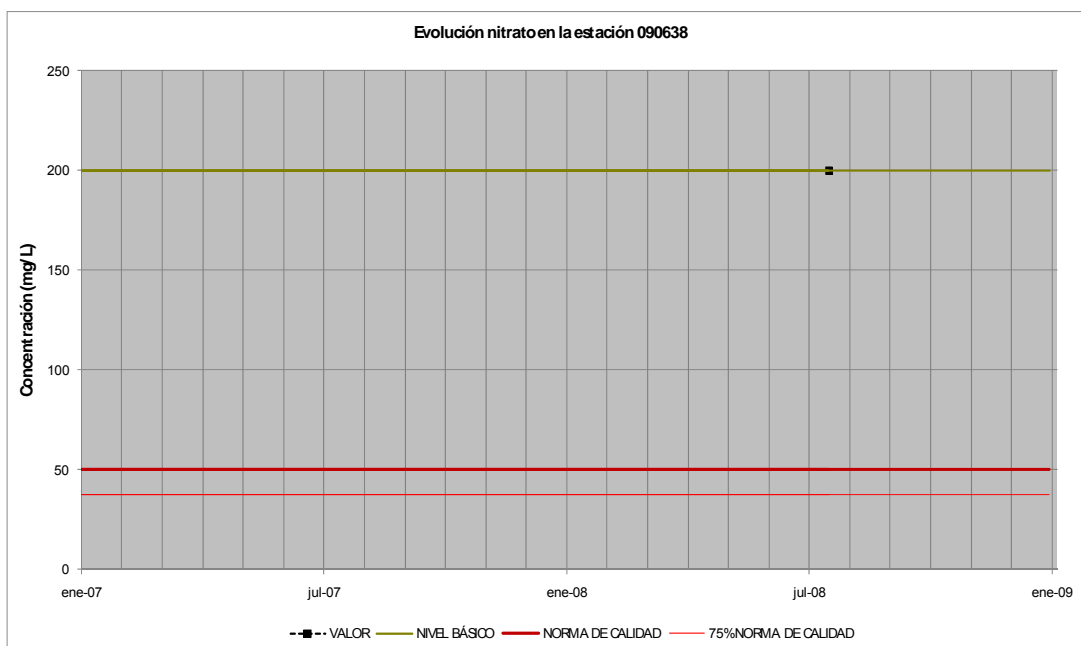

### **5.35.4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES**

Los valores observados están muy por encima de la norma de calidad.

La densidad espacial de información es, en principio, insuficiente. Se debería plantear un estudio que permitiera determinar si son necesarias nuevas estaciones de control y dónde para poder llevar a cabo un análisis del comportamiento espacial de las variables.

La determinación de la tendencia es imposible de llevar a cabo desde el punto de vista estadístico debido a la escasez de información.

Una parte de la masa está en una situación ambiental insostenible aunque hay que determinar el origen de los valores elevados de nitrato y conocer el alcance real de la afección.

Para poder realizar un análisis estadístico de la tendencia, el control debería ser más regular, semestral y a intervalos fijos. De forma orientativa, las determinaciones deberían realizarse en marzo-abril y septiembre-octubre de cada año con objeto de detectar posible estacionalidades.

## 5.36.MASA DE AGUA 090.097 FOSA DE MORA

### 5.36.1. LOCALIZACIÓN

A continuación se muestran la localización de la masa de agua en el contexto de la demarcación hidrográfica (figura 73) y la situación de las estaciones de seguimiento del estado químico de la misma junto con la cobertura de usos del suelo (figura 2), representando en color rojo aquellas estaciones en las que en alguna analítica se ha superado el 75 % de la norma de calidad o valor umbral de algún parámetro estudiado, y en color azul el resto de estaciones.

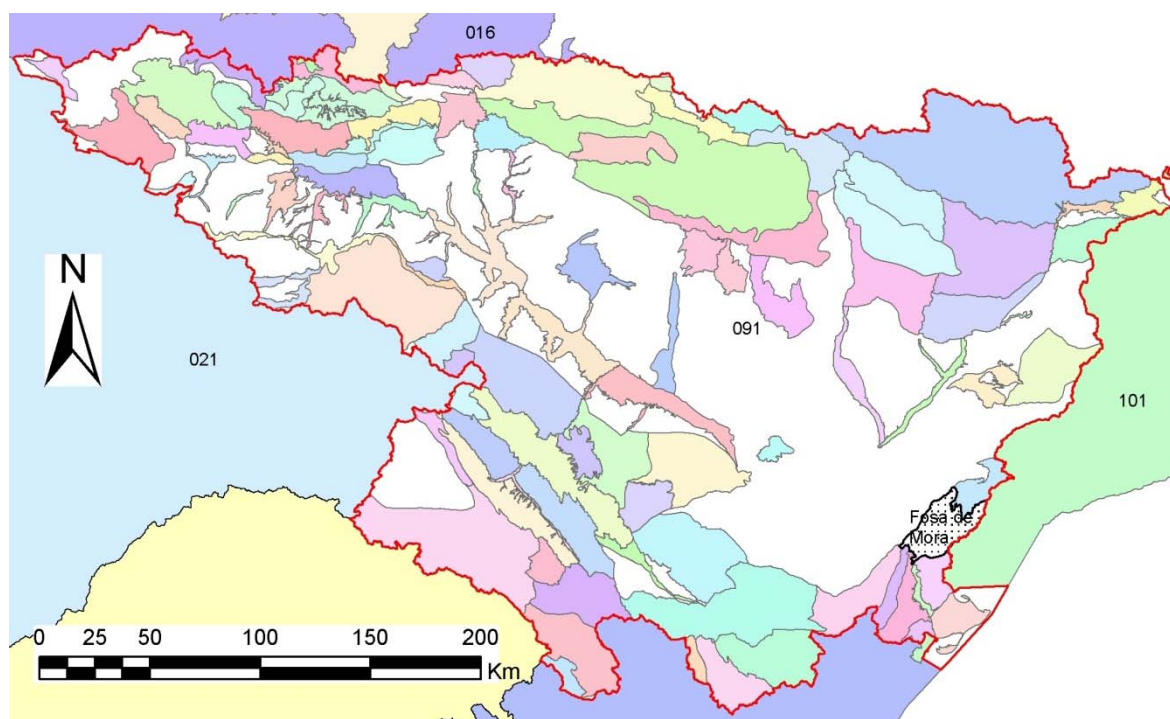


Figura 73. Localización de la masa de agua en la demarcación hidrográfica del Ebro.

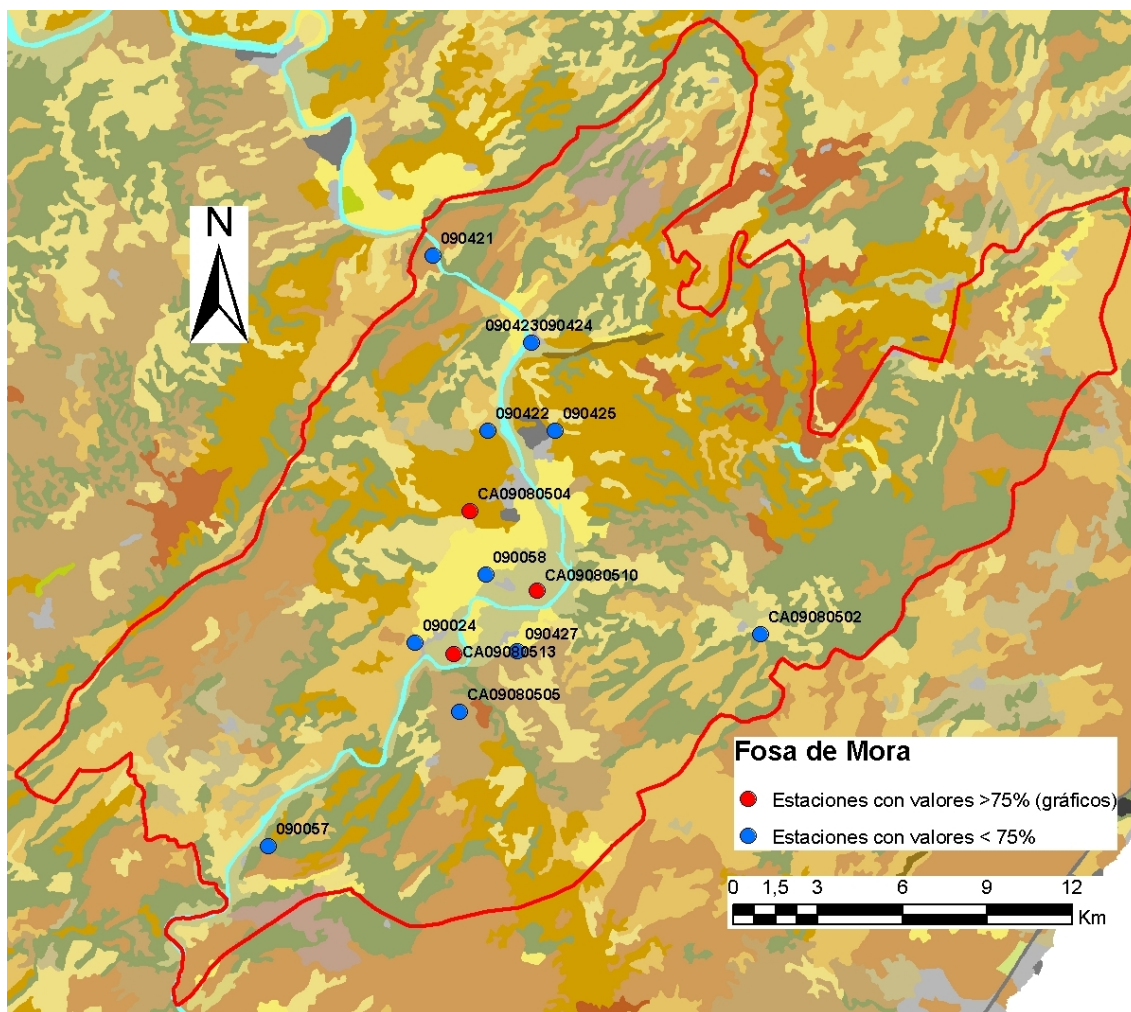


Figura 74. Situación de las estaciones de control y usos del suelo (ver leyenda figura 2).



### 5.36.2. DATOS DISPONIBLES



Para llevar a cabo la evaluación de las tendencias en esta masa de agua subterránea, se utilizarán los datos analíticos correspondientes a trece estaciones de control existentes de la red de seguimiento del estado químico y se representarán aquellos parámetros que presentan valores por encima del 75% de la norma de calidad o valor umbral.



### 5.36.3. GRÁFICOS DE EVOLUCIÓN



A continuación se presenta el gráfico de evolución temporal de los parámetros para los cuales hay establecidos normas de calidad (nitratos y plaguicidas) y para aquellos para los que se ha determinado un valor umbral y contribuyen a que la masa de agua subterránea esté en riesgo.

## Estación CA09080504

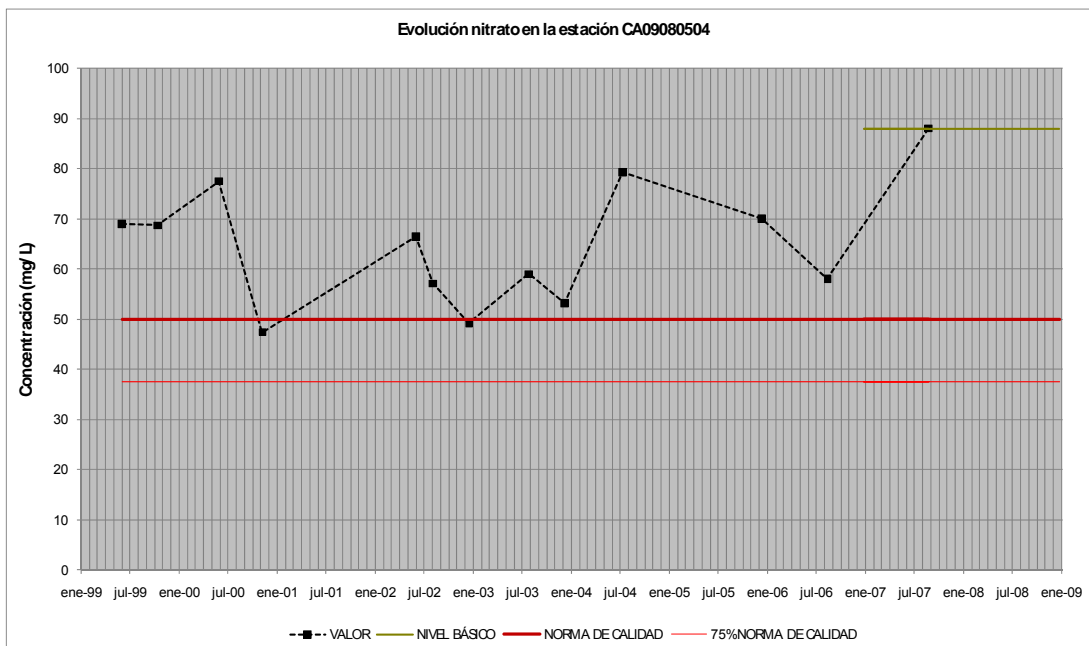
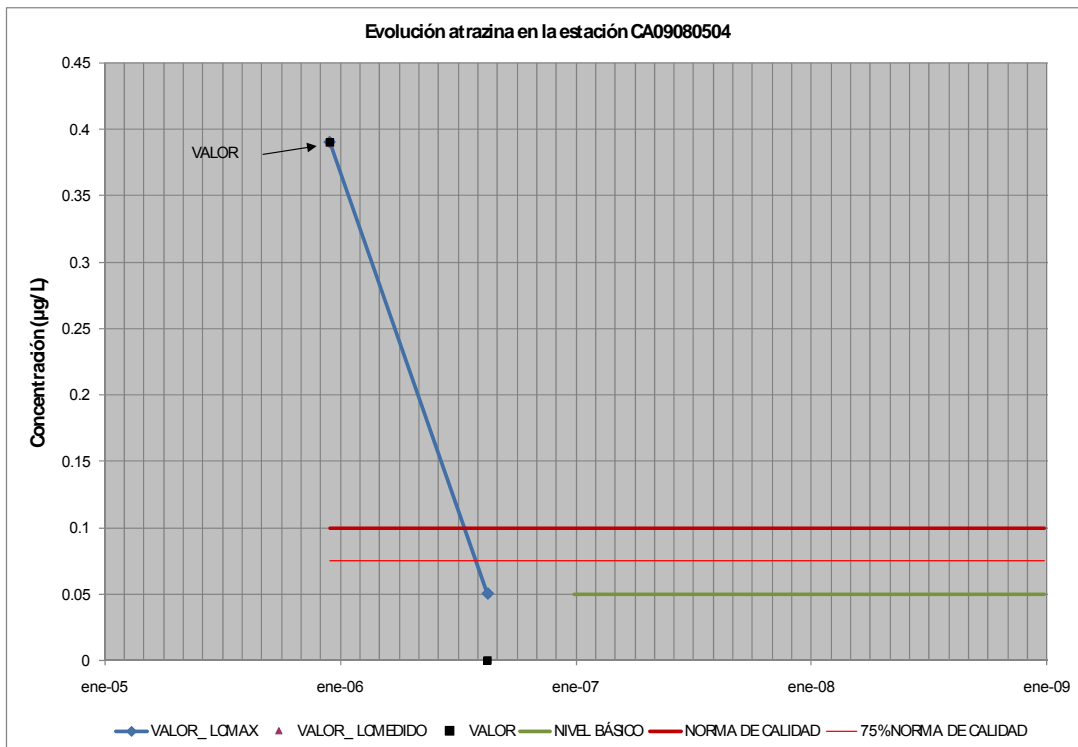


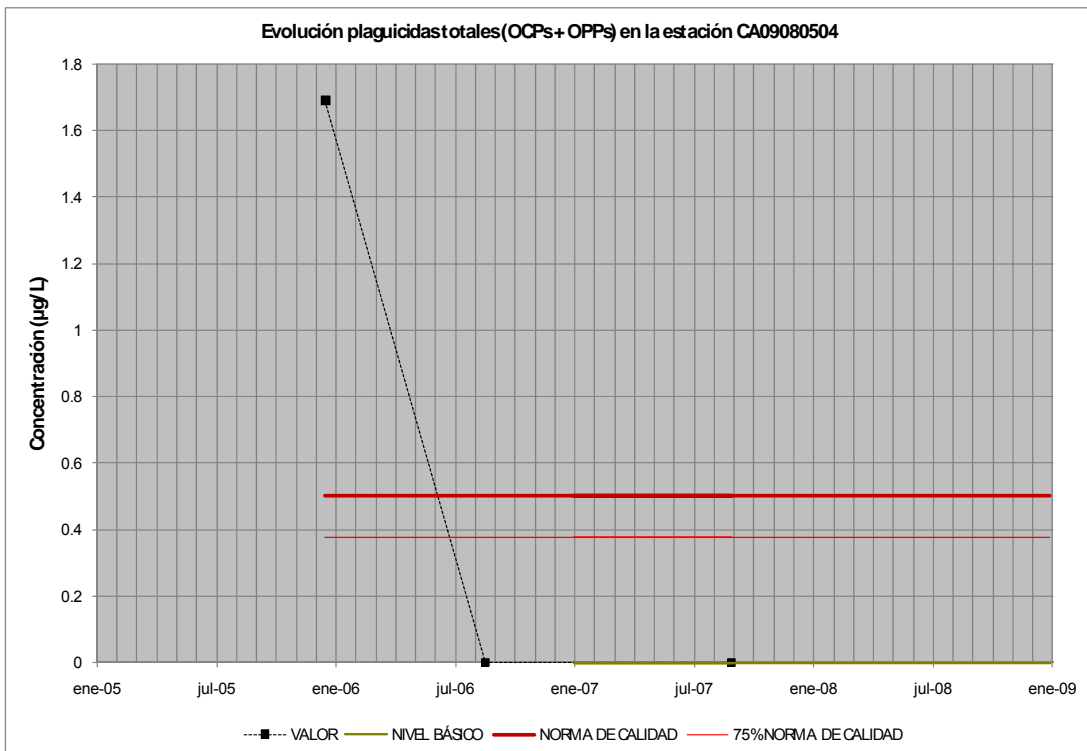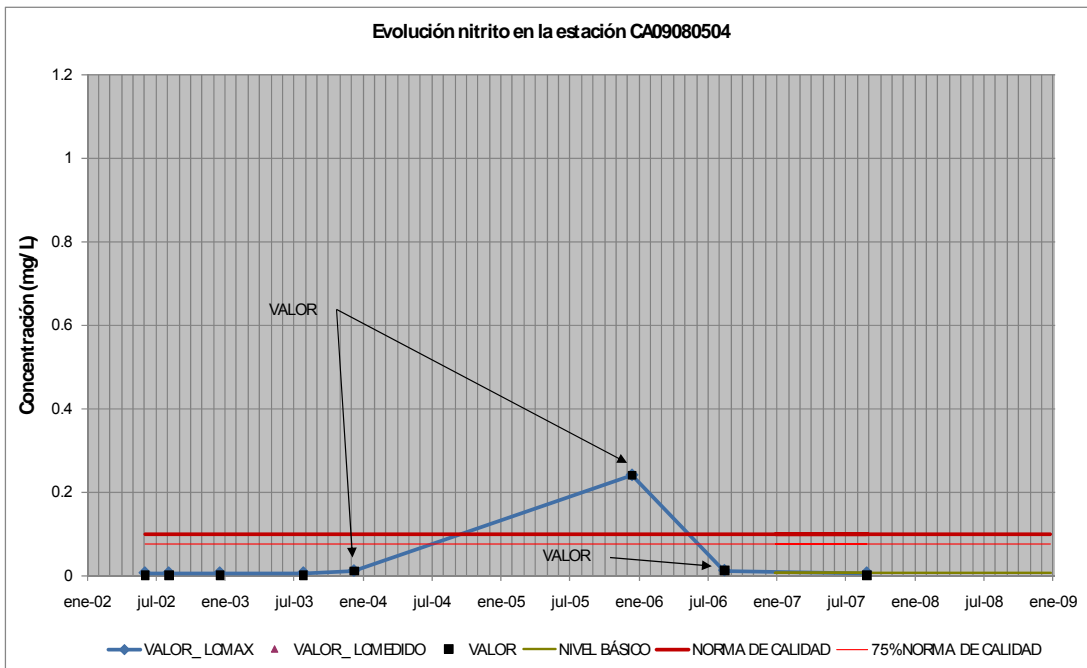

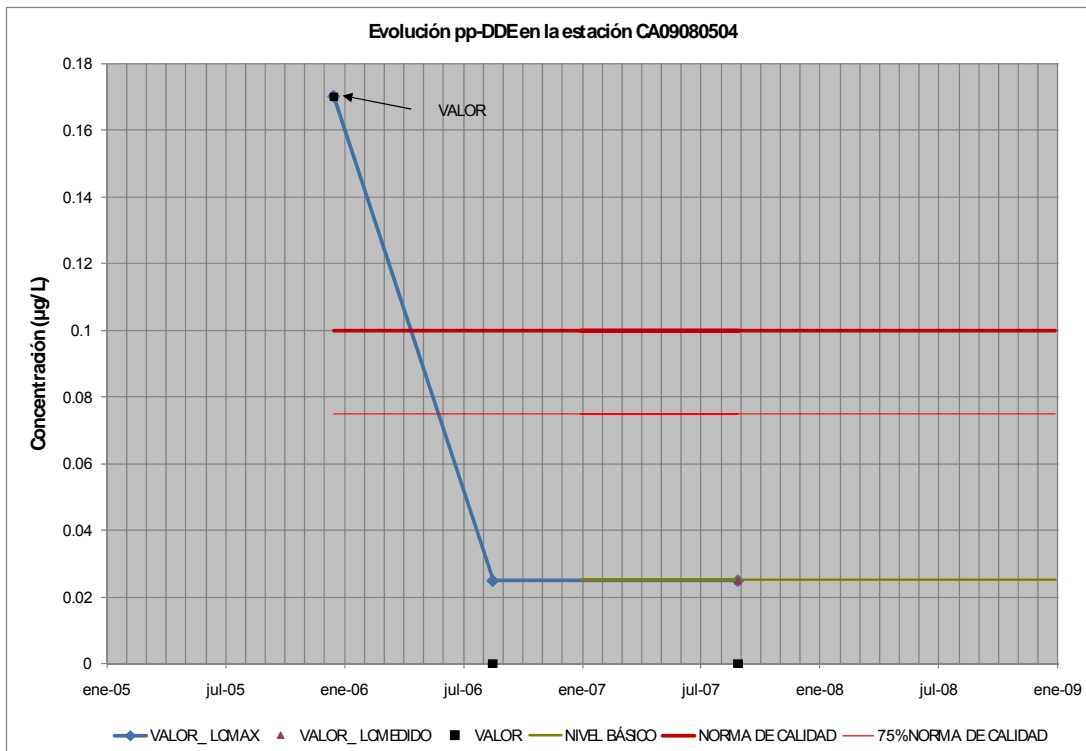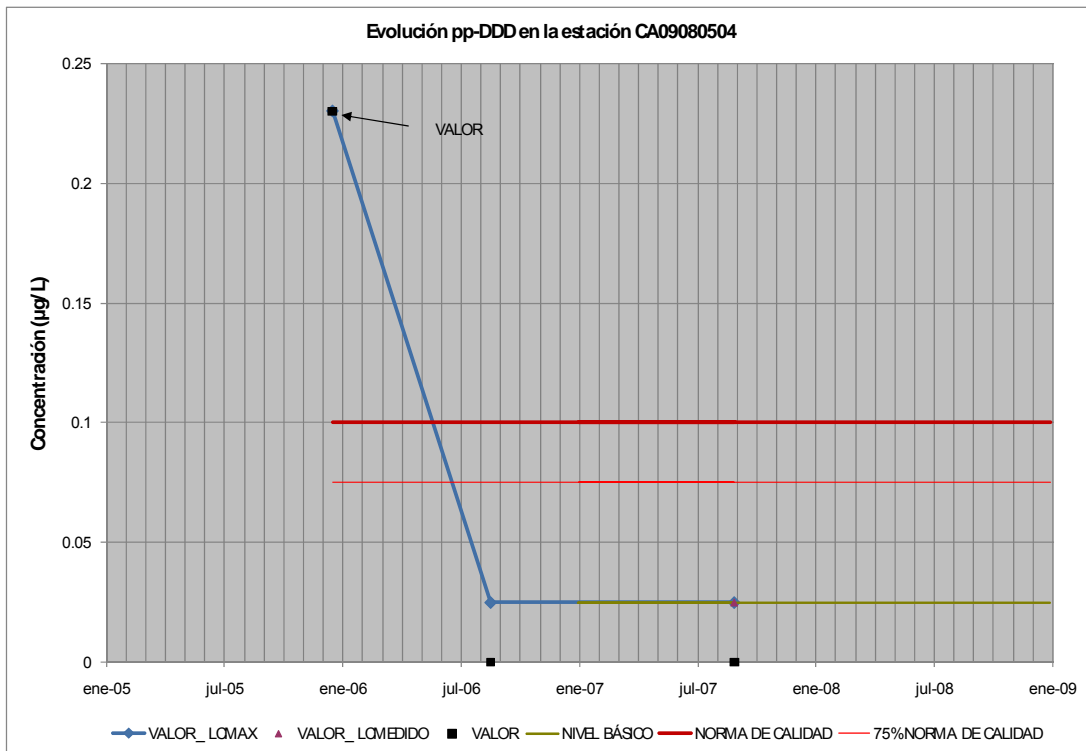

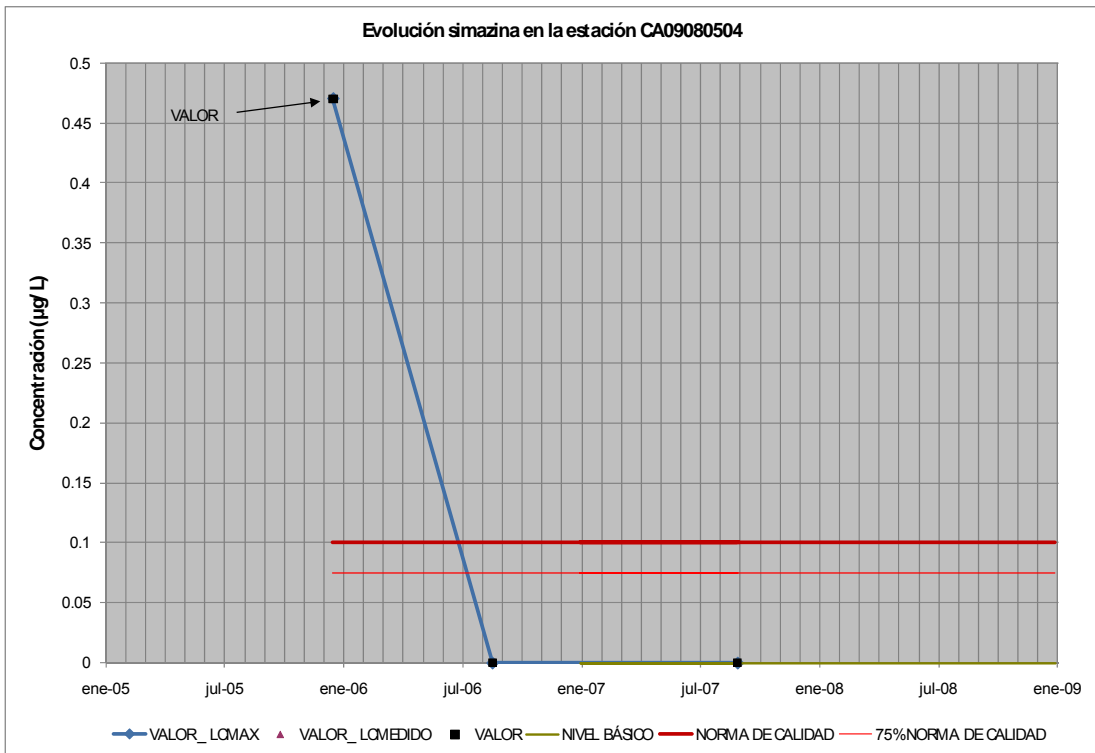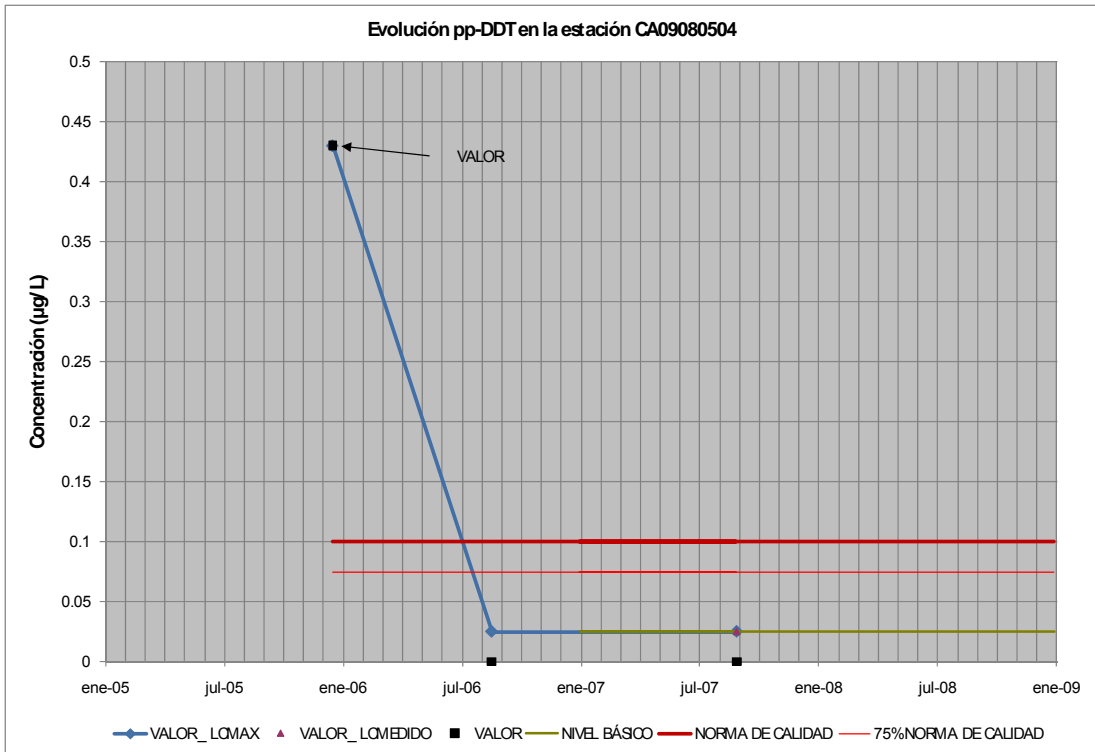


## Estación CA09080510

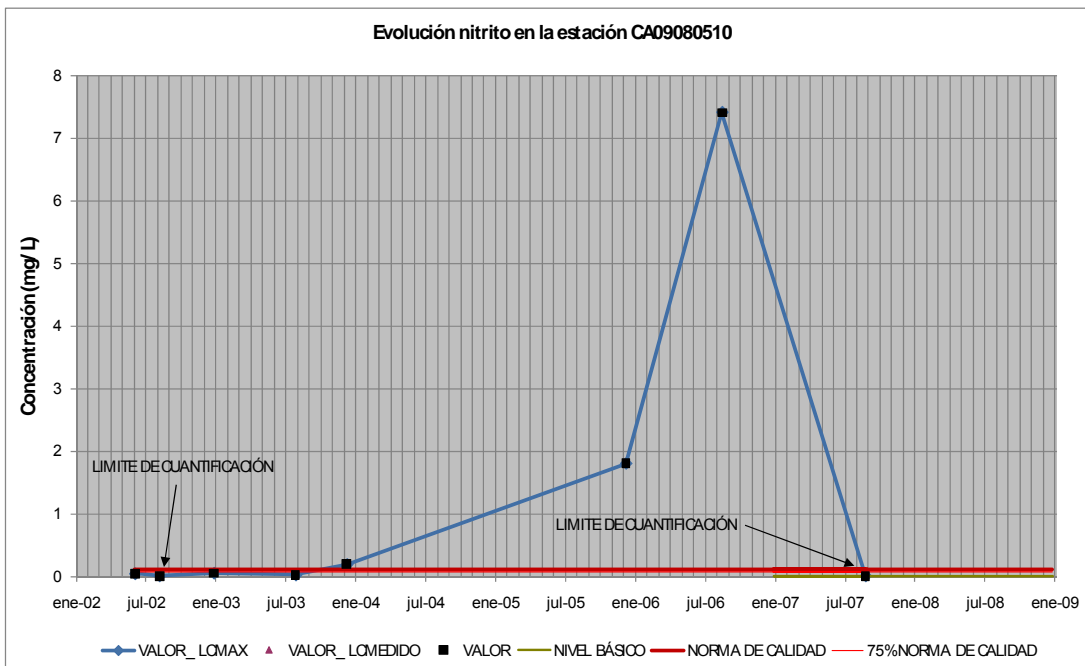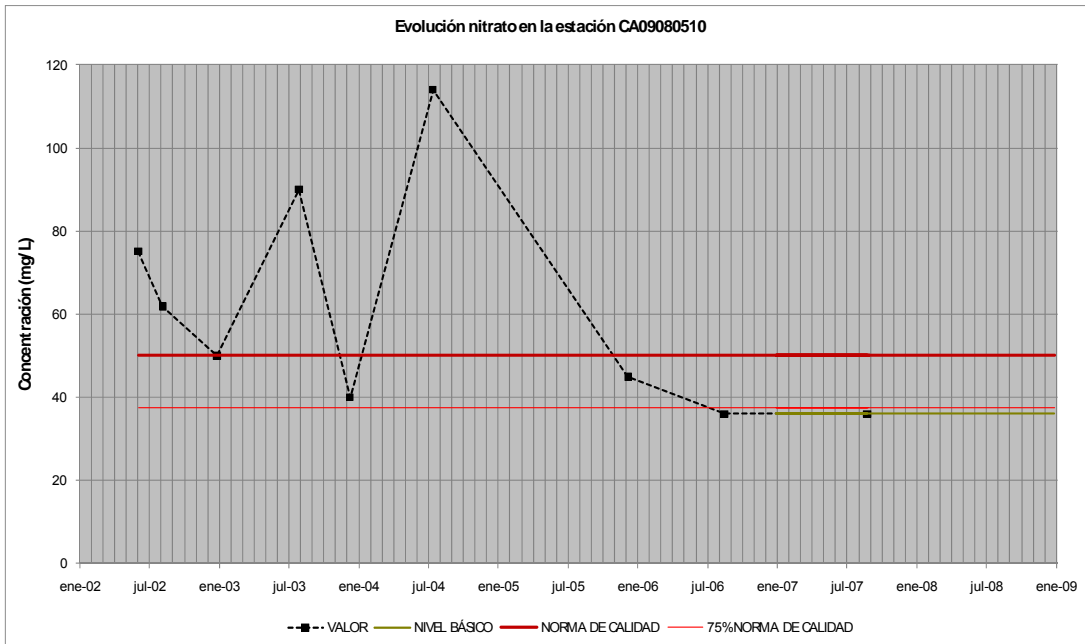



### **Estación CA09080513**

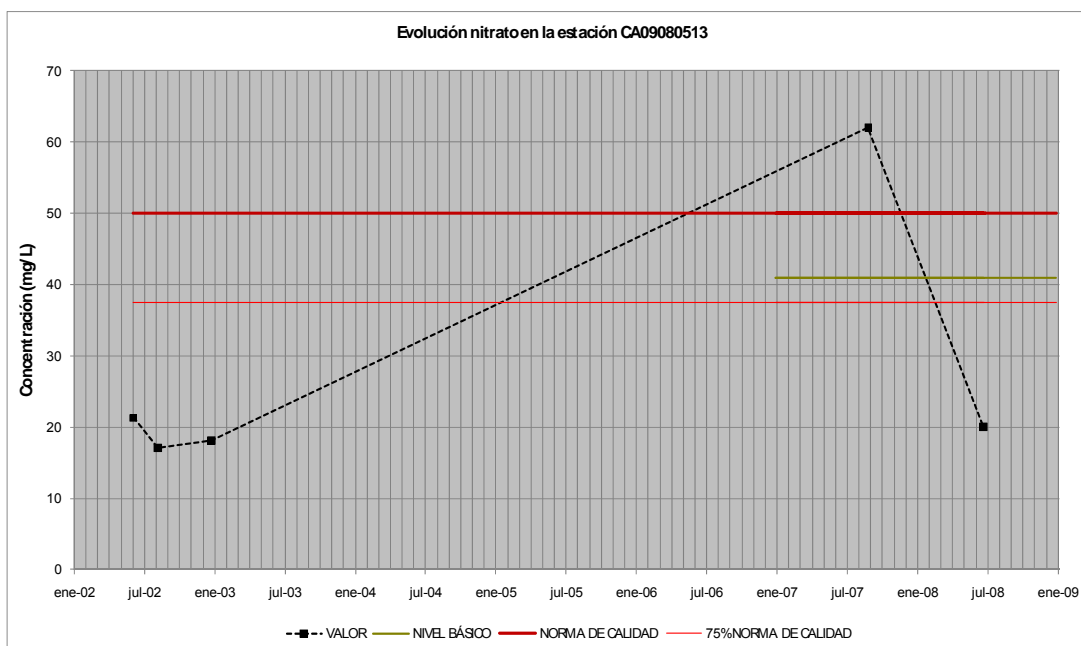

#### **5.36.4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES**

La mayoría de los valores observados en el periodo de referencia (2007-2008) están por debajo de la norma de calidad aunque muestran oscilaciones importantes.

La densidad espacial de información es, en principio, insuficiente. Se debería plantear un estudio que permitiera determinar si son necesarias nuevas estaciones de control y dónde para poder llevar a cabo un análisis del comportamiento espacial de las variables.

La determinación de la tendencia es imposible de llevar a cabo desde el punto de vista estadístico debido a la escasez de información.

Los gráficos indican que, en principio, casi toda la masa está en una situación ambiental sostenible aunque hay que determinar el origen de los valores elevados y conocer el alcance real de la afección.

Para poder realizar un análisis estadístico de la tendencia, el control debería ser más regular, semestral y a intervalos fijos. De forma orientativa, las determinaciones deberían realizarse en marzo-abril y septiembre-octubre de cada año con objeto de detectar posible estacionalidades.

## 5.37.MASA DE AGUA 090.101 ALUVIAL DE TORTOSA

### 5.37.1. LOCALIZACIÓN

A continuación se muestran la localización de la masa de agua en el contexto de la demarcación hidrográfica (figura 75) y la situación de las estaciones de seguimiento del estado químico de la misma junto con la cobertura de usos del suelo (figura 76), representando en color rojo aquellas estaciones en las que en alguna analítica se ha superado el 75 % de la norma de calidad o valor umbral de algún parámetro estudiado, y en color azul el resto de estaciones.

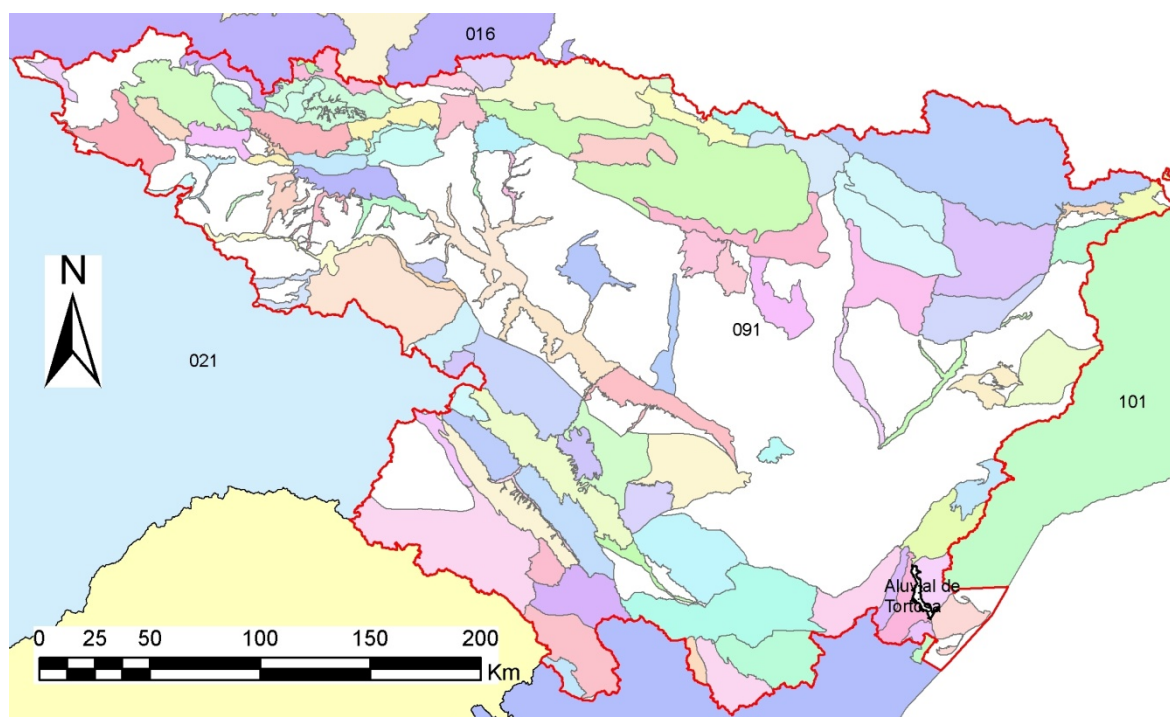


Figura 75. Localización de la masa de agua en la demarcación hidrográfica del Ebro.

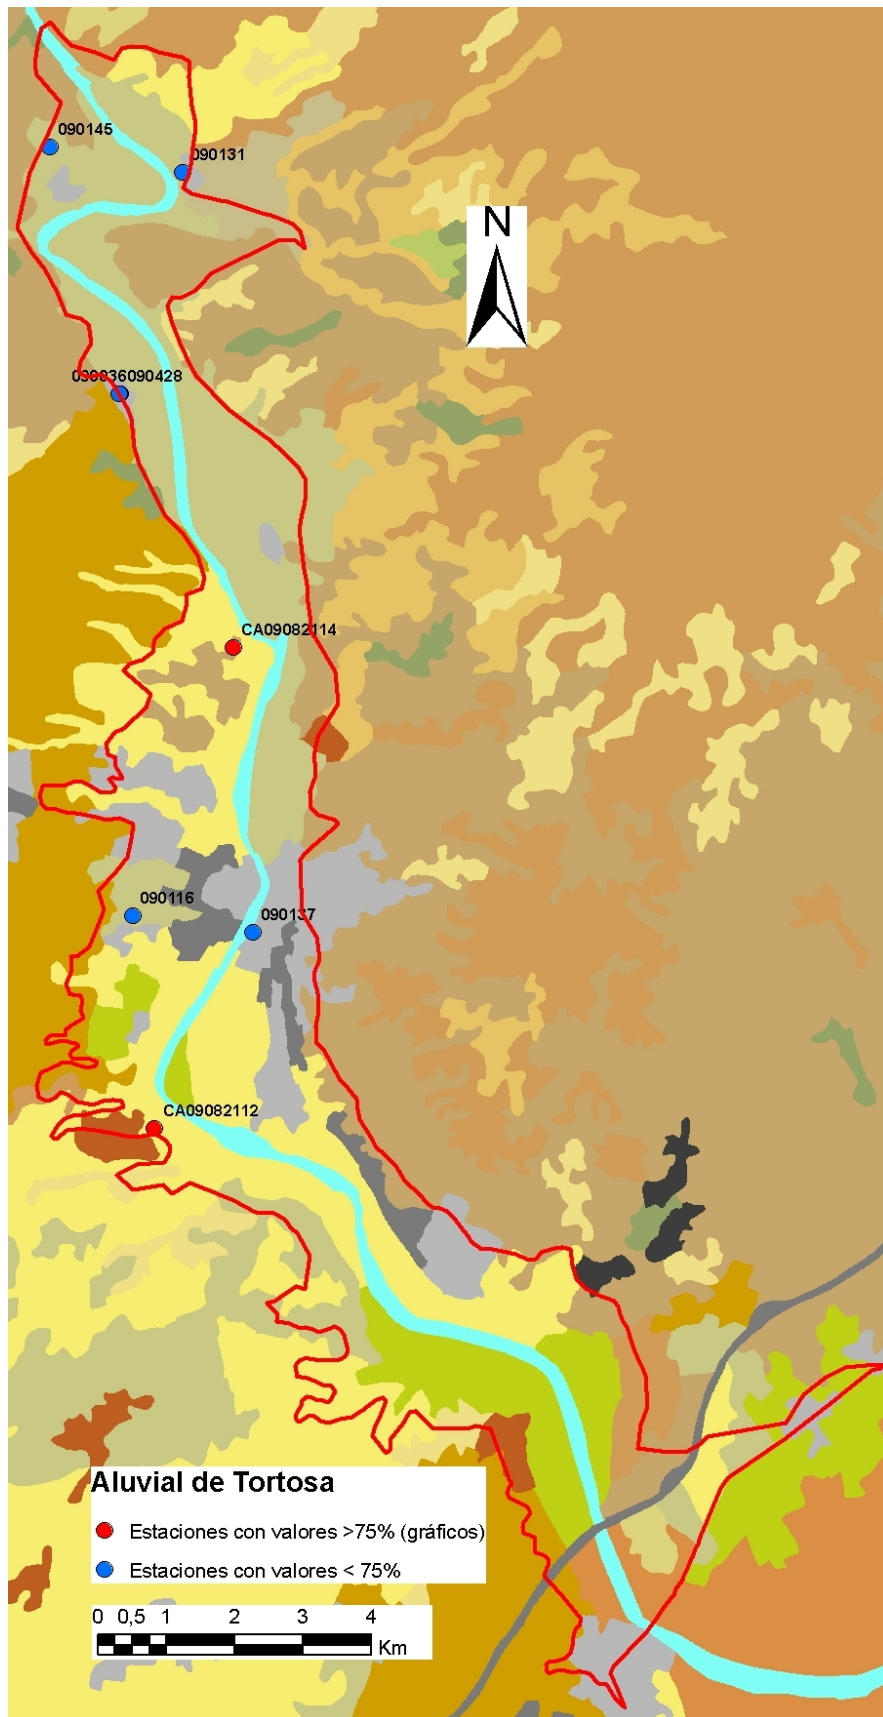


Figura 76. Situación de las estaciones de control y usos del suelo (ver leyenda figura 2).


### 5.37.2. DATOS DISPONIBLES

Para llevar a cabo la evaluación de las tendencias en esta masa de agua subterránea, se utilizarán los datos analíticos correspondientes a ocho estaciones de control existentes de la red de seguimiento del estado químico y se representarán aquellos parámetros que presentan valores por encima del 75% de la norma de calidad o valor umbral.


### 5.37.3. GRÁFICOS DE EVOLUCIÓN

A continuación se presenta el gráfico de evolución temporal de los parámetros para los cuales hay establecidos normas de calidad (nitratos y plaguicidas) y para aquellos para los que se ha determinado un valor umbral y contribuyen a que la masa de agua subterránea esté en riesgo.

#### Estación CA09082112

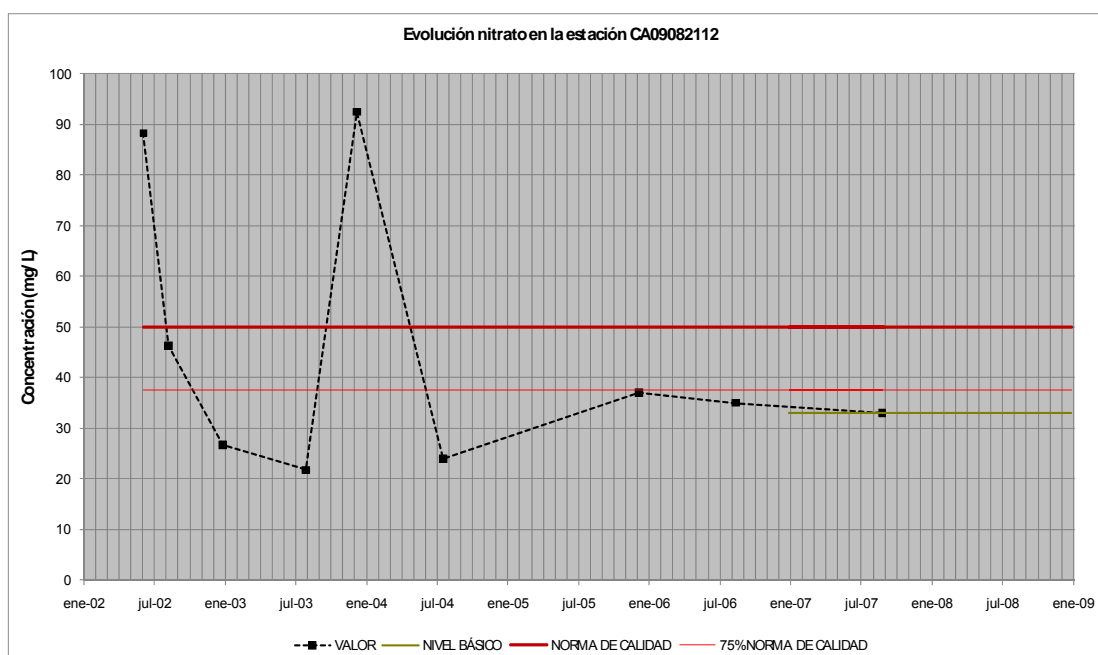

## **Estación CA09082112**

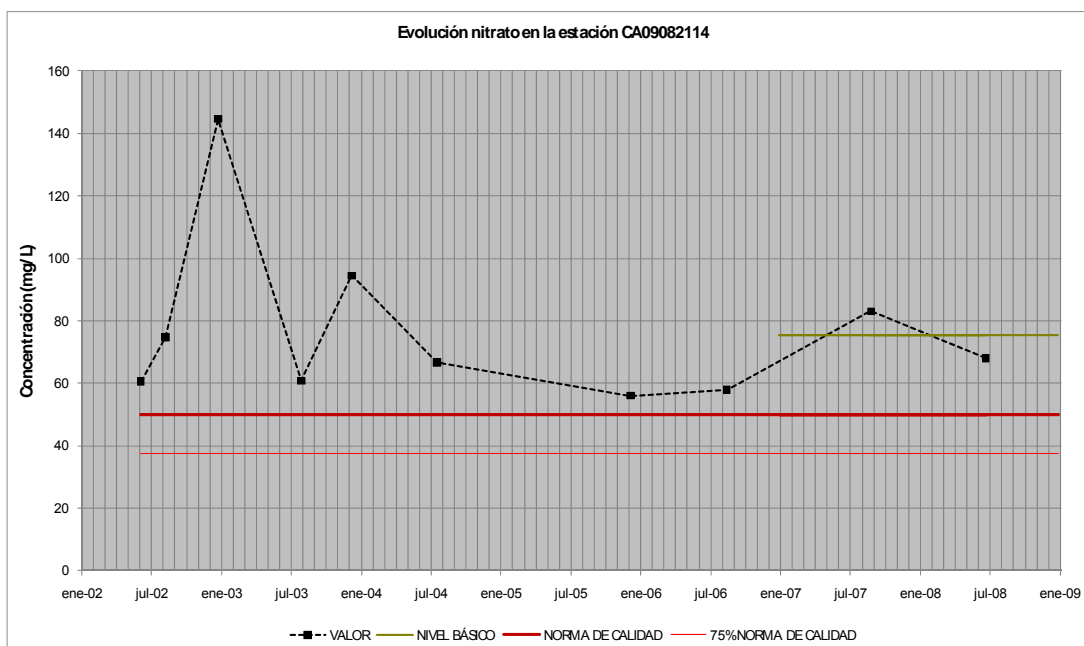

### **5.37.4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES**

Los valores observados están en torno a la norma de calidad y muestran oscilaciones importantes.

La densidad espacial de información es, en principio, insuficiente. Se debería plantear un estudio que permitiera determinar si son necesarias nuevas estaciones de control y dónde para poder llevar a cabo un análisis del comportamiento espacial de las variables.

La determinación de la tendencia es imposible de llevar a cabo desde el punto de vista estadístico debido a la escasez de información.

Los gráficos indican, en principio, que una parte de la masa está en una situación ambiental insostenible aunque hay que determinar el origen de los valores elevados de nitrato y conocer el alcance real de la afección.

Para poder realizar un análisis estadístico de la tendencia, el control debería ser más regular, semestral y a intervalos fijos. De forma orientativa, las determinaciones deberían realizarse en marzo-abril y septiembre-octubre de cada año con objeto de detectar posible estacionalidades.

## 5.38.MASA DE AGUA 090.102 PLANA DE LA GALERA

### 5.38.1. LOCALIZACIÓN

A continuación se muestran la localización de la masa de agua en el contexto de la demarcación hidrográfica (figura 77) y la situación de las estaciones de seguimiento del estado químico de la misma junto con la cobertura de usos del suelo (figura 78), representando en color rojo aquellas estaciones en las que en alguna analítica se ha superado el 75 % de la norma de calidad o valor umbral de algún parámetro estudiado, y en color azul el resto de estaciones.

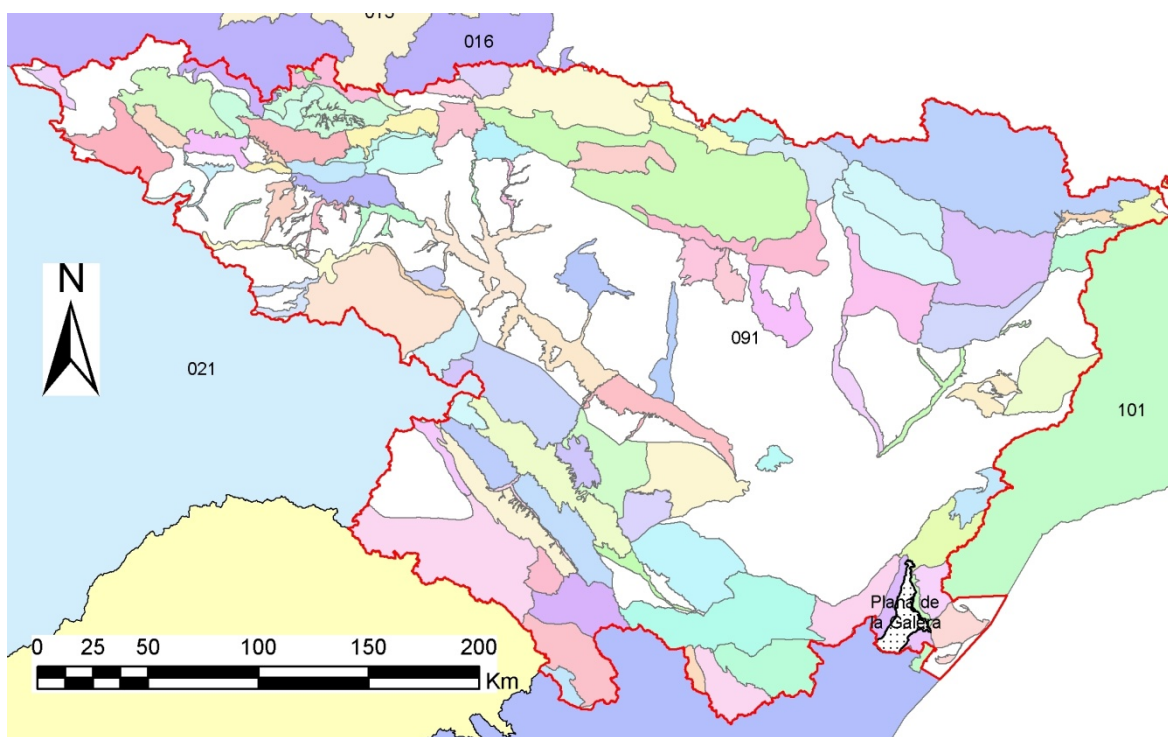


Figura 77. Localización de la masa de agua en la demarcación hidrográfica del Ebro.



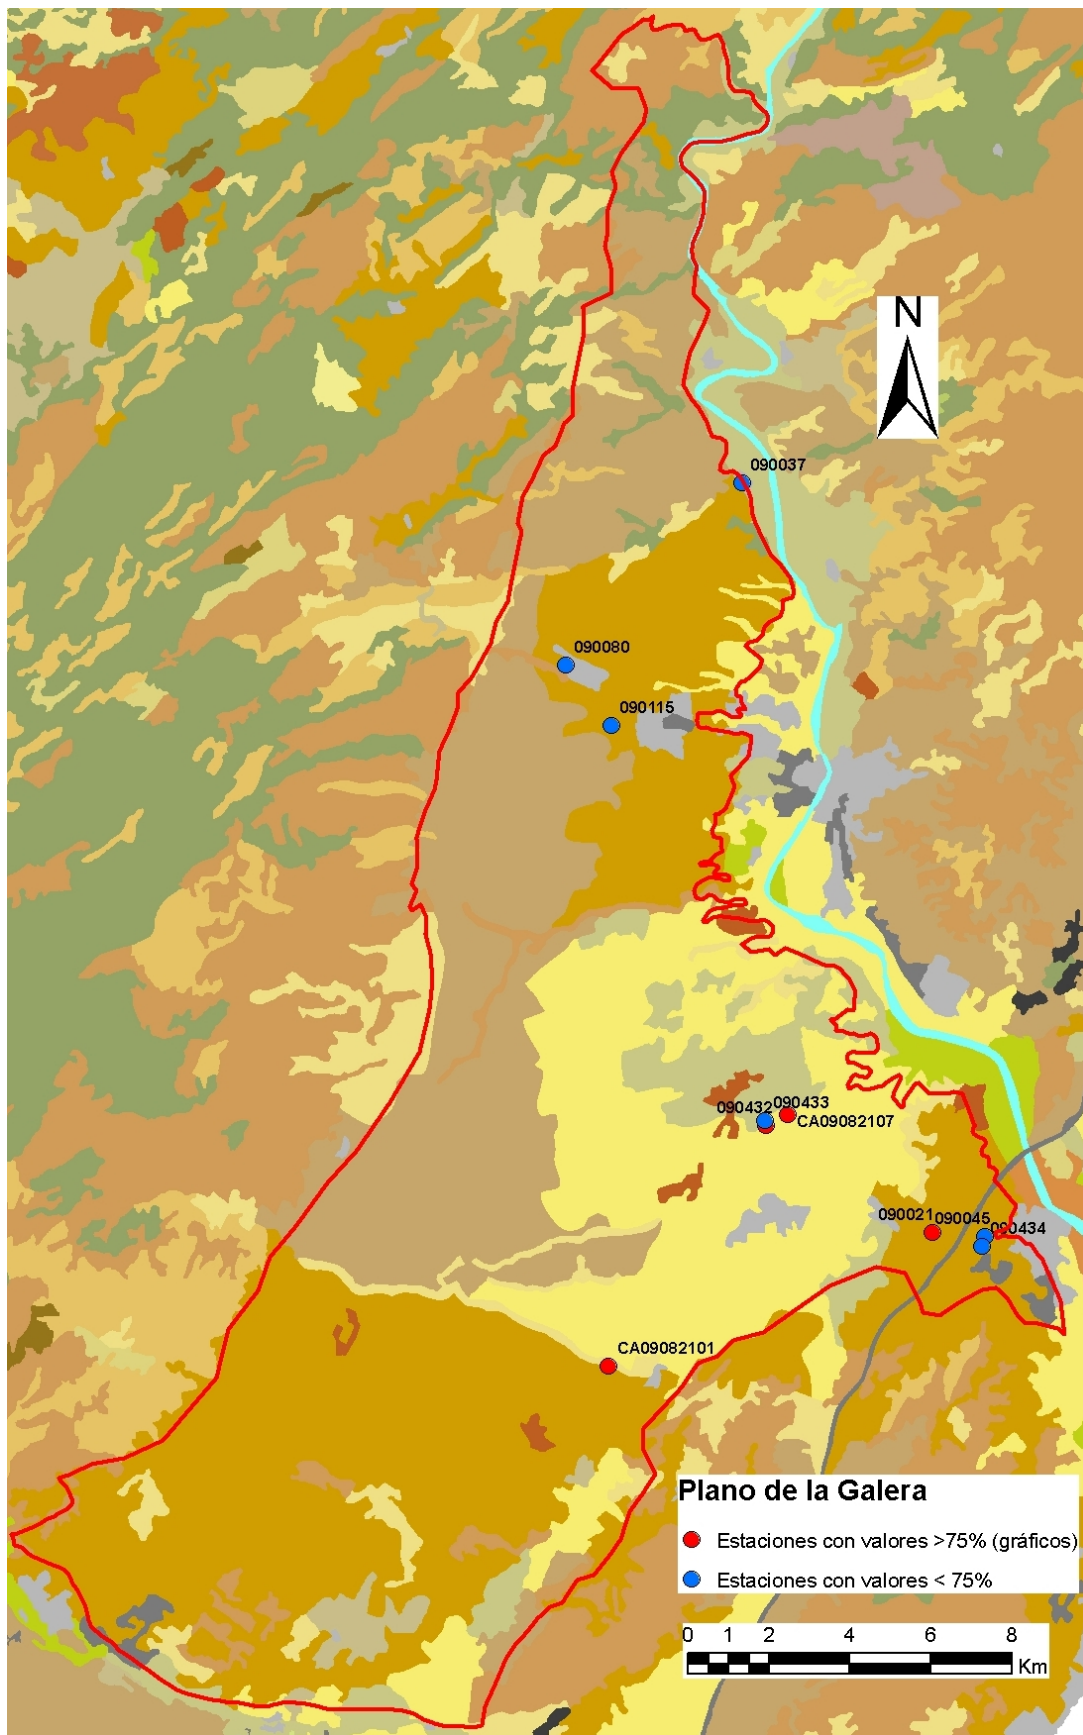


Figura 78. Situación de las estaciones de control y usos del suelo (ver leyenda figura 2).


### 5.38.2. DATOS DISPONIBLES

Para llevar a cabo la evaluación de las tendencias en esta masa de agua subterránea, se utilizarán los datos analíticos correspondientes a diez estaciones de control existentes de la red de seguimiento del estado químico y se representarán aquellos parámetros que presentan valores por encima del 75% de la norma de calidad o valor umbral.

### 5.38.3. GRÁFICOS DE EVOLUCIÓN


A continuación se presenta el gráfico de evolución temporal de los parámetros para los cuales hay establecidos normas de calidad (nitratos y plaguicidas) y para aquellos para los que se ha determinado un valor umbral y contribuyen a que la masa de agua subterránea esté en riesgo.

#### Estación 090021

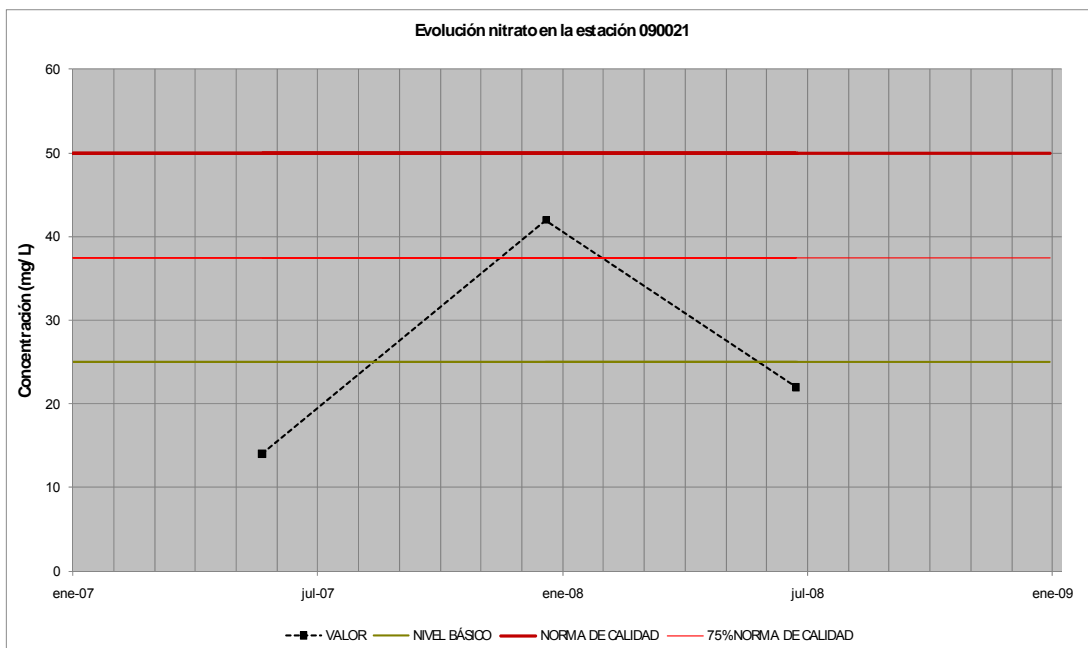





## Estación 090432

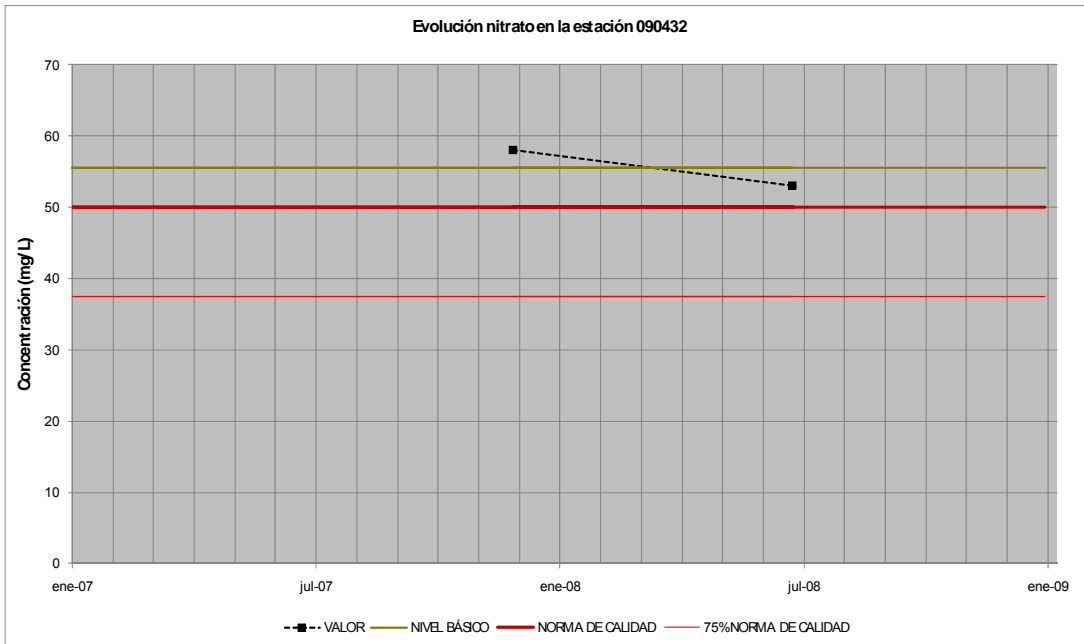

## Estación CA09082101

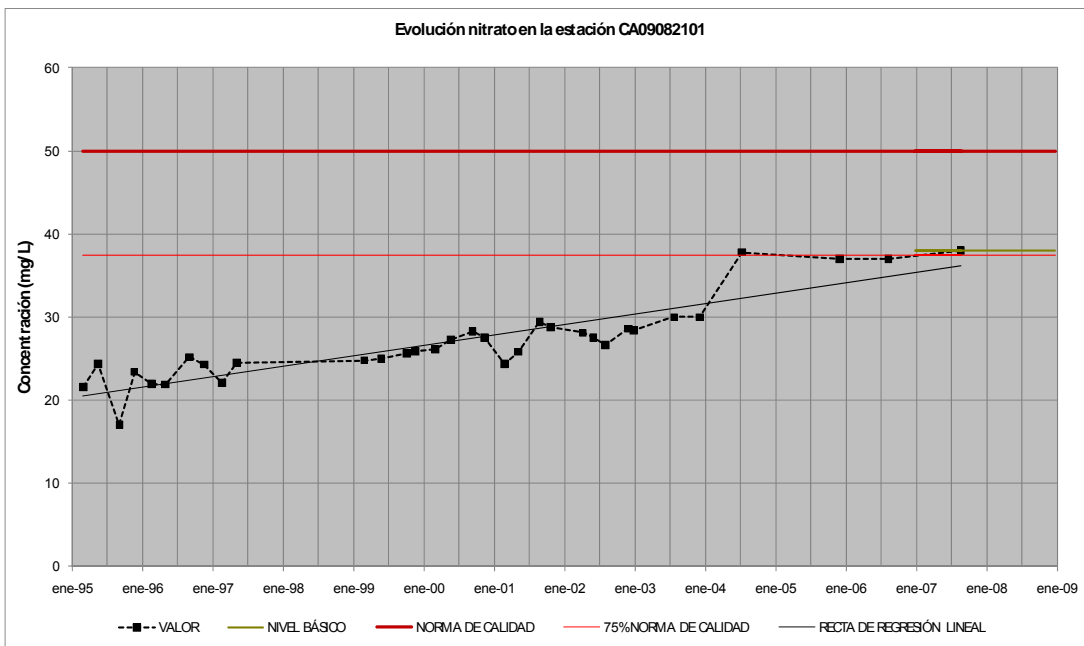

## **Estación CA09082107**

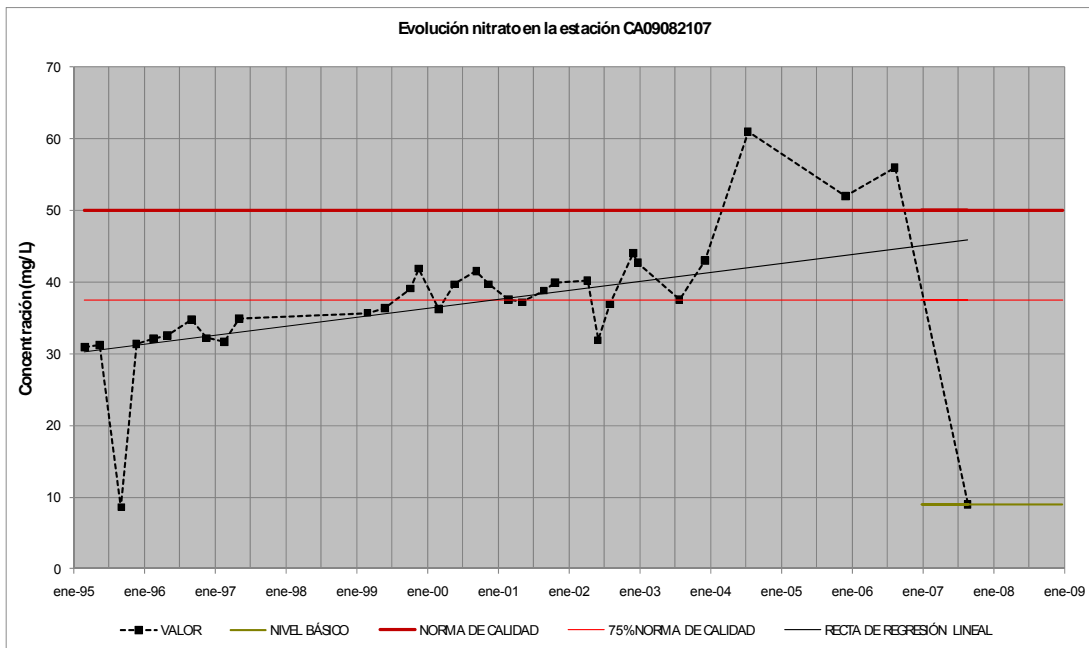

### **5.38.4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES**

En general, se observa que los valores se encuentran por debajo del 75% de la norma de calidad.

La densidad espacial de información es, en principio, insuficiente. Se debería plantear un estudio que permitiera determinar si son necesarias nuevas estaciones de control y dónde para poder llevar a cabo un análisis del comportamiento espacial de las variables.

La determinación de la tendencia es imposible de llevar a cabo desde el punto de vista estadístico debido a la escasez de información. En las series donde se muestra la tendencia basada en una recta de regresión lineal encontramos dos situaciones. En la estación CA09082101, la recta que se propone muestra razonablemente bien el comportamiento del parámetro a pesar de la existencia de algunas lagunas, sobre todo en los últimos años. Por otra parte, la estación CA09082107 presenta un comportamiento parecido a la anterior hasta enero de 2004, sin embargo a partir de ese momento presenta altos y bajos considerables en la concentración del ión, hasta tal punto que en los últimos la recta de regresión no se ajusta al comportamiento de la variable.

Los gráficos indican, en principio, que parte de la masa está en una situación ambiental complicada aunque hay que determinar el origen de los valores elevados de nitrato y conocer el alcance real de la afección.

Para poder realizar un análisis estadístico de la tendencia, el control debería ser más regular, semestral y a intervalos fijos. De forma orientativa, las determinaciones deberían realizarse en marzo-abril y septiembre-octubre de cada año con objeto de detectar posible estacionalidades.

## 5.39.MASA DE AGUA 090.103 MESOZOICO DE LA GALERA

### 5.39.1. LOCALIZACIÓN

A continuación se muestran la localización de la masa de agua en el contexto de la demarcación hidrográfica (figura 79) y la situación de las estaciones de seguimiento del estado químico de la misma junto con la cobertura de usos del suelo (figura 80), representando en color rojo aquellas estaciones en las que en alguna analítica se ha superado el 75 % de la norma de calidad o valor umbral de algún parámetro estudiado, y en color azul el resto de estaciones.

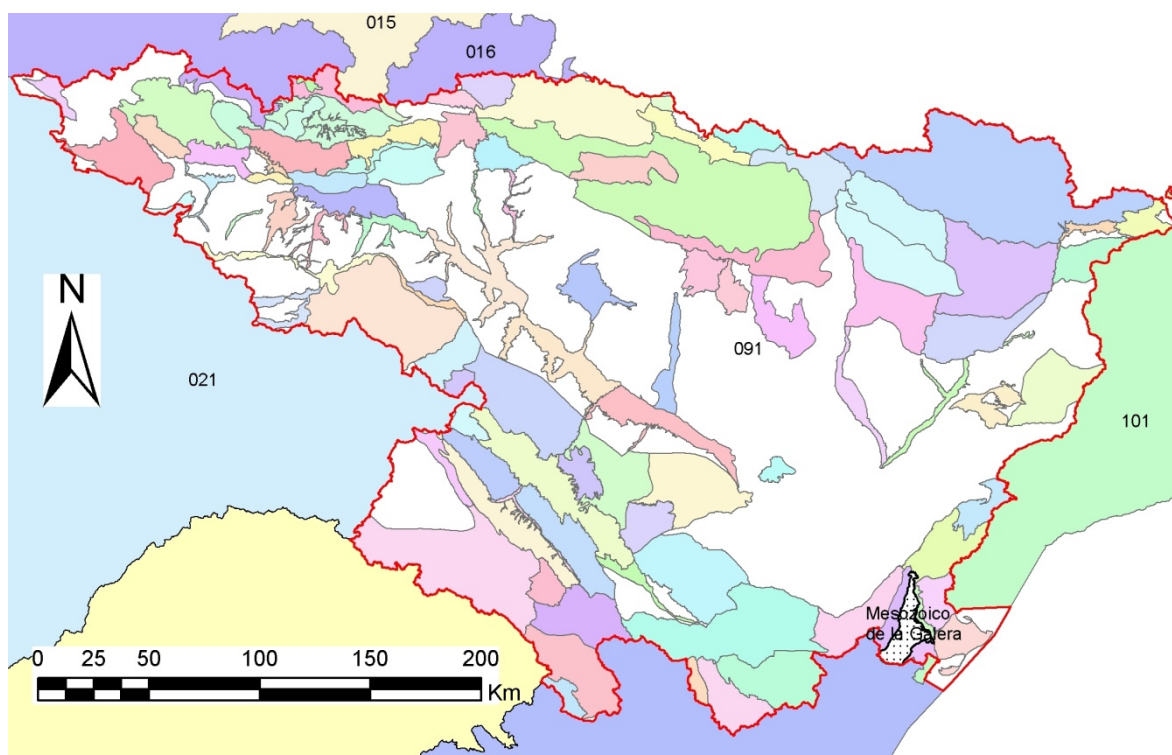


Figura 79. Localización de la masa de agua en la demarcación hidrográfica del Ebro.

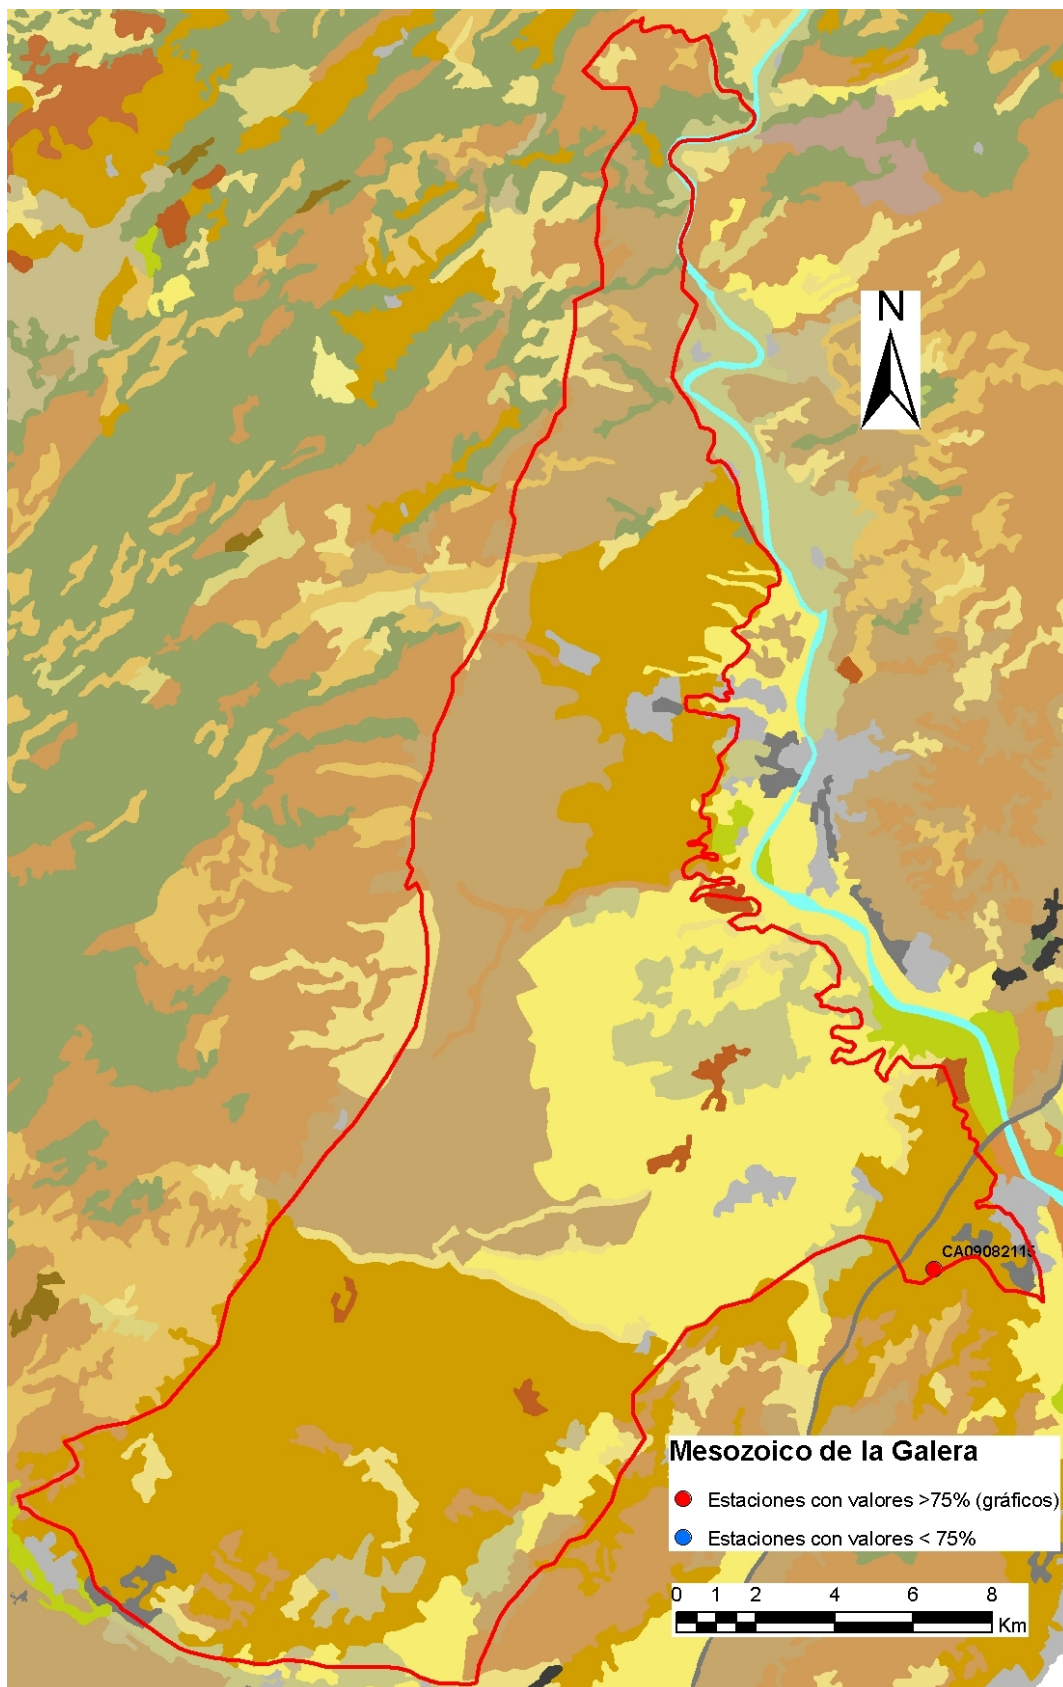


Figura 80. Situación de las estaciones de control y usos del suelo (ver leyenda figura 2).


### 5.39.2. DATOS DISPONIBLES

Para llevar a cabo la evaluación de las tendencias en esta masa de agua subterránea, se utilizarán los datos analíticos correspondientes a una estación de control existente de la red de seguimiento del estado químico y se representarán aquellos parámetros que presentan valores por encima del 75% de la norma de calidad o valor umbral.

### 5.39.3. GRÁFICOS DE EVOLUCIÓN

A continuación se presenta el gráfico de evolución temporal de los parámetros para los cuales hay establecidos normas de calidad (nitratos y plaguicidas) y para aquellos para los que se ha determinado un valor umbral y contribuyen a que la masa de agua subterránea esté en riesgo.

#### Estación CA09082115

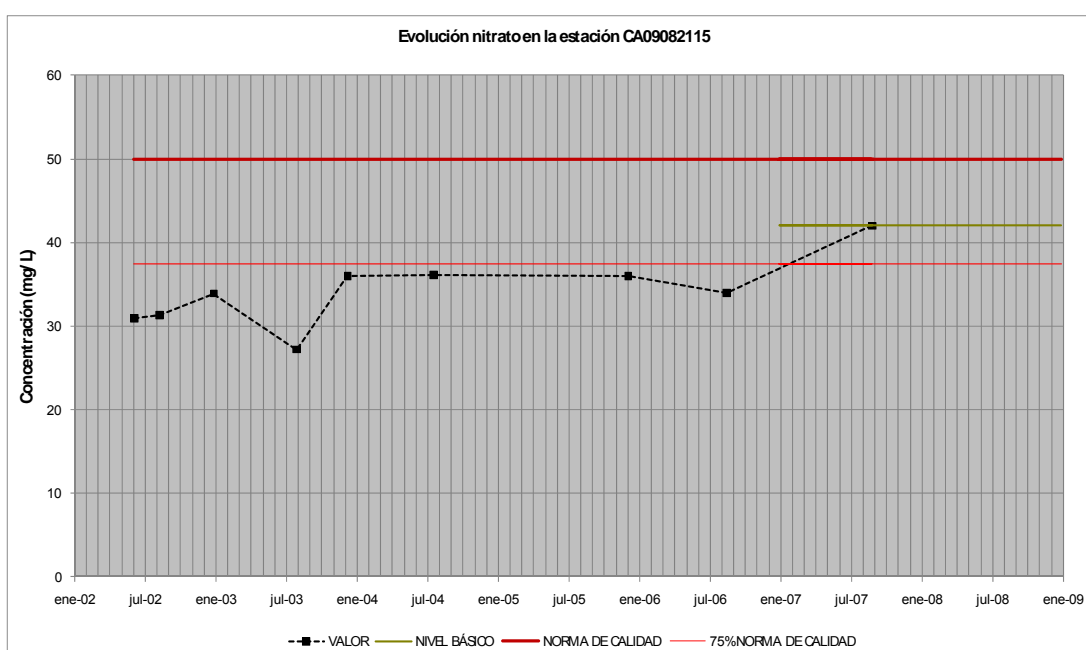

### 5.39.4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Los valores observados están por debajo de la norma de calidad.

La densidad espacial de información es, en principio, insuficiente. Se debería plantear un estudio que permitiera determinar si son necesarias nuevas estaciones de control y dónde para poder llevar a cabo un análisis del comportamiento espacial de las variables.

La determinación de la tendencia es imposible de llevar a cabo desde el punto de vista estadístico debido a la escasez de información.

Los gráficos indican, en principio, que la masa está en una situación ambiental complicada aunque hay que determinar el origen de los valores elevados de nitrato y conocer el alcance real de la afección.

Para poder realizar un análisis estadístico de la tendencia, el control debería ser más regular, semestral y a intervalos fijos. De forma orientativa, las determinaciones deberían realizarse en marzo-abril y septiembre-octubre de cada año con objeto de detectar posible estacionalidades.

## 6. CONSIDERACIONES FINALES

---

En general, la información disponible no permite realizar un análisis de tendencias desde el punto de vista estadístico, y la representatividad espacial de las estaciones tampoco permite evaluar la extensión del problema. Hay, por tanto, dudas razonables sobre la representatividad de los valores en el tiempo y en el espacio. Hay sectores con una alta concentración de estaciones de control y otros donde es muy baja o nula. De forma similar, hay estaciones con periodos con bastante información y otros en donde no hay ningún dato.

De forma complementaria e igualmente importante, se deben analizar las estaciones de control y la metodología de la toma de muestras. Es decir, características tales como profundidad de los sondeos, localización de las rejillas, uso del agua, protección sanitaria de la captación, método de toma de muestras, etc.

Se considera imprescindible disponer de series temporales más extensas y regulares para poder estimar la tendencia desde un punto de vista estadístico. En este sentido habría que realizar, como mínimo, dos medidas al año (marzo-abril y septiembre-octubre) y si hay variaciones significativas habría que incrementar las medidas a cuatro. No obstante, la decisión final debería ir acompañada de un estudio de detalle.

La falta casi general de datos anteriores a 2007 impide realizar predicción alguna sobre el comportamiento de los parámetros que en este momento presentan valores inaceptables desde el punto de vista medioambiental. Incluso, en muchos de los casos donde hay información anterior tampoco son de mucha utilidad, quizá sólo cualitativa, pues las observaciones no son regulares en el tiempo y hay periodos amplios sin datos. Un problema añadido es el comportamiento irregular en muchos casos de las variables en el tiempo pues presentan variaciones muy bruscas en pequeños intervalos. En definitiva, la mayoría no son series temporales, son datos con una referencia temporal lo que complica el análisis de su comportamiento y en muchos casos lo impide.

Se debería realizar un análisis multicriterio de la demarcación en un entorno SIG. Para ello habría que tener en cuenta tanto la información ambiental (presiones, usos del suelo, distribución espacial de variables,...) como la hidrogeológica (tipo de acuíferos, parámetros hidrogeológicos, espesor de la zona no saturada,...) recopilada en las diferentes actividades de la Encomienda de Gestión entre la Dirección General del Agua y el IGME, o procedente de otros trabajos de interés. Los objetivos de este análisis serían, entre otros, establecer las bases de control ambiental tanto en el espacio como en el tiempo de la Demarcación Hidrográfica con el fin de conseguir antes del horizonte del año 2015 un control fiable de los parámetros de interés. De esta manera se podrá realizar un análisis de tendencias robusto y se podrán aplicar técnicas de predicción de comportamientos similares a las expuestas en el capítulo de metodología.

La metodología expuesta en el ejemplo para el análisis de datos temporales procedentes de las redes de control se basa en un análisis riguroso desde el punto de vista científico y proporciona unos resultados que no puede aportar un único análisis mediante regresión lineal. De hecho, hay series en las cuales la regresión indica una tendencia en los datos, hipótesis que ha sido rechazada con posterioridad mediante la

aplicación de la metodología propuesta. Los motivos para ello son variados, desde la existencia de varias tendencias en el periodo temporal estudiado hasta el incumplimiento de las hipótesis requeridas para la aplicación de las técnicas de regresión. En este último caso la aplicación de métodos no paramétricos, como el Mann-Kendal, ha llevado en ocasiones a rechazar la existencia de dicha “tendencia” significativa, determinada mediante regresión simple.

Los resultados obtenidos con este planteamiento se pueden considerar óptimos puesto que además de determinar el comportamiento de los contaminantes se aporta un intervalo de confianza en función de la información disponible. Este aspecto se considera de gran interés desde la óptica de la aplicación de la Directiva pues se puede cuantificar el grado de fiabilidad de los resultados del análisis.

Además del análisis amplio de la tendencia que ofrece la metodología presentada, un aspecto muy novedoso e importante que ofrece es el establecimiento de intervalos de predicción con objeto de establecer sistemas de alerta temprana en el comportamiento de los contaminantes, es decir, incremento o descenso de la concentración.

El análisis global que ofrece esta metodología permite utilizarla como una herramienta apropiada para la toma de decisiones, puesto que dependiendo del comportamiento de los contaminantes se deberán realizar acciones para corregir el aumento de la concentración de los mismos y que el coste económico será variable en función del comportamiento detectado.

En definitiva, un análisis riguroso del comportamiento de los contaminantes tiene una doble vertiente. Fiabilidad estadística y reducción de costes económicos derivados de las acciones a realizar para corregir las concentraciones de contaminantes no deseadas. Ambos requisitos los cumple la metodología presentada.

## 7. REFERENCIAS

---

Comisión Europea, 2006. Estrategia Común de Implantación de la Directiva Marco del Agua (2000/60/CE). Documento Guía nº 18. Guía sobre el estado de las aguas subterráneas y la evaluación de tendencias. Versión española de la Dirección General del Agua (marzo, 2009), 92 pp.

European Commission, 2001. Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC). The EU Water Framework Directive: statistical aspects of the identification of groundwater pollution trends, and aggregation of monitoring results, 63 pp.

Helsel, D.R. and Hirsch, R.M., 2002. Techniques of Water-Resources Investigations of the United States Geological Survey. Book 4, Hydrologic Analysis and Interpretation. Statistical Methods in Water Resources. Environmental science and pollution research international, 14(5):297-307.

K. Hornik., 2008. Frequently Asked Questions on R. {ISBN} 3-900051-08-9. <http://CRAN.R-project.org/doc/FAQ/R-FAQ.html>.

[www.DMAgw.net](http://www.DMAgw.net)

[www.attempto-projects.de/aquaterra/21.0.html](http://www.attempto-projects.de/aquaterra/21.0.html)



## **ANEXO**

### **METODOLOGÍA GENERAL PARA LA EVALUACIÓN DE TENDENCIAS. REPRODUCIDA DE LA GUÍA SOBRE ESTADO QUÍMICO DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS Y EVOLUCIÓN DE TENDENCIAS, SECCIONES 2.4.2 Y 6**

#### **2.4.2 Evaluación de tendencias**

En la evaluación de tendencias, las concentraciones de parámetros individuales inferiores al LC deberían sustituirse por la mitad del valor del LC más elevado registrado en la serie temporal que sea objeto del análisis (anexo IV A, 2d) de la masa de agua subterránea. Este requisito reconoce que los límites de cuantificación pueden variar a lo largo del tiempo y pueden producir sesgos en la evaluación de tendencias.

La excepción es “plaguicidas totales”, en cuya evaluación solo deberían considerarse concentraciones cuantificadas, porque el uso de la norma de sustitución podría dar lugar a un sesgo. Así pues, “plaguicidas totales” debe ser la suma de todos los plaguicidas individuales, incluyendo los metabolitos pertinentes, los productos de degradación y de reacción que se detecten y cuantifiquen (anexo I de la DAS, 1 (nota al pie)).

Además de los requisitos anteriores, para no introducir tendencias artificiales, todos los valores inferiores al LC más elevado deberían sustituirse por ese LC/2. Si las series temporales son suficientemente largas, los Estados miembros deberían decidir si suprimen los datos antiguos –datos consecutivos antiguos y no mediciones separadas dentro de la serie temporal- que presenten LC elevados. Esto garantizaría que se sustituyera por los LC/2 más altos un número inferior de datos medidos, para no perder de este modo información valiosa.

Si en una serie temporal la proporción de valores inferiores al LC es elevada, se puede producir un sesgo importante en la evaluación. En esta situación, no debería llevarse a cabo el test de tendencia si se considera que la influencia de los valores por debajo del LC es demasiado significativa<sup>16</sup>.

Nota: En el futuro tal vez puedan utilizarse concentraciones por debajo del LC en la evaluación de tendencias. No obstante, estos datos no están disponibles en muchos casos, y se considera que su uso rutinario plantea dificultades. A la luz de los progresos científicos y técnicos del futuro, la DAS puede ser objeto de modificaciones, de conformidad con el artículo 8.

---

<sup>16</sup>Technical Report No. 1: Aspectos estadísticos de la identificación de las tendencias a la contaminación de las aguas subterráneas y agregación de los resultados del seguimiento – WG 2.8 Estadísticas (2001)

## **6. EVALUACIÓN DE TENDENCIAS Y DE LA INVERSIÓN DE LAS TENDENCIAS**

### **6.1. Definición de tendencias significativas y sostenidas al aumento de la contaminación e inversión de las tendencias**

La DMA y la DAS establecen que los Estados miembros deberán determinar si existen tendencias al aumento significativo y sostenido de las concentraciones de contaminantes, grupos de contaminantes o indicadores de contaminación encontrados en las masas o grupos de masas de agua subterránea respecto de las cuales se haya determinado que están en riesgo (anexo V 2.4.4 de la DMA y artículo 5 de la DAS). Los Estados miembros deberán asimismo invertir dichas tendencias: “los Estados miembros habrán de aplicar las medidas necesarias para invertir toda tendencia significativa y sostenida al aumento de la concentración de cualquier contaminante debida a las repercusiones de la actividad humana con el fin de reducir progresivamente la contaminación de las aguas subterráneas.” (artículo 4.1.b)iii) de la DMA). Las medidas deben ir dirigidas a reducir progresivamente la contaminación y a impedir nuevos deterioros de las aguas subterráneas (artículo 5.2 de la DAS).

Una tendencia significativa y sostenida al aumento es “cualquier aumento significativo desde el punto de vista estadístico y medioambiental de la concentración de un contaminante, grupo de contaminantes o indicador de contaminación en aguas subterráneas para el que se haya determinado la necesidad de una inversión de la tendencia, de conformidad con el artículo 5” (artículo 2.3 de la DAS).

Una tendencia significativa desde el punto de vista estadístico es aquella que haya sido determinada utilizando una técnica reconocida de evaluación de tendencias.

Una tendencia significativa desde el punto de vista medioambiental es aquélla estadísticamente significativa y que, de no invertirse, derivaría en el incumplimiento de uno o más de los objetivos medioambientales estipulados en la DMA.

### **6.2 Elementos de la evaluación de tendencias y de la inversión de las tendencias**

La evaluación de tendencias sólo deberá realizarse en las masas de agua subterránea que estén en riesgo de incumplir los objetivos estipulados en el artículo 4 de la DMA en relación con cada uno de los contaminantes que contribuyan a que la MAS haya sido caracterizada como tal (anexo IV de la DAS). Esto no sólo incluye a las masas de agua identificadas en 2004 en cuanto al cumplimiento de los objetivos del artículo 5 de la DMA, sino también a todas las masas de agua subterránea respecto de las cuales se haya determinado que están en riesgo como resultado de una actualización de la evaluación de riesgos y/o de nuevos resultados obtenidos mediante el control de vigilancia.

También podría ser necesario iniciar una evaluación de las tendencias en las masas de agua subterránea que no estén en riesgo actualmente a fin de distinguir las tendencias prolongadas como consecuencia de cambios de las condiciones naturales y de la actividad humana (anexo V 2.4.2 de la DMA).

Los Estados miembros definirán el punto de partida de las inversiones de tendencia de manera que se puedan invertir las tendencias en el tiempo para evitar un (futuro) incumplimiento de los objetivos medioambientales pertinentes (artículo 5.3 y anexo IV, B

de la DAS). Este punto de partida se definirá como porcentaje de la norma de calidad de las aguas subterráneas o del valor umbral pertinente, y se notificará en el PHC.

Los Estados miembros identificarán en los planes hidrológicos de cuenca las MAS que presenten tendencias a un aumento significativo y sostenido y, cuando proceda, aquellas donde se hayan invertido las tendencias. El PHC explicará asimismo de manera resumida la forma en que se hayan utilizado los resultados obtenidos en los distintos puntos de control para identificar dichas tendencias (artículo 5.4 de la DAS).

Los Estados miembros podrán también realizar evaluaciones de tendencia adicionales a fin de verificar que los penachos procedentes de sitios contaminados no representan una amenaza para el logro de los objetivos del artículo 4 de la DMA; en particular, que no se expandan ni deterioren el estado químico de la masa o grupos de masas de agua subterránea, y que no supongan un riesgo para la salud humana y el medio ambiente (artículo 5.5 de la DAS).

En el marco de la evaluación de tendencias significativas y sostenidas al aumento y de la evaluación de la inversión de las tendencias deberán tomarse en consideración los siguientes elementos (véase también la figura 14):

- cuál es el método estadístico correcto para evaluar las tendencias en cada punto de control (como el análisis de regresión);
- cómo tratar los valores obtenidos mediante el seguimiento que se sitúan por debajo del límite de cuantificación;
- cuál es la duración adecuada de las series temporales;
- cómo considerar los niveles básicos de sustancias que se producen de manera natural y antropogénica;
- cuál es el grado de fiabilidad aceptable de la evaluación de las tendencias;
- cómo establecer un punto de partida de la inversión de tendencias;
- cómo demostrar estadísticamente que se ha invertido la tendencia declarando el grado de fiabilidad de la identificación.

De conformidad con el mandato recibido por el grupo de redacción de este documento, los criterios sobre la evaluación de tendencias y la evaluación de la inversión de las tendencias deben considerar como fuente básica el Informe Técnico nº 1 de la CIS<sup>34</sup>. Asimismo deben tenerse en cuenta el desarrollo de nuevas metodologías y las experiencias adquiridas en los Estados miembros.

---

<sup>34</sup> Technical Report No. 1: Statistical aspects of the identification of groundwater pollution trends and aggregation of monitoring results – WG 2.8 Statistics (2001).

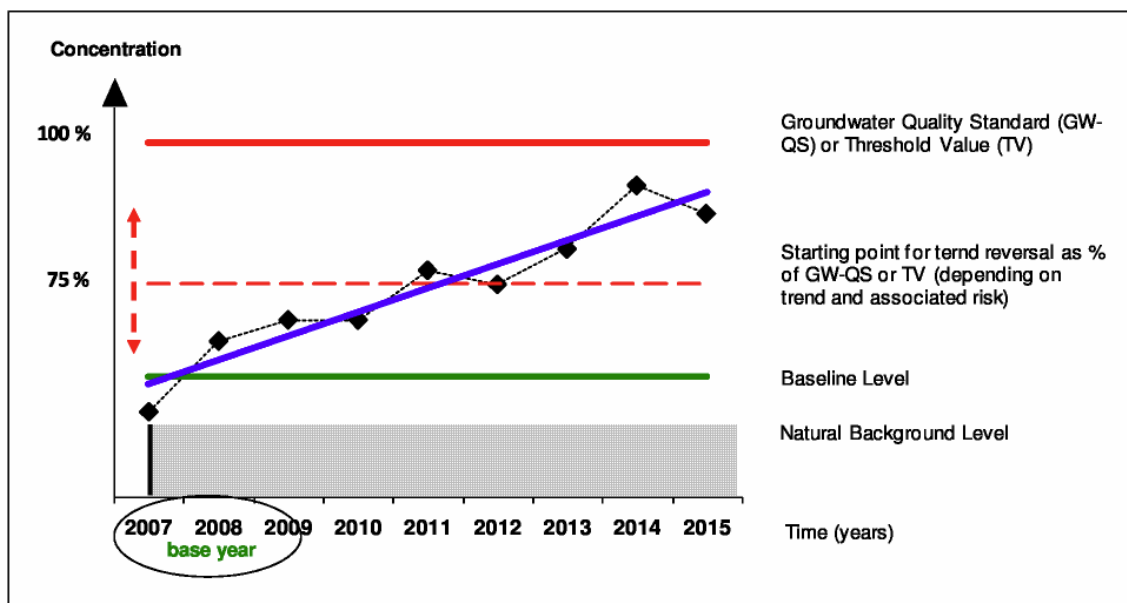


Figura 14. Elementos de la evaluación de tendencias y de inversión de las tendencias

### 6.2.1 Parámetros considerados

El anexo V 2.4.4 de la DMA y el artículo 5.1 de la DAS establecen que se determinará toda tendencia significativa y sostenida al aumento de las concentraciones de los contaminantes, grupos de contaminantes o indicadores de contaminación detectada en masas de agua subterránea o grupos de masas de agua subterránea en riesgo. A diferencia de la evaluación del estado químico, ninguna de las directivas establece de manera explícita qué parámetros deben someterse a esta evaluación.

El punto de partida de la inversión de las tendencias se establecerá en relación con las normas de calidad de las aguas subterráneas recogidas en el anexo I de la DAS y/o los valores umbral establecidos en el artículo 3 para parámetros que supongan un riesgo para la MAS. Se considera, por consiguiente, que debe realizarse una evaluación de las tendencias y de la inversión de éstas para los parámetros que representen un riesgo para la masa de agua subterránea.

La evaluación de tendencias podría realizarse también para cualquier otro parámetro – natural- que pueda ocurrir en cualquier punto de la masa de agua subterránea como consecuencia de la actividad humana, si los Estados miembros consideran que existe potencial para que en un futuro aparezcan tendencias significativas para el medio ambiente.

Esta información podrá utilizarse en la caracterización y evaluación de riesgos, y constituye una alerta temprana ante posibles problemas futuros para las masas de agua subterránea que actualmente estén en riesgo, así como para aquéllas que no lo estén.

La evaluación de tendencias para comprobar que no se expanden los penachos contaminantes es muy específica de cada caso y debe centrarse en los contaminantes o indicadores de contaminación correspondientes a los respectivos tests del estado de las aguas subterráneas.

### **6.2.2 Diseño de la red de seguimiento**

De conformidad con el anexo IV A, 2.a) de la DAS, las características de la red de seguimiento – determinación de frecuencias de medida y selección de puntos de control- deberá ser suficiente para:

- garantizar que las tendencias al aumento puedan distinguirse de las variaciones naturales con un nivel adecuado de fiabilidad y precisión;
- determinar con tiempo suficiente las tendencias al aumento para que puedan adoptarse medidas;
- tener en cuenta las características temporales, físicas y químicas, de la masa de agua subterránea, incluidas las condiciones de flujo y los índices de recarga del agua subterránea, así como el tiempo que ésta tarda en atravesar el suelo o el subsuelo.

El anexo IV A, 2.b) de la DAS establece asimismo que “se utilizarán métodos de control y análisis acordes con los principios internacionales de control de la calidad, entre ellos, si procede, las normas CEN o los métodos nacionales normalizados, para garantizar que se proporcionen datos de calidad científica equivalente que puedan compararse”.

### **6.2.3 Datos de la red de seguimiento**

La evaluación de tendencias y de la inversión de las tendencias se basará en los datos obtenidos en los controles de vigilancia y operativo en los distintos puntos de control. Esta determinación de tendencias se llevará a cabo por primera vez en 2009, si es posible, y teniendo en cuenta los datos recopilados con anterioridad al ciclo en curso del PHC, a fin de permitir una evaluación fiable de las tendencias e informar sobre las mismas en el primer PHC (anexo IV A,2.a,ii y anexo IV A,3).

Cuando dispongan de datos de seguimiento adicionales que sean representativos, los Estados miembros tendrán libertad para incluirlos en la evaluación cuando puedan contribuir a mejorar la fiabilidad de la misma. No obstante, los datos deberán ser directamente comparables con los datos de seguimiento previstos en la DMA -p.ej. con respecto a los métodos de análisis, el muestreo y el control de calidad-.

### **6.2.4 Utilización de los niveles básicos**

Para la determinación de tendencias en las concentraciones de sustancias que se produzcan naturalmente y como resultado de las actividades humanas se considerarán también los niveles básicos (anexo IV A,3 de la DAS).

“Nivel básico” es el valor medio medido por lo menos durante los años de referencia 2007 y 2008 sobre la base de los programas de control aplicados De conformidad con el artículo 8 de la Directiva 2000/60/CE o, en el caso de sustancias identificadas después de los citados años de referencia, durante el primer período para el que se disponga de un período representativo de datos de control” (artículo 2.6 de la DAS).

El nivel básico proporciona un punto de referencia respecto al cual puedan medirse futuros cambios -tendencias- en las concentraciones de contaminantes. Los Estados

miembros podrán utilizar todos los demás datos representativos<sup>36</sup> de que puedan disponer que sean anteriores a la aplicación de los programas de seguimiento previstos en el artículo 8 de la DMA. **Atención:** el nivel básico no debe confundirse con el nivel de referencia (natural).

De conformidad con el anexo V 2.4.4 de la DMA, el año de base corresponde al año en que se midieron los niveles básicos. **Atención:** no debe confundirse el año de base de la evaluación de tendencias con el punto de partida de la inversión de tendencias.

### **6.2.5 Duración de las series temporales utilizadas**

La duración de las series temporales que deben utilizarse en la evaluación de tendencias dependerá de cómo reacciona la masa de agua subterránea a los cambios en las prácticas que se desarrollan en la superficie del suelo -modelo conceptual-, de la capacidad del método de test de tendencias para detectar las tendencias y de la calidad de los datos (véase tratamiento de valores menores que el límite de cuantificación (LC), capítulo 3.4). Los datos de calidad deficiente y los altos LC en el pasado, así como las series temporales demasiado largas, podrían tener una influencia significativa y duradera en los resultados de la evaluación de tendencias, aun cuando los datos recientes puedan ser de buena calidad.

Para evitar posibles sesgos en la evaluación global -p.ej. a escala de masa de agua subterránea o a escala regional- es preferible utilizar series temporales de datos de la red de seguimiento de una duración constante. La extensión mínima de las series temporales que deben utilizarse, en términos de número de mediciones normalizadas y del número mínimo de años considerados, dependerá de la frecuencia del seguimiento, del método estadístico, del punto de partida de la inversión de tendencias y de la potencia del método. La extensión máxima de las series temporales que deben utilizarse dependerá del modelo conceptual de la MAS, de la evolución temporal de las concentraciones y de la variabilidad de los datos. Una serie temporal demasiado larga podría dar resultados de tendencias sesgados por cambios que se hayan producido en los primeros años de la serie temporal. En consecuencia, podría ser de utilidad probar con una serie temporal larga para comprobar si se producen cambios significativos en la tendencia. Si es éste el caso, habrá que investigar utilizando solamente datos recientes, siempre que su duración sea suficiente para evaluar las tendencias. Sin embargo, se recomienda siempre cautela para garantizar que la duración de la serie temporal considerada sigue siendo coherente con el modelo conceptual de la MAS -p.ej. tasas de transferencia, tiempos de residencia, etc-. Como regla general, nunca deben descartarse datos a menos que se demuestre que son incorrectos como consecuencia de algún error cometido en el muestreo o en las determinaciones analíticas.

### **6.2.6 Metodología de evaluación de tendencias**

La evaluación se basará en un método estadístico conocido y apropiado, como el análisis de regresión (anexo IV A,2.c)). Habida cuenta de que “significativo” se refiere a significación estadística -además de medioambiental-, el método elegido debe poder probar la significación estadística de la tendencia en cuestión.

---

<sup>36</sup>Véase la guía pertinente sobre muestreo y seguimiento QA/QC en la que se encontrará una descripción completa de cómo garantizar que los datos se hayan generado utilizando métodos reproducibles y que son representativos de la MAS.

Cuando se definan los puntos de partida de la inversión de las tendencias, el tiempo transcurrido desde el punto de partida hasta el momento en que se superan las normas de calidad de las aguas subterráneas o los valores umbral deberá ser suficiente para que la metodología de evaluación de tendencias utilizada pueda detectar una tendencia significativa, es decir, que el tiempo transcurrido sea suficiente para detectar una tendencia significativa desde el punto de vista medioambiental y para adoptar medidas para invertir dicha tendencia. La capacidad de un método para detectar un aumento determinado en las concentraciones de contaminantes con una probabilidad determinada se denomina “potencia” del método<sup>36</sup> .

A fin de distinguir con un grado adecuado de fiabilidad y precisión entre variación natural y tendencias, la metodología para evaluar la tendencia también debe incluir, cuando proceda, un test de estacionalidad, es decir, cuando en las concentraciones se produzcan variaciones significativas dentro de un mismo año.

### **6.2.7 Confianza en la evaluación**

El grado de fiabilidad asociado a cualquier tendencia identificada o inversión de tendencia deberá demostrarse y registrarse (anexo V 2.4.4 de la DMA y anexo IV B,3. de la DAS).

Para que una tendencia sea estadísticamente significativa se recomienda como norma que la fiabilidad de la evaluación sea de un 95%.

### **6.2.8 Punto de partida de la inversión de tendencias**

La DAS establece en su artículo 5.3 que los Estados miembros definirán puntos de partida para la implantación de medidas destinadas a invertir las tendencias, y el anexo IV, parte B de la DAS especifica los criterios para el establecimiento de dichos puntos de partida. El punto de partida debe tener en cuenta el riesgo o los riesgos medioambientales asociados a la masa de agua subterránea, los objetivos medioambientales y las normas de calidad de las aguas subterráneas y/o los valores umbral que se hayan establecido para la masa de agua. El punto de partida será un porcentaje de dichas normas de calidad o valores umbral.

Como norma general, el punto de partida será el momento en el cual la concentración del contaminante alcance el 75% de los valores paramétricos de las normas de calidad las aguas subterráneas y de los valores umbral pertinentes, a menos que:

- a) sea necesario un punto de partida anterior para permitir que las medidas de inversión impidan del modo más rentable, o al menos mitiguen en la medida de lo posible, cualquier cambio adverso significativo en la calidad del agua subterránea;
- b) se justifique un punto de partida distinto si el límite de detección -o el límite de cuantificación- no permite establecer la presencia de una tendencia cifrada en el 75% de los valores paramétricos; o
- c) la tasa de aumento y la reversibilidad de la tendencia sean tales que, de tomarse un punto de partida posterior para aplicar medidas de inversión de la tendencia, éste

---

<sup>36</sup>Informe Técnico nº 1: Aspectos estadísticos de la identificación de las tendencias contaminantes en aguas subterráneas y agregación de los resultados de seguimiento – GT 2.8 Statistics (2001)

seguiría permitiendo que dichas medidas impidan del modo más rentable, o al menos mitiguen en la medida de lo posible, cualquier cambio adverso significativo desde el punto de vista medioambiental en la calidad del agua subterránea. Este punto de partida posterior no podrá suponer retraso alguno en el cumplimiento de los plazos para el logro de los objetivos medioambientales.

Un punto de partida diferente podría estar justificado también cuando las concentraciones de referencia naturales y los valores umbral estén muy cerca unas de otros o sean los mismos (caso 2 en el apartado 4.3.3).

El punto de partida para aplicar medidas encaminadas a invertir las tendencias depende principalmente de las características de la MAS -según definición en el modelo conceptual- y de su capacidad de responder a dichas medidas. El punto de partida elegido debe permitir a los Estados miembros invertir estas tendencias de la manera más rentable antes de que las concentraciones de contaminantes causen cambios adversos significativos en la calidad del agua subterránea. En MAS que reaccionen muy lentamente a los cambios podría ser necesario un punto de partida anterior; para las masas de agua subterránea que responden con rapidez podría justificarse un punto de partida posterior.

Una vez establecido un punto de partida para una tendencia, éste no se modificará durante el ciclo de seis años del plan hidrológico de cuenca (anexo V, B, 2 de la DAS).

#### **6.2.9 Metodología de evaluación de la inversión de las tendencias**

Tal como establece la DAS (anexo IV B, 3), deberá demostrarse la inversión de tendencias.

En el Informe Técnico nº 1 <sup>37</sup> se describe una metodología de evaluación de la inversión de tendencias, que esté basada en un análisis de regresión, en el que se analiza cada serie temporal para determinar si se ha producido un cambio en la tendencia. Esto ocurre cuando una tendencia sostenida y significativa al aumento va seguida de una tendencia significativa al descenso.

#### **6.2.10 Calendario de la evaluación de tendencias y de la inversión de las tendencias**

La determinación de tendencias se llevará a cabo por primera vez en 2009, si es posible, y en lo sucesivo, una vez cada seis años como mínimo (anexo IV A, 2. ii) de la DAS), teniendo en cuenta los datos existentes obtenidos en el control de vigilancia y el control operativo, así como los datos de seguimiento recopilados antes del comienzo del programa de seguimiento. Esto permitirá informar sobre las tendencias en el primer PHC (anexo IV A, 2. a), ii) y anexo IV A, 3).

Habida cuenta de que el proyecto de PHC se someterá a la participación pública un año antes de su entrada en vigor, se recomienda que, si es posible, los Estados miembros evalúen las tendencias y la inversión de tendencias antes de presentar el proyecto de PHC.

---

<sup>37</sup> Informe Técnico nº 1: Aspectos estadísticos de la identificación de las tendencias contaminantes en aguas subterráneas y agregación de los resultados de seguimiento – GT 2.8 Statistics (2001)



### 6.3 Tests para evaluación de tendencias y de la inversión de las tendencias

Para cumplir los requisitos previstos en la DMA y la DAS, la evaluación de tendencias deberá:

- determinar si una masa de agua subterránea en riesgo está sometida a una tendencia significativa y sostenida al aumento que de conformidad con el artículo 5.1 y 5.2 deba invertirse; estas tendencias entran dentro de dos categorías generales (véase la tabla 3):
  - “que presenten un riesgo para los usos legítimos, reales o potenciales, del medio acuático”
  - “que representen un riesgo para la calidad de los ecosistemas acuáticos” o “para los ecosistemas terrestres”
- en el marco de la evaluación del estado químico (evaluación de la intrusión salina y objetivos para zonas protegidas para la captación de agua potable) (véase la tabla);
- evaluar, cuando corresponda, el impacto de penachos de contaminación procedentes de fuentes contaminantes y lugares contaminados que puedan comprometer el cumplimiento de los objetivos especificados en la DMA y la DAS (artículo 5.5 de la DAS) (véase la tabla 4).

La evaluación de la inversión de las tendencias es necesaria si una MAS está sometida a una tendencia significativa y sostenida al aumento que, de conformidad con el artículo 5.1 y 5.2 deba invertirse.

*Tabla 3. Evaluación de tendencias (artículo 5.1 y 5.2 de la DAS). Resumen de elementos y tests correspondientes*

Evaluación de tendencias (artículo 5.1 y 5.2 de la DAS)	Test	de Evaluación tendencias	de la de Evaluación inversión tendencias	Determinación a nivel de la MAS	Puntos de control pertinentes
Determinar e invertir tendencias que supongan un riesgo significativo para los usos reales o potenciales del medio acuático	Ningún daño a los usos legítimos.	X	X	X	X
Determinar e invertir tendencias que supongan un riesgo significativo para la calidad de los ecosistemas acuáticos	Ningún daño a los ecosistemas acuáticos.	X	X	X	X
Determinar e invertir tendencias que supongan un riesgo significativo para los ecosistemas terrestres	Ningún daño a los ecosistemas terrestres.	X	X	X	X

Tabla 4. Evaluación adicional de tendencias. Resumen de elementos y tests correspondientes.

Nueva evaluación de tendencias	Test	de Evaluación tendencias	de la Evaluación de inversión de tendencias	Determinación a nivel de la MAS	Puntos de control pertinentes
Se considerará una evaluación de tendencias para comprobar que los penachos resultantes de lugares contaminados no se expanden, no deterioran el estado químico de la masa o grupo de masas de agua subterránea y no suponen un riesgo para la salud humana ni para el medio ambiente (DAS, art. 5.5).	No hay expansión de penachos que supongan deterioro del estado químico ni riesgo para la salud humana ni el medio ambiente.	X			X
<b>Evaluación del estado</b>					
En la masa de agua subterránea no hay entradas ni conato de entrada de agua de mar ni de agua de una composición química sustancialmente diferente de otras masas de agua subterránea o aguas superficiales que pueda causar contaminación (DMA, anexo V 2.3.2).	No hay intrusión salina ni de otro tipo.	X			X
No hay deterioro de la calidad de las aguas para el consumo humano (DAS, artículo 4.2.c), iii) y anexo III 4)	Cumple los requisitos del artículo 7.3 de la DMA Zonas protegidas de captación de agua potable	X			X

### 6.3.1 Determinación de tendencias significativas desde el punto de vista medioambiental y escala de la evaluación (artículo 5.1 de la DAS)

La DAS establece en su artículo 5.1 que los Estados miembros determinarán si la masa de agua subterránea está afectada por una tendencia significativa y sostenida al aumento desde el punto de vista medioambiental inducida antropogénicamente.

Habida cuenta de que la evaluación de tendencias se basa en los datos procedentes del seguimiento individual o de los puntos de control operativo, será necesario un procedimiento para combinar los resultados de las distintas evaluaciones de tendencias y de inversión de tendencias en los puntos de control a fin de medir la tendencia a nivel de la masa de agua subterránea (artículo 5.4.a) de la DAS).

Para determinar si una tendencia es significativa desde el punto de vista medioambiental pueden aplicarse los mismos principios que para evaluar el estado químico. Esto significa que la evaluación de tendencias deberá aplicarse a la misma escala que se utilice para medir la magnitud de la tendencia, es decir, podría ser necesario realizar la evaluación de tendencias en los puntos de control individuales, en los grupos de puntos de control o agregando los resultados obtenidos en toda la MAS. Por ejemplo, cuando se examine la importancia medioambiental de un riesgo medioambiental extenso procedente de los

contaminantes -p.ej. como consecuencia de fuentes de contaminación difusa-, deben agregarse los datos de la tendencia en la MAS porque todos los puntos de control podrían considerarse importantes.

Cuando el riesgo afecte a un ecosistema específico -acuático o terrestre- que dependa del agua subterránea, lo importante podrían ser las tendencias en los puntos de control individuales o en los grupos de puntos de control por su relevancia en que la MAS no alcance los objetivos medioambientales.

### 6.3.2 Test: “Riesgo para los usos existentes, reales o potenciales del medio acuático” (DAS, artículo 5.1 y 5.2)

Este test permite determinar las tendencias de relevancia medioambiental causadas por la extensión del impacto o por el riesgo procedente de contaminantes -por ej. de fuentes de contaminación difusas que afecten a toda la MAS-. Para poder realizar la evaluación deberán agregarse los datos sobre las tendencias procedentes de toda la MAS y, en consecuencia, todos los puntos de control podrían considerarse importantes. Si la evaluación general de tendencias a escala de MAS detecta una tendencia sostenida al aumento, una evaluación específica en los puntos de control podría ayudar a centrar, de una manera más eficaz, las medidas encaminadas a invertir dichas tendencias.

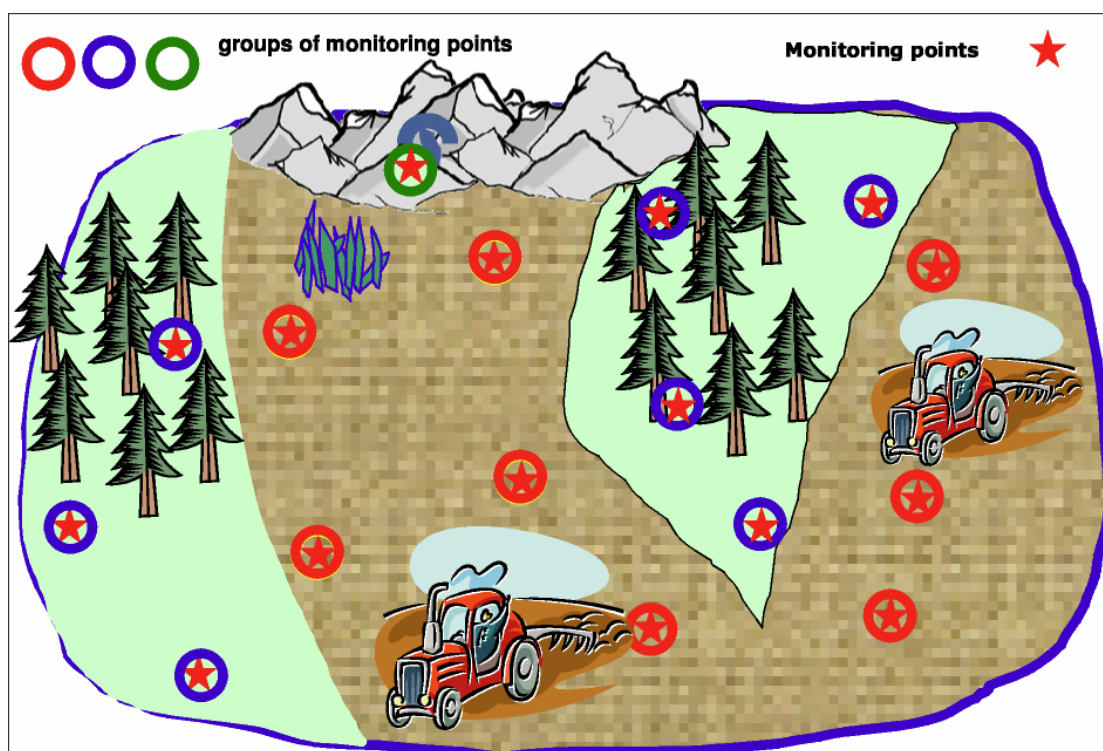


Figura 15. Selección de todos los puntos de control que se consideran pertinentes para el test de riesgo para usos legítimos.

La evaluación de impactos de ámbito más local -por ej. fuentes de contaminación difusas regionales o fuentes de contaminación puntuales- exige que se agrupen los puntos de control en la masa de agua subterránea. Según el modelo conceptual -presiones pertinentes, vulnerabilidad del acuífero, etc.-, solamente deben utilizarse los “grupos” de puntos de control pertinentes.

### 6.3.3 Test: “Riesgo para ecosistemas acuáticos” y “Riesgo para ecosistemas terrestres” (DAS, artículo 5.1 y 5.2)

El test de riesgo para ecosistemas acuáticos y terrestres es comparable a la evaluación mencionada anteriormente, relativa a los impactos de ámbito más local. Es similar a la evaluación del estado que sólo utiliza los puntos de control pertinentes en la masa de agua subterránea -por ej. puntos de control en zonas donde los contaminantes podrían pasar a la masa de aguas superficiales o a un ecosistema terrestre dependiente-. En el caso de los ecosistemas acuáticos y terrestres, un único punto de control pertinente podría ser suficiente para indicar que en la masa de agua subterránea existe una tendencia significativa siempre que dicho punto de control pertinente indique una tendencia.

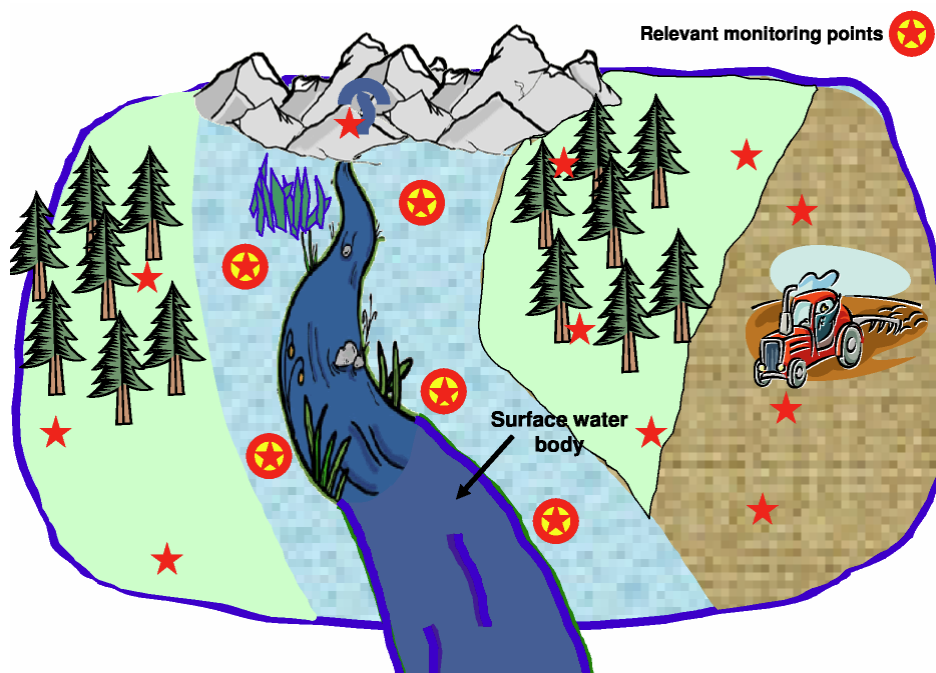


Figura 16. Selección de puntos de control considerados pertinentes para el test sobre riesgo para ecosistemas acuáticos y terrestres.

### 6.3.4 Evaluación de tendencias como apoyo de la evaluación del estado

La evaluación de tendencias forma parte integral del análisis del estado para detectar intrusiones salinas o de otro tipo (véase capítulo 4.4.3) y del test para determinar que el agua destinada al consumo humano no ha sufrido deterioro y cumple los requisitos especificados en el artículo 7.3 de la DMA (véase capítulo 4.4.6) (tabla 4). La evaluación de tendencias en estos casos se aplica en puntos de control que sean apropiados para los procedimientos pertinentes de evaluación del estado.

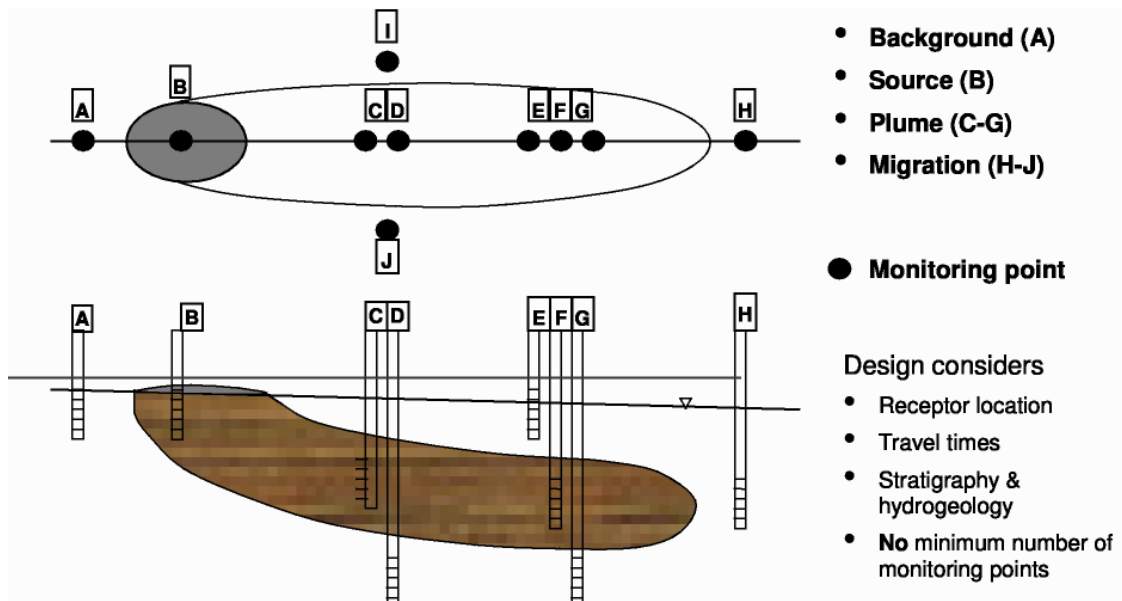


Figura 17. Red de seguimiento para comprobar que no se expanden los penachos